

# Auswahlhilfe - OBO Mediensäule

Bildungseinrichtungen zukunftsgerichtet ausstatten

Building Connections

OBO BETTERMANN

# Auswahlhilfe - Mediensäulen



## Komponenten

1. Höhenausgleichsblende
2. Akustikblende
3. Verteilerfeldtür
4. Gerätefeldtür
5. Blende mit Schnurauslass




## Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:

- 2 teilbare V-TEC-Kabelverschraubungen M25 links und rechts zur Durchführung von Leitungen im Deckenbereich
- 2 Verdrahtungskanäle LKVH N 75037 halogenfrei zur Leitungsführung, je 1.600 mm
- 2 3-rhg. Verteiler mit 36 TE, Schutzklasse 2
- 1 Hutschiene Typ 2069 15 1.5 GTPL L = 500 mm
- 1 Kabelabfangschiene Typ CL 2008 L = 370 mm
- 6 Befestigungswinkel
- 1 Geräteträger für drei zusätzliche Geräteeinbaudosen
- Bodenblende 116 mm mit Leitungsauslass 100x30 mm und Kabelführungsbügel aus PA
- 1 selbstklebende Schaltplantasche

**Standardmaß Mediensäule:**

- Höhe 2800 mm*
- Breite 460 mm
- Tiefe 200 mm

*Über die Höhenausgleichsblende kann eine Raumhöhe bis 3315 mm erreicht werden

# Auswahlhilfe - Mediensäulen



**Projektname:** _____

**Planer/Installateur:**

_____

**Kontaktdaten:**

_____

**Anzahl der Säulen:** _____

**Wunschliefertermin:** _____

Mit unserer Planungshilfe können Sie Ihre Säule individuell nach Ihren Wünschen gestalten.

## RAL-Farbe

Standard RAL 9010 (reinweiß) ☑

Anderer RAL-Farbton ☐ _____

## 1 Höhenausgleichsblende

**Deckenblende erforderlich?**

| Typ | ISSMKS BL RW 190 | ISSMKS BL RW 355 | ISSMKS BL RW 520 | |
|---|---|---|---|---|
| Raumhöhe | 2820 - 2985 mm | 2985 - 3150 mm | 3150 - 3315 mm | mehr als 3315 mm |
| | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ _____ |

## 2 Akustikblende

Höhe = 700 mm

**Perforierung für den Lautsprecher?** ☑ ja ☐ nein

Falls ja, bitte auswählen ☑ **rund** ☐ **eckig**

☑ Standarddurchmesser 200 mm
☐ Anderer Durchmesser gewünscht?
_____ mm

☑ Standardabmessungen 320x208 mm
☐ Andere Abmessung gewünscht?
_____ mm

**Kabelauslass für eine Uhr?**

☑ ja ☐ nein Durchmesser: _____ mm

**Ausstanzung für eine Uhr?**

☑ ja ☐ nein Durchmesser: _____ mm

**Ausstanzungen für Geräteeinbaudosen Ø 68 mm gewünscht?**

☑ ja ☐ nein Menge _____

Wo genau sind die Ausstanzungen gewünscht? Bspw. oberhalb oder unterhalb des Lautsprechers?
Bitte auch in der Skizze (Seite 5) einzeichnen!

**Soll dahinterliegend noch etwas berücksichtigt werden?**

Bitte angeben: z. B. eine Montageplatte für weitere Geräte

## 3 Verteilerfeldtür

abschließbar, mit und ohne Lochung, Höhe = 990 mm

Individuelle Einbauten können ebenfalls erfolgen.

**Ausstanzungen für Geräteeinbaudosen Ø 68 mm gewünscht?**

☐ ja ☐ nein Menge _____

Wo genau sind die Ausstanzungen gewünscht? Bitte auch in der Skizze (Seite 5) einzeichnen!

---

**Ausstanzung für Installationsgerät gewünscht?**

☐ ja ☐ nein

Falls ja, bitte Abmessungen eintragen _____
Bitte auch die Position in der Skizze (Seite 5) einzeichnen!

**Soll dahinterliegend noch etwas berücksichtigt werden?**

Bitte angeben: z. B. Montageplatte für ein innenliegendes Telefon

---

**Welcher Verteiler ist gewünscht?**

☐ 1x 36 TE ☐ 2x 36 TE ☐ 1x 48 TE

## 4 Gerätefeldtür

abschließbar, mit und ohne Lochung (Durchmesser 68 mm), Höhe = 990 mm

Bitte ankreuzen welche 3-fach Ausstanzungen für die Geräteeinbaudosen Ø 68 mm gewünscht sind:

**Höhe mittig 857,5 mm**

☐ ja ☐ nein

entspricht Höhe ab Boden: 975 mm

**Höhe mittig 757,5 mm**

☐ ja ☐ nein

entspricht Höhe ab Boden: 875 mm

**Höhe mittig 232,5 mm**

☐ ja ☐ nein

entspricht Höhe ab Boden: 350 mm

**Höhe mittig 132,5 mm**

☐ ja ☐ nein

entspricht Höhe ab Boden: 250 mm

**Falls andere Perforierung gewünscht: Bitte in der Skizze (Seite 5) einzeichnen**

**Soll dahinterliegend noch etwas berücksichtigt werden?**

Bitte angeben: z. B. zusätzlicher Geräteträger oder Montageplatte


---

## 5 Blende mit Schnurauslass

Höhe = 116 mm

# Ihre Gestaltungswünsche für Blende und Türen

Gewünschte Öffnungen bitte in die jeweiligen Vorlagen einzeichnen.

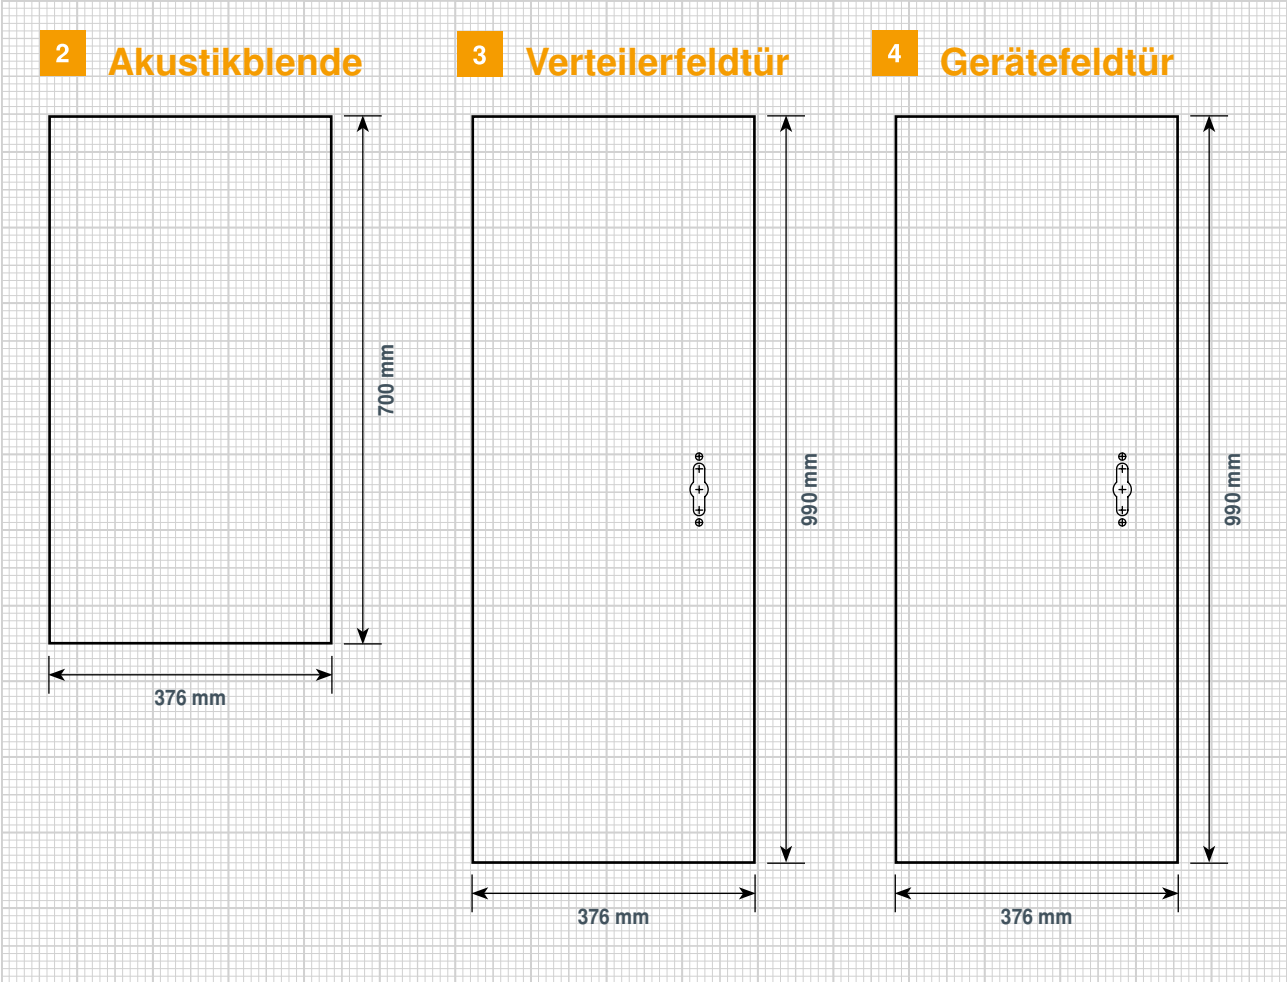


**Weitere Notizen:**

**OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG**
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

**Kundenservice Deutschland**
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00
info@obo.de

www.obo.de

© OBO Bettermann 10/2025 DE

**Building Connections**

OBO BETTERMANN