

Schnell aufgebaut. Sicher umgesetzt.

Montagezeiten, die sich auf der Baustelle auszahlen

Kurze Montagezeiten bedeuten weniger Aufwand, bessere Planbarkeit und effiziente Abläufe – besonders bei großflächigen PV-Flachdachanlagen.

Interne Tests unter praxisnahen Bedingungen zeigen: Die Montagesysteme Magic PV Flat Basic und Magic PV Flat Pro lassen sich schnell, strukturiert und reproduzierbar montieren – deutlich schneller als klassische Aufständersysteme mit Verschraubung.

Montagezeiten im Überblick:


Magic PV Flat Basic: ca. 19 Minuten*

Magic PV Flat Pro: ca. 26 Minuten*

Bezugsgröße:

4x PV-Module in Ost-West-Anordnung, inkl. entsprechender Ballastierung, montiert durch 1 Person

Magic PV Flat Basic

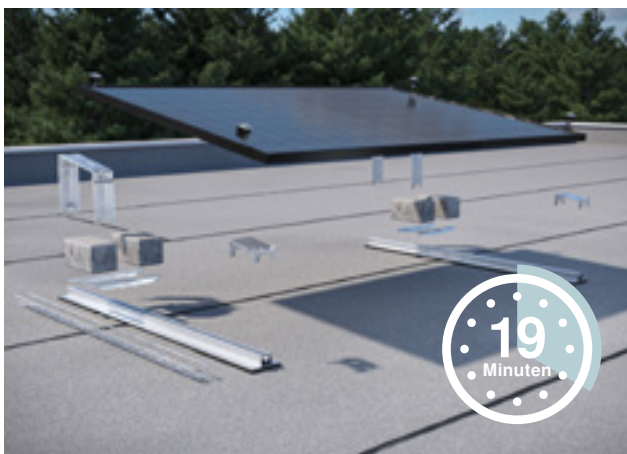

- Aerodynamisch optimierte Komponenten
- Flacher Systemaufbau mit reduziertem Ballastbedarf
- Vormontier- und klappbare Bauteile
- Intuitive Rast- und Clipfunktionen

Magic PV Flat Pro



- Schrauben- und werkzeuglose Montage dank Magic-Technologie – wie bei Flat Basic, ergänzt um zusätzliche Systemfunktionen
- Flexibles Ballastsystem UniBase
- Modulares System mit reduzierter Teilevielfalt
- Optionale Integration einer Kabelverlegung

* Die angegebenen Montagezeiten basieren auf internen Tests unter definierten und vergleichbaren Rahmenbedingungen (4x PV-Module, Ost-West-Anordnung, inkl. Ballastierung, montiert durch 1 Person). Die längere Montagezeit bei Magic PV Flat Pro ergibt sich aus dem größeren Funktionsumfang (u. a. UniBase-Ballastsystem) und der damit verbundenen höheren Anzahl an Montageschritten. Abweichungen sind abhängig von Dachaufbau, Baustellensituation und Projektgröße möglich. Die Angaben dienen der Orientierung.

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89-20 00
info@obo.de
www.obo.de