

Colonne per installazione ufficio

La soluzione sottile e flessibile per punti di alimentazione sul posto di lavoro.

OBO BETTERMANN

ISS Sistemi di colonne attrezzate

Massima flessibilità: non solo sulla postazione di lavoro



In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

06_IFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020_it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Criteri di scelta

Così troverete la colonna giusta

Utilizzo

Colonne di installazione a pavimento
Queste colonne vengono montate direttamente a pavimento e sono alimentate dal basso per esempio da un sistema sotto pavimento o un pavimento sopraelevato.

Colonne per installazione a pavimento/soffitto
Le colonne si possono posizionare liberamente. Per un tenuta sicura le colonne sono serrate con un tenditore contro il soffitto. Questo viene coperto dal controsoffitto.



Requisiti

Numero degli apparecchi di installazione
Nel scegliere la colonna è importante stabilire il numero di dispositivi elettrici per poter determinare lo spazio di installazione. Per questo le colonne per installazione a 2 vie (bifacciali), come per es. la ISS140110 garantiscono l'installazione di un numero di dispositivi.



Design

Rotonde ed ovali, quadrate o rettangolari
Nella gamma di colonne per installazione ISS OBO troverete una soluzione per ogni design desiderato. I sistemi di colonne per installazione, prevalentemente disponibili nella versione bianco o alluminio anodizzato, sono disponibili su richiesta con RAL specifici.



06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna per installazione tipo Rapid80

La soluzione salvaspazio

Le colonne per installazione con apertura da 80 sono adatte per l'inserimento di prese, dati, ecc. con scatole da incasso porta apparecchi tipo 504 che consentono l'installazione dei dispositivi a standard italiano. Altresì, il sistema Modul45 permette l'installazione diretta dei dispositivi senza l'ausilio di scatole e placche.



Equipaggiamento su due lati
Entrambi i lati sono costituiti da un profilo in alluminio identico. Qui ci sono due profili collegati tra loro in modo che sia possibile una dotazione sui due lati. In ogni caso anche il vano di installazione per gli apparecchi standard deve essere di grandi dimensioni.

Grazie alla struttura compatta dei dispositivi serie Modul45 è possibile installare più componenti rispetto alle tradizionali installazioni.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.



06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo Modul45

Attrezzati per ogni sfida

Tenditore
Mediante il dispositivo di bloccaggio, le colonne per installazione ISS vengono fissate tra pavimento e soffitto.

Maggiore flessibilità
Colonne con piastra a pavimento e tubo flessibile verso il soffitto si possono spostare entro un determinato raggio e possono quindi essere adattate a esigenze mutevoli. Grazie alla serie OBO Modul 45 è possibile montare diversi apparecchi da incasso usando solo pochi movimenti.



06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 08:43:28 (UExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.







Montaggio della colonna per installazione
Le colonne ISS vengono fissate a pavimento. I cavi vengono trasportati alla colonna, ad esempio, per mezzo del sistema sotto pavimento o dei tubi di protezione cavi.

Per una maggiore flessibilità di installazione c'è anche un profilo equipaggiabile su due lati. Il profilo è dotato di un'apertura sistema da 45. Così possono essere integrati direttamente nel profilo della colonna gli apparecchi da incasso della serie Modul 45.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (_Export_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna per installazione in alluminio a 2 vie tipo ISS130130

Utilizzo flessibile in ambienti con diverse altezze

Semplice – chiaro – sicuro
Questi tre principi costruttivi sono stati la guida nello sviluppo del tenditore.



06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro / 2021/11/30 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.







Semplice
Con la nuova ISS130130 il principio del tenditore si basa su un martinetto a vite autobloccante. L'applicazione della forza per il serraggio avviene con uno strumento di uso comune. Con il movimento dello strumento la forza di serraggio viene trasmessa sul soffitto e il pavimento.

Chiaro
Un indicatore segnala all'installatore il raggiungimento della forza di serraggio richiesta dalle norme per garantire una posizione sicura della colonna.

Sicuro
Il tenditore è posizionato in modo protetto dall'accesso, al di fuori del campo visivo.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonne per installazione a pavimento/soffitto



ISS70110ST... Colonna per installazione a pavimento-soffitto
- in lamiera in acciaio
- tenditore semplice
- Parte superiore in PVC o lamiera in acciaio, a scelta

ISST70140B... Colonna per installazione a pavimento-soffitto
- in alluminio
- due profili tubolari paralleli con area di installazione di 1000 mm

ISSOG70140... Colonna per installazione a pavimento-soffitto
- in profilo di alluminio ovale chiuso

ISS70110..., ISS140110... Colonna per installazione a pavimento-soffitto
- a 1 o 2 vie
- Il profilo in alluminio corrisponde al canale incasso apparecchi GA70110...

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.



ISS130130... Colonna per installazione a pavimento-soffitto
- ISS a 2 vie con apertura di sistema da 80
- Design quadrato
- Tenditore utilizzabile fino a 1500 mm al di sopra del corpo colonna

ISSRM45.... Colonna per installazione a pavimento-soffitto
- 1 via
- profilo in alluminio sottile, tondo con diametro di 70 mm
- apertura di sistema da 45 mm per il montaggio diretto di apparecchi Modul 45

ISSDM45.... Colonna per installazione a pavimento-soffitto
- a 2 via
- il profilo in alluminio dalla forma leggermente ovale dispone di 2 aperture sistema opposte da 45 mm

ISS110100..., ISS140100.... Colonna per installazione a pavimento-soffitto
- Profilo tubolare in 2 parti con diametro di 80 mm
- 1 o 2 serbatoi alti 780 mm con un apertura sistema per il monteggio apparecchi da 80.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonne per installazione a pavimento

Perfetti per ogni esigenza



06 LFS Broschüre_Installationssäulen Bur_BC20 Jt / 2021/11/30 08:43:28 (LFExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.



ISSHS140250... Colonna a pavimento
- 2 aperture sistema opposte da 80 mm per il montaggio apparecchi
- Altezza 250 mm



ISSHS140500 colonna a pavimento
- 2 aperture sistema opposte da 80 mm per il montaggio apparecchi
- Altezza 500 mm



Colonna per installazione ISHS140700
- 2 aperture sistema opposte da 80 mm per il montaggio apparecchi
- Altezza 675 mm



ISSHS6 installazione a colonna centrale
- 4 parti con aperture sistema 6 x 80 mm
- Equipaggiabile tutto intorno
- Altezza 564 mm



ISSHS4... Colonna a pavimento
- in lamiera in acciaio
- 4 parti equipaggiabili con apertura sistema da 80 mm
- Altezza 680 mm



ISSOGHS70140... Colonna a pavimento
- profilo in alluminio sottile e ovale con apertura sistema da 80 mm
- Altezza 675 mm



ISSRHSM45... Colonna a pavimento
- profilo in alluminio sottile, tondo da 70 mm con apertura da 45 mm su un lato
- Altezza 675 mm



ISSDHSM45... Colonna a pavimento
- in alluminio con 2 aperture sistema da 45 mm opposte per l'installazione di apparecchi Modul45
- Altezza 675 mm

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Dispositivo elettrici Modul 45

Un sistema – numerose possibilità



06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 [illegible] 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

	Presa 0°, 1 moduli
	Presa 0°, 2 moduli
	Presa 0°, 3 moduli
	Presa 33°, 2 moduli
	Presa 2 moduli 33°, Connect 45
	Presa 3 moduli 33°, Connect 45
	Commutatore
	Pulsante per tapperella
	Uscita cavo
	Supporto per modulo di collegamento dati, uscita diritta
	Supporto per modulo di collegamento dati, uscita inclinata
	Collegamento HDMI, uscita diritta
	Collegamento audio-Cinch, uscita diritta
	USB-Charger



06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Informazioni di montaggio

Colonne per installazione in lamiera di acciaio







1 **Serrare la colonna per installazione**
La colonna per installazione viene serrata sulla base con un chiave inglese tra il soffitto e il pavimento. Attraverso il movimento della chiave inglese la forza di serraggio viene trasmessa sul soffitto e il pavimento. Quando la forza di serraggio richiesta dalla norma è stata raggiunta, è garantita la posizione sicura della colonna.

2 **Collegamento della colonna per installazione in un controsoffitto**
Con l'ISS70110ST è possibile fissare il profilo telescopico al soffitto per assicurare la colonna contro la torsione. I cavi di connessione sono fatti passare attraverso l'apertura superiore del profilo telescopico nella colonna.

3 **Sistemi di equipotenzializzazione**
Per tutte le colonne in acciaio e alluminio l'equipotenzializzazione passante tra gli elementi superiore e inferiore si realizza automaticamente mediante le graffe a scatto applicate al bordo di chiusura. Per questo il profilo della colonna per la fine del montaggio deve essere collegato solo tramite un unico punto di messa a terra con il sistema di equipotenzializzazione.


06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Informazioni di montaggio

Colonne per installazione con tenditore



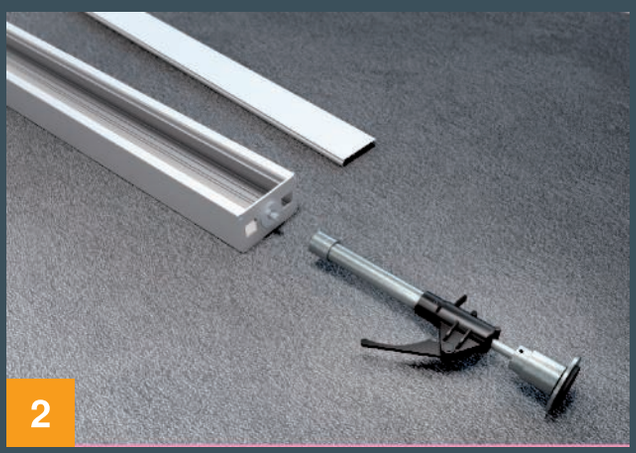



1 **Colonna per installazione avvitabile a pavimento**
Se la colonna per installazione deve essere avvitata saldamente al pavimento, la lamiera di fondo può essere rimossa e sostituita con una piastra a pavimento. La colonna ISS può ora essere fissata saldamente al pavimento e al soffitto utilizzando viti e tasselli.

2 **Montaggio del tenditore**
La parte superiore della colonna per installazione viene rimossa e il tenditore viene avvitato.


3 **Caratteristiche del tenditore**
Il tenditore telescopico viene azionato con la pressione ripetuta della leva e fissa la colonna tra pavimento e soffitto. Come opzione è possibile avvitare il tenditore al soffitto.


06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Informazioni di montaggio

Colonne per installazione con tubo flessibile al soffitto



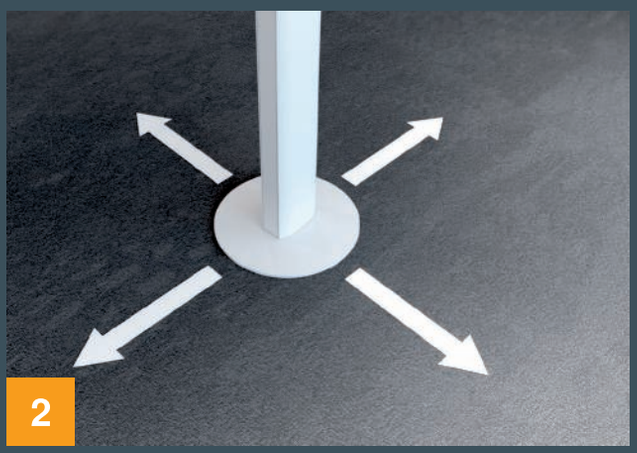

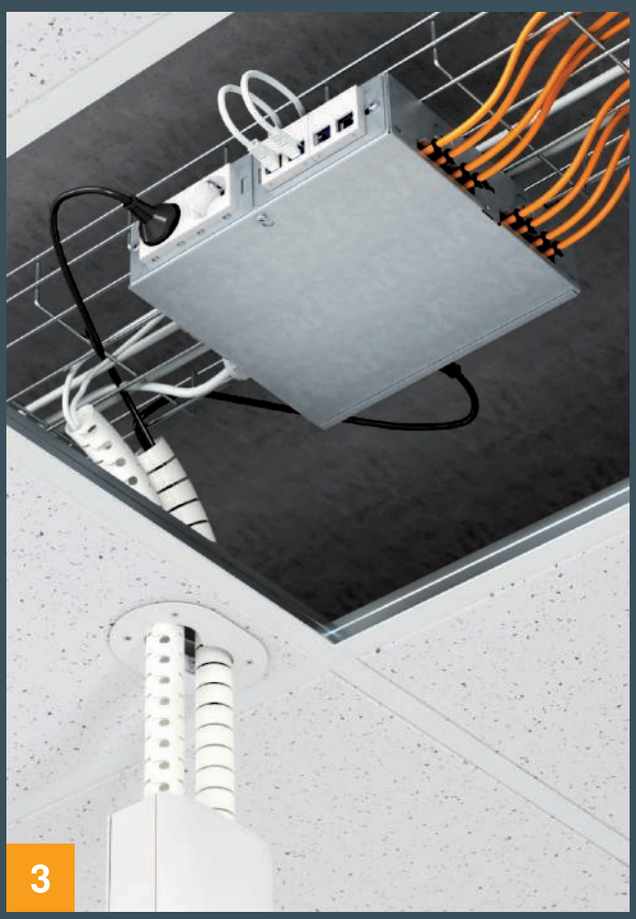

1 **Base stabile**
Le colonne con tubo flessibile al soffitto sono dotate di una grande piastra a pavimento per garantire stabilità e sicurezza.

2 **Posizionamento variabile**
Le colonne con tubo flessibile al soffitto possono essere successivamente spostate in un raggio di ca. 1,5 m.

3 **Collegamento della colonna per installazione a un Consolidation Point**
Le colonne per installazione sono alimentate attraverso il controsoffitto intermedio con cavi di alimentazione e dati. Come punto di collegamento si può utilizzare un Consolidation Point.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Informazioni di montaggio

Colonne di installazione a pavimento







1 **Avvitare la colonna a pavimento al pavimento**
La colonna a pavimento viene fissata saldamente al pavimento e al soffitto utilizzando viti e tasselli.


2 **Attacco della colonna a pavimento a un doppio pavimento**
La colonna a pavimento può essere alimentata su un doppio pavimento con cavi di alimentazione e dati. Come punto di collegamento si può utilizzare un distributore sotto pavimento.

3 **Attacco della colonna a pavimento a un sistema sotto pavimento**
La colonna a pavimento può essere collegata a un sistema sotto pavimento. L'alimentazione qui avviene tramite una presa sotto pavimento.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna in lamiera d'acciaio con parte superiore in lamiera d'acciaio





Tipo	Art.-N.
ISS70110STSRW	6286530

St Acciaio

Colonne in lamiera d'acciaio con apertura del sistema di 76,5 mm.
La fornitura include:
1 colonna singola con fissaggio a morsetto
Lunghezza totale: 2800 mm - 3700 mm
1 fissaggio a soffitto con profilo telescopico
1 parte superiore in lamiera d'acciaio
Lunghezza: 2500 mm
Un separatore di 2 m in PVC e 2 gaffette per il coperchio.
Le colonne di installazione sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD... .
adatto.
La colonna è preassemblata e pronta per l'uso immediato. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati in aggiunta gli accessori indicati di seguito.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna in lamiera d'acciaio con parte superiore in PVC

Tipo	Art.-N.
ISS70110STKRW	6286540

St Acciaio

Colonne in lamiera d'acciaio con apertura del sistema di 76,5 mm.
La fornitura include:
1 colonna singola con fissaggio a morsetto
Lunghezza totale: 2800 mm - 3700 mm
1 fissaggio a soffitto con profilo telescopico
1 parte superiore in PVC
Lunghezza: 2500 mm
Un separatore di 2 m in PVC e 2 gaffette per il coperchio.
Le colonne di installazione sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD... .
adatto.
La colonna è preassemblata e pronta per l'uso immediato. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati in aggiunta gli accessori indicati di seguito.






Schermo di copertura

Tipo	Art.-N.
ISS98B	6286800

St Acciaio

Piastra di copertura per rivestimento della sezione del pannello in caso di esecuzione a soffitto delle colonne ISS70110ST.






Fissaggio a morsetto

Tipo	Art.-N.
ISS98KF	6286802

St Acciaio
FS zincato in continuo

Morsetto di fissaggio del profilo telescopico delle colonne ISS70110ST ai profilati di supporto di controsoffitti o soffitti sospesi.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISST70140



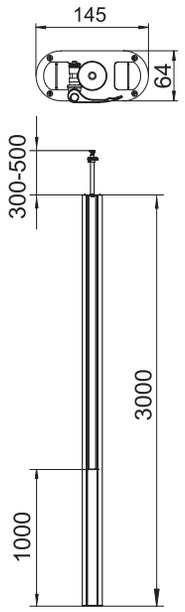

Tipo	Art.-N.
ISST70140RW	**6288930**
ISST70140EL	**6288933**

Alu Alluminio


EL anodizzato

Colonna Twin ISS in alluminio con apertura del sistema di 76,5 mm.
Il set è costituito da:
1 colonna ad una via con fissaggio a morsetto
lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 attacco a soffitto con dispositivo tenditore di fissaggio

1 profilo di montaggio canale
lunghezza: 1000 mm
1 parte superiore in alluminio
lunghezza: 1000 mm
L'apertura è predisposta per l'inserimento
di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale
della serie 71GD... .
La colonna è preassemblata e pronta per l'installazione. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati gli accessori indicati di seguito.

Piastra a pavimento per ISST70140





Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSBP70140RW	bianco	1	18,500	**6290120**
ISSBP70140WA	bianco	1	18,500	**6290124**


St Acciaio

FSK zincato a nastro / plastificato

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm. La piastra a pavimento è idonea al montaggio di colonne per installazione del tipo ISST70140, ISSOG70140 e ISST70140B.

Stabilizzatore intermedio per ISST70140





Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSZ70140	bianco	1	8,000	**6290160**

St Acciaio

FSK zincato a nastro / plastificato

Stabilizzatore intermedio per rinforzo ulteriore del profili Twin. Adatto per il montaggio su colonne tipo ISST 70140 e ISST70140B.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.


Angolare di fissaggio per ISST70140

Tipo	Art.-N.
ISSBW70140RW	**6290150**

St Acciaio

FSK zincato a nastro / plastificato

Angolare di fissaggio per fissaggio a parete della colonna Twin. Adatto per il montaggio su colonne tipo ISST 70140 e ISST70140B.






Basamento in gomma per ISSOG70140

Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSGU70140	nero	1	5,000	**6290174**

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento. La guarnizione in gomma è idonea al montaggio di colonne del tipo ISST70140, ISSO70140 e ISST70140B.






Pannello da soffitto per ISST70140

Tipo	Art.-N.
WAG70140TRW	**6290200**

St Acciaio

Pannello di copertura a soffitto per la corretta chiusura del punto di passaggio della colonna attraverso il soffitto. Adatto a colonna tipo ISST70140 e ISST70140B.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna tipo ISST70140B



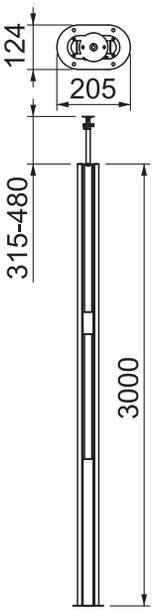

Tipo	Art.-N.
ISST70140BEL	**6290013**
ISST70140BRW	**6290010**


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna Twin ISS in alluminio con apertura del sistema di 76,5 mm.
La fornitura include:
1 colonna singola con attacco a morsetto
  Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 opzione di montaggio per illuminazione
1 fissaggio a soffitto con dispositivo di bloccaggio
1 profilo per installazione a canale
  Lunghezza: 1000 mm
1 coperchio in alluminio
  Lunghezza: 1000 mm
L'area per l'installazione del dispositivo deve ospitare il bloccaggio anteriore
Sono idonee le scatole porta apparecchi della serie 71GD ... Il plateau per il fissaggio delle luci è collocato ad un'altezza di 1850 mm ed ha un'altezza di 148 mm. Qui è possibile realizzare tramite supporti a parete standard forniti dalle case produttrici delle lampade, diverse soluzioni per l'illuminazione della postazione di lavoro o di tutto l'ambiente.
La colonna è preassemblata e pronta per l'uso immediato. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati gli accessori indicati di seguito.

Piastra a pavimento per ISST70140





Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSBP70140RW	bianco	1	18,500	**6290120**
ISSBP70140WA	bianco	1	18,500	**6290124**


St Acciaio

FSK zincato a nastro / plastificato

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm. La piastra a pavimento è idonea al montaggio di colonne per installazione del tipo ISST70140, ISSOG70140 e ISST70140B.

Stabilizzatore intermedio per ISST70140





Tipo	Art.-N.
ISSZ70140	**6290160**

St Acciaio

FSK zincato a nastro / plastificato

Stabilizzatore intermedio per rinforzo ulteriore del profili Twin. Adatto per il montaggio su colonne tipo ISST 70140 e ISST70140B.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.


Angolare di fissaggio per ISST70140

Tipo	Art.-N.
ISSBW70140RW	**6290150**

St Acciaio

FSK zincato a nastro / plastificato

Angolare di fissaggio per fissaggio a parete della colonna Twin. Adatto per il montaggio su colonne tipo ISST 70140 e ISST70140B.






Basamento in gomma per ISSOG70140

Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSGU70140	nero	1	5,000	**6290174**

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento. La guarnizione in gomma è idonea al montaggio di colonne del tipo ISST70140, ISSO70140 e ISST70140B.






Pannello da soffitto per ISST70140

Tipo	Art.-N.
WAG70140TRW	**6290200**

St Acciaio

Pannello di copertura a soffitto per la corretta chiusura del punto di passaggio della colonna attraverso il soffitto. Adatto a colonna tipo ISST70140 e ISST70140B.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna tipo ISSOG70140





Tipo	Art.-N.
ISSOG70140RW	**6289090**
ISSOG70140EL	**6289088**

Alu Alluminio


EL anodizzato

Colonne in alluminio a forma ovale con apertura di sistema di 76,5 mm.
Il set è costituito da:
1 colonna ad una via con fissaggio a morsetto
lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 attacco a soffitto con dispositivo tenditore di fissaggio

1 profilo di montaggio canale
lunghezza: 3000 mm
1 parte superiore in alluminio
lunghezza: 3000 mm
L'apertura è predisposta per l'inserimento
di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale
della serie 71GD... .
La colonna è preassemblata e pronta per l'installazione. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati gli accessori indicati di seguito.

Piastra a pavimento per ISST70140





Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSBP70140RW	bianco	1	18,500	**6290120**
ISSBP70140WA	bianco	1	18,500	**6290124**


St Acciaio

FSK zincato a nastro / plastificato

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm. La piastra a pavimento è idonea al montaggio di colonne per installazione del tipo ISST70140, ISSOG70140 e ISST70140B.

Basamento in gomma per ISSOG70140





Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSGU70140	nero	1	5,000	**6290174**

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento. La guarnizione in gomma è idonea al montaggio di colonne del tipo ISST70140, ISSO70140 e ISST70140B.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Pannello da soffitto per ISSOG70140

Tipo	Art.-N.
WAG70140O	**6290260**

St Acciaio

Pannello di copertura a soffitto per la corretta chiusura del punto di passaggio della colonna attraverso il soffitto. Adatto a colonna tipo ISSO70140.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna di installazione, tipo ISS70110



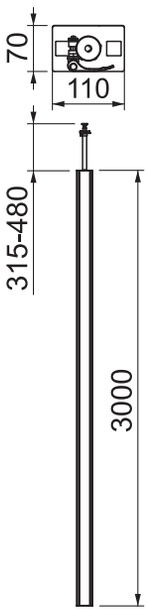


Tipo	Art.-N.
ISS70110RW	6288940
ISS70110EL	6288943

Alu Alluminio
EL anodizzato

Colonne in alluminio con apertura di sistema di 76,5 mm.
Il set è costituito da:
1 colonna ad una via con fissaggio a morsetto
Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 attacco a soffitto con dispositivo di bloccaggio
1 parte superiore in alluminio
Lunghezza: 3000 mm
La colonna di installazione è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale
della serie 71GD... . È possibile installare un separatore tipo TW (6288256) e montare una graffa elemento superiore tipo KL80A (6288640) .
La colonna è preassemblata e pronta per l'installazione. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati gli accessori indicati di seguito.

Piastra a pavimento per ISS70110






Tipo	Art.-N.
ISSBP70110RW	6290100
ISSBP70110WA	6290104

St Acciaio
FSK zincato a nastro / plastificato

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm. La mensola a pavimento è idonea al montaggio di colonne del tipo ISS70110.

Basamento in gomma per ISS 70110





Tipo	Art.-N.
ISSGU70110	6290170

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento. La guarnizione in gomma è idonea al montaggio di colonne del tipo ISS70110.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Separatore, altezza canale 70 mm

Tipo	Lunghezza mm	Conf. m	Peso kg/100 m	Art.-N.
GA-TW70	2000	2	51,500	**6279711**

St Acciaio

Separatore per la compartimentazione dei canali incasso apparecchi Rapid 80 GA e Rapid IBIS alluminio e colonne ISS per l'installazione di diversi livelli di tensione.
Quando si installano i canali verticalmente e si installano le colonne ISS, è necessario il morsetto KL80A per fissare saldamente il separatore.





06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna tipo ISS140110





Tipo	Art.-N.
ISS140110RW	6288960
ISS140110EL	6288963


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonne in alluminio con apertura di sistema di 76,5 mm.
Il set è costituito da:
1 colonna a due vie con fissaggio a morsetto
Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 attacco a soffitto con dispositivo di bloccaggio
2 parti superiori in alluminio
Lunghezza: 3000 mm
La colonna di installazione è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale
della serie 71GD... . Come opzione è possibile installare un separatore tipo TW (6288256) e montare una graffa parte superiore tipo KL80A (6288640).
La colonna è preassemblata e pronta per l'installazione. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati gli accessori indicati di seguito.

Piastra a pavimento per ISS140110





Tipo	Art.-N.
ISSBP140110RW	6290130
ISSBP140110WA	6290134


St Acciaio

FSK zincato a nastro / plastificato

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm. La mensola a pavimento è idonea al montaggio di colonne del tipo ISS140110.

Basamento in gomma per ISS 140110





Tipo	Art.-N.
ISSGU140110	6290176

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna di installazione soffitto-pavimento. La guarnizione in gomma è idonea al montaggio di colonne del tipo ISS140110.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Pannello da soffitto per ISS 140110

Tipo	Art.-N.
WAG140110RW	**6290240**

Alu Alluminio

Pannello di copertura a soffitto per la corretta chiusura del punto di passaggio della colonna attraverso il soffitto. Adatto a colonna tipo ISS140110.






Separatore, altezza canale 70 mm

Tipo	Lunghezza mm	Conf. m	Peso kg/100 m	Art.-N.
GA-TW70	2000	2	51,500	**6279711**

St Acciaio

Separatore per la compartimentazione dei canali incasso apparecchi Rapid 80 GA e Rapid IBIS alluminio e colonne ISS per l'installazione di diversi livelli di tensione.
Quando si installano i canali verticalmente e si installano le colonne ISS, è necessario il morsetto KL80A per fissare saldamente il separatore.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna di installazione, tipo 130130



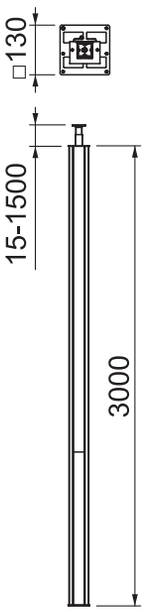


Tipo	Colore	Super-ficie	Lun-ghez-za mm	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISS130130RW	bianco	—	3013	1	100,000	**6289407**
ISS130130EL	—	anodizzato	3013	1	100,000	**6289405**

Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonne per installazione a pavimento/soffitto in alluminio (superficie anodizzata o verniciata a polvere in RAL 9010) con due aperture di sistema di 76,5 mm per l'attacco di portapparecchi della serie 71GD… o per l'installazione di dispositivi di commutazione e di connessione.

Pannello da soffitto per telescopio




Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
DBT130130RW	bianco	1	10,800	**6286820**
DBT130130WA	bianco	1	10,800	**6286821**

St Acciaio

Copertura del soffitto per chiudere in modo pulito il telescopio sul soffitto. Adatto a colonna tipo ISS130130.

Pannello da soffitto per profilo colonna



Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
DBP130130RW	bianco	1	22,600	**6286825**
DBP130130WA	bianco	1	22,600	**6286826**

St Acciaio

Pannello di copertura a soffitto per la corretta chiusura del punto di passaggio della colonna attraverso il soffitto. Adatto a colonna tipo ISS130130.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Separatore

Tipo	Conf. m	Peso kg/100 m	Art.-N.
TW130130	1	53,500	**6286835**

St Acciaio

Partizione per la divisione della colonna tipo ISS130130 per l'installazione di diversi livelli di tensione.






Guarnizione

Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSGU130130	1	7,600	**6286839**

NBR-SBR Elastomero

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento tipo ISS130130.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna per installazione, tipo ISS110100R



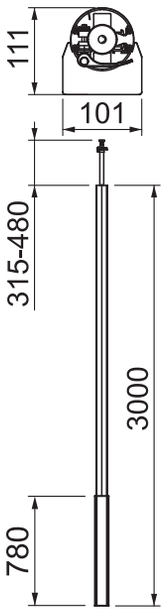


Tipo	Art.-N.
ISS110100RRW	6289060
ISS110100REL	6289063

Alu Alluminio
EL anodizzato

Colonna in alluminio con tubo sottile in direzione del soffitto.
Il set è costituito da:
1 colonna ad una via con fissaggio a morsetto
Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 dispositivo tenditore di bloccaggio per controventare rispetto al soffitto
1 zona d'istallazione equipaggiabile in alluminio
Lunghezza: 780 mm
La colonna di installazione ha all'interno un'apertura del sistema di 76,5 mm ed è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale della serie 71GD... .

Pannello da soffitto per ISS110100R/ISS140100R




Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
WAG140100RRW	bianco	1	14,000	6290290

St Acciaio

Pannello di copertura a soffitto per la corretta chiusura del punto di passaggio della colonna attraverso il soffitto. Adatto alle colonne tipo ISS110100R e ISS140100R.

Piastra a pavimento per ISS110100





Tipo	Art.-N.
ISSBP110100RW	6290330
ISSBP110100WA	6290331

St Acciaio

Piastra pavimento per il fissaggio della colonna industriale ISS 110100 a pavimento. La piastra a pavimento cono bordo visibile ha 4 fori di fissaggio con Ø 8,5 mm.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.


Basamento in gomma per ISS 110100R

Tipo	Art.-N.
ISSGU110100	**6290358**

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento tipo ISS 110100.







06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISS110100F







Tipo	Art.-N.
ISS110100FRW	**6289040**
ISS110100FEL	**6289043**


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna in alluminio con tubo flessibile in direzione del soffitto.
Il set è costituito da:
1 colonna ad una via con tubo flessibile verso il soffitto
Lunghezza totale: 2300 mm
1 tubo flessibile, lunghezza: 1500 mm
1 zona d'istallazione equipaggiabile in alluminio
Lunghezza: 780 mm
La colonna ha all'interno un'apertura di sistema di 76,5 mm per l'incasso di prese ed è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale della serie 71GD. La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).

Piastra a pavimento per ISSRM45F






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
SFISSFRW	bianco	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	bianco	1	600,000	**6290197**

St Acciaio

Piastra a pavimento come base per colonna tipo ISS110100F, 140100F e ISSRM45F.

Raccordo flessibile per ISSRM45F





Tipo	Altezza mm	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
SAISSF	80	1	14,000	**6290198**

St Acciaio

VZ zincato

Attacco per flessibile per il fissaggio a soffitto della colonna tipo ISS110100F, 140100F.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.


Pannello da soffitto per ISSRM45F

Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
DAB-F RW	bianco	1	20,700	**6290269**

St Acciaio

Flangia terminale per un chiusura corretta del passaggio del tubo flessibile attraverso il soffitto.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISS140100R






Tipo	Art.-N.
ISS140100RRW	**6289070**
ISS140100REL	**6289073**

Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna in alluminio con tubo sottile in direzione del soffitto.
Il set è costituito da:
1 colonna a due vie con fissaggio a morsetto
Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 attacco a soffitto con dispositivo di bloccaggio
1 parte superiore in alluminio
Lunghezza: 780 mm
La colonna di installazione ha all'interno un'apertura del sistema di 76,5 mm ed è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale della serie 71GD... .

Pannello da soffitto per ISS110100R/ISS140100R




Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
WAG140100RRW	bianco	1	14,000	**6290290**

St Acciaio

Pannello di copertura a soffitto per la corretta chiusura del punto di passaggio della colonna attraverso il soffitto. Adatto alle colonne tipo ISS110100R e ISS140100R.

Piastra a pavimento per ISS140100



Tipo	Art.-N.
ISSBP140100RW	**6290336**
ISSBP140100WA	**6290337**

St Acciaio

Piastra pavimento per il fissaggio della colonna industriale ISS 140100 a pavimento. La piastra a pavimento con bordo visibile ha 4 fori di fissaggio con Ø 8,5 mm.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.


Basamento in gomma per ISS 140100R

Tipo	Art.-N.
ISSGU140100	**6290362**

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento tipo ISS 140100.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna tipo ISS140100F



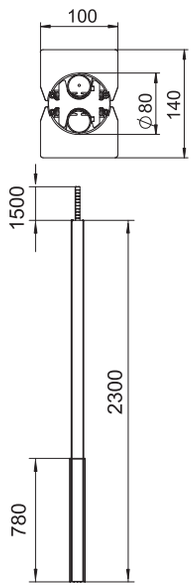


Tipo	Art.-N.
ISS140100FRW	**6289050**
ISS140100FEL	**6289053**

Alu Alluminio
EL anodizzato

Colonna in alluminio ISS con tubo flessibile in direzione del soffitto.
La fornitura include:
1 doppia colonna con 2 tubi flessibili al soffitto
Lunghezza totale del profilo in alluminio: 2300 mm
2 tubi flessibili, ogni lunghezza: 1500 mm
2 coperchi in alluminio
Lunghezza: 780 mm
La colonna ha un'apertura di sistema di 76,5 mm nella zona di installazione del dispositivo ed è idoneo per l'alloggiamento delle scatole installazione accessori a chiusura frontale della serie 71GD ... La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).

Piastra a pavimento per ISSRM45F






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
SFISSFRW	bianco	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	bianco	1	600,000	**6290197**

St Acciaio

Piastra a pavimento come base per colonna tipo ISS110100F, 140100F e ISSRM45F.

Raccordo flessibile per ISSRM45F





Tipo	Altezza mm	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
SAISSF	80	1	14,000	**6290198**

St Acciaio
VZ zincato

Attacco per flessibile per il fissaggio a soffitto della colonna tipo ISS110100F, 140100F.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Pannello da soffitto per ISSDM45F

Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
DAB-2F	bianco	1	27,100	**6290382**

St Acciaio

Flangia terminale per un chiusura corretta del passaggio dei tubi flessibili attraverso il soffitto.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISSRM45



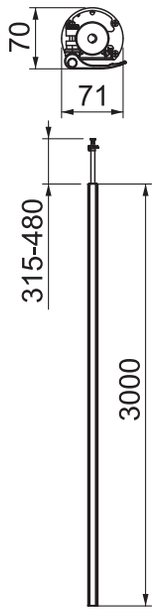

Tipo	Art.-N.
ISSRM45RW	6290086
ISSRM45EL	6290087


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.
La fornitura include:
1 colonna singola con fissaggio a morsetto
Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 fissaggio a soffitto con dispositivo di bloccaggio
1 coperchio in alluminio
Lunghezza: 3000 mm
Il design di questa colonna ISS si basa su un profilo in alluminio estremamente sottile e rotondo che mostra una parte superiore liscia della serie di canaline di installazione del dispositivo Rapid 45 sulla parte anteriore. L'apertura del sistema da 45 mm è predisposta per l'installazione diretta degli interruttori e delle prese Modul 45®.

Basamento in gomma per ISSRM45






Tipo	Art.-N.
ISSRGU	6290178

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento ISSRM45.

Pannello da soffitto per ISSRM45





Tipo	Art.-N.
WAGRM45	6290264

St Acciaio

Pannello di copertura a soffitto chiuso per la corretta chiusura della realizzazione a soffitto del punto di passaggio della colonna ISSRM45.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Separatore per altezza canale 40 mm

Tipo	Colore	Lunghezza mm	Conf. m	Peso kg/100 m	Art.-N.
2371 40	grigio chiaro	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilcloruro

Separatore per l'eventuale separazione di diversi livelli di tensione.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISSRM45F



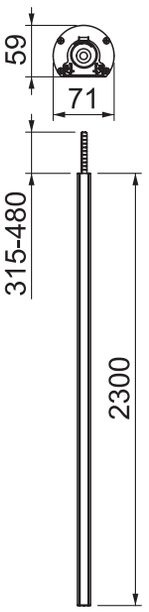

Tipo	Colore	Super-ficie	Lun-ghez-za mm	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSRM45FRW	bianco	—	2306	1	380,000	**6290095**
ISSRM45FEL	—	anodizzato	2306	1	380,000	**6290097**


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna in alluminio ISS con tubo flessibile in direzione del soffitto e un'apertura di sistema di 45 mm.
La fornitura include:
1 colonna singola con tubo flessibile a soffitto
Lunghezza totale: 2300 mm
1 tubo flessibile, lunghezza: 1500 mm
1 coperchio in alluminio
Lunghezza: 2300 mm
Il design di questa colonna ISS si basa su un profilo in alluminio estremamente sottile e rotondo che mostra una parte superiore liscia della serie di canaline di installazione del dispositivo Rapid 45 sulla parte anteriore. L'apertura del sistema da 45 mm è predisposta per l'installazione diretta degli interruttori e delle prese Modul 45®.
La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).

Piastra a pavimento per ISSRM45F






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
SFISSFRW	bianco	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	bianco	1	600,000	**6290197**

St Acciaio

Piastra a pavimento come base per colonna tipo ISS110100F, 140100F e ISSRM45F.

Raccordo flessibile per ISSRM45F





Tipo	Al-tez-za mm	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
SAISSF	80	1	14,000	**6290198**

St Acciaio

VZ zincato

Attacco per flessibile per il fissaggio a soffitto della colonna tipo ISS110100F, 140100F.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Pannello da soffitto per ISSRM45F

Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
DAB-F RW	bianco	1	20,700	**6290269**

St Acciaio

Flangia terminale per un chiusura corretta del passaggio del tubo flessibile attraverso il soffitto.






Separatore per altezza canale 40 mm

Tipo	Colore	Lunghezza mm	Conf. m	Peso kg/100 m	Art.-N.
2371 40	grigio chiaro	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilcloruro

Separatore per l'eventuale separazione di diversi livelli di tensione.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISSDM45





Tipo	Colore	Superficie	Lunghezza mm	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSDM45RW	bianco	—	3009	1	1.172,000	**6289970**
ISSDM45EL	—	anodizzato	3009	1	1.172,000	**6289972**


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.
La fornitura include:
1 doppia colonna con fissaggio a morsetto
Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm
1 fissaggio a soffitto con dispositivo di bloccaggio
2 coperchi in alluminio lunghezza 3000 mm
Il dispositivo di tensionamento fissato alla sommità del palo di servizio ISS può essere regolato in modo variabile da 300 a 500 mm. Per quanto riguarda i colori, è possibile scegliere tra il bianco e l'alluminio anodizzato. La colonna è definita da un profilato in alluminio sottile e ovale. Due aperture sistema da 45 mm poste una di fronte all'altra per l'installazione diretta di apparecchi da incasso Modul 45®.

Basamento in gomma per ISSDM45R






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSGUDM45	nero	1	4,600	**6290372**

GUM Gomma

Basamento in gomma per il fissaggio antisdrucciolo della colonna per installazione soffitto-pavimento tipo ISSDM45.

Pannello da soffitto per ISSDM45R





Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
WAGDM45	bianco	1	46,800	**6290387**

St Acciaio

Pannello di copertura a soffitto per la corretta chiusura del punto di passaggio della colonna del tipo ISSDM45 attraverso il soffitto.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Piastra a pavimento per ISSDM45F

Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSBPDM45RW	bianco	1	39,000	**6290347**
ISSBPDM45WA	bianco	1	39,000	**6290348**

St Acciaio

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm.






Separatore per altezza canale 40 mm

Tipo	Colore	Lunghezza mm	Conf. m	Peso kg/100 m	Art.-N.
2371 40	grigio chiaro	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilcloruro

Separatore per l'eventuale separazione di diversi livelli di tensione.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISSDM45F



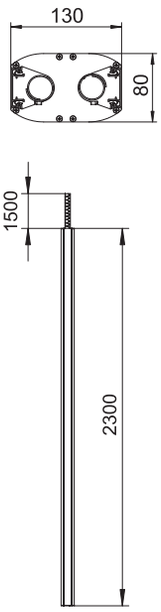

Tipo	Colore	Superficie	Lunghezza mm	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSDM45FRW	bianco	—	2306	1	871,000	**6289974**
ISSDM45FEL	—	anodizzato	2306	1	871,000	**6289976**


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.
La fornitura include:
1 doppia colonna con 2 tubi flessibili al soffitto
Lunghezza totale del profilo in alluminio: 2300 mm
2 coperchi in alluminio lunghezza 2300 mm
I colori sono bianco puro o anodizzato. Due aperture sistema da 45 mm poste una di fronte all'altra per l'installazione diretta di apparecchi da incasso Modul 45®. La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).

Piastra a pavimento per ISSRM45F






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
SFISSFRW	bianco	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	bianco	1	600,000	**6290197**

St Acciaio

Piastra a pavimento come base per colonna tipo ISS110100F, 140100F e ISSRM45F.

Raccordo flessibile per ISSRM45F





Tipo	Altezza mm	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
SAISSF	80	1	14,000	**6290198**

St Acciaio

VZ zincato

Attacco per flessibile per il fissaggio a soffitto della colonna tipo ISS110100F, 140100F.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.


Pannello da soffitto per ISSDM45F

Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
DAB-2F	bianco	1	27,100	**6290382**

St Acciaio

Flangia terminale per un chiusura corretta del passaggio dei tubi flessibili attraverso il soffitto.






Separatore per altezza canale 40 mm

Tipo	Colore	Lunghezza mm	Conf. m	Peso kg/100 m	Art.-N.
2371 40	grigio chiaro	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilcloruro

Separatore per l'eventuale separazione di diversi livelli di tensione.






06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Scatola porta apparecchi, 1 modulo






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD6	Grigio ferro	5	5,600	6288610

PA Poliammide

Scatola incasso apparecchi ad aggancio frontale per sistemi di interruttori con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm. Versione priva di alogeni.

Scatola incasso apparecchi, 2 moduli






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD7	Grigio ferro	2	11,000	6288611

PA Poliammide

Scatola di incasso apparecchi con aggancio frontale per gamma di interruttori standard per l'installazione di 4 moduli. Con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza anche rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, e con aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm. Versione priva di alogeni.

Scatola porta apparecchi, 1 modulo per Modul 45®






Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD8-2	1	5,900	6288569

PA Poliammide

Scatola porta apparecchi ad aggancio frontale 2 moduli per sistema Modul 45® con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm.

Scatola porta apparecchi, 2 moduli per Modul 45®






Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD13	1	11,000	6288583

PA Poliammide

Scatola incasso apparecchi ad aggancio frontale 4 moduli con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm.

Scatola porta apparecchi, 3 moduli per Modul 45®






Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD9-2	1	11,600	6288579

PA Poliammide

Scatola incasso apparecchi ad aggancio frontale 3 x per sistema Modul 45 con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm.

Dispositivo di bloccaggio





Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSDV	1	70,000	6290189

Tenditore per la pressione delle colonne contro il soffitto. L'intervallo di livellamento è compreso tra 313 (lunghezza base) e 480 mm.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.


Morsetto per conduttore di protezione PE

Tipo	Super-ficie	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
8AWR	zincato galvanicamente	10	0,610	**6288704**

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Collegamento sistema scatole a conduttore equipotenziale.
Range di fissaggio: 2 x 1,5 - 4 mm²







Graffa a scatto

Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Acciaio

Graffa a scatto per collegamento meccanico ed elettrico degli elementi superiori ed inferiori del canale. Idoneo alla parte superiore dei sistemi Rapid 45, Rapid 80 e ISS.





06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna tipo ISSHS4







Tipo	Colore	Numero di vie pz.	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSHS4 61OT3RW	bianco	4	1	1.050,000	**6286700**
ISSHS4 61OT3LGR	grigio chiaro	4	1	1.108,000	**6286702**

St Acciaio

Colonne in lamiera in acciaio con apertura di sistema di 76,5 mm a 4 lati.
Vuota, dotabile su ognuno dei 4 lati con 6 apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.), massimo 24 apparecchi. Fissaggio diretto al pavimento. I canali di incasso apparecchi sono da ordinare separatamente. Le colonne di installazione sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD .

Telaio di protezione per ISSHS4





Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSHS4SR40	nero	1	69,400	**6286810**

St Acciaio

Telaio di protezione per colonna ISSHS4 per la protezione meccanica della colonna sul pavimento.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISSHS140250

Tipo	Colore	Superficie	Numero di vie pz.	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSHS140250RW	bianco	—	2	1	175,000	**6290020**
ISSHS140250EL	—	anodizzato	2	1	175,000	**6290023**

Alu Alluminio

EL anodizzato






Colonne in alluminio a 2 vie con un'apertura di sistema di 76,5 mm.
Vuota, dotabile di apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.), per un massimo di 4 apparecchi.
Possibilità di fissaggio diretto al pavimento. I canali di incasso apparecchi sono da ordinare separatamente.
Le colonne sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD . È possibile installare un separatore tipo GA-TW (6279711) e montare la graffa della parte superiore tipo KL80A.

Colonna di installazione, tipo ISSHS140500

Tipo	Colore	Superficie	Numero di vie pz.	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSHS140500RW	bianco	—	2	1	302,000	**6290030**
ISSHS140500EL	—	anodizzato	2	1	354,800	**6290033**

Alu Alluminio

EL anodizzato





Colonne in alluminio a 2 vie con apertura di sistema di 80 mm.
Vuota, dotabile di apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.), per un massimo di 8 apparecchi.
Possibilità di fissaggio diretto al pavimento. I canali di incasso apparecchi sono da ordinare separatamente.
Le colonne sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD . È possibile installare un separatore tipo GA-TW (6279711) e montare la graffa della parte superiore tipo KL80A.

Colonna tipo ISSHS140700

Tipo	Colore	Superficie	Numero di vie pz.	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSHS140700RW	bianco	—	2	1	466,000	**6290040**
ISSHS140700EL	—	anodizzato	2	1	466,000	**6290043**

Alu Alluminio

EL anodizzato






Colonne in alluminio a 2 vie con apertura di sistema di 76,5 mm.
Vuota, dotabile di apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.), per un massimo di 10 apparecchi.
Possibilità di fissaggio diretto al pavimento. I canali di incasso apparecchi sono da ordinare separatamente.
Le colonne sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD. È possibile installare un separatore tipo GA-TW (6279711) e montare la graffa della parte superiore tipo KL80A.

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Colonna tipo ISSOGHS70140





Tipo	Colore	Superficie	Numero di vie pz.	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSOGHS70140EL	—	anodizzato	1	1	220,500	**6289096**
ISSOGHS70140RW	bianco	—	1	1	220,500	**6289098**


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonne in alluminio con apertura di sistema di 76,5 mm.
Set costituito da:
1 colonna ad una via con base
lunghezza complessiva : 675 mm
1 parte superiore in alluminio
lunghezza 675 mm
Il design di questa colonna è definito da un profilato in alluminio ovale delle colonne pavimento-soffitto ISSOG 70140. L'apertura sistema da 76,5 mm è idonea all'alloggiamento diretto di scatole da incasso porta apparecchi della serie 71GD per la dotazione con dispositivi di commutazione e connessione.

Colonna tipo ISSHS6





Tipo	Colore	Superficie	Numero di vie pz.	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSHS6EL	—	anodizzato	6	1	720,000	**6290073**


Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna ISS in alluminio.
Vuota, dotabile su tutti e 4 i lati di apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.). E' possibile installare fino a 30 apparecchi. Fissaggio diretto al pavimento. I canali di incasso apparecchi sono da ordinare separatamente. Le colonne sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD . È possibile installare un separatore tipo GA-TW (6279711) e montare la graffa della parte superiore tipo KL80A.

Colonna tipo ISSRHSM45





Tipo	Colore	Superficie	Numero di vie pz.	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSRHSM45RW	bianco	—	1	1	135,000	**6290090**
ISSRHSM45EL	—	anodizzato	1	1	135,000	**6290091**

Alu Alluminio

EL anodizzato

Colonna in alluminio con apertura di sistema di 45 mm.
La fornitura include:
1 colonna singola con supporto
Lunghezza totale: 670 mm
1 coperchio in alluminio
Lunghezza: 670 mm
Il design di questa colonna ISS si basa su un profilo in alluminio estremamente sottile e rotondo che mostra una parte superiore liscia della serie di canaline di installazione del dispositivo Rapid 45 sulla parte anteriore. L'apertura del sistema da 45 mm è predisposta per l'installazione diretta degli interruttori e delle prese Modul 45®. Lo spazio di installazione è teoricamente sufficiente per 14 apparecchi Modul 45®. Con l'impiego del modul 45connect® o di cablaggi che richiedono maggiore spazio si riduce il numero max. degli apparecchi installabili. Come opzione è possibile l'installazione di un separatore tipo 2371/40 (6023096).

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

Colonna tipo ISSDHSM45

Tipo	Colore	Super-ficie	Numero di vie pz.	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
ISSDHSM45RW	bianco	—	2	1	281,500	**6289980**
ISSDHSM45EL	—	anodizzato	2	1	281,500	**6289982**

Alu Alluminio

EL anodizzato






Colonne in alluminio con apertura di sistema di 45 mm per l'installazione diretta di dispositivi Modul 45.
La fornitura include:
1 doppia colonna con supporto
Lunghezza totale 670 mm
2 coperchi in alluminio
Lunghezza 670 mm
Il design di questo palo di servizio si basa su un profilo in alluminio estremamente sottile e ovale che mostra una parte superiore della serie di canaline per installazione di dispositivi Rapid 45 su entrambi i lati stretti dell'ovale. L'apertura del sistema da 45 mm è predisposta per l'installazione diretta degli interruttori e delle prese Modul 45®. Lo spazio di installazione è teoricamente sufficiente per 2 x 14 apparecchi Modul 45®. Con l'impiego del modul 45connect® o di cablaggi che richiedono maggiore spazio si riduce il numero max. degli apparecchi installabili. Come opzione è possibile l'installazione di un separatore tipo 2371/40 (6023096).

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

Scatola porta apparecchi, 1 modulo






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD6	Grigio ferro	5	5,600	**6288610**

PA Poliammide

Scatola incasso apparecchi ad aggancio frontale per sistemi di interruttori con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm. Versione priva di alogeni.

Scatola incasso apparecchi, 2 moduli






Tipo	Colore	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD7	Grigio ferro	2	11,000	**6288611**

PA Poliammide

Scatola di incasso apparecchi con aggancio frontale per gamma di interruttori standard per l'installazione di 4 moduli. Con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza anche rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, e con aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm. Versione priva di alogeni.

Scatola porta apparecchi, 1 modulo per Modul 45®






Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD8-2	1	5,900	**6288569**

PA Poliammide

Scatola porta apparecchi ad aggancio frontale 2 moduli per sistema Modul 45® con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm.

Scatola porta apparecchi, 2 moduli per Modul 45®






Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD13	1	11,000	**6288583**

PA Poliammide

Scatola incasso apparecchi ad aggancio frontale 4 moduli con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm.

Scatola porta apparecchi, 3 moduli per Modul 45®






Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
71GD9-2	1	11,600	**6288579**

PA Poliammide

Scatola incasso apparecchi ad aggancio frontale 3 x per sistema Modul 45 con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm.

Morsetto per conduttore di protezione PE





Tipo	Super-ficie	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
8AWR	zincato galvanicamente	10	0,610	**6288704**

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Collegamento sistema scatole a conduttore equipotenziale.
Range di fissaggio: 2 x 1,5 - 4 mm²

06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12


In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.


Graffa a scatto

Tipo	Conf. Pezzi	Peso kg/100 Pz.	Art.-N.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Acciaio

Graffa a scatto per collegamento meccanico ed elettrico degli elementi superiori ed inferiori del canale. Idoneo alla parte superiore dei sistemi Rapid 45, Rapid 80 e ISS.





06 LFS Broschüre Installationssäulen Büro 2020 / it / 2021/11/30 08:43:28 08:43:28 (LLExport_03091) / 2021/11/30 08:44:12 08:44:12

In caso di ordine Vi preghiamo di indicare sempre il codice.

© OBO Bettermann 12/2021 IT

OBO Bettermann Srl
Via Ferrero 16
10098 Rivoli Cascine Vica (TO)
ITALIA

Servizio clienti Italia

Tel.: +39 011 9548 811
Fax: +39 011 9548899
E-mail: info@obo.it

Building Connections

OBO BETTERMANN