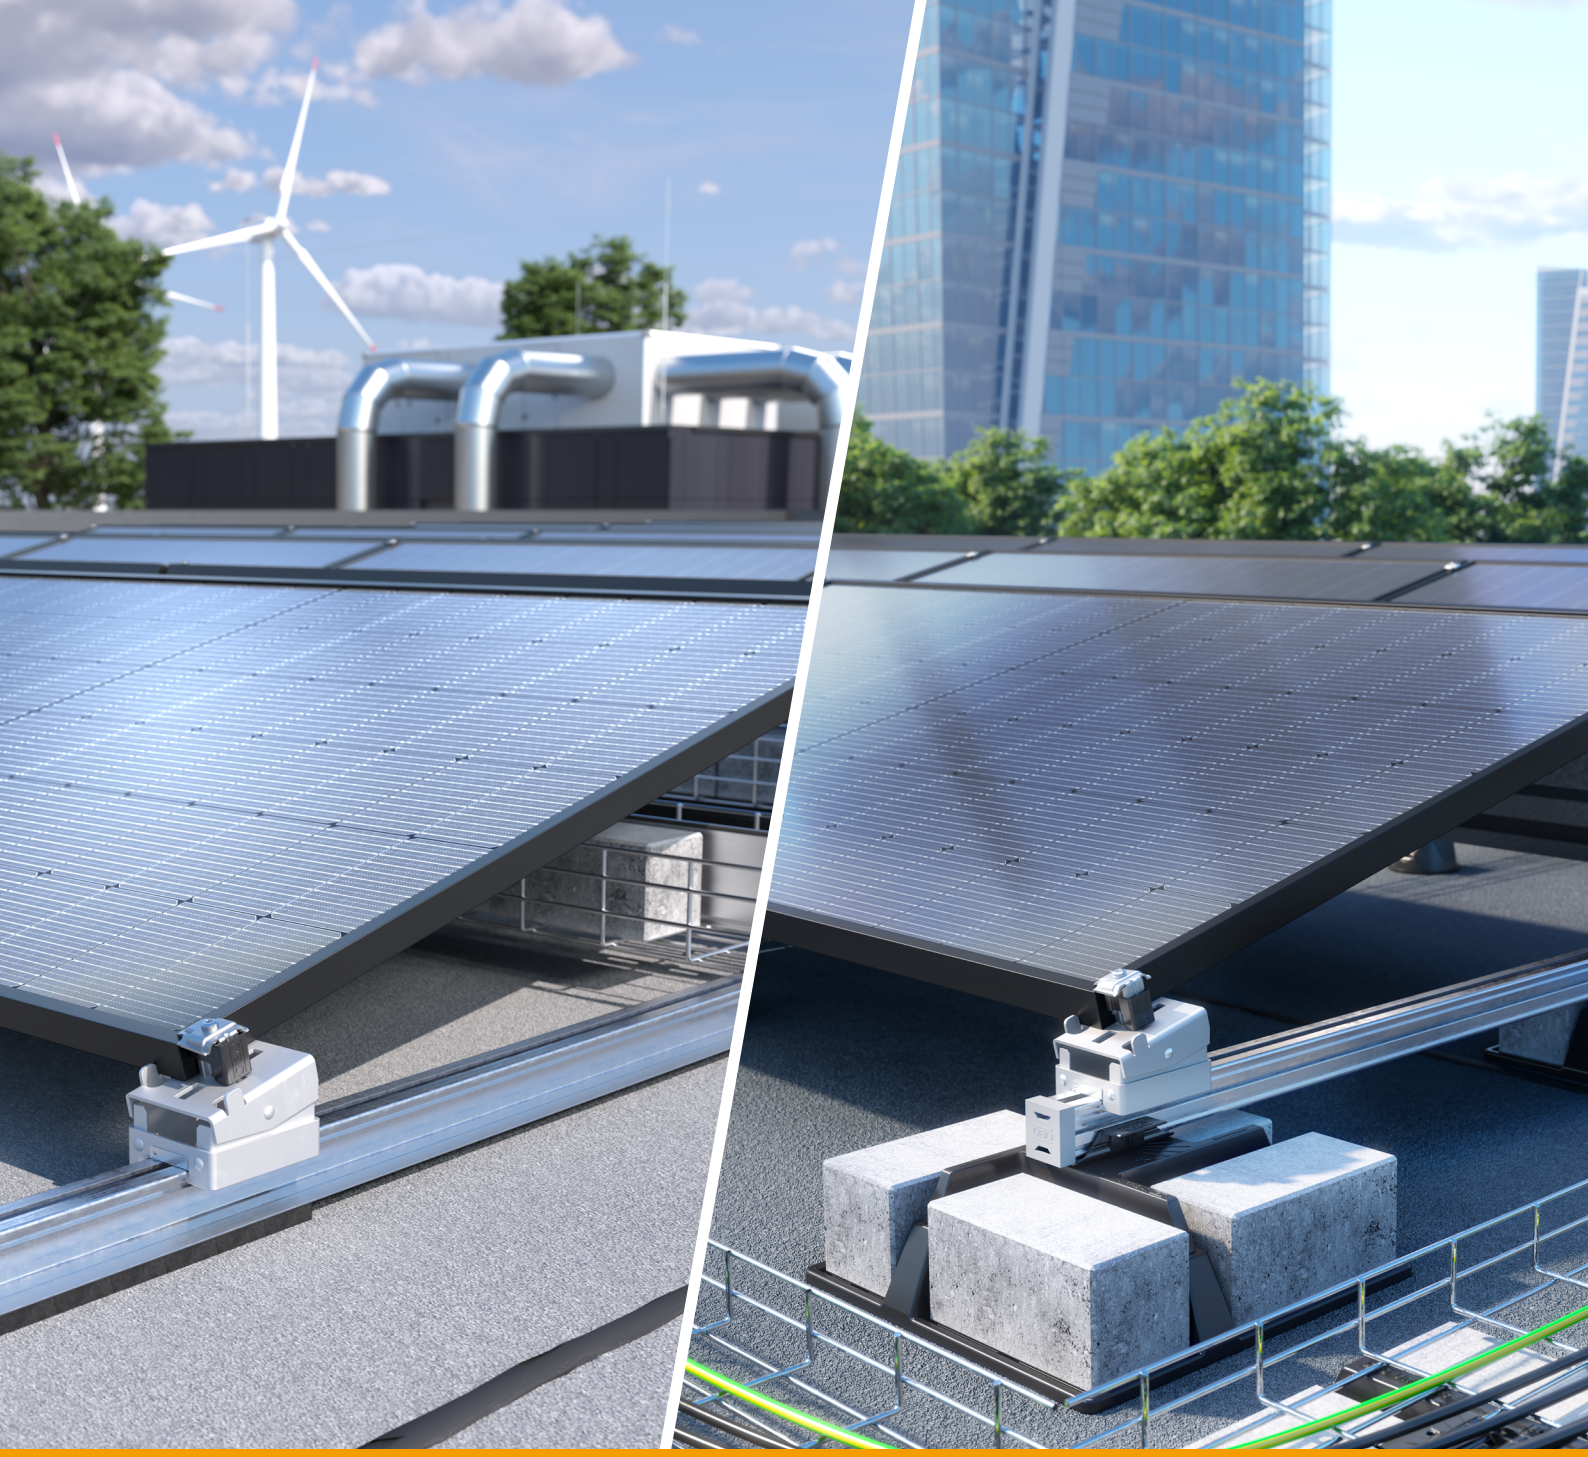

Projekterfassungsbogen

Magic PV Flat

Building Connections

OBO BETTERMANN

Projekterfassungsbogen Magic PV Flat

Bauvorhaben / Projekt	
Name / Kunde	
Projektname	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Ort / Land	

Geländekategorie auswählen

☐ **Geländekategorie 1**
Offene See, See mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung und glattes, flaches Land ohne Hindernisse

☐ **Geländekategorie 2**
Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z. B. landwirtschaftliche Gebiete

☐ **Geländekategorie 3**
Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete und Wälder

☐ **Geländekategorie 4**
Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet

Eindeckung



☐ **Folie**

☐ **Kies**

☐ **Bitumen**

☐ **Beton**

☐ **Gründach (extensiv)**

Sonstiges	

Montagesystem

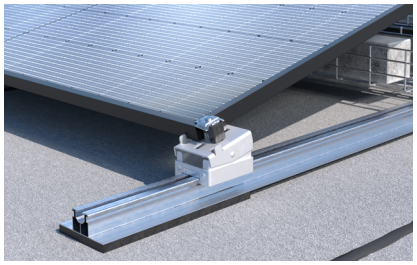

☐ **Magic PV Flat Basic**

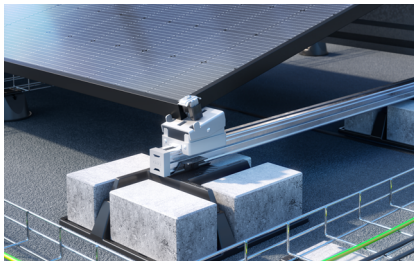

☐ **Magic PV Flat Pro**

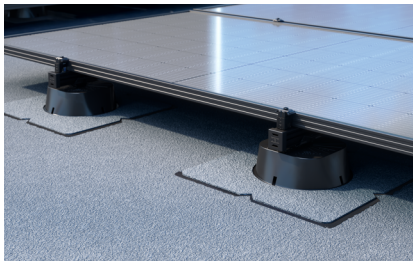

☐ **Magic PV Flat Glue**

Projekterfassungsbogen Magic PV Flat

Flachdach

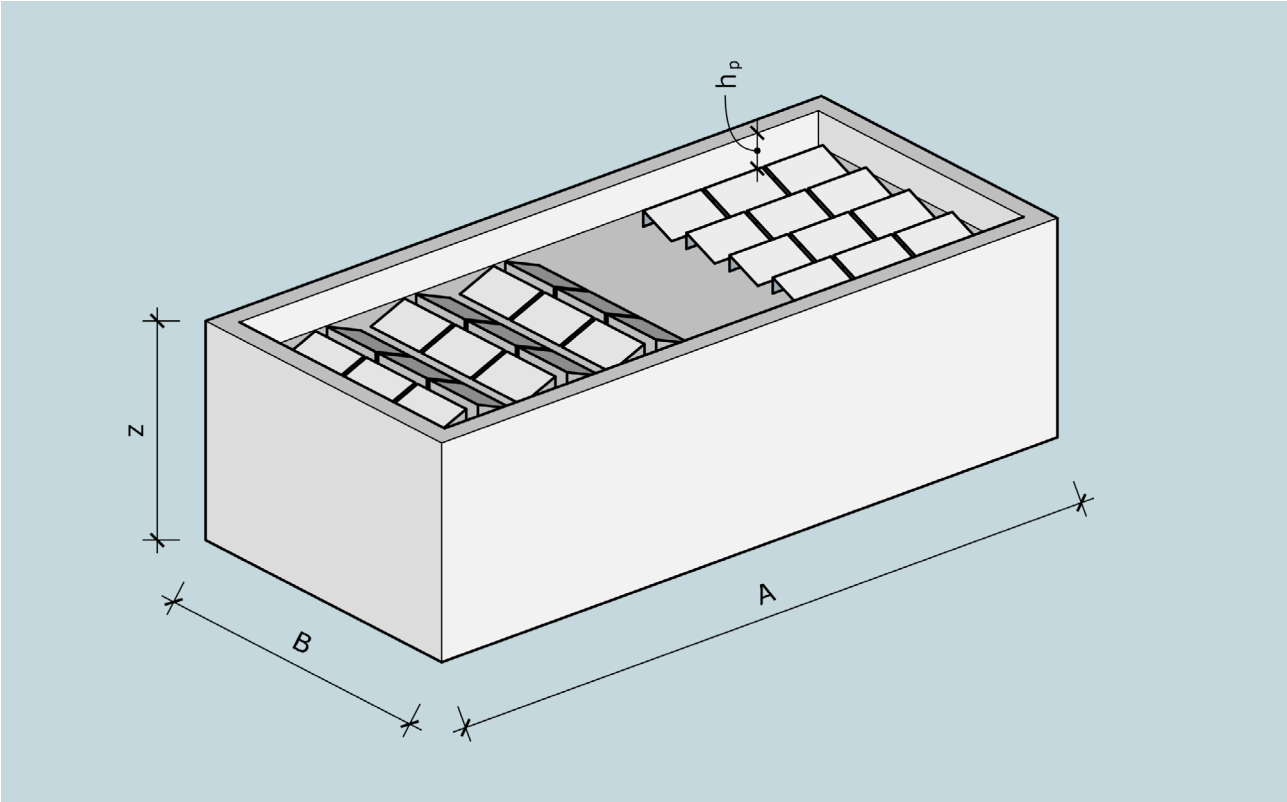

Bitte beachten Sie, dass unsere allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.

Dachname	
Dachlänge [A]	
Dachbreite [B]	
Dachgefälle [%]	
Gebäudehöhe [Z]	
Attikahöhe [h_p]	
Attikabreite	
Ausrichtung (Azimuth angle)	

Projekterfassungsbogen Magic PV Flat

Hinderniskonfiguration

Schattenwurf durch geplante Hindernisse
Durch vorhandene Hindernisse kann es zu einem Schattenwurf kommen, der die Leistung Ihrer Photovoltaikanlage beeinträchtigt und zu Ertragseinbußen führt. Unser Planungstool berücksichtigt diesen Schattenwurf derzeit nicht.

1. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

2. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

3. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

Projekterfassungsbogen Magic PV Flat

Flachdach | Modulkonfiguration

Modulhersteller	
Modultypenbezeichnung	
Modulleistung [WP]	
Breite [cm]	
Höhe [cm]	
Gewicht [kg]	

Flachdach | Modulfläche

Breite [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	
Ausrichtung der Module (Süd)	
Ausrichtung der Module (Ost-West)	

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ausarbeitung Zeit nehmen.
Um Ihre Kalkulation schnellstmöglich zu erstellen, lassen Sie uns bitte die vollständig ausgefüllte Checkliste per E-Mail an info@obo.de zukommen!

Weitere Informationen zu den Montagesystemen OBO Magic PV Solution finden Sie unter **obo.eu/photovoltaik**

Skizzen | Besonderheiten | Anmerkungen

Projekterfassungsbogen Magic PV Flat Glue

Bitte beachten Sie: Diese Seite müssen Sie nur ausfüllen, wenn Sie sich auf Seite 2 für das Magic PV Flat Glue System entschieden haben.

Variante

- ☐ Bitumen Manschette UniBase
- ☐ Kunststoff (FPO) Manschette UniBase

Anwendung

- ☐ PV-Unterkonstruktion
- ☐ Leitungsführung
- ☐ Sonstiges

Dachabdichtung

Bestand	
Alter	
Bitumen	
FPO	
Produktname (Oberlage)	
Bitumenbahn vollflächig verschweißt	☐
FPO Bahn mechanisch befestigt	☐
Windsogberechnung der Abdichtung liegt vor	☐

Die Montage und Verwendung des PV-Montagesystems Magic PV Flat Glue darf ausschließlich unter Beachtung der Montage- und Haftungsbedingungen erfolgen. Die Montage- und Haftungsbedingungen Magic PV Flat Glue, Stand [01/2026], sind u. a. Bestandteil unserer Angebote und des daraus resultierenden Vertrags. Abweichungen hiervon bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00
info@obo.de

www.obo.de

© OBO Bettermann 05/2026 DE

Building Connections

OBO BETTERMANN