


Miniverdeler serie SDB



Systeeminformatie

OBO BETTERMANN

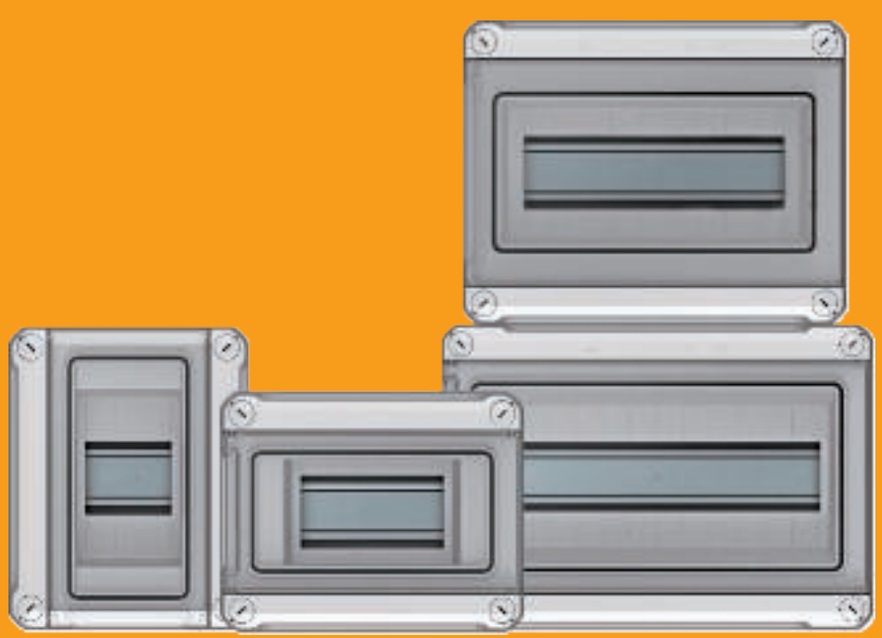

Stabiliteit en veiligheid

De hoogwaardige miniverdelers van polycarbonaat beschermen de elektrische installatie onder extreme belastingen. De producten zijn net zo goed bestand tegen sterke reinigingsmiddelen, koude of hitte als tegen slagen en stoten in de industrie of de openbare ruimte.

Slagvast – in elke positie

De miniverdelers SDB van OBO Bettermann kunnen heel wat hebben. Nu heeft OBO ook de veelzijdige kunststof behuizingen in het programma. Deze zijn uiterst robuust en betrouwbaar. Want ook in de ruwe omgeving van de industriële productie zorgen deze ervoor, dat stroom te allen tijde beschikbaar is.

OBO BETTERMANN



2 materialen

Afhankelijk van de eisen op de toepassingslocatie van de verdeler is deze in twee verschillende materialen leverbaar. De behuizing in robuuste kwaliteit is van polystyrol. Deze zijn vooral voor de betrouwbare toepassing binnen en buiten geschikt. Nog meer stabiliteit en veiligheid bieden de verdelers van polycarbonaat.

Beschermingsgraad IP 66

Met een beschermingsgraad van IP66 zijn de miniverdelers bovendien bestand tegen krachtig straalwater en stof.



Gereed voor de rough & tough-Challenge?

Hier meer informatie.

Eenvoudige en bijzonder flexibele installatie

Dankzij de toepassing van hoogwaardige speciale kunststoffen dekt de nieuwe OBO-serie SDB alle eisen aan moderne miniverdelers af. Bovendien kenmerkt deze zich door een eenvoudige en bijzonder flexibele installatie.

Flexibele bevestiging

De behuizingen kunnen naar keuze met binnen-, buiten- of hoekbevestigingen worden aangebracht.



Eenvoudig ingestoken


Innovatieve PE/N-klem met
- 1 x 25 mm²-schroefklem
- 1 x 16 mm²-schroefklem
- 2 x 4 mm²-steekklemen
- 12 x 2,5 mm²-steekklemen



Aansluiting gegarandeerd

De hoogwaardige miniverdelers in industriële kwaliteit (polycarbonaat) zijn met steekklemmen uitgerust, de miniverdelers in standaard kwaliteit (polystyreen) zijn met de bewezen schroefklemmen leverbaar.



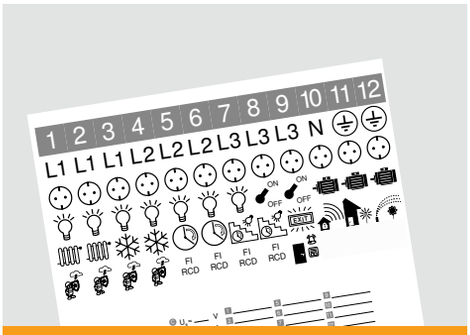

Praktische details

Het praktische beletteringssticker-vel met zelfklevende pictogram-men maakt een duidelijke en een-voudige markering van de installa-tie mogelijk.



Perfecte handling

De robuuste sluiting is gemakkelijk te openen en te sluiten – perfect geschikt voor het dagelijks gebruik onder industriële omstandigheden.

VDE-getest

De miniverdelers SDB zijn conform NEN EN 61439-1 (VDE 0660-600-2) getest.

Vele toepassingen

Dankzij de robuuste constructie is de serie miniverdelers voor alle toepassingen uitstekend geschikt, ook voor installaties in niet beschermde buitenopstelling.



Vier maten

De vier afmetingen met drie, vijf, negen of twaalf deeleenheden bieden een flexibele installatieruimte voor inbouwapparatuur op DIN-rail.



Miniverdeler 3 deeleenheden, met steekklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 03 PC	Stek	lichtgrijs	150x190x125	1	75,540	**2008840**

PC Polycarbonaat €/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 3 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 3 uitbreekopeningen (2x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;
VDE-getest conform NEN EN 60439;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25² en 1x16² schroefklemmenstrook; , 2x4² en 12x2,5² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
· Twee elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
· Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden

Miniverdeler 3 deeleenheden, met schroefklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 03 PS	Schroef	lichtgrijs	150x190x125	1	81,000	**2008800**

PS Polystyreen €/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 3 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 3 uitbreekopeningen (2x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
· Twee elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm

Miniverdeler 3 deeleenheden, leeg



Type	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 03L PC	lichtgrijs	150x190x125	1	78,000	**2008860**
SDB 03L PS	lichtgrijs	150x190x125	1	69,000	**2008820**

PS Polystyreen PC Polycarbonaat €/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 3 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 3 uitbreekopeningen (2x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

De PS-miniverdelers zijn geschikt voor binnenmontage en beschermde buitenmontage.
De PC-miniverdelers zijn geschikt voor montage in binnen- en buitentoepassing.

01 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / nl / 18/05/2017 (LLExport_04454) / 18/05/2017

Miniverdeler 5 deeleenheden, met steekklem

IP 66 | IK 07 | M20 | M25 | M | 400 V | UV RESISTANT | 960° | VDE

Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 05 PC	Stek	lichtgrijs	190x150x125	1	76,040	**2008844**

PC Polycarbonaat €/st.



Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 5 uitbreekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;
VDE-getest conform NEN EN 60439;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25² en 1x16² schroefklemmenstrook; , 2x4² en 12x2,5² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
· Vier elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
· Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden

Miniverdeler 5 deeleenheden, met schroefklem

IP 66 | IK 06 | M20 | M25 | M | 400 V | 650°

Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 05 PS	Schroef	lichtgrijs	190x150x125	1	81,500	**2008804**

PS Polystyreen €/st.



Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 5 uitbreekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
· Vier elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm

Miniverdeler 5 deeleenheden, leeg

Type	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 05L PC	lichtgrijs	190x150x125	1	78,500	**2008864**
SDB 05L PS	lichtgrijs	190x150x125	1	69,500	**2008824**

PS Polystyreen PC Polycarbonaat €/st.



Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 5 uitbreekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

De PS-miniverdelers zijn geschikt voor binnenmontage en beschermde buitenmontage.
De PC-miniverdelers zijn geschikt voor montage in binnen- en buitentoepassing.

Miniverdeler 9 deeleenheden, met steekklem

IP 66 | IK 07 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | UV RESISTANT | 960° | VDE



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 09 PC	Stek	lichtgrijs	240x191x125	1	103,840	**2008848**

PC Polycarbonaat €/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 9 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 9 uitbreekopeningen (8x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;
VDE-getest conform NEN EN 60439;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25² en 1x16² schroefklemmenstrook; , 2x4² en 12x2,5² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
· Zes elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm
· Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
· Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden

Miniverdeler 9 deeleenheden, met schroefklem

IP 66 | IK 06 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | 650°



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 09 PS	Schroef	lichtgrijs	240x191x125	1	110,000	**2008808**

PS Polystyreen €/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 9 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 9 uitbreekopeningen (8x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: twee PE/N klemmen met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
· Zes elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm

Miniverdeler 9 deeleenheden, leeg



Type	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 09L PS	lichtgrijs	240x191x125	1	96,000	**2008828**
SDB 09L PC	lichtgrijs	240x191x125	1	108,000	**2008868**

PS Polystyreen PC Polycarbonaat €/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 9 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 9 uitbreekopeningen (8x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

De PS-miniverdelers zijn geschikt voor binnenmontage en beschermde buitenmontage.
De PC-miniverdelers zijn geschikt voor montage in binnen- en buitentoepassing.

01 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / nl / 18/05/2017 (LLExport_04454) / 18/05/2017

Miniverdeler 12 deeleenheden, met steekklem

IP 66 | IK 06 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | UV RESISTANT | 960° | VDE

Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 12 PC	Stek	lichtgrijs	286x202x125	1	143,840	**2008852**

PC Polycarbonaat €/st.



Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;
VDE-getest conform NEN EN 60439;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25² en 1x16² schroefklemmenstrook; , 2x4² en 12x2,5² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
· Acht elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm
· Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
· Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden

Miniverdeler 12 deeleenheden, met schroefklem

IP 66 | IK 06 | IK 07 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | 650°

Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 12 PS	Schroef	lichtgrijs	286x202x125	1	141,000	**2008812**

PS Polystyreen €/st.



Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;
Toebehoren:
· Klemmenstrookset bestaande uit: drie PE/N klemmen met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
· Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
· Acht elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
· Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm

Miniverdeler 12 deeleenheden, leeg

Type	Kleur	Afmetingen LxBxH mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
SDB 12L PS	lichtgrijs	286x202x125	1	120,000	**2008832**
SDB 12L PC	lichtgrijs	286x202x125	1	134,000	**2008872**

PS Polystyreen PC Polycarbonaat €/st.




Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

De PS-miniverdelers zijn geschikt voor binnenmontage en beschermde buitenmontage.
De PC-miniverdelers zijn geschikt voor montage in binnen- en buitentoepassing.

01 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / nl / 18/05/2017 (LLExport_04454) / 18/05/2017

Klemmenstrookset met schroefklemmen voor SDB 03





Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KLS-SDB 03	4	1	7,990	**2008880**

€/st.


Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van lege miniverdelers uit de serie SDB 03... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met schroefklemmen bevat:

Montagehandleiding; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal;aardklem 16 mm², nulklem 16 mm²

Klemmenstrookset met schroefklemmen voor SDB 05





Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KLS-SDB 05	4	1	7,290	**2008884**

€/st.


Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van lege miniverdelers uit de serie SDB 05... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met schroefklemmen bevat:

Montagehandleiding; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal;aardklem 16 mm², nulklem 16 mm²

Klemmenstrookset met schroefklemmen voor SDB 09





Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KLS-SDB 09	8	1	8,890	**2008888**


€/st.


Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van lege miniverdelers uit de serie SDB 09... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met schroefklemmen bevat:

Montagehandleiding; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal;aardklem 16 mm², nulklem 16 mm²

Klemmenstrookset met schroefklemmen voor SDB 12





Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KLS-SDB 12	12	1	9,090	**2008892**

€/st.


Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van lege miniverdelers uit de serie SDB 12... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met schroefklemmen bevat:

Montagehandleiding; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal;aardklem 16 mm², nulklem 16 mm²

Klemmenstrookset met steekklemmen voor SDB 03





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KLS-SDB 03S	1	13,830	**2008910**

€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van de lege miniverdelers uit de serie SDB 03... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met steekklemmen bevat:


Montagehandleiding; afdekstroken; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal, een aardklem en een nulklem met ieder twee schroefklemposities 16/25 mm² en 2x4 mm² en 12x2,5 mm² schroefloze klem


01 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / nl / 18/05/2017 (LLExport_04454) / 18/05/2017

Klemmenstrookset met steekklemmen voor SDB 05

Type		Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KLS-SDB 05S		1	13,130	**2008914**

€/st.





Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van de lege miniverdelers uit de serie SDB 05... worden gebruikt.


De klemmenstrookset met steekklemmen bevat:


Montagehandleiding; afdekstroken; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal, een aardklem en een nulklem met ieder twee schroefklempositities 16/25 mm² en 2x4 mm² en 12x2,5 mm² schroefloze klem

Klemmenstrookset met steekklemmen voor SDB 09

Type		Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KLS-SDB 09S		1	14,730	**2008918**

€/st.





Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van de lege miniverdelers uit de serie SDB 09... worden gebruikt.


De klemmenstrookset met steekklemmen bevat:


Montagehandleiding; afdekstroken; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal, een aardklem en een nulklem met ieder twee schroefklempositities 16/25 mm² en 2x4 mm² en 12x2,5 mm² schroefloze klem

Klemmenstrookset met steekklemmen voor SDB 12

Type		Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KLS-SDB 12S		1	14,180	**2008922**

€/st.





Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van de lege miniverdelers uit de serie SDB 12... worden gebruikt.


De klemmenstrookset met steekklemmen bevat:

Montagehandleiding; afdekstroken; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal, een aardklem en een nulklem met ieder twee schroefklempositities 16/25 mm² en 2x4 mm² en 12x2,5 mm² schroefloze klem

Aardingsklem, met steekcontacten, 12 klempositities

Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KL-DBS12x02GRGN	grijs / groen	10	4,500	**2016260**

PA Polyamide €/100 st.






Aard- aansluitklem met 12 klempositities 2,5 mm²; twee klempositities 4 mm² en twee schroefaansluitklemmen 16/25mm².
Voor vastklikken op DIN-rail 15 mm conform DIN EN 50022.

Nulklem, met steekcontacten, 12 klempositities

Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KL-DBN12x02GRBL	grijs/blauw	10	4,500	**2016265**

PA Polyamide €/100 st.






Nulleider- aansluitklem met 12 klempositities 2,5 mm²; twee klempositities 4 mm² en twee schroefaansluitklemmen 16/25mm².
Voor vastklikken op DIN-rail 15 mm conform DIN EN 50022.

Aardingsklem, met schroefcontacten, 4 klemposities






Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KL-DBS4x16GN	groen	10	1,980	**2016250**

PA Polyamide €/100 st.

Aard- aansluitklem klemmenstrook van messing, schroeven van staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 6 - 16 mm², nominale spanning 400 V, 1–polig, met aansluitklemmen max. aansluitbare ader per klem max. 4 x 16 mm², 4 x 10 mm², 8 x 6 mm² of 12 x 4 mm².

Nulklem, met schroefcontacten, 4 klemposities






Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KL-DBN4x16BL	blauw	10	1,980	**2016255**

PA Polyamide €/100 st.

Nulleider- aansluitklem messing, schroeven van staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 6 - 16 mm², nominale spanning 400 V, 1–polig, met aansluitklemmen max. aansluitbare ader per klem max. 4 x 16 mm², 4 x 10 mm², 8 x 6 mm² of 12 x 4 mm².

Buitenbevestiging/-verbinding






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
AV-S	20	0,900	**2007990**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/100 st.

Met de praktische buitenbevestiging resp. -verbinding kunnen de kabeldozen en miniverdelers uit de S- en de SDB-serie probleemloos op de wand worden bevestigd. Door de bevestiging buiten de klemmenruimte is spanningsoverspraak uitgesloten.
Deze metalen verbinders kunnen ook voor het koppelen van meerdere dozen onderling worden gebruikt.

Kabelinvoer EDS





Type	Afmetingen	voor Ø mm	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
EDS M20 LGR	M20	0 - 17	lichtgrijs	100	0,125	**2012350**
EDS M25 LGR	M25	0 - 22	lichtgrijs	100	0,185	**2012354**
EDS M32 LGR	M32	0 - 28	lichtgrijs	50	0,295	**2012358**

PE Polyethyleen €/100 st.

De insteeknippel kan door stapsgewijs afsnijden aan de betreffende kabeldiameter worden aangepast.

01 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / nl / 18/05/2017 (LLExport_04454) / 18/05/2017

© OBO BETTERMANN 07/2017 NL

OBO BETTERMANN BV

Postbus 114
3640 AC Mijdrecht

Klantenservice:

T 0297-515700
F 0297-515760
E info@obo.bettermann.nl

www.obo-bettermann.nl

Building Connections

OBO
BETTERMANN