V·TEC PUSH®





NUR EIN KURZER PUSH.

Alle Vorteile im Überblick

- Push-In Technik sorgt für deutliche Zeitersparnis bei der Montage
- Flexible Haken spreizen sich beim Einstecken auf und verhindern ein Wiederherausziehen
- Gegenmutter wird nicht mehr benötigt: Die Verschraubung klickt ein und wird durch die Federspannung ausreichend stark gehalten
- Feder aus Metall statt Kunststoff verhindert Materialfließen
- Hohe Materialqualität deckt breites Anwendungsgebiet für Wandstärken von 1–3 mm ab
- Entspricht der Norm DIN EN 62444

Die neue Generation der Kabelverschraubungen

Vereinfachte Installation, schnellere Anwendung: Durch den patentierten, innenliegenden Federmechanismus kann die Kabelverschraubung V-TEC PUSH® von außen in das Gehäuse eingesteckt werden. Es ist keine Drehung erforderlich: Einfach einklicken, fertig.

Trotz des neuen Rastsystems bleibt der vordere Teil der Hutmutter gleich. Das ermöglicht dem Installateur nach wie vor ein eigenständiges Festdrehen.

www.obo.de

Building Connections

OBO BETTERMANN

Produktvarianten im Überblick


Demontagewerkzeug für einfaches Lösen

Die Kabelverschraubung ganz einfach wieder lösen?

Das Demontagewerkzeug, das jeder V-TEC PUSH® Verpackung beiliegt, macht es möglich. Das Werkzeug wird dazu im Innenbereich des Gehäuses auf die Haken geschoben, diese werden dadurch zusammengedrückt, und schon kann die Verschraubung wieder aus der Öffnung herausgezogen werden.

Typ	Gewinde	Farbe	Art.-Nr.
V-TEC PUSH M20	M 20	lichtgrau; RAL 7035	**2022090**









Typ	Gewinde	Farbe	Art.-Nr.
V-TEC PUSH M25	M 25	lichtgrau; RAL 7035	**2022092**





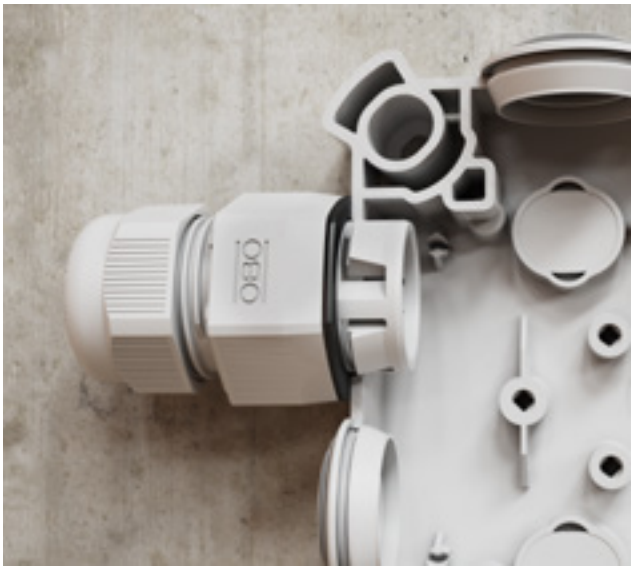

© OBO Bettermann Best.-Nr. 9151880 05/2026 DE

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00
info@obo.de

www.obo.de