EGS | Katalogs 2014



Iebūvējamo ierīču sistēmas

THINK CONNECTED.

Laipni lūdzam klientu servisā!


Klientu servisa tālrunis: +371 67802050

Fakss pieprasījumiem: +371 67802051

Fakss pasūtījumiem: +371 67802051

E-pasts: obo@obo.lv

Internetā: www.obo.lv

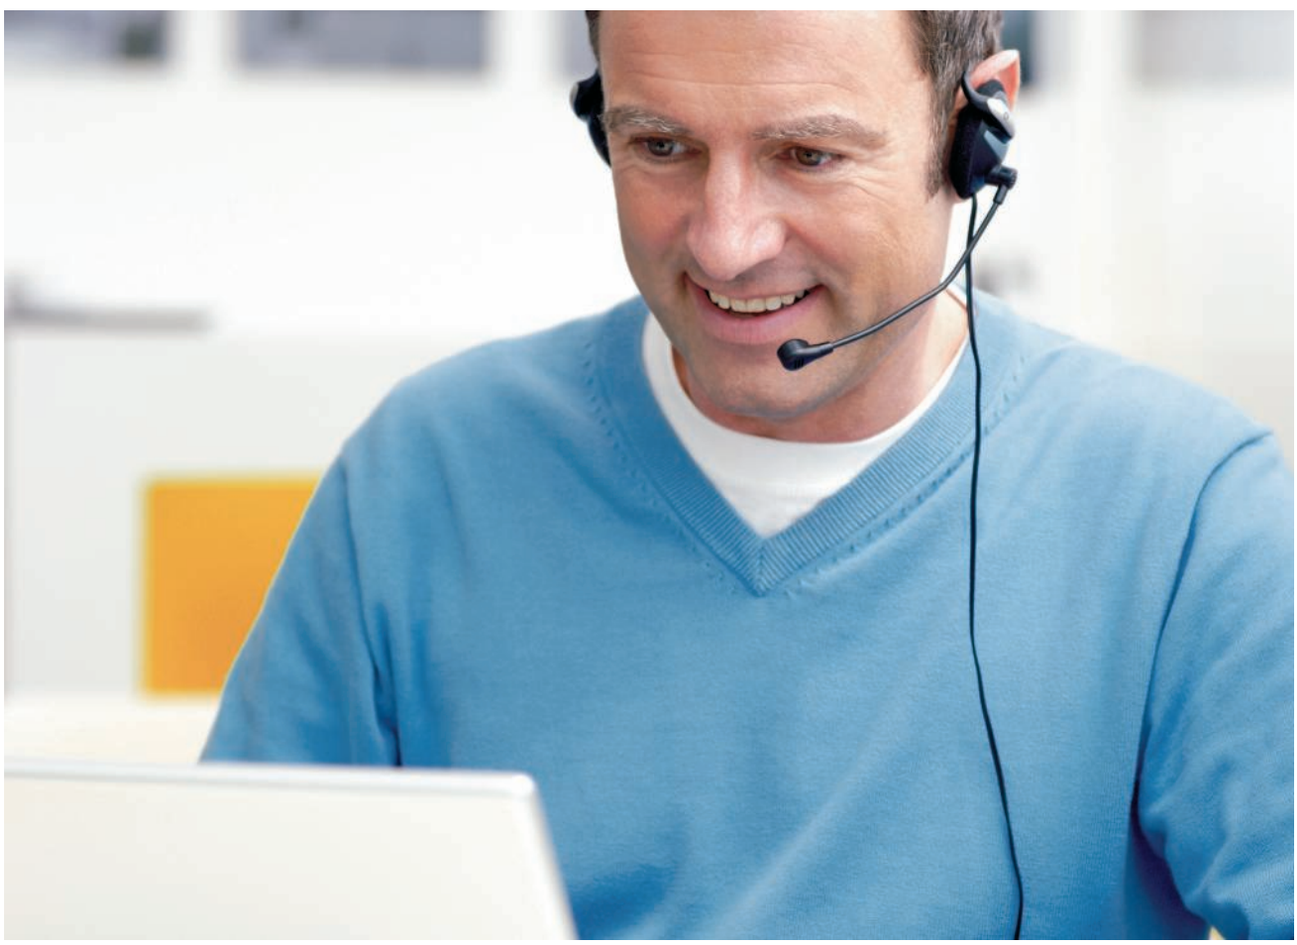


Zvaniet OBO klientu servisam! Zvanot klientu servisam pa tālruni 67802050, mēs esam Jūsu rīcībā katru dienu no plkst.8.30 līdz 17.00, lai atbildētu uz visiem jautājumiem saistībā ar OBO elektroinstalācijas programmu. Reorganizētais OBO klientu serviss piedāvā pilnu pakalpojumu komplektu:

- Kompetentas kontaktpersonas Jūsu reģionā
- Visa informācija par OBO produktu klāstu
- Speciālista padomi par specifiskiem lietojumiem
- Ātra un tieša piekļuve visiem OBO produktu tehniskajiem datiem – mēs vēlamies būt pirmie arī tādā jomā, kā klientu serviss!

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / lv / 11/09/2014 (LLExport_04208) / 11/09/2014

Saturs

	Plānošanas palīglīdzekļi	5
	Modul 45® sistēmas, kontaktligzdas	83
	Modul 45connect® sistēmas, kontaktligzdas un instalēšanas piederumi	95
	Modul 45® sistēmas, pārslēdzējierīces un savienojumu ierīces	103
	Modul 45® sistēma, datu pārsūtīšanas tehnikas risinājumi	111
	Modul 45® sistēmas, multivides risinājumi	121
	Modul 45® sistēmas, ierīču montāžas risinājumi, paredz. zem un virs apmetuma	133
	Modul 45® sistēmas, ierīču montāžas risinājumi paredz. Rapid 80 un ISS	143
	Darba vietu sistēmas, paneļa kārbas un lokanie kanāli	151
	Industriālās un speciālās spraudsavienojumu sistēmas	181
	Enerģijas sadalīšanas sistēmas	195
	Satura rādītāji	203

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



OBO EGS semināri: zināšanas no pirmavota
Organizējot plašu apmācību un semināru programmu par iebūvējamo ierīču sistēmu tēmu, OBO lietotājam ļauj iegūt zināšanas tieši no to pirmavota. Līdztekus teorētiskajiem pamatiem, lietotāji var apgūt arī praktiskas iemaņas, kas lieti noder ikdienas darbā. Sniegtās zināšanas lieliski papildina konkrētu lietojumu un aprēķinu piemēri.


Preču apraksti, produktu specifikācija un datu lapas
Mēs padarām Jūsu dzīvi vieglāku, piedāvājot plašu profesionāli sagatavotu materiālu izvēli, kuru Jūs uzreiz varat efektīvi izmantot projekta plānošanā un aprēķinos. Piemēram:
- preču apraksti
- informācija par produktiem
- specifikācija
- datu lapas

Mēs regulāri atjaunojam šo dokumentāciju un piedāvājam bez maksas lejupielādēt mūsu interneta vietnes www.obo.lv sadaļā Lejupielāde.

Preču apraksti internetā: www-ausschreibende
Bez maksas iespējams apskatīt vairāk kā 10 000 ierakstus tādās jomās kā KTS, BSS, TBS, LFS, EGS un UFS. Pateicoties regulārai informācijas atjaunināšanai un papildināšanai, jums vienmēr ir pieejams plašs pārskats par OBO produktiem. Dati ir pieejami visu populārāko formātu datnēs (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).
www.obo.lv

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Saturs – Plānošanas un montāžas palīglīdzekļi

	Vispārīgs plānošanas palīglīdzeklis	5
	Modul 45® sistēmas, kontaktligzdas	11
	Modul 45connect® sistēmas, kontaktligzdas un instalēšanas piederumi	15
	Modul 45® sistēmas, pārslēdzējierīces un savienojumu ierīces	23
	Modul 45® sistēma, datu pārsūtīšanas tehnikas risinājumi	29
	Modul 45® sistēmas, multivides risinājumi	37
	Modul 45® sistēmas, ierīču montāžas risinājumi, paredz. zem un virs apmetuma	41
	Modul 45® sistēmas, ierīču montāžas risinājumi paredz. Rapid 80 un ISS	49
	Darba vietu sistēmas, paneļa kārbas un lokanie kanāli	55
	Industriālās un speciālās spraudsavienojumu sistēmas	75
	Cita informācija	80

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® princips









Viens risinājums visam.

Nepārspējama vienkāršība
Katrai ēkai, izveidojot elektroinstalāciju, ir nepieciešams individuāls risinājums. Ar OBO Modul 45 sēriju vienmēr var rast funkcionāli un estētiski pārliecinošu risinājumu. Modul 45 var universāli lietot ierīču montāžas kanālos, zemgrīdas sistēmās, montāžas balstu sistēmās, kā arī zem apmetuma un dobās sienās. Lietojot adapterus un iebūvējamo ierīču kārbas, Modul 45 iebūvējamās ierīces tagad var lietot arī LFS sistēmās ar 80. sērijas augšējo daļu. Kombinējot kanālus ar nosedzošajiem ietvariem, rodas sistēma, kurā viss ir ideāli saskaņots, un to visu ar pāris rokturu palīdzību var ātri pieskaņot atkal jauniem apstākļiem. Slēdžus, kontaktligzdas un datu pārsūtīšanas tehniku pietiek vienkārši iespraust. Ierīču montāža nekad nav bijusi tik ātra un vienkārša.

Pārskats par Modul 45 priekšrocībām:
- Modulāra uzbūve
- Vienkārša un ātra plānošana
- Lietotājam draudzīga montāža
- Augsta efektivitāte, pateicoties mazākam laika patēriņam un zemākām izmaksām
- Daudzpusīgs pielietojums
- Vietas ietaupījums
- Viegli veicama nomaiņa
- Elastīgas pielāgošanas iespējas
- Ekskluzīvs dizains

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Ar kādām izmaksām un laika patēriņu jārēķinās, lietojot Modul 45® sistēmu?



Ātrāk izveidojama un lētāka instalācija.


Ir īstais laiks
Modul 45 sistēma ļauj darbu jebkurā projekta fāzē paveikt ātrāk un līdz ar to izdevīgāk. Pateicoties standartizētajiem iebūvēšanas izmēriem un komponentu un piederumu izvēlei, šo sistēmu var pielāgot visdažādākajiem lietojumiem. Līdz ar to plānošana ir paveicama ātrāk, kas savukārt ir noteicoša priekšrocība attiecībā pret konkurentiem, ja darbi jāpaveic īsā laikā. Samazinās arī Jūsu noliktavas uzturēšanas un loģistikas izmaksas: Jums nepieciešams mazāks dažādu ražotāju izgatavotu atšķirīgu sistēmu skaits. Automātiskās fiksācijas stiprinājumu sistēma ļauj instalāciju izveidot ātri, kā arī veikli ieviest nepieciešamās izmaiņas.

Laika ietaupījums pateicoties Plug & Play
Ar jauno Modul 45connect kontaktligzdu sistēmu OBO piedāvā elektroinstalācijas veidu, ko raksturo īss montāžas laiks, vienkāršība un drošība. GST18i spraudņu sistēmai paredzēto adapteri vienkārši uzsprauž uz kontaktligzdas un tas ļauj ātri pieslēgt un tālāk pārvadīt strāvu, lietojot pagarinātāja vadus VL. Pievienojot kontaktligzdas, vairs nav jāveic tādi laikietilpīgi darba soļi, kā kabeļu izolācijas noņemšana, vadu pievienošana un kabeļu nostiepes fiksēšana.

Princips, kas atmaksājas
Mūsdienās preces kvalitātes zīme ir ne tikai funkcionalitāte un dizains, bet arī instalācijas izveidošanai un montāžai nepieciešamais laiks. Modul 45 sistēma instalāciju ļauj izveidot vieglāk, kā arī saīsina montāžai nepieciešamo laiku. Laika un materiālu patēriņš ierīču iebūvēšanai, izņemšanai un nomaiņai tagad ir daudz mazāks salīdzinājumā ar līdzšinējiem instalācijas veidiem. Izšķirošā priekšrocība: slēdžus, kontaktligzdas u.c. vienkārši iesprauž sistēmas vidē ar rokas kustības palīdzību – un jau ir izveidota perfekta, vizuāli un funkcionāli nevainojama instalācija.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Vai OBO sistēmas apkārtnē tiek izmantota Modul 45® sistēma?

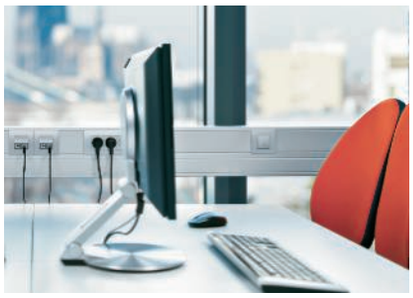

Ierīču montāžas kanāli Rapid 80
Plastmasas, tērauda loksnes vai alumīnija ierīču montāžas kanālus atšķir lietotājam draudzīga montāža, modulāra sistēmas uzbūve un praktiski materiāli. Ar ierīču montāžas kārbas un nosedzošo ietvaru palīdzību iespējams iebūvēt arī Modul 45 tehniku.



ISS montāžas balsts
Enerģiju nav iespējams pārvadīt vēl elegantāk: OBO ISS montāžas balstu sistēmas ļauj barošanas pieslēgvietas novietot tur, kur tie nepieciešami - tieši pie darbvietas. Aprīkojums ar Modul 45 iebūvējamajām ierīcēm nodrošina pietiekamu elastību, ja vēlāk jāveic izmaiņas.

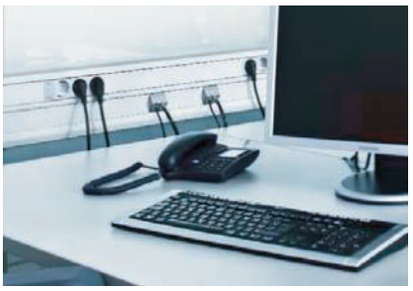

Ierīču montāžas kanāli Rapid 45
Vienkārši veicama montāža, lielisks izskats: ierīču montāžas kanālu Rapid 45 iespējams lietot universāli. To var uzstādīt kā margu un grīdlīstes kanālu, kurā būs pietiekami vietas jebkuram vadu skaitam. Ar vienkāršas rokas kustības palīdzību kanāla profilā var iespraust slēdzi, kontaktligzdu vai citas ierīces.



Zemapmetuma un dobu sienu sistēmas
Modul 45 iebūvējamās ierīces kļūst arvien iecienītākas. Piedāvājot jaunus risinājumus un produktus, OBO piemērojas augošajam pieprasījumam pēc praktiskiem komponentiem: zemgrīdas un dobas sienas risinājumi sniedz jaunas iespējas instalācijas izveidošanai.



Zemgrīdas sistēmas
OBO zemgrīdas sistēmas ļauj ērti un droši pievadīt strāvu, iekšējos un ārējos datu tīklus, kā arī telekomunikācijas. Īpaši eleganti: slēptie vadu kanāli. Ar Modul 45 saderīgā programma piedāvā risinājumus visiem grīdas veidiem un lietošanas jomām.



Enerģijas padeves vienības
Viss labais nāk no augšas: ārkārtīgi izturīgo un lietošanai industriālā vidē piemēroto enerģijas padeves vienību piekarina pie griestiem. To var aprīkot ar Modul 45 ierīcēm, ļaujot izveidot pieslēgumus strāvai, datu pārsūtīšanas tehnikai un saspiestam gaisam. Pieejama jau aprīkota enerģijas padeves vienība ar rūpnīcā izveidotu vadojumu.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Kāda instalācijas sistēma ir ideāli piemērota Modul 45® sistēmai?



Dream Team: Rapid 45 un Modul 45 sistēma.

Radīti viens otram: Rapid 45 un Modul 45 sistēma
Ierīču montāžas kanāli Rapid 45 un montāžas balsti ar 45 mm sistēmas atveri tika izstrādāti speciāli Modul 45 sistēmas iebūvējamām ierīcēm: perfekta saspēle starp modernu, slaidu dizainu un mūsdienīgu, efektīvu instalāciju. Montāžai nav nepieciešamas nekādas papildu daļas - ne ierīču montāžas kārbas, ne adapteri, ne arī nosedzošie ietvari. Iebūvējamās ierīces vienkārši iespraužas tieši sistēmas atverē un jau ir radies nešķirams tandēms.

Kaut kas savādāks: GEK ierīču montāžas kanāls Rapid 45
Rapid 45 ir raksturīga forma ar nošķeltām augšējām šķautnēm. Pateicoties anodētajai virsmai, Rapid 45 Aluminium iekļaujas arī birojos ar ekskluzīvu dizainu. Kanāls pieejams divos izmēros - Mono un Duo.

Pievilcīgi slaids
ISS 45. sērijas sistēmas atvere. ISS Modul 45 sistēmas alumīnija profils ar 70 mm diametru ir iegūvis lielisku formu. Priekšpusē atrodas atvere tiešai Modul 45 pārslēgšanas un iespraužamo ierīču iebūvēšanai. To visu pilnībā nosedz alumīnija augšējā daļa. Izveidojas ārkārtīgi kompakta konstrukcija.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Modul 45 kontaktligzdas sniedz komfortu, ko mēs mūsdienās sagaidām no augstas efektivitātes elektroinstalācijas. Integrētās kontaktspailes, kas montāžu ļauj veikt bez instrumentiem, kompaktā konstrukcija ar jau novērtēto automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kā arī lielā variantu izvēle - savs risinājums katrai sistēmas videi. Veidojot instalāciju, īpaši augstu efektivitāti un īsu montāžas laiku ļauj sasniegt daudzvietīgās kontaktligzdas 2-vietīgā un 3-vietīgā izpildījumā. Vairs nav jāveic laikietilpīgā atsevišķu kontaktligzdu vadojuma caurvadīšana, kas bija tik pierasta tradicionālajā instalācijā.

Plānošanas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, kontaktligzdas




Valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas 12

Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45® kontaktligzdas 13

Valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas



Kontaktligzda, Dānijas standarts
spraudņa tipam C (Euro) un K:
- Dānija

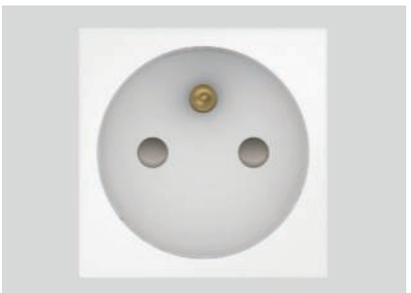

Kontaktligzda ar zemējuma tapu
spraudņa tipam C (Euro) un E:
- Beļģija
- Francija
- Monako
- Polija
- Slovākija
- Čehija



Šveices standartam atbilstoša kontaktligzda
spraudņa tipam C (Euro) un J:
- Lihtenšteina
- Šveice



Kontaktligzda, British Standard
spraudņa tipam G:
- Apvienotā Karaliste
- Īrija
- Malta




Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu
spraudņu tipam C (Euro) un F:
- Albānija
- Andora
- Bosnija un Hercegovina
- Bulgārija
- Vācija
- Igaunija
- Somija
- Grieķija
- Īslande
- Itālija
- Horvātija
- Latvija
- Lietuva
- Luksemburga
- Maķedonija
- Moldāvija
- Melnkalne
- Nīderlande
- Norvēģija
- Austrija
- Portugāle
- Rumānija
- Krievija
- Zviedrija
- Serbija
- Slovēnija
- Spānija
- Turcija
- Ukraina
- Ungārija

Drošības strāvas barošana
Lai uzņēmuma telpās nodalītu speciālas strāvas ķēdes, kontaktligzdas ir pieejamas oranžā, zaļā un sarkanā krāsā. Līdz ar to, piemēram, laboratorijā ir iespējams ievērot visas prasības, kas minētas DIN VDE 100, 710. daļā.


Dati bez garantijas

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® kontaktligzdu montāžas palīglīdzeklis

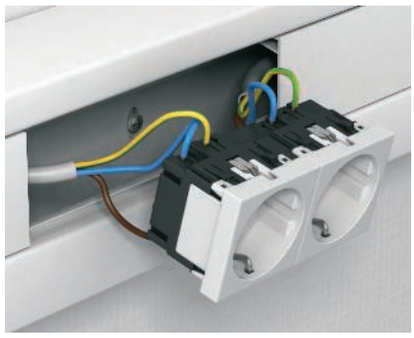

Ierīces pievienošana
Elektrisko pieslēgumu izveido ar iebūvētajām kontaktspailēm, kas paredzētas stingriem vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm². Elastīgus dzīslu galus jāaprīko ar tapveida kabeļa spraudņiem.

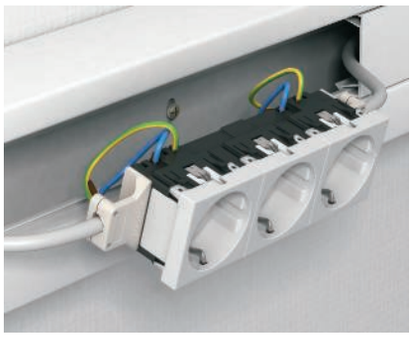

Kabeļu nostiepes fiksatora lietošana
Kabeļu nostiepes fiksatoru uzsprauž uz stiprinājuma rievām priekšpusē. Vadiem ar diametru līdz 10 mm jānodrošina standartam atbilstoša kabeļu nostiepes fiksēšana.



Kodētu kontaktligzdu izmantošana
Kodētas kontaktligzdas tiek izmantotas īpašu elektrisko ķēžu norobežošanai. Kontaktligzdas ir papildu kodētas, lai tajās nevarētu ievietot veikalā nopērkamos spraudņus.



Kodēšanas tapas lietošana
Kodēšanas tapa ļauj ievietot spraudni kodētā kontaktligzdā. Kodēšanas tapa tiek ievietota un pielīmēta spraudnim.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




Jaunā kontaktligzdu sistēma Modul 45connect ir nākamais solis, lai elektroinstalāciju padarītu vēl drošāku un ātrāk izveidojamu. Ar pāris rokas kustībām kontaktligzda ir uzstādīta un pievienota. Pietiek adapteri ar GST18i spraudņu sistēmu vienkārši uzspraust uz kontaktligzdas un jau ir iespējams izveidot pieslēgumu ar, piemēram, jau pazīstamajiem pieslēguma vadiem VL. Arī vairāku kontaktligzdu savienošana virknē ir iespējama, lietojot tam piemēroto adapteri. Īss montāžas laiks un droša un vienkārša instalācija padara jaunās kontaktligzdas par īpaši efektīvu papildinājumu OBO Modul 45 programmai.


Plānošanas palīglīdzekļi: Modul 45connect® sistēmas, kontaktligzdas un instalēšanas piederumi



Kas ir Modul 45connect®?	16
Kādas ir Modul 45connect® sistēmas priekšrocības?	17
Kādās jomās var izmantot Modul 45connect® sistēmu?	18
Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45connect® kontaktligzdas	19

Kas ir Modul 45connect®?

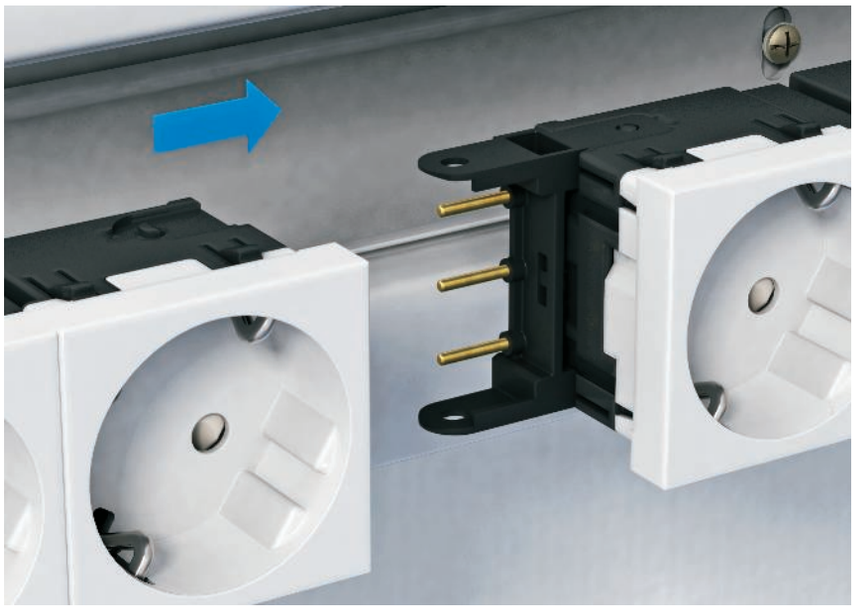

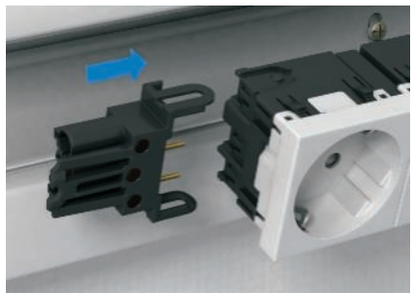



Lielātruma montāža
Laiks ir nauda! Šis teiciens kļūst arvien aktuālāks. Instalācijas izveidošanai un montāžai nepieciešamais laiks kļūst par izšķirošu faktoru, izvēloties kādu produktu. Tas ir jaunās OBO Modul 45connect kontaktligzdu sistēmas spēks, jo tā piedāvā jaunus risinājumus tādās jomās, kā ātrums, drošība un elastīgums.


Jaunā kontaktligzdu koncepcija
Modul 45connect kontaktligzdas pārliecina, pateicoties vienkāršotai instalācijai un samazinātām montāžas izmaksām. Un tas viss pieejams, neatsakoties no jau novērtētajām Modul 45 produktu priekšrocībām. Jauno kontaktligzdu spraudsavienojumi atrodas kontaktligzdu priekšpusē un tādēļ ir jo īpaši piemēroti lietošanai ierīču montāžas kanālos vai montāžas balstos. Papildus jau ierastajam fiksētajam vadojumam ar vadu šķērsgriezuma laukumu līdz 2,5 mm², jaunais spraudsavienojumu izkārtojums ļauj vieglāk iespraust pieslēguma un savienojuma adapterus. Ja jāpiemērojas attiecīgās valsts specifiskajiem standartiem, mēs piedāvājam iezemētas kontaktligzdas un kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu kā 2-vietīgu un 3-vietīgu izpildījumu ar spraudņa virzienu 33°.

Pieslēguma adapteris
Visi Modul 45connect sistēmas pieslēguma adapteri ir aprīkoti ar sevi pierādījušo GST18i spraudņu sistēmu un ar spraudņu un ligzdu adapteru palīdzību rada standartizētu strāvas barošanas pieslēgšanas un pārvadīšanas sistēmu, izmantojot jau zināmos VL pagarinātājus. Lai strāvas kontūrus varētu optiski nodalīt, visi pieslēguma adapteri un savienotājkabeļi ir pieejami gan melnā, gan baltā krāsā.

Savienojuma adapteris
Vēl viena jauna funkcija - kontaktligzdu savienošana ar spraudsavienojumu Modul 45 connect sistēmai. Daudzvietīgas kontaktligzdu kombinācijas (līdz pat 6-vietīgām kombinācijām) iespējams izveidot bez papildus darbu veikšanas.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Kādas ir Modul 45connect® sistēmas priekšrocības?

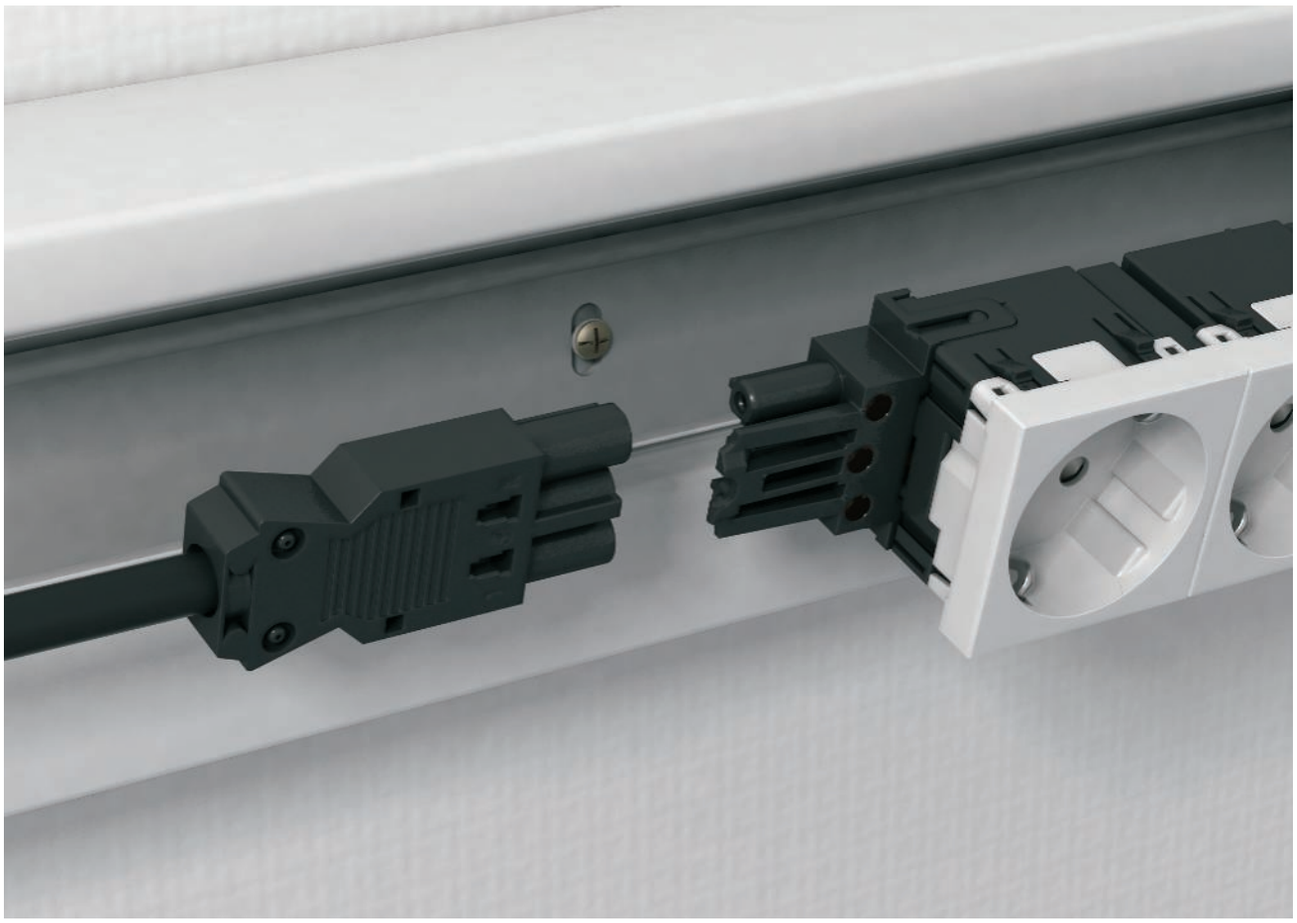

Ātra montāža
Kontaktligzdas Modul 45connect savienojumā ar pieslēguma adapteriem saīsina montāžai nepieciešamo laiku, salīdzinot ar tradicionālajām kontaktligzdu instalācijām. Pieslēdzot kontaktligzdas vairs nav jāveic tādi laikietilpīgi darba soļi, kā kabeļu izolācijas noņemšana, vadu pievienošana un kabeļu nostiepes fiksēšana. Kontaktligzdu pieslēgumu var izveidot bez instrumentiem, ar pāris rokas kustībām.

Paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzība ir jau iekļauta
Ja elektroinstalācijā jālieto kontaktligzdas Modul 45connect ar pieslēguma adapteri vai savienotāju, papildu aizsargkorpusu lietot vairs nav nepieciešams. Modul 45connect nodrošina uzticamu pieskāršanās aizsardzību atbilstoši VDE prasībām.

Vairāk drošības
Lietojot adapterus, pieslēguma pušu sajaukšana ir praktiski neiespējama. Katrai kontaktligzdai ir viena ligzdas un viena spraudņa puse, pie kurām attiecīgi var pievienot tikai vienu piemērotu adapteri. Modul 45connect kontaktligzdu sistēma Jums ļauj novērst neērtību un zaudējumu rašanos nepareizu vadojumu dēļ.

Elastīgs un drošs par nākotni
Ja sistēmu vēlāk jāpārbūvē, nepieciešams tikai atvienot spraudsavienojumus un sistēmu var viegli pielāgot jaunajiem apstākļiem un prasībām.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Kādās jomās var izmantot Modul 45connect ®sistēmu?












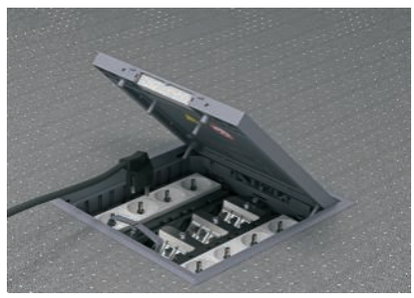


Kabeļu kanālu sistēmas ar 45. sērijas sistēmas atveri
Kabeļu kanālu sistēmas ar 45. sērijas sistēmas atveri ļauj pilnībā novērtēt jaunās Modul 45connect kontaktligzdu sistēmas lieliskās īpašības. Kontaktligzdas var iespraust tieši sistēmas atverē, tādējādi nodrošinot maksimāli komfortablu montāžu. Kontaktligzdu savienošanu un pārvadīšanu ļauj realizēt taisni spraudņu un ligzdu adapteri. Arī kontaktligzdu savienošana virknē (līdz pat 6-vietīgai kombinācijai) tagad ir realizējama, veicot pāris rokas kustības un lietojot Modul 45connect paredzēto savienotāju.

Kabeļu kanālu sistēmas ar 80. sērijas sistēmas atveri
Ierīces kabeļu kanālu sistēmās ar 80. sērijas sistēmas atveri ir iespējams iebūvēt, lietojot moduļa kronšteinu 71MT3/45. Moduļa kronšteins ir atvērts apakšpusē un piedāvā pietiekami vietas taisnajiem pieslēguma adapteriem ar GST18i spraudņu sistēmu. Tagad papildus strāvas pieslēgumam iespējams vienkārši izveidot pārvadu uz nākamo kontaktligzdu. Vēl viena priekšrocība: pateicoties Modul 45connect kontaktligzdu kompaktajai konstrukcijai un nelielajam iebūvēšanas dziļumam, pāri paliek pietiekami vietas papildu kabeļu un vadu montāžai.


Ierīču iebūvēšanas sistēmas dubultgrīdām un atvērtām kanālu sistēmām grīdas virsmas līmenī
Ierīču iebūvēšana sistēmas vidē dubultgrīdās un atvērtās, grīdas virsmas līmenī esošās kanālu sistēmās ir pavisam komfortabla un droša, lietojot Modul 45connect sistēmu. Ierīču montāžu veic ar moduļu kronšteiniem MT3/45 un MT4/45. Kontaktligzdas pieslēdz ar U formas adapteri, kas paredzēts tieši lietošanai zemgrīdas instalācijās. Ja uzstādīts U formas adapteris, pagarinātāja vada pieslēgums atrodas zem kontaktligzdas. Ar Modul 45connect palīdzību var vienkārši un ātri izveidot arī 1 x 4-vietīgas vai 2 x 2-vietīgas kombinācijas.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Modul 45connect® kontaktligzdu montāžas palīglīdzeklis

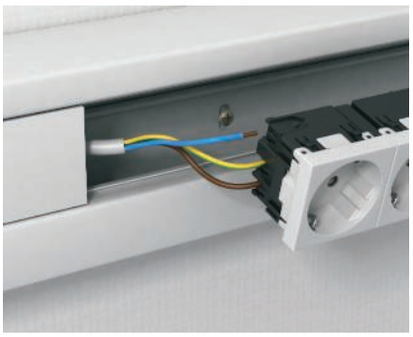


Standarta ierīču pieslēgums
Elektrisko pieslēgumu izveido ar iebūvētajām kontaktspailēm, kas paredzētas stingriem vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm². Elastīgus dzīslu galus jāaprīko ar tapveida kabeļa spraudņiem.

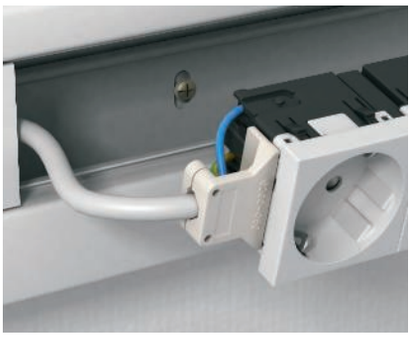


Kabeļu nostiepes fiksatora lietošana
Kabeļu nostiepes fiksatoru uzsprauž uz stiprinājuma rievām priekšpusē. Vadiem ar diametru līdz 10 mm jānodrošina standartam atbilstoša kabeļu nostiepes fiksēšana.

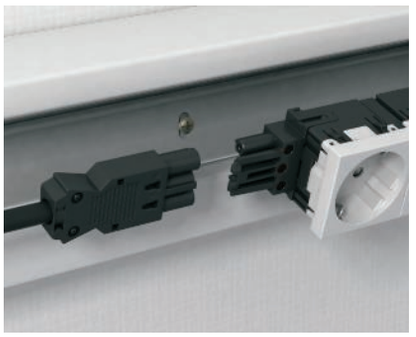


Ierīces pievienošana ar pieslēguma adapteri
Kontaktligzdai ir pieslēgumi 2 pusēs, kas apzīmēti kā spraudņa un ligzdas puse. Adaptera pievienošanu atkarībā no tipa var noteikt vienā noteiktā pusē ar mehāniskas kodēšanas palīdzību.

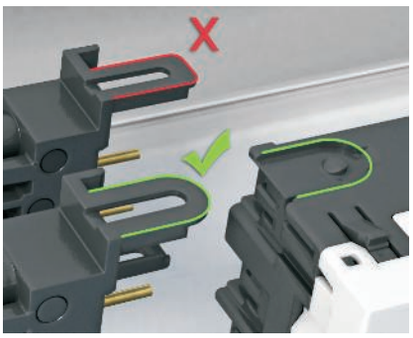


Spraudņu pieslēguma puses kodēšana
Pirms spraudņu adaptera montāžas, ir jāpārbauda kontaktligzdas kodējuma atbilstība. Katrai kontaktligzdai ir spraudņa pieslēguma puse.

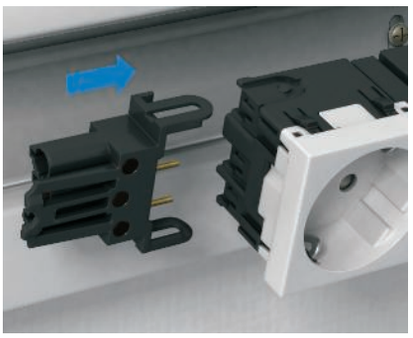


Pieslēguma adapteris, taisns, spraudnis
Pieslēguma adapteri (spraudņi adapteri) iespraudiet un nofiksējiet kontaktligzdas spraudņa pusē.

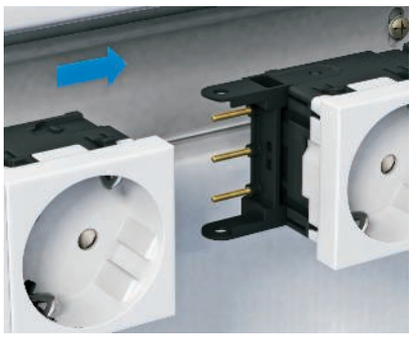

Savienojuma adapters, kontaktligzda
Savienojuma adapteri iespraudiet un nofiksējiet pirmās kontaktligzdas ligzdas pusē. Pēc aizsargvāka noņemšanas iespējams iespraust un nofiksēt nākamo kontaktligzdu.
Norādījums: Maksimāli pieļaujamas kontaktligzdu kombinācijas ar 2 savienojuma adapteriem.

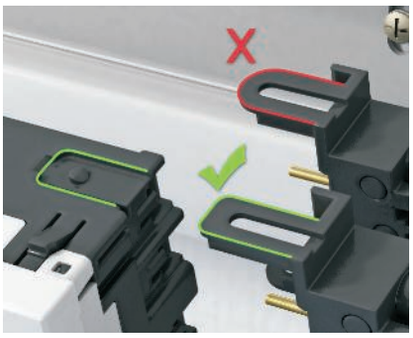

Ligzdu pieslēguma puses kodēšana
Pirms ligzdas adaptera montāžas, ir jāpārbauda kontaktligzdas kodējuma atbilstība. Katrai konktaligzdai ir ligzdas pieslēguma puse.

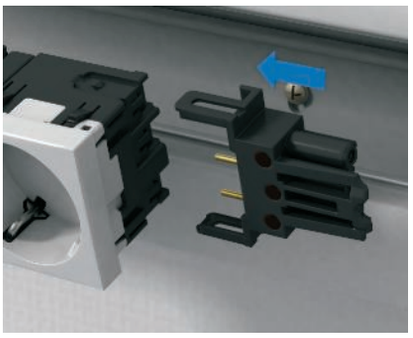

Pieslēguma adapteris, taisns, ligzda
Pieslēguma adapteri (ligzdas adapteri) iespraudiet un nofiksējiet kontaktligzdas ligzdas pusē.



Ierīču montāža, Rapid 80 / ISS
Ierīces montāža kanālu sistēmā Rapid 80 un ISS montāžas kolonnā tiek veikta ar tipa 71MT2 45 vai 71MT3 45 montāžas balsta starpniecību.


07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Savienojuma adapters, GST18
Savienojuma adapteris VB-G GST 18.. ļauj savienot kontaktligzdas virknē kanālu sistēmā 80 un montāžas kolonnās ISS.




Pieslēguma adapteris, U formas, spraudnis
Pieslēguma adapteri (U formas spraudņa adapteri) iespraudiet un nofiksējiet kontaktligzdas spraudņa pusē.

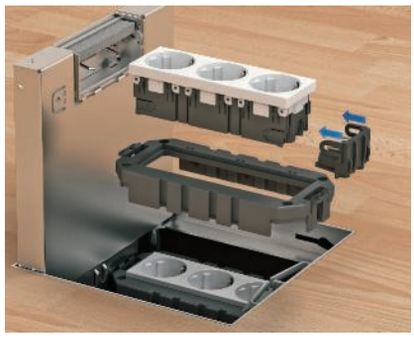


Ierīču montāža zemgrīdas sistēmās
Ierīču iebūvēšana zemgrīdas sistēmās notiek ar MT3 45 vai MT4 45 tipa moduļu balstu.



ÜSS moduļa montāža
Pārsprieguma aizsardzības moduli ar apdrukāto pusi uz iekšu ievietojiet balstā.

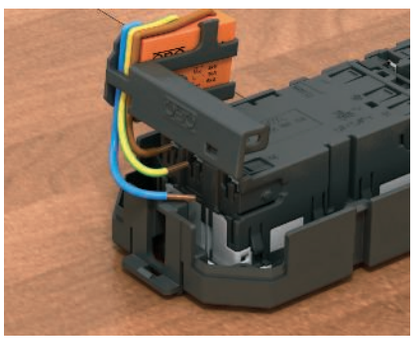


ÜSS moduļa pieslēgšana
Pārsprieguma aizsardzības moduli pieslēdziet pie kontaktligzdas.
Norādījums: sekojiet pareizi savienotiem poliem.

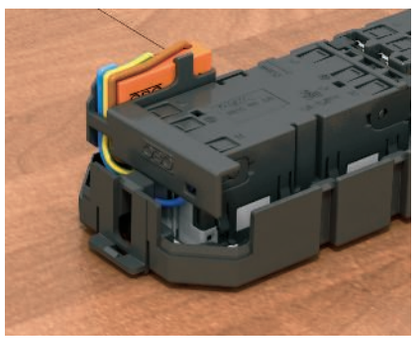

ÜSS moduļa pabeigta montāža
Nofiksējiet moduļa balstu uz kontaktligzdas.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

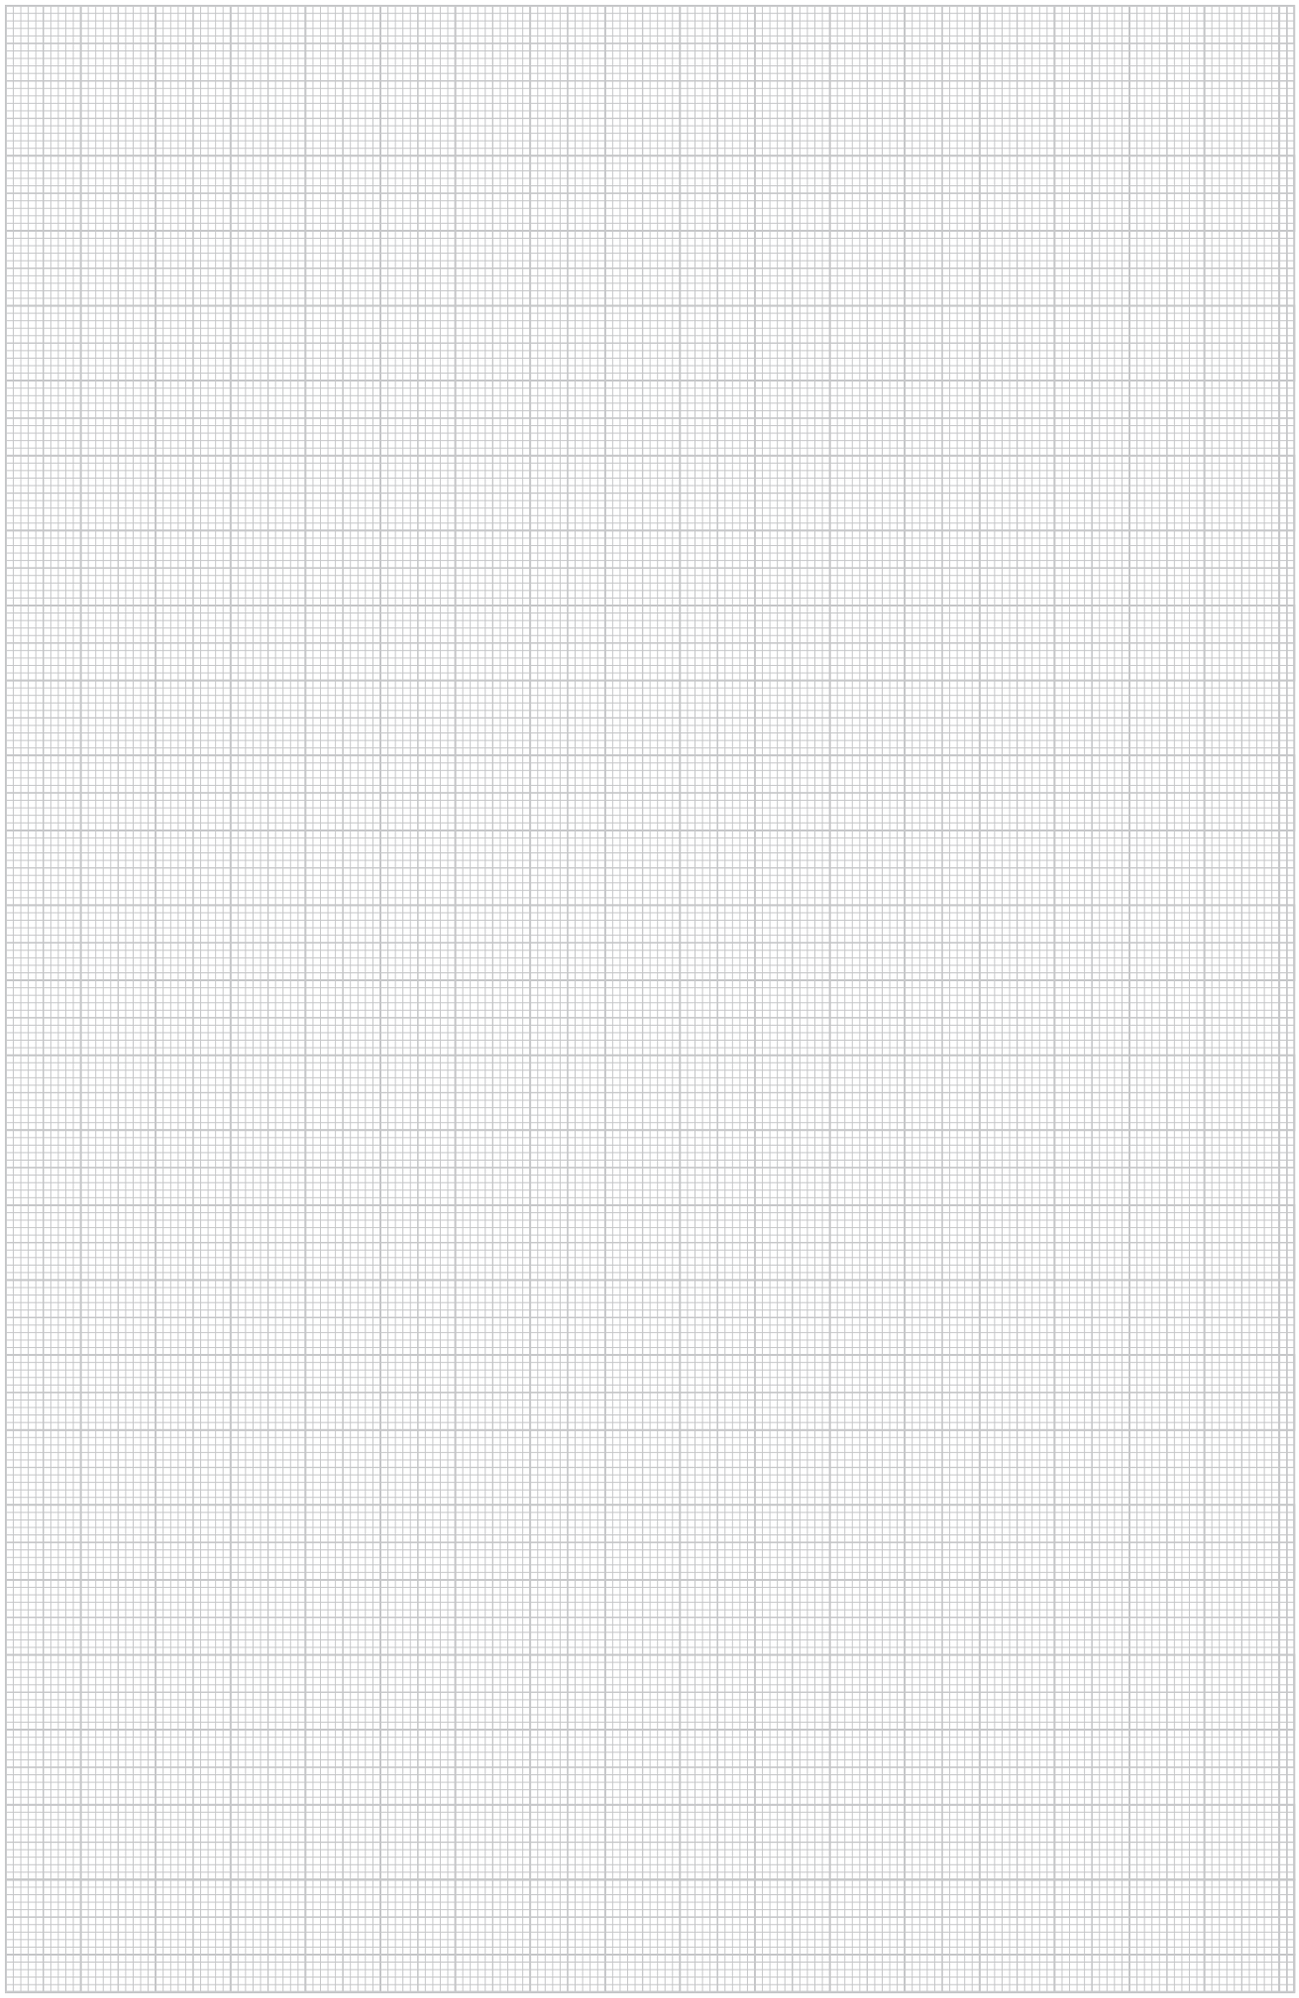

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Apgaismes iekārtu pārslēgšana, ēku inteliģento sistēmu vadība un regulēšana, tālruņa un antenas pieslēgums: to visu iespējams realizēt ar Modul 45 sistēmas iebūvējamajām ierīcēm. Līdztekus pilnai slēdžu un taustiņslēdžu izvēlei pus (1/2) vai pilnā (1/1) moduļa platumā, Modul 45 sistēma piedāvā arī elektroniskās ierīces, piemēram, pārsprieguma aizsargierīces, kā arī daudzus citus produktus, kas jūsu ikdienu mājās un darbā padara vienkāršāku, komfortablāku un drošāku.

Plānošanas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, pārslēdzējierīces un savienojumu ierīces



	Elektroniskas pārslēdzējierīces, paredzētas Modul 45®	24
	Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45®, pārslēdzējierīces un savienojumu ierīces	26

Elektroniskas pārslēdzējierīces, paredzētas Modul 45®









Elektronika ietilpst piegādes komplektā

Mājā vai birojā: Modul 45 paredzētās elektroniskās pārslēdzējierīces sniedz komfortu un padara dzīvi vieglāku. Ēku inteliģento sistēmu vadībai un regulēšanai OBO piedāvā pārdomātus risinājumus, vienlaicīgi neliekot atteikties no jau novērtētajām Modul 45 sistēmas priekšrocībām. Vai tas būtu taimeris, rullo žalūziju nedēļas pulksteņslēdzis, kustību detektors vai telpas termostats – visas ierīces tagad ir pieejamas ar kompakto Modul 45 dizainu.

Piedāvājumā ietilpstošās elektroniskās pārslēdzējierīces veido vienotu, modulāras uzbūves sistēmu. Ierīču instalācijas izveidošanai vienmēr nepieciešama releja apakšējā daļa un nepieciešamās funkcijas uzliktnis. Sistēmā ietilpst divas releja apakšējās daļas un četri uzliktņi ar dažādām funkcijām.

Taimeris

Taimeri lieto kombinācijā ar releja apakšējo daļu RE-UW un RE-U2K. Ar taimera palīdzību lietotājs ierīci var ieslēgt un izslēgt manuāli vai arī automātiski ar slēguma laikiem. Papildus iespējama pārslēgšanas funkcija ar releja apakšējai daļai blakus esošo ierīci.

- Pēc izvēles manuāla vai automātiska vadība
- Minimālais slēguma laiks ir 1 minūte
- Dienas/nedēļas programma
- Ieprogrammējami 24 slēguma laiki
- Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ieprogrammētās vērtības saglabājas 30 minūtes

Telpas termostats

Telpas termostatu lieto kombinācijā ar releja apakšējo daļu RE-UW. Tas paredzēts apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa vadībai. Ierīci var ieslēgt un izslēgt manuāli vai arī automātiski ar slēguma laiku palīdzību. Papildus iespējama pārslēgšanas funkcija ar releja apakšējai daļai blakus esošo ierīci.

- Pēc izvēles manuāla vai automātiska vadība
- Dienas/nedēļas programma
- Ieprogrammējami 24 slēguma laiki
- Iestatāms dienas, nakts un pretsala aizsardzības līmenis
- Laiks un telpas temperatūra ir iestatāmi jebkurā laikā
- Iestatāmi 6 regulēšanas ātrumi (RP vērtība)
- Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ieprogrammētās vērtības saglabājas 30 minūtes

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014









Rullo žalūziju nedēļu pulksteņslēdzis

Rullo žalūziju nedēļas pulksteņslēdzi lieto kombinācijā ar releja apakšējo daļu RE-U2K. Ar rullo žalūziju nedēļas pulksteņslēdža palīdzību var manuāli vai automātiski vadīt rullo žalūzijas, parastās žalūzijas vai marķīzes. Papildus iespējama pārslēgšanas funkcija ar divām releja apakšējai daļai blakus esošām ierīcēm.

- Pēc izvēles manuāla vai automātiska vadība
- Iestatāms darbības laiks
- Dienas/nedēļas programma
- Ieprogrammējami 24 taimeri
- Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ieprogrammētās vērtības saglabājas 30 minūtes


Kustību detektors

Kustību detektoru lieto kombinācijā ar releja apakšējo daļu RE-UW. Tas uztver personu kustību un dienasgaismas vērtību. Apgaismojums ieslēdzas tad, ja uztverta kustība un dienasgaismas vērtība ir zemāka par iestatīto gaismas vērtību. Apgaismojums paliek ieslēgts tikmēr, kamēr tiek uztverta kustība. Ja kustība uztverta vairs netiek, apgaismojums pēc izslēgšanas laika paiešanas izslēdzas. Izslēgšanas laiku var iestatīt kustības detektorā. Apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt manuāli ar pašu ierīci. Papildus iespējama pārslēgšanas funkcija ar releja apakšējai daļai blakus esošo ierīci.


- Vadāma manuāli
- Darbības diapazons 8 m
- Darbības leņķis horizontāli - 180°

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45 pārslēdzējierīces un savienojumu ierīces

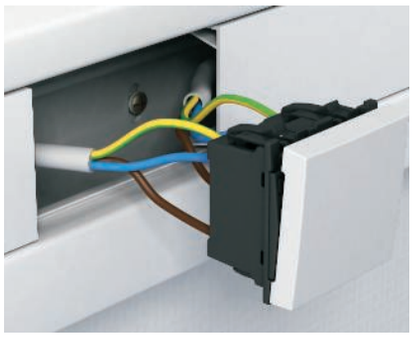


Ierīces pievienošana - Slēdzis / taustiņslēdzis
Elektrisko pieslēgumu izveido ar iebūvētajām kontaktspailēm, kas paredzētas monolitiem vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm². Elastīgus dzīslu galus jāaprīko ar tapveida kabeļa spraudņiem.

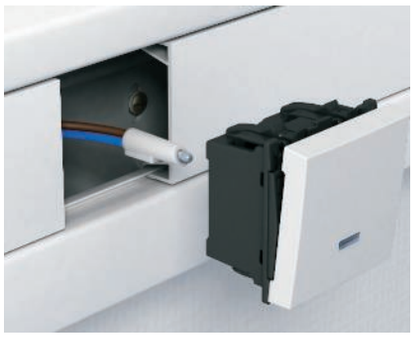


Gaismas diodes elementa montāža
Slēdža aizmugurē esošo gaismas diodes elementu iespraudiet un nofiksējiet tam paredzētajā atverē.

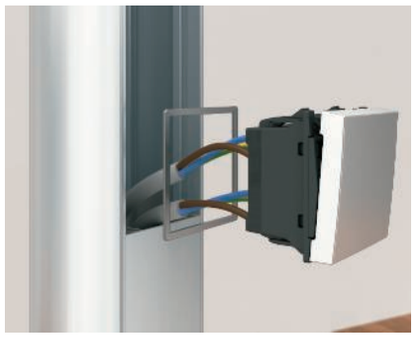

90° pagriezta slēdža iebūvēšana
Vertikāli iemontējot slēdzi instalācijas kolonnās ar 45 mm sistēmas atveri, papildus ir vajadzīgs adapters AD-90G M45. Adapters kolonnas profilā no apakšas tiek ievietots slēdža fiksējošā stiprinājumā un nofiksēts.

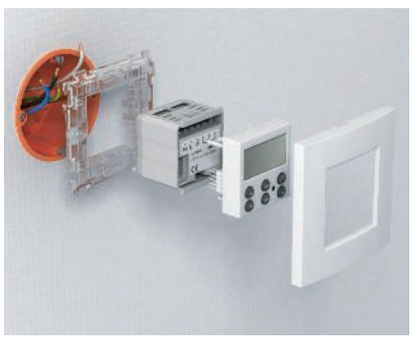

Ierīces pievienošana - Elektroniskās ierīces
Elektrisko pieslēgumu izveido ar iebūvētajām skrūvējamajām spailēm, kas paredzētas monolītiem un elastīgiem vadiem līdz šķērsgriezuma laukumam 2,5 mm². Paredzētais uzliktnis, piemēram, attēlotais telpas termostats, jāuzspraužuz releja ieliktņa.

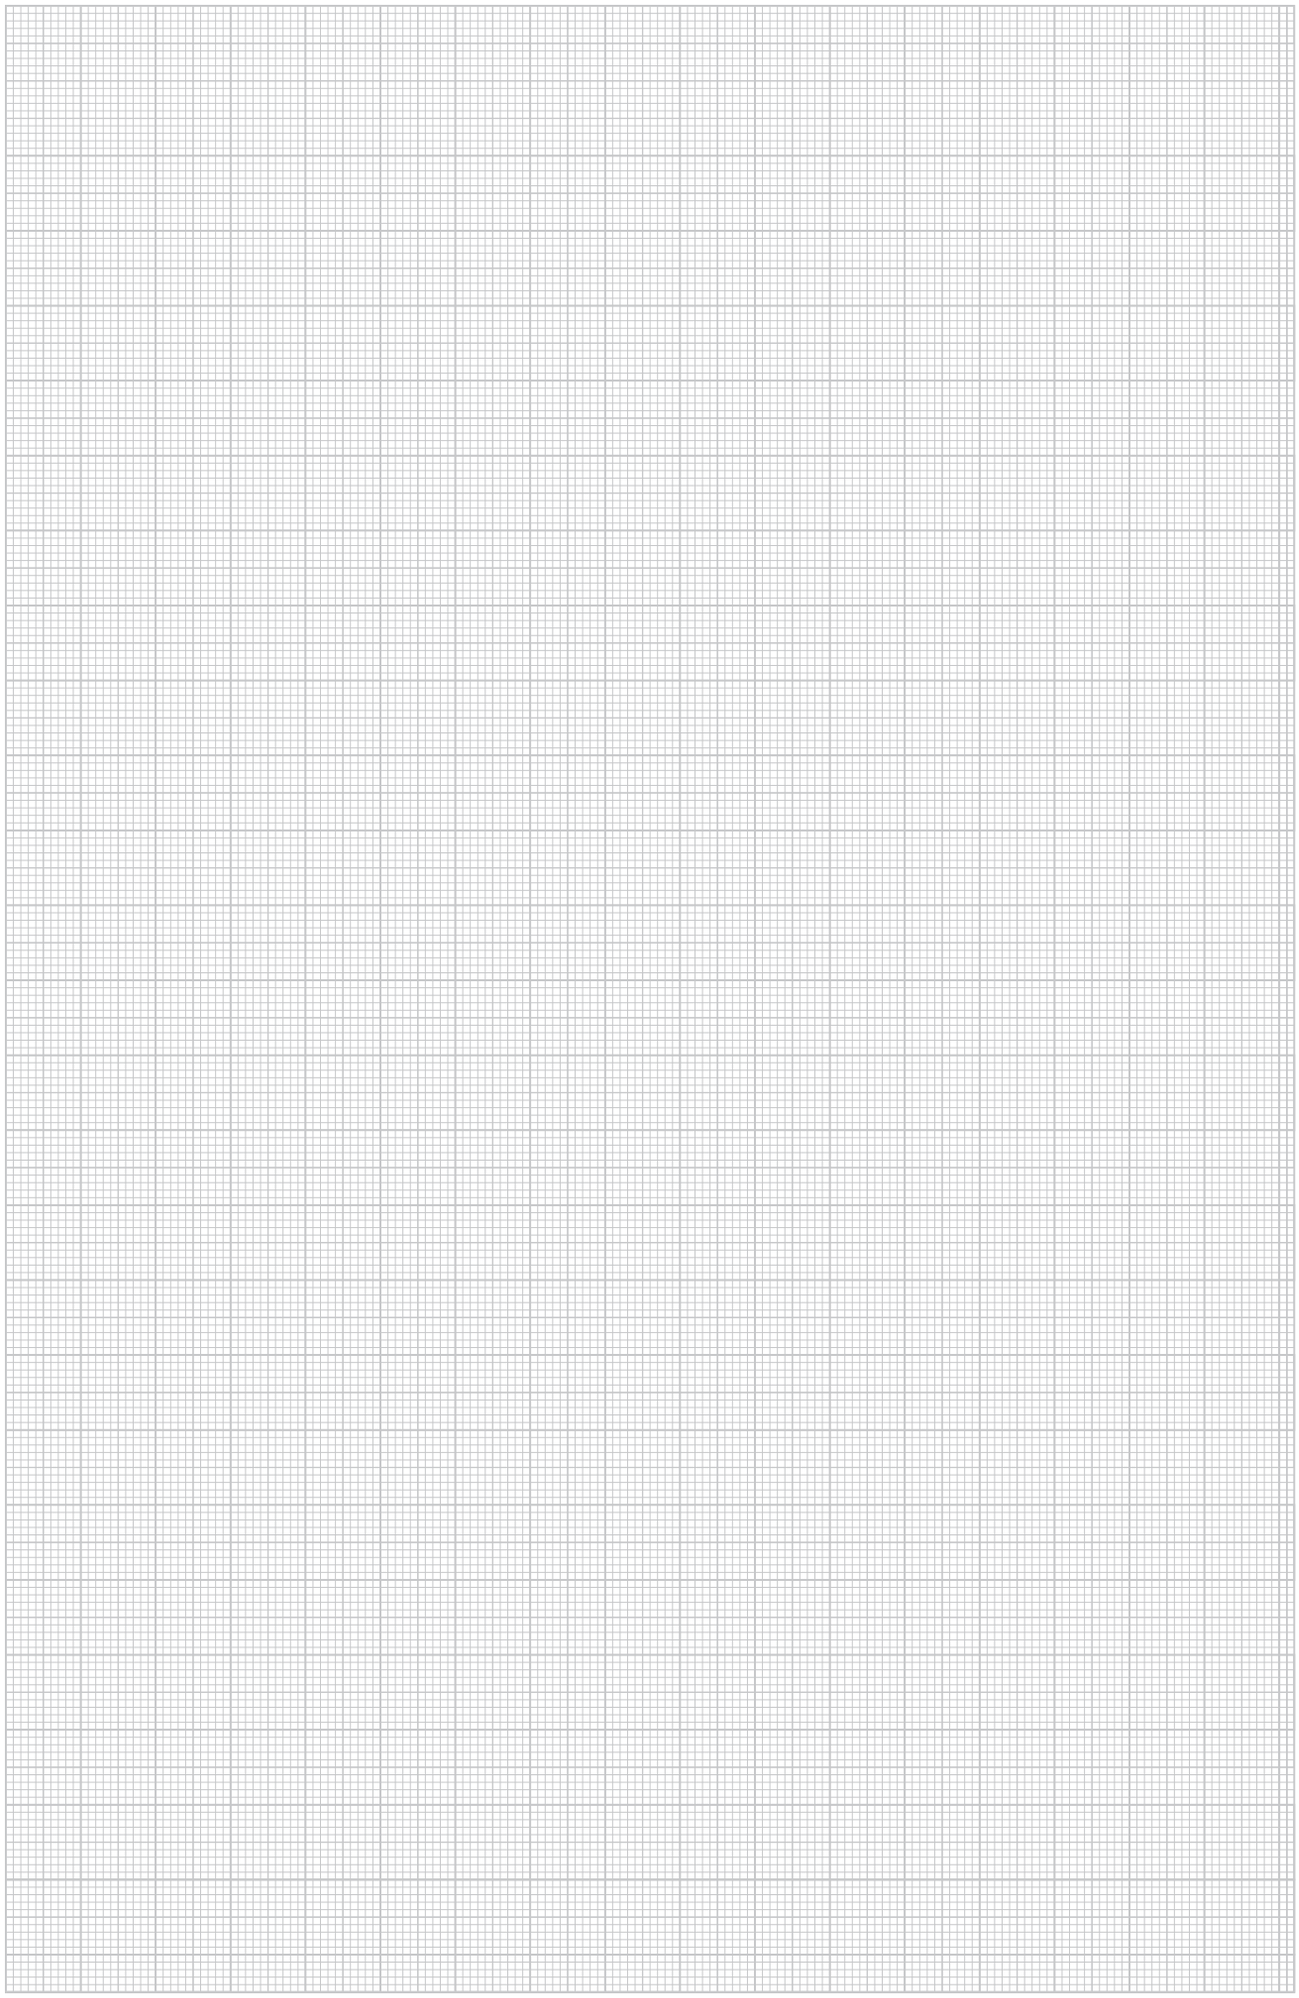

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Mūsdienās vairs nav iedomājams birojs bez datu tīkliem. Ierīču instalācijai ir jābūt maksimāli elastīgai. Tādēļ pieslēguma moduļu un Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteina kombinācija ir īstā izvēle. Modul 45 kronšteinā iespējams iebūvēt visus pieslēguma moduļus, kas paredzēti vara un optisko kabeļu savienojumiem. Ja jāiebūvē dažādu datu pārsūtīšanas tehnikas ražotāju pieslēguma moduļi, pieejama plaša Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinu programma.

Plānošanas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēma, datu pārsūtīšanas tehnikas risinājumi



Datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduļi paredz. Modul 45®	30
Universālā Modul 45® datu tehnikas atmiņa	31
Pārskata tabula Citu ražotāju datu tehnoloģijas moduļu ierīkošana	32
Montāžas palīglīdzekļi: pieslēguma moduļi kat. 5e un kat. 6	33
Montāžas palīglīdzekļi: pieslēguma moduļi kat. 6A	34


Datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduļi paredz. Modul 45®



Pieslēguma modulis, kat. 5e, bez ekranējuma



Pieslēguma modulis, kat. 5e, ekranēts



Pieslēguma modulis, kat. 6, bez ekranējuma



Pieslēguma modulis kat. 6, ekranēts



Kat. 6A (ISO) pieslēguma modulis, neekranēts



Kat. 6A (ISO) pieslēguma modulis, ekranēts

Perfekta saspēle

Pārmaiņas kļūst ikdienišķas
Modernā birojā tīkli ir savienoti. Ar OBO risinājumiem jutīgu PC elektroniku un komunikācijas ierīces var vienkārši integrēt normālā slēdžu instalācijā. Arī estētiski tā ir saskaņota sistēma, jo datu pārsūtīšanas tehnika harmoniski pieskaņojas Modul 45 programmai.
OBO ražotie datu pārraides tehnikas pieslēgumu moduļi piedāvā vislielāko iespējamo instalēšanas komfortu un ir vislabākā izvēle, ja runājam par uzticamību un drošumu. 5e kategorijas pieslēgumu moduļi noder tiklab balss, kā arī datu pārraides pielietojumos, un tie ir piemēroti pārraidīšanas frekvencei līdz 100 MHz. 6. kategorijas pieslēgumu moduļi noder tiklab balss, kā arī ātras datu pārraides pielietojumos, un tie ir piemēroti pārraidīšanas frekvencei līdz 250 MHz. 6A kategorijas pieslēgumu moduļi ir paredzēti 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) tīklam un projektēti nākotnes ātrdarbīgajiem pielietojumiem līdz 500 MHz.

Elastīgs
Vienalga, kādus pieslēguma moduļus izmantojat: visiem moduļiem ir ar Modul 45® saderīgs datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins. 5e un 6. kategorijas pieslēguma moduļus var ievietot RM tipa datu pārraides tehnikas kronšteinā. 6A kategorijas pieslēguma moduļi ir aprīkoti ar izplatīto Keystone stiprinājumu sistēmu un sader ar C tipa datu pārraides tehnikas kronšteinu.

Drošs par nākotni
Ja sistēmā vēlāk notiek pārbūve, tad atliek vienīgi pieslēgumu moduļu vietā ielikt piemērotus Modul 45® datu pārraides tehnikas kronšteinus.

Garantijas
Ja sistēma izveidota ar visiem mājas OBO (R&M) komponentiem, mēs dodam produktiem 5 gadu, sistēmai 20 gadu un programmatūrai mūža garantiju.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Universālā Modul 45® datu tehnikas atmiņa



Universālais balstenis, piemērots visiem lietojumiem
Ierīču instalācijai ar datu moduļiem OBO piedāvā divus universāli lietojamus datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinus: ar taisnu atvienošanas virzienu un ar slīpu izvadu. Abi kronšteini ir aprīkoti ar sistēmas stiprinājumiem visās četrās pusēs un līdz ar ir ievietojami sienas kanālā vai montāžas balstā. Datu izvadi vienmēr izvietoti horizontāli attiecībā viens pret otru. Pieslēguma vadus var vienkārši un droši pārspraust un tie viens otram netraucē.

Drošība
Integrētie putekļu aizsardzības vāciņi nosedz moduļus, kamēr tie netiek lietoti, pasargājot tos no putekļiem un citiem ārējiem faktoriem. Ja moduļi jālieto, vāciņus pabīda uz augšu un tie aizveras automātiski, tikko pieslēguma vadu atvieno.

Pamatne piezīmēm
Abu balsteņu piegādes komplektā ietilpst nosaukuma plāksnītes ar caurspīdīgu pārsegu. Pamatne piezīmēm ir paredzēta apdrukājamā materiāla lentēm ar platumu līdz 12 mm.

Elastīgs pielietojums
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins sastāv no diviem komponentiem, kas apzīmēti ar vienu pasūtījuma numuru. Pamatkronšteins ļauj veikt iebūvēšanu sistēmas vidē, bet datu moduļus ievieto sistēmai specifiskajā moduļa kronšteinā. Katrā datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā var ievietot līdz 2 datu moduļiem. Abi universālā datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteina izpildījumi ir pielāgoti populārākajiem datu moduļiem.


07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Pārskata tabula: citu ražotāju datu tehnoloģijas moduļu ierīkošana


Ražotājs	Datu pārsūtīšanas tehnikas modulis	Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins
3M	Volition K6	Tips C (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa)
3M	Volition CAT6A	Tips C (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa)
AMP/Tyco	SL sērija 110Connect (bez putekļu aizsardzības vāciņa)	Tips A
AMP/Tyco	SL sērija Toolless (bez putekļu aizsardzības vāciņa)	Tips A
Avaya/Systimax	M sērija	Tips F
Brand-Rex	Moduļi, kuru preces numurs beidzas ar ...JAKS000CR	Tips A
Brand-Rex	Moduļi, kuru preces numurs beidzas ar ...JAKU002	Tips A
BTR Netcom	Kat. 6A modulis (Keystone montāžas forma)	Tips C
BTR Netcom	UTP modulis (Keystone montāžas forma)	Tips C
BTR Netcom	Kat. 6A modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
BTR Netcom	E-DAT modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
BTR Netcom	UAE modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
CobiNet	CobiDat KS	Tips C
Corning	Moduļi ar Keystone ieivietošanas elementu	Tips C
Dätwyler Cabels	MS modulis	Tips B
Dätwyler Cabels	MS-N modulis	Tips B
Dätwyler Cabels	KS-T un KS-TS modulis	Tips C
Dätwyler Cabels	MS-K modulis	Tips C
Dätwyler Cabels	KU-T modulis	Tips C
EKU	E-Stone modulis	Tips C
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodul Kat .6A	Tips C
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodul Kat .6A	Tips C
Komos	KDM 500 modulis	Tips C
Leoni Kerpen	MegaLine Keystone Kat. 6A	Tips C
Leoni Kerpen	ELine 500 plus (bez putekļu aizsardzības vāciņa)	Tips EP
Lexcom/Schneider	LexCom 125	Tips LE
Lexcom/Schneider	LexCom 250	Tips LE
Lexcom/Schneider	LexCom 500	Tips LE
Nexans	LANmark RJ45 ar zilu Adapter-Clip	Tips A
Nexans	LANmark GG45 ar Metall-Clip	Tips A
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6A	Tips C
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6A G	Tips C
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C5	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C5 G	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6 G	Tips RM
Panduit	Mini-Com	Tips LA
R&M	Kat. 6A modulis ar Keystone stiprinājumu	Tips C
R&M	Kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes	Tips RM
Rutenbeck	UM modulis	Tips C
Rutenbeck	Umflex modulis	Tips C
SETEC	UKJ modulis	Tips C
SETEC	XKJ modulis	Tips C
Telegärtner	AMJ modulis	Tips C
Telegärtner	UMJ modulis	Tips C

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Montāžas palīglīdzekļi - kat. 5e un kat. 6 pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduļi

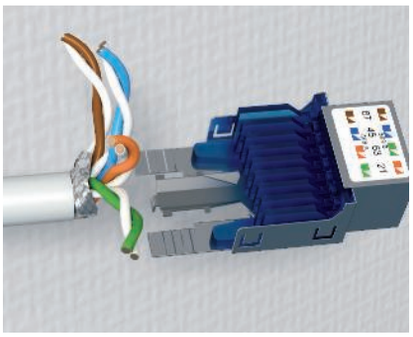


Ierīces pievienošana - Kabeļa sagatavošana
Noņemiet datu pārsūtīšanas tehnikas kabeļa ārējo apvalku un, ja nepieciešams, ekranējumu 50 mm garumā.

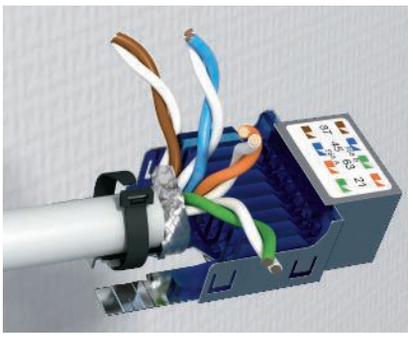


Ierīces pievienošana - Kabeļu nostiepes fiksators
Pievienojiet kabeli tam paredzētajam pieslēgumam un nofiksējiet ar pievienoto kabeļu savienojumu. Ja kabeļi ir ekranēti, jāraugās, lai kontaktēšanas uzliktnis būtu savienots ar ekranējumu.

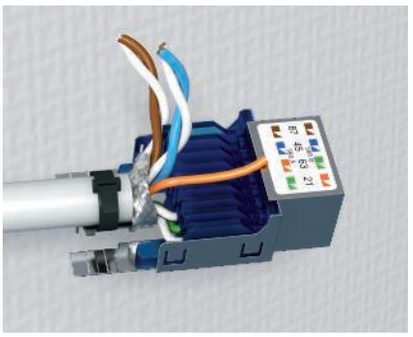


Ierīces pievienošana - Vadu šķirošana
Atsevišķas dzīslas izvelciet atbilstoši pieslēgumu tabulai un nofiksējiet ar kontaktēšanas spaili.

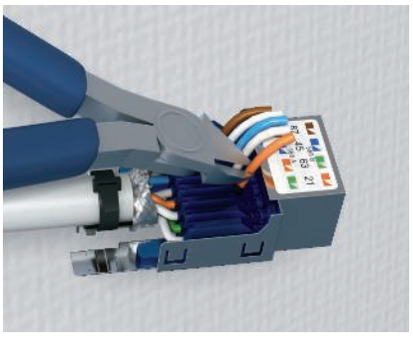

ierīces pievienošana - Pārāk gara kabeļa saīsināšana
Ja kabeļi ir par garu, nokniebiet tos ar knaiblēm.

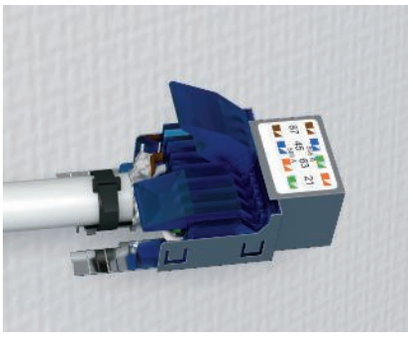

Ierīces pievienošana - Kabeļa ievietošana
Kontaktēšanas skavu uzlieciet un nofiksējiet uz pieslēguma moduļa. Kabelis ir pieslēgts.

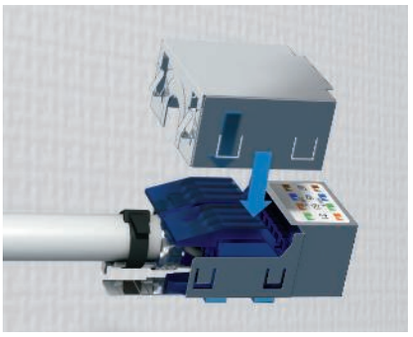

Ierīces pievienošana - Ekranēšanas vāka montāža
Ekranēšanas vāku no augšas uz pieslēguma moduļa tiek uzstādīts no aizmugures un nofiksēts. Ekranēšanas vāks tiek izmantots tikai ekranētiem pieslēguma moduļiem.



Ierīču montāža datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā
Sagatavoto datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduli no aizmugures ievietojiet datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā. Lai to varētu izdarīt, pieslēguma moduļa nesošo plāksni iespraudiet un nofiksējiet tam paredzētajā ietvarā.




Ierīču montāža sistēmas tuvumā
Datu pārraides moduļus vienkārši nofiksējiet sistēmas tuvumā. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai ierīču iebūvēšanai.




Snap-In stiprinājuma rāmja montāža
No priekšpuses uzstādiet un nofiksējiet Snap-In stiprinājuma rāmi. Snap-In stiprinājuma rāmis nodrošina datu tehnikas moduļu montāžu zemgrīdas sistēmās, izmantojot montāžas stiprinājumu vai stiprināju plāksni ar montāžas atvērumu 19,3 x 14,8 mm (tips C).

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Montāžas palīglīdzekļi - kat. 6A pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduļi

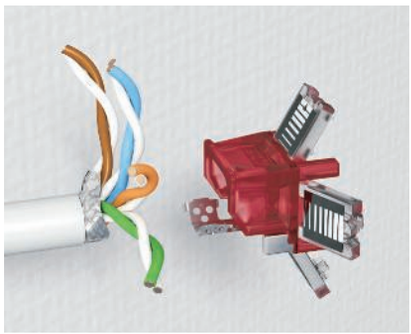


Ierīces pievienošana - Kabeļa sagatavošana
Noņemiet datu pārsūtīšanas tehnikas kabeļa ārējo apvalku un, ja nepieciešams, ekranējumu 50 mm garumā.

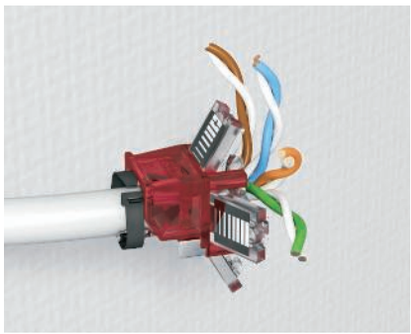


Ierīces pievienošana - Kabeļu nostiepes fiksators
Ievietojiet kabeli apšuvumu korpusā un uzstādiet uz kabeļu stiprinājuma. Pēc nofiksējiet ar pievienoto kabeļu savienojumu. Ja kabeļi ir ekranēti, jāraugās, lai kontaktēšanas uzliktnis būtu savienots ar ekranējumu.

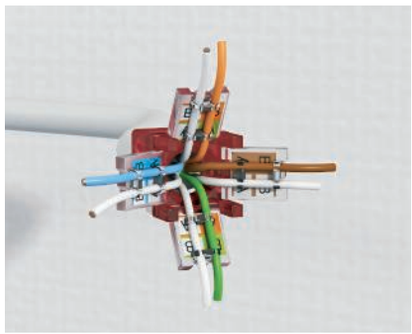


Ierīces pievienošana - Vadu šķirošana
Atsevišķas dzīslas sakārtojet atbilstoši pieslēgumu tabulai un nofiksējiet ar stiprināšanas spaili.

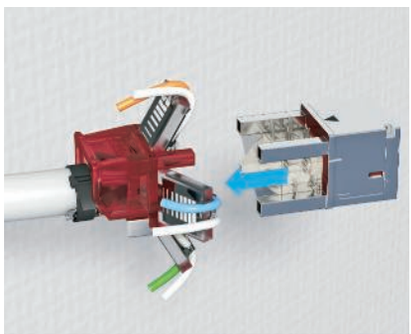


Ierīces pievienošana - Moduļa saspraušana
Saspiediet un nofiksējiet apšuvumu korpusu un spaiļu korpusu. Atzīme uz abām detaļām šajā gadījumā ir montāžas palīglīdzeklis.

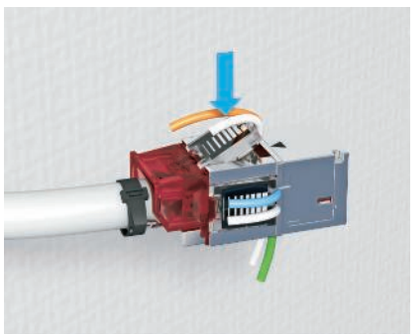

Ierīces pievienošana - Kabeļa ievietošana
Uzstādiet un nofiksējiet kontaktu vākus uz ligzdu korpusa. Pārāk gari kabeļi kontaktu veidošanas laikā ar papildu griešanas spailēm tiek nogriezti, un tos nepieciešams izņemt.

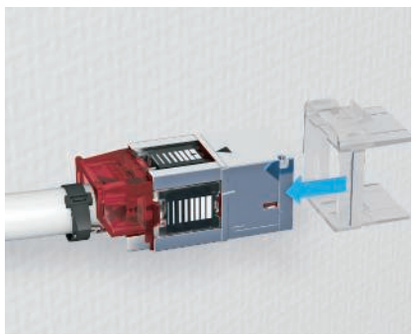

Ierīces pievienošana - Stiprināšanas rāmja montāža
No priekšpuses uzstādiet un nofiksējiet Keystone stiprinājuma rāmi.

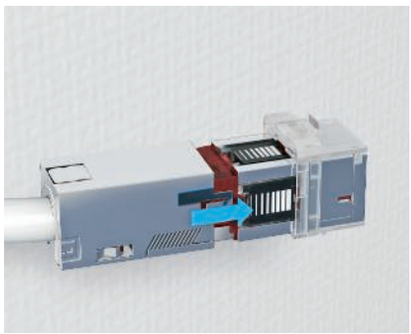

Ierīces pievienošana - Ekranēšanas korpusa uzstādīšana
Ekranēšanas korpuss uz pieslēguma moduļa tiek uzstādīts no aizmugures un nofiksēts. Ekranēšanas korpuss tiek izmantots tikai ekranētiem pieslēguma moduļiem.




Ierīču montāža datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā
Sagatavoto datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduli no aizmugures ievietojiet C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā un nofiksējiet.



Ierīču montāža sistēmas tuvumā
Datu pārraides moduļus vienkārši nofiksējiet sistēmas tuvumā. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai ierīču iebūvēšanai.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

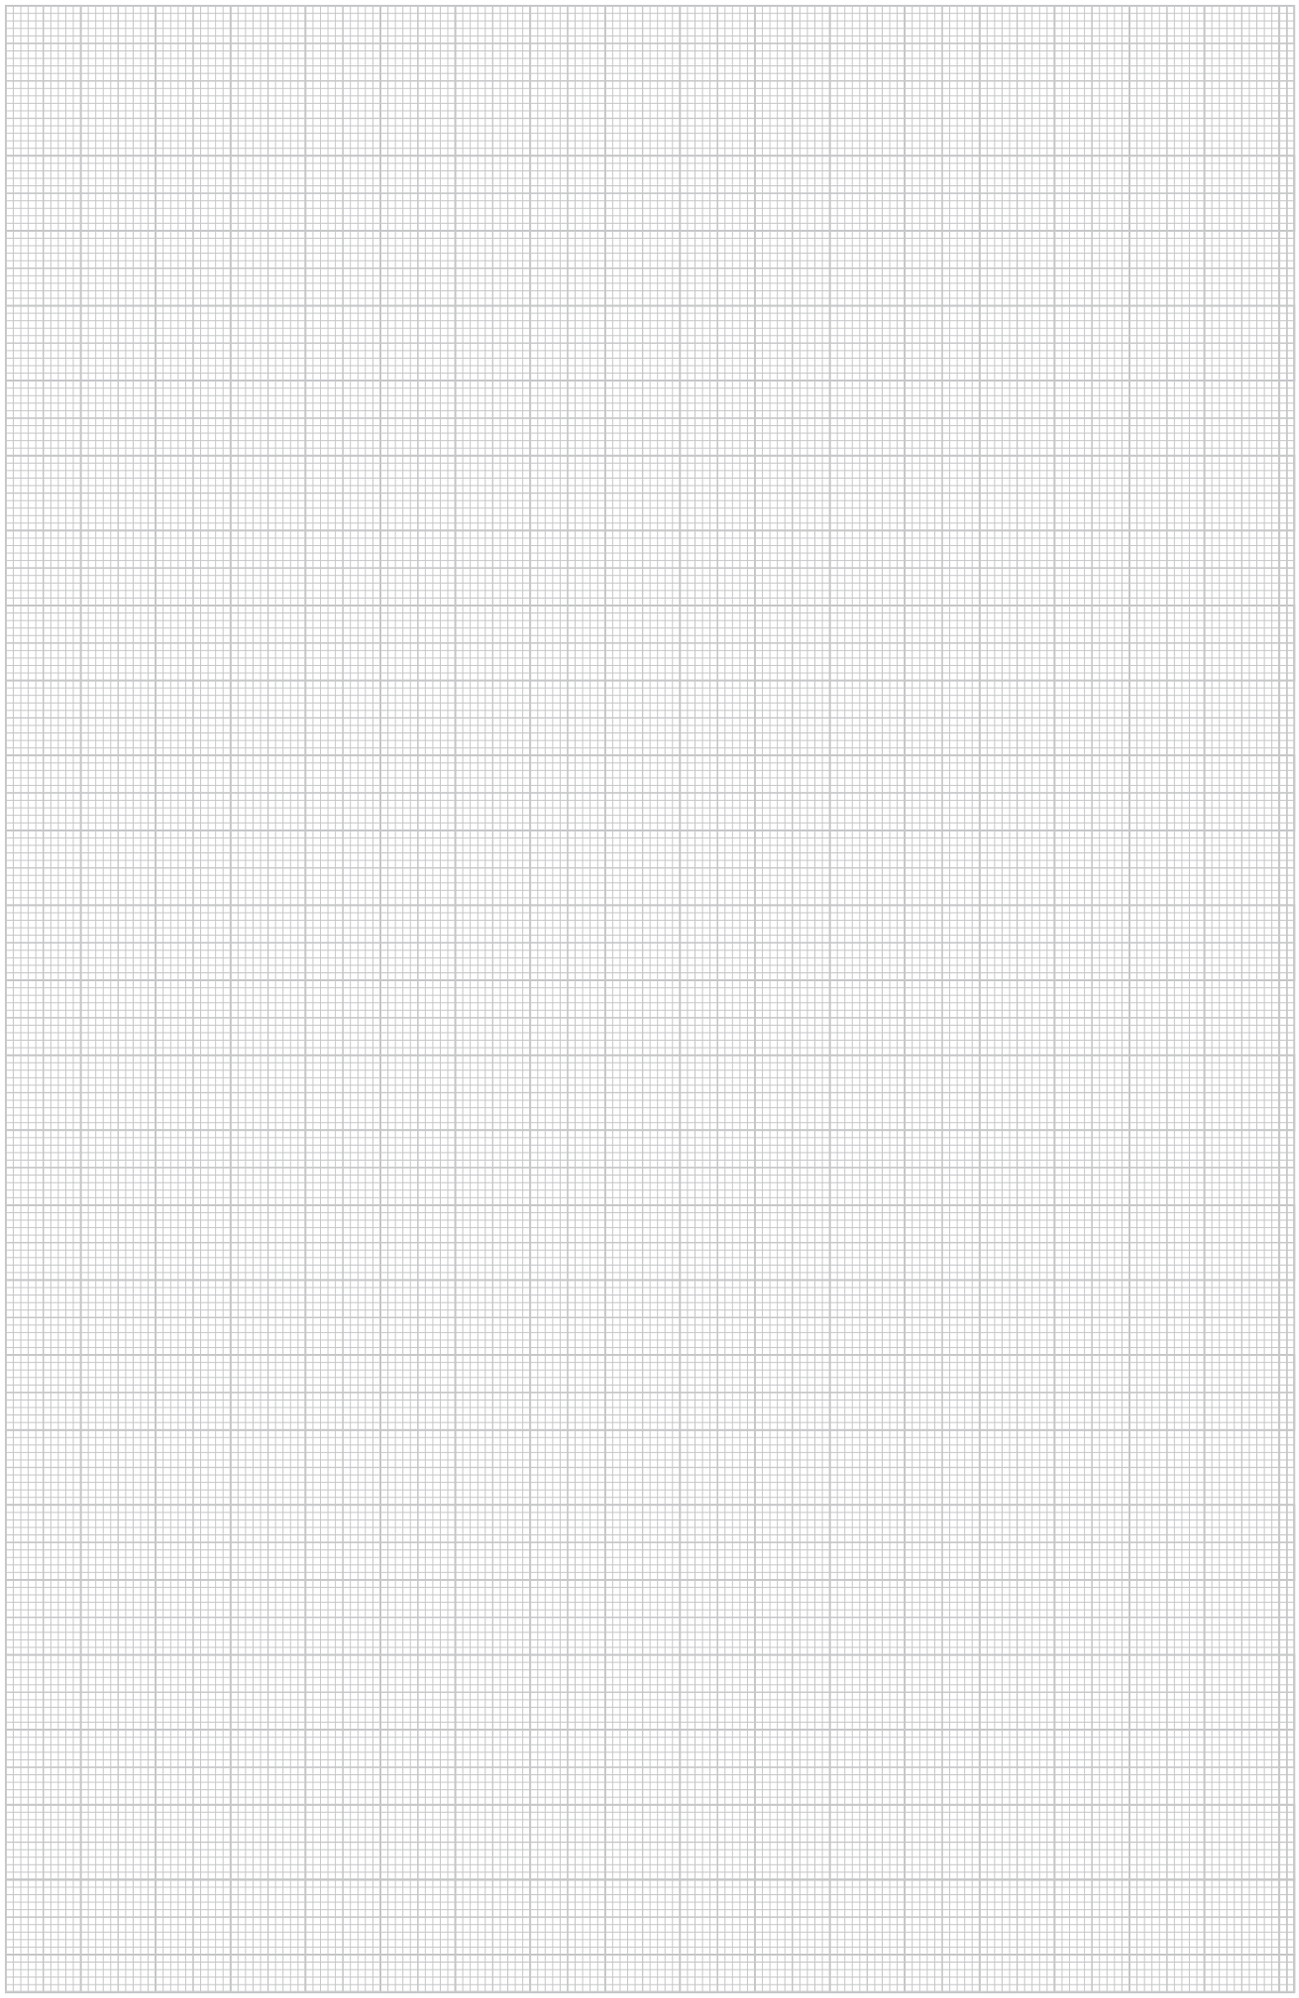

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Licht (Pult)
Beamer 01
Audio IN



Multivides pielietojums apspriežu telpās 38

Nevainojami integrēti multivides pieslēgumi Modul 45® sistēmas apkārtnē



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Pieslēguma risinājumi:
- Lodēšanas pieslēgums (paredz. Cinch, mini-sprūdam, XLR)
- Skrūvju pieslēgums (paredz. VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB)
- 1:1 savienojums (paredz. Cinch, BNC)
- Savienojuma kabelis (paredz. VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB)

Multivides pieslēgumu sistēma dod iespēju izveidot datora, video un audio pieslēgumus dažādu OBO sistēmu apkārtnēs. Nav nozīmes, vai tas ir zem grīdas vai ierīču montāžas kanālā, Modul 45® nesošā plātne nodrošina vienkāršu un ātru montāžu.

Glīti samontēti pieslēgumi bez kabeļu jūkļa
Kvalitatīvās Modul 45® pievienojuma līstes ierastajās standarta krāsās pasvītro perfekto izskatu.

Visām visizplatītākajām multivides instalācijām
Ar sistēmu var integrēt visas visizplatītākās instalācijas: VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB, mini-sprūdu, BNC, Cinch, kas paredz. audio un video, XLR. Ja aprīkojums tiek komplektēts instalēšanas vietā, ir pieejama konstrukcija bez spraudsavienotāja (VGA, DSub9, DVI, XLR).

Praktiskas detaļas
Vienalga, vai strādājat ar iepriekš sagatavotiem vadiem vai parastiem instalācijas kabeļiem, katram no izplatītākajiem pieslēgumu veidiem ir savs piemērots pieslēguma risinājums. Izvēlieties taisnu vai slīpu kabeļa izeju. Fiksējošais stiprinājums visās četrās pusēs dod iespēju instalēt ierīci horizontālā vai vertikālā pozīcijā.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Arī zem apmetuma un dobās sienās izpaužas tādas Modul 45 sistēmas priekšrocības, kā funkciju daudzveidība un lietotājam draudzīga montāža. Ar optimizēto papildu montāžas elementu palīdzību sistēmu iespējams pielāgot jebkurai videi un līdz ar to izveidot vietu ietaupošas ierīču instalācijas no ½ līdz 3 moduļu platumā.
Sistēmu Modalnet atkarībā no tās izpildījuma var uzstādīt uz sienas virs apmetuma vai arī dobā sienā zem apmetuma. Sistēmas modulārā uzbūve ļauj radīt elastīgu ierīču instalāciju, kurā par pamatu kalpo pamatkonfigurācija 4 Modul 45 ierīcēm un kuru pēc vēlēšanās var kombinēt ar paplašināšanas moduli 2 Modul 45 ierīcēm.

Plānošanas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, ierīču montāžas risinājumi, paredz. zem un virs apmetuma




Zemapmetuma un dobas sienas montāža ar Modul 45®	42
Modalnet – montāža virs apmetuma un dobā sienā ar Modul 45®	43
Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, montāža zem apmetuma	44
Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45 sistēmas, dobas sienas montāža	45
Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, Modalnet – montāža virs apmetuma	46
Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, Modalnet – dobas sienas montāža	47

Zemapmetuma un dobas sienas montāža ar Modul 45®





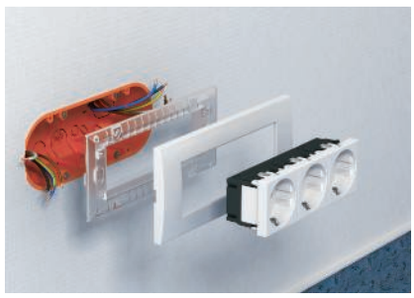

Daudz jaunu iespēju instalācijai zem apmetuma un dobā sienā
Ierīču instalācijai zem apmetuma un dobā sienā OBO piedāvā divas sistēmas, kas ļauj iebūvēt Modul 45 ierīces. Sistēmas ir paredzētas un pielāgotas dažādām instalācijai izvirzāmām prasībām un paradumiem. Vienalga, vai jāizveido atsevišķa ierīču instalācija, slēdžu / kontaktligzdu kombinācija vai arī daudzvietīgas kontaktligzdas instalācija - mēs piedāvājam visām prasībām atbilstošus montāžas materiālus.

Standard ierīču iebūvēšana, paredzēta Modul 45
Sistēmas komponenti ir paredzēti atsevišķu instalācijas ierīču iebūvēšanai. Lietojot ierīču kombinācijas, atsevišķās ierīces montē ar kombinācijas attālumu 71 mm. Papildus Standard ierīču kārbām, ir pieejamas arī divas nesošās plāksnes ar skrūvsavienojumiem vai stiprinājuma izciļņiem, kā arī pielāgoti nosedzošie ietvari ½ moduļa un 1/1 moduļa platumā. Piedāvājumā ietilpst arī papildu nosedzošie ietvari 2 x 1/1 un 3 x 1/1 moduļu platumā vairāku Standard ierīču kārbu kombinēšanai.

Sistēmas ierīču iebūvēšana, paredzēta Modul 45
Komponenti sistēmas ierīču iebūvēšanai ļauj uzstādīt daudzvietīgas kontaktligzdas un ierīču kombinācijas vienā ierīču kārbā. Tās sastāv no sistēmas ierīču kārbām un nesošajām plāksnēm 1½, 2 un 3 moduļu platumā. Automātiski nofiksējamie nosedzošie ietvari ½ moduļa, 1/1 moduļa, 1½ moduļa, 2 moduļu un 3 moduļu platumā ļauj izveidot jebkuru kombināciju no dažādiem Modul 45 komponentiem.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modalnet – montāža virs apmetuma un dobā sienā ar Modul 45®







Modulāra uzbūve un daudzveidīgs lietojums
Virsapmetuma un dobas sienas instalācijas sistēma Modalnet atšķiras ar kompaktu konstrukciju un ļauj izveidot maksimāli elastīgu elektroinstalāciju. Korpuss aug līdzi: pateicoties sistēmas modulārajai uzbūvei, vienā korpusā iespējams uzstādīt jebkuru ierīču skaitu. Pamatkonfigurācijā, kas sastāv no 2 atsevišķiem korpusiem (labajā un kreisajā pusē), ir pietiekami vietas 4 Modul 45 ierīcēm. Pamatkonfigurāciju var pēc vēlēšanās paplašināt, lietojot paplašināšanas moduļus. Paplašināšanas moduļus vienkārši iesprauž starp pamatkonfigurācijas atsevišķajiem korpusiem.

Virsapmetuma montāža
Korpusu nepieciešamajā vietā vienkārši piestiprina pie sienas. Kabeļus līdz pat korpusam parasti aizvada ar kabeļa kanālu palīdzību.

Montāža dobās sienās
Iebūvēšanai dobās sienās papildus nepieciešami attiecīgie montāžas materiāli - dobas sienas kronšteins un pārsega rāmis. Dobas sienas kronšteinu ievieto sienas atverē un tas paredzēts sistēmas Modalnet korpusa ievietošanai. Lai sienas apstrāde būtu pabeigta, pēc montāžas pabeigšanas jāuzliek atbilstošs pārsega rāmis. Dobā sienā iespējams izveidot, sākot no 2-vietīgas instalācijas (pamatkonfigurācija); maks. iespējama 6-vietīga instalācija.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, montāža zem apmetuma



Ierīču montāžas kārbu montāža
Zemapmetuma ierīču un savienojumu kārbas var lieliski ieģipsēt visu veidu sienās.




Zemapmetuma kārbu kombinācija
Ierīču kārbas un ierīču savienojuma kārbas savā starpā var savienot ar tuneļa balstiem. Kombinācijas attālums ir 71 mm.




Ierīču savienojuma kārbas
Ierīču savienojuma kārbas ir pietiekami lielas, lai tajās varētu ievietot vienu montāžas iekārtu un vismaz 3 savienošanas klemmes.



Signālvāks
Signāla vāciņus uzliek uz ierīču vai savienojumu kārbām pirms apmešanas. Tie novērš netīrumu iekļūšanu kārbas iekšpusē un ļauj kārbas atrast vieglāk pēc apmetuma izveidošanas.

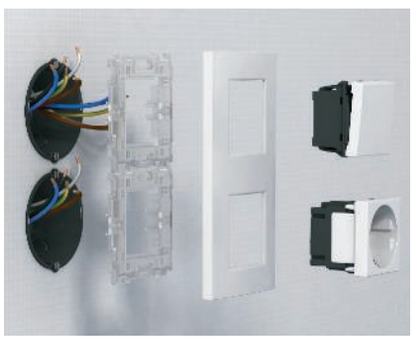


Modul 45 Standard ierīču iebūvēšana zemapmetuma kārbās
Ievietotās ierīču un savienojuma kārbas standarta montāžai ar kombinācijas attālumu 71 mm tagad var aprīkot ar Modul 45 iebūvējamajām ierīcēm.

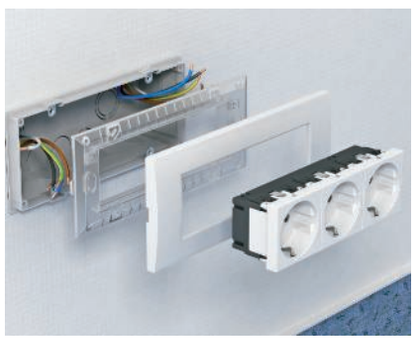


Modul 45 sistēmas ierīču iebūvēšana zemapmetuma kārbās
Ievietotās ierīču kārbas Modul 45 sistēmas ierīču iebūvēšanai tagad var aprīkot ar Modul 45 iebūvējamām ierīcēm.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45 sistēmas, dobas sienas montāža

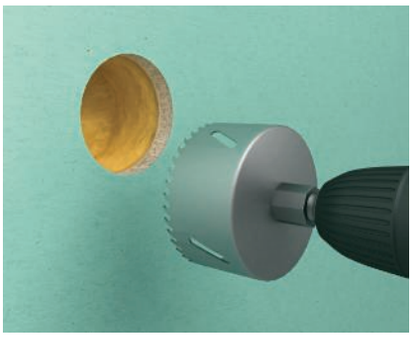


Montāžas atveres sagatavošana
Atzīmējiet cauruma viduspunktu un ar cilindrisko zāģi izzāģējiet atveri ar diametru 68 mm. Veicot kombinācijas montāžu, ievērojiet standartam atbilstošo caurumu attālumu 71 mm un otru caurumu izveidojiet vertikāli vai horizontāli attiecībā pret pirmo caurumu.

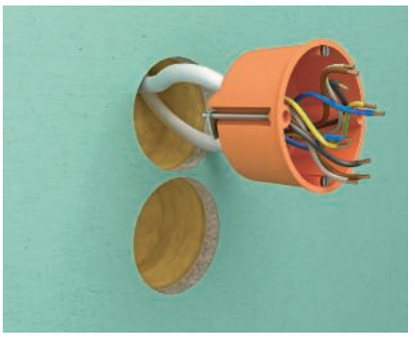


Ierīču kārbas montāža
Vadus un/vai caurules ievada no sākuma un tie tiek nofiksēti automātiski. Pēc tam izurbtajā atverē ievietot ierīču kārbas.

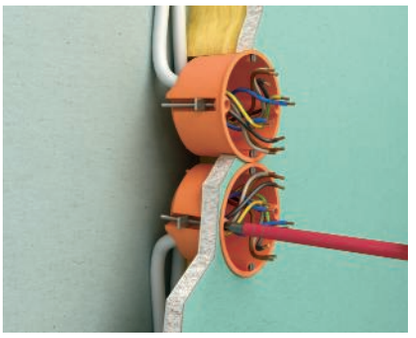


Dobas sienas kārbu stiprinājums
Ierīču kārbas nostiprina izurbtajā atverē ar skrūvgrieža un nostiprināšanas skrūves palīdzību. Fiksēšanas platītes kārbu aizmugurē notur kārbas vajadzīgajā vietā.

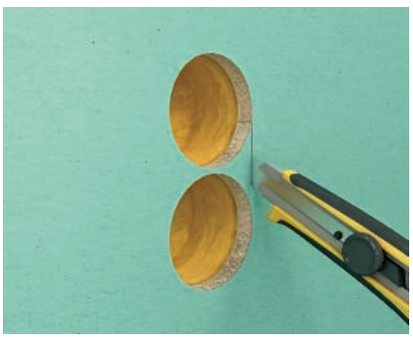


Franks Kisters sagatavo virsrakstu
Lietojot divvietīgu ierīču kārbu vai sistēmas ierīču kārbu, vispirms norādītajā attālumā vienu no otra jāizurbj divi caurumi ar diametru 68 mm. Atlikumu izgriež ar nazi.

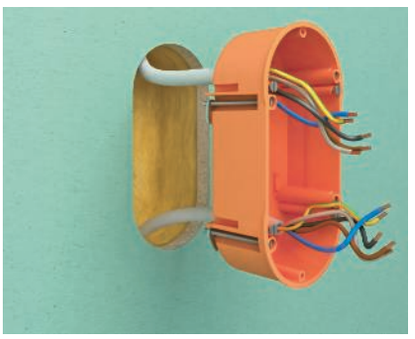

Franks Kisters sagatavo virsrakstu
Vadus un/vai caurules ievada no sākuma un tie tiek nofiksēti automātiski. Pēc tam izurbtajā atverē ievietot ierīču kārbas.

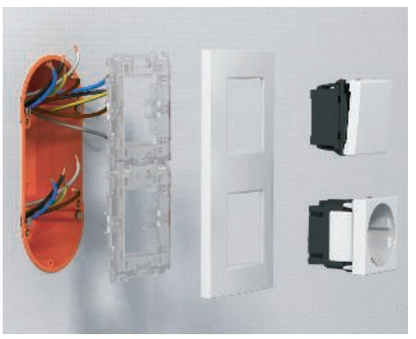


Modul 45 Standard ierīču iebūvēšana dobas sienas kārbās
Ievietotajās ierīču un savienojuma kārbās standarta montāžai ar kombinācijas attālumu 71 mm tagad var ievietot Modul 45 iebūvējamās ierīces.

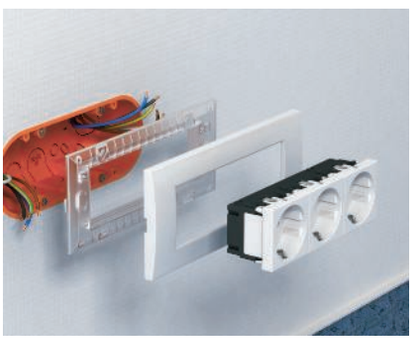


Modul 45 sistēmas ierīču iebūvēšana dobas sienas kārbās
Ievietotās ierīču kārbas Modul 45 sistēmas ierīču iebūvēšanai tagad var aprīkot ar Modul 45 iebūvējamām ierīcēm.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, Modalnet – montāža virs apmetuma

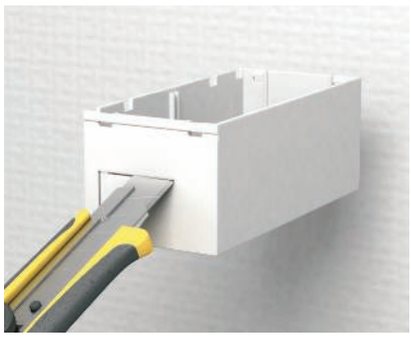


Kabeļu pievada izveidošana
Nepieciešamos kabeļu pievadus vai kabeļa pieslēgumu jāizgriež korpusa apakšējās daļas sānā.

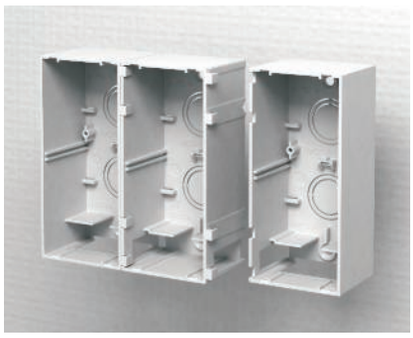


Korpusa konfigurācija
Nepieciešamo korpusa lielumu aprēķina, ņemot vērā pamatkonfigurāciju un papildus paplašināšanas moduļus. Korpusa apakšējās daļas piesprauž un nofiksē vienu pie otras.



Korpusa montāža
Sagatavoto korpusa apakšējo daļu piestipriniet pie sienas caur tam paredzētajām atverēm aizmugurējā sienā.

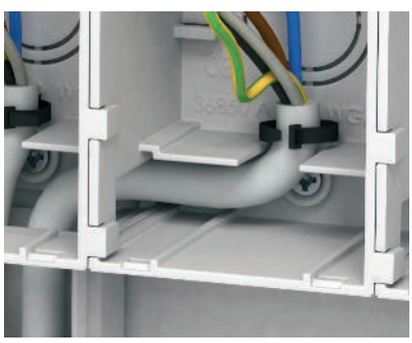

Kabeļa atbrīvošana no sprieguma
Izvelciet montāžas kabeli caur kabeļa pievadu un nostipriniet ar kabeļu nostiepes fiksatoru pie korpusa apakšējās daļas.

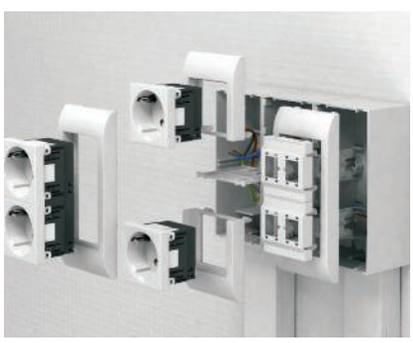

Ierīču montāža
Nofiksējiet Modul 45 montāžas ierīces nosedzošajā ietvarā un veiciet pievienošanas darbus.



Nosedzošā ietvara montāža
Jau samontētos nosedzošos ietvarus uzlieciet un nofiksējiet uz korpusa apakšējās daļas.



Virsapmetuma montāža
Virsapmetuma montāža ir pabeigta. Konstrukciju var paplašināt vai mainīt viegli un ērti, pateicoties sistēmas modulārajai uzbūvei.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Montāžas palīglīdzekļi: Modul 45® sistēmas, Modalnet – dobas sienas montāža




Korpusa konfigurācija
Nepieciešamo korpusa lielumu aprēķina, ņemot vērā pamatkonfigurāciju un papildus paplašināšanas moduļus. Korpusa apakšējās daļas piesprauž un nofiksē vienu pie otras.



Kabeļu pievada izveidošana
Nepieciešamos kabeļu pievadus jāizgriež aizmugurējā sienā.




Dobas sienas kronšteina montāža
Kronšteinu dobai sienai ievietojiet sagatavotajā montāžas atverē.

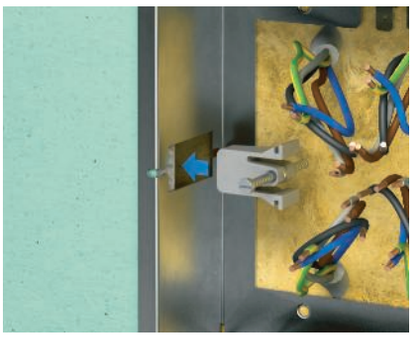


Dobas sienas kronšteina montāža
Piegādes komplektā ietilpstošās skavas no sāna ievietojiet tam paredzētajā ligzda un pieskrūvējiet.



Korpusa montāža
Sagatavoto korpusa apakšējo daļu ievietojiet kronšteinā dobai sienai un piestipriniet pie aizmugurējās sienas ar piegādes komplektā ietilpstošo stiprinājuma skrūvju palīdzību.

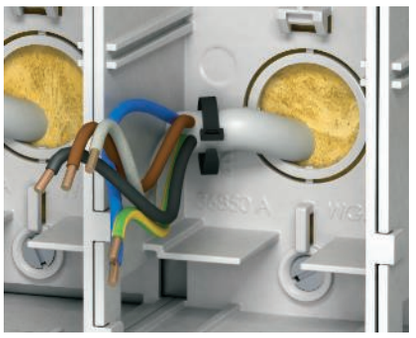

Kabeļa atbrīvošana no sprieguma
Izvelciet montāžas kabeli caur kabeļa pievadu un nostipriniet ar kabeļu nostiepes fiksatoru pie korpusa apakšējās daļas.

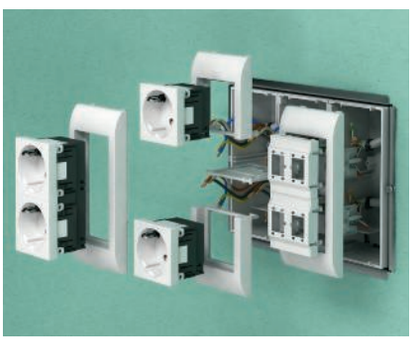

Ierīču montāža
Nofiksējiet Modul 45 montāžas ierīces nosedzošajā ietvarā un veiciet pievienošanas darbus.



Nosedzošā ietvara montāža
Jau samontētos nosedzošos ietvarus uzlieciet un nofiksējiet uz korpusa apakšējās daļas.



Montāža dobās sienās
Pārsega rāmi uzlieciet un nostipriniet uz kronšteina dobai sienai. Montāža dobā sienā ir pabeigta.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014





Ierīču montāža Rapid 80 un ISS ar Modul 45®	50
Montāžas palīglīdzekļi: ierīču montāža Rapid 80 un ISS	52

Ideāla kombinācija: Modul 45® ierīču montāža kabeļu kanālu sistēmās ar montāžas atvērumu 80



Ierīču montāžas sistēmas ļauj iemontēt Modul 45® iemontējamās ierīces Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS instalācijas kolonnu sistēmās ar 80 mm montāžas atveri.

Sistēmas uzbūve
Elastīgā sistēma piedāvā standartam atbilstošu Modul 45® iebūvējamo ierīču instalāciju. Visi sistēmas komponenti ir aprīkoti ar pašfiksējošiem stiprinājuma elementiem, ļaujot ierīkotājam ātri un droši instalēt ierīci. Atšķirīgām instalācijas vajadzībām ir pieejamas vairāku izmēru ierīču montāžas kārbas un montāžas balsti ar atbilstošu pārsega ietvaru gan horizontālām, gan vertikālām ierīču instalācijām.

Jaunas iespējas, piešķirot ierīcei uzrakstu
Ja ierīcei ir nepieciešams uzraksts, tiek izmantoti pārsega ietvari ar pamatni piezīmēm. Pamatne piezīmēm tiek nofiksēta tieši uz ierīces kārbas vai montāžas balsta un to var pēc vajadzības piestiprināt pie visām četrām ierīces kārbas vai montāžas balsta pusēm. Priekšrocība: pēc papildu instalācijām uzraksts saglabājas montāžas vietā – samontējot nav vajadzīga nogurdinošā izkārtošana.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




Priekšrocību pārskats

- Jauns dizains
- 1-vietīga, 2-vietīga un 3-vietīga
- nepārtraukts automātiskās fiksācijas stiprinājums ātrai montāžai
- pamatne piezīmēm uz ierīču kārbas
- iespējama horizontāla un vertikāla instalēšana



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Montāžas palīglīdzekļi: Rapid 80 ar Modul 45

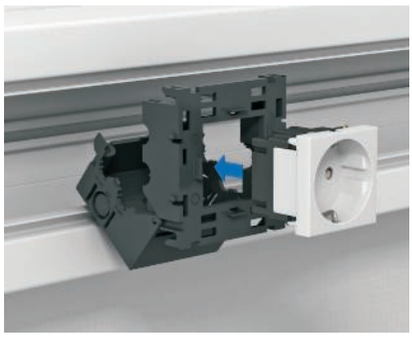


Ierīču montāža – iebūvējamo ierīču montāža
Iebūvējamā ierīce tiek ievietota un nofiksēta ierīču kārbā pirms ierīces pievienošanas.




Ierīču montāža – vadu pieslēgums
Var sākt vadu pievienošanu. Abās pusēs ir izgriezumi, kas paredzēti plašāk lietotajiem pieslēguma vadiem un kuros var nofiksēt kabeli.

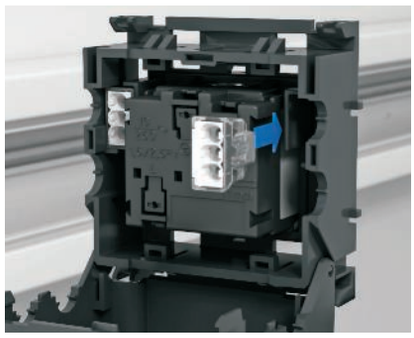


Caurejošais vadojums 71GD8
Lai iegūtu drošu un vienkāršu caurejošo vadu instalāciju, vienā ierīces kārbā var ievietot līdz divām "61 325" tipa kontaktspailēm ar 3 poliem.

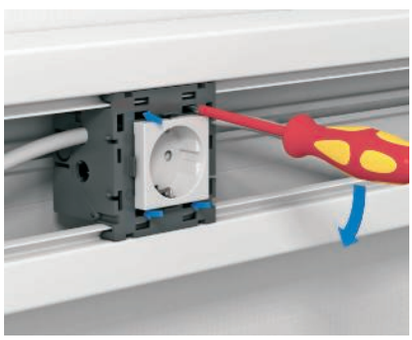

Ierīču montāža – stiprinājuma mēlīšu fiksēšana
Lai nodrošinātu stabilu un ilgstošu fiksāciju, ierīču kārbas fiksējošie stiprinājumi jānoregulē ar skrūvgriezi.

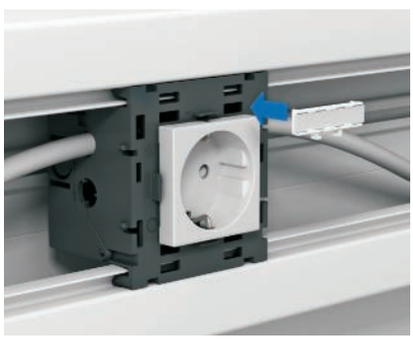

Ierīču montāža – pamatnes piezīmēm montāža
Rakstlaukumu var piemontēt jebkurā pusē pie ierīces kārbas.

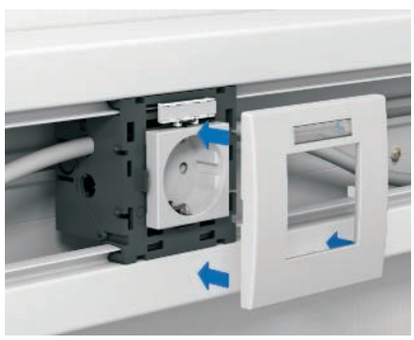

Ierīču montāža – nosedzošā ietvara montāža
Pārsega ietvars tiek uzlikts uz ierīču kārbas un nofiksēts.




Ierīču instalēšana Rapid 80
Pēc kanāla augšdaļu ievietošanas ierīces instalācija ir pabeigta.



Ierīču instalēšana ISS
Instalācijas kolonnās ir pielietojama tāda pati montāžas gaita kā instalējot kanālos.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

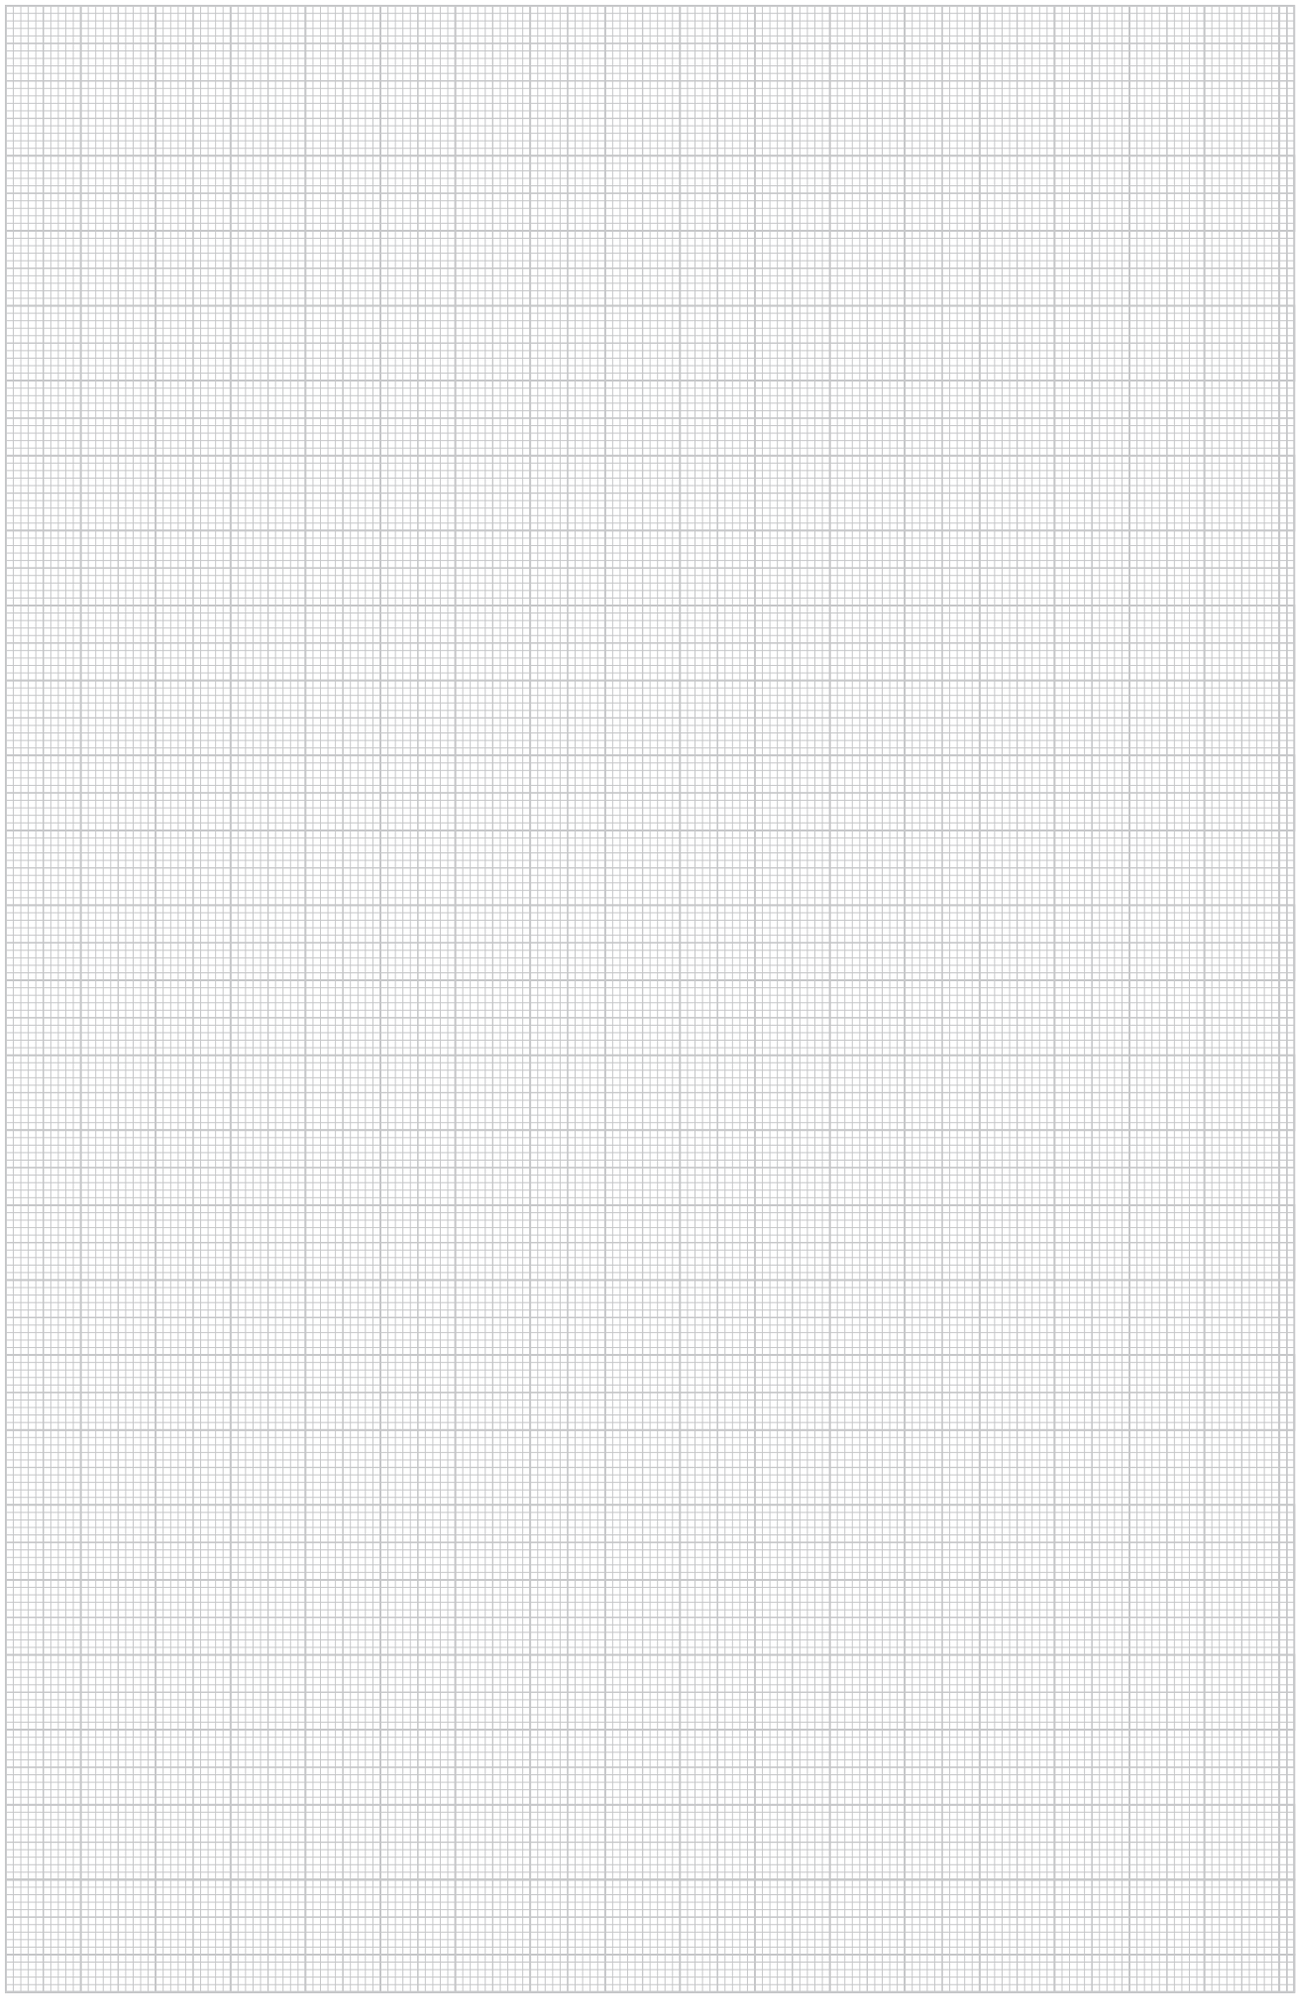

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Augstvērtīgs materiāls, eleganta forma un dažādas instalēšanas iespējas: OBO paneļa kārbas pārliecina ar savu izskatu un daudzpusību gan standarta, gan speciālajos izpildījumos.

Plānošanas palīglīdzekļi: darba vietu sistēmas, paneļa kārbas un lokanie kanāli



Paneļa kārba DB	56
Paneļa kārbas DB pasūtīšana	
Montāžas palīglīdzekļi paneļa kārbai DB	
Paneļa kārba DBV	64
Paneļa kārbas DBV pasūtīšana	
Montāžas palīglīdzekļi paneļa kārbai DBV	
Paneļa kārba DBK	70
Paneļa kārbas DBK pasūtīšana	
Montāžas palīglīdzekļi paneļa kārbai DBK	

Paneļa kārba DB: patīkami elastīgs risinājums



Elastīga montāža uz galda ar stiprinājuma apskavām

Kvalitatīvs alumīnijs, plūdlīnijas forma un dažādas instalēšanas iespējas

Daudzpusīgs
Paneļa kārba DB ar savu estētisko veidolu un daudzpusību pārliecina gan kā standarta variants, gan kā individuāls variants. Panelis ir brīvi pozicionējams jebkurā vietā uz galda virsmas.

Standarta izpildījums
OBO piedāvā vairākus paneļa kārbu izpildījuma variantus ar savienotu vadojumu, kas ir gatavi pievienošanai darbvietā un atbilst standarta prasībām, iesk. strāvas pieslēguma kabeli.

Virsmu varianti
Paneļa kārba DB standarta variantā tiek piegādāta ar anodētu sudraba krāsas virsmu. Pērkot lielākos daudzumos, ir iespējamas arī citādas anodētas virsmas.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Stacionārs novietojums uz galda, balsta kājas no leģētā tērauda

Individuālās konstrukcijas
Alternatīvi profilu var aprīkot tieši tā, kā vēlaties jūs, turklāt pastāv plašas izvēles iespējas no instalācijas ierīču un piederumu klāsta. Tajā ietilpst gan dažādu valstu specifiskās kontaktligzdas datu pārraides tehnikai un aizsardzības moduļiem, gan multivides pieslēgumi. Individuālā paneļa kārba tad tiek piegādāta kā pieslēgšanai gatavs un pārbaudīts bloks kopā ar tīkla pieslēguma kabeli.

Lūdzam ņemt vērā, ka aprīkojuma komponentus nevar pasūtīt atsevišķi.

Konfigurācijas veidlapu atradīsiet nākamajās lapās vai vietnē wwwobode.



Fiksēta montāža uz galda



Fiksēta montāža zem galda

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Paneļa kārbas DB pasūtīšana

Izvēlieties apvalka krāsu (lūdzu, atzīmējiet)



○ anodēts sudraba krāsā (standarta)



○ speciālā krāsa, anodēts (pēc pieprasījuma)

Izvēlēties stiprinājumu



○ stiprinājuma apskavas



○ nerūsējošā tērauda stiprinājuma pamatne



○ Stiprināšanas komplekts montāžai uz galda



○ brīvs paliktnis, bez Stiprinājums



○ Stiprināšanas komplekts montāžai zem galda

Enerģijas tehnika: noteikts kabeļu garums

○ 3 m (standarta)
○ 5 m
○ Speciāli garumi pēc pieprasījuma

Enerģijas tehnika: noteikt pieslēguma veidu

○ Kkabelis ar leņķa spraudni CEE7/7 (iezemētām kontaktligzdām un kontaktligzdām ar zemējuma kontaktu)
○ Kabelis ar Wieland spraudni GST18
○ Kabelis bez spraudņa, ar metāla uzgaļiem
○ Kabelis ar valstu specifiskajiem standartiem atbilstošu spraudni (pēc pieprasījuma)

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Enerģijas tehnika: noteikt kabeļu izeju



○ no sāniem (maks. 2/lpp.)



○ apakšā (jebkur)



○ Wieland pieslēgums no sāniem (maks. 1/lpp.)

Datu pārsūtīšanas tehnika / multivide: noteikt kabeļu izeju



○ apakšā



○ no sāniem

Noteikt aprīkojumu un strāvas kontūrus (lūdzam ierakstīt)

Tips	Daudzums	Papildinformācija

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Montāžas palīglīdzekļi paneļa kārbai DB



Stiprinājuma apskavu sagatavošana
Atbilstošās stiprinājuma spīles tiek novietotas uz galda malas un cieši pieskrūvētas.



Dekoratīvās sānu malas demontāža
Lai pieslēgtu datu pārraides tehnikas komponentu vadus, vispirms jānoņem dekoratīvais pārsegs.



Korpusa pārsega demontāža
Jāatver korpusa pārsegs, kas atrodas zem dekoratīvā pārsega.



Datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšana
Datu pārraides tehnikas savienojumi tiek vienkārši pievienoti ar tirdzniecībā pieejamu komutācijas kabeli.



Korpusa pārsega montāža
Kad pievienošanas darbi ir pabeigti, atkal jāuzliek un jāpieskrūvē korpusa pārsegs.



Vadu pieslēgums, enerģijas tehnika
Paneļa kārbas elektrotehniskā daļa principā ir sagatavota pieslēgšanai un pārbaudīta saskaņā ar VDE direktīvām. Nav nepieciešams noņemt ierīces pārsegu enerģijas pievades pusē.



Paneļa kārbas stiprinājuma sagatavošana
Stiprinājuma spīļu elementi tiek ievietoti korpusa profilā no sāniem. Izvēles veidā iespējams uzmontēt arī lokanā kanāla fiksatoru.



Paneļa kārbas stiprinājuma fiksēšana
Noregulētie stiprinājuma elementi tiek nofiksēti ar skrūvi.



Paneļa kārbas montāža uz stiprinājuma apskavām
Gatavo samontēto paneļa kārbu vienkārši no augšas ievieto stiprinājuma spīlēs.



Dekoratīvās sānu malas montāža
Kad montāžas darbi ir pabeigti, dekoratīvā sānu mala tiek uzlikta atpakaļ un nofiksēta.



Lokanā kanāla stiprinājums pie paneļa kārbas
Pievadus var apvienot lokanajā kanālā un piestiprināt pie iepriekš piemontētā lokanā kanāla fiksatora.



Paneļa kārbas montāža ar stiprinājuma apskavām
Paneļa kārba ar stiprinājuma spīlēm ir samontēta un gatava lietošanai.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Sagatavošanās stiprinājuma pamatnes montāžai
Stiprinājuma pamatnes montāžai ir nepieciešami caurumi (Ø 16 mm) galda plātnē.



Stiprinājuma pamatņu montāža
Stiprinājuma kājas tiek ievietotas montāžas urbumā un pieskrūvētas.
Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.



Paneļa kārbas montāža uz stiprinājuma pamatnes
Paneļa kārba tiek no sāniem uzbīdīta uz stiprinājuma kājām. Šai nolūkā jau iepriekš jānoņem dekoratīvā sānu mala.




Paneļa kārbas montāža ar stiprinājuma pamatni
Paneļa kārba ar stiprinājuma kājām ir samontēta un gatava lietošanai.



Stiprinājuma komplekta sagatavošana, montāža uz galda
Stiprinājuma komplekta montāžai ir nepieciešami caurumi (Ø 10 mm) galda plātnē.



Stiprinājuma komplekta iepriekšēja montāža, montāža uz galda
Stiprinājuma elementi tiek ievietoti montāžas urbumā.
Norādījums: pievienotās stiprinājuma skrūves (M4 x 40 mm) ir piemērotas galda platēm, kuru biezums nepārsniedz 32 mm.

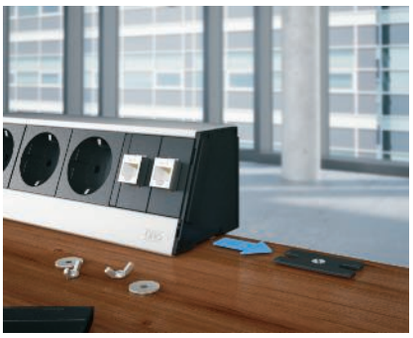

Paneļa kārbas montāža uz stiprinājuma komplekta, montāža uz galda
Paneļa kārba tiek no sāniem uzbīdīta uz stiprinājuma elementiem. Šai nolūkā jau iepriekš jānoņem dekoratīvā sānu mala.



Stiprinājuma komplekta gatavā montāža, montāža uz galda
Kad paneļa kārba ir pozicionēta, stiprinājuma elementi tiek cieši pieskrūvēti.



Paneļa kārbas montāža ar stiprinājuma komplektu, montāža uz galda
Paneļa kārba ir samontēta tieši virs galda plates un gatava lietošanai.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Stiprinājuma komplekta montāža, montāža zem galda
Stiprinājuma elementi tiek pieskrūvēti pie galda plates, izmantojot piegādes komplektam pievienotās kokskrūves.




Paneļa kārbas montāža uz stiprinājuma komplekta, montāža zem galda
Paneļa kārba tiek no sāniem uzbīdīta uz stiprinājuma elementiem. Šai nolūkā jau iepriekš jānoņem dekoratīvā sānu mala.



Paneļa kārbas montāža ar stiprinājuma komplektu, montāža zem galda
Paneļa kārba ir samontēta tieši zem galda plates un gatava lietošanai.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

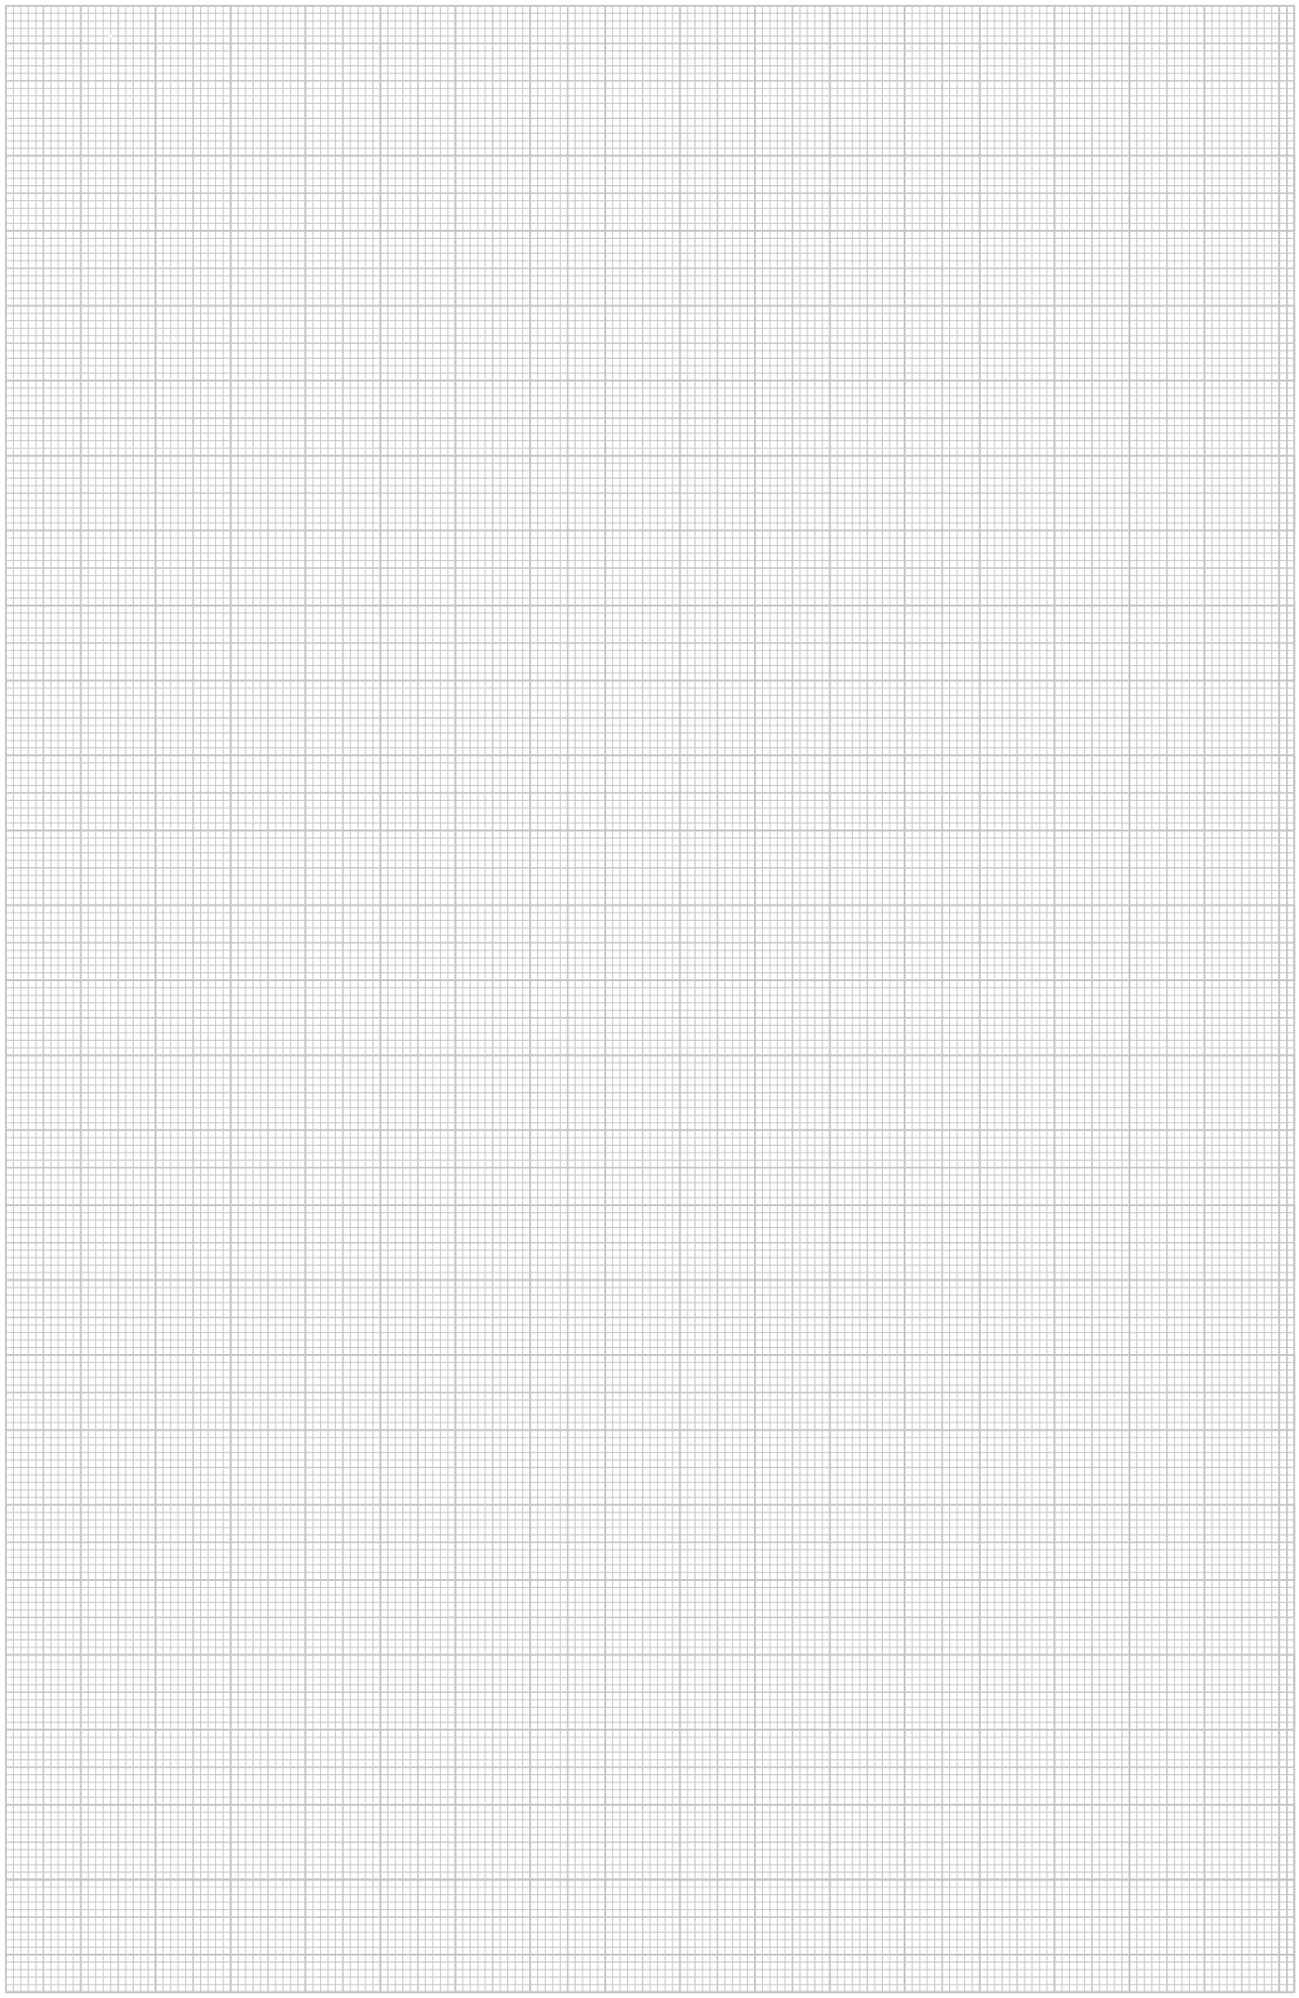

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Iekšā un ārā. Iegremdējamā paneļa kārba DBV



DBV, virsma anodēta sudraba krāsā

Vienkārši ļaujiet strāvai un datiem pazust padziļinājumā. Kad nepieciešams, paneļa kārba DBV tiek vienkārši izcelta – un attiecīgie spraudsavienojumi ir atkal ērti pieejami.


Standarta izpildījums
OBO piedāvā vairākus paneļa kārbu DBV izpildījuma variantus ar savienotu vadojumu, kas ir gatavi pievienošanai darbvietā un atbilst standarta prasībām, iesk. strāvas pieslēguma kabeli.

Virsmas
Paneļa kārba DBV standarta variantā tiek piegādāta ar anodētu sudraba krāsas virsmu. Pēc pieprasījuma ir pieejami šādi varianti:
- vecināta misiņa krāsā
- hromēts
- melni anodēts

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Iegremdēta DBV

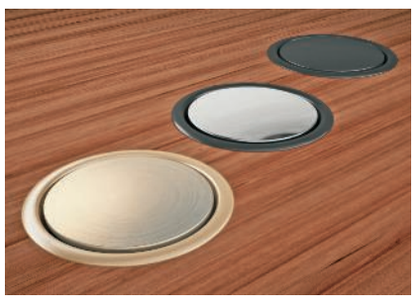

Vāku varianti
Standarta vāks ir no plastmasas, kas nokrāsota sudraba krāsā, vai masīvs leģētais tērauds. Pēc pieprasījuma tas pieejams
- plastmasas, melni lakots
- tērauda, hromēts
- vecināta misiņa krāsā

Individuālās konstrukcijas
Alternatīvi paneļa kārbu DBV var aprīkot atbilstoši vēlmēm, turklāt pastāv plašas izvēles iespējas no instalācijas ierīču un piederumu klāsta. Tajā ietilpst gan dažādu valstu specifiskās kontaktligzdas datu pārraides tehnikai un aizsardzības moduļiem, gan multivides pieslēgumi. Individuālā paneļa kārba tad tiek piegādāta kā pieslēgšanai gatavs un pārbaudīts bloks kopā ar tīkla pieslēguma kabeli. Lūdzam ņemt vērā, ka aprīkojuma komponentus nevar pasūtīt atsevišķi. Konfigurācijas veidlapu atradīsiet nākamajās lapās vai vietnē www.obo.de

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Paneļa kārbas DBV pasūtīšana

Izvēlieties apvalka krāsu (lūdzu, atzīmējiet)



Standarta izpildījums
○ anodēts sudraba krāsā (standarta)




Pēc pieprasījuma
○ vecināta misiņa krāsā
○ hromēts
○ melni anodēts

Izvēlēties vāka krāsu



Standarta izpildījums
○ plastmasas, lakots sudraba krāsā
○ nerūsējošs tērauds, masīvs

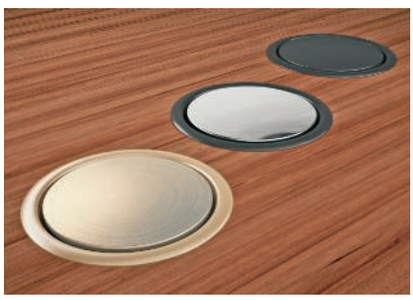

Pēc pieprasījuma
○ plastmasas, melni lakots
○ tērauda, hromēts
○ plastmasas, vecināta misiņa krāsā
lakots

Enerģijas tehnika: noteikts kabeļu garums

○ 3 m (standarta)
○ 5 m
○ Speciāli garumi pēc pieprasījuma

Enerģijas tehnika: noteikt pieslēguma veidu

○ Kkabelis ar leņķa spraudni CEE7/7 (iezemētām kontaktligzdām un kontaktligzdām ar zemējuma kontaktu)
○ Kabelis ar Wieland spraudni GST18
○ Kabelis bez spraudņa, ar metāla uzgaļiem
○ Kabelis ar valstu specifiskajiem standartiem atbilstošu spraudni (pēc pieprasījuma)

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Noteikt aprīkojumu un strāvas kontūrus (lūdzam ierakstīt)

Tips	Daudzums	Papildinformācija

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Montāžas palīglīdzekļi paneļa kārbai DBV



Sagatavošanās paneļa kārbas montāžai
Ierīkošanai ir nepieciešama montāžas atvere ar Ø 102 mm. Lai iemontētu paneļa kārbu, ir pieejams piederums – piemērota izmēra rokzāģis. Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.



Ievietot paneļa kārbu
Paneļa kārba bez montāžas atverē iestiprināta stiprinājuma gredzena.



Piestiprināt paneļa kārbu
No apakšas uzlieciet uz paneļa kārbas stiprinājuma gredzenu un cieši pieskrūvējiet.



Nofiksēt paneļa kārbu
Lai montāža būtu stabila, paneļa kārba tiek pieskrūvēta ar kokskrūvēm.



Pabeigšana, paneļa kārbas montāža
Paneļa kārba ir samontēta un aizvērtā stāvoklī atrodas gandrīz vienā līmenī ar galda virsmu.




Lietošanas norādījumi paneļa kārbai DBV
Izmantojot leņķveida spraudņus, paneļa kārbu DBV var bez problēmām paslēpt padziļinājumā. Taisnos spraudņus var izmantot vienīgi izbīdītā paneļa kārbā.



Paneļa kārbas DBV kabeļa izvads
Kabeļa izeja no iegremdētas paneļa kārbas tiek nodrošināta caur atvāžamu vāciņu.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

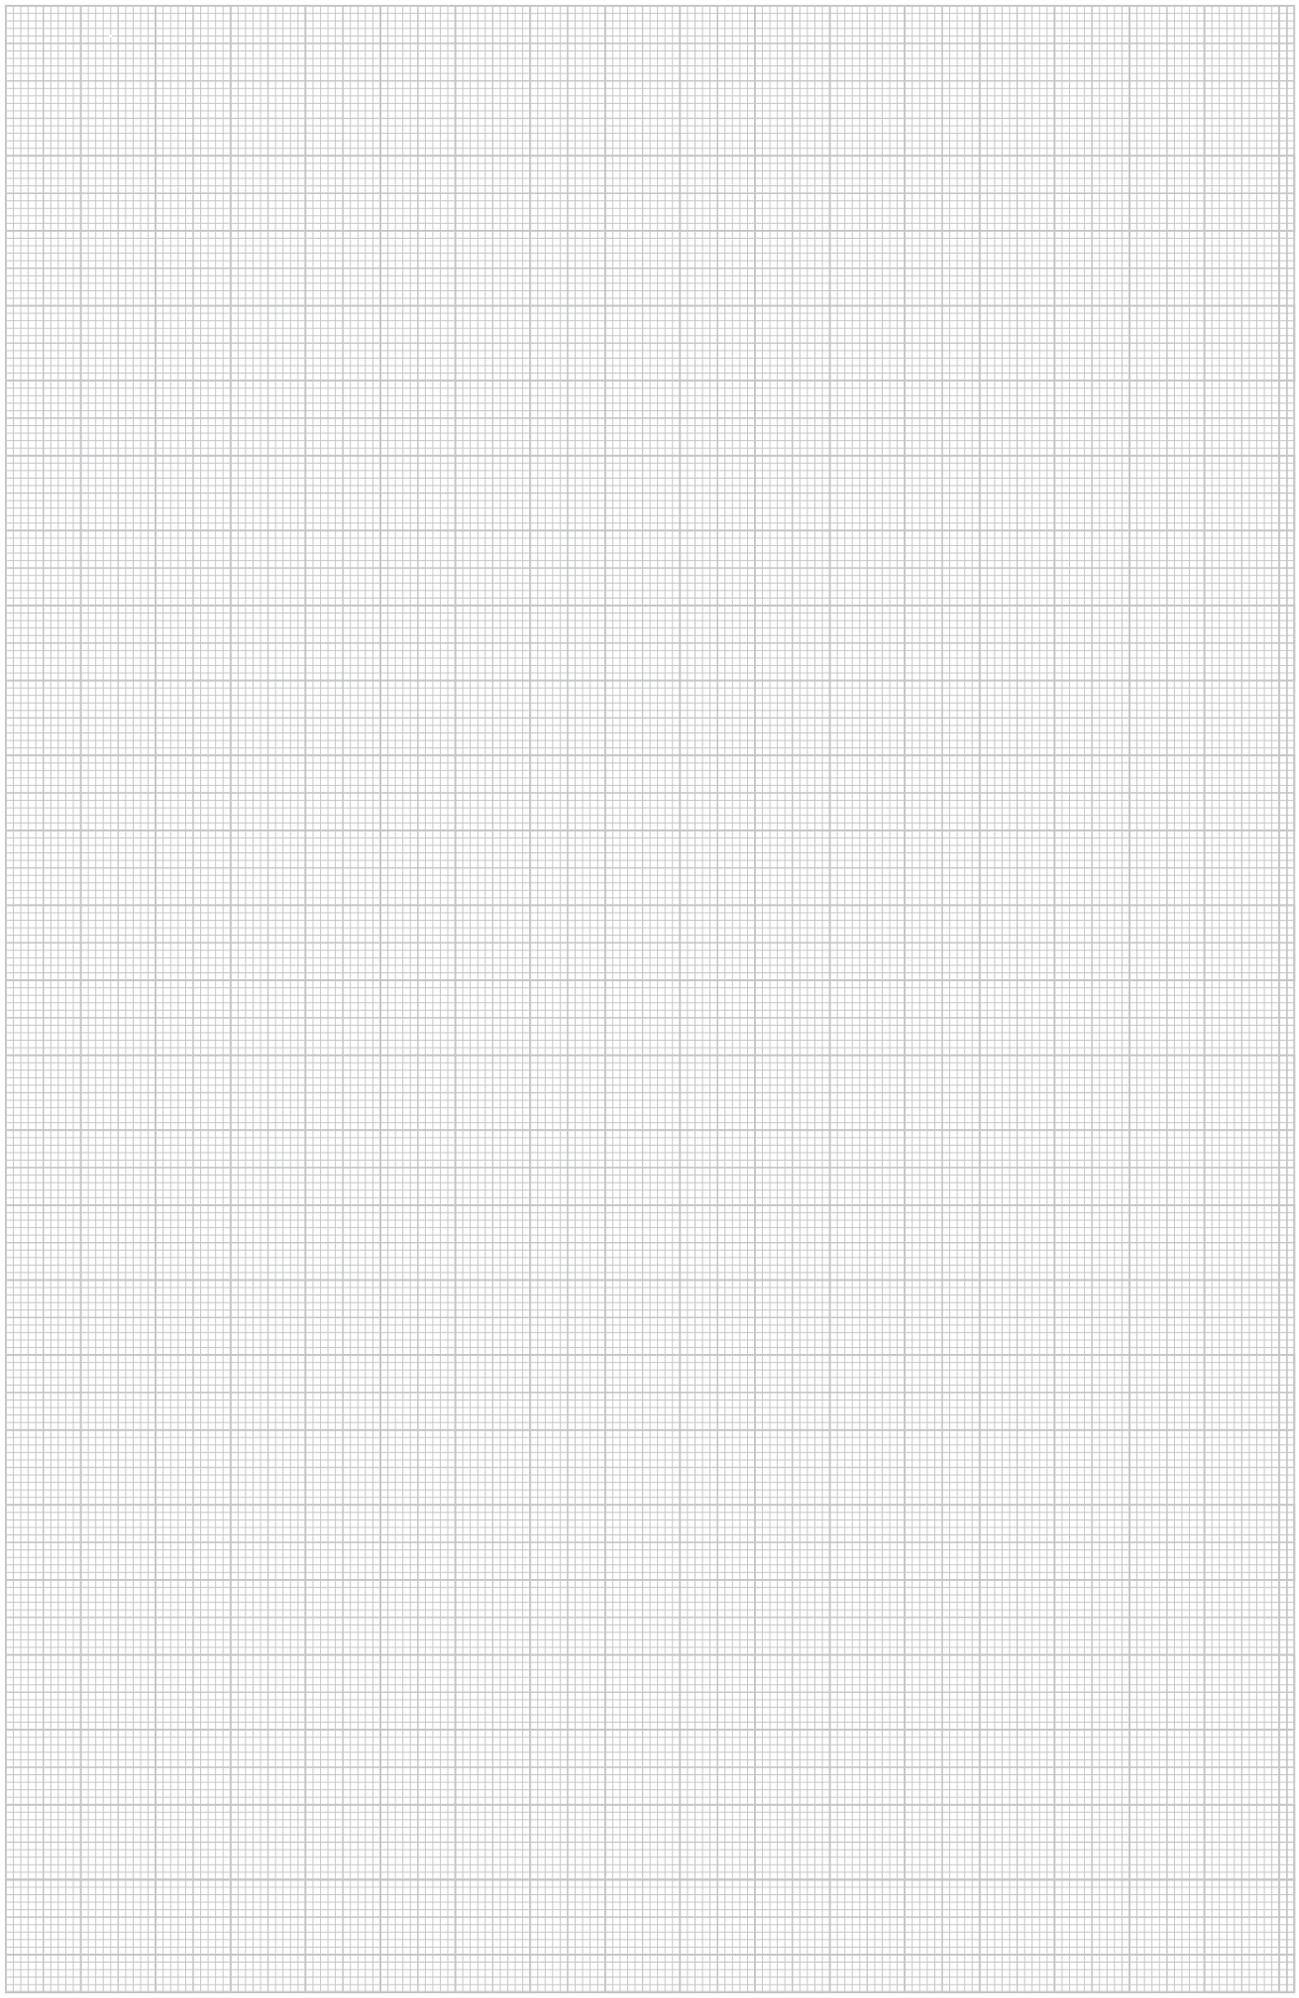

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Tas darbojas lieliski. Saliekamā paneļa kārba DBK



Fiksēta galdā iebūvējama konstrukcija no nerūsējošā tērauda, saliekama

Darbavietas, konferenču galdi – atvāžamo paneļa kārbu DBK pielietojuma spektrs ir ļoti plašs. Vai tas būtu klēpjdators, videoprojektors vai dators: pieslēgšana ir ārkārtīgi vienkārša. Paceliet atvāžamo malu, iespraudiet spraudni un nolaidiet malu. Integrētā suku līste nodrošina, ka vadi tiek izvilkti cauri glīti un kārtīgi.

Ierīču montāžas platumi
Paneļa kārbai DBK ir trīs dažādi platumi. Tādējādi aprīkošanai ir pieejami šādi ierīces montāžas izmēri:
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm

Virsmu varianti
Galda panelis DBK standarta variantā tiek piegādāts ar leģētā tērauda virsmu, kam ir matēts reljefs. Pēc pieprasījuma ir pieejami šādi varianti:
- melni lakots
- speciālās krāsās lakots

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014









Standarta izpildījums
OBO piedāvā vairākus paneļa kārbu DBK izpildījuma variantus ar savienotu vadojumu, kas ir gatavi pievienošanai darba vietā un atbilst standarta prasībām. Strāvas pieslēguma kabelis ir jau instalēts.

Individuālās konstrukcijas
Alternatīvi paneļa kārbu DBK var aprīkot atbilstoši vēlmēm, turklāt pastāv plašas izvēles iespējas no instalācijas ierīču un piederumu klāsta. Tajā ietilpst gan dažādu valstu specifiskās kontaktligzdas datu pārraides tehnikai un aizsardzības moduļiem, gan multivides pieslēgumi. Individuālā paneļa kārba tad tiek piegādāta kā pieslēgšanai gatavs un pārbaudīts bloks kopā ar tīkla pieslēguma kabeli.

Lūdzam ņemt vērā, ka aprīkojuma komponentus nevar pasūtīt atsevišķi.

Konfigurācijas veidlapu atradīsiet nākamajās lapās vai vietnē wwwobode.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Paneļa kārba DBK, pasūtīšana

Izvēlieties apvalka krāsu (lūdzu, atzīmējiet)





○ nerūšējošais tērauds, pulēts (standarta)

Pēc pieprasījuma
○ melni lakots
○ speciālās krāsās lakots

Enerģijas tehnika: noteikts kabeļu garums

○ 3 m (standarta)
○ 5 m
○ Speciāli garumi pēc pieprasījuma

Enerģijas tehnika: noteikt pieslēguma veidu

○ Kkabelis ar leņķa spraudni CEE7/7 (iezemētām kontaktligzdām un kontaktligzdām ar zemējuma kontaktu)
○ Kabelis ar Wieland spraudni GST18
○ Kabelis bez spraudņa, ar metāla uzgaļiem
○ Kabelis ar valstu specifiskajiem standartiem atbilstošu spraudni (pēc pieprasījuma)

Noteikt aprīkojumu un strāvas kontūrus (ņemiet vērā ierīces montāžas izmērus 150/200/300 mm)


Tips	Daudzums	Papildinformācija

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Montāžas palīglīdzekļi paneļa kārbai DBK



Sagatavošanās paneļa kārbas montāžai
Paneļa kārbas ierīkošanai ir nepieciešama taisnstūra formas montāžas atvere. Attiecīgie montāžas izmēri jāskatās montāžas instrukcijā.

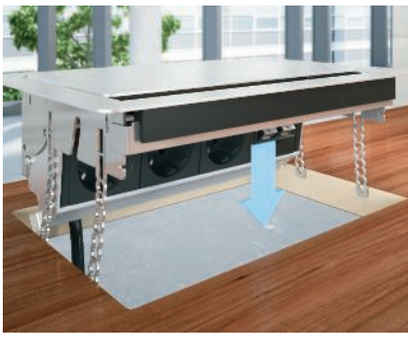

Ievietot paneļa kārbu
No augšas ievietojiet paneļa kārbu montāžas atverē.



Sagatavojiet paneļa kārbas stiprinājumu
Paneļa kārbas caurumotās stiprinājuma līstes tiek atlocītas pāri piegādes komplektā ietilpstošajām fiksācijas sliedēm.



Piestiprināt paneļa kārbu
Paneļa kārba tiek piestiprināta pie galda plates ar četrām kokskrūvēm. Jāraugās, lai skrūves vienmēr tiktu ieskrūvētas tieši blakus fiksācijas sliedēm.



Datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšana
Datu pārraides tehnikas savienojumi tiek vienkārši pievienoti ar tirdzniecībā pieejamiem komutācijas kabeļiem. Nav nepieciešams pieskrūvēt paneļa kārbu.



Vāciņa pretestības iestatīšana
Vāciņa pretestību vai kustīgumu var iestatīt ar divām regulēšanas skrūvēm, kas atrodas paneļa kārbas apakšpusē.



Pabeigšana, paneļa kārbas montāža
Paneļa kārba ir samontēta un aizvērtā stāvoklī atrodas gandrīz vienā līmenī ar galda virsmu.




Lietošanas norādījumi paneļa kārbai DBK
Paneļa kārbu DBK var bez problēmām aizvērt arī tad, kad ir iespraustas kontaktdakšas.



Paneļa kārbas DBK kabeļa izvads
Kabeļa izeja no slēgtas paneļa kārbas tiek nodrošināta caur integrētu suku līsti.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

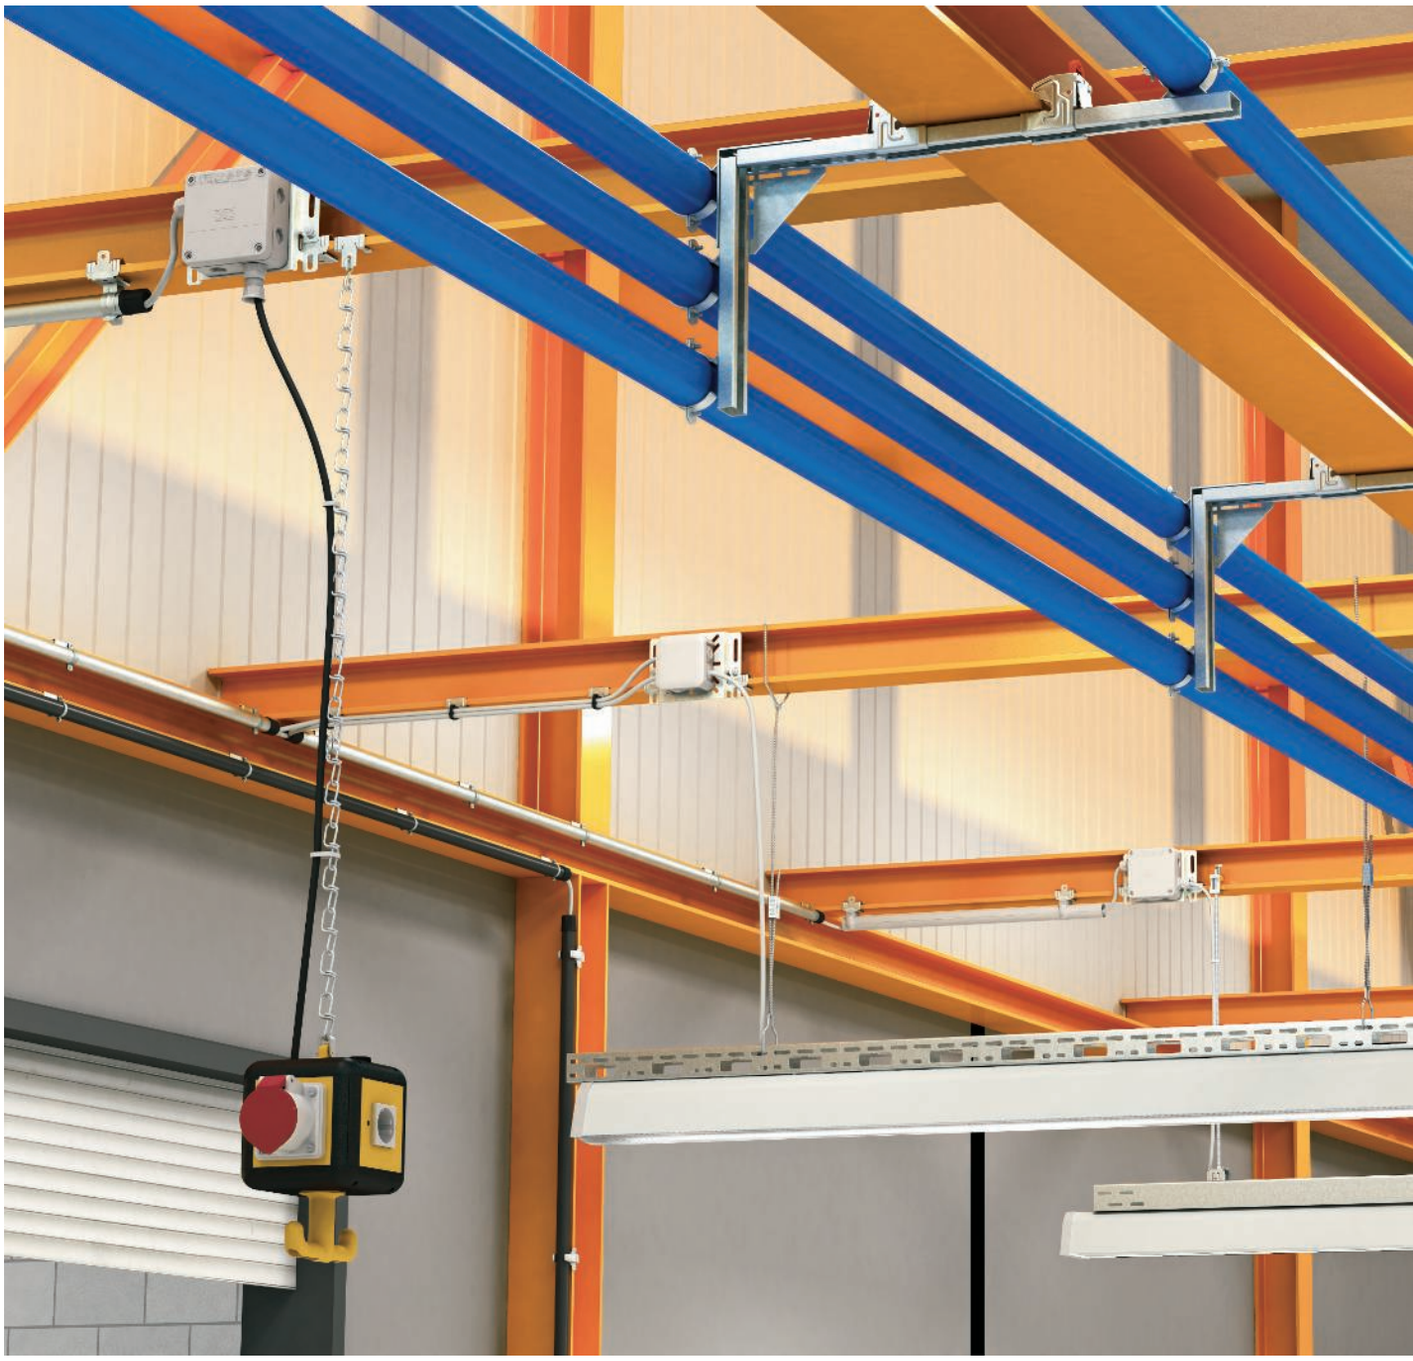

Pateicoties izturīgajai konstrukcijai un vienkāršajai lietošanai, enerģijas sadalītāji ir neaizvietojami visur, kur nepieciešama strāva un saspiests gaiss. Enerģijas sadalītājus var piekārt pie griestiem, izmantojot mezglotu ķēdi, tādējādi tos vienmēr var novietot īstajā vietā. Koncentrējot enerģijas avotus tieši pie darbvietas, vairs nav jāuztraucas par traucējošiem pagarinātāja vadiem un šļūtenēm. Līdz ar to samazinās negadījumu risks un būtiski palielinās darbvietas praktiskums.

Plānošanas palīglīdzekļi: industriālās un speciālās spraudsavienojumu sistēmas



Barošanas bloki VH un VHF	76
Barošanas bloku VH un VHF montāžas palīglīdzekļi	77

Barošanas bloki VH un VHF



Viss labais nāk no augšas

Strāvas un saspiesta gaisa barošanas bloki
Enerģijas nodrošināšana ražotņu vai darbnīcu darbvietās bieži sagādā grūtības. Nepieciešamos enerģijas avotus, piemēram, augstsprieguma strāvu un saspiestu gaisu, no centrāliem barošanas punktiem aizvada līdz darbvietām, kur tie atkal jāpieslēdz. Šādus pievadus var viegli nepamanīt un tie var radīt papildu negadījumu riskus darba vietā. Nevērīgi pievadītas saspiesta gaisa šļūtenes vai augstsprieguma strāvas kabeļu pagarinājumi rada ne tikai paklupšanas risku, bet arī aizkavē transportēšanu un rada papildu apdraudējumu, ja kustībai starp darbvietām jānotiek ātri un netraucēti.
OBO Bettermann var palīdzēt: lietojot nelielos VH un VHF tipu barošanas blokus, traucējošie pagarināšanas kabeļi un šļūtenes pieder pagātnei. Risinājums burtiski karājas gaisā un ir pa rokai! Nepieciešamos kuba formas sadalītājus ar mezglotas ķēdes palīdzību var novadīt uz leju no griestiem un novietot tur, kur tiem jābūt. Tādā veidā OBO barošanas bloki sekmē drošu un praktisku darbu visās darbvietās.

Barošanas bloki VH
VH tipa sadalītāji ir neaizvietojami normālā darba vidē apstrādes rūpniecības un montāžas uzņēmumos vai autodarbnīcās.
Nepieciešamajam lietojumam pieejami ne tikai individuāli aprīkojami barošanas bloki 4 un 8 iebūvējamām ierīcēm, bet arī liela rūpnīcā aprīkotu un savienotu barošanas bloku izvēle.

Barošanas bloks VHF
Tādās darbvietās kā maiznīcas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kautuves vai laboratorijas, enerģijas pievadīšanai ir izvirzītas īpašas prasības. Tieši šeit ir īstā vieta sadalītājam VHF. Ar tā palīdzību iespējams izveidot daudzveidīgus risinājumus, kas mitrās un slapjās darbvietās izpilda aizsardzības veida IP44 prasības.


Katram lietojumam īstie piederumi
Plaša piederumu programma savienojumā ar tipa VH un VHF barošanas blokiem veido vienotu sistēmu. Ar tās palīdzību iespējams iebūvēt Modul 45 ierīces, Standard pārslēgšanas un iespraužamās ierīces, pierīces-kontaktligzdas ar 38 x 38 mm stiprinājuma sistēmu, CEE spraudsavienojumus, aizsargierīces un daudzus citus elementus. Enerģijas padeves vienību pielietošanai nu visi ceļi ir vaļā. Individuāli augstsprieguma, saspiesta gaisa un datu pārsūtīšanas tehnikas, kā arī specifiskajiem valsts standartiem atbilstoši iebūvēšanas risinājumi pieejami tur, kur tie nepieciešami.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Barošanas bloku VH un VHF montāžas palīglīdzeklis



Montāža ar mezgloto ķēdi
Montāža ar mezgloto ķēdi veido stingru instalāciju un to nav nepieciešams papildus nofiksēt. Saīsiniet mezgloto ķēdi līdz nepieciešamajam garumam un piestipriniet pie korpusa augšējā daļā iestrādātās cilpas.

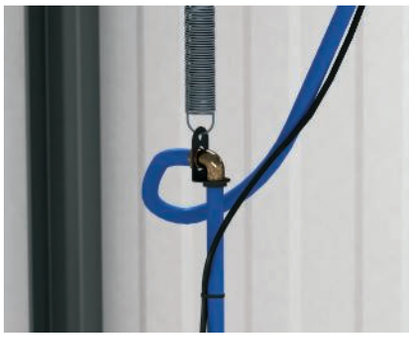

Montāža ar stiepes atsperi
Ja papildus veikta montāža ar stiepes atsperi, jāraugās, lai vada pievads būtu elastīgs. Stiepes atsperi cita starpā lieto arī VH vienībās ar saspiestu gaisu un ievieto tieši stiprinājuma ligzdā.

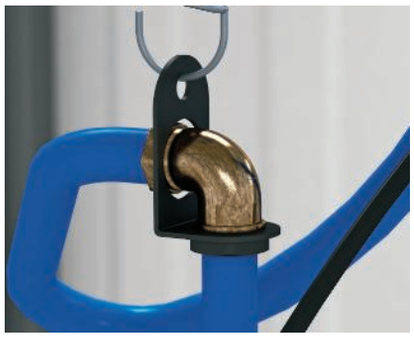

Uzgalis saspiesta gaisa pieslēgšanai
Uzgalis saspiesta gaisa pieslēgšanai ir paredzēts saspiesta gaisa šļūtenēm ar izmēru 13 x 3,5 mm. Šļūtenes pieslēgumu nofiksē un nostiprina ar šļūtenes skavas palīdzību.



Atvere kabeļiem
Kabeļus ievada caur izspiestām atverēm korpusa augšējā daļā. Standartam atbilstošu kabeļu nostiepes fiksāciju nodrošina korpusā iebūvētās kabeļa spailes.



VH ierīču iebūvēšana - Modul 45
Iespraudiet un nofiksējiet Modul 45 iebūvējamās ierīces tam paredzētajā nosegplāksnē. Pēc vada pievienošanas uzlieciet nosegplāksni uz korpusa un nostipriniet ar 2 skrūvēm.




VH ierīču iebūvēšana – balstgredzens (EKR)
Pēc vadu pievienošanas montāžas ierīces ar balstgredzenu ieskrūvē tieši korpusā. Nosegplāksni nostiprina līdz ar galvenās plates montāžu.



VH / VHF ierīču iebūvēšana – piebūvējamas ierīces
38 x 38 mm stiprinājuma sistēmai paredzētās pierīces nostipriniet uz attiecīgās nosegplāksnes ar piegādes komplektā ietilpstošo skrūvju palīdzību. Pēc vada pievienošanas uzlieciet nosegplāksni uz korpusa un pieskrūvējiet ar stiprinājuma skrūvēm.



VH / VHF ierīču iebūvēšana – CEE
CEE spraudsavienojuma vada pieslēgumu jāizveido ar iepriekš samontētas nosegplāksnes palīdzību. Nosegplāksni nostiprina līdz ar ierīces montāžu, lietojot 4 stiprinājuma skrūves.

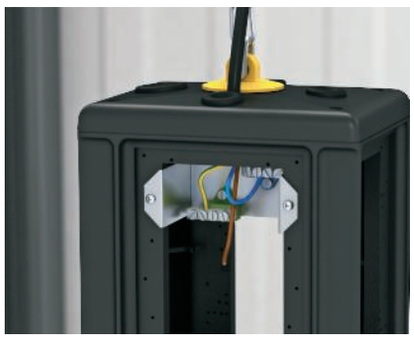

VHF ierīču iebūvēšana – aizsargierīce
Pirmajā darba solī atbilstošo balsteni ar PE spaiļu kopni vai arī N un PE spaiļu kopni iemontē korpusa augšējā daļā. Šim nolūkam pilnībā jāizņem stiprinājuma sliežu iekšējā daļa.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




VHF ierīču iebūvēšana – aizsargierīce
Otrajā darba solī aizsargierīcēm paredzēto stīpas veida rokturi iemontē korpusa apakšējā daļā. Pēc tam pievieno un iebūvē ierīci.



VHF ierīču iebūvēšana – aizsargierīce
Trešajā darba solī caurspīdīgo pārsegu uzliek uz nosegplāksnes un pieskrūvē ar 4 skrūvēm. Pēc tam nosegplāksni uzmontē uz aprīkotās korpusa puses ar 4 skrūvēm.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

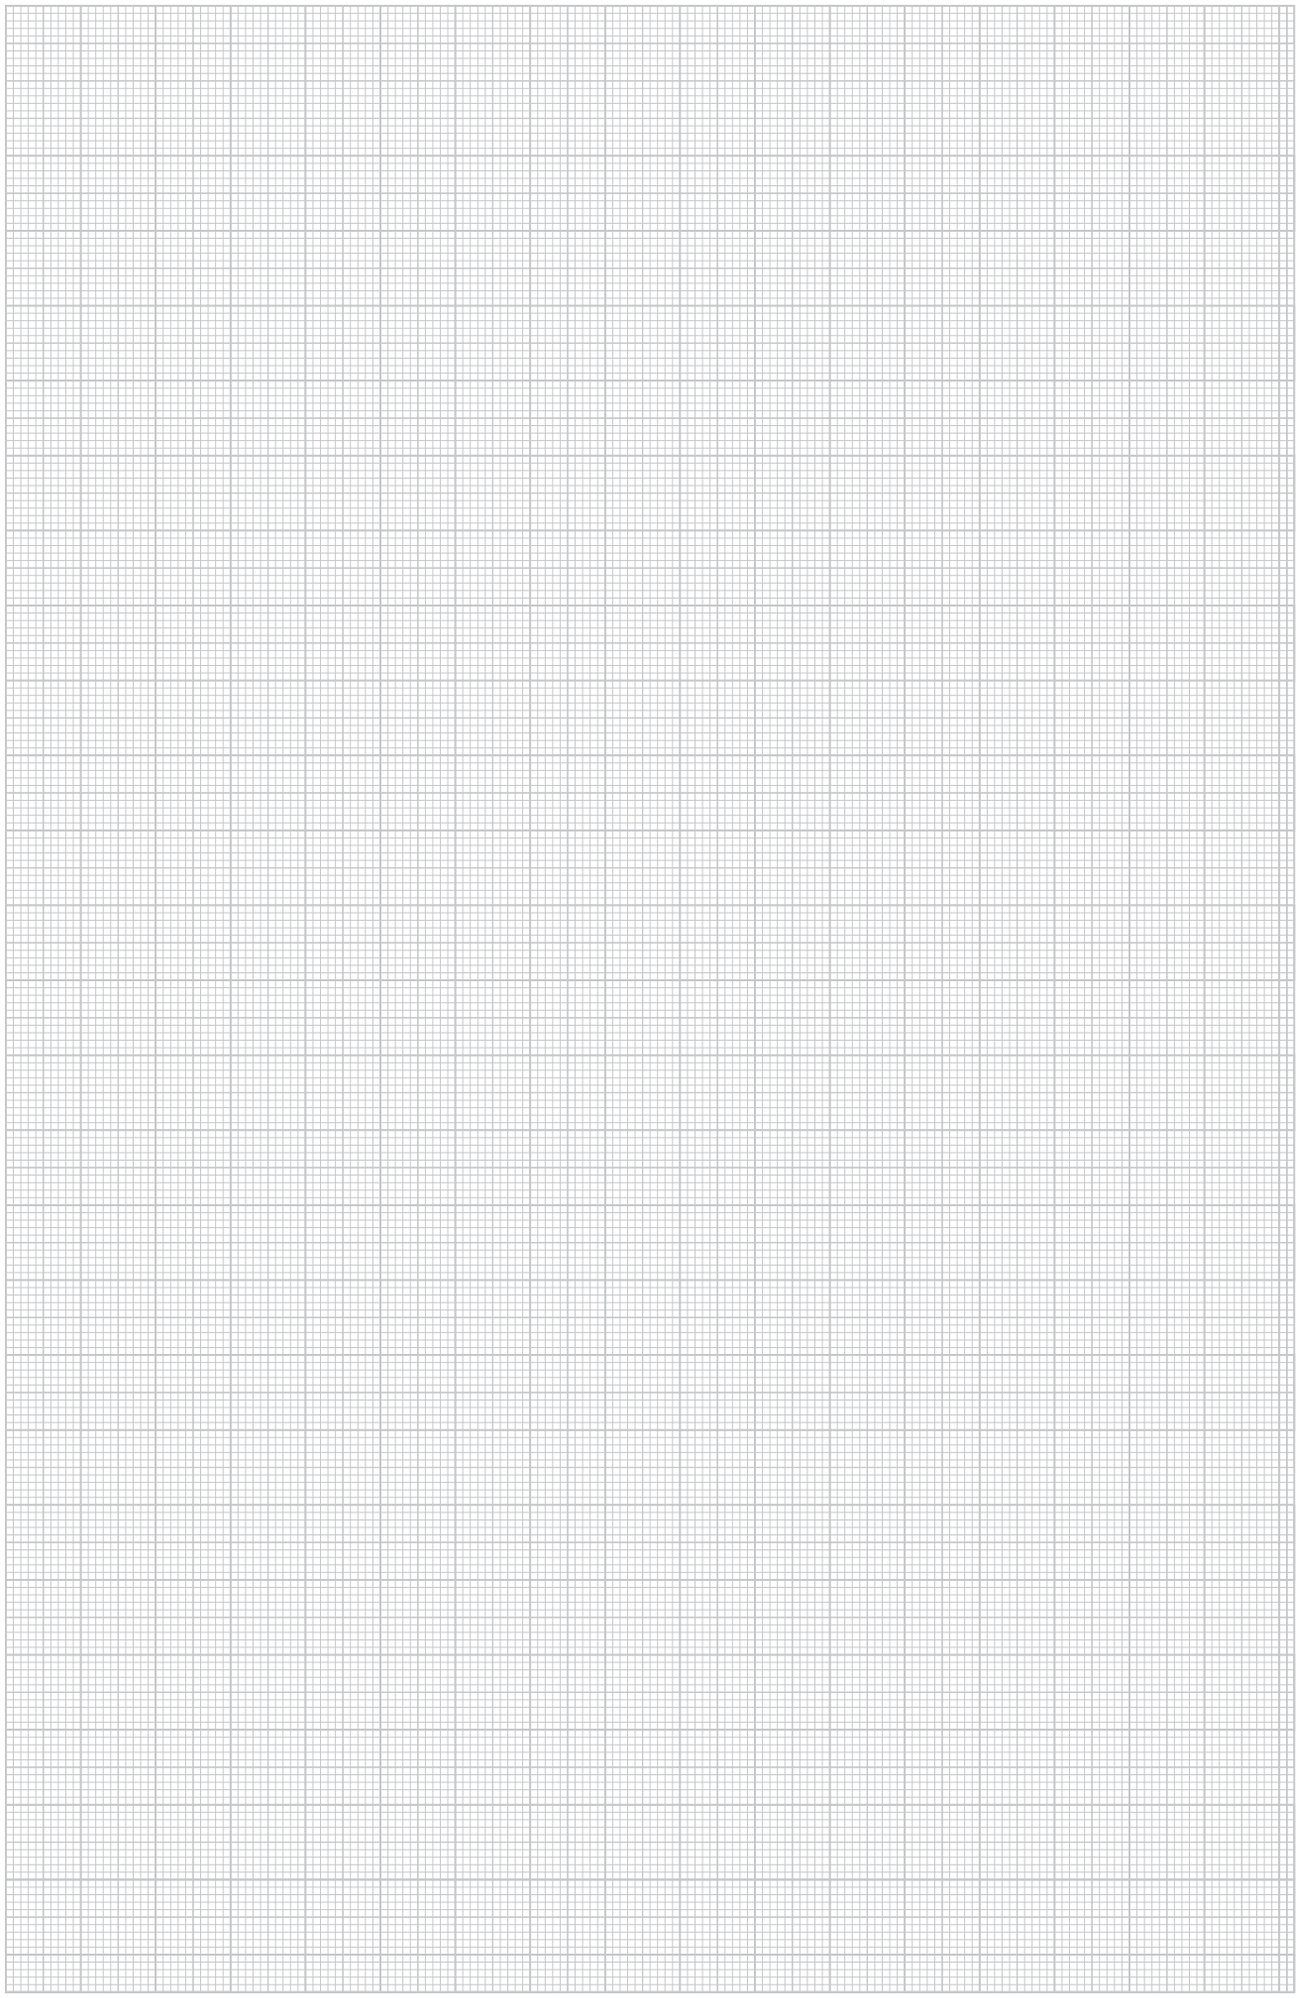

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Pārbaudes zīme

	STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Polija
	KEMA-KEUR, Nīderlande
	Austrijas elektrotehnikas apvienība, Austrija
	Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģiju apvienība, Vācija

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Piktogrammu paskaidrojums

Virsmas

FS	cinkots
EL	anodēta

Atbilstības marķējums

CE	Eiropas Savienības, EG atbilstības deklarācija saskaņā ar EK direktīvām

Kvalitātes zīme

halogen free	halogēnu nesaturoši; hloru, fluoru un bromu nesaturoši
UV resistant	Ultraviolētu stāru izturīgs

Specifiski produktu simboli

Ø 60	Diametrs 60 mm
Ø 68	Diametrs 68 mm
Type 3	Aizsargierīce atb. DIN EN 61643-11 vai IEC 61643-11
LPZ 2→3	Pāreja no LPZ 2 uz 3
AS	Akustiska signalizācija

Materiāli - metāli

Alu	Alumīnijs
VA	Nerūsējošais tērauds 1.4301
St	Tērauds

Materiāli - plastmasa

PA	Poliamīds
PC	Polikarbonāts
PE	Polietilēns
PP	Polipropilēns
PS	Polistirols
PVC	Polivinilhlorīds

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® sistēmas, kontaktligzdas

	Kontaktligzda, aizsargkontakts	Kontakta virziens 0° Kontakta virziens 33°	84 84
	Kontaktligzda, aizsargkontakts, kodēta versija	Kontakta virziens 0° Kontakta virziens 33° Kodēšanas spraudnis	85 85 86
	Kontaktligzda, ar zemējuma tapu	Kontakta virziens 0° Kontakta virziens 33°	87 87
	Kontaktligzda, ar zemējuma tapu, kodēta versija	Kontakta virziens 0° Kontakta virziens 33° Kodēšanas spraudnis	88 88 89
	Kontaktligzda, Šveice	Kontakta virziens 0°	90
	Kontaktligzda, Dānija	Kontakta virziens 0°	90
	Kontaktligzda, British Standard	Kontakta virziens 0°	90
	Kontaktligzda, DĀR/Indija	Kontakta virziens 0°	91
	Kontaktligzda, Ķīna	Kontakta virziens 0°	91
	pārsprieguma aizsardzība	Optiskā signalizācija Akustiska signalizācija	93 93

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Iezemēta kontaktligzda Modul 45®


Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0 RW1	dzidri balts		1	4,200	**6120 00 8**
STD-D0 ROR1	dzidri oranžs		1	4,200	**6120 01 0**
STD-D0 MZGN1	piparmētru zaļa		1	4,200	**6120 01 2**
STD-D0 SRO1	signālsarkana		1	4,200	**6120 01 4**
STD-D0 SWGR1	pelēkmelna		1	4,200	**6120 01 6**
STD-D0 AL1	alumīnija lakots		1	4,200	**6120 01 8**

PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Vienkāršs 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0 RW2	dzidri balts		1	8,000	**6120 02 2**
STD-D0 ROR2	dzidri oranžs		1	8,000	**6120 02 4**
STD-D0 MZGN2	piparmētru zaļa		1	8,000	**6120 02 6**
STD-D0 SRO2	signālsarkana		1	8,000	**6120 02 8**
STD-D0 SWGR2	pelēkmelna		1	8,000	**6120 03 0**
STD-D0 AL2	alumīnija lakots		1	8,000	**6120 03 2**

PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 3-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0 RW3	dzidri balts		1	12,200	**6120 04 2**
STD-D0 ROR3	dzidri oranžs		1	12,200	**6120 04 4**
STD-D0 MZGN3	piparmētru zaļa		1	12,200	**6120 04 6**
STD-D0 SRO3	signālsarkana		1	12,200	**6120 04 8**
STD-D0 SWGR3	pelēkmelna		1	12,200	**6120 05 0**
STD-D0 AL3	alumīnija lakots		1	12,200	**6120 05 2**

PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3 RW1	dzidri balts		1	4,000	**6120 07 2**
STD-D3 ROR1	dzidri oranžs		1	4,000	**6120 07 4**
STD-D3 MZGN1	piparmētru zaļa		1	4,000	**6120 07 6**
STD-D3 SRO1	signālsarkana		1	4,000	**6120 07 8**
STD-D3 SWGR1	pelēkmelna		1	4,000	**6120 08 0**
STD-D3 AL1	alumīnija lakots		1	4,000	**6120 08 2**

PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Vienkāršs 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3 RW2	dzidri balts		1	7,800	**6120 10 2**
STD-D3 ROR2	dzidri oranžs		1	7,800	**6120 10 4**
STD-D3 MZGN2	piparmētru zaļa		1	7,800	**6120 10 6**
STD-D3 SRO2	signālsarkana		1	7,800	**6120 10 8**
STD-D3 SWGR2	pelēkmelna		1	7,800	**6120 11 0**
STD-D3 AL2	alumīnija lakots		1	7,800	**6120 11 2**

PC Polikarbonāts


Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 3-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3 RW3	dzidri balts		1	11,000	**6120 12 2**
STD-D3 ROR3	dzidri oranžs		1	11,000	**6120 12 4**
STD-D3 MZGN3	piparmētru zaļa		1	11,000	**6120 12 6**
STD-D3 SRO3	signālsarkana		1	11,000	**6120 12 8**
STD-D3 SWGR3	pelēkmelna		1	11,000	**6120 13 0**
STD-D3 AL3	alumīnija lakots		1	11,000	**6120 13 2**



PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga, 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 1-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0K SRO1	signālsarkana		1	4,200	**6120 29 2**



PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Vienkāršs 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 2-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0K SRO2	signālsarkana		1	8,000	**6120 29 4**



PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 3-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0K SRO3	signālsarkana		1	12,200	**6120 29 6**



PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga, 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 1-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3K SRO1	signālsarkana		1	4,000	**6120 30 2**



PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Vienkāršs 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3K SRO2	signālsarkana		1	7,700	**6120 30 4**




PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Iezemēta kontaktligzda Modul 45®




Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3K SRO3	signālsarkana		1	11,000	**6120 30 6**

PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga, 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.






Kodēšanas spraudnis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CST-STD	melns		1	0,200	**6120 79 9**

PC Polikarbonāts

Kodēšanas tapa kā spraudņa pierīce kodētu STD tipa kontaktligzdu izmantošanai.






Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām 0°

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ZL-STD 0	melns		1	1,200	**6120 78 2**


PC Polikarbonāts

Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām, Tips STD, piespraužams no sāniem, viena 3-dzīslu vada pievienošanai, maks. Ø 10 mm, piemērots iezemētām kontakligzdām ar 0° spraudņa virzienu un kontakligzdām ar zemējuma tapu ar 0° spraudņa virzienu.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0 RW1	dzidri balts		1	4,000	**6120 15 2**
STD-F0 ROR1	dzidri oranžs		1	4,000	**6120 15 4**
STD-F0 MZGN1	piparmētru zaļa		1	4,000	**6120 15 5**
STD-F0 SRO1	signālsarkana		1	4,000	**6120 15 8**
STD-F0 SWGR1	pelēkmelna		1	4,000	**6120 16 0**
STD-F0 AL1	alumīnija lakots		1	4,000	**6120 16 2**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Vienkāršs 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0 RW2	dzidri balts		1	7,700	**6120 17 2**
STD-F0 ROR2	dzidri oranžs		1	7,700	**6120 17 4**
STD-F0 MZGN2	piparmētru zaļa		1	7,700	**6120 17 6**
STD-F0 SRO2	signālsarkana		1	7,700	**6120 17 8**
STD-F0 SWGR2	pelēkmelna		1	7,700	**6120 18 0**
STD-F0 AL2	alumīnija lakots		1	7,700	**6120 18 2**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0 RW3	dzidri balts		1	11,800	**6120 19 2**
STD-F0 ROR3	dzidri oranžs		1	11,800	**6120 19 4**
STD-F0 MZGN3	piparmētru zaļa		1	11,800	**6120 19 6**
STD-F0 SRO3	signālsarkana		1	11,800	**6120 19 8**
STD-F0 SWGR3	pelēkmelna		1	11,800	**6120 20 0**
STD-F0 AL3	alumīnija lakots		1	11,800	**6120 20 1**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3 RW1	dzidri balts		1	3,800	**6120 22 2**
STD-F3 ROR1	dzidri oranžs		1	3,800	**6120 22 4**
STD-F3 MZGN1	piparmētru zaļa		1	3,800	**6120 22 6**
STD-F3 SRO1	signālsarkana		1	3,800	**6120 22 8**
STD-F3 SWGR1	pelēkmelna		1	3,800	**6120 23 0**
STD-F3 AL1	alumīnija lakots		1	3,800	**6120 23 2**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Vienkāršs 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.



Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3 RW2	dzidri balts		1	7,500	**6120 24 2**
STD-F3 ROR2	dzidri oranžs		1	7,500	**6120 24 4**
STD-F3 MZGN2	piparmētru zaļa		1	7,500	**6120 24 6**
STD-F3 SRO2	signālsarkana		1	7,500	**6120 24 8**
STD-F3 SWGR2	pelēkmelna		1	7,500	**6120 25 0**
STD-F3 AL2	alumīnija lakots		1	7,500	**6120 25 2**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Kontaktligzdas ar zemēšanas tapu Modul 45®


Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3 RW3	dzidri balts		1	10,500	**6120 26 2**
STD-F3 ROR3	dzidri oranžs		1	10,500	**6120 26 4**
STD-F3 MZGN3	pipariņmētru zaļa		1	10,500	**6120 26 6**
STD-F3 SRO3	signālsarkana		1	10,500	**6120 26 8**
STD-F3 SWGR3	pelēkmelna		1	10,500	**6120 27 0**
STD-F3 AL3	alumīnija lakots		1	10,500	**6120 27 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Trīsvietīga, 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0K SRO1	signālsarkana		1	4,000	**6120 31 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu vienvietīga 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.




Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 2-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0K SRO2	signālsarkana		1	7,800	**6120 31 4**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divvietīga, 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.




Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 3-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0K SRO3	signālsarkana		1	11,800	**6120 31 6**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Trīsvietīga, 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.




Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3K SRO1	signālsarkana		1	3,800	**6120 32 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu vienvietīga 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.




Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3K SRO2	signālsarkana		1	7,500	**6120 32 4**


PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divkāršs 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.




07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3K SRO3	signālsarkana		1	10,500	**6120 32 6**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Trīsvietīga, 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.
Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā.




Kodēšanas spraudnis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CST-STD	melns		1	0,200	**6120 79 9**



PC Polikarbonāts

Kodēšanas tapa kā spraudņa pierīce kodētu STD tipa kontaktligzdu izmantošanai.



Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām 0°

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ZL-STD 0	melns		1	1,200	**6120 78 2**



PC Polikarbonāts

Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām, Tips STD, piespraužams no sāniem, viena 3-dzīslu vada pievienošanai, maks. Ø 10 mm, piemērots iezemētām kontakligzdām ar 0° spraudņa virzienu un kontakligzdām ar zemējuma tapu ar 0° spraudņa virzienu.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Starptautiskās kontaktligzdas Modul 45®


Kontaktligzda 0°, Šveice, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKS-CH0 RW1	dzidri balts		1	3,400	**6117 20 0**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda, vienvietīga 0°, atb. Šveices standartam (SEV), ar kontaktspailēm, 2 polu, 10 A, 250 V~, tips 13, ar savienošanas skavām atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, Dānija, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKS-DK0 RW1	dzidri balts		20	3,050	**6117 20 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda, vienvietīga 0°, atb. Dānijas standartam, ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas skavām atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, Dānija, 1-vietīga, kodēta datu apstrādes sistēmām



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKS-DKE0 RW1	dzidri balts		20	3,050	**6117 20 3**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda, vienvietīga 0°, atb. Dānijas standartam, kodēta datu apstrādes strāvas ķēdei, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A 250 V~, ar savienošanas skavām atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, „British Standard", 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-BS0 RW1	dzidri balts		1	4,000	**6120 72 2**

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Lielbritānijas standarts, atb. BS 1363, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 13 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0° ar slēdzi, British Standard, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-BS0G RW1.5	dzidri balts		1	6,000	**6120 72 4**

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, ar slēdzi, British Standard, atb. BS 1363, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 13 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0°, DĀR/Indija, 16 A, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0 RW1	dzidri balts		1	5,000	**6120 73 0**

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Dienvidāfrika/Indija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0° ar slēdzi, DĀR/Indija, 16 A, 1-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0G RW1.5	dzidri balts		1	6,700	**6120 73 4**

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, ar slēdzi, Dienvidāfrika/Indija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




Kontaktligzda 0°, DĀR/Indija, 16 A, kodēts modelis, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0K SRO1	signālsarkana		1	5,000	**6120 73 2**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Dienvidāfrika/Indija, kodēta versija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0° ar slēdzi, DĀR/Indija, 16 A, kodēts modelis, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0GK SRO1.5	signālsarkana		1	6,700	**6120 73 6**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, ar slēdzi, Dienvidāfrika/Indija, kodēta versija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0°, Indija, IA6A3-EURO kombinācija, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-IN0M RW1	dzidri balts		1	5,300	**6120 72 8**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Indija, kombinācija IA6A3/Eiropas spraudnis, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 6 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0°, Indija, 6 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-IN0 RW1	dzidri balts		1	4,300	**6120 72 6**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Indija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 6 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0°, Multistandard, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-MS0 RW1	dzidri balts		1	4,000	**6120 73 8**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Multistandard versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 5/6/10/13 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0°, Ķīna, 10 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-CN0A10 RW1	dzidri balts		1	4,000	**6120 74 0**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Ķīna, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 10 A, 250 V~.



Kontaktligzda 0°, Ķīna, 16 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-CN0A16 RW1	dzidri balts		1	4,100	**6120 74 2**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Ķīna, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Starptautiskās kontaktligzdas Modul 45®



Kontaktligzda 0°, Ķīna, CN-NEMA-EURO kombinācija, 1-vietīga


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-CN0M RW1.5	dzidri balts		1	5,800	**6120 74 4**

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Ķīna, kombinācija China-10A/NEMA-1/Eiropas spraudnis, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 10 A, 250 V~.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Pārsprieguma aizsardzība, 1/2 modulis, optisks signāls


Tips	Krāsa	Ierīces signalizācija		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSS 45-O-RW	dzidri balts	optisks		1	2,411	**6117 47 3**
ÜSS 45-O-ALU	alumīnija lakots	optisks		1	2,411	**6117 47 5**



Stacionārai montāžai Rapid 45 kanālos, ierīču montāžas kanālos un zemgrīdas sistēmās.

- Versija O ar optisku funkciju indikāciju
- Ātra un vienkārša montāža
- Mazs iebūvēšanas platums 22,5 mm

Lietošana: Šīs pārsprieguma aizsargierīces noteikumiem atbilstoša iebūvēšana pasargā ne tikai atsevišķas kontaktligzdas, bet noder arī kontaktligzdu kombināciju aizsardzībai.
Pārsprieguma aizsargierīce, tips 3 (klase D), atb. VDE 0675, 6. - 11. daļa (DIN EN 61643-11).



Pārsprieguma aizsardzība, 1/2 modulis, akustisks signāls


Tips	Krāsa	Ierīces signalizācija		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSS 45-A-RW	dzidri balts	akustisks		1	2,800	**6117 46 5**
ÜSS 45-A-ALU	alumīnija lakots	akustisks		1	2,800	**6117 46 7**



Stacionārai instalācijai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos un grīdas sistēmās.

- Versija A ar akustisku funkciju indikatoru (akustisko signālu iespējams izslēgt)
- Ātra un vienkārša montāža
- Mazs iebūvēšanas platums, tikai 22,5 mm

Lietojums: Šīs pārsprieguma aizsargierīces montāžu jāveic elektromontierim, tā aizsargā ne tikai atsevišķas kontaktligzdas, bet arī kontaktligzdu kombinācijas.
Pārsprieguma aizsargierīce, tips 3 (klase D) atb. VDE 0675, 6. - 11. daļai (DIN EN 61643-11)



Pārsprieguma aizsardzība, akustisks signāls

Tips	Ierīces signalizācija	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSM-A	akustisks	akustiska funkciju indikācija		1	1,500	**5092 45 1**



Pārsprieguma aizsardzības modulis, tips 3 (klase D) atb. DIN EN 61643-11 (VDE 0675, 6-11. daļa), augstas jutības aizsargierīce, paredzēta 230/400 V tīkliem.
Paredzēts lietošanai ar iezemētām kontaktligzdām.

- Ar akustisku paziņojumu par defektu
- Ar mazu montāžas lielumu
- Y tipa slēgums

Lietošana: Universāli lietojams visās montāžas sistēmās

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45connect® sistēmas, kontaktligzdas un instalēšanas piederumi

	Iezemēta kontaktligzda	Kontakta virziens 0° Kontakta virziens 33°	96 97
	Kontaktligzda ar zemējuma tapu	Kontakta virziens 0° Kontakta virziens 33°	98 99
	Pieslēguma adapteris	Spraudnism taisns Ligzda, taisna Spraudnis, U formas	100
	Savienojuma adapteris	Kontaktligzdu savienotājs GST18, spraudnis-ligzda	100
	pārsprieguma aizsardzība	Optiskā signalizācija Akustiska signalizācija	101
	Instalēšanas piederumi	3 kontaktu spraudnis Ligzda, 3 polu Sadalītājbloks, 3 polu 5 kontaktu spraudnis Spaiļu bloks, 5 polu	198
	Savienojuma kabelis	Spraudnis-ligzda, 3 polu Spraudnis-ligzda, 3 polu, nesatur halogēnus	200

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Iezemēta kontaktligzda Modul 45connect®


Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C RW1	dzidri balts		1	6,700	**6120 34 0**
STD-D0C ROR1	dzidri oranžs		1	6,700	**6120 34 4**
STD-D0C MZGN1	piparmētru zaļa		1	6,700	**6120 34 6**
STD-D0C SRO1	signālsarkana		1	6,700	**6120 34 8**
STD-D0C SWGR1	pelēkmelna		1	6,700	**6120 35 0**
STD-D0C AL1	alumīnija lakots		1	6,700	**6120 35 2**

PC Polikarbonāts

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Vienkāršs 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.




Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C RW2	dzidri balts		1	10,100	**6120 36 2**
STD-D0C ROR2	dzidri oranžs		1	10,100	**6120 36 4**
STD-D0C MZGN2	piparmētru zaļa		1	10,100	**6120 36 6**
STD-D0C SRO2	signālsarkana		1	10,100	**6120 36 8**
STD-D0C SWGR2	pelēkmelna		1	10,100	**6120 37 0**
STD-D0C AL2	alumīnija lakots		1	10,100	**6120 37 2**

PC Polikarbonāts

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Divvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.




Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 3-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C RW3	dzidri balts		1	16,500	**6120 38 2**
STD-D0C ROR3	dzidri oranžs		1	16,500	**6120 38 4**
STD-D0C MZGN3	piparmētru zaļa		1	16,500	**6120 38 6**
STD-D0C SRO3	signālsarkana		1	16,500	**6120 38 8**
STD-D0C SWGR3	pelēkmelna		1	16,500	**6120 39 0**
STD-D0C AL3	alumīnija lakots		1	16,500	**6120 39 2**

PC Polikarbonāts

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.




Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW1	dzidri balts		1	8,500	**6120 41 2**
STD-D0C8 ROR1	dzidri oranžs		1	8,500	**6120 41 4**
STD-D0C8 MZGN1	piparmētru zaļa		1	8,500	**6120 41 6**
STD-D0C8 SRO1	signālsarkana		1	8,500	**6120 41 8**
STD-D0C8 SWGR1	pelēkmelna		1	8,500	**6120 42 0**
STD-D0C8 AL1	alumīnija lakots		1	8,500	**6120 42 2**

PC Polikarbonāts

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Vienkāršs 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.




Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW2	dzidri balts		1	13,000	**6120 43 2**
STD-D0C8 ROR2	dzidri oranžs		1	13,000	**6120 43 4**
STD-D0C8 MZGN2	piparmētru zaļa		1	13,000	**6120 43 6**
STD-D0C8 SRO2	signālsarkana		1	13,000	**6120 43 8**
STD-D0C8 SWGR2	pelēkmelna		1	13,000	**6120 44 0**
STD-D0C8 AL2	alumīnija lakots		1	13,000	**6120 44 2**


PC Polikarbonāts

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Divvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW3	dzidri balts		1	20,000	**6120 45 2**
STD-D0C8 ROR3	dzidri oranžs		1	20,000	**6120 45 4**
STD-D0C8 MZGN3	piparmētru zaļa		1	20,000	**6120 45 6**
STD-D0C8 SRO3	signālsarkana		1	20,000	**6120 45 8**
STD-D0C8 SWGR3	pelēkmelna		1	20,000	**6120 46 0**
STD-D0C8 AL3	alumīnija lakots		1	20,000	**6120 46 2**



PC Polikarbonāts

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.




Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, 2-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3C RW2	dzidri balts		1	8,500	**6120 48 2**
STD-D3C ROR2	dzidri oranžs		1	8,500	**6120 48 4**
STD-D3C MZGN2	piparmētru zaļa		1	8,500	**6120 48 6**
STD-D3C SRO2	signālsarkana		1	8,500	**6120 48 8**
STD-D3C SWGR2	pelēkmelna		1	8,500	**6120 49 0**
STD-D3C AL2	alumīnija lakots		1	8,500	**6120 49 2**



PC Polikarbonāts

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3C RW3	dzidri balts		1	11,500	**6120 50 2**
STD-D3C ROR3	dzidri oranžs		1	11,500	**6120 50 4**
STD-D3C MZGN3	piparmētru zaļa		1	11,500	**6120 50 6**
STD-D3C SRO3	signālsarkana		1	11,500	**6120 50 8**
STD-D3C SWGR3	pelēkmelna		1	11,500	**6120 51 0**
STD-D3C AL3	alumīnija lakots		1	11,500	**6120 51 2**



PC Polikarbonāts

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Trīsvietīga, 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

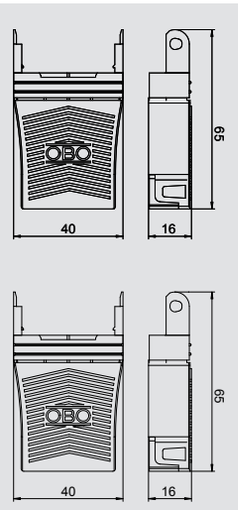

Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45connect® kontaktligzdām

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ZL-STD C	melns		1	1,500	**6120 78 4**



PC Polikarbonāts

Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45connect kontaktligzdām, Tips STD, piespraužams no sāniem, divu 3-dzīslu vadu pievienošanai, maks. Ø 10 mm, piemērots iezemētām kontakligzdām un kontakligzdām ar zemējuma tapu.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Kontaktligzdas ar zemēšanas tapu Modul 45connect®


Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C RW1	dzidri balts		1	6,500	**6120 53 2**
STD-F0C ROR1	dzidri oranžs		1	6,500	**6120 53 4**
STD-F0C MZGN1	piparmētru zaļa		1	6,500	**6120 53 6**
STD-F0C SRO1	signālsarkana		1	6,500	**6120 53 8**
STD-F0C SWGR1	pelēkmelna		1	6,500	**6120 54 0**
STD-F0C AL1	alumīnija lakots		1	6,500	**6120 54 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Vienkāršs 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.




Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C RW2	dzidri balts		1	9,900	**6120 55 2**
STD-F0C ROR2	dzidri oranžs		1	9,900	**6120 55 4**
STD-F0C MZGN2	piparmētru zaļa		1	9,900	**6120 55 6**
STD-F0C SRO2	signālsarkana		1	9,900	**6120 55 8**
STD-F0C SWGR2	pelēkmelna		1	9,900	**6120 56 0**
STD-F0C AL2	alumīnija lakots		1	9,900	**6120 56 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.




Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C RW3	dzidri balts		1	13,900	**6120 57 2**
STD-F0C ROR3	dzidri oranžs		1	13,900	**6120 57 4**
STD-F0C MZGN3	piparmētru zaļa		1	13,900	**6120 57 6**
STD-F0C SRO3	signālsarkana		1	13,900	**6120 57 8**
STD-F0C SWGR3	pelēkmelna		1	13,900	**6120 58 0**
STD-F0C AL3	alumīnija lakots		1	13,900	**6120 58 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.




Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW1	dzidri balts		1	8,500	**6120 60 2**
STD-F0C8 ROR1	dzidri oranžs		1	8,500	**6120 60 4**
STD-F0C8 MZGN1	piparmētru zaļa		1	8,500	**6120 60 6**
STD-F0C8 SRO1	signālsarkana		1	8,500	**6120 60 8**
STD-F0C8 SWGR1	pelēkmelna		1	8,500	**6120 61 0**
STD-F0C8 AL1	alumīnija lakots		1	8,500	**6120 61 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Vienkāršs 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.




Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW2	dzidri balts		1	13,000	**6120 62 2**
STD-F0C8 ROR2	dzidri oranžs		1	13,000	**6120 62 4**
STD-F0C8 MZGN2	piparmētru zaļa		1	13,000	**6120 62 6**
STD-F0C8 SRO2	signālsarkana		1	13,000	**6120 62 8**
STD-F0C8 SWGR2	pelēkmelna		1	13,000	**6120 63 0**
STD-F0C8 AL2	alumīnija lakots		1	13,000	**6120 63 2**


PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW3	dzidri balts		1	17,500	**6120 64 2**
STD-F0C8 ROR3	dzidri oranžs		1	17,500	**6120 64 4**
STD-F0C8 MZGN3	piparmētru zaļa		1	17,500	**6120 64 6**
STD-F0C8 SRO3	signālsarkana		1	17,500	**6120 64 8**
STD-F0C8 SWGR3	pelēkmelna		1	17,500	**6120 65 0**
STD-F0C8 AL3	alumīnija lakots		1	17,500	**6120 65 2**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.





Kontaktligzda 33°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3C RW2	dzidri balts		1	8,500	**6120 67 2**
STD-F3C ROR2	dzidri oranžs		1	8,500	**6120 67 4**
STD-F3C MZGN2	piparmētru zaļa		1	8,500	**6120 67 6**
STD-F3C SRO2	signālsarkana		1	8,500	**6120 67 8**
STD-F3C SWGR2	pelēkmelna		1	8,500	**6120 68 0**
STD-F3C AL2	alumīnija lakots		1	8,500	**6120 68 2**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.






Kontaktligzda 33°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3C RW3	dzidri balts		1	11,500	**6120 69 2**
STD-F3C ROR3	dzidri oranžs		1	11,500	**6120 69 4**
STD-F3C MZGN3	piparmētru zaļa		1	11,500	**6120 69 6**
STD-F3C SRO3	signālsarkana		1	11,500	**6120 69 8**
STD-F3C SWGR3	pelēkmelna		1	11,500	**6120 70 0**
STD-F3C AL3	alumīnija lakots		1	11,500	**6120 70 2**



PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Trīsvietīga, 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.





Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45connect® kontaktligzdām

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ZL-STD C	melns		1	1,500	**6120 78 4**



PC Polikarbonāts

Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45connect kontaktligzdām, Tips STD, piespraužams no sāniem, divu 3-dzīslu vadu pievienošanai, maks. Ø 10 mm, piemērots iezemētām kontakligzdām un kontakligzdām ar zemējuma tapu.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Pieslēguma un savienojuma adapters Modul 45connect®

Pieslēguma adapteris, taisns, spraudnis




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STA-SKS S1 SW	melns		10	1,200	**6117 19 2**
STA-SKS S1 W	balts		10	1,200	**6117 19 3**

Spraudņa adapters, taisns, pievienošanai kontaktligzdai STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C no sāniem, pagarinātāja vadam VL ar Wieland spraudni GST 18i 3p.




Pieslēguma adapteris, taisns, ligzda



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BTA-SKS S1 SW	melns		10	1,200	**6117 19 0**
BTA-SKS S1 W	balts		10	1,200	**6117 19 1**

Ligzdas adapteris, taisns, pievienošanai kontaktligzdai STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C no sāniem, pagarinātāja vadam VL ar Wieland spraudni GST 18i 3p.




Pieslēguma adapteris, U formas, spraudnis



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STA-SKS SU1 SW	melns		10	1,190	**6117 19 6**
STA-SKS SU1 W	balts		10	1,190	**6117 19 7**

Spraudņa adapters, U formas, pievienošanai kontaktligzdai STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C no sāniem, pagarinātāja vadam VL ar Wieland spraudni GST 18i 3p.




Savienojuma adapteris, kontaktligzda, Modul 45connect®



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VB-SKS S	melns		10	0,590	**6117 19 8**

Savienojuma adapters kontaktligzdu STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C savienošanai.
Norādījums: Maksimāli pieļaujamas kontaktligzdu kombinācijas ar 2 savienojuma adapteriem.




Savienojuma adapteris, taisns, GST18i




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VB-G GST18i3p	melns		10	1,760	**6108 04 5**

Savienojuma adapters GST18i kontaktligzdu STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C savienošanai ar taisniem pieslēguma adapteriem, iespraužami savienotāji ar integrētu kabeļu nostiepes fiksatoru. Piemērots ierīču savienotājiem ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 45 un Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Pārsprieguma aizsardzība, 1/2 modulis, optisks signāls


Tips	Krāsa	Ierīces signalizācija		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSS 45-O-RW	dzidri balts	optisks		1	2,411	**6117 47 3**
ÜSS 45-O-ALU	alumīnija lakots	optisks		1	2,411	**6117 47 5**



Stacionārai montāžai Rapid 45 kanālos, ierīču montāžas kanālos un zemgrīdas sistēmās.

- Versija O ar optisku funkciju indikāciju
- Ātra un vienkārša montāža
- Mazs iebūvēšanas platums 22,5 mm

Lietošana: Šīs pārsprieguma aizsargierīces noteikumiem atbilstoša iebūvēšana pasargā ne tikai atsevišķas kontaktligzdas, bet noder arī kontaktligzdu kombināciju aizsardzībai.
Pārsprieguma aizsargierīce, tips 3 (klase D), atb. VDE 0675, 6. - 11. daļa (DIN EN 61643-11).



Pārsprieguma aizsardzība, 1/2 modulis, akustisks signāls


Tips	Krāsa	Ierīces signalizācija		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSS 45-A-RW	dzidri balts	akustisks		1	2,800	**6117 46 5**
ÜSS 45-A-ALU	alumīnija lakots	akustisks		1	2,800	**6117 46 7**



Stacionārai instalācijai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos un grīdas sistēmās.

- Versija A ar akustisku funkciju indikatoru (akustisko signālu iespējams izslēgt)
- Ātra un vienkārša montāža
- Mazs iebūvēšanas platums, tikai 22,5 mm

Lietojums: Šīs pārsprieguma aizsargierīces montāžu jāveic elektromontierim, tā aizsargā ne tikai atsevišķas kontaktligzdas, bet arī kontaktligzdu kombinācijas.
Pārsprieguma aizsargierīce, tips 3 (klase D) atb. VDE 0675, 6. - 11. daļai (DIN EN 61643-11)



Pārsprieguma aizsardzība, akustisks signāls


Tips	Ierīces signalizācija	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSM-A	akustisks	akustiska funkciju indikācija		1	1,500	**5092 45 1**



Pārsprieguma aizsardzības modulis, tips 3 (klase D) atb. DIN EN 61643-11 (VDE 0675, 6-11. daļa), augstas jutības aizsargierīce, paredzēta 230/400 V tīkliem.
Paredzēts lietošanai ar iezemētām kontaktligzdām.

- Ar akustisku paziņojumu par defektu
- Ar mazu montāžas lielumu
- Y tipa slēgums

Lietošana: Universāli lietojams visās montāžas sistēmās



Pārsprieguma aizsargierīces modulis ar stiprinājumu Modul 45connect

Tips	Ierīces signalizācija		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSM-A-4T	akustisks		1	2,000	**6107 80 1**



2-polu modulis aizsardzībai pret pārspriegumu, 16 A/250 V~, ar akustisku bojājumu indikāciju, nenotiek tīkla atslēgšana, pieslēgšanai pie daudzvietīgas Modul 45connect tipa kontaktligzdas ar komplektā esošo balstu. Iebūvēšanai moduļu balstos MT3/45 un MT4/45. Modulis aizsardzībai pret pārspriegumu atbilst EN 61643-11, tips 3, klase III, prasību klase D.
Piemērots iemontēšanai zemgrīdas sistēmās apvienojumā ar moduļu balstu MT3 / MT4.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® sistēmas, pārslēdzējierīces un savienojumu ierīces

	Taustiņslēdzis	Maiņslēdzis Rullo žalūziju taustiņslēdzis	104
	Slēdzis	Izslēdzējs Maiņslēdzis Virknes slēdzis Krustveida slēdzis Rullo žalūziju slēdzis Piederumi	104
	Apgaismojuma regulēšanas taustiņslēdzis	Fāzes pieslēgums Fāzes atslēgums	108
	Elektroniskās ierīces	Releja ieliktnis Uzliktnis kustību detektoram Uzliktnis taimerim Uzliktnis rullo žalūziju taimerim Uzliktnis telpas termostatam	107
	Telefona pieslēgums	TAE-6F	109
	Potenciālu izlīdzināšana	Pieslēguma rozete	109
	Pārsegums	Kabeļa izvads Noslēgvāks Noslēgvāks ar pamatni piezīmēm	109 109 109


07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Pārslēdzējierīces Modul 45®



Maiņas taustiņš, 1/2 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TA-B RW0.5	dzidri balts		10	1,800	**6117 67 0**
TA-B SWGR0.5	pelēkmelna		10	1,800	**6117 66 8**
TA-B AL0.5	alumīnija lakots		10	1,800	**6117 67 1**




Pārslēdzis, 1 pola, 10 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.



Maiņas taustiņš, 1/2 modulis, izgaismojams ar LED elementu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TA-K RW0.5	dzidri balts		10	1,900	**6117 67 8**
TA-K SWGR0.5	pelēkmelna		10	1,900	**6117 67 7**
TA-K AL0.5	alumīnija lakots		10	1,900	**6117 67 9**




Maiņslēdzis apgaismojumam ar gaismas diožu elementu, 1 polu, 10 A, 250 V, ar kontaktspailēm.
Norādījums: Gaismas diožu elements neietilpst piegādes komplektā.



Maiņas taustiņš, 1 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TA-B RW1	dzidri balts		10	3,300	**6117 67 3**
TA-B SWGR1	pelēkmelna		10	3,300	**6117 66 9**
TA-B AL1	alumīnija lakots		10	3,300	**6117 67 4**




Pārslēdzis, 1 pola, 10 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.



Rullo žalūziju taustiņslēdzis, 1 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RT-BS1 RW1	dzidri balts		10	3,700	**6117 65 7**
RT-BS1 SWGR1	pelēkmelna		10	3,700	**6117 65 6**
RT-BS1 AL1	alumīnija lakots		10	3,700	**6117 65 8**




Rullo žalūziju taustiņslēdzis ar elektrisku bloķēšanu, 1 pola, 10 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.



Izslēdzējs, 1/2 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AS-B RW0.5	dzidri balts		10	1,700	**6117 62 0**
AS-B SWGR0.5	pelēkmelna		10	1,700	**6117 62 2**
AS-B AL0.5	alumīnija lakots		10	1,700	**6117 62 1**




Slēdzis, 1 pola, 16 A, 250 V, ar kontaktspailēm.



Izslēdzējs, 1/2 modulis, izgaismojams ar LED elementu


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AS-K RW0.5	dzidri balts		10	1,800	**6117 62 4**
AS-K SWGR0.5	pelēkmelna		10	1,800	**6117 62 3**
AS-K AL0.5	alumīnija lakots		10	1,800	**6117 62 5**



Izslēdzējs apgaismojumam ar gaismas diožu elementu, 1 pola, 16 A, 250 V, ar kontaktspailēm.
Norādījums: Gaismas diožu elements neietilpst piegādes komplektā.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Izslēdzējs, 1 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AS-B2P RW1	dzidri balts		10	2,300	**6117 64 4**
AS-B2P SWGR1	pelēkmelna		10	2,300	**6117 64 3**
AS-B2P AL1	alumīnija lakots		10	2,300	**6117 64 5**



Slēdzis, 1 pola, 16 A, 250 V, ar kontaktspailēm.




Izslēdzējs, 1 modulis, izgaismojams ar LED elementu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AS-K2P RW1	dzidri balts		10	2,300	**6117 64 7**
AS-K2P SWGR1	pelēkmelna		10	2,300	**6117 64 6**
AS-K2P AL1	alumīnija lakots		10	2,300	**6117 64 8**



Izslēdzējs apgaismojumam ar gaismas diožu elementu, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Norādījums: Gaismas diožu elements neietilpst piegādes komplektā.




Maiņslēdzis, 1/2 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WS-B RW0.5	dzidri balts		10	1,800	**6117 62 7**
WS-B SWGR0.5	pelēkmelna		10	1,800	**6117 62 6**
WS-B AL0.5	alumīnija lakots		10	1,800	**6117 62 8**



Pārslēdzis, 1 pola, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.




Maiņslēdzis, 1/2 modulis, izgaismojams ar LED elementu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WS-K RW0.5	dzidri balts		10	1,800	**6117 63 0**
WS-K SWGR0.5	pelēkmelna		10	1,800	**6117 62 9**
WS-K AL0.5	alumīnija lakots		10	1,800	**6117 63 1**



Maiņslēdzis apgaismojumam ar gaismas diožu elementu, 1 pola, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Norādījums: Gaismas diožu elements neietilpst piegādes komplektā.




Maiņslēdzis, 1 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WS-B RW1	dzidri balts		10	2,600	**6117 64 0**
WS-B SWGR1	pelēkmelna		10	2,600	**6117 64 2**
WS-B AL1	alumīnija lakots		10	2,600	**6117 64 1**



Pārslēdzis, 1 pola, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.



Virknes slēdzis, 1 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SE-B RW1	dzidri balts		10	1,800	**6117 61 5**
SE-B SWGR1	pelēkmelna		10	1,800	**6117 61 4**
SE-B AL1	alumīnija lakots		10	1,800	**6117 61 6**



Dubultais slēdzis, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Pārslēdzējierīces Modul 45®



Krustveida slēdzis, 1 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KS-B RW1	dzidri balts		10	1,900	**6117 63 7**
KS-B SWGR1	pelēkmelna		10	1,900	**6117 63 9**
KS-B AL1	alumīnija lakots		10	1,900	**6117 63 8**

Krustslēdzis, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.






Rullo žalūziju slēdzis, 1 modulis

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RS-BS1 RW1	dzidri balts		10	3,700	**6117 65 4**
RS-BS1 SWGR1	pelēkmelna		10	3,700	**6117 65 3**
RS-BS1 AL1	alumīnija lakots		10	3,700	**6117 65 5**

Žalūziju taustiņslēdzis ar elektrisku un mehānisku bloķēšanu, 1 pola, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.






Adapteris, paredzēts par 90° pagriezta slēdža iebūvēšanai

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AD-90G M45		1	0,400	**6258 14 1**

St Tērauds

Adapteris ļauj iebūvēt par 90° pagrieztus slēdžus, piemēram, montāžas balstos ar sērijas 45 sliedi vai Rapid 45. Piemērots visiem slēdžiem un taustiņslēdžiem 1 moduļa platumā (45 x 45 mm).





Gaismas diožu elements


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BE-LED B1RO	sarkans		10	1,100	**6117 75 7**
BE-LED B1GN	zaļš		10	1,100	**6117 75 8**

Gaismas diožu elements, 230 V~, 1,2 mA.
Gaismas diožu apgaismes elementi paredzēti tikai slēdžiem/taustiņslēdžiem ar orientēšanās apgaismojumu.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Releja ieliktnis, 1 modulis, pārslēgs

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RE-UW 1		1	4,640	**6117 66 2**

Releja ieliktnis ar maiņkontaktu, ar ieeju blakus esošai ierīcei, 10 A, 230 V AC, piemērots uzliktņiem: telpas termostats RTR-A, taimeris ZU-A un kustību detektors BM-A180.






Releja ieliktnis, 1 modulis, 2 kanāli

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RE-U2K 1		1	4,640	**6117 66 5**

Releja ieliktnis ar 2 noslēgtiem kontaktiem, ar ieeju blakus esošai ierīcei, 4 A, 230 V AC, piemērots uzliktņiem: taimeris ZU-A un rullo žalūziju taimeris RZU-A.






Uzliktnis releja ieliktnim, taimeris

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ZU-A RW1	dzidri balts		1	2,660	**6117 35 2**
ZU-A SWGR1	pelēkmelna		1	2,660	**6117 35 6**
ZU-A AL1	alumīnija lakots		1	2,660	**6117 35 4**

Uzliktnis - taimeris, ieprogrammējami 24 slēguma laiki, slēguma laiki atsevišķām nedēļas dienām vai dienu blokiem (Pi-Pk, Se+Sv), piemērots releja ieliktnim - 1 kanāla RE-UW un 2 kanālu RE-U2K.






Uzliktnis releja ieliktnim, rullo žalūzijas

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RZU-A RW1	dzidri balts		1	2,570	**6117 36 4**
RZU-A SWGR1	pelēkmelna		1	2,570	**6117 36 8**
RZU-A AL 1	alumīnija lakots		1	2,570	**6117 36 6**

Uzliktnis - rullo žalūziju taimeris, ieprogrammējami 24 slēguma laiki, slēguma laiki atsevišķām nedēļas dienām vai dienu blokiem (Pi-Pk, Se+Sv), piemērots releja ieliktnim - 2 kanālu RE-U2K.





Uzliktnis releja ieliktnim, termostats

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RTR-A RW1	dzidri balts		1	2,660	**6117 35 8**
RTR-A SWGR1	pelēkmelna		1	2,660	**6117 36 2**
RTR-A AL1	alumīnija lakots		1	2,660	**6117 36 0**

Uzliktnis – telpas temperatūras regulators, 2 iestatāmas temperatūras no 7 līdz 30 °C, fiksēta pretsala aizsardzības temperatūra 7 °C, ieprogrammējami 24 slēguma laiki temperatūras pazemināšanai / prombūtnei atsevišķās nedēļas dienās vai dienu blokos (Pi-Pk, Se+Sv), piemērots releja ieliktnim RE-UW.




07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Elektroniskas pārslēdzējierīces Modul 45®



Uzliktnis releja ieliktnim, kustību detektors 180°

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BM-A180 RW1	dzidri balts		1	2,220	**6117 37 0**
BM-A180 SWGR1	pelēkmelna		1	2,220	**6117 37 4**
BM-A180 AL1	alumīnija lakots		1	2,220	**6117 37 2**




Uzliktnis – pasīvais infrasarkano staru kustību detektors, paredzēts Modul 45.
Uztveršanas leņķis: 180°, horizontāli, vertikāli 20° uz augšu, vertikāli 50° uz leju, leņķim 0°–60° un 120°–180°, vertikāli 35° uz leju leņķim 70°–110°, piemērots releja ieliktnim RE-UW.

Lēcu sistēma: Multilinse, viens divpusējs sensors ar spoguļelementu
Darbības rādiuss: rādiuss 6 m
Montāžas augstums: optimāls montāžai sienās 0,8–1,2 m augstumā
Uzstādīšanas augstums: 24 mm
Aizsardzības veids: IP 20
Laika iestatījums: iestatāms bez pakāpēm, diapazons no 2 sek. – 30 min.
Gaismas sensors: iestatāms bez pakāpēm, diapazons no 2 – 1000 Lux, gaišs.
Rokas režīms: taustiņslēdzis uz ierīces pastāvīga apgaismojuma aktivizēšanai uz 2 stundām, neatkarīgi no gaismas vērtības, ar optisku gaismas diodes atgriezenisko saiti.
Pēc pastāvīgā apgaismojuma laika beigām patstāvīgi pārslēdzas uz automātisko režīmu.
Funkcija: nospiest taustiņslēdzi = pastāvīgs apgaismojums 2 stundas, deg sarkanā gaismas diode zem pārsega.
No jauna nospiežot taustiņslēdzi 2 stundu laikā = pastāvīgā apgaismojuma funkcija tiek pārtraukta, signalizators pārslēdzas uz automātisko režīmu, sarkanā gaismas diode zem pārsega nodziest.
Gaisma īslaicīgi izslēdzas.



Taustiņu apgaismojuma regulators, 1/2 modulis, aktīvajām un induktīvajām slodzēm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TD-AN21 RW0.5	dzidri balts		1	2,300	**6117 54 0**
TD-AN21 SWGR0.5	pelēkmelna		1	2,300	**6117 54 2**
TD-AN21 AL0.5	alumīnija lakots		1	2,300	**6117 54 4**




Taustiņu apgaismojuma regulators ar atmiņas funkciju aktīvajām un induktīvajām slodzēm.

Tehniskie dati:
Ieplūdes šķautnes apgaismojuma regulators, jaudas apzīmējums R;L
Sprieguma barošana 230 V, 50 Hz, 2 vadu pieslēgums
Kvēlspuldžu komutācijas jauda 230 V: 25 - 210 W
Tinumu transformatoru komutācijas jauda: 25 - 180 VA



Taustiņu apgaismojuma regulators, 1/2 modulis, elektroniskiem transformatoriem un aktīvajām slodzēm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TD-AB21 RW0.5	dzidri balts		1	2,300	**6117 54 8**
TD-AB21 SWGR0.5	pelēkmelna		1	2,300	**6117 55 0**
TD-AB21 AL0.5	alumīnija lakots		1	2,300	**6117 55 2**




Taustiņu apgaismojuma regulators ar atmiņas funkciju, elektroniskiem transformatoriem un aktīvajām slodzēm.

Tehniskie dati:
Izplūdes šķautnes apgaismojuma regulators, jaudas apzīmējums R;C
Barošanas spriegums 230 V, 50 Hz, 2 vadu pieslēgums
Kvēlspuldžu komutācijas jauda 230 V: 25–210 W
Elektronisko transformatoru komutācijas jauda: 25–180 VA

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Potenciālu izlīdzināšanas ligzda, 1 modulis, izeja taisna




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
PAD-ID6 RW1	dzidri balts		1	5,000	**6120 00 3**
PAD-ID6 SWGR1	pelēkmelna		1	5,000	**6120 00 1**
PAD-ID6 AL1	alumīnija lakots		1	5,000	**6120 00 5**

PC Polikarbonāts

Potenciālu izlīdzināšanas ligzda atb. DIN 42801, melna ligzda ar dzeltenzaļu gredzenu, apakšējais vadu pieslēgums ar M6 skrūvēm, iesk., divus uzgriežņus, starplikas un ienu sprostplāksni.



Tālruņa pieslēguma kārba, 1 modulis, modelis F




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TAE-6F RW1	dzidri balts		1	2,000	**6117 42 8**
TAE-6F AL1	alumīnija lakots		1	2,000	**6117 43 0**

Tālruņa pieslēguma kārba TAE 6 F



Kabeļa izvads, paredz. 3–11 mm šķērsgriezumam




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KAL-K11 RW1	dzidri balts		1	3,500	**6117 42 0**
KAL-K11 SWGR1	pelēkmelna		1	3,500	**6117 42 1**
KAL-K11 AL1	alumīnija lakots		1	3,500	**6117 42 2**

PC Polikarbonāts

Kabeļa izvads, 2-daļīgs, ar pamatni piezīmēm, sastāv no viena kabeļu kronšteina ar kabeļu nostiepes fiksatoru un viena pārsega. Kabeļu nostiepes fiksators ir izgatavots 3–11 mm kabeļa diametram. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



Noslēgvāks ar pamatni piezīmēm, 1/2 modulis




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADP-BF RW0.5	dzidri balts		1	0,400	**6117 41 0**
ADP-BF SWGR0.5	pelēkmelna		1	0,400	**6117 41 1**
ADP-BF AL0.5	alumīnija lakots		1	0,400	**6117 41 2**

PC Polikarbonāts

Noslēgvāks ar pamatni piezīmēm, piemērots ierīču uzlīmēm ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 45 un montāžas balstos ISS ar 45 mm sistēmas atveri.




Noslēgvāks, 1/2 modulis



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADP-B RW0.5	dzidri balts		10	0,400	**6117 41 4**
ADP-B SWGR0.5	pelēkmelna		10	0,400	**6117 41 5**
ADP-B AL0.5	alumīnija lakots		1	0,400	**6117 41 6**

Noslēgvāks kā puse iekārtas tukšo lauku aizslēgs (1/2 modulis).

Noslēgvāks, 1 modulis



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADP-B RW1	dzidri balts		10	0,800	**6117 40 6**
ADP-B SWGR1	pelēkmelna		10	0,800	**6117 40 7**
ADP-B AL1	alumīnija lakots		1	0,800	**6117 40 8**

Noslēgvāks kā iekārtas tukšo lauku aizslēgs (1 modulis).



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® sistēma, datu pārsūtīšanas tehnikas risinājumi

	Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins pieslēguma moduļiem kat. 5e / kat. 6	Izeja, taisna Izeja, slīpa	112
	Pieslēguma moduļi	Kat 5e, neekranēts Kat. 5e, ekranēts Kat 6, neekranēts Kat. 6, ekranēts	112
	CP tīkla vads	Kat 6, neekranēts Kat. 6, ekranēts	113
	Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins pieslēguma moduļiem kat. 6A (ISO)	Izeja, taisna Izeja, slīpa	113
	Pieslēguma moduļi	Kat 6A (ISO), neekranēts Kat. 6A (ISO), ekranēts	114
	CP tīkla vads	Kat 6A (ISO), neekranēts Kat. 6A (ISO), ekranēts	114
	Universālais datu pārraides tehnikas kronšteins	Izeja, taisna Izeja, slīpa	115
	Pārskata tabula, datu pārraides tehnoloģiju moduļi		32

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma risinājums, Modul 45®




Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips RM

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2RM RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 29 2**
DTG-2RM SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 29 4**
DTG-2RM AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 29 6**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins,1 modulis, slīpa izeja, tips RM

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2RM RW1	dzidri balts		1	2,900	**6119 29 8**
DTS-2RM SWGR1	pelēkmelna		1	2,900	**6119 30 0**
DTS-2RM AL1	alumīnija lakots		1	2,900	**6119 30 2**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.






Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 5e, neekranēts

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C5		1	1,120	**6117 33 7**

Kat. 5e pieslēguma modulis, neekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju un montāžas instrukciju. Piemērots uzstādīšanai DTG-2RM un DTS-2RM datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos.






Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 5e, ekranēts

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C5 G		1	2,660	**6117 32 5**

Kat. 5e pieslēguma modulis, ekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar EMS ekranēšanas vāku, putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju un montāžas instrukciju. Piemērots uzstādīšanai DTG-2RM un DTS-2RM datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos.






Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6, neekranēts


Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C6		1	1,060	**6117 34 1**

Kat. 6 pieslēguma modulis, neekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju un montāžas instrukciju. Piemērots uzstādīšanai DTG-2RM un DTS-2RM datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6, ekranēts

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C6 G		1	1,850	**6117 32 9**



Kat. 6 pieslēguma modulis, ekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar EMS ekranēšanas vāku, putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju un montāžas instrukciju. Piemērots uzstādīšanai DTG-2RM un DTS-2RM datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos.




CP komutācijas kabelis RJ45, kat. 6, neekranēts

Tips	Vada garums mm	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CPK-C6 U/UTP3	3000	pelēks		1	11,800	**6118 01 2**
CPK-C6U UTP5	5000	pelēks		1	17,000	**6117 94 7**
CPK-C6U UTP7.5	7500	pelēks		1	23,500	**6117 94 9**
CPK-C6 U/UTP10	10000	pelēks		1	30,000	**6118 01 4**
CPK-C6 U/UTP15	15000	pelēks		1	43,000	**6118 01 6**



Komutācijas kabelis kā pagarinātāja vads U/UTP 4P, LSZH, kat. 6, neekranēts, izpildījums spraudnis-ligzda, ligzdas puse iebūvējama datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā, tips DGT-2RM un DTS-2RM.





CP komutācijas kabelis RJ45, kat. 6, ekranēts

Tips	Vada garums mm	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CPK-C6 S/FTP3	3000	pelēks		1	13,040	**6118 01 0**
CPK-C6 S/FTP5	5000	pelēks		1	20,640	**6118 01 1**
CPK-C6S FTP7.5	7500	pelēks		1	30,140	**6117 94 8**
CPK-C6S FTP10	10000	pelēks		1	39,640	**6117 95 0**
CPK-C6S FTP15	15000	pelēks		1	58,640	**6117 95 2**



Komutācijas kabelis kā pagarinātāja vads S/FTP 4P, LSFRZH, kat. 6, ekranēts, izpildījums spraudnis-ligzda, ligzdas puse iebūvējama datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā, tips DGT-2RM un DTS-2RM.





Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips C

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2C RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 21 4**
DTG-2C SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 21 6**
DTG-2C AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 21 8**



PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: BTR (Keystone konstrukcija): kat. 6 A modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat. 6A; OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma risinājums, Modul 45®




Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins,1 modulis, slīpa izeja, tips C


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2C RW1	dzidri balts		1	1,500	**6119 25 0**
DTS-2C SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6119 25 2**
DTS-2C AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 25 4**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: BTR (Keystone konstrukcija): kat. 6 A modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat. 6A; OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.








Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6A (ISO), neekranēts

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C6A		1	1,050	**6117 34 8**

Kat. 6A (ISO) pieslēguma modulis, neekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju, Keystone stiprināšanas rāmi un montāžas instrukciju. Piemērot montāžai DTG-2C un DTS-2C datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos, nesošajā plāksnē MTM 2C un MTM 3C, montāžas platē MPR2 2C, montāžas balstos MTGE2 2C, MTGE2 15 2C un MTGE2 F 2C.






Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6A (ISO), ekranēts

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C6A G		1	1,630	**6117 34 6**

Kat. 6A (ISO) pieslēguma modulis, ekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar EMS ekranēšanas vāku, putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju, Keystone stiprināšanas rāmi un montāžas instrukciju. Piemērot montāžai DTG-2C un DTS-2C datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos, nesošajā plāksnē MTM 2C un MTM 3C, montāžas platē MPR2 2C, montāžas balstos MTGE2 2C, MTGE2 15 2C un MTGE2 F 2C.






CP komutācijas kabelis RJ45, kat. 6A (ISO), neekranēts

Tips	Vada garums mm	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CPK-C6A U/UTP3	3000	pelēks		1	11,800	**6118 02 8**
CPK-C6A U/UTP5	5000	pelēks		1	17,000	**6118 03 0**
CPK-C6A U/UTP7,5	7500	pelēks		1	23,500	**6118 03 2**
CPK-C6A U/UTP10	10000	pelēks		1	30,000	**6118 03 4**
CPK-C6A U/UTP15	15000	pelēks		1	43,000	**6118 03 6**

Komutācijas kabelis kā pagarinātāja vads U/UTP 4P, LSZH, kat. 6A (ISO), neekranēts, izpildījums spraudnis-ligzda, ligzdas puse iebūvējama datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā, tips DGT-2C un DTS-2C.






CP komutācijas kabelis RJ45, kat. 6A (ISO), ekranēts


Tips	Vada garums mm	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CPK-C6A S/FTP3	3000	pelēks		1	13,040	**6118 01 8**
CPK-C6A S/FTP5	5000	pelēks		1	20,640	**6118 02 0**
CPK-C6A S/FTP7,5	7500	pelēks		1	30,140	**6118 02 2**
CPK-C6A S/FTP10	10000	pelēks		1	35,640	**6118 02 4**
CPK-C6A S/FTP15	15000	pelēks		1	58,640	**6118 02 6**


Komutācijas kabelis kā pagarinātāja vads S/FTP 4P, LSFRZH, kat. 6A (ISO), ekranēts, izpildījums spraudnis-ligzda, ligzdas puse iebūvējama datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā, tips DGT-2C un DTS-2C.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.





Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips A




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2A RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 20 2**
DTG-2A SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 20 4**
DTG-2A AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 20 6**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. A tipam ir 20,10 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa): SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu ...JAKS000CR un ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili.



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips A





Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2A RW1	dzidri balts		1	2,000	**6119 23 8**
DTS-2A SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6119 24 0**
DTS-2A AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 24 2**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. A tipam ir 20,10 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa): SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu ...JAKS000CR un ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili.





Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips B



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2B RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 20 8**
DTG-2B SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 21 0**
DTG-2B AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 21 2**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. B tipam ir 19,35/21,55 X 14,85 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

B tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: BTR (moduļa konstrukcija): kat. 6A modulis, E-DAT modulis un UAE modulis; Dätwyler: MS un MS-N.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Universālais datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins Modul 45®




Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips B

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2B RW1	dzidri balts		1	1,500	**6119 24 4**
DTS-2B SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6119 24 6**
DTS-2B AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 24 8**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. B tipam ir 19,35/21,55 X 14,85 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

B tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: BTR (moduļa konstrukcija): kat. 6A modulis, E-DAT modulis un UAE modulis; Dätwyler: MS un MS-N.

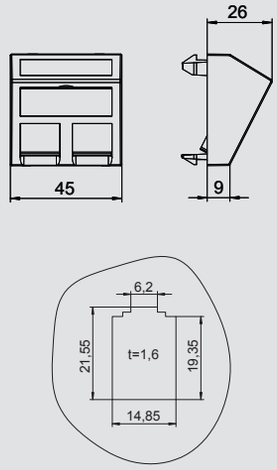




Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips C

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2C RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 21 4**
DTG-2C SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 21 6**
DTG-2C AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 21 8**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: BTR (Keystone konstrukcija): kat. 6 A modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat. 6A; OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

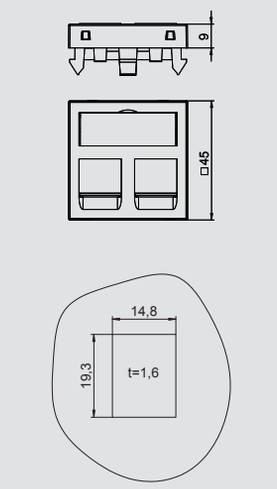




Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins,1 modulis, slīpa izeja, tips C

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2C RW1	dzidri balts		1	1,500	**6119 25 0**
DTS-2C SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6119 25 2**
DTS-2C AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 25 4**

PC Polikarbonāts


Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: BTR (Keystone konstrukcija): kat. 6 A modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat. 6A; OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

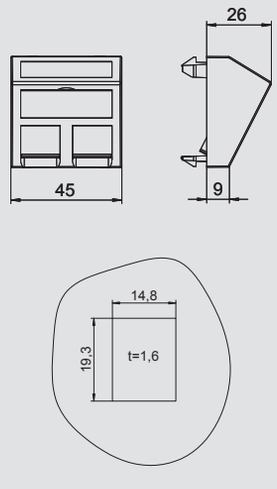

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

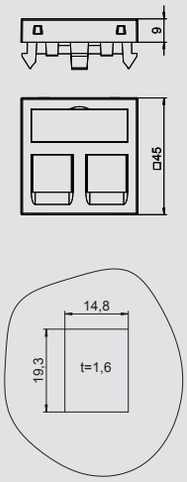

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips C, bez putekļu aizsardzības aizbīdņa




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-02C RW1	dzidri balts		1	1,000	**6119 28 0**
DTG-02C SWGR1	pelēkmelna		1	1,000	**6119 28 2**
DTG-02C AL1	alumīnija lakots		1	1,000	**6119 28 4**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju, bez noslēgšanas aizbīdņa, divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa) ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: 3M: Volition K6, K10 un kat. 6A.

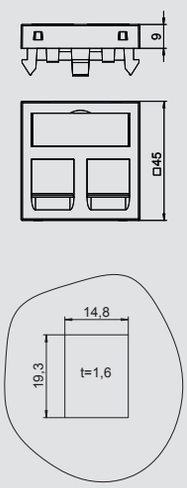

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips C, bez putekļu aizsardzības aizbīdņa




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-02C RW1	dzidri balts		1	1,400	**6119 28 6**
DTS-02C SWGR1	pelēkmelna		1	1,400	**6119 28 8**
DTS-02C AL1	alumīnija lakots		1	1,400	**6119 29 0**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju, bez noslēgšanas aizbīdņa, divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa) ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: 3M: Volition K6, K10 un kat. 6A.



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips EP




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2EP RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 23 2**
DTG-2EP SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 23 4**
DTG-2EP AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 23 6**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. EP tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

EP tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (bez putekļu aizsardzības vāciņa).



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips EP



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2EP RW1	dzidri balts		1	1,500	**6119 26 8**
DTS-2EP SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6119 27 0**
DTS-2EP AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 27 2**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. EP tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

EP tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (bez putekļu aizsardzības vāciņa).

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Universālais datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins Modul 45®

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips F




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2F RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 22 0**
DTG-2F SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 22 2**
DTG-2F AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 22 4**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. F tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

F tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Avaya/Systimax: M sērija.



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips F




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2F RW1	dzidri balts		1	1,500	**6119 25 6**
DTS-2F SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6119 25 8**
DTS-2F AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 26 0**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. F tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

F tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Avaya/Systimax: M sērija.



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips PA




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2PA RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 22 6**
DTG-2PA SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 22 8**
DTG-2PA AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 23 0**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. PA tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

PA tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Panduit: Mini-Com.



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips PA




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2PA RW1	dzidri balts		1	1,500	**6119 26 2**
DTS-2PA SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6119 26 4**
DTS-2PA AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 26 6**

PC Polikarbonāts


Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. PA tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

PA tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Panduit: Mini-Com.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips RM




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2RM RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119 29 2**
DTG-2RM SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119 29 4**
DTG-2RM AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119 29 6**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins,1 modulis, slīpa izeja, tips RM




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2RM RW1	dzidri balts		1	2,900	**6119 29 8**
DTS-2RM SWGR1	pelēkmelna		1	2,900	**6119 30 0**
DTS-2RM AL1	alumīnija lakots		1	2,900	**6119 30 2**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips LE



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-02LE RW1	dzidri balts		1	0,900	**6119 30 4**
DTG-02LE SWGR1	pelēkmelna		1	0,900	**6119 30 6**
DTG-02LE AL1	alumīnija lakots		1	0,900	**6119 30 8**

PC Polikarbonāts

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju, bez noslēgšanas aizbīdņa, divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. LE tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

LE tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 un Lexcom 500.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® sistēmas, multivides risinājumi

	Multivides kronšteins VGA / D-Sub9	VGA ligzda, kā skrūvju pieslēgums VGA ligzda, ar pieslēguma kabeli D-Sub9 ligzda, kā skrūvju pieslēgums D-Sub9 ligzda, ar pieslēguma kabeli VGA / D-Sub9 balstenis, bez spraudsavienotāja	122
	Multivides kronšteins DVI	DVI-I ligzda, kā skrūvju pieslēgums DVI-I ligzda, ar pieslēguma kabeli DVI-I balstenis, bez spraudsavienotāja	123
	Multivides kronšteins HDMI	HDMI ligzda, kā skrūvju pieslēgums HDMI ligzda, ar pieslēguma kabeli	124
	Multivides kronšteins USB	USB 2.0/3.0 ligzda, kā skrūvju pieslēgums USB 2.0/3.0 ligzda, ar pieslēguma kabeli	125
	Multivides kronšteins, sprūds	Mazā spraudņa ligzda, kā lodēšanas pieslēgums	126
	Multivides kronšteins Cinch	1x ligzda, paredz. Composite video, kā lodēšanas pieslēgums 1x ligzda, paredz. Composite video, kā 1:1 savienojums 2x ligzda, paredz. audio-stereo, kā lodēšanas pieslēgums 2x ligzda, paredz. audio-stereo, kā 1:1 savienojums 3x ligzda, paredz. Component video, kā lodēšanas pieslēgums 3x ligzda, paredz. Component video, kā 1:1 savienojums 3x ligzda, paredz. audio/video, kā lodēšanas pieslēgums 3x ligzda, paredz. audio/video, kā 1:1 savienojums	126
	Multivides kronšteins BNC	1x BNC ligzda, kā 1:1 savienojums 2x BNC ligzda, kā 1:1 savienojums	129
	Multivides kronšteins XLR	XLR ligzda, 3 polu, kā lodēšanas pieslēgums XLR spraudnis, 3 polu, kā lodēšanas pieslēgums XLR ligzda, 3 polu, kā skrūvju pieslēgums XLR spraudnis, 3 polu, kā skrūvju pieslēgums SpeakOn pieslēgums, kā skrūvju pieslēgums XLR balstenis, bez spraudsavienotāja	130
	Antenas ligzda	Radio, TV, SAT	131

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® multivides pieslēguma risinājumi




VGA pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-VGA S RW1	dzidri balts		1	2,400	**6104 61 0**
MTG-VGA S SWGR1	pelēkmelna		1	2,400	**6104 61 3**
MTG-VGA S AL1	alumīnija lakots		1	2,400	**6104 61 6**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai VGA pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, VGA ligzda (HD15) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






VGA pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-VGA S RW1	dzidri balts		1	2,600	**6104 62 2**
MTS-VGA S SWGR1	pelēkmelna		1	2,600	**6104 62 5**
MTS-VGA S AL1	alumīnija lakots		1	2,600	**6104 62 8**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu VGA pieslēguma ligzdui, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, VGA ligzda (HD15) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






VGA pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-VGA F RW1	dzidri balts		1	5,200	**6104 65 8**
MTG-VGA F SWGR1	pelēkmelna		1	5,200	**6104 66 1**
MTG-VGA F AL1	alumīnija lakots		1	5,200	**6104 66 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu VGA pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss VGA savienotājkabelis (HD15) "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






VGA pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-VGA F RW1	dzidri balts		1	5,400	**6104 67 0**
MTS-VGA F SWGR1	pelēkmelna		1	5,400	**6104 67 3**
MTS-VGA F AL1	alumīnija lakots		1	5,400	**6104 67 6**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu VGA pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss VGA savienotājkabelis (HD15) "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DB9 S RW1	dzidri balts		1	2,400	**6104 63 4**
MTG-DB9 S SWGR1	pelēkmelna		1	2,400	**6104 63 7**
MTG-DB9 S AL1	alumīnija lakots		1	2,400	**6104 64 0**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai D-Sub9 pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, D-Sub9 ligzda (RS232) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DB9 S RW1	dzidri balts		1	2,600	**6104 64 6**
MTS-DB9 S SWGR1	pelēkmelna		1	2,600	**6104 64 9**
MTS-DB9 S AL1	alumīnija lakots		1	2,600	**6104 65 2**


PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai D-Sub9 pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, D-Sub9 ligzda (RS232) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma kabeli

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DB9 F RW1	dzidri balts		1	5,200	**6104 68 2**
MTG-DB9 F SWGR1	pelēkmelna		1	5,200	**6104 68 5**
MTG-DB9 F AL1	alumīnija lakots		1	5,200	**6104 68 8**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu D-Sub9 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss D-Sub9 savienotājkabelis (RS232) "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DB9 F RW1	dzidri balts		1	5,400	**6104 69 4**
MTS-DB9 F SWGR1	pelēkmelna		1	5,400	**6104 69 7**
MTS-DB9 F AL1	alumīnija lakots		1	5,400	**6104 70 0**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu D-Sub9 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss D-Sub9 savienotājkabelis (RS232) "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Multivides stiprinājums paredzēts VGA / D-Sub9 spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DB O RW1	dzidri balts		1	0,700	**6104 70 6**
MTG-DB O SWGR1	pelēkmelna		1	0,700	**6104 70 9**
MTG-DB O AL1	alumīnija lakots		1	0,700	**6104 71 2**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienam VGA / D-Sub9 spraudsavienotājam, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Multivides stiprinājums paredzēts VGA / D-Sub9 spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja slīpa

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DB O RW1	dzidri balts		1	0,900	**6104 71 8**
MTS-DB O SWGR1	pelēkmelna		1	0,900	**6104 72 1**
MTS-DB O AL1	alumīnija lakots		1	0,900	**6104 72 4**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienam VGA / D-Sub9 spraudsavienotājam, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



DVI-S pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju pieslēgums


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DVI S RW1	dzidri balts		1	3,500	**6104 73 0**
MTG-DVI S SWGR1	pelēkmelna		1	3,500	**6104 73 3**
MTG-DVI S AL1	alumīnija lakots		1	3,500	**6104 73 6**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai DVI-D pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, DVI-D ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Norādījums: ierīces montāža Rapid 45 iekārtu montāžas kanālos ierīču izmēru dēļ nav iespējama.



DVI-D pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DVI S RW1	dzidri balts		1	3,700	**6104 74 2**
MTS-DVI S SWGR1	pelēkmelna		1	3,700	**6104 74 5**
MTS-DVI S AL1	alumīnija lakots		1	3,700	**6104 74 8**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai DVI-D pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, DVI-D ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® multivides pieslēguma risinājumi


DVI-D pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DVI F RW1	dzidri balts		1	6,000	**6104 75 4**
MTG-DVI F SWGR1	pelēkmelna		1	6,000	**6104 75 7**
MTG-DVI F AL1	alumīnija lakots		1	6,000	**6104 76 0**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu DVI-I pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss DVI-I savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




DVI-D pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DVI F RW1	dzidri balts		1	6,200	**6104 76 6**
MTS-DVI F SWGR1	pelēkmelna		1	6,200	**6104 76 9**
MTS-DVI F AL1	alumīnija lakots		1	6,200	**6104 77 2**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu DVI-I pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss DVI-I savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Multivides stiprinājums paredzēts DVI spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DV O RW1	dzidri balts		1	0,700	**6104 77 8**
MTG-DV O SWGR1	pelēkmelna		1	0,700	**6104 78 1**
MTG-DV O AL1	alumīnija lakots		1	0,700	**6104 78 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienam DVI spraudsavienotājam, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Multivides stiprinājums paredzēts DVI spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja slīpa



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DV O RW1	dzidri balts		1	0,900	**6104 79 0**
MTS-DV O SWGR1	pelēkmelna		1	0,900	**6104 79 3**
MTS-DV O AL1	alumīnija lakots		1	0,900	**6104 79 6**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienam DVI spraudsavienotājam, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



HDMI pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju pieslēgums




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-HD S RW1	dzidri balts		1	3,200	**6104 80 2**
MTG-HD S SWGR1	pelēkmelna		1	3,200	**6104 80 5**
MTG-HD S AL1	alumīnija lakots		1	3,200	**6104 80 8**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu HDMI pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, HDMI ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Norādījums: ierīces montāža Rapid 45 iekārtu montāžas kanālos un ISSR..45 / ISSD..45 montāžas kolonnās ierīču izmēru dēļ nav iespējama.




HDMI pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-HD S RW1	dzidri balts		1	3,400	**6104 81 4**
MTS-HD S SWGR1	pelēkmelna		1	3,400	**6104 81 7**
MTS-HD S AL1	alumīnija lakots		1	3,400	**6104 82 0**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai HDMI pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, HDMI ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




HDMI pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-HD F RW1	dzidri balts		1	6,000	**6104 82 6**
MTG-HD F SWGR1	pelēkmelna		1	6,000	**6104 82 9**
MTG-HD F AL1	alumīnija lakots		1	6,000	**6104 83 2**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu HDMI pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss HDMI savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




HDMI pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-HD F RW1	dzidri balts		1	6,200	**6104 83 8**
MTS-HD F SWGR1	pelēkmelna		1	6,200	**6104 84 1**
MTS-HD F AL1	alumīnija lakots		1	6,200	**6104 84 4**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu HDMI pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss HDMI savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




USB 2.0 / 3.0 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-U3A S RW1	dzidri balts		1	2,500	**6104 87 4**
MTG-U3A S SWGR1	pelēkmelna		1	2,500	**6104 87 7**
MTG-U3A S AL1	alumīnija lakots		1	2,500	**6104 88 0**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai USB 3.0 pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, A tipa USB 3.0 ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




USB 2.0 / 3.0 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-U3A S RW1	dzidri balts		1	2,700	**6104 88 6**
MTS-U3A S SWGR1	pelēkmelna		1	2,700	**6104 88 9**
MTS-U3A S AL1	alumīnija lakots		1	2,700	**6104 89 2**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu USB 3.0 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, A tipa USB 3.0 ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



USB 2.0 / 3.0 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-U3A F RW1	dzidri balts		1	6,000	**6104 92 2**
MTG-U3A F SWGR1	pelēkmelna		1	6,000	**6104 92 5**
MTG-U3A F AL1	alumīnija lakots		1	6,000	**6104 92 8**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu USB 3.0 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss USB 3.0 A tipa savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® multivides pieslēguma risinājumi




USB 2.0 / 3.0 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-U3A F RW1	dzidri balts		1	6,200	**6104 93 4**
MTS-U3A F SWGR1	pelēkmelna		1	6,200	**6104 93 7**
MTS-U3A F AL1	alumīnija lakots		1	6,200	**6104 94 0**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu USB 3.0 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss USB 3.0 A tipa savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






Mini-sprūda pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-MK L RW1	dzidri balts		1	1,500	**6104 94 6**
MTG-MK L SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6104 94 9**
MTG-MK L AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6104 95 2**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu Mini-sprūda pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, Mini-sprūda ligzda (TRS 3,5 mm) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






Mini-sprūda pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-MK L RW1	dzidri balts		1	1,700	**6104 95 8**
MTS-MK L SWGR1	pelēkmelna		1	1,700	**6104 96 1**
MTS-MK L AL1	alumīnija lakots		1	1,700	**6104 96 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu Mini-sprūda pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, Mini-sprūda ligzda (TRS 3,5 mm) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






Video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-R L RW1	dzidri balts		1	1,500	**6104 97 0**
MTG-R L SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6104 97 3**
MTG-R L AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6104 97 6**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu Cinch pieslēguma ligzdu, paredzēts Composite video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, Cinch ligzda (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums dzeltens. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






Video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-R L RW1	dzidri balts		1	1,700	**6104 98 2**
MTS-R L SWGR1	pelēkmelna		1	1,700	**6104 98 5**
MTS-R L AL1	alumīnija lakots		1	1,700	**6104 98 8**


PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu Cinch pieslēguma ligzdu, paredzēts Composite video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, Cinch ligzda (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums dzeltens. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-R F RW1	dzidri balts		1	1,500	**6104 99 4**
MTG-R F SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6104 99 7**
MTG-R F AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6105 00 0**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu Cinch pieslēguma ligzdu, paredzēts Composite video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, Cinch savienojums (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums dzeltens. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-R F RW1	dzidri balts		1	1,700	**6105 00 6**
MTS-R F SWGR1	pelēkmelna		1	1,700	**6105 00 9**
MTS-R F AL1	alumīnija lakots		1	1,700	**6105 01 2**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu Cinch pieslēguma ligzdu, paredzēts Composite video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, Cinch savienojums (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums dzeltens. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-2R L RW1	dzidri balts		1	2,500	**6105 04 2**
MTG-2R L SWGR1	pelēkmelna		1	2,500	**6105 04 5**
MTG-2R L AL1	alumīnija lakots		1	2,500	**6105 04 8**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar divām Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio L / K, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, divas Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-2R L RW1	dzidri balts		1	2,700	**6105 05 4**
MTS-2R L SWGR1	pelēkmelna		1	2,700	**6105 05 7**
MTS-2R L AL1	alumīnija lakots		1	2,700	**6105 06 0**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar divām Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio L / K, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, divas Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-2R F RW1	dzidri balts		1	2,500	**6105 06 6**
MTG-2R F SWGR1	pelēkmelna		1	2,500	**6105 06 9**
MTG-2R F AL1	alumīnija lakots		1	2,500	**6105 07 2**



PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar divām Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio L / K, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, divi Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® multivides pieslēguma risinājumi




Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-2R F RW1	dzidri balts		1	2,700	**6105 07 8**
MTS-2R F SWGR1	pelēkmelna		1	2,700	**6105 08 1**
MTS-2R F AL1	alumīnija lakots		1	2,700	**6105 08 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar divām Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio L / K, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, divi Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






Component video pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-3R L RW1	dzidri balts		1	3,200	**6105 11 4**
MTG-3R L SWGR1	pelēkmelna		1	3,200	**6105 11 7**
MTG-3R L AL1	alumīnija lakots		1	3,200	**6105 12 0**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts Component video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, trīs Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums sarkans/zaļš/zils. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






Component video pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-3R L RW1	dzidri balts		1	3,400	**6105 12 6**
MTS-3R L SWGR1	pelēkmelna		1	3,400	**6105 12 9**
MTS-3R L AL1	alumīnija lakots		1	3,400	**6105 13 2**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts Component video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, trīs Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums sarkans/zaļš/zils. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






Component video pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-3R F RW1	dzidri balts		1	3,200	**6105 13 8**
MTG-3R F SWGR1	pelēkmelna		1	3,200	**6105 14 1**
MTG-3R F AL1	alumīnija lakots		1	3,200	**6105 14 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts Component video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, trīs Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums sarkans/zaļš/zils. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.






Component video pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-3R F RW1	dzidri balts		1	3,400	**6105 15 0**
MTS-3R F SWGR1	pelēkmelna		1	3,400	**6105 15 3**
MTS-3R F AL1	alumīnija lakots		1	3,400	**6105 15 6**


PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts Component video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, trīs Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums sarkans/zaļš/zils. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-12R L RW1	dzidri balts		1	3,200	**6105 16 2**
MTG-12R L SWGR1	pelēkmelna		1	3,200	**6105 16 5**
MTG-12R L AL1	alumīnija lakots		1	3,200	**6105 16 8**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio-video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, trīs Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums dzeltens/sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-12R L RW1	dzidri balts		1	3,400	**6105 17 4**
MTS-12R L SWGR1	pelēkmelna		1	3,400	**6105 17 7**
MTS-12R L AL1	alumīnija lakots		1	3,400	**6105 18 0**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio-video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, trīs Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums dzeltens/sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-12R F RW1	dzidri balts		1	3,200	**6105 18 6**
MTG-12R F SWGR1	pelēkmelna		1	3,200	**6105 18 9**
MTG-12R F AL1	alumīnija lakots		1	3,200	**6105 19 2**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio-video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, trīs Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums dzeltens/sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-12R F RW1	dzidri balts		1	3,400	**6105 19 8**
MTS-12R F SWGR1	pelēkmelna		1	3,400	**6105 20 1**
MTS-12R F AL1	alumīnija lakots		1	3,400	**6105 20 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio-video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, trīs Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums dzeltens/sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



BNC pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-BC F RW1	dzidri balts		1	1,500	**6105 01 8**
MTG-BC F SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	**6105 02 1**
MTG-BC F AL1	alumīnija lakots		1	1,500	**6105 02 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu BNC pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, BNC savienojums "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


BNC pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-BC F RW1	dzidri balts		1	1,700	**6105 03 0**
MTS-BC F SWGR1	pelēkmelna		1	1,700	**6105 03 3**
MTS-BC F AL1	alumīnija lakots		1	1,700	**6105 03 6**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu BNC pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, BNC savienojums "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




2x BNC pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-2BC F RW1	dzidri balts		1	2,500	**6105 09 0**
MTG-2BC F SWGR1	pelēkmelna		1	2,500	**6105 09 3**
MTG-2BC F AL1	alumīnija lakots		1	2,500	**6105 09 6**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar divām BNC pieslēguma ligzdām, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, divi BNC savienojumi "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




2x BNC pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-2BC F RW1	dzidri balts		1	2,700	**6105 10 2**
MTS-2BC F SWGR1	pelēkmelna		1	2,700	**6105 10 5**
MTS-2BC F AL1	alumīnija lakots		1	2,700	**6105 10 8**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar divām BNC pieslēguma ligzdām, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, divi BNC savienojumi "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




XLR pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 3 polu ligzda, kā lodēšanas pieslēgums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X3F L RW1	dzidri balts		1	3,000	**6105 21 0**
MTG-X3F L SWGR1	pelēkmelna		1	3,000	**6105 21 3**
MTG-X3F L AL1	alumīnija lakots		1	3,000	**6105 21 6**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai XLR pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, 3 kontaktu XLR ligzda ar lodējamu pieslēgumu. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




XLR pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 3 polu spraudnis, lodēšanas pieslēgums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X3M L RW1	dzidri balts		1	3,000	**6105 22 2**
MTG-X3M L SWGR1	pelēkmelna		1	3,000	**6105 22 5**
MTG-X3M L AL1	alumīnija lakots		1	3,000	**6105 22 8**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai XLR pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, 3 kontaktu XLR spraudnis ar lodējamu pieslēgumu. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




XLR pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 3 polu ligzda, kā skrūvju pieslēgums




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X3F S RW1	dzidri balts		1	3,500	**6105 25 0**
MTG-X3F S SWGR1	pelēkmelna		1	3,500	**6105 25 2**
MTG-X3F S AL1	alumīnija lakots		1	3,500	**6105 25 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu XLR pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, XLR ligzda, 3 polu, ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




XLR pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 3 polu spraudnis, kā skrūvju pieslēgums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X3M S RW1	dzidri balts		1	3,500	**6105 25 8**
MTG-X3M S SWGR1	pelēkmelna		1	3,500	**6105 26 0**
MTG-X3M S AL1	alumīnija lakots		1	3,500	**6105 26 2**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu XLR pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, XLR spraudnis, 3 polu, ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




VGA pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 4 polu ligzda, kā skrūvju pieslēgums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-SON S RW1	dzidri balts		1	2,800	**6105 27 0**
MTG-SON S SWGR1	pelēkmelna		1	2,800	**6105 27 2**
MTG-SON S AL1	alumīnija lakots		1	2,800	**6105 27 4**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums ar vienu SpeakOn pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, SpeakOn ligzda, 4 polu, ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.




Multivides stiprinājums paredzēts XLR spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X O RW1	dzidri balts		1	0,600	**6105 23 4**
MTG-X O SWGR1	pelēkmelna		1	0,600	**6105 23 7**
MTG-X O AL1	alumīnija lakots		1	0,600	**6105 24 0**

PC Polikarbonāts

Multimediju stiprinājums paredzēts vienam XLR spraudsavienotājam, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.



Antenu pieslēgums, 1 modulis, TV / Radio / SAT, kontaktligzda



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ANT-3SD RW1	dzidri balts		1	11,000	**6105 28 2**
ANT-3SD SWGR1	pelēkmelna		1	11,000	**6105 28 4**
ANT-3SD AL1	alumīnija lakots		1	11,000	**6105 28 6**

PC Polikarbonāts

Gala ligzda antenas, platjoslas kabeļa un satelīta uztveršanas iekārtām ar TV, radio un SAT pieslēgumu.

Frekvence: 5-2150 MHz
Atvienošanas slāpēšana:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Reversā kanāla slāpēšana: 14 dB
Elektromagnētiskās savietojamības aizsardzības klase A

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® sistēmas, ierīču montāžas risinājumi, paredz. zem un virs apmetuma

	Standard ierīču iebūvēšana, 71 mm	Zemapmetuma ierīču kārba Signālvāks Dobu sienu ligzda Nesošā plāksne Nosedzošais ietvars	134
	Sistēmas ierīču iebūvēšana, 1,5-vietīga	Zemapmetuma kontaktligzda Signālvāks Dobu sienu ligzda Nesošā plāksne Nosedzošais ietvars	136
	Sistēmas ierīču iebūvēšana, 2-vietīga	Zemapmetuma kontaktligzda Signālvāks Dobu sienu ligzda Nesošā plāksne Nosedzošais ietvars	136
	Sistēmas ierīču iebūvēšana, 3-vietīga	Zemapmetuma kontaktligzda Signālvāks Dobu sienu ligzda Nesošā plāksne Nosedzošais ietvars	137
	Modalnet - Virsapmetuma korpuss	Pamatkonfigurācija, 2-vietīga Paplašināšanas modulis, 1-vietīgs	139
	Modalnet - Instalācija dobā sienā	Kronšteins dobai sienai Pārsega rāmis	139
	Modalnet - Piederumi	Nosegplāksne, 2-vietīga Nosedzošais ietvars, 2 x 1-vietīgs Aizsargierīces iebūvēšana Mirdzizlādes spuldzes elements	140
	Modalnet – nokomplektētas vienības	3-vietīga, ar iezemētām kontaktligzdām 1-vietīga, ar iezemētām kontaktligzdām	141



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Standarta ierīču montāža, Modul 45® zem apmetuma




Zemapmetuma ierīču kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Augstums mm	Ø max.	Kaste nosūtīš. gab.		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UG 60 D	melns	40	60	300		25	1,490	**2003 01 5**

PS Polistirols

Ierīču kārba ar aizsardzību pret pārāk stipru pievilkšanu un garantētu, standartam atbilstošu kombinācijas attālumu 71 mm (atb. DIN 49 073-1) ar Snap fiksēšanas savienojumu. 7 Izlaužamas atveres vadiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm un Ø 25 mm. Kombinējama spraišļu un skrūvējamam stiprinājumam, dziļi ievietojami apmetuma turētāji, ierīces skrūvju attālums 60 mm, ar 3,2 mm pašiegriezošām skrūvēm piestiprināmam skrūvējamam stiprinājumam, ar 2 skrūvju kupoliem bez skrūvēm, aizsardzības klase IP20.







Zemapmetuma ierīču / savienojumu kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Augstums mm	Ø max.	Kaste nosūtīš. gab.		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UG 60 VD	melns	60	60	200		25	1,800	**2003 01 9**

PS Polistirols

Ierīču/savienojuma kārba ar pārgriešanas aizsardzību un garantētu, standartam atbilstošu kombinācijas attālumu 71 mm (atb. DIN 49 073-1) ar Snap fiksēšanas savienojumu. 13 Izlaužamas atveres vadiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm un Ø 25 mm. Kombinējama spraišļu un skrūvējamiem stiprinājumiem, dziļiem apmetuma stiprinājumiem, ierīces skrūvju attālums 60 mm, skrūvējamam stiprinājumam ar pašiegriezošām skrūvēm 3,2 mm, ar 2 skrūvju kupoliem, bez skrūvēm, aizsardzības veids IP20.






Signālvāks, 1-vietīgs

Tips	Krāsa	Ø max.	Kaste nosūtīš. gab.		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UG 60 SD	sarkans	60	500		50	0,550	**2003 31 7**

PE Polietilēns

Signālvāki sargā iekšpusi, skrūvju kupolus un skrūvju galvas, izveidojot apmetumu. Marķēšanas sari ļauj vienkārši atrast kārbas un kastes pēc apmetuma izveidošanas. Signālvākus var izmantot vairākkārt. Pēc apmetuma izveidošanas vienkārši iespiediet vāciņu kārbā un noņemiet signālvāku.






Ierīču ligzda dobai sienai, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Frēzējamās atveres Ø mm	Augstums mm	Ø max.	Kaste nosūtīš. gab.		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
HG 60	oranžs	68	47	68	250		25	2,240	**2003 41 4**

PP Polipropilēns

Ierīču kārba dobai sienai. Izmēri atb. DIN 49073-1, plates biezumam 7–35 mm. Standartam atbilstošs kombinācijas attālums 71 mm, iespēja izveidot caurejošu vadojumu ar savienojuma balstu palīdzību, lietojot ierīču kārbu un ierīču savienojumu kārbu kombinācijas, 8 Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeļiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm. ierīču kārbas var lietot arī kā VDE 0606-1 atbilstošas savienojumu kārbas ar dubultu skrūvējamu stiprinājumu un skrūvējamu vāciņu, aizsardzības klase IP20.






Ierīču/savienojuma kārba dobai sienai, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Frēzējamās atveres Ø mm	Augstums mm	Ø max.	Kaste nosūtīš. gab.		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
HV 60	oranžs	68	61	68	200		25	2,740	**2003 44 2**


PP Polipropilēns

Ierīču/savienojuma kārba dobai sienai. Izmēri atb. DIN 49073-1, plates biezumam 7–35 mm. Standartam atbilstošs kombinācijas attālums 71 mm, iespēja izveidot caurejošu vadojumu ar savienojuma balstu palīdzību, lietojot ierīču kārbu un ierīču savienojumu kārbu kombinācijas, 8 Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeļiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm. ierīču kārbas var lietot arī kā VDE 0606-1 atbilstošas savienojumu kārbas ar dubultu skrūvējamu stiprinājumu un skrūvējamu vāciņu, aizsardzības klase IP20.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Dobju sienu dubultā ierīču ligzda, 2x1-vietīga

Tips	Montāžas veids	Krāsa	Kaste nosūtīš. gab.		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
HG 60 2	Doba siena	oranžs	100		10	4,850	**2003 42 2**




PP Polipropilēns

Dubulta ierīču kārba, 2 ierīču montāžas vienībām vai 1 dubultai ierīču montāžas vienībai, ar 4 ierīču skrūvēm. Izmēri atb. DIN 49073-1, platei ar biezumu 7 - 35 mm. Standarta kombinācijas attālums 71 mm,
14 Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeļiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm., aizsardzības veids IP20.




Nesošā plāksne, bez stiprinājuma izciļņiem, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TG-UP80M1	caurspīdīgs		10	1,050	**6119 93 4**



Nesošā plāksne Modul 45 ierīču ievietošanai līdz 1 moduļa platumam = 45 mm, montāžai ar ierīču skrūvēm uz Standard zemapmetuma/dobas sienas ierīču kārbas.




Nesošā plāksne, ar stiprinājuma izciļņiem, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TG-UP80M1S	caurspīdīgs		10	1,850	**6119 93 6**




Nesošā plāksne ar spraišļu stiprinājumu Modul 45 ierīču ievietošanai līdz 1 moduļa platumam = 45 mm, montāžai uz Standard zemapmetuma/dobas sienas ierīču kārbas.



Nosegplāksne, 1-vietīga, 1/2 moduļa ierīcei

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADR-UP80M0.5 RW	dzidri balts		1	1,900	**6119 98 2**

Nosedzošais ietvars Modul 45 ierīcēm 1/2 moduļa platumā = 22,5 mm, nostiprināšanai uz nesošās plāksnes TG-UP80M1.




Nosegplāksne, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADR-UP80M1 RW	dzidri balts		1	1,460	**6119 98 6**

PC Polikarbonāts

Nosedzošais ietvars Modul 45 ierīcēm 1 moduļa platumā = 45 mm, nostiprināšanai uz nesošās plāksnes TG-UP80M1.



Nosegplāksne, 2x1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADR-UP80M2 RW	dzidri balts		1	2,540	**6119 99 0**

Pārsega ietvars 2 x 1 viet. Modul 45 ierīcēm ar 1 moduļa platumu = 45 mm, fiksācijai uz ierīču apvienojuma ar 2 nesošajām plātnēm TG-UP80M1.


07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




Nosegplāksne, 3x1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADR-UP80M3 RW	dzidri balts		1	3,670	**6119 99 4**

Pārsega ietvars 3 x 1 viet. Modul 45 ierīcēm ar 1 moduļa platumu = 45 mm, fiksācijai uz ierīču apvienojuma ar 3 nesošajām plātnēm TG-UP80M1.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




Zemapmetuma ierīču kārba, 1,5-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UG-UPM1	dabīga		1	3,200	**6119 94 0**



Zemapmetuma ierīču kārba, stūraina, TG-UPM1 tipa nesošo plākšņu ievietošanai, Modul 45 ierīcēm līdz 1,5 moduļa platumam = 67,5 mm, ar izlaužamu atveri vadiem un caurulēm.

Norādījums: Zemapmetuma ierīču kārbas ieģipsēšanu vienmēr jāveic savienojumā ar piemērotu apmetuma vāku.




Signālvāks, 1,5-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
PD-UPM1	sarkans		1	0,550	**6119 94 5**



Zemapmetuma ierīču kārbai UG-UGM1 paredzētais signālvāks aizsargā iekšējos elementus, skrūvju kupolus un skrūvju galvas apmetuma izveidošanas laikā. Marķēšanas sari ļauj vienkārši atrast kārbas pēc apmetuma izveidošanas. Signālvākus var izmantot vairākkārt. Pēc apmetuma izveidošanas vienkārši iespiediet vāciņu kārbā un noņemiet signālvāku.




Ierīču ligzda dobai sienai, 1,5-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
HG-UPM1	zils		1	3,300	**6119 95 0**




Ierīču kārba dobai sienai, ovāla, TG-UPM1 tipa nesošo plākšņu ievietošanai, Modul 45 ierīcēm līdz 1,5 moduļa platumam = 67,5 mm, urbuma diametrs 68 mm, caurumu attālums 45 mm.




Nesošā plāksne, 1,5-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TG-UPM1	caurspīdīgs		1	2,350	**6119 95 5**




Nesošā plāksne Modul 45 ierīču ievietošanai līdz 1,5 moduļa platumam = 67,5 mm, montāžai uz zemapmetuma ierīču kārbas UG-UPM1 un dobas sienas ierīču kārbas HG-UPM1.



Nosegplāksne, 1,5-vietīga, 1 moduļa ierīcei

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADR-UPM1 RW	dzidri balts		1	1,900	**6119 96 4**

Nosedzošais ietvars Modul 45 ierīcēm 1 moduļa platumā = 45 mm, nostiprināšanai uz nesošās plāksnes TG-UPM1.



Nosegplāksne, 1,5-vietīga, 1,5 moduļa ierīcei

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADR-UPM1.5 RW	dzidri balts		1	1,700	**6119 96 8**

Nosedzošais ietvars Modul 45 ierīcēm 1,5 moduļa platumā = 67,5 mm, nostiprināšanai uz nesošās plāksnes TG-UPM1.


07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Sistēmas ierīču montāža, Modul 45® zem apmetuma

Zemapmetuma ierīču kārba, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UG-UPM2	dabīga		1	4,550	**6119 94 1**




Zemapmetuma ierīču kārba, stūraina, TG-UPM2 tipa nesošo plākšņu ievietošanai, Modul 45 ierīcēm līdz 2 moduļu platumam = 90 mm, ar izlaužamu atveri vadiem un caurulēm.

Norādījums: Zemapmetuma ierīču kārbas ieģipsēšanu vienmēr jāveic savienojumā ar piemērotu apmetuma vāku.

Signālvāks, 2-vietīgs



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
PD-UPM2	sarkans		1	0,098	**6119 94 6**




Zemapmetuma ierīču kārbai UG-UGM2 paredzētais signālvāks pasargā iekšējos elementus, skrūvju kupolus un skrūvju galvas apmetuma izveidošanas laikā. Marķēšanas sari ļauj vienkārši atrast kārbas pēc apmetuma izveidošanas. Signālvākus var izmantot vairākkārt. Pēc apmetuma izveidošanas vienkārši iespiediet vāciņu kārbā un noņemiet signālvāku.

Ierīču ligzda dobai sienai, 2-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
HG-UPM2	zils		1	4,600	**6119 95 1**




Ierīču kārba dobai sienai, ovāla, TG-UPM2 tipa nesošo plākšņu ievietošanai, Modul 45 ierīcēm līdz 2 moduļu platumam = 90 mm, urbuma diametrs 68 mm, caurumu attālums 68 mm.

Nesošā plāksne, 2-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TG-UPM2	caurspīdīgs		1	2,550	**6119 95 6**



Nesošā plāksne Modul 45 ierīču ievietošanai līdz 2 moduļu platumam = 90 mm, montāžai uz zemapmetuma ierīču kārbas UG-UPM2 un dobas sienas ierīču kārbas HG-UPM2.

Nosegplāksne, 2-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADR-UPM2 RW	dzidri balts		1	1,880	**6119 97 2**




Nosedzošais ietvars Modul 45 ierīcēm 2 moduļu platumā = 90 mm, nostiprināšanai uz nesošās plāksnes TG-UPM2.

Zemapmetuma ierīču kārba, 3-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UG-UPM3	dabīga		1	6,220	**6119 94 3**




Zemapmetuma ierīču kārba, stūraina, TG-UPM3 tipa nesošo plākšņu ievietošanai, Modul 45 ierīcēm līdz 3 moduļu platumam = 135 mm, ar izlaužamām atverēm vadiem un caurulēm.

Norādījums: Zemapmetuma ierīču kārbas ieģipsēšanu vienmēr jāveic savienojumā ar piemērotu apmetuma vāku.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Signālvāks, 3-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
PD-UPM3	sarkans		1	1,300	**6119 94 7**




Zemapmetuma ierīču kārbai UG-UGM3 paredzētais signālvāks pasargā iekšējos elementus, skrūvju kupolus un skrūvju galvas apmetuma izveidošanas laikā. Marķēšanas sari ļauj vienkārši atrast kārbas pēc apmetuma izveidošanas. Signālvākus var izmantot vairākkārt. Pēc apmetuma izveidošanas vienkārši iespiediet vāciņu kārbā un noņemiet signālvāku.




Ierīču ligzda dobai sienai, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
HG-UPM3	zils		1	6,300	**6119 95 2**




Ierīču kārba dobai sienai, ovāla, TG-UPM3 tipa nesošo plāksņu ievietošanai, Modul 45 ierīcēm līdz 3 moduļu platumam = 135 mm, urbuma diametrs 68 mm, caurumu attālums 112 mm.




Nesošā plāksne, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TG-UPM3	caurspīdīgs		1	3,650	**6119 95 7**



Nesošā plāksne Modul 45 ierīču ievietošanai līdz 3 moduļu platumam = 135 mm, montāžai uz zemapmetuma ierīču kārbas UG-UPM3 un dobas sienas ierīču kārbas HG-UPM3.



Nosegplāksne, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADR-UPM3 RW	dzidri balts		1	3,000	**6119 97 6**

Nosedzošais ietvars Modul 45 ierīcēm 3 moduļu platumā = 135 mm, nostiprināšanai uz nesošās plāksnes TG-UPM3.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modalnet ierīču montāžas kārba, Modul 45® virs apmetuma un dobās sienās




Virsapmetuma korpuss, pamatkonfigurācija, 2x2-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-AK RW	dzidri balts		1	35,000	**6109 90 0**

PC Polikarbonāts

Pamatkonfigurācija sastāv no 2 korpusa apakšējām daļām (labā un kreisā puse) ar 2 nosedzošajiem ietvariem Modul 45 ierīču ievietošanai 2 moduļu platumā = 90mm.






Virsapmetuma korpuss, paplašināšanas modulis, 2-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-MK RW	dzidri balts		1	17,500	**6109 90 5**

PC Polikarbonāts

Paplašināšanas modulis, sastāv no korpusa apakšējās daļas un nosedzošā ietvara, Modul 45 ierīču ievietošanai 2 moduļu platumā = 90mm.






Virsapmetuma korpuss, paplašināšanas moduls, 2-vietīgs, ar vietu mirdzizlādes spuldzes elementam

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-MKL RW	dzidri balts		1	17,500	**6109 90 9**

PC Polikarbonāts

Paplašināšanas modulis, sastāv no korpusa apakšējās daļas un nosedzošā ietvara ar kontrollampiņu, Modul 45 ierīču ievietošanai 2 moduļu platumā = 90mm.

Norādījums: Gaismas elements (tips BE-GL B1OR) neietilpst piegādes komplektā.






Balstenis montāžai dobās sienās, 2x2-vietīgs

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UK2		1	31,000	**6109 95 0**

St Tērauds FS cinkots

Kronšteins, metāla, dobai sienai, Modalnet korpusa ievietošanai.




Pārseguma rāmis montāžai dobās sienās, 2x2-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UBR2 RW	dzidri balts		1	4,400	**6109 93 4**

PC Polikarbonāts

Pārsega rāmis uzlikšanai uz kronšteina dobai sienai .






Balstenis montāžai dobās sienās, 3x2-vietīgs

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UK3		1	35,000	**6109 95 2**

St Tērauds FS cinkots

Kronšteins, metāla, dobai sienai, Modalnet korpusa ievietošanai.




Pārseguma rāmis montāžai dobās sienās, 3x2-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UBR3 RW	dzidri balts		1	4,500	**6109 93 6**

PC Polikarbonāts


Pārsega rāmis uzlikšanai uz kronšteina dobai sienai .



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Modalnet ierīču montāžas kārba, Modul 45® virs apmetuma un dobās sienās




Balstenis montāžai dobās sienās, 4x2-vietīgs

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UK4		1	39,000	**6109 95 4**

St Tērauds FS cinkots

Kronšteins, metāla, dobai sienai, Modalnet korpusa ievietošanai.






Pārseguma rāmis montāžai dobās sienās, 4x2-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UBR4 RW	dzidri balts		1	4,600	**6109 93 8**

PC Polikarbonāts

Pārsega rāmis uzlikšanai uz kronšteina dobai sienai .




Balstenis montāžai dobās sienās, 5x2-vietīgs

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UK5		1	43,000	**6109 95 6**

St Tērauds FS cinkots

Kronšteins, metāla, dobai sienai, Modalnet korpusa ievietošanai.






Pārseguma rāmis montāžai dobās sienās, 5x2-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UBR5 RW	dzidri balts		1	4,700	**6109 94 0**

PC Polikarbonāts

Pārsega rāmis uzlikšanai uz kronšteina dobai sienai .




Balstenis montāžai dobās sienās, 6x2-vietīgs

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UK6		1	47,000	**6109 95 8**

St Tērauds FS cinkots

Kronšteins, metāla, dobai sienai, Modalnet korpusa ievietošanai.






Pārseguma rāmis montāžai dobās sienās, 6x2-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-UBR6 RW	dzidri balts		1	4,800	**6109 94 2**

PC Polikarbonāts

Pārsega rāmis uzlikšanai uz kronšteina dobai sienai .



Nosegplāksne, 2-vietīga, ar vietu mirdzizlādes spuldzes elementam

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-AF2L RW	dzidri balts		6	2,620	**6109 92 4**

PC Polikarbonāts

Nosedzošais ietvars ar kontrollampiņu Modul 45 ierīču ievietošanai 2 moduļu platumā = 90mm.
Norādījums: Gaismas elements (tips BE-GL/B1OR) neietilpst piegādes komplektā.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modalnet ierīču montāžas kārba, Modul 45® virs apmetuma un dobās sienās




Nosegplāksne, 2x1-vietīga, ar starpsienu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-AF11TW RW	dzidri balts		1	3,370	**6109 92 7**

PC Polikarbonāts

2 x nosedzošais ietvars, vienvietīgs, ar atdalošo traversu 2 Modul 45 ierīču ievietošanai 1 moduļa platumā = 45 mm. Ļauj droši nodalīt dažādus strāvas veidus un ķēdes vienā Modalnet korpusā.






Nosegplāksne, 2-vietīga, aizsargierīces iebūvēšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WG-AF2TE RW	dzidri balts		1	7,500	**6109 93 2**

PC Polikarbonāts

Aizsargierīces montāžas elementu komplekts, kas sastāv no nosedzošā ietvara ar montāžas balstu un caurspīdīgu pārsegumu. Ļauj Modalnet korpusā iemontēt aizsargierīces (2 TE), piemēram, automātiskos drošinātājus vai FI aizsargslēdžus.





Mirdzizlādes spuldzes elements

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BE-GL B1OR	oranžs		1	2,200	**6117 98 0**

Mirdzizlādes spuldzes elements 230V~ ar sarkanīgi oranžas krāsas gaismu.






Nokomplektēta vienība, 3-vietīga, 2x2 iezemētas kontaktligzdas ar kontrollampiņu, 1x datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WGA-K3WRD4 RW	dzidri balts		1	40,900	**6109 91 6**

PC Polikarbonāts

Gatavs pieslēguma bloks, 3 viet. Modalnet korpuss, piemērots instalēšanai virs apmetuma vai dobās sienās.

Pieslēguma bloks, aprīkots ar 1x iezemētu kontaktligzdu 2 viet., spraudnis pagriezts 33°, krāsa: pilnīgi balta, ar mirdzizlādes elementu kā kontroles lampiņu.
- 1x iezemētu kontaktligzdu 2 viet., spraudnis pagriezts 33°, krāsa: sarkana, ar mirdzizlādes elementu kā kontroles lampiņu.
- 1x datu pārraides tehnikas kronšteins, tips DTG-2C, krāsa: pilnīgi balta, un 1x noslēgvāks, tips ADP-B, krāsa: pilnīgi balta.





Nokomplektēta vienība, 1-vietīga, kā paplašināšanas modulis, 2 iezemētas kontaktligzdas ar kontrollampiņu


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WGM-K1W RW	dzidri balts		1	16,400	**6109 91 9**
WGM-K1R RW	dzidri balts		1	16,400	**6109 92 0**

PC Polikarbonāts

Gatavs pieslēguma bloks, 1 viet. Modalnet korpuss kā paplašinājuma modulis, piemērots instalēšanai virs apmetuma vai dobās sienās.


Tips WGM-K1W..
Pieslēguma bloks, aprīkots ar 1x iezemētu kontaktligzdu 2 viet., spraudnis pagriezts 33°, krāsa: pilnīgi balta, ar mirdzizlādes elementu kā kontroles lampiņu.

Tips WGM-K1R..
Pieslēguma bloks, aprīkots ar 1x iezemētu kontaktligzdu 2 viet., spraudnis pagriezts 33°, krāsa: pilnīgi sarkana, ar mirdzizlādes elementu kā kontroles lampiņu.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

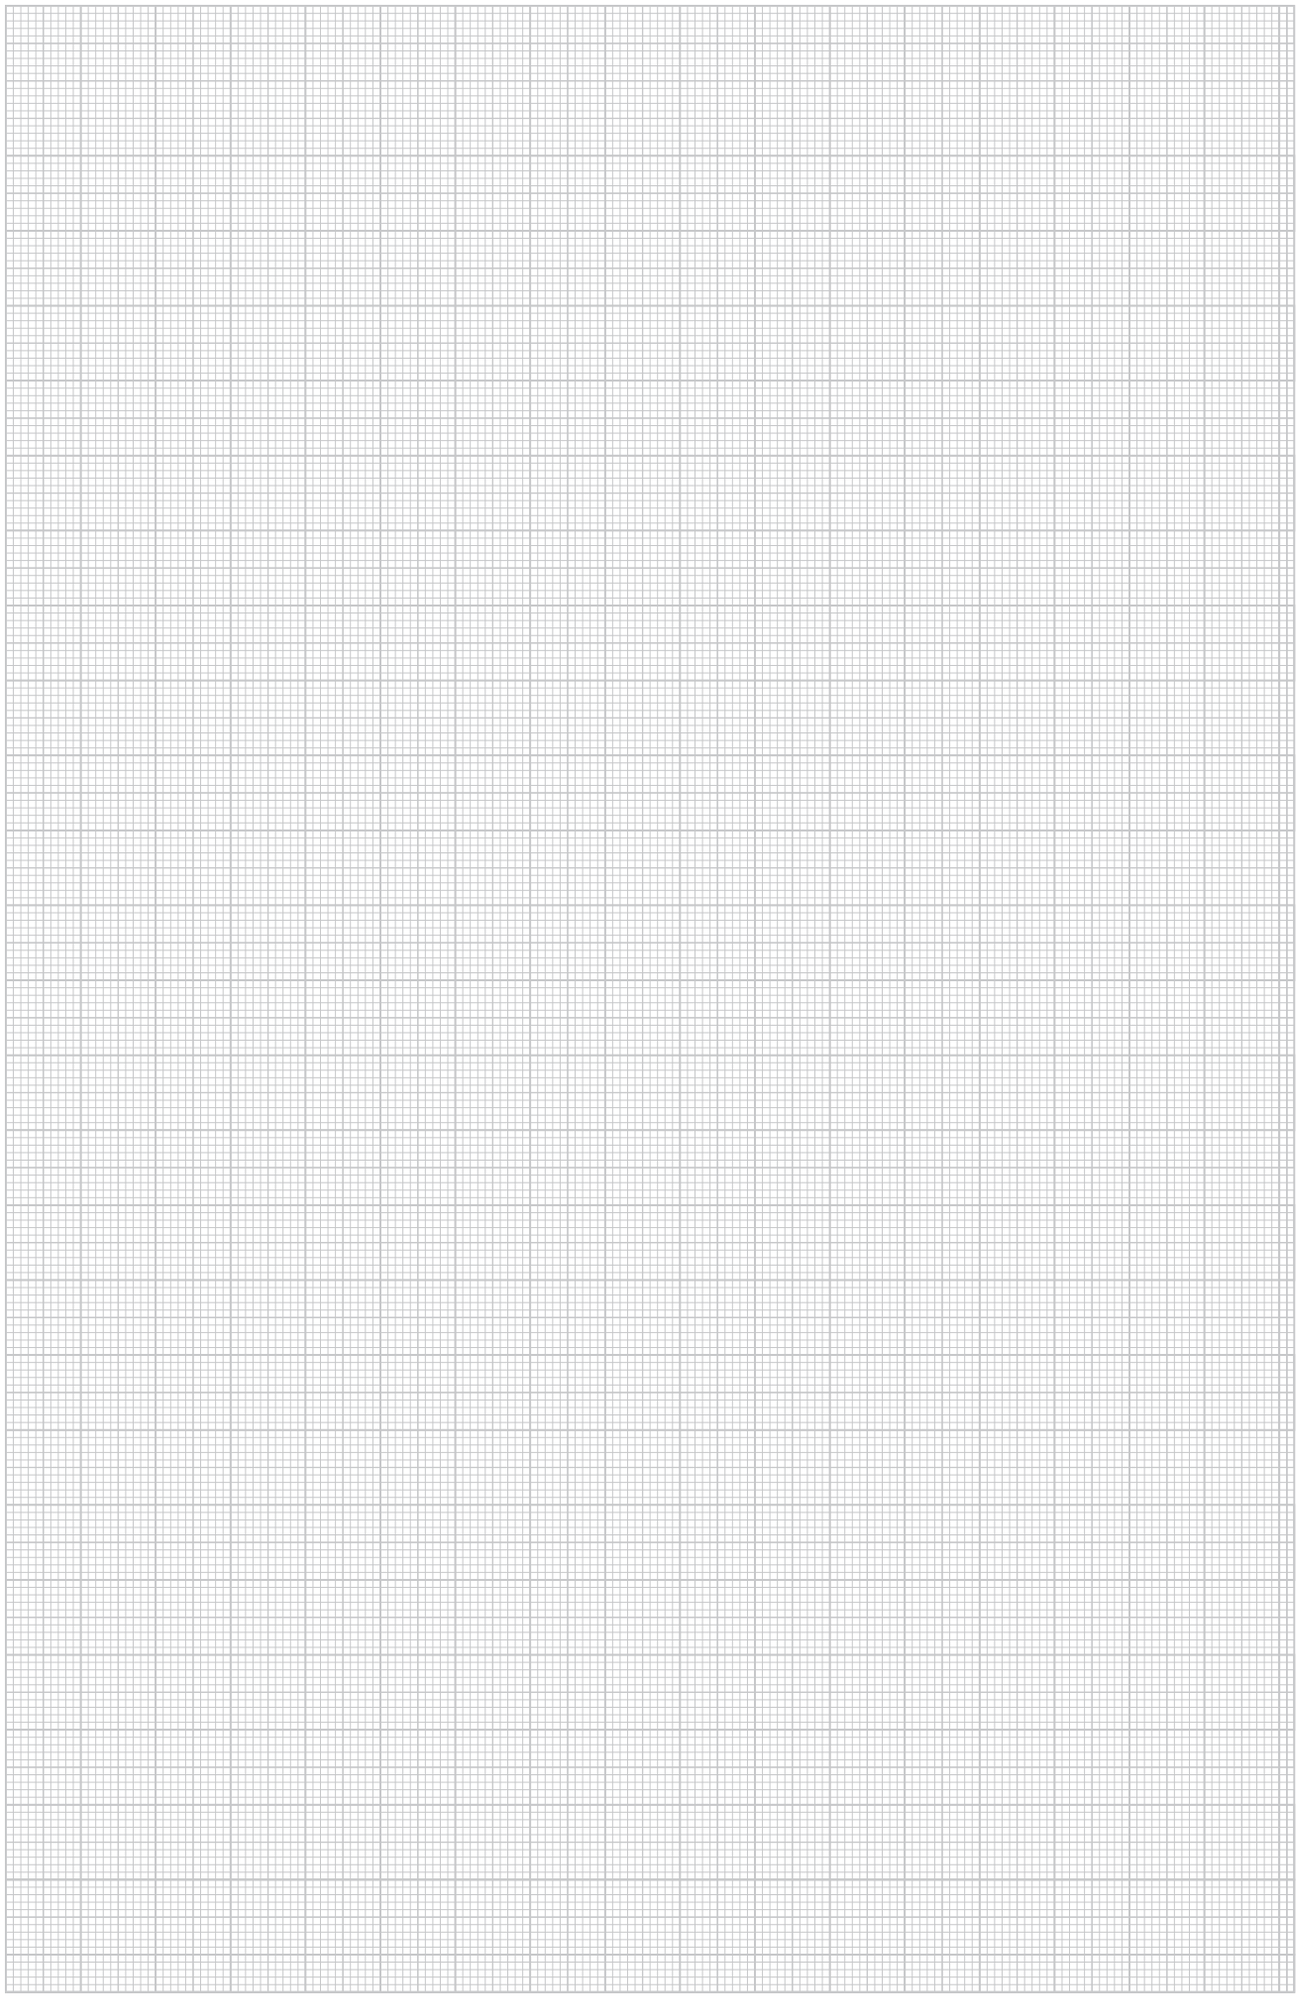

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Modul 45® sistēmas, ierīču montāžas risinājumi paredz. Rapid 80 un ISS

	Ierīču montāža, Modul 45®, 1-vietīga	Ierīces kontaktligzda Kabeļu nostiepes fiksators Montāžas balsts Nosedzošais ietvars	144
	Ierīču montāža, Modul 45®, 2-vietīga	Ierīču montāžas kārba Kabeļu nostiepes fiksators Montāžas balsts Nosedzošais ietvars	145
	Ierīču montāža, Modul 45®, 3-vietīga	Ierīču montāžas kārba Kabeļu nostiepes fiksators Montāžas balsts Nosedzošais ietvars	146
	Ierīču montāža ar galveno plati 50	Ierīču montāžas kārba Kabeļu nostiepes fiksators Montāžas balsts Nosedzošais ietvars	147
	Kontaktligzdu bloki Modul 45®	1-vietīgs 2-vietīgs 3-vietīgs	148
	Kontaktligzdas bloks CEE	1-vietīga, 16 A 1-vietīga, 32 A	149
	Iebūvējama vienība	paredz. 2 TE	149

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Ierīču montāža, Modul 45® Rapid 80 un ISS


Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, paredz. Modul 45®



Tips	Pavadinimas		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD8-2	–		1	5,900	**6288 56 9**

PA Poliamīds

Priekšpusē piestiprināma 1-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.



Kabelu nostiepes fiksators ierīču montāžas kārbai




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	–		50	0,650	**6288 79 0**

PA Poliamīds

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm




Montāžas balsts, 1-vietīgs, paredz. Modul 45



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71MT1 45	dzelzs pelēks		10	2,000	**6288 57 2**

PA Poliamīds

Priekšpusē piestiprināms 1-vietīgs montāžas balstenis Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas sistēmām un Modul 45 connect iezemētām kontaktligzdām ar Wieland pieslēgumu.




Nosegplāksne AR45, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-F1 RW	dzidri balts		1	1,600	**6119 32 2**
AR45-F1 SWGR	pelēkmelna		1	1,600	**6119 32 4**
AR45-F1 AL	alumīnija lakots		1	1,600	**6119 32 6**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 1-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, horizontālai un vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD8-2.




Nosegplāksne AR45, 1-vietīga, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BF1 RW	dzidri balts		1	1,500	**6119 33 2**
AR45-BF1 SWGR	pelēkmelna		1	1,500	**6119 33 4**
AR45-BF1 AL	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 33 6**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 1-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD8-2.




Nosegplāksne AR45, 1-vietīga, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BSF1 RW	dzidri balts		1	1,500	**6119 33 8**
AR45-BSF1 SWGR	pelēkmelna		1	1,500	**6119 33 9**
AR45-BSF1 AL	alumīnija lakots		1	1,500	**6119 34 0**


PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 1-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD8-2.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, paredz. Modul 45®

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD13		1	11,000	**6288 58 3**



PA Poliamīds

Priekšpusē piestiprināma 2-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.



Kabelu nostiepes fiksators ierīču montāžas kārbai


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	–		50	0,650	**6288 79 0**



PA Poliamīds

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm




Montāžas balsts, 2-vietīgs, paredz. Modul 45

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71MT2 45		5	3,050	**6288 57 6**



PA Poliamīds

Priekšpusē piestiprināms 2-vietīgs montāžas balstenis Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas sistēmām un Modul 45 connect iezemētām kontaktligzdām ar Wieland pieslēgumu.




Nosegplāksne AR45, 2-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-F2 RW	dzidri balts		1	2,320	**6119 34 2**
AR45-F2 SWGR	pelēkmelna		1	2,320	**6119 34 4**
AR45-F2 AL	alumīnija lakots		1	2,320	**6119 34 6**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 2-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, horizontālai un vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD13 vai montāžas balstā 71MT2 45.




Nosegplāksne AR45, 2-vietīga, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BF2 RW	dzidri balts		1	2,260	**6119 35 2**
AR45-BF2 SWGR	pelēkmelna		1	2,260	**6119 35 4**
AR45-BF2 AL	alumīnija lakots		1	2,260	**6119 35 6**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 2-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD13 vai montāžas balstā 71MT2 45.



Nosegplāksne AR45, 2-vietīga, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BSF2 RW	dzidri balts		1	2,260	**6119 36 2**
AR45-BSF2 SWGR	pelēkmelna		1	2,260	**6119 36 4**
AR45-BSF2 AL	alumīnija lakots		1	2,260	**6119 36 6**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 2-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD13 vai montāžas balstā 71MT2 45.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014


Ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, paredz. Modul 45®



Tips	Pavadinimas		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD9-2	–		1	11,600	**6288 57 9**

PA Poliamīds

Priekšpusē piestiprināma 3-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.



Kabelu nostiepes fiksators ierīču montāžas kārbai




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	–		50	0,650	**6288 79 0**

PA Poliamīds

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm




Montāžas balsts, 3-vietīgs, paredz. Modul 45



Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71MT3 45-2		5	3,200	**6288 57 4**

PA Poliamīds

Priekšpusē piestiprināms 2/3-vietīgs montāžas balstenis Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas sistēmām un Modul 45 connect iezemētām kontaktligzdām ar Wieland pieslēgumu.




Nosegplāksne AR45, 3-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-F3 RW	dzidri balts		1	2,800	**6119 37 2**
AR45-F3 SWGR	pelēkmelna		1	2,800	**6119 37 4**
AR45-F3 AL	alumīnija lakots		1	2,800	**6119 37 6**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 3-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, horizontālai un vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD9-2 vai montāžas balstā 71MT3 45-2.




Nosegplāksne AR45, 3-vietīga, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BF3 RW	dzidri balts		1	2,800	**6119 38 2**
AR45-BF3 SWGR	pelēkmelna		1	2,800	**6119 38 4**
AR45-BF3 AL	alumīnija lakots		1	2,800	**6119 38 6**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 3-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD9-2 vai montāžas balstā 71MT3 45-2.




Nosegplāksne AR45, 3-vietīga, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BSF3 RW	dzidri balts		1	2,800	**6119 38 7**
AR45-BSF3 SWGR	pelēkmelna		1	2,800	**6119 38 8**
AR45-BSF3 AL	alumīnija lakots		1	2,800	**6119 38 9**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 3-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD9-2 vai montāžas balstā 71MT3 45-2.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks		5	5,600	**6288 61 0**



PA Poliamīds

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvāžamu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.




Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, ar lielāku montāžas atvērumu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD11	–		1	4,600	**6288 53 2**



PA Poliamīds

Ierīču montāžas kārba parasto slēdža un spraudņa ierīču montāžai ar visu ražotāju balstgredzeniem un apskavām. Izmanotojot lielo montāžas atvērumu, ligzda ir arī īpaši piemērota ELKO ierīcēm, kā arī lielākiem datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma kārbu modeļiem. Izmantojot datu pārsūtīšanas ierīcēm, papildu aizsargkorpusu lietot vairs nav nepieciešams.



Kabelu nostiepes fiksators ierīču montāžas kārbai


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	–		50	0,650	**6288 79 0**



PA Poliamīds

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm




Montāžas balsts, 1-vietīgs, paredz. datu pārsūtīšanas teknikai un ELKO ierīcēm

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71MTD		10	1,640	**6288 57 7**



PA Poliamīds

Montāžas balsts datu tehnikas ierīču instalēšanai sērijas Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās ar 80 mm sistēmas atveri



Nosegplāksne AR50, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR50-F1 RW	dzidri balts		1	1,620	**6119 39 2**
AR50-F1 SWGR	pelēkmelna		1	1,620	**6119 39 4**
AR50-F1 AL	aluminija lakots		1	1,620	**6119 39 6**

PC Polikarbonāts

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars iebūvējamai ierīcei ar 50 mm galveno plati, 1-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, horizontālai un vertikālai ierīču montāžai, ierīču montāžas kārbu 71GD6, 71GD11 vai montāžas balsta 71MTD montāžai.


07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Nokomplektētas vienības, paredz. Rapid 80 un ISS



Kontaktligzdas bloks AR45, 1-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW1	dzidri balts		4	10,700	**6119 40 1**
SDE-RW D0GN1	piparmētru zaļa		4	10,700	**6119 40 2**
SDE-RW D0RT1	signālsarkana		4	10,700	**6119 40 3**




Nokomplektēta kontaktligzda, bez pamatnes piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietipst:
- ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, tips 71GD8-2.
- iezemēta konkaktligzda, 1-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu.
- nosedzošais ietvars AR45, 1-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta.



Kontaktligzdas bloks AR45, 1-vietīgs, ar pamatni horizontālai ierīču instalācijai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW1B	dzidri balts		4	10,700	**6119 42 1**
SDE-RW D0GN1B	piparmētru zaļa		4	10,700	**6119 42 2**
SDE-RW D0RT1B	signālsarkana		4	10,700	**6119 42 3**




Nokomplektēta kontaktligzda, ar pamatni piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, tips 71GD8-2
- iezemēta konkatkligzda, 1-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 1-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, Tips AR45-BF.., krāsa: dzidri balta



Kontaktligzdas bloks AR45, 2-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW2	dzidri balts		2	19,000	**6119 40 7**
SDE-RW D0GN2	piparmētru zaļa		2	19,000	**6119 40 8**
SDE-RW D0RT2	signālsarkana		2	19,000	**6119 40 9**




Nokomplektēta kontaktligzda, bez pamatnes piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, tips 71GD13
- iezemēta konkatkligzda, 2-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 2-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta



Kontaktligzdas bloks AR45, 2-vietīgs, ar pamatni horizontālai ierīču instalācijai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW2B	dzidri balts		2	19,000	**6119 42 7**
SDE-RW D0GN2B	piparmētru zaļa		2	19,000	**6119 42 8**
SDE-RW D0RT2B	signālsarkana		2	19,000	**6119 42 9**




Nokomplektēta kontaktligzda, ar pamatni piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, tips 71GD13
- iezemēta konkatkligzda, 2-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 2-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, Tips AR45-BF.., krāsa: dzidri balta

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Kontaktligzdas bloks AR45, 3-vietīgs

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW3	dzidri balts		2	23,300	**6119 41 4**
SDE-RW D0GN3	piparmētru zaļa		2	23,300	**6119 41 5**
SDE-RW D0RT3	signālsarkana		2	23,300	**6119 41 3**



Nokomplektēta kontaktligzda, bez pamatnes piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, tips 71GD9-2
- iezemēta konkatkligzda, 3-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 3-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta




Kontaktligzdas bloks AR45, 3-vietīgs, ar pamatni horizontālai ierīču instalācijai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW3B	dzidri balts		2	23,300	**6119 43 3**
SDE-RW D0GN3B	piparmētru zaļa		2	23,300	**6119 43 4**
SDE-RW D0RT3B	signālsarkana		2	23,300	**6119 43 5**




Nokomplektēta kontaktligzda, ar pamatni piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, tips 71GD9-2
- iezemēta konkatkligzda, 3-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 3-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, Tips AR45-BF.., krāsa: dzidri balta



Kontaktligzdas bloks CEE, 1-vietīgs, 16 A


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE16E2	dzelzs pelēks		1	34,110	**6288 61 2**



PA Poliamīds


Pilns ierīču montāžas kārbas komplekts CCE spraudsavienojuma iebūvēšanai ierīču montāžas kanālos ar augšējo daļu 80 mm, kurā ietilpst:

- priekšpusē piestiprināmas ierīču montāžas kārbas
- CEE spraudsavienojums un montāžas elementi
- CEE kontaktligzda 16 A



Kontaktligzdas bloks CEE, 1-vietīgs, 32 A


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE32E2	dzelzs pelēks		1	37,000	**6288 61 4**



PA Poliamīds

Pilns ierīču montāžas kārbas komplekts CCE spraudsavienojuma iebūvēšanai ierīču montāžas kanālos ar augšējo daļu 80 mm, kurā ietilpst:

- priekšpusē piestiprināmas ierīču montāžas kārbas
- CEE spraudsavienojums un montāžas elementi
- CEE kontaktligzda 32 A



Iebūvējama vienība AR 45, paredz. 2 TE

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
IKR-6 RW	dzidri balts		1	19,000	**6119 31 9**



Iebūvējamā vienība aizsargierīču, piem., automātisko drošinātāju vai FI aizsargslēdžu līdz maks. 2 TE, pievienošanai ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās.

Iebūvējamā vienībā ietilpst:
- ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, Tips 71GD9-2
- vāks, iesk., PVC stīpveida rokturi, paredzēts 2 TE, krāsa: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 3-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

	DB – Pieslēgšanai gatava paneļa kārba	3 kontaktligzdas 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6 2+2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6 1+4 kontaktligzdas, nospiestas 1+4 kontaktligzdas, nospiestas, 2x RJ45 kat. 6 3 kontaktligzdas, VGA, mazais spraudnis, USB, 2x RJ45 kat. 6 3 kontaktligzdas, HDMI, USB 3.0, 2x RJ45 kat. 6 Stiprināšanas piederumi	152
	Ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai DB	Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas Izvēle, aizsargelementi Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi Izvēle, multivides pieslēgumi Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi	157
	DBV – Pieslēgšanai gatava paneļa kārba, iegremdējama	2 kontaktligzdas 3 kontaktligzdas 2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6 2 kontaktligzdas, VGA, mazais spraudnis, 2x RJ45 kat. 6 2 kontaktligzdas, HDMI, 2x RJ45 kat. 6 Cilindriskais zāģis	162
	Ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai DBV	Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas Izvēle, aizsargelementi Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi Izvēle, multivides pieslēgumi Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi	165
	DBK – Pieslēgšanai gatava paneļa kārba, saliekama	3 kontaktligzdas 4 kontaktligzdas 2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6 3 kontaktligzdas, VGA, mazais spraudnis, 2x RJ45 kat. 6 2 kontaktligzdas, HDMI, 2x RJ45 kat. 6	170
	Ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai DBK	Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas Izvēle, aizsargelementi Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi Izvēle, multivides pieslēgumi Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi	165
	Lokanais kanāls un piederumi	Lokanais kanāls Lokanā kanāla stiprinājums Grīdas sliede T veida atzarojums	178
	Stiprinājuma leņķis elastīgajam kanālam	Ierīču montāžas moduļos GES Ierīču montāžas moduļos GESRM2	179

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




Paneļa kārba DB, brīvi novietojama, 3 kontaktligzdas

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-5A3 D3S	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	66,000	**6116 93 0**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju korpusa pārsega kreisajā pusē, brīvi novietojama ar neslīdošiem atbalsta punktiem.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° sprauduņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.






Paneļa kārba DB, ar stiprinājuma apskavām, 3 kontaktligzdas, nospiestas

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-1B3 D3S	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	102,000	**6116 93 6**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, ar stiprinājuma spīlēm pie galda plates, kuras biezums no 8 līdz 40 mm.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° sprauduņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.





Paneļa kārba DB, bez stiprinājuma apskavām, 3 kontaktligzdas

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-0B3 D3S	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	66,000	**6116 93 9**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, bez stiprinājuma materiāliem, var kombinēt ar piederumos norādītajiem nostiprināšanas risinājumiem.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° sprauduņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.






Paneļa kārba DB, brīvi novietojama, 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-5A3 D3S2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	86,000	**6116 93 3**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju korpusa pārsega kreisajā un labajā pusē, brīvi novietojama ar neslīdošiem atbalsta punktiem.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° sprauduņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts, kabeļa izeja labajā korpusa pārsegā.






Paneļa kārba DB, ar stiprinājuma apskavām, 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-1B3 D3S2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	122,000	**6116 94 2**

Alu Alumīnijs EL anodēta


Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, ar divām stiprinājuma spīlēm pie galda plates, kuras biezums no 8 līdz 40 mm.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° sprauduņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Paneļa kārba DB, bez stiprinājuma apskavām, 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6


Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-0B3 D3S2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	85,700	**6116 94 5**



Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, bez stiprinājuma materiāliem, var kombinēt ar piederumos norādītajiem nostiprināšanas risinājumiem.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.



Paneļa kārba DB, brīvi novietojama, 2+2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6


Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-0A3 D22SR2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	100,000	**6116 91 8**



Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju korpusa pārsega kreisajā un labajā pusē, brīvi novietojama ar neslīdošiem atbalsta punktiem.

Aprīkojums:
- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.
- divas sarkanas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts, kabeļa izvads labajā korpusa pārsegā.



Paneļa kārba DB, ar stiprinājuma apskavām, 1+4 kontaktligzdas, nospiestas


Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-1B3 D1.4S	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	157,000	**6116 94 8**



Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, ar divām stiprinājuma spīlēm pie galda plates, kuras biezums no 8 līdz 40 mm.

Aprīkojums:
- piecas melnas iezemētas kontaktligzdas, spraudnis pagriezts 0°, no tām 1 kontaktligzda ar pastāvīgu strāvu, bet četras kontaktligzdas ir izslēdzamas ar slēdzi (izgaismots zilā krāsā), ieskaitot tīkla kabeli 3,0 m ar leņķveida spraudni CEE 7/7.



Paneļa kārba DB, bez stiprinājuma apskavām, 1+4 kontaktligzdas, nospiestas


Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-0B3 D1.4S	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	120,000	**6116 95 1**



Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, bez stiprinājuma materiāliem, var kombinēt ar piederumos norādītajiem nostiprināšanas risinājumiem.

Aprīkojums:
- piecas melnas iezemētas kontaktligzdas, spraudnis pagriezts 0°, no tām 1 kontaktligzda ar pastāvīgu strāvu, bet četras kontaktligzdas ir izslēdzamas ar slēdzi (izgaismots zilā krāsā), ieskaitot tīkla kabeli 3,0 m ar leņķveida spraudni CEE 7/7.



Paneļa kārba DB, ar stiprinājuma apskavām, 1+4 kontaktligzdas, nospiestas, 2x RJ45 kat. 6

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-1B3 D1.4S2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	177,000	**6116 95 4**



Alu Alumīnijs EL anodēta


Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, ar divām stiprinājuma spīlēm pie galda plates, kuras biezums no 8 līdz 40 mm.

Aprīkojums:
- piecas melnas iezemētas kontaktligzdas, spraudnis pagriezts 0°, no tām 1 kontaktligzda ar pastāvīgu strāvu, bet četras kontaktligzdas ir izslēdzamas ar slēdzi (izgaismots zilā krāsā), ieskaitot tīkla kabeli 3,0 m ar leņķveida spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Paneļa kārba DB, bez stiprinājuma apskavām, 1+4 kontaktligzdas, nospiestas, 2x RJ45 kat. 6



Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-0B3 D1.4S2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	140,000	**6116 95 7**


Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, bez stiprinājuma materiāliem, var kombinēt ar piederumos norādītajiem nostiprināšanas risinājumiem.

Aprīkojums:
- piecas melnas iezemētas kontaktligzdas, spraudnis pagriezts 0°, no tām 1 kontaktligzda ar pastāvīgu strāvu, bet četras kontaktligzdas ir izslēdzamas ar slēdzi (izgaismots zilā krāsā), ieskaitot tīkla kabeli 3,0 m ar leņķveida spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.



Paneļa kārba DB, ar stiprinājuma apskavām, 3 kontaktligzdas, VGA, mini sprūds, 2x RJ45 kat. 6



Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-M1B3 D3S2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	186,000	**6116 96 0**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, ar divām stiprinājuma spīlēm pie galda plates, kuras biezums no 8 līdz 40 mm.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- viena VGA 15-polu HDD ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- viena audio sprūda ligzda 3,5 mm, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- viena USB 2.0, A tipa ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni, tips A
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.



Paneļa kārba DB, bez stiprinājuma apskavām, 3 kontaktligzdas, VGA, mini sprūds, 2x RJ45 kat. 6



Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-M0B3 D3S2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	150,000	**6116 96 3**


Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, bez stiprinājuma materiāliem, var kombinēt ar piederumos norādītajiem nostiprināšanas risinājumiem.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- viena VGA 15-polu HDD ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- viena audio sprūda ligzda 3,5 mm, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- viena USB 2.0, A tipa ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni, tips A
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.



Paneļa kārba DB, ar stiprinājuma apskavām, 3 kontaktligzdas, HDMI, USB 3.0, 2x RJ45 kat. 6



Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DB-MH1B3 D3S2K	Korpuss, anodēts sudraba krāsā		1	186,000	**6116 96 1**


Alu Alumīnijs EL anodēta

Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, ar divām stiprinājuma spīlēm pie galda plates, kuras biezums no 8 līdz 40 mm.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- viena HDMI 1.3 ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- viena USB 3.0, A tipa ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni, tips A
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Stiprinājuma apskavas paneļa kārbai DB




Tips	Krāsa	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBZ-BZ40	melns	Spriegošanas diapazons 8 līdz 40 mm		1	18,000	**6116 97 6**
DBZ-BZ75	melns	Spriegošanas diapazons 40 līdz 75 mm		1	20,000	**6116 97 9**



Stiprinājuma spīles paneļa kārbas DB montāžai pie galdas malas.

Norādījums: sākot ar ierīces platumu 200 mm, paneļa kārbas montāžai būs vajadzīgas divas stiprinājuma spīles.

Nerūsējošā tērauda stiprinājuma pamatne paneļa kārbai DB




Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBZ-BFE		1	34,000	**6116 98 2**



Stiprinājuma kāja no leģētā tērauda paneļa kārbas DB stacionārai montāžai uz galda plates. Montējot tiek izmantots urbums (Ø 16 mm) galda platē.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.

Stiprinājuma komplekts montāžai uz galda, paredz. paneļa kārbai DB




Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBZ-BST		1	2,300	**6116 98 5**



Stiprinājumu komplekts paneļa kārbas DB stacionārai montāžai uz galda plates. Montējot tiek izmantots urbums (Ø 10 mm) galda platē.

Norādījums: pievienotās stiprinājuma skrūves (M4 x 40 mm) ir piemērotas galda platēm, kuru biezums nepārsniedz 32 mm.

Stiprinājuma komplekts montāžai zem galda, paredz. paneļa kārbai DB




Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBZ-BSUT		1	100,000	**6116 98 6**



Stiprinājumu komplekts paneļa kārbas DB stacionārai montāžai zem galda plates. Montāža notiek ar divām kokskrūvēm pie galda plates.

Lokanā kanāla turētājs paneļa kārbai DB



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBZ-FLKB	melns		1	1,100	**6116 99 1**



Lokanā kanāla turētājs paneļa kārbai, tips DB, lai droši pievienotu lokano kanālu paneļa kārbai.

Norādījums: var izmantot vienīgi montāžā ar stiprinājuma spīlēm pie galda malas.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DB – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai



Paneļa kārbas DB individuāla konfigurācija

Klienta prasībām atbilstošais galda panelis tiks aprīkots saskaņā ar jūsu norādēm un būs gatavs pievienošanai. Kā individuālais aprīkojums ir pieejami nākamajā sadaļā parādītie iebūvētās montāžas risinājumi.
DB – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai:
- Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas
- Izvēle, aizsargelementi
- Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi
- Izvēle, multivides pieslēgumi
- Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi

Detalizētu instrukciju un konfigurācijas palīglīdzekli atradīsiet pirms tam izvietotajā plānošanas sadaļā.

Norādījums:
Turpmākos iekārtas montāžas risinājumus ir paredzēts izmantot vienīgi klientu specifiskajās galda paneļa konfigurācijās, tāpēc tos nav iespējams pasūtīt atsevišķi.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas



Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-D0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-D0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, aizsargkontakts

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-D6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-F0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-F0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, ar zemēšanas tapu

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-F6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Šveice, 10 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH0 10SW	melns	1-vietīga, 0°	10	50 x 50	
EBG-CH0 10RO	sarkans	1-vietīga, 0°	10	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Šveice, 16 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH0 16SW	melns	1-vietīga, 0°	16	50 x 50	
EBG-CH0 16RO	sarkans	1-vietīga, 0°	16	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Šveice, 10 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH6 10SW	melns	1-vietīga, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	sarkans	1-vietīga, 60°	10	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Šveice, 16 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH6 16SW	melns	1-vietīga, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	sarkans	1-vietīga, 60°	16	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Dānija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DK0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Dānija, kodēta datu apstrādes sistēmām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DKE0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-DKE0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 30°, Lielbritānijas standarts

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BS3 SW	melns	1-vietīga, 30°	60 x 50	
EBG-BS3 RO	sarkans	1-vietīga, 30°	60 x 50	



Kontaktligzda 30°, Lielbritānijas standarts, ar 3,15 A drošinātāju

Tips	Krāsa	Izpildījums	Drošinātājs A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BSS3 3.15SW	melns	1-vietīga, 30°	315.00	60 x 50	
EBG-BSS3 3.15RO	sarkans	1-vietīga, 30°	315.00	60 x 50	



Kontaktligzda 30°, Lielbritānijas standarts, ar 5 A drošinātāju

Tips	Krāsa	Izpildījums	Drošinātājs A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BSS3 5SW	melns	1-vietīga, 30°	5	60 x 50	
EBG-BSS3 5RO	sarkans	1-vietīga, 30°	5	60 x 50	



Kontaktligzda 0°, Itālija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-IT0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas



Kontaktligzda 0°, Austrālija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-AU0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-AU0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Austrālija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-AU6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Ķīna

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CN0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-CN0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Ķīna

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CN6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, ASV

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-US0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-US0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, ASV

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-US6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Multistandard

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-MS0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Indija, 2/3 polu

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-INE0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Indija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Polu skaits	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-IN0 SW	melns	1-vietīga, 0°	3	50 x 50	



Spraudsavienojums GST18

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-GST18 SW	melns	Spaiļu bloks GST18	25 x 50	



USB lādētājs, USB tips A, 2-vietīgs

Tips	Krāsa	Izpildījums	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-2USB-C SW	melns	2-vietīgs	USB, A tips	75 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Izvēle, aizsargelementi



Noplūdstrāvas aizsargslēdzis

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FIS25	melns	Jutība 30 mA	25	100 x 50	



Līnijas aizsardzības slēdzis

Tips	Krāsa	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-LSS10	melns	10	100 x 50	
EBG-LSS13	melns	13	100 x 50	
EBG-LSS16	melns	16	100 x 50	



Pārslodzes slēdzis ASV kontaktligzdām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Nominālais spriegums V	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-ÜLS US0	melns	1-pola	15	125	25 x 50	



Pārslodzes slēdzis Austrālijas kontaktligzdām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Nominālais spriegums V	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-ÜLS AU0	melns	1-pola	10	125	25 x 50	

Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, R&M

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-RM C5G ST3	melns	Kat. 5e, ekranēts	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	25 x 50	



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, Nexans

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-N C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, Nexans

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-N2 C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2 C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2 C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums GG45, Nexans

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-N C7 ST3	melns	Kat. 7, ekranēts	3	GG45	50 x 50	
EBG-N C7A ST3	melns	Kat. 7A, ekranēts	3	GG45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums GG45, Nexans

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-N2 C7 ST3	melns	Kat. 7, ekranēts	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2 C7A ST3	melns	Kat. 7A, ekranēts	3	GG45	50 x 50	



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, savienojums 1:1

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-K C6G	melns	Kat. 6, ekranēts, RJ45 uz RJ45	25 x 50	



Telefona pieslēgums RJ11

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-RJ11 ST3	melns	RJ11 ligzda ar RJ45 spraudni	3	25 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DB – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai

Izvēle, multivides pieslēgumi



VGA pieslēgums

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VGA ST3	melns	ar VGA spraudni	3	25 x 50	
EBG-VGA 5BNC3	melns	5x BNC spraudnis	3	25 x 50	
EBG-VGA LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



DVI-A pieslēgums

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DVI-A ST3	melns	ar DVI spraudni	3	25 x 50	
EBG-DVI-A LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



DVI-D pieslēgums

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DVI-D ST3	melns	ar DVI spraudni	3	25 x 50	
EBG-DVI-D LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



HDMI pieslēgums

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-HDMI ST3	melns	ar HDMI spraudni	3	25 x 50	
EBG-HDMI BT0.2	melns	ar HDMI ligzdu	2.0	25 x 50	



Audio pieslēgums, 2x Cinch

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-LR RCA ST3	melns	ar Cinch spraudni	3	25 x 50	
EBG-LR RCA LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



Audio pieslēgums, 2x sprūds

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-12KL ST3	melns	ar mini sprūda spraudni	3	25 x 50	
EBG-12KL LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



Audio pieslēgums, 1x sprūds

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-1KL ST3	melns	ar mini sprūda spraudni	3	25 x 50	
EBG-1KL LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



Video pieslēgums, 1x Cinch, 1x Mini-DIN

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHS SVHS ST3	melns	ar spraudni	3	25 x 50	
EBG-VHS SVHS LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



Video pieslēgums, 1x Cinch

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHS ST3	melns	ar Cinch spraudni	3	25 x 50	
EBG-VHS LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



Video pieslēgums, 1x Mini-DIN

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-SVHS ST3	melns	ar Mini-DIN spraudni	3	25 x 50	
EBG-SVHS LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



Pieslēguma kombinācija, 1x VGA, 1x sprūds

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VGA 1KL ST3	melns	Kabelis ar spraudni	3	25 x 50	
EBG-VGA 1KL LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



Pieslēguma kombinācija, 1x Cinch, 1x sprūds

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHS 1KL ST3	melns	Kabelis ar spraudni	3	25 x 50	
EBG-VHS 1KL LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Izvēle, multivides pieslēgumi



Komponentu video pieslēgums, 3x Cinch

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CV 3RCA ST3	melns	ar Cinch spraudni	3	25 x 50	
EBG-CV 3RCA LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



Seriāls pieslēgums

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-SER9 BU3	melns	ar D-Sub9 ligzdu	–	25 x 50	
EBG-SER9 LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	25 x 50	



USB pieslēgums, tips A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-USB2A ST3	melns	USB 2.0 ar A tipa spraudni	3	25 x 50	
EBG-USB3A ST3	melns	USB 3.0 ar A tipa spraudni	3	25 x 50	



Antenu pieslēgums, TV / radio

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-TV-R ST2.5	melns	ar spraudni / ligzdu	25.0	50 x 50	

Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi



Izslēdzējs

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-EAS	melns	16 A	50 x 50	



Taustiņslēdzis

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-TA1 OST3	melns	bez spraudņa	25 x 50	



Tālvadības uztvērējs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FEP 2K	melns	Maks. komutācijas jauda 16 A, 230 V~	75 x 50	



4 kanālu raidītājs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FMS 4K	melns	50 x 50	



2 kanālu raidītājs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FMS 2K	melns	50 x 50	



Pamatne piezīmēm

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BF	melns	15 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DBV – Pieslēgšanai gatava paneļa kārba, iegremdējama



Paneļa kārba DBV, 2 kontaktligzdas


Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBV-A3A D2S	Vāks, lakots sudraba krāsā		1	93,230	**6116 85 4**
DBV-A3E D2S	Vāks no nerūsējošā tērauda		1	99,230	**6116 85 8**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Iegremdējama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, stiprinājuma aptvere no plastmasas, atbilstoši nokrāsots vāciņa tonī. Montējot tiek izmantots urbums (Ø 102 mm) galda platē.

Aprīkojums:
- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.





Paneļa kārba DBV, 3 kontaktligzdas


Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBV-A3A D3S	Vāks, lakots sudraba krāsā		1	98,230	**6116 86 2**
DBV-A3E D3S	Vāks no nerūsējošā tērauda		1	106,230	**6116 86 6**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Iegremdējama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, stiprinājuma aptvere no plastmasas, atbilstoši nokrāsots vāciņa tonī. Montējot tiek izmantots urbums (Ø 102 mm) galda platē.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.





Paneļa kārba DBV, 2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6


Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBV-A3A D2S2K	Vāks, lakots sudraba krāsā		1	98,230	**6116 87 0**
DBV-A3E D2S2K	Vāks no nerūsējošā tērauda		1	106,230	**6116 87 4**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Iegremdējama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, stiprinājuma aptvere no plastmasas, atbilstoši nokrāsots vāciņa tonī. Montējot tiek izmantots urbums (Ø 102 mm) galda platē.

Aprīkojums:
- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.





Paneļa kārba DBV, 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6


Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBV-A3A D3S2K	Vāks, lakots sudraba krāsā		1	103,230	**6116 87 8**
DBV-A3E D3S2K	Vāks no nerūsējošā tērauda		1	111,230	**6116 88 2**

Alu Alumīnijs EL anodēta

Iegremdējama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, stiprinājuma aptvere no plastmasas, atbilstoši nokrāsots vāciņa tonī. Montējot tiek izmantots urbums (Ø 102 mm) galda platē.


Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Paneļa kārba DBV, 2 kontaktligzdas, VGA, mini sprūds, 2x RJ45 kat. 6

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBV-MA3A D3S2K	Vāks, lakots sudraba krāsā		1	118,230	**6116 88 6**
DBV-MA3E D3S2K	Vāks no nerūsējošā tērauda		1	126,230	**6116 89 0**


Alu Alumīnijs EL anodēta

Iegremdējama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, stiprinājuma aptvere no plastmasas, atbilstoši nokrāsots vāciņa tonī. Montējot tiek izmantots urbums (Ø 102 mm) galda platē.

Aprīkojums:
- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- viena VGA 15-polu HDD ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- viena audio sprūda ligzda 3,5 mm, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.





Paneļa kārba DBV, 2 kontaktligzdas, HDMI, 2x RJ45 kat. 6

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBV-MHA3A D2S2K	Vāks, lakots sudraba krāsā		1	108,230	**6116 88 7**
DBV-MHA3E D2S2K	Vāks no nerūsējošā tērauda		1	116,230	**6116 88 8**


Alu Alumīnijs EL anodēta

Iegremdējama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, stiprinājuma aptvere no plastmasas, atbilstoši nokrāsots vāciņa tonī. Montējot tiek izmantots urbums (Ø 102 mm) galda platē.

Aprīkojums:
- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- viena HDMI 1.3 ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar maksimālo biezumu 50 mm.





Cilindriskais zāģis paneļa kārbai DBV

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBZ-LS		1	100,000	**6116 99 4**

Rokzāģis kā montāžas darbarīks, lai precīzi iebūvētu paneļa kārbu DBV, urbuma diametrs 102 mm.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DBV – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai



Paneļa kārbas DBV individuāla konfigurācija

Klienta prasībām atbilstošais galda panelis tiks aprīkots saskaņā ar jūsu norādēm un būs gatavs pievienošanai. Kā individuālais aprīkojums ir pieejami nākamajā sadaļā parādītie iebūvētās montāžas risinājumi.

DB – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai:
- Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas
- Izvēle, aizsargelementi
- Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi
- Izvēle, multivides pieslēgumi
- Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi

Detalizētu instrukciju un konfigurācijas palīglīdzekli atradīsiet pirms tam izvietotajā plānošanas sadaļā.

Norādījums:
Turpmākos iekārtas montāžas risinājumus ir paredzēts izmantot vienīgi klientu specifiskajās galda paneļa konfigurācijās, tāpēc tos nav iespējams pasūtīt atsevišķi.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas



Kontaktligzda 60°, aizsargkontakts

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-D6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, ar zemēšanas tapu

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-F6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Šveice, 10 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH6 10SW	melns	1-vietīga, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	sarkans	1-vietīga, 60°	10	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Šveice, 16 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH6 16SW	melns	1-vietīga, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	sarkans	1-vietīga, 60°	16	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Šveice, kā slīpa izeja, 10 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH0S 10SW	melns	1-vietīga, 0°	10	50 x 75	
EBG-CH0S 10RO	sarkans	1-vietīga, 0°	10	50 x 75	



Kontaktligzda 0°, Šveice, kā slīpa izeja, 16 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH0S 16SW	melns	1-vietīga, 0°	16	50 x 75	
EBG-CH0S 16RO	sarkans	1-vietīga, 0°	16	50 x 75	



Kontaktligzda 60°, Dānija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DK6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Dānija, kodēta datu apstrādes sistēmām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DKE6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-DKE6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 90°, Lielbritānijas standarts

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BS9 SW	melns	1-vietīga, 90°	50 x 75	
EBG-BS9 RO	sarkans	1-vietīga, 90°	50 x 75	



Kontaktligzda 90°, Lielbritānijas standarts, ar 3,15 A drošinātāju

Tips	Krāsa	Izpildījums	Drošinātājs A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BSS9 3.15SW	melns	1-vietīga, 90°	35.0	50 x 75	
EBG-BSS9 3.15RO	sarkans	1-vietīga, 90°	35.0	50 x 75	



Kontaktligzda 90°, Lielbritānijas standarts, ar 5 A drošinātāju

Tips	Krāsa	Izpildījums	Drošinātājs A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BSS9 5SW	melns	1-vietīga, 90°	5	50 x 75	
EBG-BSS9 5RO	sarkans	1-vietīga, 90°	5	50 x 75	



Kontaktligzda 0°, Itālija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-IT0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Austrālija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-AU6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Austrālija, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-AU0S SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 75	
EBG-AU0S 56	melns	1-vietīga, 0°	50 x 75	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DBV – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai

Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas



Kontaktligzda 60°, Ķīna

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CN6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Ķīna, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CN0S SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 75	
EBG-CN0S RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 75	



Kontaktligzda 60°, ASV

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-US6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, ASV, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-US0S SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 75	
EBG-US0S RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 75	



Kontaktligzda 0°, Multistandard

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-MS0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Indija, 2/3 polu

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-INE0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Indija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Polu skaits	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-IN0 SW	melns	1-vietīga, 0°	3	50 x 50	



USB lādētājs, USB tips A, 2-vietīgs

Tips	Krāsa	Izpildījums	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-2USB-C SW	melns	2-vietīgs	USB, A tips	75 x 50	

Izvēle, aizsargelementi



Noplūdstrāvas aizsargslēdzis

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FIS25	melns	Jutība 30 mA	25	100 x 50	



Līnijas aizsardzības slēdzis

Tips	Krāsa	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-LSS10	melns	10	100 x 50	
EBG-LSS13	melns	13	100 x 50	
EBG-LSS16	melns	16	100 x 50	



Pārslodzes slēdzis ASV kontaktligzdām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Nominālais spriegums V	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-ÜLS US0	melns	1-pola	15	125	25 x 50	



Pārslodzes slēdzis Austrālijas kontaktligzdām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Nominālais spriegums V	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-ÜLS AU0	melns	1-pola	10	125	25 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, R&M, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-RMS C5G ST3	melns	Kat. 5e, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, R&M, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-RM2S C5G ST3	melns	Kat. 5e, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6AGST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, Nexans, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-NS C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, Nexans, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-N2S C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums GG45, Nexans, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-NS C7 ST3	melns	Kat. 7, ekranēts	3	GG45	50 x 50	
EBG-NS C7A ST3	melns	Kat. 7A, ekranēts	3	GG45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums GG45, Nexans, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-N2S C7 ST3	melns	Kat. 7, ekranēts	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2S C7A ST3	melns	Kat. 7A, ekranēts	3	GG45	50 x 50	



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, savienojums 1:1, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-KS C6G	melns	Kat. 6, ekranēts, RJ45 uz RJ45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, savienojums 1:1, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-K2S C6G	melns	Kat. 6, ekranēts, RJ45 uz RJ45	50 x 50	



Telefona pieslēgums RJ11, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-RJ11S ST3	melns	RJ11 ligzda ar RJ45 spraudni	3	50 x 50	



2x telefona pieslēgums RJ11, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-2RJ11S ST3	melns	RJ11 ligzda ar RJ45 spraudni	3	50 x 50	

Izvēle, multivides pieslēgumi



VGA pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VGA S ST3	melns	ar VGA spraudni	3	50 x 50	
EBG-VGA S LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



DVI-A pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DVI-A S ST3	melns	ar DVI spraudni	3	50 x 50	
EBG-DVI-A S LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DBV – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai

Izvēle, multivides pieslēgumi



DVI-D pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DVI-D S ST3	melns	ar DVI spraudni	3	50 x 50	
EBG-DVI-D S LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



HDMI pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-HDMI S ST3	melns	ar HDMI spraudni	3	50 x 50	
EBG-HDMI S BT0.2	melns	ar HDMI ligzdu	2.0	50 x 50	



Audio pieslēgums, 2x Cinch, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-LRS 2RCA ST3	melns	ar Cinch spraudni	3	50 x 50	
EBG-LRS 2RCA LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Audio pieslēgums, 2x sprūds, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-12KLS ST3	melns	ar mini sprūda spraudni	3	50 x 50	
EBG-12KLS LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Audio pieslēgums, 1x sprūds, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-1KLS ST3	melns	ar mini sprūda spraudni	3	50 x 50	
EBG-1KLS LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Video pieslēgums, 1x Cinch, 1x Mini-DIN, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHSSVHS SST3	melns	Kabelis ar spraudni	3	50 x 50	
EBG-VHS SVHS SLA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Video pieslēgums, 1x Cinch, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHS ST3	melns	Kabelis ar Cinch spraudni	3	50 x 50	
EBG-VHS SLA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Video pieslēgums, 1x Mini-DIN, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-SVHS SST3	melns	ar Mini-DIN spraudni	3	50 x 50	
EBG-SVHS SLA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Pieslēguma kombinācija, 1x Cinch, 1x sprūds, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHS 1KL SST3	melns	ar spraudni	3	50 x 50	
EBG-VHS 1KL SLA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Komponentu video pieslēgums, 3x Cinch, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CVS 3RCA ST3	melns	Cinch spraudnis	3	50 x 50	
EBG-CVS 3RCA LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Seriāls pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-SER9S BU3	melns	ar D-Sub9 ligzdu	3	50 x 50	
EBG-SER9S LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



USB pieslēgums, tips A, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-USB2AS ST3	melns	USB 2.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	
EBG-USB3AS ST3	melns	USB 3.0 ar A tipa spraudni	–	50 x 50	



2x USB pieslēgums, tips A, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-2USB2AS ST3	melns	USB 2.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	
EBG-2USB3AS ST3	melns	USB 3.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	



3x USB pieslēgums, tips A, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-3USB2AS ST3	melns	USB 2.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	
EBG-3USB3AS ST3	melns	USB 3.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Izvēle, multivides pieslēgumi



Antenu pieslēgums, TV / radio, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-TV R SST2.5	melns	ar spraudni / ligzdu	25.0	50 x 50	

Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi



Izslēdzējs

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-EAS	melns	16 A	50 x 50	



Taustiņslēdzis

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-TA1 OST3	melns	bez spraudņa	25 x 50	



Taustiņš, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-TA1S OST3	melns	t.sk. 3,0 m kabelis bez spraudņa	50 x 50	



Tālvadības uztvērējs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FEP 2K	melns	Maks. komutācijas jauda 16 A, 230 V~	75 x 50	



4 kanālu raidītājs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FMS 4K	melns	50 x 50	



2 kanālu raidītājs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FMS 2K	melns	50 x 50	



Pamatne piezīmēm

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BF	melns	15 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DBK – Pieslēgšanai gatava paneļa kārba, saliekama

Paneļa kārba DBK, 3 kontaktligzdas




Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBK-3A3 D3S	Korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda		1	133,860	**6116 82 0**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301

Atvāžama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, leģētā tērauda korpuss ar matētu reljefu, suku līste kalpo kā vadu izeja. Montējot tiek izmantota montāžas atvere 185 x 157 mm galda platē.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar biezumu no 19 līdz 35 mm.



Paneļa kārba DBK, 4 kontaktligzdas




Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBK-4A3 D4S	Korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda		1	163,860	**6116 82 8**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301

Atvāžama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, leģētā tērauda korpuss ar matētu reljefu, suku līste kalpo kā vadu izeja. Montējot tiek izmantota montāžas atvere 235 x 157 mm galda platē.

Aprīkojums:
- četras melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar biezumu no 19 līdz 50 mm.



Paneļa kārba DBK, 2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6




Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBK-3A3 D2S2K	Korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda		1	178,800	**6116 82 4**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301

Atvāžama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, leģētā tērauda korpuss ar matētu reljefu, suku līste kalpo kā vadu izeja. Montējot tiek izmantota montāžas atvere 185 x 157 mm galda platē.

Aprīkojums:
- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar biezumu no 19 līdz 35 mm.



Paneļa kārba DBK, 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6




Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBK-4A3 D3S2K	Korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda		1	163,860	**6116 83 2**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301

Atvāžama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, leģētā tērauda korpuss ar matētu reljefu, suku līste kalpo kā vadu izeja. Montējot tiek izmantota montāžas atvere 235 x 157 mm galda platē.


Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar biezumu no 19 līdz 50 mm.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Paneļa kārba DBK, 3 kontaktligzdas, VGA, mini sprūds, 2x RJ45 kat. 6

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBK-M6A3 D3S2K	Korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda		1	278,000	**6116 83 6**




VA Nerūsējošais tērauds 1.4301

Atvāžama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, leģētā tērauda korpuss ar matētu reljefu, suku līste kalpo kā vadu izeja. Montējot tiek izmantota montāžas atvere 335 x 157 mm galda platē.

Aprīkojums:
- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- viena VGA 15-polu HDD ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- viena audio sprūda ligzda 3,5 mm, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar biezumu no 19 līdz 50 mm.



Paneļa kārba DBK, 2 kontaktligzdas, HDMI, 2x RJ45 kat. 6

Tips	Izpildījums		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DBK-MH4A3 D2S2K	Korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda		1	173,860	**6116 88 9**



VA Nerūsējošais tērauds 1.4301

Atvāžama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, leģētā tērauda korpuss ar matētu reljefu, suku līste kalpo kā vadu izeja. Montējot tiek izmantota montāžas atvere 235 x 157 mm galda platē.

Aprīkojums:
- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- viena HDMI 1.3 ligzda, t.sk. 3,0 m pieslēguma kabelis ar spraudni.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar biezumu no 19 līdz 50 mm.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DBK – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai



Paneļa kārbas DBK individuāla konfigurācija

Klienta prasībām atbilstošais galda panelis tiks aprīkots saskaņā ar jūsu norādēm un būs gatavs pievienošanai. Kā individuālais aprīkojums ir pieejami nākamajā sadaļā parādītie iebūvētās montāžas risinājumi.
DB – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai:

- Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas
- Izvēle, aizsargelementi
- Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi
- Izvēle, multivides pieslēgumi
- Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi

Detalizētu instrukciju un konfigurācijas palīglīdzekli atradīsiet pirms tam izvietotajā plānošanas sadaļā.

Norādījums:
Turpmākos iekārtas montāžas risinājumus ir paredzēts izmantot vienīgi klientu specifiskajās galda paneļa konfigurācijās, tāpēc tos nav iespējams pasūtīt atsevišķi.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas



Kontaktligzda 60°, aizsargkontakts

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-D6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, ar zemēšanas tapu

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-F6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Šveice, 10 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH6 10SW	melns	1-vietīga, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	sarkans	1-vietīga, 60°	10	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Šveice, 16 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CH6 16SW	melns	1-vietīga, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	sarkans	1-vietīga, 60°	16	50 x 50	




Kontaktligzda 60°, Dānija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DK6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Dānija, kodēta datu apstrādes sistēmām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DKE6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-DKE6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 30°, Lielbritānijas standarts

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BS3 SW	melns	1-vietīga, 30°	60 x 50	
EBG-BS3 RO	sarkans	1-vietīga, 30°	60 x 50	



Kontaktligzda 30°, Lielbritānijas standarts, ar drošinātāju 3,15 A

Tips	Krāsa	Izpildījums	Drošinātājs A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BSS3 3.15SW	melns	1-vietīga, 30°	315.00	60 x 50	
EBG-BSS3 3.15RO	sarkans	1-vietīga, 30°	315.00	60 x 50	



Kontaktligzda 30°, Lielbritānijas standarts, ar 5 A drošinātāju

Tips	Krāsa	Izpildījums	Drošinātājs A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BSS3 5SW	melns	1-vietīga, 30°	5	60 x 50	
EBG-BSS3 5RO	sarkans	1-vietīga, 30°	5	60 x 50	



Kontaktligzda 0°, Itālija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-IT0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Austrālija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-AU0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-AU0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Austrālija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-AU6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Ķīna

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CN0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-CN0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, Ķīna

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CN6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DBK – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai

Izvēle, valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas



Kontaktligzda 0°, ASV

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-US0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	
EBG-US0 RO	sarkans	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 60°, ASV

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-US6 SW	melns	1-vietīga, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	sarkans	1-vietīga, 60°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Multistandard

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-MS0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Indija, 2/3 polu

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-INE0 SW	melns	1-vietīga, 0°	50 x 50	



Kontaktligzda 0°, Indija

Tips	Krāsa	Izpildījums	Polu skaits	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-IN0 SW	melns	1-vietīga, 0°	3	50 x 50	



USB lādētājs, USB tips A, 2-vietīgs

Tips	Krāsa	Izpildījums	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-2USB-C SW	melns	2-vietīgs	USB, A tips	75 x 50	

Izvēle, aizsargelementi



Noplūdstrāvas aizsargslēdzis

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FIS25	melns	Jutība 30 mA	25	100 x 50	



Līnijas aizsardzības slēdzis

Tips	Krāsa	Nom.-strāva A	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-LSS10	melns	10	100 x 50	
EBG-LSS13	melns	13	100 x 50	
EBG-LSS16	melns	16	100 x 50	



Pārslodzes slēdzis ASV kontaktligzdām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Nominālais spriegums V	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-ÜLS US0	melns	1-pola	15	125	25 x 50	



Pārslodzes slēdzis Austrālijas kontaktligzdām

Tips	Krāsa	Izpildījums	Nom.-strāva A	Nominālais spriegums V	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-ÜLS AU0	melns	1-pola	10	125	25 x 50	

Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, R&M, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-RMS C5G ST3	melns	Kat. 5e, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, R&M, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Spraud-sistēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-RM2S C5G ST3	melns	Kat. 5e, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6AGST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Izvēle, datu pārraides tehnikas pieslēgumi



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, Nexans, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Sprauds-istēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-NS C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums GG45, Nexans, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Sprauds-istēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-NS C7 ST3	melns	Kat. 7, ekranēts	3	GG45	50 x 50	
EBG-NS C7A ST3	melns	Kat. 7A, ekranēts	3	GG45	50 x 50	



Datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, savienojums 1:1, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-KS C6G	melns	Kat. 6, ekranēts, RJ45 uz RJ45	50 x 50	



Telefona pieslēgums RJ11, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-RJ11S ST3	melns	RJ11 ligzda ar RJ45 spraudni	3	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, Nexans, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Sprauds-istēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-N2S C6 ST3	melns	Kat 6, neekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6G ST3	melns	Kat. 6, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6AG ST3	melns	Kat. 6A, ekranēts	3	RJ45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums GG45, Nexans, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Sprauds-istēma	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-N2S C7 ST3	melns	Kat. 7, ekranēts	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2S C7A ST3	melns	Kat. 7A, ekranēts	3	GG45	50 x 50	



2x datu pārsūtīšanas tehnikas savienojums RJ45, savienojums 1:1, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-K2S C6G	melns	Kat. 6, ekranēts, RJ45 uz RJ45	50 x 50	



2x telefona pieslēgums RJ11, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-2RJ11S ST3	melns	RJ11 ligzda ar RJ45 spraudni	3	50 x 50	

Izvēle, multivides pieslēgumi



VGA pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VGA S ST3	melns	ar VGA spraudni	3	50 x 50	
EBG-VGA S LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



DVI-D pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DVI-D S ST3	melns	ar DVI spraudni	3	50 x 50	
EBG-DVI-D S LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Audio pieslēgums, 2x Cinch, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-LRS 2RCA ST3	melns	ar Cinch spraudni	3	50 x 50	
EBG-LRS 2RCA LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



DVI-A pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-DVI-A S ST3	melns	ar DVI spraudni	3	50 x 50	
EBG-DVI-A S LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



HDMI pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-HDMI S ST3	melns	ar HDMI spraudni	3	50 x 50	
EBG-HDMI S BT0.2	melns	ar HDMI ligzdu	2.0	50 x 50	



Audio pieslēgums, 2x sprūds, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-12KLS ST3	melns	ar mini sprūda spraudni	3	50 x 50	
EBG-12KLS LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

DBK – ierīču montāžas risinājums klientam pielāgotai paneļa kārbai

Izvēle, multivides pieslēgumi



Audio pieslēgums, 1x sprūds, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-1KLS ST3	melns	ar mini sprūda spraudni	3	50 x 50	
EBG-1KLS LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Video pieslēgums, 1x Cinch, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHS ST3	melns	Kabelis ar Cinch spraudni	3	50 x 50	
EBG-VHS SLA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Pieslēguma kombinācija, 1x Cinch, 1x sprūds, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHS 1KL SST3	melns	ar spraudni	3	50 x 50	
EBG-VHS 1KL SLA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Seriāls pieslēgums, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-SER9S BU3	melns	ar D-Sub9 ligzdu	3	50 x 50	
EBG-SER9S LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



2x USB pieslēgums, tips A, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-2USB2AS ST3	melns	USB 2.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	
EBG-2USB3AS ST3	melns	USB 3.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	



Antenu pieslēgums, TV / radio, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-TV R SST2.5	melns	ar spraudni / ligzdu	25.0	50 x 50	




Video pieslēgums, 1x Cinch, 1x Mini-DIN, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-VHSSVHS SST3	melns	Kabelis ar spraudni	3	50 x 50	
EBG-VHS SVHS SLA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Video pieslēgums, 1x Mini-DIN, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-SVHS SST3	melns	ar Mini-DIN spraudni	3	50 x 50	
EBG-SVHS SLA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



Komponentu video pieslēgums, 3x Cinch, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-CVS 3RCA ST3	melns	Cinch spraudnis	3	50 x 50	
EBG-CVS 3RCA LA	melns	ar lodēšanas pieslēgumu	–	50 x 50	



USB pieslēgums, tips A, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-USB2AS ST3	melns	USB 2.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	
EBG-USB3AS ST3	melns	USB 3.0 ar A tipa spraudni	–	50 x 50	



3x USB pieslēgums, tips A, kā slīpa izeja

Tips	Krāsa	Izpildījums	Pieslēguma kabeļa garums m	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-3USB2AS ST3	melns	USB 2.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	
EBG-3USB3AS ST3	melns	USB 3.0 ar A tipa spraudni	3	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Izvēle, pārslēdzējierīces un piederumi



Izslēdzējs

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-EAS	melns	16 A	50 x 50	



Taustiņslēdzis

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-TA1 OST3	melns	bez spraudņa	25 x 50	



Tālvadības uztvērējs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izpildījums	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FEP 2K	melns	Maks. komutācijas jauda 16 A, 230 V~	75 x 50	



4 kanālu raidītājs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FMS 4K	melns	50 x 50	



2 kanālu raidītājs, EnOcean

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-FMS 2K	melns	50 x 50	



Pamatne piezīmēm

Tips	Krāsa	Izmēri mm	Art.-Nr.
EBG-BF	melns	15 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Lokanais kanāls un instalēšanas piederumi

Lokanais kanāls



Tips	Garums mm	Krāsa		Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
FLK-2K LGR	1000	gaiši pelēks		1	28,760	**6154 92 2**
FLK-2K SWGR	1000	pelēkmelna		1	28,760	**6154 93 0**




Lokanais kanāls palīdz aizvadīt kabeļus līdz rakstāmgaldam kārtīgi un nodrošinot pienācīgu aizsardzību. Tas savieno galda bloku ar margu kanālu vai grīdas pieslēguma kārbu. Izvilktā stāvoklī lokanais kanāls ir 1000 mm garš, 60 mm plats un 20 mm augsts.
Kanāls sastāv no 2 kamerām, bet katras kameras ietilpība ir:
2 kabeļi ar diametru 8,5 mm vai 3 kabeļi ar diametru 7,5 mm, vai 4 kabeļi ar diametru 7,0 mm, vai 5 kabeļi ar diametru 6,0 mm

Turētājs ar kabeļu nostiepes fiksatoru lokanajam kanālam



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FLK-HL ZL	antracīta pelēks		1	1,030	**6154 96 1**




Fiksatoru iespējams pieskrūvēt un tam ir 2 iebūvēti kabeļu nostiepes fiksatori. Lokano kanālu var uzmontēt tieši uz fiksatora.

Stiprināšanas apskava lokanajam kanālam



Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FLK-BEF		1	0,146	**6154 96 8**


Alu Alumīnijs



Lokano kanālu iekar stiprināšanas apskavās. Fiksatoru nostiprina ar gremdgalvas skrūvi.

Pašlīmējošās strēmeles lokanajam kanālam

Tips	Izmērs P x A mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FLK-KL	10 x 25		1	0,100	**6154 97 1**




Pašlīmējošā strēmele lokanā kanāla piestiprināšanai

Grīdas sliede lokanajam kanālam



Tips	Garums mm	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FLK-BS1	1000	antracīta pelēks		1	24,800	**6154 98 0**
FLK-BS2	2000	antracīta pelēks		1	49,500	**6154 98 3**




Lokano kanālu iespiež tieši grīdas sliedē. Pacēlums abās pusēs samazina paklupšanas risku.

T veida atzarojums lokanajam kanālam




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FLK-TAZ	antracīta pelēks		1	8,680	**6154 96 5**



T veida atzarojums darbvietu apgādei ar lokano kanālu palīdzību.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Stiprinājuma leņķis lokanajam kanālam servisa modulī GES ar 5 mm izgriezumu grīdas segumam

Tips	Materiāls		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FKH GES5	St		1	1,800	**7407 86 0**

St Tērauds FS cinkots

Stiprinājuma leņķis lokanā kanāla pievienošanai pie zemgrīdas kārbas GES ar 5 mm izgriezumu grīdas segumā. Izmērs h = 43 mm.






Stiprinājuma leņķis lokanajam kanālam servisa modulī GES ar 10 mm izgriezumu grīdas segumam

Tips	Materiāls		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FKH GES10	St		1	2,000	**7407 86 2**

St Tērauds FS cinkots

Stiprinājuma leņķis lokanā kanāla pievienošanai pie zemgrīdas kārbas GES ar 10 mm izgriezumu grīdas segumā. Izmērs h = 49 mm.





Stiprinājuma leņķis lokanajam kanālam servisa modulī GESRM2

Tips	Materiāls		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FKH GESRM	St		1	1,500	**7407 86 4**

St Tērauds FS cinkots

Stiprinājuma leņķis lokanā kanāla pievienošanai pie zemgrīdas kārbas GESRM2.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

	VH-4 barošanas bloki, IP20	bez uzgaļa saspiesta gaisa pieslēgšanai ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai	182
	VH-4 barošanas bloki, IP20	bez uzgaļa saspiesta gaisa pieslēgšanai, dzidri balts	189
	VH-8 barošanas bloki, IP20	bez uzgaļa saspiesta gaisa pieslēgšanai ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai	182
	VH piederumi	Stiepes atspere Mezglota ķēde Starpsiena Nosegplāksne Izlīdzinātājs, paredz. VH	185
	VH kontaktligzdas	Kontaktligzda, aizsargkontakts Kontaktligzda, ar zemējuma tapu Kontaktligzda, Šveice Kontaktligzda, Dānija Kontaktligzda, British Standard CEE spraudsavienojums	186
	VHF-8 barošanas bloks, IP44	bez uzgaļa saspiesta gaisa pieslēgšanai ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai	190
	VHF piederumi	Stiepes atspere Mezglota ķēde Starpsiena Nosegplāksne Aizsargierīces iebūvēšana	192
	VHF kontaktligzdas	Kontaktligzda, aizsargkontakts CEE spraudsavienojums	192

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Enerģijas padeves vienība VH, IP20




VH-4 barošanas bloks, tukšs korpuss

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4 LG	grafīta melns		1	61,700	6109 80 0

PA Poliamīds

Tukšs korpuss ar uzkaramu cilpu un roktura āķi, 4 elektrisku ražošanas līdzekļu iebūvēšanai, ar pievienotu starpsienu. Bez aizsargplāksnēm.






VH-4 barošanas bloks, 4x iezemēta kontaktligzda

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4 4SD	grafīta melns		1	95,000	6109 80 2

PA Poliamīds

Korpuss, ar aprīkojumu un rūpnīcā sagatavotu vadojumu, ar iekares cilpu, roktura āķi un 4 nosegplāksnēm.
Aprīkojums:
4 x vienvietīgas iezemētas kontaktligzdas, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar sagatavotu vadojumu divām maiņstrāvas ķēdēm, pieslēgums ar 2 x spailēm, 3 polu, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai.






VH-4 barošanas bloks, 3x iezemēta kontaktligzda, 1x CEE 16 A

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4 3SD1C16	grafīta melns		1	115,700	6109 80 4

PA Poliamīds

Korpuss, ar aprīkojumu un rūpnīcā sagatavotu vadojumu, ar iekares cilpu, roktura āķi un 4 nosegplāksnēm.
Aprīkojums:
3 x vienvietīgas iezemētas kontaktligzdas, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar rūpnīcā sagatavotu vadojumu vienai maiņstrāvas ķēdei, pieslēgums ar 1 x spaili, 3 polu, 1 x CEE kontaktligzda, 16 A/415 V, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai.






VH-4 barošanas bloks, 4x kontaktligzda ar zemējuma kontaktu

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4 4SF	grafīta melns		1	95,000	6109 80 6

PA Poliamīds

Korpuss, ar aprīkojumu un rūpnīcā sagatavotu vadojumu, ar iekares cilpu, roktura āķi un 4 nosegplāksnēm.
Aprīkojums:
4 x vienvietīgas kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzība, ar rūpnīcā sagatavotu vadojumu divām maiņstrāvas ķēdēm, pieslēgums ar 2 x spailēm, 3 polu, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai.






VH-4 barošanas bloks, 3x kontaktligzda ar zemējuma kontaktu, 1x CEE 16 A

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4 3SF1C16	grafīta melns		1	115,700	6109 80 8

PA Poliamīds

Korpuss, ar aprīkojumu un rūpnīcā sagatavotu vadojumu, ar iekares cilpu, roktura āķi un 4 nosegplāksnēm.
Aprīkojums:
3 x vienvietīgas kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar rūpnīcā sagatavotu vadojumu vienai maiņstrāvas ķēdei, pieslēgums ar 1 x spaili, 3 polu, 1 x CEE kontaktligzdu, 16 A/415 V, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai.






VH-4 barošanas bloks, tukšs korpuss, ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4L LG	grafīta melns		1	343,800	6109 81 0


PA Poliamīds

Tukšs korpuss ar 1 m cauruli 1/2” un pieslēgumu saspiesta gaisa šļūtenei ar izmēru 13 x 3,5 mm, un divvirzienu sadalītāju 1/2”. Ar uzkaramu cilpu un roktura āķi, 4 elektrisko ražošanas līdzekļu iebūvēšanai, ar pievienotu sadalošo sienu. Bez aizsargplāksnēm.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




VH-4 barošanas bloks, 4x iezemēta kontaktligzda, ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4L 4SD	grafīta melns		1	428,600	**6109 81 2**

PA Poliamīds

Korpuss, ar aprīkojumu un rūpnīcā sagatavotu vadojumu, ar 1 m cauruli 1/2" un pieslēgumu saspiesta gaisa šļūtenei ar izmēru 13 x 3,5 mm un divvirzienu sadalītāju 1/2", ar iekares cilpu, roktura āķi un 4 nosegplāksnēm.
Aprīkojums:
4 x vienvietīgas iezemētas kontaktligzdas, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar sagatavotu vadojumu divām maiņstrāvas ķēdēm, pieslēgums ar 2 x spailēm, 3 polu, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai.






VH-4 barošanas bloks, 3x iezemēta kontaktligzda, 1x CEE 16 A, ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4L 3SD1C16	grafīta melns		1	380,000	**6109 81 4**

PA Poliamīds

Korpuss, ar aprīkojumu un rūpnīcā sagatavotu vadojumu, ar 1 m cauruli 1/2" un pieslēgumu saspiesta gaisa šļūtenei ar izmēru 13 x 3,5 mm un divvirzienu sadalītāju 1/2", ar iekares cilpu, roktura āķi un 4 nosegplāksnēm.
Aprīkojums:
3 x vienvietīgas iezemētas kontaktligzdas, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar rūpnīcā sagatavotu vadojumu vienai maiņstrāvas ķēdei, pieslēgums ar 1 x spaili, 3 polu, 1 x CEE kontaktligzda, 16 A/415 V, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai.






VH-4 barošanas bloks, 4x kontaktligzda ar zemējuma kontaktu, ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4L 4SF	grafīta melns		1	428,600	**6109 81 6**

PA Poliamīds

Korpuss, ar aprīkojumu un rūpnīcā sagatavotu vadojumu, ar 1 m cauruli 1/2" un pieslēgumu saspiesta gaisa šļūtenei ar izmēru 13 x 3,5 mm un divvirzienu sadalītāju 1/2", ar iekares cilpu, roktura āķi un 4 nosegplāksnēm.
Aprīkojums:
4 x vienvietīgas kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzība, ar rūpnīcā sagatavotu vadojumu divām maiņstrāvas ķēdēm, pieslēgums ar 2 x spailēm, 3 polu, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai.






VH-4 barošanas bloks, 3x kontaktligzda ar zemējuma kontaktu, 1x CEE 16 A, ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4L 3SF1C16	grafīta melns		1	440,000	**6109 81 8**

PA Poliamīds

Korpuss, ar aprīkojumu un rūpnīcā sagatavotu vadojumu, ar 1 m cauruli 1/2" un pieslēgumu saspiesta gaisa šļūtenei ar izmēru 13 x 3,5 mm un divvirzienu sadalītāju 1/2", ar iekares cilpu, roktura āķi un 4 nosegplāksnēm.
Aprīkojums:
3 x vienvietīgas kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar rūpnīcā sagatavotu vadojumu vienai maiņstrāvas ķēdei, pieslēgums ar 1 x spaili, 3 polu, 1 x CEE kontaktligzdu, 16 A/415 V, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai.





VH-8 barošanas bloks, tukšs korpuss

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-8 LG	grafīta melns		1	88,200	**6109 82 1**

PA Poliamīds

Tukšs korpuss ar uzkaramu cilpu un roktura āķi, 8 elektrisku ražošanas līdzekļu iebūvēšanai, ar pievienotu starpsienu. Bez aizsargplāksnēm.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Enerģijas padeves vienība VH, IP20




VH-8 barošanas bloks, tukšs korpuss, ar nosegplāksni

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-8 LG8P2	grafīta melns		1	123,400	6109 82 0

PA Poliamīds

Tukšs korpuss ar uzkaramu cilpu un roktura āķi, 8 elektrisku ražošanas līdzekļu iebūvēšanai, ar pievienotu starpsienu. Ar 8 nosegplāksnēm, paredzētām instalācijas ierīcēm ar UP gredzenveida rokturi vai stīpveida rokturi.






VH-8 barošanas bloks, tukšs korpuss, ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-8L LG	grafīta melns		1	300,000	6109 82 5

PA Poliamīds

Tukšs korpuss ar 1 m cauruli 1/2” un pieslēgumu saspiesta gaisa šļūtenei ar izmēru 13 x 3,5 mm, un divvirzienu sadalītāju 1/2”. Ar uzkaramu cilpu un roktura āķi, elektrisko ražošanas līdzekļu iebūvēšanai, ar pievienotu sadalošo sienu. Bez aizsargplāksnēm.






Stiepes atspere VH

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-F80		1	34,710	6109 83 1

St Tērauds

Stiepes atspere, paredzēta VH-4 un VH-8 ar vācu cilpu.

Fmax.= 80 N
L0 = 200 mm
Ln = 500 mm (pie Fmax.)
Materiāls: atsperīgs tērauds ø 2,8 mm






Mezglota ķēde

Tips	Pavadinimas		Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
VH-K800	metros mērāmi izstrādājumi		1	20,000	6109 87 0

St Tērauds

Mezglota ķēde no tērauda, kaparota un niķelēta atb. DIN 5686.
Maks. stiepes spēks: 800 N.
Norāde: Veicot pasūtījumu, jānorāda nepieciešamais ķēdes garums.






Izlīdzinātājs, paredz. VH , pieļaujamā slodze līdz 1,5 kg

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-BAL1.5 SW		1	40,500	6109 88 3

Balansieris ar regulējamu slodzi no 0,5 līdz 1,5 kg, maks. izvelkamais troses garums 0,9 m.






Izlīdzinātājs, paredz. VH , pieļaujamā slodze līdz 2,5 kg

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-BAL2.5 SW		1	40,500	6109 88 5


Balansieris ar regulējamu slodzi no 1,5 līdz 2,5 kg, maks. izvelkamais troses garums 0,9 m.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Starpsiena VH-4




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4 TW	grafīta melns		1	2,350	**6109 83 2**

PVC Polivinilhlorīds

Papildu starpsiena savstarpējai 3 dažādu strāvas ķēžu un veidu izolēšanai. Izvads priekš VH-4.




Starpsiena VH-8




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-8 TW	grafīta melns		1	4,890	**6109 86 2**

PVC Polivinilhlorīds

Papildu starpsiena savstarpējai 3 dažādu strāvas ķēžu un veidu izolēšanai. Izvads priekš VH-8.



Nosegplāksne VH, iebūvējamai ierīcei EK un EKR




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P2	zaļš		1	2,300	**6109 83 4**

PA Poliamīds

Nosegplāksne ar atveri Ø 45 mm vienas instalācijas ierīces ar UP balstgredzenu vai stīpas veida rokturi iebūvēšanai.



Nosegplāksne VH, iebūvējamai ierīcei Modul 45, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P4	zaļš		1	2,030	**6109 84 0**

PA Poliamīds

Nosegplāksne vienas vienvietīgas Modul 45 kontaktligzdas iebūvēšanai.



Nosegplāksne VH, iebūvējamai ierīcei Modul 45, 2-vietīga




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P5	zaļš		1	1,830	**6109 83 6**

PA Poliamīds

Nosegplāksne vienas divvietīgas Modul 45 kontaktligzdas iebūvēšanai.



Nosegplāksne VH, 1x pievienojamai kontaktligzdai, tips ASD



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P7	zaļš		1	1,890	**6109 83 9**

PA Poliamīds

Nosegplāksne ar atveri vienas kontaktligzdas ar 38x38 mm stiprinājuma sistēmu iebūvēšanai.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Enerģijas padeves vienība VH, IP20

Nosegplāksne VH, CEE spraudsavienojumam




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P3	zaļš		1	1,870	**6109 83 8**

PA Poliamīds

Nosegplāksne ar Ø 70 mm atveri CEE kontaktligzdas 16/32 A ar 60 mm stiprinājuma sliedi iebūvēšanai, iesk. 4 stiprinājuma skrūves.

Norādījums par maks. aprīkojumu:
maks. 2 CEE kontaktligzdas 16/32 A vienā barošanas blokā VH-4
maks. 4 CEE kontaktligzdas 16/32 A vienā barošanas blokā VH-8




Nosegplāksne VH, kā noslēgts vāks



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P1	zaļš		1	3,000	**6109 84 2**

PA Poliamīds

Nosegplāksne kā noslēgts vāks




Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0 RW1	dzidri balts		1	4,200	**6120 00 8**

PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Vienkāršs 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3 RW2	dzidri balts		1	7,800	**6120 10 2**

PC Polikarbonāts

Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0 RW1	dzidri balts		1	4,000	**6120 15 2**

PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Vienkāršs 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3 RW2	dzidri balts		1	7,500	**6120 24 2**


PC Polikarbonāts

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




Kontaktligzda 0°, „British Standard”, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-BS0 RW1	dzidri balts		1	4,000	**6120 72 2**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Lielbritānijas standarts, atb. BS 1363, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 13 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0°, Šveice, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKS-CH0 RW1	dzidri balts		1	3,400	**6117 20 0**

PC Polikarbonāts



Kontaktligzda, vienvietīga 0°, atb. Šveices standartam (SEV), ar kontaktspailēm, 2 polu, 10 A, 250 V~, tips 13, ar savienošanas skavām atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, Dānija, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKS-DK0 RW1	dzidri balts		20	3,050	**6117 20 2**

PC Polikarbonāts



Kontaktligzda, vienvietīga 0°, atb. Dānijas standartam, ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas skavām atb. IEC 60884-1.




Kontaktligzda 0°, Indija, 6 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-IN0 RW1	dzidri balts		1	4,300	**6120 72 6**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Indija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 6 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0°, DĀR/Indija, 16 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0 RW1	dzidri balts		1	5,000	**6120 73 0**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Dienvidāfrika/Indija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.




Kontaktligzda 0°, Ķīna, 10 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-CN0A10 RW1	dzidri balts		1	4,000	**6120 74 0**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Ķīna, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 10 A, 250 V~.



Kontaktligzda 0°, Ķīna, 16 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-CN0A16 RW1	dzidri balts		1	4,100	**6120 74 2**



Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Ķīna, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.


07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Pievienojama kontaktligzda 0°, ar vāciņu, zemējuma kontakts, 1-vietīga

Tips	Pavadinimas	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASD-D0 SW	–	melns		1	1,000	**6109 87 3**

Iezemēta pievienojama kontaktligzda 0°, ar vāciņu, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Aizsardzības veids: IP44






CEE spraudsavienojums, 16 A

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE-16A		1	19,100	**6109 87 4**

CEE kontaktligzda ar 60 mm stiprinājuma sliedi, 3 polu+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.






CEE spraudsavienojums, 32 A


Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE-32A		1	20,400	**6109 87 6**

CEE kontaktligzda ar 60 mm stiprinājuma sliedi, 3 polu+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.




VH-4 barošanas bloks, tukšs korpuss

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-4 LG RW	dzidri balts		1	72,000	**6109 80 1**

PA Poliamīds

Tukšs korpuss ar uzkaramu cilpu un roktura āķi, 4 elektrisku ražošanas līdzekļu iebūvēšanai, ar pievienotu starpsienu. Bez aizsargplāksnēm.






Nosegplāksne VH, iebūvējamai ierīcei Modul 45, 1-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P4 RW	dzidri balts		1	2,000	**6109 84 1**

PA Poliamīds

Nosegplāksne vienas vienvietīgas Modul 45 kontaktligzdas iebūvēšanai.






Nosegplāksne VH, iebūvējamai ierīcei Modul 45, 2-vietīga

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P5 RW	dzidri balts		1	1,830	**6109 83 5**

PA Poliamīds

Nosegplāksne vienas divvietīgas Modul 45 kontaktligzdas iebūvēšanai.





Nosegplāksne VH, CEE spraudsavienojumam


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P3 RW	dzidri balts		1	2,000	**6109 83 7**

PA Poliamīds

Nosegplāksne ar Ø 70 mm atveri CEE kontaktligzdas 16/32 A ar 60 mm stiprinājuma sliedi iebūvēšanai, iesk. 4 stiprinājuma skrūves.

Norādījums par maks. aprīkojumu:
maks. 2 CEE kontaktligzdas 16/32 A vienā barošanas blokā VH-4
maks. 4 CEE kontaktligzdas 16/32 A vienā barošanas blokā VH-8





Nosegplāksne VH, kā noslēgts vāks

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-P1 RW	dzidri balts		1	3,000	**6109 84 3**

PA Poliamīds

Nosegplāksne kā noslēgts vāks



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Enerģijas padeves vienība VHF, IP44




VH-8 barošanas bloks, tukšs korpuss

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-8 LG	grafīta melns		1	105,000	6109 82 2

PA Poliamīds

Tukšs korpuss ar uzkaramu cilpu un roktura āķi, elektrisku ražošanas līdzekļu iebūvēšanai, ar pievienotu starpsienu. Bez aizsargplāksnēm. Darba vietu aprīkošanai mitrās vietās. Aizsardzības pakāpe: IP 44.






VH-8 barošanas bloks, tukšs korpuss, ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-8L LG	grafīta melns		1	400,000	6109 82 7

PA Poliamīds

Tukšs korpuss ar 1 m cauruli 1/2” un pieslēgumu saspiesta gaisa šļūtenei ar izmēru 13 x 3,5 mm, un divvirzienu sadalītāju 1/2”. Ar uzkaramu cilpu un roktura āķi, elektrisko ražošanas līdzekļu iebūvēšanai, ar pievienotu sadalošo sienu. Bez aizsargplāksnēm. Darba vietu aprīkošanai mitrās vietās. Aizsardzības pakāpe: IP 44.






Stiepes atspere VHF

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-F100		1	34,710	6109 83 0

St Tērauds

Stiepes atspere, paredzēta VHF-8, ar vācu cilpu.

Fmax.= 100 N
L0 = 200 mm
Ln = 500 mm (pie Fmax.)
Materiāls: atsperīgs tērauds ø 3,2 mm






Mezglota ķēde

Tips	Pavadinimas		Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
VH-K800	metros mērāmi izstrādājumi		1	20,000	6109 87 0

St Tērauds

Mezglota ķēde no tērauda, kaparota un niķelēta atb. DIN 5686.
Maks. stiepes spēks: 800 N.
Norāde: Veicot pasūtījumu, jānorāda nepieciešamais ķēdes garums.






Izlīdzinātājs, paredz. VH , pieļaujamā slodze līdz 1,5 kg

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-BAL1.5 SW		1	40,500	6109 88 3

Balansieris ar regulējamu slodzi no 0,5 līdz 1,5 kg, maks. izvelkamais troses garums 0,9 m.






Izlīdzinātājs, paredz. VH , pieļaujamā slodze līdz 2,5 kg

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VH-BAL2.5 SW		1	40,500	6109 88 5


Balansieris ar regulējamu slodzi no 1,5 līdz 2,5 kg, maks. izvelkamais troses garums 0,9 m.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Starpsiena VHF, bez uzgaļa saspiesta gaisa pieslēgšanai




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-TW	grafīta melns		1	3,520	**6109 86 0**

PVC Polivinilhlorīds

Papildu starpsiena savstarpējai 3 dažādu strāvas ķēžu un veidu izolēšanai.




Starpsiena VHF, ar uzgali saspiesta gaisa pieslēgšanai




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-TW L	grafīta melns		1	3,900	**6109 86 1**

PVC Polivinilhlorīds

Papildu starpsiena savstarpējai 3 dažādu strāvas ķēžu un veidu izolēšanai.



Nosegplāksne VHF, kā noslēgts vāks




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-P1	zaļš		1	7,000	**6109 86 8**

PVC Polivinilhlorīds

Nosegplāksne kā noslēgts vāks



Nosegplāksne VHF, 1x pievienojamai kontaktligzdai, tips ASD




Tips	Pavadinimas	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-P12	–	zaļš		1	7,400	**6109 85 6**

PVC Polivinilhlorīds

Nosegplāksne ar vienu Ø 45 mm atveri pierīkojamas kontaktligzdas (tips ASD-...) montāžai ar 38 mm stiprinājuma sliedi, ieskaitot 4 skrūves ierīces piestiprināšanai.



Nosegplāksne VHF, 2x pievienojamai kontaktligzdai, tips ASD




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-P8	zaļš		1	5,900	**6109 87 9**

PVC Polivinilhlorīds

Nosegplāksne ar divām Ø 45 mm atverēm pierīkojamas divām kontaktligzdām (tips ASD-...), montāžai ar 38 mm stiprinājuma sliedi, ieskaitot 8 skrūves ierīces piestiprināšanai.



Nosegplāksne VHF, CEE spraudsavienojumam




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-P3	zaļš		1	7,000	**6109 86 5**

PVC Polivinilhlorīds

Nosegplāksne ar vienu Ø 70 mm atveri 1 x CEE kontaktligzdas 16/32 A montāžai ar 60 mm stiprinājuma sliedi, ieskaitot 4 skrūves ierīces piestiprināšanai.



Nosegplāksne VH, 1x pievienojamai kontaktligzdai, tips ASD, un 1x CEE spraudsavienojumam



Tips	Pavadinimas	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-P13	–	zaļš		1	7,400	**6109 85 8**

PVC Polivinilhlorīds

Nosegplāksne ar vienu Ø 45 mm atveri pierīkojamas kontaktligzdas (tips ASD-...) montāžai ar 38 mm stiprinājuma sliedi un vienu Ø 60 mm atveri CEE kontaktligzdas 16/32 A montāžai ar 60 mm stiprinājuma sliedi, ieskaitot 8 skrūves ierīces piestiprināšanai.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Enerģijas padeves vienība VHF, IP44




Nosegplāksne VHF, aizsargierīces iebūvēšanai

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-P6	zaļš		1	5,350	**6109 86 7**

PVC Polivinilhlorīds

Nosegplāksne ar izgriezumu pārseguma un stiprinājuma stīpas iebūvēšanai virs aizsargierīcēm (tips VHF-AE 4TE). Maksimālais aprīkojums atbilst 4 TE.






Aizsargierīces montāža VHF, pārsegs un balsta kronšteins

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-AE4TE		1	12,800	**6109 85 0**

Pārsegums un stīpas veida rokturis aizsargierīču iebūvēšanai, piem., automātiskiem drošinātājiem vai FI aizsargslēdžiem līdz maks. 4 TE.

Norādījums: Izmantojiet tikai savienojumā ar balsteņiem VHF-T1 vai VHF-T2.






Aizsargierīces montāža VHF, balstenis ar PE spaiļu kopni

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-T1		1	6,730	**6109 85 2**

St Tērauds

Balstenis ar PE spaiļu kopni FI aizsargslēdžu iebūvēšanai, sastāv no:
- pamatelementa ar montāžas sliedi 35 mm un PE spaiļu kopnes 4 x 10 mm²
- stiprinājuma materiāliem






Aizsargierīces montāža VHF, balstenis ar N un PE spaiļu kopni

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VHF-T2		1	8,380	**6109 85 4**

St Tērauds

Balstenis ar N un PE spaiļu kopni automātisko drošinātāju iebūvēšanai, sastāv no:
- pamatelementa ar montāžas sliedi 35 mm, N spaiļu kopnes 4 x 10 mm² un PE spaiļu kopnes 4 x 10 mm²
- stiprinājuma materiāliem






Pievienojama kontaktligzda 0°, ar vāciņu, zemējuma kontakts, 1-vietīga

Tips	Pavadinimas	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASD-D0 SW	–	melns		1	1,000	**6109 87 3**

Iezemēta pievienojama kontaktligzda 0°, ar vāciņu, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Aizsardzības veids: IP44






CEE spraudsavienojums, 16 A

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE-16A		1	19,100	**6109 87 4**

CEE kontaktligzda ar 60 mm stiprinājuma sliedi, 3 polu+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.






CEE spraudsavienojums, 32 A


Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE-32A		1	20,400	**6109 87 6**

CEE kontaktligzda ar 60 mm stiprinājuma sliedi, 3 polu+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

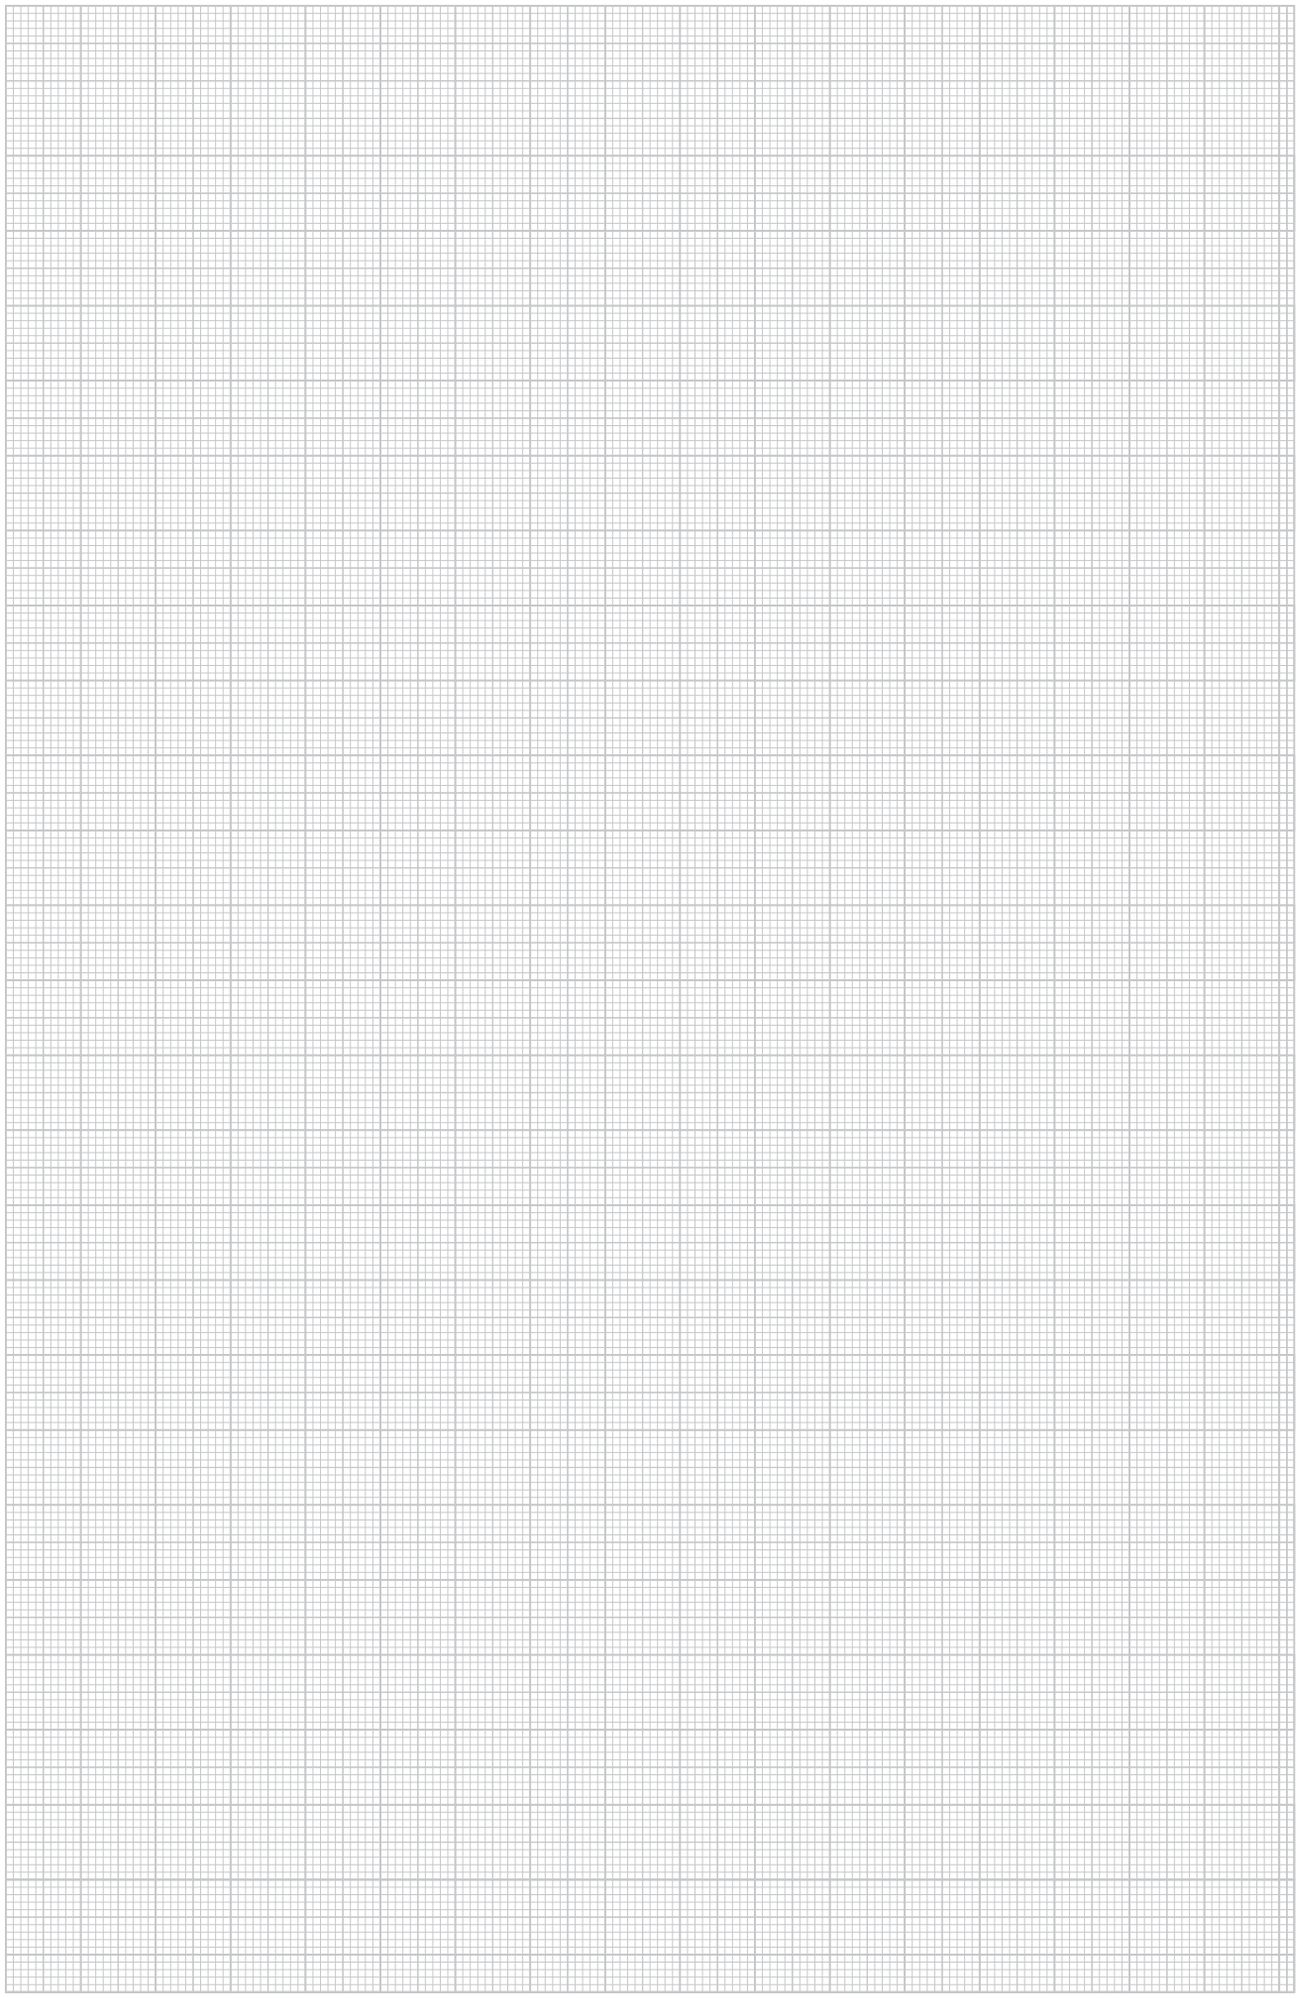

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Enerģijas sadalīšanas sistēmas

	Consolidation Point	Tukšs korpuss Nesošā plāksne, paredz. Modul 45® Nesošā plāksne kā kabeļa izvads Nosegplāksne Spaiļu kopne	196
	Enerģijas sadalītājs	Enerģijas sadalītājs, fiksētais pieslēgums	197
	Instalēšanas piederumi	3 kontaktu spraudnis Ligzda, 3 polu Sadalītājbloks, 3 polu 5 kontaktu spraudnis Spaiļu bloks, 5 polu	198
	Savienojuma kabelis	Spraudnis-ligzda, 3 polu Spraudnis-ligzda, 3 polu, nesatur halogēnus	200

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014





CP tukšs korpuss

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CP45-LG 8A		1	190,000	6108 03 7

St Tērauds

Consolidation Point, tukšs korpuss 4 Modul 45 ierīču montāžai (paplašināms maks. 8 Modul 45 ierīcēm), sastāv no korpusa apakšējās daļas un vāka, pārseguma datu pārsūtīšanas tehnikas un augstsprieguma ķēžu nodalīšanai, 2 nesošajām plāksnēm 2 Modul 45 ierīču iebūvēšanai katrā no tām, 2 nosegplāksnēm, 2 kabeļu skrūvsavienojumiem V-TEC M25 un zemējuma vada pieslēguma leņķa.






CP nesošā plāksne, iebūvējamām ierīcēm Modul 45®, 2-vietīga

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CP45-TP M		1	4,200	6108 03 9

St Tērauds

Nesošā plāksne 2 Modul 45 ierīču ievietošanai vienā Consolidation Point korpusā.






CP nesošā plāksne, kā kabeļu ievads

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CP45-TP KE		1	8,800	6108 04 0

St Tērauds

Nesošā plāksne kabeļa ievadam Consolidation Point korpusā.






CP nesošā plāksne, kā noslēgts vāks

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CP45-BP		1	8,000	6108 04 2

St Tērauds

Nosegplāksne Consolidation Point korpusa montāžas atveres nosegšanai.







Spaiļu kopne

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CP45-KL	melns		1	2,000	6108 04 3

Kontaktspaiļu bloks bez skrūvēm, ar automātiskas fiksācijas pamatni, 5 polu, vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 0,5 - 4 mm².



07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014



Enerģijas sadalītājs UVS, ar fiksētu savienojumu 5 polu, 6 izejas ligzdas, 3 polu, melnā krāsā




Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UVS-6S2		1	77,000	**6108 00 0**

St Tērauds

Enerģijas sadalītājs stiprstrāvas tehnikai ar fiksētu savienojumu, aprīkots un sainstalēts.

Ieeja: 1x trīsfāzu ķēde ar 5-polu sprauduņa tipa spaiļu bloku (bez skrūvēm) vadiem ar šķērsgriezumu no 0,5 līdz 4 mm².
Izeja: 6 pašfiksējoši 3-polu spraudsavienotāji melnā krāsā, 16 A, tips GST18i (ligzdas elements: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Iekšējais vadojums: PVC dzīslu vads H07V-U2,5.



Enerģijas sadalītājs UVS, ar fiksētu savienojumu 5 polu, 6 izejas ligzdas, 3 polu, baltā krāsā




Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UVS-6W2		1	77,000	**6108 00 5**

St Tērauds

Enerģijas sadalītājs stiprstrāvas tehnikai ar fiksētu savienojumu, aprīkots un sainstalēts.

Ieeja: 1x trīsfāzu ķēde ar 5-polu sprauduņa tipa spaiļu bloku (bez skrūvēm) vadiem ar šķērsgriezumu no 0,5 līdz 4 mm².
Izeja: 6 pašfiksējoši 3-polu spraudsavienotāji baltā krāsā, 16 A, tips GST18i (ligzdas elements: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Iekšējais vadojums: PVC dzīslu vads H07V-U2,5.



Enerģijas sadalītājs UVS, ar fiksētu savienojumu 5 polu, katram 6 izejas ligzdas, 3 polu, melnā un baltā krāsā



Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
UVS-6S6W2		1	146,100	**6108 01 0**

St Tērauds

Enerģijas sadalītājs stiprstrāvas tehnikai ar fiksētu savienojumu, aprīkots un sainstalēts.


Ieeja: 2x trīsfāzu ķēde ar 5-polu sprauduņa tipa spaiļu bloku (bez skrūvēm) vadiem ar šķērsgriezumu no 0,5 līdz 4 mm².
Izeja: 12 pašfiksējoši 3-polu spraudsavienotāji baltā (6x) un melnā (6x) krāsā, 16 A, tips GST18i (ligzdas elements: katrai trīsfāzu ķēdei 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Iekšējais vadojums: PVC dzīslu vads H07V-U2,5.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Spraudnis, 3 kontaktu, savienojums ar piespiedējatsperi



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ST-F GST18i3p SW	melns		5	2,600	**6108 05 0**
ST-F GST18i3p W	balts		5	2,620	**6108 05 1**




Spraudnis, 3 polu, tips GST18i ar savienojumu ar piespiedējatsperi, monolitam vadam ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm², viendzīslas vai metinātam ar ultraskaņu, smalku dzīslu vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 mm², ar dzīslu metāla uzgaļiem, nemontēts, ar kabeļu nostiepes fiksatoru, savienojams montāžas vietā, 250 V, 16 A
2 pieslēgumi katram polam, vadiem H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), bloķējams, lietojot kabeļu nostiepes fiksatoru atbilstoši VDE 0628 ir jāparedz bloķēšanas iespēja.
Apvalka noņemšanas garums: 45 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm

Spraudnis, 3 kontaktu, skrūvējams savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ST-S GST18i3p SW	melns		5	2,030	**6108 05 4**
ST-S GST18i3p W	balts		5	2,030	**6108 05 5**




Spraudnis, 3 polu, tips GST18i ar skrūvējamu pieslēgumu, mazs montāžas augstums (netiek zaudēta spraudņiem paredzētā vieta kombinācijā ar sadalītāja blokiem), šķērsgriezuma laukumam 0,75 - 2,5 mm², pievienojami viendzīslas un tievu dzīslu vadi bez dzīslu metāla uzgaļiem, vadam ar diametru 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), nemontēts ar kabeļu nostiepes fiksatoru, savienojams montāžas vietā, 250 V, 16 A.

Apvalka noņemšanas garums: 31 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 7 mm

Ligzdas elements, 3 polu, savienojums ar piespiedējatsperi



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BT-F GST18i3p SW	melns		5	2,620	**6108 05 2**
BT-F GST18i3p W	balts		5	2,690	**6108 05 3**




Ligzda, 3 polu, tips GST18i ar savienojumu ar piespiedējatsperi, monolitam vadam ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm², viendzīslas vai metinātam ar ultraskaņu, smalku dzīslu vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 mm², ar dzīslu metāla uzgaļiem, nemontēta, ar kabeļu nostiepes fiksatoru, savienojama montāžas vietā, 250 V, 16 A
2 pieslēgumi katram polam, vadiem H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), bloķējama, lietojot kabeļu nostiepes fiksatoru atbilstoši VDE 0628 ir jāparedz bloķēšanas iespēja.
Apvalka noņemšanas garums: 45 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm

Ligzdas elements, 3 polu, skrūvējams savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BT-S GST18i3p SW	melns		5	2,150	**6108 05 6**
BT-S GST18i3p W	balts		5	2,150	**6108 05 7**




Ligzda, 3 polu, tips GST18i ar skrūvējamu pieslēgumu, mazs montāžas augstums (netiek zaudēta spraudņiem paredzētā vieta kombinācijā ar sadalītāja blokiem), šķērsgriezuma laukumam 0,75 - 2,5 mm², pievienojami viendzīslas un tievu dzīslu vadi bez dzīslu metāla uzgaļiem, vadam ar diametru 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), nemontēta ar kabeļu nostiepes fiksatoru, savienojama montāžas vietā, 250 V, 16 A.

Apvalka noņemšanas garums: 31 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 7 mm

Sadalītāja bloks, 3 polu, 1E/3A



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VB-3 GST18i3p	melns		5	3,590	**6108 08 0**




Sadalītāja bloks ar bloķēšanu, tips GST18i, 1 ieeja ar spraudni, 3 polu, un 3 izejas ar ligzdu, 3 polu.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Sadalītāja bloks, 3 polu, 1E/5A




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VB-5 GST18i3p	melns		5	5,590	**6108 08 2**



Sadalītāja bloks ar bloķēšanu, tips GST18i, 1 ieeja ar spraudni, 3 polu, un 5 izejas ar ligzdu, 3 polu.

Sadalītāja bloks, 3 polu, T veida




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VB-T GST18i3p	melns		5	2,540	**6108 08 4**



T veida sadalītājs ar bloķēšanu, tips GST18i, 1 ieeja ar spraudni, 3 polu un 2 izejām ar ligzdu, 3 polu.

Spraudņa elements, 5 polu, skrūvējams savienojums




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ST-S GST18i5p SW	melns		5	4,330	**6108 07 0**



Spraudnis, 5 polu, tips GST18i ar skrūvējamu pieslēgumu vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm², viendzīslas vai ar tievām dzīslām, ar kabeļu nostiepes fiksatoru, viens pieslēgums katram polam, nemontēts, vadiem H05VV (Ø 9,5 - 13,5) NYM un (Ø 10,5 - 13,5 mm), bloķējams, lietojot kabeļu nostiepes fiksatoru atb. VDE 0628 jāparedz bloķēšanas iespēja, 250 V, 16 A.

Izolācijas noņemšanas garums: 8 mm
Apvalka noņemšanas garums: 46 mm

Ligzdas elements, 5 polu, skrūvējams savienojums



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BT-S GST18i5p SW	melns		5	4,550	**6108 07 2**




Ligzda, 5 polu, tips GST18i ar skrūvējamu pieslēgumu vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm², viendzīslas vai ar tievām dzīslām, ar kabeļu nostiepes fiksatoru, viens pieslēgums katram polam, nemontēta, vadiem H05VV (Ø 9,5 - 13,5) un NYM (Ø 10,5 - 13,5 mm), bloķējama, lietojot kabeļu nostiepes fiksatoru atb. VDE 0628 jāparedz bloķēšanas iespēja, 250 V, 16 A.

Izolācijas noņemšanas garums: 8 mm
Apvalka noņemšanas garums: 46 mm

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Savienotājvads, 3 dzīslas, PVC, šķērsgriezums 1,5 mm², melns






Tips	Vada garums mm	Šķērs-griezums mm²	Polu skaits	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 1 SW	1000	1,5	3	melns		1	14,000	**6108 10 0**
VL-3Q1.5 2 SW	2000	1,5	3	melns		1	28,000	**6108 10 1**
VL-3Q1.5 3 SW	3000	1,5	3	melns		1	42,000	**6108 10 2**
VL-3Q1.5 4 SW	4000	1,5	3	melns		1	56,000	**6108 10 3**
VL-3Q1.5 5 SW	5000	1,5	3	melns		1	70,000	**6108 10 4**
VL-3Q1.5 6 SW	6000	1,5	3	melns		1	84,000	**6108 10 5**
VL-3Q1.5 7 SW	7000	1,5	3	melns		1	98,000	**6108 10 6**
VL-3Q1.5 8 SW	8000	1,5	3	melns		1	112,000	**6108 10 7**
VL-3Q1.5 9 SW	9000	1,5	3	melns		1	126,000	**6108 10 8**
VL-3Q1.5 10 SW	10000	1,5	3	melns		1	140,000	**6108 10 9**
VL-3Q1.5 11 SW	11000	1,5	3	melns		1	154,000	**6108 11 0**
VL-3Q1.5 12 SW	12000	1,5	3	melns		1	168,000	**6108 11 1**
VL-3Q1.5 13 SW	13000	1,5	3	melns		1	182,000	**6108 11 2**
VL-3Q1.5 14 SW	14000	1,5	3	melns		1	196,000	**6108 11 3**
VL-3Q1.5 15 SW	15000	1,5	3	melns		1	210,000	**6108 11 4**

Savienotājkabelis 3 x 1,5 mm², izpildījums ligzda - spraudnis, ar GST18i spraudņu sistēmu.

Savienotājvads, 3 dzīslas, PVC, šķērsgriezums 1,5 mm², balts






Tips	Vada garums mm	Šķērs-griezums mm²	Polu skaits	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 1 W	1000	1,5	3	balts		1	14,000	**6108 12 5**
VL-3Q1.5 2 W	2000	1,5	3	balts		1	28,000	**6108 12 6**
VL-3Q1.5 3 W	3000	1,5	3	balts		1	42,000	**6108 12 7**
VL-3Q1.5 4 W	4000	1,5	3	balts		1	56,000	**6108 12 8**
VL-3Q1.5 5 W	5000	1,5	3	balts		1	70,000	**6108 12 9**
VL-3Q1.5 6 W	6000	1,5	3	balts		1	84,000	**6108 13 0**
VL-3Q1.5 7 W	7000	1,5	3	balts		1	98,000	**6108 13 1**
VL-3Q1.5 8 W	8000	1,5	3	balts		1	112,000	**6108 13 2**
VL-3Q1.5 9 W	9000	1,5	3	balts		1	126,000	**6108 13 3**
VL-3Q1.5 10 W	10000	1,5	3	balts		1	140,000	**6108 13 4**
VL-3Q1.5 11 W	11000	1,5	3	balts		1	154,000	**6108 13 5**
VL-3Q1.5 12 W	12000	1,5	3	balts		1	168,000	**6108 13 6**
VL-3Q1.5 13 W	13000	1,5	3	balts		1	182,000	**6108 13 7**
VL-3Q1.5 14 W	14000	1,5	3	balts		1	196,000	**6108 13 8**
VL-3Q1.5 15 W	15000	1,5	3	balts		1	210,000	**6108 13 9**

Savienotājkabelis 3 x 1,5 mm², izpildījums ligzda - spraudnis, ar GST18i spraudņu sistēmu.


Savienotājvads, 3 dzīslas, PVC, šķērsgriezums 2,5 mm², melns





Tips	Vada garums mm	Šķērs-griezums mm²	Polu skaits	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 1 SW	1000	2,5	3	melns		1	18,000	**6108 15 0**
VL-3Q2.5 2 SW	2000	2,5	3	melns		1	36,000	**6108 15 1**
VL-3Q2.5 3 SW	3000	2,5	3	melns		1	54,000	**6108 15 2**
VL-3Q2.5 4 SW	4000	2,5	3	melns		1	72,000	**6108 15 3**
VL-3Q2.5 5 SW	5000	2,5	3	melns		1	90,000	**6108 15 4**
VL-3Q2.5 6 SW	6000	2,5	3	melns		1	108,000	**6108 15 5**
VL-3Q2.5 7 SW	7000	2,5	3	melns		1	126,000	**6108 15 6**
VL-3Q2.5 8 SW	8000	2,5	3	melns		1	144,000	**6108 15 7**
VL-3Q2.5 9 SW	9000	2,5	3	melns		1	162,000	**6108 15 8**
VL-3Q2.5 10 SW	10000	2,5	3	melns		1	180,000	**6108 15 9**
VL-3Q2.5 11 SW	11000	2,5	3	melns		1	198,000	**6108 16 0**
VL-3Q2.5 12 SW	12000	2,5	3	melns		1	216,000	**6108 16 1**
VL-3Q2.5 13 SW	13000	2,5	3	melns		1	234,000	**6108 16 2**
VL-3Q2.5 14 SW	14000	2,5	3	melns		1	252,000	**6108 16 3**
VL-3Q2.5 15 SW	15000	2,5	3	melns		1	236,000	**6108 16 4**

Savienotājkabelis 3 x 2,5 mm², izpildījums ligzda - spraudnis, ar GST18i spraudņu sistēmu.




Savienotājvads, 3 dzīslas, PVC, šķērsgriezums 2,5 mm², balts

Tips	Vada garums mm	Šķērs-griezums mm²	Polu skaits	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 1 W	1000	2,5	3	balts		1	18,000	**6108 17 5**
VL-3Q2.5 2 W	2000	2,5	3	balts		1	36,000	**6108 17 6**
VL-3Q2.5 3 W	3000	2,5	3	balts		1	54,000	**6108 17 7**
VL-3Q2.5 4 W	4000	2,5	3	balts		1	72,000	**6108 17 8**
VL-3Q2.5 5 W	5000	2,5	3	balts		1	90,000	**6108 17 9**
VL-3Q2.5 6 W	6000	2,5	3	balts		1	108,000	**6108 18 0**
VL-3Q2.5 7 W	7000	2,5	3	balts		1	126,000	**6108 18 1**
VL-3Q2.5 8 W	8000	2,5	3	balts		1	144,000	**6108 18 2**
VL-3Q2.5 9 W	9000	2,5	3	balts		1	162,000	**6108 18 3**
VL-3Q2.5 10 W	10000	2,5	3	balts		1	180,000	**6108 18 4**
VL-3Q2.5 11 W	11000	2,5	3	balts		1	198,000	**6108 18 5**
VL-3Q2.5 12 W	12000	2,5	3	balts		1	216,000	**6108 18 6**
VL-3Q2.5 13 W	13000	2,5	3	balts		1	234,000	**6108 18 7**
VL-3Q2.5 14 W	14000	2,5	3	balts		1	252,000	**6108 18 8**
VL-3Q2.5 15 W	15000	2,5	3	balts		1	229,100	**6108 18 9**



Savienotājkabelis 3 x 2,5 mm², izpildījums ligzda - spraudnis, ar GST18i spraudņu sistēmu.




Savienotājvads, 3 dzīslas, bez halogēniem, šķērsgriezums 2,5 mm², melns

Tips	Vada garums mm	Šķērs-griezums mm²	Polu skaits	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 H1 SW	1000	2,5	3	melns		1	16,000	**6108 45 0**
VL-3Q2.5 H2 SW	2000	2,5	3	melns		1	32,000	**6108 45 1**
VL-3Q2.5 H3 SW	3000	2,5	3	melns		1	48,000	**6108 45 2**
VL-3Q2.5 H4 SW	4000	2,5	3	melns		1	64,000	**6108 45 3**
VL-3Q2.5 H5 SW	5000	2,5	3	melns		1	80,000	**6108 45 4**
VL-3Q2.5 H6 SW	6000	2,5	3	melns		1	96,000	**6108 45 5**
VL-3Q2.5 H7 SW	7000	2,5	3	melns		1	112,000	**6108 45 6**
VL-3Q2.5 H8 SW	8000	2,5	3	melns		1	128,000	**6108 45 7**
VL-3Q2.5 H9 SW	9000	2,5	3	melns		1	144,000	**6108 45 8**
VL-3Q2.5 H10 SW	10000	2,5	3	melns		1	160,000	**6108 45 9**
VL-3Q2.5 H11 SW	11000	2,5	3	melns		1	176,000	**6108 46 0**
VL-3Q2.5 H12 SW	12000	2,5	3	melns		1	192,000	**6108 46 1**
VL-3Q2.5 H13 SW	13000	2,5	3	melns		1	208,000	**6108 46 2**
VL-3Q2.5 H14 SW	14000	2,5	3	melns		1	224,000	**6108 46 3**
VL-3Q2.5 H15 SW	15000	2,5	3	melns		1	240,000	**6108 46 4**



Halogēnus nesaturoši savienojuma vadi 3 x 2,5 mm² ligzdas - spraudņa izpildījumā ar GST18i spraudņu sistēmu.



Savienotājvads, 3 dzīslas, bez halogēniem, šķērsgriezums 2,5 mm², balts

Tips	Vada garums mm	Šķērs-griezums mm²	Polu skaits	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 H1 W	1000	2,5	3	balts		1	16,000	**6108 47 5**
VL-3Q2.5 H2 W	2000	2,5	3	balts		1	32,000	**6108 47 6**
VL-3Q2.5 H3 W	3000	2,5	3	balts		1	48,000	**6108 47 7**
VL-3Q2.5 H4 W	4000	2,5	3	balts		1	64,000	**6108 47 8**
VL-3Q2.5 H5 W	5000	2,5	3	balts		1	80,000	**6108 47 9**
VL-3Q2.5 H6 W	6000	2,5	3	balts		1	96,000	**6108 48 0**
VL-3Q2.5 H7 W	7000	2,5	3	balts		1	112,000	**6108 48 1**
VL-3Q2.5 H8 W	8000	2,5	3	balts		1	128,000	**6108 48 2**
VL-3Q2.5 H9 W	9000	2,5	3	balts		1	144,000	**6108 48 3**
VL-3Q2.5 H10 W	10000	2,5	3	balts		1	160,000	**6108 48 4**
VL-3Q2.5 H11 W	11000	2,5	3	balts		1	176,000	**6108 48 5**
VL-3Q2.5 H12 W	12000	2,5	3	balts		1	192,000	**6108 48 6**
VL-3Q2.5 H13 W	13000	2,5	3	balts		1	208,000	**6108 48 7**
VL-3Q2.5 H14 W	14000	2,5	3	balts		1	224,000	**6108 48 8**
VL-3Q2.5 H15 W	15000	2,5	3	balts		1	240,000	**6108 48 9**



Halogēnus nesaturoši savienojuma vadi 3 x 2,5 mm² ligzdas - spraudņa izpildījumā ar GST18i spraudņu sistēmu.

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014




07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Saraksti

		Alfabētiskais satura rādītājs
		Numeratīvs satura rādītājs
		Tipu saraksts
		Pārdošanas un piegādes noteikumi

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

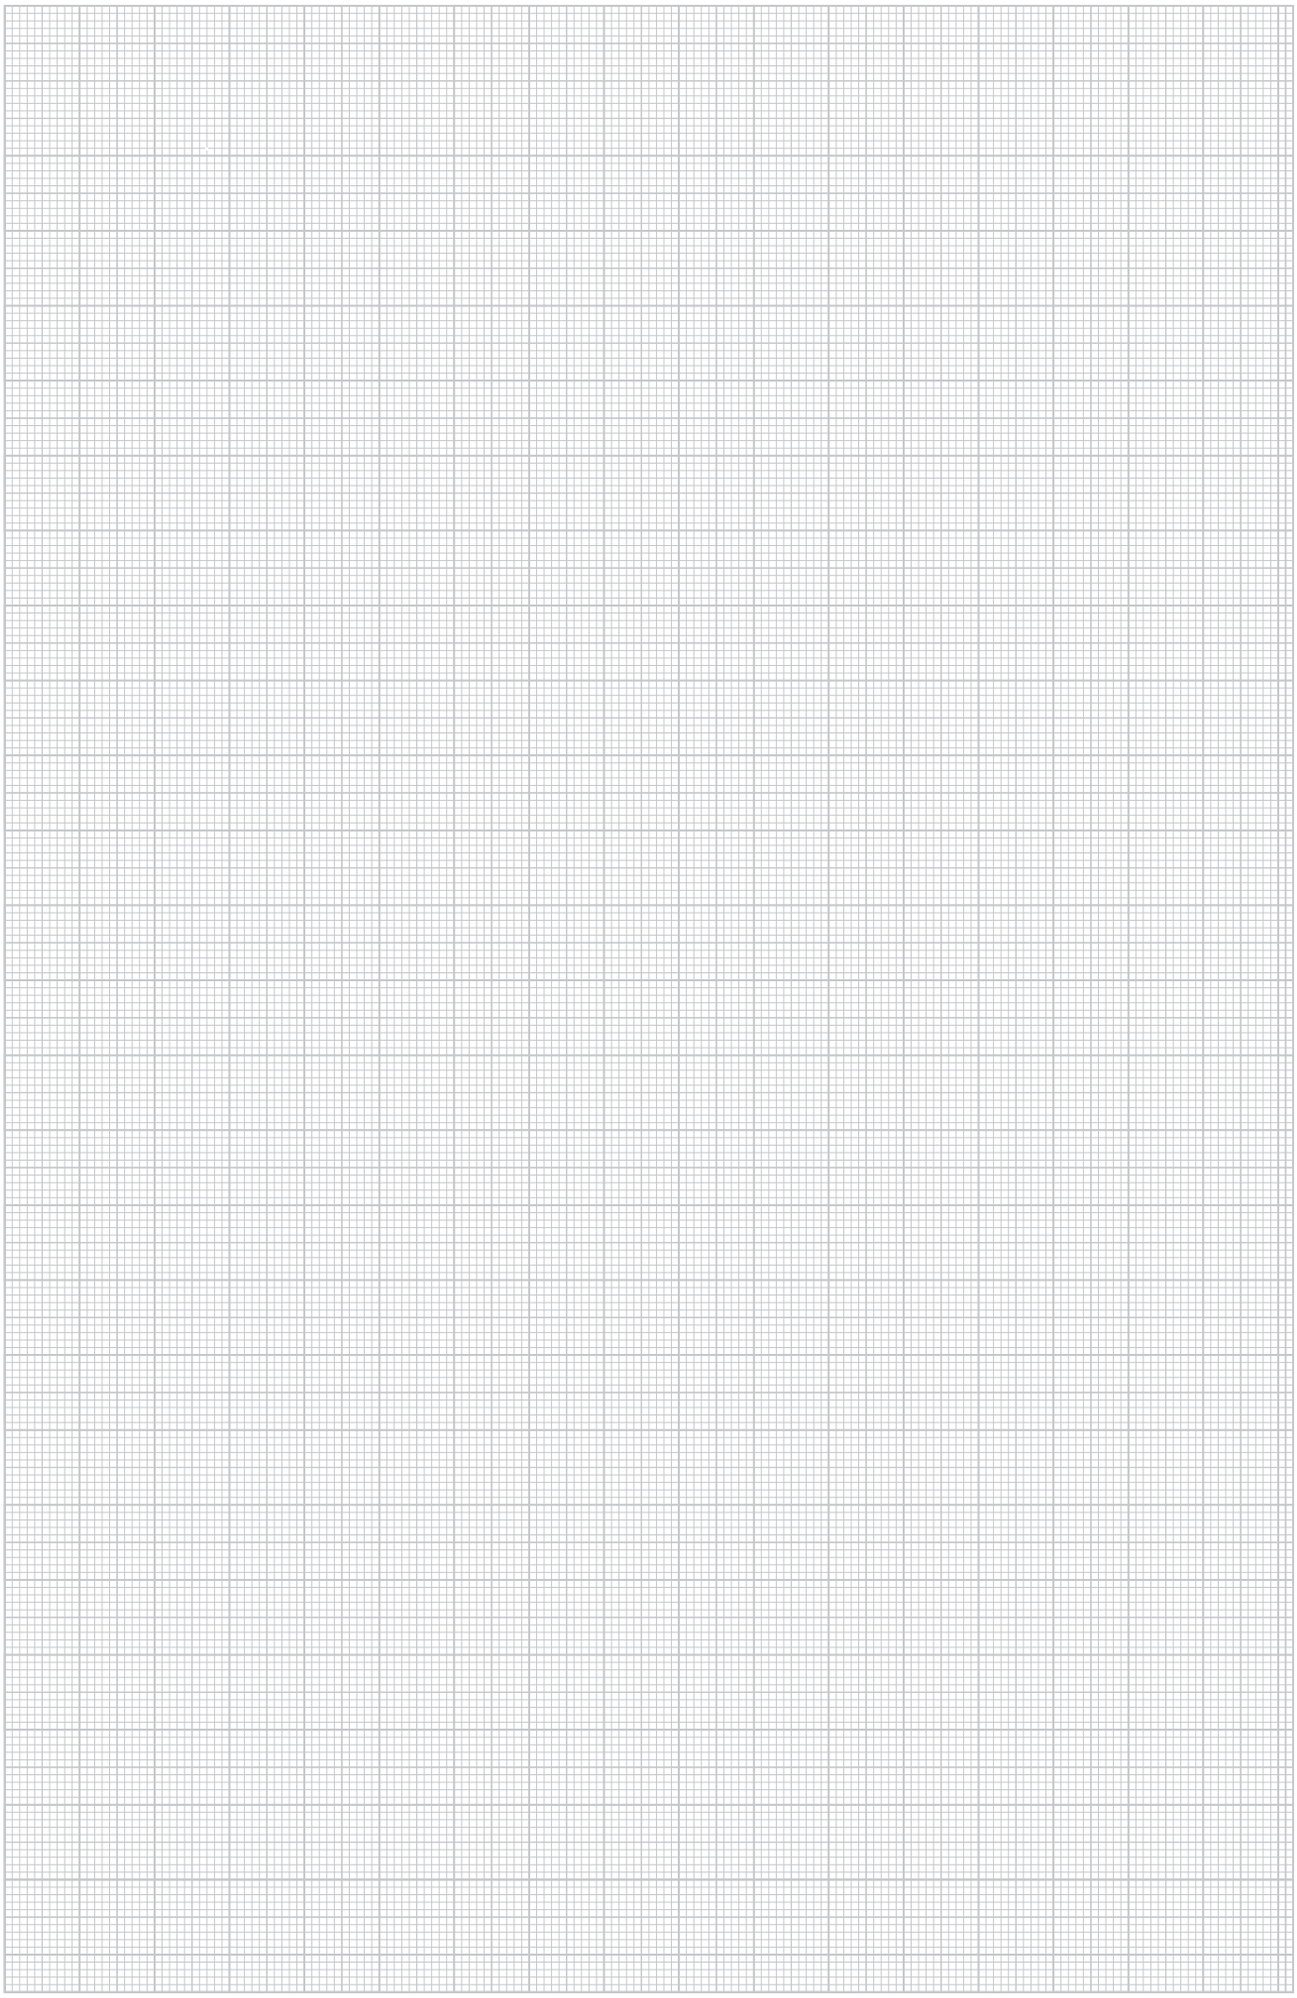

07_EGS_Masterkatalog_Länder / lv / 17/07/2014 (LLExport_04179) / 17/07/2014

Pārdošanas un piegādes noteikumi, firmas OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH un OBO Befestigungselemente GmbH, Mendene

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Dazu gehören auch unsere Zusatzbedingungen für Kabelträgergeschäfte. Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich anerkennen. Unsere Angebote sind freibleibend, es handelt sich lediglich um Aufforderungen zur Abgabe von Offerten. Sämtliche Abschlüsse und Vereinbarungen sind für uns erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder Rechnungserteilung verbindlich, und zwar auch solche mit unseren Angestellten und Vertretern. Das gilt auch für Abänderungen des vereinbarten Formzwanges.

2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Prospekte, Zeichnungen, Maße, Belastbarkeitswerte und Gewichtsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Muster sind unverbindliche Ansichtsmuster. Bei einem Kauf nach Muster sind Abweichungen vorbehalten, die branchenüblich sind oder im Rahmen der normalen Fertigung liegen. Die Eigenschaften des Musters werden nicht als Beschaffenheit der Sache garantiert, es sei denn, dass anderes in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestimmt ist. Muster sind spätestens innerhalb von vier Wochen in einwandfreiem Zustand an uns zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht innerhalb dieser Zeit oder nicht ordnungsgemäß, sind wir berechtigt, für das Muster den Kaufpreis gemäß aktueller Preisliste zu berechnen. Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in unseren Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben, sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte anzusehen und stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar.

Bei Fertigung nach Kundenzeichnungen, Mustern und sonstigen Anweisungen des Kunden übernehmen wir für die Funktionstauglichkeit des Produktes und für sonstige Mängel, soweit diese Umstände auf Kundenanweisungen beruhen, keine Gewähr und keine Haftung. Der Kunde stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter, auch aus Produkthaftung gegen uns wegen durch die Ware verursachten Schäden, frei, es sei denn, dass wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Der Kunde übernimmt uns gegenüber die Gewähr, dass die Herstellung und Lieferung der nach seinen Anweisungen gefertigten Ware keine Schutzrechte Dritter verletzt. Im Fall der Geltendmachung von Schutzrechten uns gegenüber sind wir ohne rechtliche Prüfung der etwaigen Ansprüche Dritter berechtigt, nach Anhörung des Kunden vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass der Dritte die Geltendmachung der Schutzrechte innerhalb von acht Tagen durch schriftliche Erklärung uns gegenüber zurückzieht. Der Kunde hat uns durch die Geltendmachung der Schutzrechte etwa entstandene Schäden zu ersetzen. Im Fall des Rücktritts sind die von uns bisher geleisteten Arbeiten zu vergüten. Weitergehende Rechte nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben unberührt.

Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefertigten Formen, Werkzeuge und Konstruktionsunterlagen sind ausschließlich unser Eigentum. Ansprüche hierauf stehen dem Kunden nicht zu, auch wenn er sich an den Kosten der Herstellung von Formen, Werkzeugen und Konstruktionsunterlagen beteiligt hat, es sei denn, dass ausdrücklich anderes vereinbart worden ist.

3. Verpackung, Versandweg und auch Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarungen unserer Wahl überlassen. Sie werden jeweils zum Selbstkostenpreis berechnet, Kisten nehmen wir bei frachtfreier Rücksendung, wenn solche unbeschädigt sind, zu 2/3 des berechneten Betrages zurück. Die zum Transport verwendeten Einweg- oder Poolpaletten sind bei Übernahme auszutauschen oder zurückzusenden. Lagermäßig geführte und in der Liste ausgewiesene kleinste Verpackungseinheiten können aus Rationalisierungsgründen nicht angebrochen werden. Bei Bestellung abweichender Stückzahlen wird die nächstliegende Verpackungseinheit geliefert.

Über- und Unterlieferungen, insbesondere bei auftragsbezogener Fertigung, behalten wir uns im marktüblichen Rahmen bzw. dem nationalen oder internationalen Standard entsprechend vor. Bei der Forderung nach exakter Mengeneinhaltung ist ein ausdrücklicher Hinweis erforderlich, der bestätigt werden muss.

Rahmen- und Abrufaufträge verpflichten den Kunden zur Abnahme der dem Rahmen-/Abrufauftrag zu Grunde liegenden Gesamtmenge. Soweit sich aus dem Vertrag keine bestimmten Abrufaufträge ergeben, ist die gesamte Menge des Rahmen-/Abrufauftrages innerhalb von zwölf Monaten abzurufen. Werden vom Kunden Abruftermine nicht eingehalten, so sind wir berechtigt, vier Wochen nach schriftlicher Ankündigung unter Hinweis auf die Folgen des unterbliebenen Abrufes die Gesamtmenge vollständig zu liefern und zu berechnen. Unsere Rechte aus einem Verzug des Kunden bleiben unberührt.

4. Unsere Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart ist, ab Werk und schließen Verpackung und Versicherung nicht ein. Zu unseren Preisen kommt die am Tage der Auslieferung gültige Mehrwertsteuer hinzu. Der Abnehmer versichert die Richtigkeit seiner UST-Ident.-Nr., die er uns unverzüglich ohne Aufforderung mitteilt. Er verpflichtet sich, jede Änderung seines Namens, seiner Anschrift und seiner UST-Ident.-Nr. sowohl uns als auch der für ihn zuständigen Inlands-Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen.

Eine Frankolieferung, d.h. fracht- und verpackungsfreie Lieferung innerhalb Deutschlands, erfolgt ab einem Nettoauftragswert von € 1.200,- frei Haus. Für Kleinbestellungen unter € 100,- (netto ohne Mehrwertsteuer) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,- (netto) per Auftrag. Mit der Übergabe der Lieferungen und Leistungen an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem Verlassen unseres Lagers oder des Lieferwerkes geht die Gefahr, auch bei Lieferungen frei Bestimmungsort, auf den Empfänger über.

5. Lieferfristen und Liefertermine gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir diese schriftlich und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten, und verstehen sich ab Lieferort. Ein Rücktritt des Kunden ist nur nach Setzung einer angemessenen Nachfrist möglich. Teillieferungen bleiben vorbehalten. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche - gleich aus welchem Grund - bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. 10. Ereignisse, die wir im Rahmen eines üblichen Betriebsrisikos nicht zu vertreten haben und die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir innerhalb einer angemessenen Frist liefern oder ob wir zurücktreten wollen. Erklären wir uns nicht, so kann der Käufer zurücktreten. Die von uns gegenüber dem Käufer abgegebene Erklärung gilt als ausreichender Beweis, dass wir an der Belieferung behindert sind.

Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, Streik und Aussperrung, behördlichen Anordnungen, Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Ausschuss oder Nachbearbeitung, Betriebsstörungen und Personalmangel und Mangel an Transportmitteln sowie insgesamt beim Eintritt von unvorhergesehenen Ereignissen, auf welche wir keinen Einfluss haben, entsprechend der Dauer dieser Ereignisse.

6. Zahlungen sind bei Rechnungserhalt mit 3 % Skonto innerhalb von 10 Tagen, nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zu leisten. Montageleistungen bzw. sämtliche Lohnarbeiten sind ohne Skontoabzug innerhalb von 10 Tagen zu zahlen. Bei unbaren Zahlungen gilt der Tag der Gutschriftsanzeige als Zahlungseingang. Eingehende Zahlungen sind stets zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und sodann auf die älteste Schuld anzurechnen. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Die Zahlung durch Wechsel unterliegt vorheriger gesonderter und schriftlicher Vereinbarung, wobei alle Wechsel-Kosten zu Lasten des Kunden gehen und kein Skonto gewährt werden kann. Dem Kunden steht - gleich aus welchem Rechtsgrund - ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht nicht zu, sofern wir seinen Anspruch nicht zuvor schriftlich anerkannt haben oder dieser Anspruch rechtskräftig festgestellt ist.

Eine Aufrechnung seitens des Kunden ist nur dann möglich, wenn seine Forderung rechtskräftig festgestellt oder unstreitig ist bzw. wenn sie von uns schriftlich anerkannt ist.

7. Die von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis unsere sämtlichen Forderungen aus allen Geschäften mit dem Kunden befriedigt sind - Kontokorrentklausel - und in Zahlung gegebene Wechsel oder Schecks vom Kunden eingelöst sind.

Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Wenn unsere Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen ist oder die Hauptsache im Eigentum des Kunden steht, geht das an der neuen Sache entstehende Eigentum mit seiner Entstehung in vollem Umfang auf uns über. In sonstigen Fällen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache, und zwar nach dem Verhältnis des Verkaufswertes unserer Vorbehaltsware zu den anderen für die neue Sache verwandten Waren im Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermischung, Verbindung oder Vermengung. Der Kunde nimmt unser Eigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich in Verwahrung, es wird wie Vorbehaltsware behandelt.

Vor Eigentumsübergang darf unsere Ware ohne vorherige Zustimmung weder verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Ferner sind die Geltendmachung von Rechten Dritter an der Ware oder Pfändungen uns sofort mitzuteilen und uns alle für eine Intervention notwendigen Angaben zu machen und Urkunden auszuhändigen, andernfalls hat der Kunde unseren Schaden zu tragen. Im letzteren Fall werden außerdem unsere gesamten Forderungen gegen den Kunden sofort fällig.

Der Kunde ist berechtigt, unsere Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu veräußern bzw. zu verwenden unter der Voraussetzung, dass tatsächlich ein Forderungsübergang nach Ziff. 8 stattfindet. Die Berechtigung erlischt, sofern der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich nachkommt oder bei ihm Scheck- oder Wechselproteste vorkommen oder er seine Zahlungen einstellt. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Waren vorläufig auf Kosten des Kunden wieder an uns zu nehmen und außerdem nach erfolgter Mahnung die Ware nach unserem pflichtgemäßen Ermessen zu verwerten. Wir werden dem Kunden alsdann eine entsprechende Gutschrift erteilen.

8. Werden unsere Waren vor Bezahlung unserer Forderung veräußert, ist der Kunde verpflichtet, unsere Eigentumsrechte bis zur vollständigen Bezahlung der Waren durch seinen Abnehmer diesem gegenüber vorzubehalten. Die durch den Weiterverkauf entstehende Forderung gegen den Abnehmer wird hiermit ebenso wie sonstige Neben- oder Sicherungsrechte des Kunden aus dem Verkauf sowie etwaige Ersatzansprüche bei Beschädigung oder Zerstörung unseres Vorbehaltseigentums, worunter auch die an seine Stelle tretende Versicherungssumme fällt, an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Soweit unser Miteigentum veräußert wird, erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der unserem Anteilswert entspricht.

Auf Verlangen hat uns der Kunde seine Abnehmer mitzuteilen und diesen die Abtretung anzuzeigen sowie uns alle zur Geltendmachung der Rechte erforderlichen Urkunden auszuhändigen.

Solange der Kunde uns gegenüber seine vertraglichen Verpflichtungen pünktlich erfüllt, ist er ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Er hat die für uns eingezogenen Beträge gesondert zu verwahren und sofort an uns abzuführen, sobald und soweit unsere Forderungen fällig werden. Die Ermächtigung erlischt bei einem Scheck- oder Wechselprotest des Kunden oder endgültiger Zahlungseinstellung des Kunden. Der Kunde hat die Kosten einer etwaigen Intervention gegen Dritte zu tragen und sie auf Verlangen vorzuschießen.

Wenn unsere Sicherung durch den Eigentumsvorbehalt und die Vorausabtretung die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Kunden bezahlte Lieferungen nach unserer Wahl freizugeben. Mit Tilgung aller unserer Forderungen gegen den Kunden gehen abgetretene Forderungen auf den Kunden über.

9. Beanstandungen, die sich auf offensichtliche und bei sorgfältiger Prüfung erkennbare Mängel über Umfang oder Qualität unserer Lieferungen und Leistungen beziehen, müssen unverzüglich, spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von acht Tagen nach Eintreffen der Ware beim Kunden oder bei dem von ihm Benannten, schriftlich bei uns, nicht bei unseren Vertretern, eingegangen sein. Geringe Abweichungen in den Dimensionen und Ausführungen im Rahmen der technisch vorgegebenen Toleranzen berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Rücksendung etwa beanstandeter Ware hat nur nach unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung zu erfolgen.

Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge beheben wir den Mangel im Wege der Nacherfüllung nach unserer Wahl durch die Beseitigung des Mangels, die Lieferung einer mangelfreien Sache oder gewähren eine Gutschrift über den berechneten Minderwert.

Wir sind berechtigt, nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Nacherfüllung zu verweigern. Im Fall der Verweigerung der Nacherfüllung, des Fehlschlagens oder ihrer Unzumutbarkeit für den Kunden, ist dieser zum Rücktritt gemäß den Bestimmungen der folgenden Sätze berechtigt. Zum Rücktritt vom Vertrag - soweit ein Rücktritt nicht gesetzlich ausgeschlossen ist - ist der Kunde erst nach erfolglosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Frist zur Nacherfüllung berechtigt, es sei denn, die Frist wäre nach den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich (§§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2, 440, 441 Abs. 1 BGB).

Im Fall des Rücktritts haftet der Kunde für Verschlechterung, Untergang und nicht gezogene Nutzungen für jedes fahrlässige und vorsätzliche Verschulden. Für etwaige Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gelten die Bestimmungen in Ziffer 10.

Im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Fall der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie der Sache zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will), richten sich die Rechte des Kunden ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir sind - neben den gesetzlichen Verweigerungsgründen - zur Verweigerung der Nacherfüllung auch dann und solange berechtigt, wie uns der Kunde nicht auf unsere Aufforderung hin die beanstandete Ware oder ein Muster zugesandt hat; ein Rücktrittsrecht steht dem Kunden wegen einer solchen Verweigerung nicht zu. Wir sind nicht zur Nacherfüllung verpflichtet, wenn ohne unsere Zustimmung Eingriffe oder Änderungen an der Ware vorgenommen wurden, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der Mangel nicht durch diese Eingriffe oder Änderungen verursacht wurde.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr; bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, zwei Jahre. Die Regeln der §§ 478, 479 BGB zum Rückgriff in der Lieferantenkette bleiben unberührt.

10. Im Fall einer vorvertraglichen, vertraglichen oder außervertraglichen Pflichtverletzung, auch bei einer mangelhaften Lieferung, unerlaubten Handlung und Produzentenhaftung, haften wir auf Schadens- und Aufwendungsersatz - vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher Haftungsvoraussetzungen - nur im Fall des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit sowie im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet). Jedoch ist unsere Haftung - ausgenommen der Fall des Vorsatzes - auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt. Die Geltendmachung nutzloser Aufwendungen durch den Käufer ist unzulässig.

Außerhalb der Verletzung wesentlicher Pflichten ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, in jedem Fall aber auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt.

Ein Anspruch des Kunden oder eines Dritten auf Zahlung einer Vertragsstrafe ist ausgeschlossen.

Für Verzögerungsschäden haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nur in Höhe von bis zu 5 % des mit uns vereinbarten Kaufpreises.

Die genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache im Sinne des § 444 BGB im Fall des arglistigen Verschweigens des Mangels, im Fall von Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens nach einem Jahr seit Ablieferung der Sache an den Kunden, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis der den Anspruch begründenden Umstände und der Person des Ersatzpflichtigen. Diese Regelung gilt nicht im Fall einer Haftung für Vorsatz sowie im Fall der Übernahme einer Garantie für Beschaffenheit einer Sache, im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels sowie im Fall von Schäden der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Etwaige kürzere Verjährungsfristen haben Vorrang.

11. Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern.

12. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Menden/Sauerland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch bei Wechseln und Schecks, ist das Amtsgericht Menden oder nach unserer Wahl das Landgericht Arnsberg, ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes. Wir sind aber auch berechtigt, den Auftraggeber an seinem Sitz zu verklagen.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der internationalen Kaufgesetze ist ausgeschlossen.

Sollten aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen unserer Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der anderen Bestimmungen nicht davon berührt. Der Kunde ist vielmehr damit einverstanden, dass die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzt wird, die der unwirksamen Bestimmung von ihrem wirtschaftlichen Sinn her nahe kommt.

13. Die Preise der Produkte aus Messing und Kupfer unterliegen gewissen Schwankungen, die sich an den jeweiligen DEL-Notierungen orientieren. Die Preise unserer Messingartikel basieren auf einer DEL-Notierung von € 150,- für Ms 58, die unserer Kupferprodukte auf einem DEL-Wert für Elektrolytkupfer von € 200,-.

Bei einer Veränderung dieser Kurse um mehr als € 15,- nach oben oder unten wird pro 15 Punkte ein fünfprozentiger Zu- oder Abschlag angerechnet. Für die Kalkulation der Zu- oder Abschläge wird jeweils die DEL-Notiz des Datums zu Grunde gelegt, an dem der Auftrag bei uns eingegangen ist.

Stand: Januar 2010

QR kods
QR kods Jums ļauj piekļūt mūsu produktu informācijai internetā.

Plašāku informāciju par QR kodu Jūs atradīsiet mūsu interneta vietnē, www.obo.de.

OBO BETTERMANN SIA
Tvaika iela 64
LV-1034 Rīga

Latvijas klientu serviss
Tālrunis: +371 67802050
Fakss: +371 67802051
E-pasts: obo@obo.lv

www.obo.lv

THINK CONNECTED.

© OBO BETTERMANN Pasūt. Nr. 9170309 02/2014 DE