


Kasety zasilające GES R2

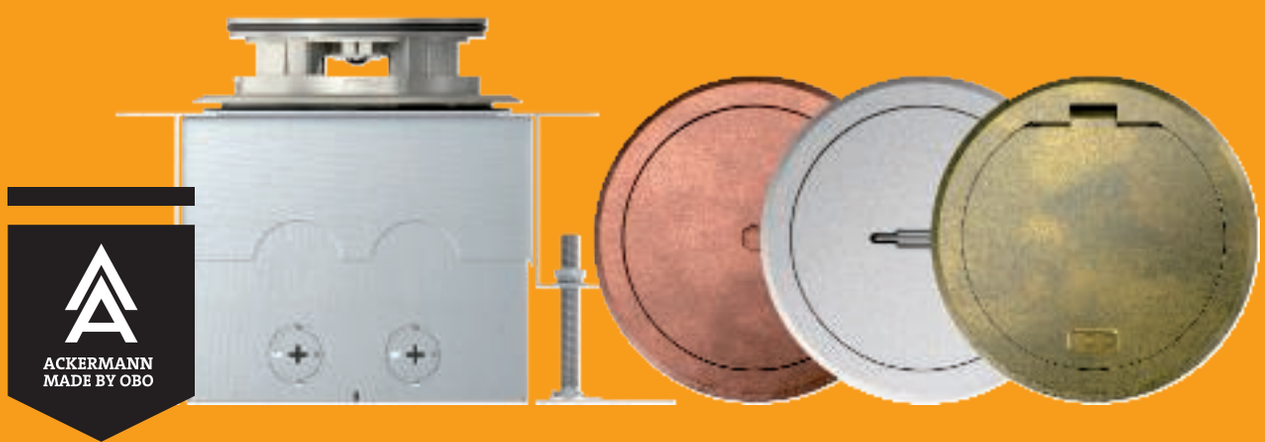

Informacja o systemie

OBO BETTERMANN

Kasety zasilające GES R2

Kaseta zasilająca GES R2 pozwala na dostęp do zasilania i teleinformatyki dokładnie tam gdzie jest to potrzebne. Osprzęt zamontowany jest w kubku montażowym kasety a od góry zamknięty pokrywą. W zależności od pokrywy kasety mogą być czyszczone na mokro lub sucho.



08 UFS GESR2 2017_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017

Zakresy zastosowań

Kasety zasilające GES R2 to idealnie rozwiązanie jeżeli priorytet stanowią dyskrecja i elegancja, wysoka jakość oraz funkcjonalność. Kasety wyróżniają się stylowym wzornictwem i pasują do każdej podłogi-niezależ-nie od tego, czy są montowane w salonie, czy w pomieszczeniach ogólnodostępnych - np. foyer, centrach handlowych czy wystawienniczych.

W kubku montażowym można zamontować do dwóch pojedynczych sztuk osprzętu w module 45x45 mm. Z boku, przy gnieździe zasilającym, opcjonalnie znajduje się miejsce na dwa gniazda przyłączeniowe teleinformatyczne.

Kasety serii GES R2 dostępne są w wykonaniu z różnych materiałów. Wariant z odlewu cynkowego występuje w wykończeniu powierzchni w odcieniach niklu, chromu, starzonej miedzi i mosiądzu.





Idealne do podłóg czyszczonych na mokro

Do wyższych obciążeń

Stosowany na całym świecie od wielu lat

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LL_Export_04614) / 11/09/2017

Modułowa budowa

Kasety zasilające GES R2 to sprawdzone i funkcjonalne rozwiązanie systemów podpodłogowych Ackermann od OBO - zostały one opracowane na nowo i obecnie oferują do 100% więcej przestrzeni montażowej niż poprzedni model GESRM2. Kaseta pozwala na montaż podwójnego gniazda serii Modul 45 i maksymalnie dwóch modułów przyłączeniowych.

Modułowa budowa pozwala na prostą konfigurację, w zależności od miejsca zastosowania.

Wersje pokrywy

Klasyczna kaseta zasilająca GES R2 jest dostępna w różnych wersjach.



Puszka instalacyjna

Puszka instalacyjna jest dostępne jako pusta lub wstępnie wyposażona. Wariant wstępnie wyposażony zawiera podwójne gniazdo zasilające, pusty dowolną kombinację dwóch modułów Modul 45 do wyposażenia.

Puszka podpodłogowa

Regulowana w zakresie wysokości puszka podpodłogowa służy do montażu kasety zasilającej GES R2.



08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (XLExport_046147) 11/09/2017

Wielofunkcyjność

Wszystkie wersje pokryw kaset zasilających GES R2 można montować w podłogach technicznych lub wylewkach.



Montaż w podłogach systemowych

Kasetę zasilającą można łatwo zamontować w podłodze technicznej. Wystarczy otwór o średnicy 120 mm.

Montaż

Kaseta zasilająca zamontowana jest w płycie podłogi technicznej poprzez trzy uchwyty mocujące.

08_UFS_GESR2_2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017

Kaseta zasilająca GES R2 do podłóg czyszczonych na mokro


Tubus uszczelnia zamkniętą przestrzeń instalacyjną i zabezpiecza ją przed wnikaniem wody, która może pojawić się na przykład podczas czyszczenia podłogi. Nawet jeśli pokrywa tubusa jest otwarta, do przeprowadzenia przewodów, uszczelnienie w dolnym pierścieniu kasety zapewnia ochronę przed wnikaniem wody. Kaseta zasilająca GES R2 z tubusem spełnia zatem wymagania dla kaset zasilających w podłogach czyszczonych na mokro, zgodnie z normą EN 50085-2-2.

Tubus

Tubus można obsługiwać jedną ręką. Aby go otworzyć, należy przycisnąć uchwyt zaciskowy, po czym lekko obrócić go w lewo i zablokować.

W celu przeprowadzenia przewodów wystarczy nacisnąć dwa punkty zaciskowe i zwolnić pokrywę. Po włożeniu wtyczek, pokrywę należy ponownie zamocować na pierścieniu tubusa. Tubus zamyka się poprzez naciśnięcie punktów zaciskowych i obniżenie pokrywy poprzez delikatne przekręcenie jej w prawo.

IP 66

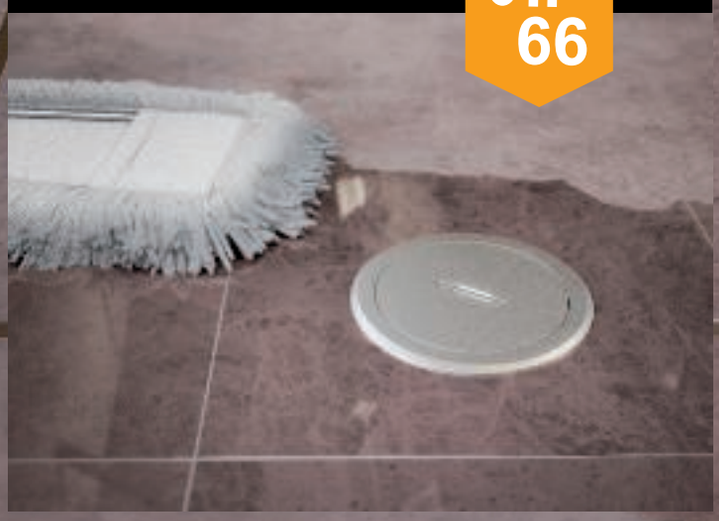

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017



IP 66

Wersja rewizyjna z metalową pokrywą

Metalową pokrywę zaślepioną można otworzyć kluczem imbusowym.
Wersja ta jest szczególnie przydatna w pomieszczeniach ogólnodostępnych i przy instalacjach tymczasowych.

Powierzchnia

Kaseta zasilające GES R2 z tubusem wyróżnia się kompaktowym kształtem i dyskretnym wyglądem. Dostępne są cztery rodzaje powierzchni o wysokiej jakości: nikiel, mosiądz, chrom i miedź.



08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017

Metalowa pokrywa z wyjściem przewodów GES R2 do podłóg czyszczonych na sucho

Kaseta zasilająca GES R2 z pokrywą z wyjściem wyróżnia się stylowym wzornictwem. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wysokiej jakości wykończeń podłogowych, które są czyszczone na sucho.

Pokrywa

Funkcja zamykania pokrywy zapewnia bezpieczeństwo wyjścia dla przewodów. Po zamknięciu, w stanie nieużytkowym, kaseta nadaje się do podłóg czyszczonych na mokro.





Powierzchnia


Wersja z pokrywą z wyjściem przewodów dostępna jest w kolorach chromu, mosiądzu, starzonego mosiądzu i miedzi.




Kaseta zasilająca GES R2 do biur i pomieszczeń administracyjnych



Kasety GES R2 wykonane z tworzywa sztucznego szczególnie nadają się do pomieszczeń, w których jako pokrycie podłogowe wykorzystuje się wykładzinę. Typowe obszary zastosowań to budynki biurowe i administracyjne.

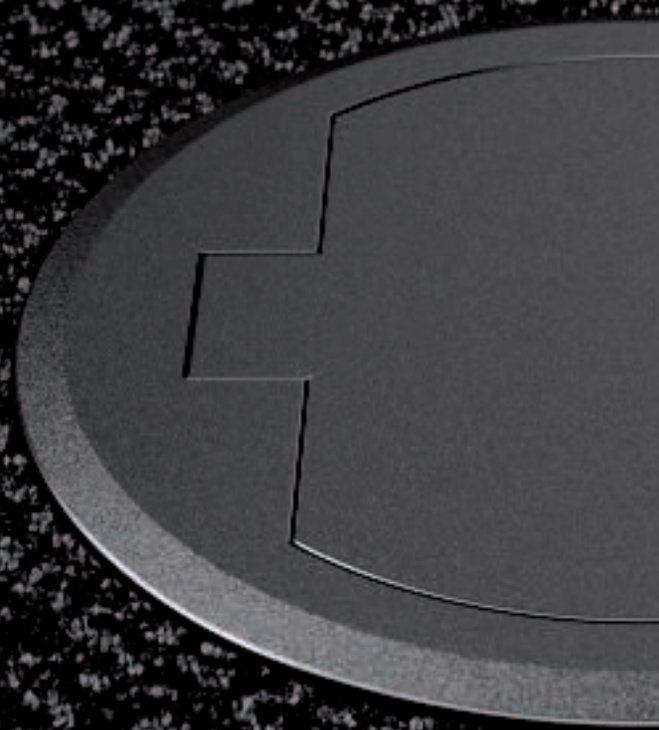

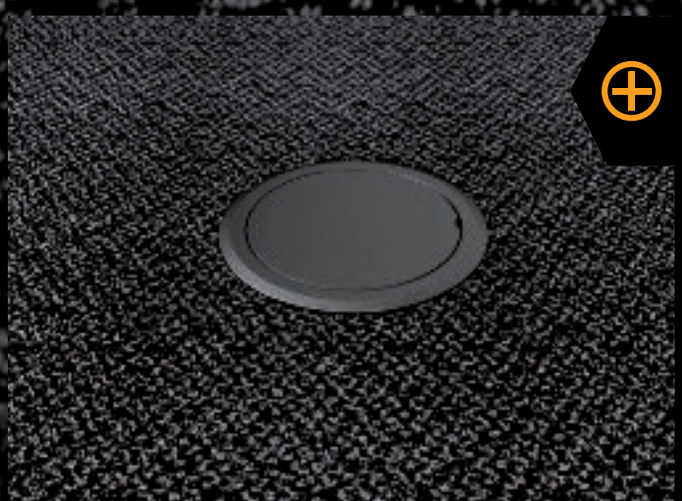

Wersje pokrywy

Dostępne są dwie wersje pokrywy: Wariant z wyjściem przewodów zapewnia stałe wyjście służące do zasilania urządzeń elektrycznych. Wersja zaślepiona otwierana tylko za pomocą śrubokręta, chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ramka ochronna

Ramka ochronna wykładziny podłogowej chroni wykładzinę przed uszkodzeniami i zapobiega zużyciu krawędzi.

Kolory

Kasety zasilające z tworzywa sztucznego dostępne są w kolorze szarym lub grafitowym.



Puszka instalacyjna dla Modul 45

Puszka instalacyjna do kaset zasilających GES R2 pozwala na montaż modułów Modul 45. Po podłączeniu instalacji puszka instalacyjna montowana jest w puszce podpodłogowej.



Rozdzielenie różnych rodzajów instalacji

Duża przestrzeń instalacyjna w puszce zapewnia montaż oraz rozdzielenie instalacji zasilających od teleinformatycznych czy multimedialnych.

Funkcjonalność

Puszka instalacyjna posiada wyłamywane wpusty kablowe oraz zintegrowany system odciążeń ciągów.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte_pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017

Różne opcje montażowe

Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawierająca podwójne gniazdo serii Modul 45, jest przystosowana do zastosowań standardowych. Wariant dla dwóch pojedynczych urządzeń Modul 45 oferuje dużą elastyczność instalacji. W tym przypadku przestrzeń montażowa jest rozdzielona. Umożliwia to jednoczesną instalację gniazd, modułów danych oraz multimedialnych takich jak HDMI czy VGA.





Solidny montaż

Uchwyt mocujący służy do montażu puszki instalacyjnej w podłodze techniczne oraz w puszce podpodłogowej w wylewce.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017

Montaż puszki podpodłogowej w wylewce



Montaż w puszce podpodłogowej

Kaseta zasilająca GES R2 montowana jest w systemie wylewek w kompaktowej puszce podpodłogowej. Puszka podpodłogowa posiada stabilną płytę, której ramka służy jako podparcie dla wylewki. Ochronna pokrywa montażowa puszki jest wybijana po zakończeniu prac jastrychowych. Pozwala na dostęp do otworu montażowego dla kasety zasilającej.

Doprowadzenie instalacji

Przewody są prowadzone poprzez elastyczne rury instalacyjne w izolacyjnej warstwie wylewki. Puszka podpodłogowa posiada cztery wyłamywane otwory na peszle.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04674) / 11/09/2017

Krawędź zlicowana z wylewką

Krawędź otworu puszki podpodłogowej zapewnia wystarczającą stabilność i rozkład obciążenia. Kasety zasilające są instalowane po montażu wykładziny podłogowej.

Regulacja


Dzięki prostej 3-punktowej regulacji wysokości, puszkę podpodłogową można dokładnie dopasować do górnej krawędzi jastrychu. Zakres regulacji wysokości wynosi od 85 do 130 mm.



08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_046141) / 11/09/2017

Puszka podpodłogowa dla GES R2





Typ	Wysokość posadzki mm	Średnica instalacyjna	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
UD GES R2	85 - 130	122	1	218,000	**7428526**


St Stal €/St.

FS cynkowana metodą Sendzimira

Regulowana puszka podpodłogowa do montażu kasety zasilającej GES R2. Z 2x2 otworami do wprowadzania peszli instalacyjnych (M20/M25).

Puszka instalacyjna z podwójnym gniazdem zasilającym VDE





Typ	Głębokość montażowa mm	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
MT R2 VDE	85	1	26,800	**7408832**


PA Poliamid €/St.

Puszka instalacyjna dla kasety zasilającej GES R2 do montażu w puszce podpodłogowej UD GES R2 i podłogach systemowych.

W komplecie z podwójnym gniazdem zasilającym VDE. Za pomocą wsporników montażowych można zamontować dodatkowo maksymalnie 2 moduły teleinformatyczne (Keystone).

Puszka instalacyjna z podwójnym gniazdem zasilającym NF





Typ	Głębokość montażowa mm	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
MT R2 NF	85	1	21,000	**7408834**


PA Poliamid €/St.

Puszka instalacyjna dla kasety zasilającej GES R2 do montażu w puszce podpodłogowej UD GES R2 i podłogach systemowych.

W komplecie dostarczana z podwójnym gniazdem zasilającym NF. Za pomocą wsporników montażowych można zamontować dodatkowo maksymalnie 2 moduły teleinformatyczne (Keystone).

Puszka instalacyjna 1+1 pusta





Typ	Głębokość montażowa mm	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
MT R2 1-1	85	1	19,800	**7408838**

PA Poliamid €/St.

Puszka instalacyjna dla kasety zasilającej GES R2 do montażu w puszce podpodłogowej UD GES R2 i podłogach systemowych.
W komplecie dostarczana z przegrodą i dwoma ramkami montażowymi dla dwóch pojedynczych elementów Modul45. Za pomocą wsporników montażowych można zamontować dodatkowo maksymalnie 2 moduły teleinformatyczne (Keystone).


08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017

Wspornik montażowy dla modułów teleinformatycznych, Typ A

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
MP R2 2A	1	1,960	**7408802**

V2A stal nierdzewna 1.4301 €/St.

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL seria 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: nieekranowany; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark z klipsem adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.
Wymiary otworu montażowego w mm: 20,10 x 14,80.






Wspornik montażowy dla modułów teleinformatycznych, Typ B

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
MP R2 2B	1	1,940	**7408804**

V2A stal nierdzewna 1.4301 €/St.

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Wymiar otworu montażowego w mm: 19,35/21,55 x 14,85.






Wspornik montażowy dla modułów teleinformatycznych, Typ C

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
MP R2 2C	1	1,950	**7408806**

V2A stal nierdzewna 1.4301 €/St.

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: Brand-Rex: ekranowany; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ. Wymiar otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80






Wspornik montażowy dla modułów teleinformatycznych, Typ F

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
MP R2 2F	1	2,190	**7408808**

V2A stal nierdzewna 1.4301 €/St.

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu Avaya/Systimax: seria M.
Wymiary otworu montażowego w mm: 17,40 x 16,60.






Wspornik montażowy dla modułów teleinformatycznych, Typ LE

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
MP 2R LE	1	2,250	**7408810**

V2A stal nierdzewna 1.4301 €/St.

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: LexCom 125 i 250.
Wymiary otworu montażowego w mm: 18,30 x 17,20.






08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017



Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Kiedy jest zamknięta, zgodnie z EN 50085-2-2, może być czyszczona na mokro.

Pokrywa z wyjściem i suwakiem blokującym





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2 Ni	1	58,500	**7408850**


Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy
N niklowane

€/St.

Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.

Pokrywa z wyjściem i suwakiem blokującym





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2 CuZn	1	58,500	**7408852**


Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy
CuZn mosiądzowana

€/St.

Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.

Pokrywa z wyjściem i suwakiem blokującym





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2 Cu	1	58,500	**7408854**


Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy
Cu miedziowana

€/St.

Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.

Pokrywa z wyjściem i suwakiem blokującym





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2 Cr	1	58,500	**7408856**

Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy
CR chromowane

€/St.

Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017



Pokrywa z tubusem z uchwytem do podnoszenia, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Spełnia wymagania normy EN 50085-2-2 co do czyszczenia podłóg na mokro, również kiedy jest podniesiona.


Tubus z uchwytem

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2T Ni	1	114,100	**7408860**

Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy €/St.

N niklowane

Pokrywa z tubusem z uchwytem do podnoszenia, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Spełnia wymagania normy EN 50085-2-2 co do czyszczenia podłóg na mokro, również kiedy jest podniesiona.






Tubus z uchwytem

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2T CuZn	1	114,100	**7408862**

Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy €/St.

CuZn mosiądzowana

Pokrywa z tubusem z uchwytem do podnoszenia, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Spełnia wymagania normy EN 50085-2-2 co do czyszczenia podłóg na mokro, również kiedy jest podniesiona.






Tubus z uchwytem

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2T Cu	1	114,100	**7408864**

Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy €/St.

Cu miedziowana

Pokrywa z tubusem z uchwytem do podnoszenia, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Spełnia wymagania normy EN 50085-2-2 co do czyszczenia podłóg na mokro, również kiedy jest podniesiona.






Tubus z uchwytem

Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2T Cr	1	114,100	**7408866**

Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy €/St.

CR chromowane

Pokrywa z tubusem z uchwytem do podnoszenia, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Spełnia wymagania normy EN 50085-2-2 co do czyszczenia podłóg na mokro, również kiedy jest podniesiona.






08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017



Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy GES R2, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Wyjście pokrywy może być używane jako wyjście przewodu. Kiedy jest zamknięta, zgodnie z EN 50085-2-2, może być czyszczona na mokro.

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2B Ni	1	58,200	**7408870**


Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy €/St.

N niklowane

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy GES R2, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Wyjście pokrywy może być używane jako wyjście przewodu. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2B CuZn	1	58,200	**7408872**


Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy €/St.

CuZn mosiądzowana

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy GES R2, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Wyjście pokrywy może być używane jako wyjście przewodu. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2B Cu	1	58,200	**7408874**


Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy €/St.

Cu miedziowana

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy GES R2, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Wyjście pokrywy może być używane jako wyjście przewodu. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2B Cr	1	58,200	**7408876**

Zn Cynkowy odlew ciśnieniowy €/St.

CR chromowane

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy GES R2, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Wyjście pokrywy może być używane jako wyjście przewodu. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017




Pokrywa z wyjściem przewodów, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Do podłóg czyszczonych na sucho.

Pokrywa z wyjściem przewodu

Typ	Kolor	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2 9011	grafitowy	1	8,800	**7405084**

PA Poliamid €/St.

Pokrywa z wyjściem przewodów, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Do podłóg czyszczonych na sucho.






Pokrywa z wyjściem przewodu

Typ	Kolor	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2 7011	stalowo-szary	1	8,800	**7405082**

PA Poliamid €/St.

Pokrywa z wyjściem przewodów, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Do podłóg czyszczonych na sucho.






Pokrywa zaślepiająca bez wgłębiania dla wykładziny podłogowej

Typ	Kolor	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2B 7011	stalowo-szary	1	8,150	**7405086**

PA Poliamid €/St.

Pokrywa zaślepiająca z wyjściem przewodów, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Do podłóg czyszczonych na sucho






Pokrywa zaślepiająca bez wgłębiania dla wykładziny podłogowej

Typ	Kolor	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
GES R2B 9011	grafitowy	1	8,150	**7405088**

PA Poliamid €/St.

Pokrywa zaślepiająca z wyjściem przewodów, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Do podłóg czyszczonych na sucho






08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017

Moduł przyłączeniowy kat 5, nieekranowany, Snap-In






Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C5 S	1	1,120	6117347

€/St.

Moduł przyłączeniowy kat 5e, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Moduł przyłączeniowy kat 5, ekranowany Snap-In






Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117343

€/St.

Moduł przyłączeniowy kat 5e, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Moduł przyłączeniowy kat 6, nieekranowany, Snap-In






Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6 S	1	1,060	6117349

€/St.

Moduł przyłączeniowy kat 6, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, Snap-In






Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117345

€/St.

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Moduł przyłączeniowy kat 6A, nieekranowany, Snap-In






Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6A	1	1,050	6117348

€/St.

Moduł przyłączeniowy kat 6 (ISO), nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Moduł przyłączeniowy kat 6A, ekranowany, Snap-In





Typ	Opak. Sztuk	Ciężar kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6A G	1	1,630	6117346

€/St.

Moduł przyłączeniowy kat 6A (ISO), ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / pl / 11/09/2017 (LLExport_04614) / 11/09/2017

© OBO BETTERMANN nr kat. xxxxxx 09/2017 PL

OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7 • 02-495 Warszawa
Tel. (22) 101 14 00 • (22) 101 14 10

Biuro Obsługi Klienta Polska
Tel. (22) 101 14 00
Faks: (22) 101 14 01
Email: warszawa@obo.pl

Building Connections

OBO BETTERMANN