


Vloerdoos GES R2

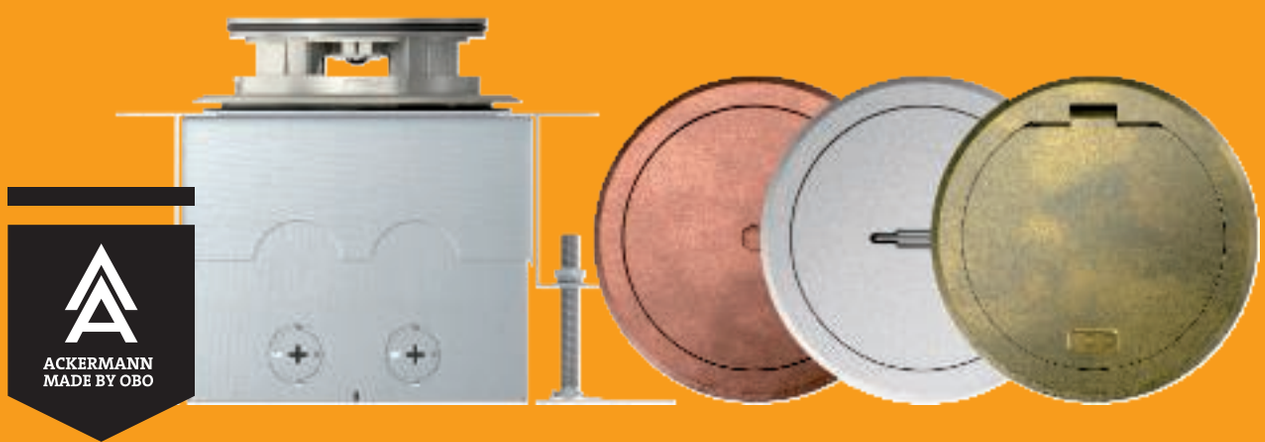

Systeeminformatie

OBO
BETTERMANN

Vloerdoos GES R2

De ronde vloerdoos van de GES R2-serie leveren data en energie precies daar, waar deze nodig is. Het gebruik is heel eenvoudig: de aansluitkabels worden in de compacte installatieruimte gestoken, de installatieruimte wordt met een deksel afgesloten. Afhankelijk van de dekseluitvoering zijn de vloerdozen ook geschikt voor droog of nat onderhouden vloeren.



08 UFS GESR2 2017_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017

Toepassingsgebieden

De OBO vloerdozen GES R2 zijn vooral de optimale ondervloeroplossing waar het op elegant uiterlijk, hoge belastbaarheid en veelzijdige functionaliteit aankomt. In de woonkamer of in openbare zones zoals foyers, winkelcentra of expositieruimten: de vloerdozen vallen op met het elegante design en geven het vloeroppervlak een hoogwaardige aanblik.

De installatiedoos van de vloerdoos GES R2 is met twee wandcontactdozen uitgerust. Aan de zijkant naast de wandcontactdoos kunnen optioneel maximaal twee connectors voor datatechnische toepassingen worden opgenomen.

De vloerdozen uit de GES R2 serie zijn leverbaar in verschillende materialen. De variant van gietzink is met een oppervlaktebehandeling in de kleuren nikkel, chroom, oudkoper en oudmessing leverbaar.





Optimaal geschikt voor nat onderhouden vloeren

Bestand tegen de hoogste belastingen

Al tientallen jaren wereldwijd in gebruik

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte_nl / 12/06/2017 (LL_Report_04458) / 12/06/2017

Modulaire opbouw

De vloerdozen GES R2 bieden de bewezen functies van het ondervloersysteem van Ackermann made by OBO - nu nieuw geconstrueerd en met tot 100% groter inbouwraam ten opzichte van het voorgaande model GESRM2. Dat geeft ruimte voor een 2-voudige wandcontactdoos uit de Module 45-serie en maximaal twee datamodules.

De modulaire constructie van de afwerkvloerdoos, installatiedoos en inbouweenheid maakt een eenvoudige configuratie mogelijk afhankelijk van het toepassingsgebied.

Dekselvarianten

De klassieke inbouweenheid voor de vloerdoos GES R2 is in verschillende modellen leverbaar.



Installatiedoos

De installatiedoos is leeg of uitgerust leverbaar. De uitgeruste variant bevat een 2-voudige wandcontactdoos of een vrij selecteerbare combinatie van twee Module 45-componenten.

Afwerkvloerdoos

De nivelleerbare afwerkvloerdoos is bedoeld voor het installeren van inbouweenheden, wanneer de vloerdoos GES R2 in de afwerkvloer wordt geïnstalleerd.



08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (XLExport_044587) 12/06/2017

Variabel

Alle dekselvarianten van de vloerdoos GES R2 kunnen in computervloeren of in de afwerkvloer worden toegepast.



Installatie in systeemvloer

De installatiedoos kan eenvoudig in de systeemvloer worden geïnstalleerd. Een boring van 120 mm is daarvoor voldoende.

Montage

De installatiedoos wordt met drie bevestigingshoeken in de dubbele vloerplaat gemonteerd.

08_UFS_GESR2_2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017

Vloercontactdoos GES R2 voor nat onderhouden vloeren

De tubus dicht de installatieruimte in gesloten toestand af tegen binnendringend water, dat bijvoorbeeld bij het reinigen van de vloer optreedt. Ook wanneer het deksel van de tubus voor de kabeluitvoer is geopend, beschermt een afdichting in de onderste ring de installatiedoos tegen binnendingend water. De vloerdoos GES R2 met tubus voldoet daarmee aan de eisen aan inbouweenheden in nat onderhouden vloeren conform EN 50085-2-2.

Tubus

De tubus kan met één hand worden bediend. Voor het openen wordt de greepbeugel naar boven getrokken en na het hoorbaar vastklikken van de steunen iets naar links gedraaid en geborgd.

Voor het insteken van de leiding is het voldoende, twee drukvlakken te bedienen, om het deksel los te maken. Na het insteken van de stekker wordt het deksel hoorbaar op de tubusring vastgeklikt. De tubusdeksel sluit weer, door de drukvlakken te bedienen en dan door een lichte draaiing naar rechts het deksel te laten zakken.

IP 66



08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017



IP 66

Blinde uitvoering met metalen deksel

De metalen deksel met bajonetsluiting kan met een inbussleutel worden geopend.
Deze uitvoering is bijzonder goed geschikt voor openbare zones en voor de voeding van tijdelijke installaties.

Oppervlakken

De vloerdoos GES R2 met tubus overtuigt door de compacte uitvoering en het elegante design. Vier hoogwaardige oppervlakken zijn leverbaar: nikkel, messing, chroom en koper.



08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017

Vloerdoos GES R2 met klapdeksel voor droog onderhouden vloeren

De vloerdoos GES R2 met klapdeksel overtuigt met het elegante design. Deze is de perfecte oplossing voor hoogwaardige vloerbekledingen, die droog worden onderhouden.

Klapdeksel

De borgfunctie van het klapdeksel maakt een betrouwbare uitlaat voor de kabelinstallatie mogelijk. In gesloten toestand kan de vloercontactdoos zelfs nat worden onderhouden.





Oppervlakken


De uitvoering met klapdeksel is in de kleuren chroom, messing, oudmessing en oudkoper leverbaar.



Vloerdoos GES R2 voor kantoor en bedrijf



De GES R2-varianten van kunststof zijn bijzonder goed geschikt voor bouwprojecten, waar tapijt als vloerbekleding wordt gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn kantoorgebouwen.

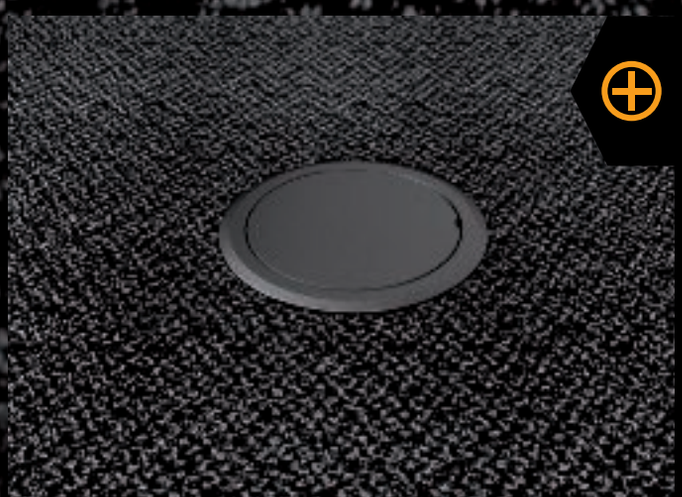

Dekseluitvoeringen

Twee dekseluitvoeringen staan ter beschikking: de dekselvariant met snoeruitgang zorgt voor een permanente voeding van elektrische bedrijfsmiddelen. De uitvoering met blinddeksel, die alleen met een schroevendraaier kan worden geopend, beschermt tegen ongewilde en onbevoegde toegang.

Beschermramen

Het beschermingsraam van de vloerbekleding beschermt het tapijt tegen beschadigingen en voorkomt slijtage van de randen.

Kleuren

De kunststof vloerdozen zijn in de kleuren ijzergrijs en grafietzwart leverbaar.



Installatiedoos voor Module 45

In de installatiedoos voor inbouweenheden GES R2 kunnen Module 45-componenten worden toegepast. Na het installeren van de elektrotechnische installatie wordt de installatiedoos in de afwerkvloerdoos geplaatst.



Scheiding van verschillende stroomsoorten

De grote installatiedoos biedt separate installatieruimte voor krachtstroomaansluitingen en data- of multimedia-aansluitingen.

Functioneel

De installatiedoos heeft uitbreekbare kabeldoorvoeren en een geïntegreerde trekontlasting.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte.pdf / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017

Vele inbouwmogelijkheden

Voor standaardtoepassingen zijn de uitgeruste installatiedoos uitstekend geschikt, welke een 2-voudige wandcontactdoos uit de Module 45-serie bevat. De variant voor twee 1-voudige module 45-inbouwcomponenten biedt grote inbouwflexibiliteit. De installatieruimte is hiervoor gescheiden. Dit maakt gelijktijdige inbouw van wandcontactdozen en multimedia-aansluitingen mogelijk zoals HDMI of VGA.





Vaste bevestiging

De bevestigingshoek is bedoeld voor het bevestigen van de installatiedoos in computer- en holle vloeren of in de afwerkvloerdoos.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017

Montage van de vloerdoos in de afwerkvloer



Installatie in de afwerkvloerrdoos

De vloerdoos GES R2 wordt in de afwerkvloer ingebouwd in de compacte afwerkvloerdoos. De afwerkvloerdoos heeft een stabiele drukopnameplaat, waarvan het raam als afwerkvloerrand dient. Het montagebeschermdeksel van de afwerkvloerdoos wordt na afronding van de afwerkvloerwerkzaamheden uitgeslagen. De inbouwopening voor de inbouweenheid wordt zo toegankelijk.

Verbinding

De kabels worden met flexibele installatiebuizen in de isolatielaag van de afwerkvloerconstructie geïnstalleerd. De afwerkvloerdoos heeft vier uitbreekbare buisinvoeren.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04468) / 12/06/2017

Afrijrand gelijk met de afwerkvloer

De afrijrand van de afwerkvloerdoos zorgt voor voldoende stabiliteit en de lastafleiding in het oppervlak. De installatiedoos en de inbouweenheid worden na het maken van de vloer ingebouwd.


Nivellering

De afwerkvloerdoos kan met een eenvoudige 3-punts nivellering exact op de bovenkant van de afwerkvloer worden ingesteld. Het nivelleerbereik loopt van 85 tot 130 mm.



Afwerkvloerdoos voor GES R2





Type	Hoogte dekvloer mm	Inbouwdiameter	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
UD GES R2	85 - 130	122	1	218,000	**7428526**	1175718


St Staal €/st.

FS sendzimir verzinkt

Nivelleerbare afwerkvloerdoos voor de inbouw van de installatiedoos van de vloerdoos GES R2. Met 2x2 invoeropeningen voor installatiebuizen (M20/M25).

Installatiedoos 2-voudig VDE





Type	Inbouwdiepte mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
MT R2 VDE	85	1	26,800	**7408832**	1175719


PA Polyamide €/st.

Installatiedoos voor vloerdoos GES R2 voor montage in afwerkvloerdoos UD GES R2 en dubbele vloerplaten.

Geleverd met een 2-voudige veiligheidscontactdoos (VDE). Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montageplaat worden ingebouwd.

Installatiedoos 2-voudig NF





Type	Inbouwdiepte mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MT R2 NF	85	1	21,000	**7408834**


PA Polyamide €/st.

Installatiedoos voor vloerdoos GES R2 voor montage in afwerkvloerdoos UD GES R2 en dubbele vloerplaten.

Meegeleverd is een 2-voudige contactdoos (NF). Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montageplaat worden ingebouwd.

Installatiedoos 1+1 leeg





Type	Inbouwdiepte mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
MT R2 1-1	85	1	19,800	**7408838**	1175720

PA Polyamide €/st.

Installatiedoos voor vloerdoos GES R2 voor montage in afwerkvloerdoos UD GES R2 en dubbele vloerplaten.

Meegeleverd zijn een scheidingsschot en twee afdekplaten voor de inbouw van Module 45-apparaten. Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montageplaat worden ingebouwd.


08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017

Montageplaat voor datatechniek type A

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
MP R2 2A	1	1,960	**7408802**	1176109

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montageplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: AMP TYCO: Standaard 110Connect, SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: niet afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip; Siemon CAT6; 3M K6 en K10.
Afmeting van een montage-opening in mm: 20,10 x 14,80.






Montageplaat voor datatechniek type B

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
MP R2 2B	1	1,940	**7408804**	1176111

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montageplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: BTR: E-DAT module; Dätwyler: MS en MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,35/21,55 x 14,85.






Montageplaat voor datatechniek type C

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
MP R2 2C	1	1,950	**7408806**	1176113

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montageplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.a






Montageplaat voor datatechniek type F

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
MP R2 2F	1	2,190	**7408808**	1176115

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montageplaat voor de bevestiging van twee data-outlets van het type: Avaya/Systimax: M-serie.
Afmeting van een montage-opening in mm: 17,40 x 16,60.






Montageplaat voor datatechniek type LE

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
MP 2R LE	1	2,250	**7408810**	1176117

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: LexCom 125 en 250.
Afmeting van een montage-opening in mm: 18,30 x 17,20.






08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017



Klapdeksel met borgschuif voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. In gesloten toestand voldoet de vloerdoos aan de eisen van de EN 50085-2-2 voor nat onderhouden vloeren.

Klapdeksel met borgschuif





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2 Ni	1	58,500	**7408850**	1175721


Zn Zinkpersgietsel
N vernikkeld

€/st.

Klapdeksel met borgschuif voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

Klapdeksel met borgschuif





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2 CuZn	1	58,500	**7408852**	1175722


Zn Zinkpersgietsel
CuZn voorzien van messinglaag

€/st.

Klapdeksel met borgschuif voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

Klapdeksel met borgschuif





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2 Cu	1	58,500	**7408854**	1175723


Zn Zinkpersgietsel
Cu verkoperd

€/st.

Klapdeksel met borgschuif voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

Klapdeksel met borgschuif





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2 Cr	1	58,500	**7408856**	1175724

Zn Zinkpersgietsel
CR verchroomd

€/st.

Klapdeksel met borgschuif voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017



Tubus met greepbeugel voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. De tubus voldoet aan de eisen van de EN 50085-2-2 aan nat onderhouden vloeren ook in geopende toestand.


Tubus met greepbeugel

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2T Ni	1	114,100	**7408860**	1175725

Zn Zinkpersgietsel €/st.

N vernikkeld

Tubus met greepbeugel voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. De tubus voldoet aan de eisen van de EN 50085-2-2 aan nat onderhouden vloeren ook in geopende toestand.






Tubus met greepbeugel

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2T CuZn	1	114,100	**7408862**	1175726

Zn Zinkpersgietsel €/st.

CuZn voorzien van messinglaag

Tubus met greepbeugel voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. De tubus voldoet aan de eisen van de EN 50085-2-2 aan nat onderhouden vloeren ook in geopende toestand.






Tubus met greepbeugel

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2T Cu	1	114,100	**7408864**	1175727

Zn Zinkpersgietsel €/st.

Cu verkoperd

Tubus met greepbeugel voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. De tubus voldoet aan de eisen van de EN 50085-2-2 aan nat onderhouden vloeren ook in geopende toestand.






Tubus met greepbeugel

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2T Cr	1	114,100	**7408866**	1175728

Zn Zinkpersgietsel €/st.

CR verchroomd

Tubus met greepbeugel voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. De tubus voldoet aan de eisen van de EN 50085-2-2 aan nat onderhouden vloeren ook in geopende toestand.






08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017



Blinddeksel met inbus voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. De dekseluitvoering kan als kabeluitlaat worden gebruikt. In gesloten toestand voldoet de vloerdoos aan de eisen van de EN 50085-2-2 voor nat onderhouden vloeren.

Inbouweenheid blind met inbus





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2B Ni	1	58,200	**7408870**	1175729


Zn Zinkpersgietsel
N vernikkeld

€/st.

Blinddeksel met inbus voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2.
De dekseluitvoering kan als kabeluitlaat worden gebruikt.
In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

Inbouweenheid blind met inbus





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2B CuZn	1	58,200	**7408872**	1175730


Zn Zinkpersgietsel
CuZn voorzien van messinglaag

€/st.

Blinddeksel met inbus voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2.
De dekseluitvoering kan als kabeluitlaat worden gebruikt.
In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

Inbouweenheid blind met inbus





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2B Cu	1	58,200	**7408874**	1175731


Zn Zinkpersgietsel
Cu verkoperd

€/st.

Blinddeksel met inbus voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2.
De dekseluitvoering kan als kabeluitlaat worden gebruikt.
In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

Inbouweenheid blind met inbus





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2B Cr	1	58,200	**7408876**	1175732

Zn Zinkpersgietsel
CR verchroomd

€/st.

Blinddeksel met inbus voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2.
De dekseluitvoering kan als kabeluitlaat worden gebruikt.
In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017




Klapdeksel met snoeruitgang voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2. Voor toepassing in droog onderhouden vloeren.

Klapdeksel met snoeruitlaat

Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2 9011	grafietzwart	1	8,800	**7405084**	1175733

PA Polyamide €/st.

Klapdeksel met snoeruitgang voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2.
Voor toepassing in droog onderhouden vloeren.






Klapdeksel met snoeruitlaat

Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2 7011	Grijs	1	8,800	**7405082**	1175734

PA Polyamide €/st.

Klapdeksel met snoeruitgang voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2.
Voor toepassing in droog onderhouden vloeren.






Inbouweenheid blind zonder vloerbekledingsuitsparing

Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2B 7011	Grijs	1	8,150	**7405086**	1175735

PA Polyamide €/st.

Blinddeksel met snoeruitgang voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2.
Voor toepassing in droog onderhouden vloeren.






Inbouweenheid blind zonder vloerbekledingsuitsparing

Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
GES R2B 9011	grafietzwart	1	8,150	**7405088**	1175736

PA Polyamide €/st.

Blinddeksel met snoeruitgang voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2.
Voor toepassing in droog onderhouden vloeren.






08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017

Aansluitmodule cat. 5, niet afgeschermd, Snap-In






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
ASM-C5 S	1	1,120	**6117347**	1174469

€/st.

Data-outlet Cat 5e niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Aansluitmodule cat. 5, afgeschermd, Snap-In






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
ASM-C5 GS	1	1,920	**6117343**	1174470

€/st.

Data-outlet Cat 5e afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief EMC-afschermkap, stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Aansluitmodule cat. 6, niet afgeschermd, Snap-In






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
ASM-C6 S	1	1,060	**6117349**	1174471

€/st.

Data-outlet Cat 6 niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Aansluitmodule cat. 6, afgeschermd, Snap-In






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
ASM-C6 GS	1	1,850	**6117345**	1174472

€/st.

Data-outlet Cat 6 afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief EMC-afschermkap, stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Aansluitmodule cat. 6A, niet afgeschermd, Snap-In






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
ASM-C6A	1	1,050	**6117348**	1174473

€/st.

Data-outlet Cat 6A (ISO) niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Keystone bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor de inbouw van datatechniekdragers type DTG-2C en DTS-2C, draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Aansluitmodule cat. 6A, afgeschermd, Snap-In





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	Bestelnr. E-Nr.
ASM-C6A G	1	1,630	**6117346**	1174474

€/st.

Data-outlet Cat 6A (ISO) afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief EMC-afschermkap, stofkap, kabelbinder, een Keystone bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor de inbouw van datatechniekdragers type DTG-2C en DTS-2C, draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / nl / 12/06/2017 (LLExport_04458) / 12/06/2017

© OBO Bettermann 06/2017 NL

OBO Bettermann B.V.
Postbus 114
3640 AC Mijdrecht

Verkoop:
T +31 (0)297 51 57 00
F +31 (0)297 51 57 60
E info@obo-bettermann.nl

www.obo-bettermann.nl

Building Connections

OBO
BETTERMANN

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte

nl

Rückseite

Achterzijde

Stand: 12/6/2017

LLExport_04458

Wenn LAGERLISTE:
Dann in Leaflet die Variabel "Lagerliste_JaNein"
auf Ja
und

Alle Variablen:

5_Lagerliste_JaNein ..... Nein
CID ..... EN
ChalfantNrAnzeigen_JaNein ..... Nein
Kundenname ..... SE - E-nr.
Kundenname_Tabellenkopf ..... E-Nr.
MasseUmrechnenImperial_JaNein ..... Nein
Preis_ValAID .....
Rabattgruppen_JaNein ..... Nein
StandardVPE 1
SystemLogo .....
ZeileWerkstoffRabattJaNein ..... Ja
ZusText_Werkstoff_Lieferbar_auf_Anfrage_JaNein ..... Ja
_AbstandhalterHoehe 1,5
_EinzugUntenObenProdTabelle 0,7
_ListatbsValAIDAnschlussTabelle .....
_ListatbsValAIDBelastungsTabelle .....
_ListatbsValAIDEinbauTabelle .....
_ListatbsValAIDKlassifikationsTabelle .....
_ListatbsValAIDMassTabelle 45518
_ListatbsValAIDProdukttabelle 23615
_Preiseinheit_JaNein ..... Ja
_SchnittmarkenJaNein ..... Ja
_nichtFuerPrintstrukturVerwenden_Ja=1Nein=0 1
crossAct_Farbhinterlegung_JaNein ..... nein

Katalogdatei:
R:\2016\160651_UFS_Broschuere_GES_R2_NL\04_Temp_Arbeitsordner_LL11_Katalog 2016 2017 03 07_Overlay1.tsl