

Pewny chwyt. Lepsza stabilność. Większe bezpieczeństwo.

Nowy asortyment obejm kabłąkowych.

Building Connections

OBO BETTERMANN


Dobre, lepsze, najlepsze!



OBO prezentuje nowe obejmy kabłąkowe: ich asortyment został opracowany całkowicie na nowo i zoptymalizowany. Rezultat: nasze obejmy kabłąkowe są teraz łatwiejsze w montażu, a ich chwyt został znacząco wzmocniony. Firma OBO ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie obejm kabłąkowych, a podczas przygotowywania i wprowadzania optymalizacji asortymentu współpracowaliśmy także z kluczowymi klientami. Tym sposobem gwarantujemy, że nowe obejmy kabłąkowe OBO w pełni spełniają wymagania klientów Za pomocą obejm kabłąkowych OBO można wydajnie i niezawodnie montować przewody oraz rury na szynach profilowych i drabinkach kablowych. Umożliwiają one także bezpieczny montaż na kątownikach i płaskownikach oraz wszelkiego rodzaju profilach.

Wybrane zalety

- Łatwy sposób instalacji
- Szybki montaż z niewielkim nakładem pracy i niskimi kosztami
- Pewny chwyt, lepsza stabilność, większe bezpieczeństwo
- Wysoka jakość materiału
- Bezpieczeństwo funkcjonalne i wytrzymałość
- Różne typy wykonania
- Szeroka gama kształtów do wielu możliwych zastosowań
- Kontrwanienka z metalu lub tworzywa sztucznego
- Klasy podtrzymania funkcji od E30 do E90
- Na zapytanie możliwe rozwiązania indywidualne dostosowane do potrzeb klienta

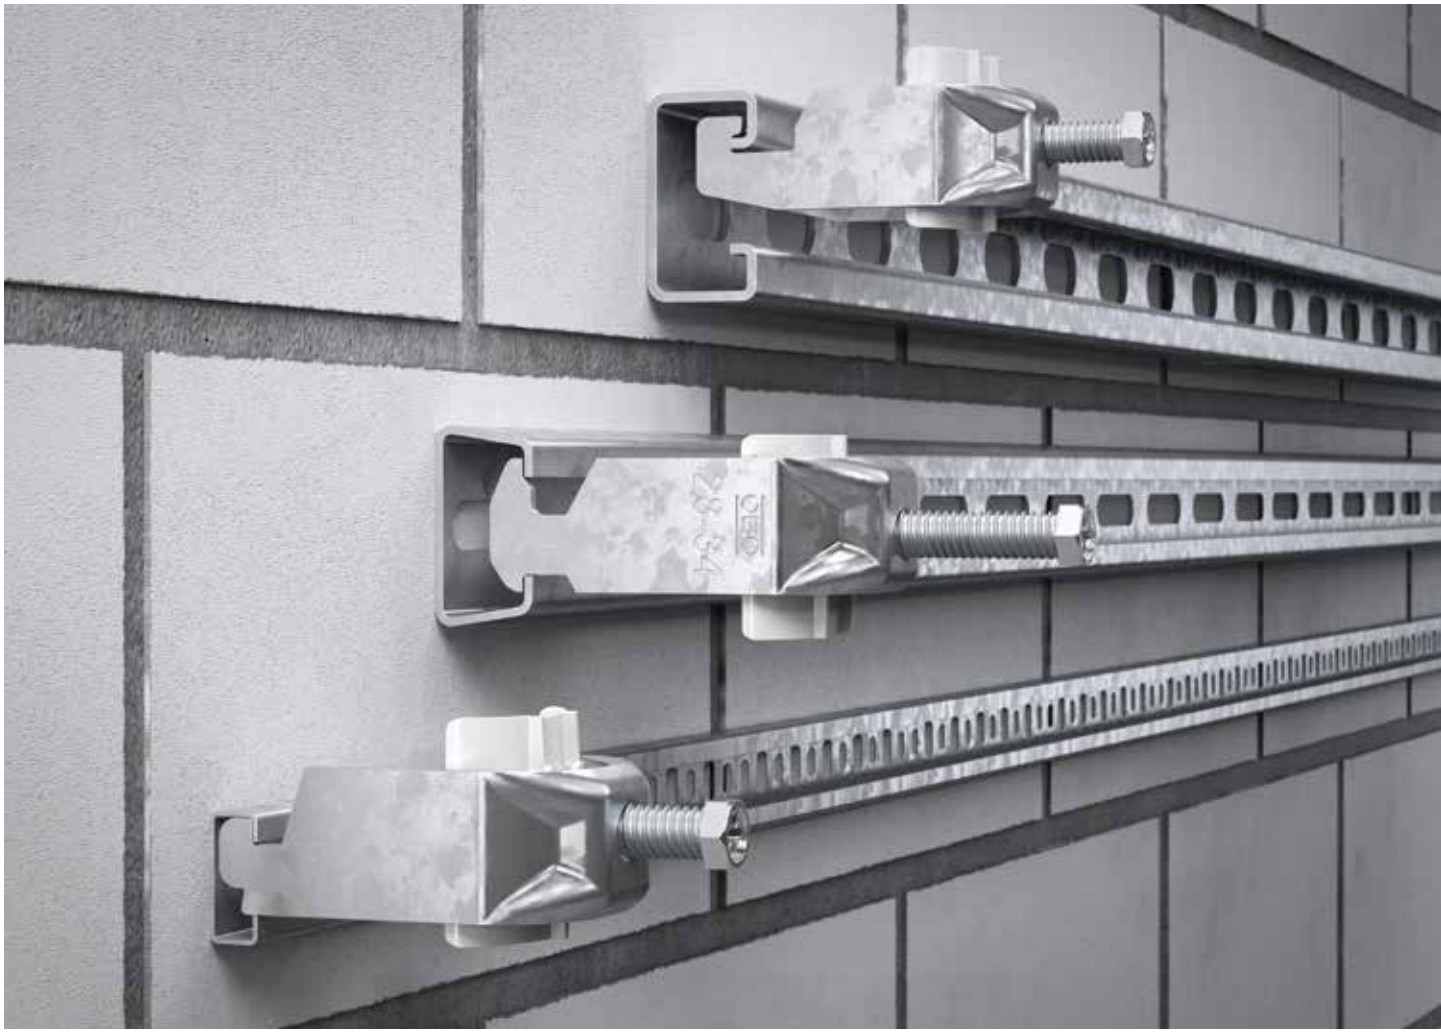

Przemyślane w każdym szczególe

Nowe obejmy OBO charakteryzują się wysoką wytrzymałością na warunki środowiskowe oraz najwyższą jakością. Dostępne są w wersjach z aluminium (ALMG3), stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4 i stali z powierzchnią ocynkowaną metodą zanurzeniowo-ogniową. Charakteryzuje je nie tylko różnorodność materiałowa, lecz także inne pożądane właściwości, takie jak moment dokręcania wynoszący 2 Nm dla aluminium oraz 3–5 Nm dla stali i stali nierdzewnej A2/A4, a także zwiększony zakres mocowania wynoszący 8–100 mm.



Stal



Stal nierdzewna A2



Stal kwasoodporna A4



Aluminium




Śruby
- Jednakowy łeb (SW10) wszystkich śrub (M6/M8)
- Jednozwojowy gwint
- Śruba FT o jakości 8.8

Wanienka dociskowa
- Zwiększona grubość materiału dla lepszego chwytu
- Dostępne wanienki dociskowe z PP lub metalu
- Metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami zapewnia lepszą ochronę kabli

Korpus obejmy
- Wzmocnienie w górnym obszarze ułatwia montaż
- Stabilne połączenie śrubowe dzięki nowej metodzie głębokiego tłoczenia: za sprawą nowej geometrii siły oddziałują na cały korpus obejmy
- Sześć różnych typów mocowania
- Z wgłębieniem ułatwiającym chwytanie podczas montażu

Doskonałość kształtu

Za sprawą szerokiej gamy rozmiarów i wariantów, OBO oferuje pasującą obejmę kabłąkową do każdej sytuacji montażowej. Nowy asortyment obejm kabłąkowych OBO zawiera łącznie sześć głównych kształtów stopek z których wszystkie nadają się do instalacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

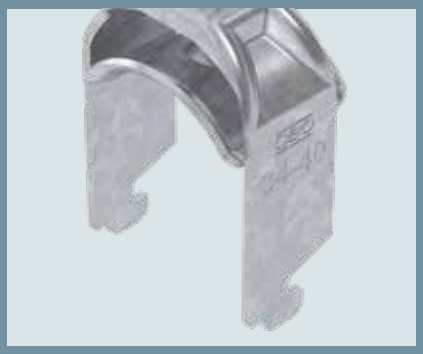


Stopka montażowa typu N
Do montażu pionowego
i poziomego na szynie profilowej
C o szerokości szczeliny
11–12 mm



Stopka montażowa typu H
Do montażu pionowego
i poziomego na szynie profilowej
C o szerokości szczeliny
16–17 mm



Stopka montażowa typu U
Do montażu pionowego
i poziomego na szynie profilowej
C o szerokości szczeliny
18–22 mm

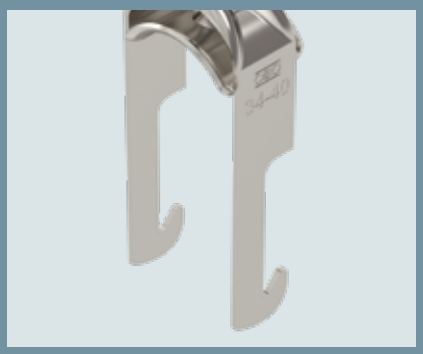

Stopka montażowa typu W
Do montażu pionowego
i poziomego na kątowniku do <
40 mm



Stopka montażowa typu F
Do montażu pionowego
i poziomego na płaskowniku
o grubości materiału 4–12 mm








Stopka montażowa typu RS
Do montażu pionowego
i poziomego na profilach
okrągłych o średnicy do 22 mm

Obejmy kabłąkowe – klucz typu





BS	XX	X	XX	X
BS – Obejma kabłąkowa	Stopka montażowa typu F Stopka montażowa typu H Stopka montażowa typu N Stopka montażowa RS Stopka montażowa typu U Stopka montażowa typu W	M – Metal K – Tworzywo sztuczne	Wartość – górna granica zakresu mocowania w mm	FT – Stal cynkowana A2 – Stal nierdzewna A2 A4 – Stal nierdzewna A4 ALU – Aluminium (ALMG 3)
	1 – pojedyncza 2 – podwójna 3 – potrójna			

Przewodnik wyboru obejm kabłąkowych

	lekkie		średnie		
Obejma kabłąkowa	 N	 N	 H	 H	 H
Typ	BS-NX-X-X X	BS-NX-X-X X	BS-HX-X-X X	BS-HX-X-X X	BS-HX-X-X X
Materiał	FT V2A Alu	FT V2A Alu	FT V2A Alu	FT V2A Alu	FT V2A Alu
Typ szyna profilowa	**Typ CL2008** Profil montażowy	**Typ CL2712** Profil montażowy	**Typ CM3015** Profil montażowy	**Typ AM3518** Profil montażowy	**Typ CM3518** Profil montażowy
Materiał	FS V2A	FS FT	FS FT	FS FT V2A V4A	FS FT V2A V4A
Układ otworów					
Przekrój					

Przewodnik wyboru obejm kabłąkowych

ciężkie

			
BS-UX-X-X X	BS-UX-X-X X	BS-UX-X-X X	BS-UX-X-X X
FT V2A V4A Alu	FT V2A V4A Alu	FT V2A V4A Alu	FT V2A V4A Alu
Typ MS4022 Profil montażowy	**Typ MS5030** Profil montażowy	**Typ MS4121** Profil montażowy	**Typ MS4141** Profil montażowy
FT V2A V4A	FT V2A V4A	FS FT V2A V4A	FS FT V2A V4A
			
			

St FT

11-12 N

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-N1-K-12 FT	8-12	100	2,500	**1187202**
BS-N1-K-16 FT	12-16	100	2,919	**1187208**
BS-N1-K-22 FT	16-22	100	3,100	**1187214**
BS-N1-K-28 FT	22-28	100	4,600	**1187220**
BS-N1-K-34 FT	28-34	100	5,900	**1187226**
BS-N1-K-40 FT	34-40	100	5,970	**1187232**
BS-N1-K-46 FT	40-46	100	6,640	**1187238**
BS-N1-K-52 FT	46-52	100	7,270	**1187244**
BS-N1-K-58 FT	52-58	50	10,560	**1187250**
BS-N1-K-64 FT	58-64	50	11,200	**1187256**
BS-N1-K-70 FT	64-70	50	12,330	**1187262**



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-N1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	35	35	3
BS-N1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	39	35	3
BS-N1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	46	35	3
BS-N1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	52	35	3
BS-N1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	59	35	3
BS-N1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	66	35	3
BS-N1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	73	45	5
BS-N1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	80	45	5
BS-N1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	86	45	5
BS-N1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	93	45	5
BS-N1-K-70 FT	64-70	25	76	40	M8	2,5	99	45	5

Wymiary



A2 2B

11-12 N

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-N1-K-12 A2	8-12	50	2,500	**1188102**
BS-N1-K-16 A2	12-16	50	2,919	**1188108**
BS-N1-K-22 A2	16-22	50	4,400	**1188114**
BS-N1-K-28 A2	22-28	50	6,500	**1188120**
BS-N1-K-34 A2	28-34	50	8,000	**1188126**
BS-N1-K-40 A2	34-40	25	6,155	**1188132**
BS-N1-K-46 A2	40-46	25	6,770	**1188138**



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-N1-K-12 A2	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	35	35	3
BS-N1-K-16 A2	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	39	35	3
BS-N1-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	46	35	3
BS-N1-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	52	35	3
BS-N1-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	59	35	3
BS-N1-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	66	35	3
BS-N1-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	73	45	5

Wymiary




Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-N1-K-12 ALU	8-12	50	0,900	**1187302**
BS-N1-K-16 ALU	12-16	50	1,090	**1187308**
BS-N1-K-22 ALU	16-22	50	1,200	**1187314**
BS-N1-K-28 ALU	22-28	50	1,700	**1187320**
BS-N1-K-34 ALU	28-34	50	2,200	**1187326**
BS-N1-K-40 ALU	34-40	50	2,350	**1187332**
BS-N1-K-46 ALU	40-46	50	2,550	**1187338**
BS-N1-K-52 ALU	46-52	50	2,880	**1187344**
BS-N1-K-58 ALU	52-58	50	4,100	**1187350**

Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-N1-K-12 ALU	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	35	35	2
BS-N1-K-16 ALU	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	39	35	2
BS-N1-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	46	35	2
BS-N1-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	52	35	2
BS-N1-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	59	35	2
BS-N1-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	66	35	2
BS-N1-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	73	45	2
BS-N1-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	80	45	2
BS-N1-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	86	45	2


Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-N1-M-12 FT	8-12	100	2,450	**1187002**
BS-N1-M-16 FT	12-16	100	2,800	**1187008**
BS-N1-M-22 FT	16-22	100	3,150	**1187014**
BS-N1-M-28 FT	22-28	100	4,900	**1187020**
BS-N1-M-34 FT	28-34	100	6,400	**1187026**
BS-N1-M-40 FT	34-40	100	7,000	**1187032**
BS-N1-M-46 FT	40-46	100	8,500	**1187038**
BS-N1-M-52 FT	46-52	100	9,150	**1187044**
BS-N1-M-58 FT	52-58	100	12,100	**1187050**

Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, metalowa wanienka dociskowa,z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-N1-M-12 FT	8-12	22	17	28	M6	1,5	35	34	3
BS-N1-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	39	34	3
BS-N1-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	46	34	3
BS-N1-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	52	34	3
BS-N1-M-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	59	34	3
BS-N1-M-40 FT	34-40	22,5	45	33	M6	2	66	34	3
BS-N1-M-46 FT	40-46	25	51	33	M8	2	73	43	5
BS-N1-M-52 FT	46-52	25	57	33	M8	2	80	43	5
BS-N1-M-58 FT	52-58	25	64	33	M8	2,5	86	43	5

St FT

16-17 H

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H1-K-12 FT	8-12	100	3,540	**1186202**
BS-H1-K-16 FT	12-16	100	3,820	**1186209**
BS-H1-K-22 FT	16-22	100	4,508	**1186216**
BS-H1-K-28 FT	22-28	100	6,240	**1186222**
BS-H1-K-34 FT	28-34	100	7,680	**1186229**
BS-H1-K-40 FT	34-40	100	8,260	**1186236**
BS-H1-K-46 FT	40-46	100	10,900	**1186242**
BS-H1-K-52 FT	46-52	100	11,900	**1186249**
BS-H1-K-58 FT	52-58	100	14,300	**1186256**
BS-H1-K-64 FT	58-64	100	15,600	**1186262**
BS-H1-K-70 FT	64-70	50	14,329	**1186269**
BS-H1-K-76 FT	70-76	25	20,600	**1186276**
BS-H1-K-82 FT	76-82	25	22,000	**1186282**
BS-H1-K-90 FT	82-90	25	26,200	**1186289**
BS-H1-K-100 FT	90-100	25	27,800	**1186297**



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	42	35	3
BS-H1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	46	35	3
BS-H1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	52	35	3
BS-H1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	59	35	3
BS-H1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	47	3
BS-H1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	74	47	3
BS-H1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	82	45	5
BS-H1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	89	45	5
BS-H1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	96	45	5
BS-H1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	102	45	5
BS-H1-K-70 FT	64-70	25	76	40	M8	2,5	109	45	5
BS-H1-K-76 FT	70-76	25	82	40	M8	2,5	115	58	5
BS-H1-K-82 FT	76-82	25	88	40	M8	2,5	122	58	5
BS-H1-K-90 FT	82-90	27	97	40	M8	3	132	58	5
BS-H1-K-100 FT	90-100	27	107	40	M8	3	143	58	5

Wymiary




Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H1-K-12 A2	8-12		50	3,300	**1186302**
BS-H1-K-16 A2	12-16		50	3,600	**1186309**
BS-H1-K-22 A2	16-22		50	4,200	**1186316**
BS-H1-K-28 A2	22-28		50	6,500	**1186322**
BS-H1-K-34 A2	28-34		50	7,400	**1186329**
BS-H1-K-40 A2	34-40		25	8,000	**1186336**
BS-H1-K-46 A2	40-46		25	10,900	**1186342**
BS-H1-K-52 A2	46-52		25	11,400	**1186349**
BS-H1-K-58 A2	52-58		25	14,500	**1186356**
BS-H1-K-64 A2	58-64		15	15,600	**1186362**
BS-H1-K-70 A2	64-70		15	18,200	**1186369**
BS-H1-K-76 A2	70-76		10	20,800	**1186376**

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary

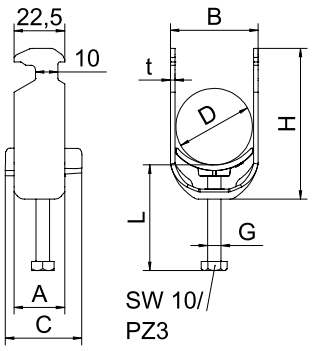

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H1-K-12 A2	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	42	35	3
BS-H1-K-16 A2	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	46	35	3
BS-H1-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	52	35	3
BS-H1-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	59	35	3
BS-H1-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	47	3
BS-H1-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	75	47	3
BS-H1-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	82	45	5
BS-H1-K-52 A2	46-52	25	51	40	M8	2	89	45	5
BS-H1-K-58 A2	52-58	25	64	40	M8	2,5	96	45	5
BS-H1-K-64 A2	58-64	25	70	40	M8	2,5	102	45	5
BS-H1-K-70 A2	64-70	25	76	40	M8	2,5	109	45	5
BS-H1-K-76 A2	70-76	25	82	40	M8	2,5	115	58	5

Alu

16-17 H

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H1-K-12 ALU	8-12	100	0,750	**1186402**
BS-H1-K-16 ALU	12-16	100	0,900	**1186409**
BS-H1-K-22 ALU	16-22	100	1,050	**1186416**
BS-H1-K-28 ALU	22-28	100	1,500	**1186422**
BS-H1-K-34 ALU	28-34	100	2,300	**1186429**
BS-H1-K-40 ALU	34-40	100	2,700	**1186436**
BS-H1-K-46 ALU	40-46	100	3,600	**1186442**
BS-H1-K-52 ALU	46-52	100	3,900	**1186449**
BS-H1-K-58 ALU	52-58	50	4,200	**1186456**
BS-H1-K-64 ALU	58-64	50	4,500	**1186462**
BS-H1-K-70 ALU	64-70	50	5,400	**1186469**
BS-H1-K-76 ALU	70-76	25	5,850	**1186476**



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H1-K-12 ALU	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	42	35	2
BS-H1-K-16 ALU	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	46	35	2
BS-H1-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	52	35	2
BS-H1-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	59	35	2
BS-H1-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	47	2
BS-H1-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	74	47	2
BS-H1-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	82	45	2
BS-H1-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	89	45	2
BS-H1-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	96	45	2
BS-H1-K-64 ALU	58-64	25	70	40	M8	2,5	102	45	2
BS-H1-K-70 ALU	64-70	25	76	40	M8	2,5	109	45	2
BS-H1-K-76 ALU	70-76	25	82	40	M8	2,5	115	58	2

Wymiary

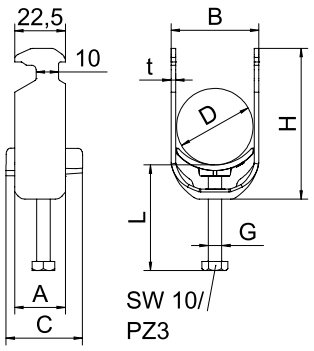


Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H2-K-12 FT	8-12	50	4,100	**1186203**
BS-H2-K-16 FT	12-16	50	4,650	**1186210**
BS-H2-K-22 FT	16-22	50	5,120	**1186217**
BS-H2-K-28 FT	22-28	50	7,700	**1186223**
BS-H2-K-34 FT	28-34	50	10,200	**1186230**
BS-H2-K-40 FT	34-40	50	11,450	**1186237**
BS-H2-K-46 FT	40-46	50	14,900	**1186243**
BS-H2-K-52 FT	46-52	50	11,900	**1186250**
BS-H2-K-58 FT	52-58	50	21,400	**1186257**
BS-H2-K-64 FT	58-64	50	24,250	**1186263**

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary

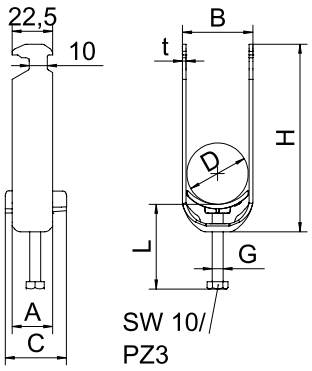

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H2-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	55	47	3
BS-H2-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	63	47	3
BS-H2-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	77	47	3
BS-H2-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	91	47	3
BS-H2-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	104	47	3
BS-H2-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	118	47	3
BS-H2-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	132	58	5
BS-H2-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	146	58	5
BS-H2-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	159	58	5
BS-H2-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	172	58	5

A2 2B

16-17 H

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H2-K-16 A2	12-16	50	4,650	**1186310**
BS-H2-K-22 A2	16-22	50	5,150	**1186317**
BS-H2-K-28 A2	16-22	50	7,700	**1186323**
BS-H2-K-34 A2	28-34	50	10,200	**1186330**
BS-H2-K-40 A2	34-40	25	14,350	**1186337**
BS-H2-K-46 A2	40-46	25	14,950	**1186343**
BS-H2-K-52 A2	46-52	25	16,700	**1186350**
BS-H2-K-58 A2	52-58	25	21,400	**1186357**
BS-H2-K-64 A2	58-64	15	24,250	**1186363**



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H2-K-16 A2	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	63	47	3
BS-H2-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	77	47	3
BS-H2-K-28 A2	16-22	22,5	33	34	M6	2	91	47	3
BS-H2-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	104	47	3
BS-H2-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	118	47	3
BS-H2-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	132	58	5
BS-H2-K-52 A2	46-52	25	57	40	M8	2	146	58	5
BS-H2-K-58 A2	52-58	25	64	40	M8	2,5	159	58	5
BS-H2-K-64 A2	58-64	25	70	40	M8	2,5	172	58	5

Wymiary

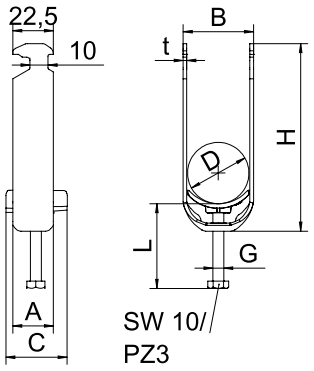


Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H2-K-12 ALU	8-12	50	1,000	**1186403**
BS-H2-K-16 ALU	12-16	50	1,250	**1186410**
BS-H2-K-22 ALU	16-22	50	1,500	**1186417**
BS-H2-K-28 ALU	22-28	50	2,000	**1186423**
BS-H2-K-34 ALU	28-34	50	3,200	**1186430**
BS-H2-K-40 ALU	34-40	50	3,750	**1186437**
BS-H2-K-46 ALU	40-46	50	4,850	**1186443**
BS-H2-K-52 ALU	46-52	50	5,300	**1186450**
BS-H2-K-58 ALU	52-58	50	6,000	**1186457**

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary

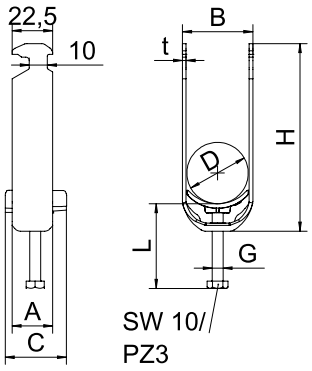

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H2-K-12 ALU	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	55	47	2
BS-H2-K-16 ALU	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	63	47	2
BS-H2-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	77	47	2
BS-H2-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	91	47	2
BS-H2-K-34 ALU	28-34	22,5	36	34	M6	2	104	47	2
BS-H2-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	118	47	2
BS-H2-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	132	58	2
BS-H2-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	89	58	2
BS-H2-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	159	58	2

St FT

16-17 H

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, potrójna, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H3-K-12 FT	8-12	50	4,900	**1186204**
BS-H3-K-16 FT	12-16	50	6,200	**1186211**
BS-H3-K-22 FT	16-22	50	7,100	**1186218**
BS-H3-K-28 FT	22-28	50	10,650	**1186224**
BS-H3-K-34 FT	28-34	50	13,100	**1186231**
BS-H3-K-40 FT	34-40	50	14,350	**1186238**
BS-H3-K-46 FT	40-46	25	19,800	**1186244**



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H3-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	68	47	3
BS-H3-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	81	47	3
BS-H3-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	101	59	3
BS-H3-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	121	59	3
BS-H3-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	141	59	3
BS-H3-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	161	59	3
BS-H3-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	182	72	5

Wymiary

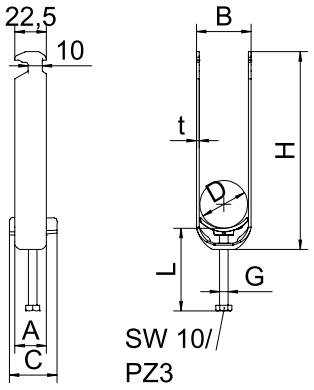

Alu

16-17 H

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, potrójna, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H3-K-22 ALU	16-22	50	2,050	**1186418**
BS-H3-K-28 ALU	22-28	50	2,900	**1186424**
BS-H3-K-34 ALU	28-34	50	4,200	**1186431**



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H3-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	101	59	2
BS-H3-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	121	59	2
BS-H3-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	141	59	2

Wymiary

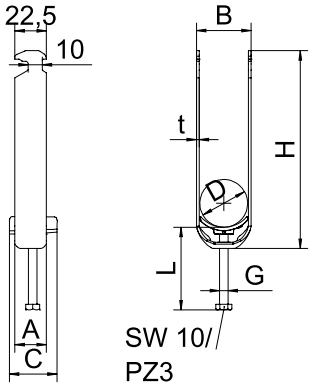

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa


St FT
16-17 H E30 E90



Typ	Zakres mocowania D mm	BS	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H1-M-12 FT	8-12		100	3,200	**1186002**
BS-H1-M-16 FT	12-16		100	3,500	**1186009**
BS-H1-M-22 FT	16-22		100	4,400	**1186016**
BS-H1-M-28 FT	22-28		100	6,100	**1186022**
BS-H1-M-34 FT	28-34		100	7,700	**1186029**
BS-H1-M-40 FT	34-40		100	8,600	**1186036**
BS-H1-M-46 FT	40-46		100	9,600	**1186042**
BS-H1-M-52 FT	46-52		100	10,400	**1186049**
BS-H1-M-58 FT	52-58		100	13,100	**1186056**
BS-H1-M-64 FT	58-64		100	14,500	**1186062**
BS-H1-M-70 FT	64-70		50	16,100	**1186069**
BS-H1-M-76 FT	70-76		25	18,300	**1186076**
BS-H1-M-82 FT	76-82		25	19,100	**1186082**
BS-H1-M-90 FT	82-90		25	23,300	**1186089**
BS-H1-M-100 FT	90-100		25	24,500	**1186097**

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Wanienkę dociskową należy zamówić oddzielnie.

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H1-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	42	34	3
BS-H1-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	46	34	3
BS-H1-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	52	34	3
BS-H1-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	59	34	3
BS-H1-M-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	46	3
BS-H1-M-40 FT	34-40	22,5	45	33	M6	2	74	46	3
BS-H1-M-46 FT	40-46	25	51	33	M8	2	82	43	5
BS-H1-M-52 FT	46-52	25	57	33	M8	2	89	43	5
BS-H1-M-58 FT	52-58	25	64	33	M8	2,5	96	43	5
BS-H1-M-64 FT	58-64	25	70	33	M8	2,5	102	43	5
BS-H1-M-70 FT	64-70	25	76	33	M8	2,5	109	43	5
BS-H1-M-76 FT	70-76	25	82	37	M8	2,5	115	55	5
BS-H1-M-82 FT	76-82	25	88	37	M8	2,5	122	55	5
BS-H1-M-90 FT	82-90	27	97	38	M8	3	132	55	5
BS-H1-M-100 FT	90-100	27	107	38	M8	3	143	55	5

A2 2B

16-17 H E30 E90

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H1-M-12 A2	8-12	50	3,200	**1186102**
BS-H1-M-16 A2	12-16	50	3,500	**1186109**
BS-H1-M-22 A2	16-22	50	4,400	**1186116**
BS-H1-M-28 A2	22-28	25	6,100	**1186122**
BS-H1-M-34 A2	28-34	25	7,700	**1186129**
BS-H1-M-40 A2	34-40	25	8,600	**1186136**
BS-H1-M-46 A2	40-46	25	9,600	**1186142**
BS-H1-M-52 A2	46-52	25	10,400	**1186149**
BS-H1-M-58 A2	52-58	15	13,100	**1186156**
BS-H1-M-64 A2	58-64	15	14,500	**1186162**
BS-H1-M-70 A2	64-70	15	16,100	**1186169**
BS-H1-M-76 A2	70-76	10	18,300	**1186176**



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H1-M-12 A2	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	42	34	3
BS-H1-M-16 A2	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	46	34	3
BS-H1-M-22 A2	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	52	34	3
BS-H1-M-28 A2	22-28	22,5	33	28	M6	2	59	34	3
BS-H1-M-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	46	3
BS-H1-M-40 A2	34-40	22,5	45	33	M6	2	74	46	3
BS-H1-M-46 A2	40-46	25	51	33	M8	2	82	43	5
BS-H1-M-52 A2	46-52	25	57	33	M8	2	89	43	5
BS-H1-M-58 A2	52-58	25	64	33	M8	2,5	96	43	5
BS-H1-M-64 A2	58-64	25	70	33	M8	2,5	102	43	5
BS-H1-M-70 A2	64-70	25	76	33	M8	2,5	109	43	5
BS-H1-M-76 A2	70-76	25	82	37	M8	2,5	115	55	5

Wymiary



Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, podwójna, metalowa wanienka dociskowa


St FT
16-17 H E30 E90



Typ	Zakres mocowania D mm	BS	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H2-M-12 FT	8-12		50	3,980	**1186003**
BS-H2-M-16 FT	12-16		50	4,750	**1186010**
BS-H2-M-22 FT	16-22		50	6,900	**1186017**
BS-H2-M-28 FT	22-28		50	7,800	**1186023**

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary

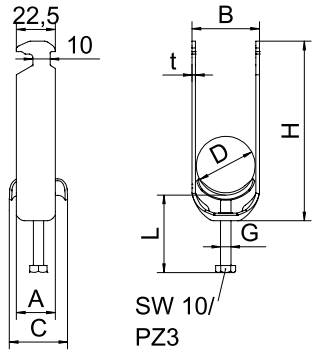

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H2-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	55	34	3
BS-H2-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	63	34	3
BS-H2-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	77	34	3
BS-H2-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	91	34	3

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, potrójna, metalowa wanienka dociskowa


St FT
16-17 H E30 E90



Typ	Zakres mocowania D mm	BS	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-H3-M-12 FT	8-12		50	4,050	**1186004**
BS-H3-M-16 FT	12-16		50	5,800	**1186012**
BS-H3-M-22 FT	16-22		50	6,500	**1186018**
BS-H3-M-28 FT	22-28		50	9,500	**1186024**

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary

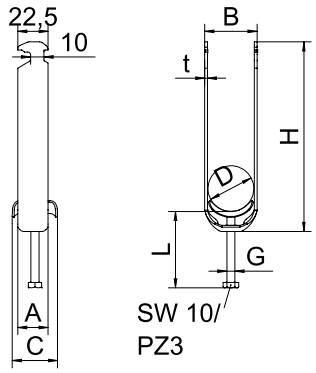

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-H3-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	68	46	3
BS-H3-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	81	46	3
BS-H3-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	101	58	3
BS-H3-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	121	58	3

St FT

18 22 U

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-U1-K-12 FT	8-12	100	2,850	**1186702**
BS-U1-K-16 FT	12-16	100	3,050	**1186709**
BS-U1-K-22 FT	16-22	100	3,223	**1186716**
BS-U1-K-28 FT	22-28	100	4,344	**1186722**
BS-U1-K-34 FT	28-34	100	7,500	**1186729**
BS-U1-K-40 FT	34-40	100	8,100	**1186736**
BS-U1-K-46 FT	40-46	100	10,000	**1186742**
BS-U1-K-52 FT	46-52	100	11,200	**1186749**
BS-U1-K-58 FT	52-58	100	13,400	**1186756**
BS-U1-K-64 FT	58-64	100	14,300	**1186762**
BS-U1-K-70 FT	64-70	50	15,250	**1186769**
BS-U1-K-76 FT	70-76	25	20,600	**1186776**
BS-U1-K-82 FT	76-82	25	22,000	**1186782**
BS-U1-K-90 FT	82-90	25	26,200	**1186789**
BS-U1-K-100 FT	90-100	25	30,000	**1186797**



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-U1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	40	35	3
BS-U1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	44	35	3
BS-U1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	51	35	3
BS-U1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	57	35	3
BS-U1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	35	3
BS-U1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	70	35	3
BS-U1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	76	45	5
BS-U1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M6	2	83	45	5
BS-U1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	89	45	5
BS-U1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	95	45	5
BS-U1-K-70 FT	64-70	25	79	40	M8	2,5	101	45	5
BS-U1-K-76 FT	70-76	25	82	40	M8	2,5	108	45	5
BS-U1-K-82 FT	76-82	25	88	40	M8	2,5	114	45	5
BS-U1-K-90 FT	82-90	27	97	40	M8	3	124	45	5
BS-U1-K-100 FT	90-100	27	107	40	M8	3	134	45	5

Wymiary




Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-U1-K-12 A2	8-12	50	3,000	**1186802**
BS-U1-K-16 A2	12-16	50	3,200	**1186809**
BS-U1-K-22 A2	16-22	50	3,800	**1186816**
BS-U1-K-28 A2	22-28	50	5,350	**1186822**
BS-U1-K-34 A2	28-34	50	7,200	**1186829**
BS-U1-K-40 A2	34-40	25	8,100	**1186836**
BS-U1-K-46 A2	40-46	25	9,900	**1186842**
BS-U1-K-52 A2	46-52	25	11,200	**1186849**
BS-U1-K-58 A2	52-58	25	13,400	**1186856**
BS-U1-K-64 A2	58-64	15	14,300	**1186862**
BS-U1-K-70 A2	64-70	15	20,500	**1186869**
BS-U1-K-76 A2	70-76	10	19,100	**1186876**

Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-U1-K-12 A2	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	40	35	3
BS-U1-K-16 A2	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	44	35	3
BS-U1-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	51	35	3
BS-U1-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	57	35	3
BS-U1-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	35	3
BS-U1-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	70	35	3
BS-U1-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	76	45	5
BS-U1-K-52 A2	46-52	25	57	40	M8	2	83	32	5
BS-U1-K-58 A2	52-58	25	64	40	M8	2,5	89	45	5
BS-U1-K-64 A2	58-64	25	70	40	M8	2,5	95	45	5
BS-U1-K-70 A2	64-70	25	76	40	M8	2,5	101	45	5
BS-U1-K-76 A2	70-76	25	82	40	M8	2,5	108	45	5

Alu

18 22 U

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-U1-K-12 ALU	8-12	50	1,100	**1186902**
BS-U1-K-16 ALU	12-16	50	1,200	**1186909**
BS-U1-K-22 ALU	16-22	50	1,350	**1186916**
BS-U1-K-28 ALU	22-28	50	1,950	**1186922**
BS-U1-K-34 ALU	28-34	50	2,550	**1186929**
BS-U1-K-40 ALU	34-40	50	2,800	**1186936**
BS-U1-K-46 ALU	40-46	50	3,600	**1186942**
BS-U1-K-52 ALU	46-52	50	3,950	**1186949**
BS-U1-K-58 ALU	52-58	50	4,900	**1186956**
BS-U1-K-64 ALU	58-64	50	5,250	**1186962**
BS-U1-K-70 ALU	64-70	50	5,600	**1186969**
BS-U1-K-76 ALU	70-76	50	7,050	**1186976**



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-U1-K-12 ALU	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	40	35	2
BS-U1-K-16 ALU	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	44	35	2
BS-U1-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	51	35	2
BS-U1-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	57	35	2
BS-U1-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	35	2
BS-U1-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	70	35	2
BS-U1-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	76	45	2
BS-U1-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	83	45	2
BS-U1-K-58 ALU	52-58	25	64	89	M8	2,5	89	45	2
BS-U1-K-64 ALU	58-64	25	70	40	M8	2,5	95	45	2
BS-U1-K-70 ALU	64-70	25	76	101	M8	2,5	101	45	2
BS-U1-K-76 ALU	70-76	25	82	40	M8	2,5	108	45	2

Wymiary



Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa

St FT


18 22 U



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-U2-K-12 FT	8-12	50	3,150	**1186703**
BS-U2-K-16 FT	12-16	50	3,600	**1186710**
BS-U2-K-22 FT	16-22	50	4,950	**1186717**
BS-U2-K-28 FT	22-28	50	6,940	**1186723**
BS-U2-K-34 FT	28-34	50	9,500	**1186730**
BS-U2-K-40 FT	34-40	50	11,350	**1186737**
BS-U2-K-46 FT	40-46	50	11,350	**1186743**
BS-U2-K-52 FT	46-52	50	15,050	**1186750**
BS-U2-K-58 FT	52-58	50	19,800	**1186757**

Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-U2-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	57	47	3
BS-U2-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	65	47	3
BS-U2-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	78	47	3
BS-U2-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	90	47	3
BS-U2-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	47	3
BS-U2-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	116	47	3
BS-U2-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	128	45	5
BS-U2-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	141	45	5
BS-U2-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	153	45	5

St FT

18 22 U

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, potrójna, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-U3-K-12 FT	8-12	50	4,750	**1186704**
BS-U3-K-16 FT	12-16	50	4,850	**1186711**
BS-U3-K-22 FT	16-22	50	6,600	**1186718**
BS-U3-K-28 FT	22-28	50	10,500	**1186724**
BS-U3-K-34 FT	28-34	50	13,250	**1186731**
BS-U3-K-40 FT	34-40	50	14,400	**1186738**
BS-U3-K-46 FT	40-46	50	18,950	**1186744**



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-U3-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	74	47	3
BS-U3-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	84	47	3
BS-U3-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	105	59	3
BS-U3-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	123	59	3
BS-U3-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	142	59	3
BS-U3-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	161	59	3
BS-U3-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	179	72	5

Wymiary

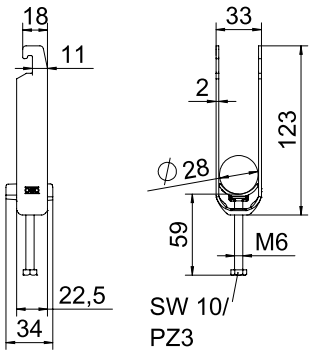

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa


St FT
18 22 U E30 E90



Typ	Zakres mocowania D mm	BS	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-U1-M-12 FT	8-12		100	3,300	**1186502**
BS-U1-M-16 FT	12-16		100	3,520	**1186509**
BS-U1-M-22 FT	16-22		100	3,960	**1186516**
BS-U1-M-28 FT	22-28		100	5,890	**1186522**
BS-U1-M-34 FT	28-34		100	7,650	**1186529**
BS-U1-M-40 FT	34-40		100	8,360	**1186536**
BS-U1-M-46 FT	40-46		100	10,890	**1186542**
BS-U1-M-52 FT	46-52		100	11,660	**1186549**
BS-U1-M-58 FT	52-58		100	14,740	**1186556**
BS-U1-M-64 FT	58-64		100	15,730	**1186562**
BS-U1-M-70 FT	64-70		50	18,200	**1186569**
BS-U1-M-76 FT	70-76		25	20,600	**1186576**

Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-U1-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	40	34	3
BS-U1-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	44	34	3
BS-U1-M-22 FT	16-22	22,5	27	18	M6	1,5	51	34	3
BS-U1-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	57	34	3
BS-U1-M-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	34	3
BS-U1-M-40 FT	34-40	22,5	45	33	M6	2	70	34	3
BS-U1-M-46 FT	40-46	25	51	33	M8	2	76	43	5
BS-U1-M-52 FT	46-52	25	57	33	M8	2	83	43	5
BS-U1-M-58 FT	52-58	25	64	33	M8	2,5	89	43	5
BS-U1-M-64 FT	58-64	25	70	33	M8	2,5	95	43	5
BS-U1-M-70 FT	64-70	25	76	33	M8	2,5	101	43	5
BS-U1-M-76 FT	70-76	25	82	37	M8	2,5	108	43	5

A4 2B

18 22 U

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-U1-M-12 A4	8-12	100	3,300	**1186602**
BS-U1-M-16 A4	12-16	100	3,520	**1186609**
BS-U1-M-22 A4	16-22	100	3,590	**1186616**
BS-U1-M-28 A4	22-28	100	4,930	**1186622**
BS-U1-M-34 A4	28-34	100	6,656	**1186629**
BS-U1-M-40 A4	34-40	100	8,360	**1186636**
BS-U1-M-46 A4	40-46	100	10,890	**1186642**
BS-U1-M-52 A4	46-52	100	11,660	**1186649**
BS-U1-M-58 A4	52-58	100	14,740	**1186656**
BS-U1-M-64 A4	58-64	100	15,730	**1186662**
BS-U1-M-70 A4	64-70	50	18,200	**1186669**
BS-U1-M-76 A4	70-76	25	20,600	**1186676**



Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-U1-M-12 A4	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	40	34	3
BS-U1-M-16 A4	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	44	34	3
BS-U1-M-22 A4	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	51	34	3
BS-U1-M-28 A4	22-28	22,5	33	28	M6	2	57	34	3
BS-U1-M-34 A4	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	34	3
BS-U1-M-40 A4	34-40	22,5	45	33	M6	2	70	34	3
BS-U1-M-46 A4	40-46	25	51	33	M8	2	76	43	5
BS-U1-M-52 A4	46-52	25	57	33	M8	2	83	43	5
BS-U1-M-58 A4	52-58	25	64	33	M8	2,5	89	43	5
BS-U1-M-64 A4	58-64	25	70	33	M8	2,5	95	43	5
BS-U1-M-70 A4	64-70	25	76	33	M8	2,5	101	43	5
BS-U1-M-76 A4	70-76	25	82	37	M8	2,5	108	43	5

Wymiary




Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-F1-K-12 FT	8-12	100	3,700	**1187602**
BS-F1-K-16 FT	12-16	100	3,900	**1187608**
BS-F1-K-22 FT	16-22	100	4,500	**1187614**
BS-F1-K-28 FT	22-28	100	6,000	**1187620**
BS-F1-K-34 FT	28-34	100	8,740	**1187626**
BS-F1-K-40 FT	34-40	100	8,500	**1187632**
BS-F1-K-46 FT	40-46	100	10,600	**1187638**
BS-F1-K-52 FT	46-52	100	11,700	**1187644**
BS-F1-K-58 FT	52-58	50	13,050	**1187650**
BS-F1-K-64 FT	58-64	50	14,800	**1187656**

Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-F1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	47	35	3
BS-F1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	51	35	3
BS-F1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	58	35	3
BS-F1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	64	35	3
BS-F1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	71	35	3
BS-F1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	77	35	3
BS-F1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	83	45	5
BS-F1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	90	45	5
BS-F1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	96	45	5
BS-F1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	102	45	5

St FT

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-F2-K-12 FT	8-12	50	4,250	**1187603**
BS-F2-K-16 FT	12-16	50	4,550	**1187609**
BS-F2-K-22 FT	16-22	50	5,200	**1187615**
BS-F2-K-28 FT	22-28	50	7,900	**1187621**
BS-F2-K-34 FT	28-34	50	9,900	**1187627**
BS-F2-K-40 FT	34-40	50	10,672	**1187633**
BS-F2-K-46 FT	40-46	50	12,050	**1187639**
BS-F2-K-52 FT	46-52	50	16,600	**1187645**



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-F2-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	64	35	3
BS-F2-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	72	35	3
BS-F2-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	85	47	3
BS-F2-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	97	47	3
BS-F2-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	110	47	3
BS-F2-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	123	47	3
BS-F2-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	135	45	5
BS-F2-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	148	45	5

Wymiary

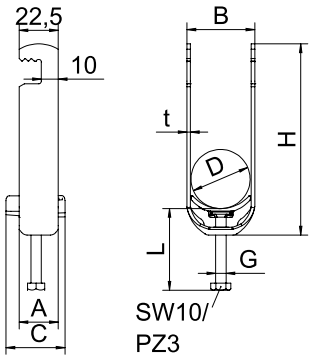

St FT

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-F1-M-12 FT	8-12	100	3,700	**1187402**
BS-F1-M-16 FT	12-16	100	3,900	**1187408**
BS-F1-M-22 FT	16-22	100	4,550	**1187414**
BS-F1-M-28 FT	22-28	100	6,000	**1187420**
BS-F1-M-34 FT	28-34	100	8,000	**1187426**



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-F1-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	47	34	3
BS-F1-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	51	34	3
BS-F1-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	58	34	3
BS-F1-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	64	34	3
BS-F1-M-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	71	34	3

Wymiary




Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-F1-M-28 A2	22-28	100	6,000	**1187520**
BS-F1-M-34 A2	28-34	100	8,000	**1187526**
BS-F1-M-40 A2	34-40	100	8,500	**1187532**

Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-F1-M-28 A2	22-28	22,5	33	28	M6	2	64	34	3
BS-F1-M-34 A2	28-34	22,5	39	33	M6	2	71	34	3
BS-F1-M-40 A2	34-40	22,5	45	33	M6	2	77	34	3

St FT

W

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-W1-K-12 FT	8-12	100	4,450	**1187702**
BS-W1-K-16 FT	12-16	100	4,890	**1187708**
BS-W1-K-22 FT	16-22	100	5,700	**1187714**
BS-W1-K-28 FT	22-28	100	7,800	**1187720**
BS-W1-K-34 FT	28-34	100	9,400	**1187726**
BS-W1-K-40 FT	34-40	100	10,000	**1187732**
BS-W1-K-46 FT	40-46	100	12,800	**1187738**
BS-W1-K-52 FT	46-52	100	13,600	**1187744**
BS-W1-K-58 FT	52-58	50	17,100	**1187750**
BS-W1-K-64 FT	58-64	50	18,600	**1187756**
BS-W1-K-70 FT	64-70	50	18,500	**1187762**



Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-W1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	80	35	3
BS-W1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	84	35	3
BS-W1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	91	35	3
BS-W1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	97	35	3
BS-W1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	35	3
BS-W1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	109	35	3
BS-W1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	115	45	5
BS-W1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	122	45	5
BS-W1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	128	45	5
BS-W1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	134	45	5
BS-W1-K-70 FT	64-70	25	76	40	M8	2,5	140	45	5

Wymiary




Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-W1-K-22 A2	16-22	50	5,700	**1187814**
BS-W1-K-28 A2	22-28	50	7,800	**1187820**
BS-W1-K-34 A2	28-34	50	9,400	**1187826**
BS-W1-K-40 A2	34-40	25	10,000	**1187832**
BS-W1-K-46 A2	40-46	25	12,800	**1187838**
BS-W1-K-52 A2	46-52	25	13,600	**1187844**
BS-W1-K-58 A2	52-58	25	17,100	**1187850**

Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-W1-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	91	35	3
BS-W1-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	97	35	3
BS-W1-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	35	3
BS-W1-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	109	35	3
BS-W1-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	115	45	5
BS-W1-K-52 A2	46-52	25	57	40	M8	2	122	45	5
BS-W1-K-58 A2	52-58	25	64	40	M8	2,5	128	45	5


Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-W1-K-22 ALU	16-22	50	1,900	**1187914**
BS-W1-K-28 ALU	22-28	50	2,550	**1187920**
BS-W1-K-34 ALU	28-34	50	3,200	**1187926**
BS-W1-K-40 ALU	34-40	50	3,500	**1187932**
BS-W1-K-46 ALU	40-46	50	4,550	**1187938**
BS-W1-K-52 ALU	46-52	50	4,800	**1187944**
BS-W1-K-58 ALU	52-58	50	5,850	**1187950**
BS-W1-K-64 ALU	58-64	50	6,450	**1187956**

Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-W1-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	91	35	2
BS-W1-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	97	35	2
BS-W1-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	35	2
BS-W1-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	109	35	2
BS-W1-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	115	45	2
BS-W1-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	122	45	2
BS-W1-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	128	45	2
BS-W1-K-64 ALU	58-64	25	70	40	M8	2,5	134	45	2

St FT

W

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-W2-K-16 FT	12-16	50	7,050	**1187709**
BS-W2-K-22 FT	16-22	50	7,050	**1187715**
BS-W2-K-28 FT	22-28	50	10,350	**1187721**
BS-W2-K-34 FT	28-34	50	11,600	**1187727**
BS-W2-K-40 FT	34-40	25	12,700	**1187733**
BS-W2-K-46 FT	40-46	25	16,750	**1187739**
BS-W2-K-52 FT	46-52	25	18,200	**1187745**
BS-W2-K-58 FT	52-58	25	23,000	**1187751**



Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu dwóch przewodów na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-W2-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	105	35	3
BS-W2-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	118	47	3
BS-W2-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	130	47	3
BS-W2-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	142	47	3
BS-W2-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	155	47	3
BS-W2-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	167	45	5
BS-W2-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	180	45	5
BS-W2-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	192	45	5

Wymiary

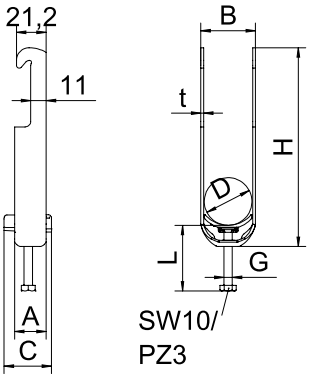

A2 2B

W

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa


Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BS-W1-M-28 A2	22-28	100	7,800	**1188020**
BS-W1-M-34 A2	28-34	100	9,400	**1188026**
BS-W1-M-40 A2	34-40	100	10,000	**1188032**



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu W, metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. C mm	Wym. G	Wym. t mm	Wym. H mm	Wym. L mm	Maks. moment dokręcania Nm
BS-W1-M-28 A2	22-28	22,5	33	28	M6	2	97	34	3
BS-W1-M-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	34	3
BS-W1-M-40 A2	34-40	22,5	45	33	M6	2	109	34	3

Wymiary

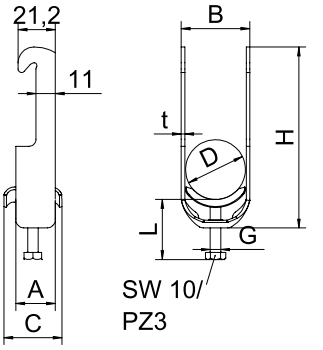


Obejma

St FT

16-17





Typ	Wymiar w świetle wys. x szer. mm	Wym. h mm	Wym. H mm	Wym. B mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056 B 35 FT	35 x 50	20	35	50	100	16,000	**1194054**
2056 B 40 FT	40 x 100	15	40	100	50	32,700	**1194046**

Obejma i śruba ze stali cynkowanej zanurzeniowo ogniowo, śruba z stali nierdzewnej, nakrętka ślizgowa ze stali cynkowanej galwanicznie.

Obejmy, podstawa młoteczkowa, do pojedynczych kabli systemu sieci trójfazowej

St FT


16-17 H



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056 E 31 FT	28-31	25	19,500	**1174606**
2056 E 37 FT	34-37	25	24,600	**1174614**
2056 E 44 FT	40-44	25	28,300	**1174630**

Obejma, śruba, płytka przeciwległa ze stali ocynkowanej ogniowo zanurzeniowo, wanienka dociskowa i przeciwległa z polipropylenu, nie zawiera halogenu, kolor szary RAL 7035. Dostawa obejmuje płytkę przeciwną i wanienki dociskowe

Wymiary



Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Maks. moment dokręcania Nm
2056 E 31 FT	28-31	83	69	107	5
2056 E 37 FT	34-37	95	81	118	5
2056 E 44 FT	40-44	109	95	143	5


Kontrwanienka

Kontrwanienka uniwersalna, plastikowa

PP

F N H U W





Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. L mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Kolor	Karton wysyłkowy szt.	Opak. szt.	Nr kat.
2058UW 12 LGR	8-12	37	18,5	5,8	jasnoszary	1500	100	**1198012**
2058UW 16 LGR	12-16	37	21,5	5,8	jasnoszary	1600	100	**1198016**
2058UW 22 LGR	16-22	37	27,5	6,8	jasnoszary	1500	100	**1198022**
2058UW 28 LGR	22-28	37	33,5	8,3	jasnoszary	1200	100	**1198028**
2058UW 34 LGR	28-34	37	45,5	9,8	jasnoszary	1200	100	**1198034**
2058UW 40 LGR	34-40	37	45,5	10,8	jasnoszary	600	50	**1198040**
2058UW 46 LGR	40-46	40	51,5	11,8	jasnoszary	600	50	**1198046**
2058UW 52 LGR	46-52	40	57,5	11,8	jasnoszary	600	50	**1198052**
2058UW 58 LGR	52-58	40	63,5	11,8	jasnoszary	600	50	**1198058**
2058UW 64 LGR	58-64	40	69,5	11,8	jasnoszary	600	50	**1198064**
2058UW 70 LGR	64-70	40	75,5	12,3	jasnoszary	300	25	**1198070**
2058UW 76 LGR	70-76	40	81,5	12,3	jasnoszary	300	25	**1198076**
2058UW 82 LGR	76-82	40	87,5	12,3	jasnoszary	300	25	**1198082**
2058UW 90 LGR	82-90	40	96	12,8	jasnoszary	300	25	**1198090**
2058UW 100 LGR	90-100	40	106	12,8	jasnoszary	300	25	**1198100**


Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki kompaktowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku.

Wanienka oporowa, z metalu, uniwersalna

St DD

F N H U W





Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. L mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2058FW M 28 DD	22-28	35	34	10,4	100	1,400	**1199870**


Obejma wykonana z metalu, do montażu na zacisku Uniwersalne zastosowanie niezależnie od typu szyny montażowej

Wanienka oporowa, z metalu, uniwersalna

A2 2B

F N H U W





Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. L mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2058FW M 12 A2	8-12	35	17,5	6,5	100	0,567	**1197134**
2058FW M 16 A2	12-16	35	21,5	7,7	100	0,770	**1197177**

Niezależnie od szyny, znajdują uniwersalne zastosowanie przez wsunięcie na ramię obejmy BBS.


Wanienki podwójne

Wanienka podwójna, metal

St DD

F N H U W





Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. L mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2058 M2 34 DD	28-34	35	40	6,4	50	3,760	**1199749**

Wanienka dociskowa, podwójna jako przekładka między dwoma lub trzema kablami wewnątrz obejmy kabłąkowej BBS.

Więcej informacji na temat nowego asortymentu obejm kabłąkowych OBO znaleźć można na stronie **obo.pl.**

OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa
POLSKA

Biura regionalne:
Gdańsk: tel. kom: +48 600 082 406
Katowice: tel. kom: +48 600 082 405, +48 602 716 944
Poznań: tel. kom: +48 600 082 409
Szczecin: tel. kom: +48 662 171 623
Wrocław: tel. kom: +48 600 082 408

www.obo.pl

© OBO Bettermann 09/2023 PL

Building Connections