

UDHOME
Vloerdoos



Systeeminformatie

OBO
BETTERMANN

Vloercontactdozen en vloertanks: voor de perfecte aanvoer van stroom en data.

De familie van de UDHOME complete eenheden brengt energie-, data- en multimedia-aansluitingen daar, waar deze nodig zijn. Vloerdozen uit de UDHOME-familie worden direct op de ruwe vloer gemonteerd en met flexibele installatiebuis aangesloten: eenvoudiger kan niet.



UDHOME2



UDHOME4


UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Elegant, onopvallend en robuust

UDHOME vloerdozen worden dankzij het elegante, onopvallende design naadloos in de interieurarchitectuur opgenomen. Bij gesloten klapdeksel zijn alleen de hoogwaardige oppervlakken van puur roestvast staal of massief messing zichtbaar. Dankzij de stabiele constructie zijn de vloercontactdozen en de vloertanks bovendien niet gevoelig voor de alledaagse belastingen in de woon-, kantoor- en bedrijfsomgeving.

- Eenvoudige handling van de bestelling tot en met de montage
- Hoogwaardige materialen en solide verwerking
- Maximale flexibiliteit bij de Uitrusting



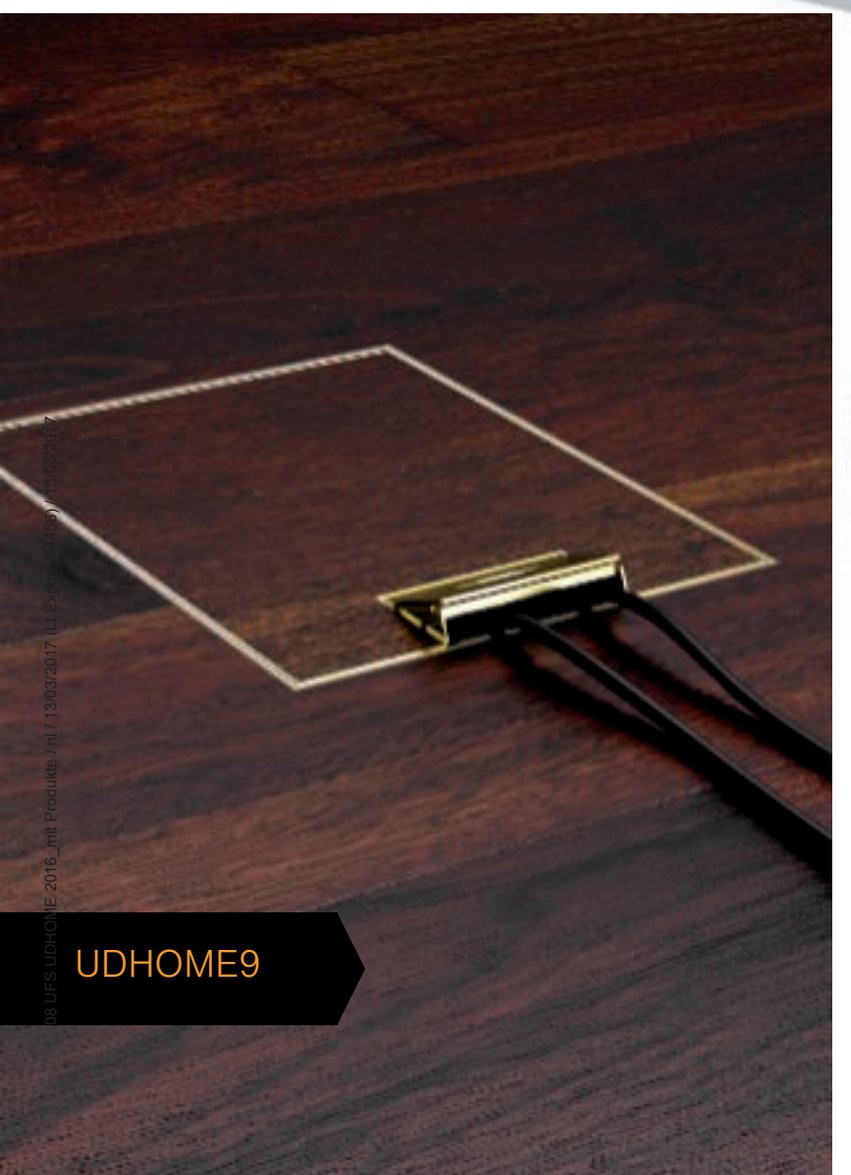

08_UFS_UDHOME_2016_mit Produkte_nl / 13/03/2017 (LLE

De bijzonder referentie: oude meester in nieuw licht



Architect: Michele de Lucchi

Museo della Pietà


In het Museo della Pietà in Milaan, is het laatste, onvolbrachte overgebleven meesterwerk van Michelangelo tentoongesteld: de Pietà Rondanini. De 89 jarige meester werkte nog tot zes dagen voor zijn dood in februari 1564 aan deze sculptuur, die Jezus en Maria voorstelt.
De compacte vloerdozen UDHOME en een speciale oplossing van de OKB-ondervloerkanalen van OBO Bettermann zorgen voor een decente en flexibele stroomvoorziening rondom de beroemde sculptuur.

08 UFS UDHOME 2017 - nl / Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 15/03/2017

Overzicht UDHOME-serie

Vloertanks

Voor een grote variatie in de uitrusting en droog onderhouden vloerbekledingen zijn de vloerdozen UDHOME4 en UDHOME9 de ideale oplossing. De vloerdozen bieden veel ruimte voor de installatie van stroom-, data- en multimedia-aansluitingen en zijn in elegant roestvast staal en ook in stijlvol messing leverbaar.

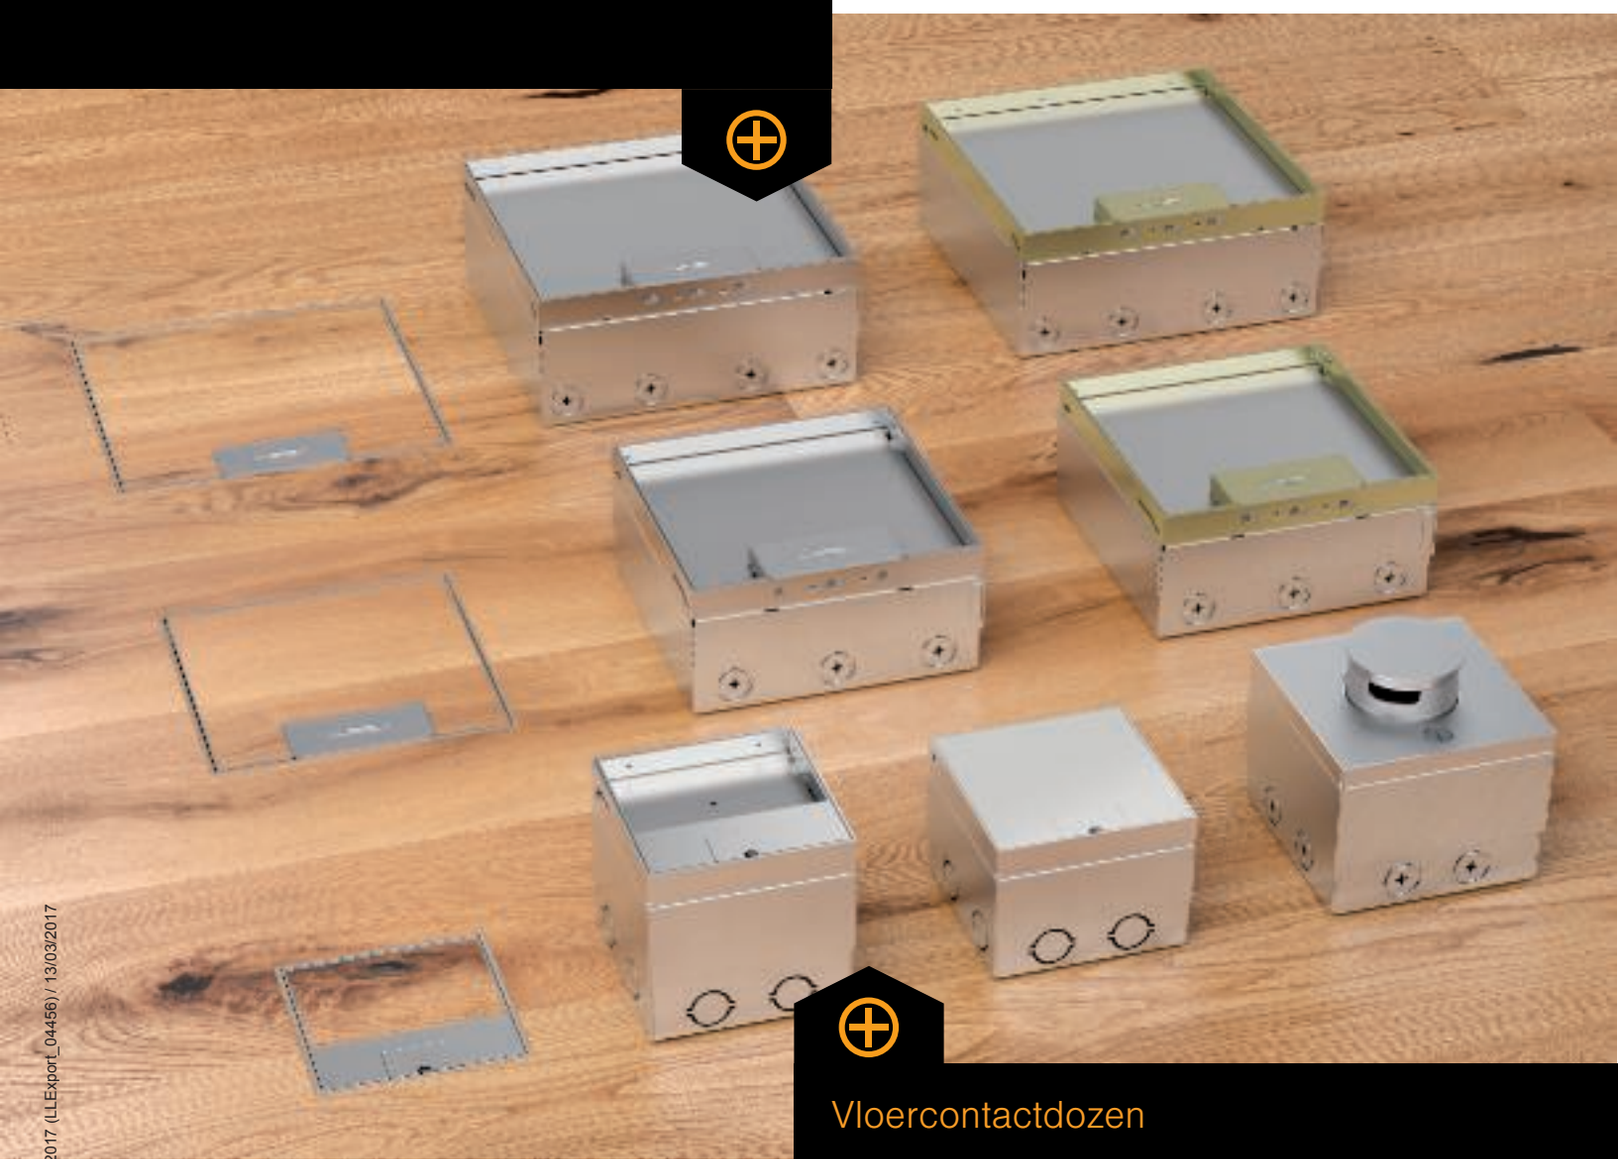

Vloercontactdozen

De vloercontactdozen UDHOME2 in de afmetingen 125x125 mm verbinden een elegant uiterlijk met functionaliteit. De productfamilie levert oplossingen voor droog en nat onderhouden vloeren. Als materialen worden RVS of aluminium gebruikt.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Vloerconstructie

UDHOME vloerdozen hebben dankzij het compacte model wezenlijk minder plaats nodig dan andere elektrotechnische installatiesysteem in de vloer.

Nivelleringssteunen

Met de goed toegankelijke nivelleringssteunen kunnen de deksels van de vloerdozen probleemloos op de bovenkant van de vloerbekleding worden ingesteld. Dankzij de optionele hoogteuitbreiding is aanpassing ook bij hogere vloeropbouw probleemloos mogelijk.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017



Geteste kwaliteit

Bovendien test OBO de kanalen en vloerdozen in het eigen BET Testcenter. Zo kunnen ook speciale oplossingen binnen afzienbare tijd op belastbaarheid worden getest.

Eenvoudige voeding

De toevoer van de kabels en leidingen is eenvoudig. Deze worden eenvoudig in de afwerkvloer met standaard lege buizen tot aan de UDHOME geïnstalleerd.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte_nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Klein maar fijn: de vloerdoos UDHOM2

De UDHome2 is leverbaar in drie uitvoeringen: met roestvast stalen afdekking, met vloerbekledingsuitsparing en met tubus. De vloercontactdoos met tubus is met de beschermingsklasse IP65 geschikt voor toepassing in nat onderhouden afwerkvloeren.

Nivellering


Het bovendeel is met vier nivelleringssteunen instelbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. Bij hogere vloerconstructies kan een hoogteverlenging met een nivelleerbereik van extra 10 - 60 mm worden gemonteerd.



08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Apparatuurinbouw

De DHOME2 wordt geleverd met een 2-voudige veiligheidscontactdoos. Tot twee modulaire data-bussen kunnen met montagedragers worden ingebouwd.



Verbinding

Acht voorgeponste invoeropeningen (M25) maken een eenvoudige aansluiting met flexibele installatiebuizen mogelijk.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte_int / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Voor een grote variatie in de uitrusting: de vloerdoos UDHOME4




Design

Elegant past de complete eenheid UDHOME4 zich aan op veeleisende interieurarchitectuur. Men ziet enkel de metalen rand en de snoeruitlaat. De vloertank is leverbaar in rvs of messing.

08 UFS UDHOME4_16_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Apparatuurinbouw

De UDHOME4 kan met 4 draagringapparaten of 6 Module 45-inbouwapparaten flexibel met stroom-, data- en multimediatechniek worden uitgerust.



Afmetingen
Korpus: 199 mm x 199 mm
Afwerkvloerhoogte: 95-110 mm
Voerhoogte: 95-125 mm
Optionele hoogte-uitbreiding

Nivellering

De inbouweenheid beschikt over een nivelleerbereik van maximaal 30 mm en kan daarmee op het niveau van de afgewerkte vloer worden ingesteld.



08 UFS UDHOME 2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Fraai qua uiterlijk, krachtig in de uitrusting: de vloerdoos UDHOME9

Veelzijdig


De UDHOME9 is in roestvast stalen en in messing uitvoering leverbaar



Afmetingen
Korpus: 243 mm x 243 mm
Afwerkvloerhoogte: 95-110 mm
Vloerhoogte: 95-125 mm
Optionele hoogte-uitbreiding

Apparatuurinbouw

De UDHOME9 kan met 9 draagringapparaten of 12 Module 45-inbouwapparaten flexibel met stroom-, data- en multimediatechniek worden uitgerust.

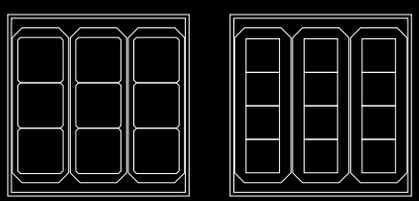

Ingebouwd

De UDHOME9 is de grootste vloerdoos uit de UDHOME-familie. Deze combineert een onopvallend design met vele gebruiksmogelijkheden.

8_UFS UDHOME_2_6_mit Produkte_nl / 13/03/2017 / LExpo_104150 / 13/03/2017

Apparatuurinbouw

De UDHOME-familie kan flexibel met stroom-, data- en multimediatechniek worden uitgerust. Daarvoor staat ons uiterst omvangrijke Module 45-programma ter beschikking. U kunt echter ook standaardapparaten van andere leveranciers toepassen.

Maximale flexibiliteit

Voor maximale flexibiliteit kunnen de vloerdozen afhankelijk van de wensen met de omvangrijke serie Module 45 van OBO Bettermann of conventionele inbouwapparatuur worden uitgerust. Contactdozen en data- en multimediatechniek uit de Module 45-serie worden eenvoudig en zonder gereedschap vastgeklikt en maken het werken sneller en dus efficiënter.

Dankzij de eenduidige inbouwmaat 45x45 mm en het grote aantal varianten (bijv. HDMI-, USB- en audio-aansluitingen) is het systeem toepasbaar voor de meest uiteenlopende situaties.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017




Vloercontactdoos

UDHOME2

2 Module 45-inbouwapparaten
2 datatechniekmodules



uitgerust met
2 x Module 45 contactdozen



Vloertank

UDHOME4

4 draagringapparaten
6 Module 45-inbouwapparaten




Optie 1: inbouw van maximaal 6 apparaten bij uitrusting met 2 universele dragers (type UT3 45 3)



Montagedrager voor datatechniek voor optionele inbouw van 2 extra datatechniekmodules



Optie 2: inbouw van maximaal 4 apparaten bij uitrusting met 2 draagring-apparatuurdragers



Vloertank

UDHOME9

9 draagringapparaten
12 Module 45-inbouwapparaten



Optie 1: inbouw van maximaal 12 apparaten bij uitrusting met 3 universele dragers (type UT4 45 4)




Optie 2: inbouw van maximaal 9 apparaten bij uitrusting met 3 draagring-apparatuurdragers

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Vloercontactdoos UDHOME2 V, met roestvast stalen deksel, uitgerust





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 BV V	95	95 - 115	1	150,000	**7368384**


V2A (RVS 304) Roestvast staal 1.4303 €/st.

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 20 mm.
In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.

Geleverd met een 2-voudige veiligheidscontactdoos (VDE). Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montagedragers worden ingebouwd.

Vloercontactdoos UDHOME2 V, met roestvast stalen deksel, vrij uit te rusten






Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 BV	95	95 - 115	1	150,000	**7427019**

V2A (RVS 304) Roestvast staal 1.4303 €/st.

Vierkante vloercontactdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 20 mm.
Er kunnen maximaal twee Module 45®-contactdozen worden ingebouwd. Bovendien kunnen twee modulaire data-outlets (Keystone) met optionele montagedragers worden ingebouwd.
In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS, geborsteld.

Ophoogstuk voor vloercontactdoos UDHOME2





Type	Nivelleer-bereik mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
HE60 GE2	10 - 60	1	73,400	**7368400**

St Staal €/st.


FS sendzimir verzinkt

Nivelleerbaar ophoogstuk voor vloercontactdoos UDHOME2.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Montagedrager, 2 x type A






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 2A	1	4,800	**7407846**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: AMP TYCO: Standaard 110Connect, SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: niet afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip; Siemon CAT6; 3M K6 en K10.
Afmeting van een montage-opening in mm: 20,10 x 14,80.

Montagedrager, 2 x type B






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 2B	1	3,300	**7407847**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: BTR: E-DAT module; Dätwyler: MS en MS-N; Kerpen: VarioKey-stone.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montagedrager, 2 x type C






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 2C	1	4,700	**7407848**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.a

Montagedrager, 2 x type F






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 2F	1	5,100	**7407849**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van het type: Avaya/Systimax: M-serie.
Afmeting van een montage-opening in mm: 17,40 x 16,60.

Montagedrager, 1 x type K






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 1K	1	4,400	**7407850**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van een audio- of video-outlet, type XLR SPEAK-ON type D.

Montagedrager, 2 x type LE






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 2LE	1	4,800	**7407679**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: LexCom 125 en 250.
Afmeting van een montage-opening in mm: 18,30 x 17,20.

Vloerdoos UDHOME2 V, met vloerbedekkingsuitsparing in roestvast stalen deksel, uitgerust





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 V V	110	110 - 130	15	1	210,000	**7368399**


V2A (RVS 304) Roestvast staal 1.4303 €/st.

Vierkante vloerdoos met vloerbekledingsuitsparing voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 110 mm, het nivelleerbereik 20 mm.
In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.

Geleverd met een 2-voudige veiligheidscontactdoos (VDE). Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montagedragers worden ingebouwd.

Vloerdoos UDHOME2 V, met vloerbedekkingsuitsparing in roestvast stalen deksel, vrij uit te rusten





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 V	110	110 - 130	15	1	206,000	**7427090**


V2A (RVS 304) Roestvast staal 1.4303 €/st.

Vierkante vloercontactdoos met vloerbekledingsuitsparing voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 110 mm, het nivelleerbereik 20 mm.
In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.

Er kunnen maximaal twee Module 45®-contactdozen worden ingebouwd. Bovendien kunnen twee modulaire data-outlets (Keystone) met optionele montagedragers worden ingebouwd.

Ophoogstuk voor vloercontactdoos UDHOME2





Type	Nivelleer-bereik mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
HE60 GE2	10 - 60	1	73,400	**7368400**

St Staal €/st.


FS sendzimir verzinkt

Nivelleerbaar ophoogstuk voor vloercontactdoos UDHOME2.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Montagedrager, 2 x type A






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 15 2A	1	5,500	**7407594**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: AMP TYCO: Standaard 110Connect, SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: niet afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip; Siemon CAT6; 3M K6 en K10.
Afmeting van een montage-opening in mm: 20,10 x 14,80.

Montagedrager, 2 x type B






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 15 2B	1	3,700	**7407595**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: BTR: E-DAT module; Dätwyler: MS en MS-N; Kerpen: VarioKey-stone.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montagedrager, 2 x type C






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 15 2C	1	5,500	**7407596**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.

Montagedrager, 2 x type F






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 15 2F	1	5,700	**7407597**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van het type: Avaya/Systimax: M-serie.
Afmeting van een montage-opening in mm: 17,40 x 16,60.

Montagedrager, 1 x type K






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 15 1K	1	5,500	**7407599**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van een audio- of video-outlet, type XLR SPEAK-ON type D.

Montagedrager, 2 x type LE






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2 15 2LE	1	5,500	**7407598**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: LexCom 125 en 250.
Afmeting van een montage-opening in mm: 18,30 x 17,20.

Vloercontactdoos UDHOME2, met tubus voor nat onderhouden vloeren, uitgerust





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 AF V	110	110 - 130	1	215,000	**7368396**

Alu Aluminium €/st.


CR verchroomd

Vierkante vloercontactdoos voor toepassing in nat onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Leidinguitvoer via in hoogte verstelbare tubus. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 110 mm, het nivelleerbereik 20 mm.

Geleverd met een 2-voudige veiligheidscontactdoos. Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montagedragers worden ingebouwd.

Vloerdoos UDHOME2, met tubus voor nat onderhouden vloeren, vrij uit te rusten





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 AF	110	110 - 130	1	215,000	**7427091**

Alu Aluminium €/st.


CR verchroomd

Vierkante vloerdoos voor toepassing in nat onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor lege buizen (M20/25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 110 mm, het nivelleerbereik 20 mm.

Er kunnen maximaal twee Module 45®-contactdozen worden ingebouwd. Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montagedragers worden ingebouwd.

Ophoogstuk voor vloercontactdoos UDHOME2





Type	Nivelleerbereik mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
HE60 GE2	10 - 60	1	73,400	**7368400**

St Staal €/st.


FS sendzimir verzinkt

Nivelleerbaar ophoogstuk voor vloercontactdoos UDHOME2.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Montagedrager, 2 x type A






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2F 2A	1	0,380	**7407841**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: AMP TYCO: Standaard 110Connect, SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: niet afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip; Siemon CAT6; 3M K6 en K10.
Afmeting van een montage-opening in mm: 20,10 x 14,80.

Montagedrager, 2 x type B






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2F 2B	1	0,260	**7407842**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: BTR: E-DAT module; Dätwyler: MS en MS-N; Kerpen: VarioKey-stone.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montagedrager, 2 x type C






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2F 2C	1	0,380	**7407843**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ.
Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.

Montagedrager, 2 x type F






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2F 2F	1	0,410	**7407853**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van het type: Avaya/Systimax: M-serie.
Afmeting van een montage-opening in mm: 17,40 x 16,60.

Montagedrager, 1 x type K






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2F 1K	1	0,400	**7407855**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van een audio- of video-outlet, type XLR SPEAK-ON type D.

Montagedrager, 2 x type LE






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2F 2LE	1	0,370	**7407854**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: LexCom 125 en 250.
Afmeting van een montage-opening in mm: 18,30 x 17,20.

Data-outlet Snap-In, cat 5e, niet afgeschermd






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C5 S	1	1,120	**6117347**

€/st.

Data-outlet Cat 5e niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Data-outlet Snap-In, cat 5e, afgeschermd






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C5 GS	1	1,920	**6117343**

€/st.

Data-outlet Cat 5e afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief EMC-afschermkap, stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Data-outlet Snap-In, cat 6, niet afgeschermd






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C6 S	1	1,060	**6117349**

€/st.

Data-outlet Cat 6 niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Data-outlet Snap-In, cat 6, afgeschermd






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C6 GS	1	1,850	**6117345**

€/st.

Data-outlet Cat 6 afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief EMC-afschermkap, stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Data-outlet RJ45, cat 6A, niet afgeschermd






Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C6A	1	1,050	**6117348**

€/st.

Data-outlet Cat 6A (ISO) niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Keystone bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor de inbouw van datatechniekdragers type DTG-2C en DTS-2C, draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Data-outlet RJ45, cat 6A, afgeschermd





Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C6A G	1	1,630	**6117346**


€/st.

Data-outlet Cat 6A (ISO) afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief EMC-afschermkap, stofkap, kabelbinder, een Keystone bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor de inbouw van datatechniekdragers type DTG-2C en DTS-2C, draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Vloerdoos UDHOME4 met inbouwdoos GB2, uitgerust, roestvast staal





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME4 2V V	95	95 - 125	15	1	380,000	**7427200**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.


Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 30 mm.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.

Inbegrepen in de levering zijn twee inbouwdozen GB2, één 3-voudige veiligheidscontactdoos in afdekplaat en twee enkelvoudige afdekplaten voor apparatuur met draagring.

Vloerdoos UDHOME4 met inbouwdoos GB2, uitgerust, messing





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME4 2M V	95	95 - 125	15	1	388,000	**7427204**

CuZn messing €/st.


Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 30 mm.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van messing.

Inbegrepen in de levering zijn twee inbouwdozen GB2, één 3-voudige veiligheidscontactdoos in afdekplaat en twee enkelvoudige afdekplaten voor apparatuur met draagring.

Vloerdoos UDHOME4 met moduledrager MT3, vrij uit te rusten, roestvast staal





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME4 2V MT U	95	95 - 125	15	1	402,700	**7427248**

V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.


Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 30 mm.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.

Inbegrepen bij de levering zijn 2 moduledragers MT3 45 2-1 voor de inbouw van maximaal 6 Module 45-apparaten.

Vloerdoos UDHOME4 met moduledrager MT3, vrij uit te rusten, messing





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME4 2M MT U	95	95 - 125	15	1	412,700	**7427252**

CuZn messing €/st.

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 30 mm.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van messing.

Inbegrepen bij de levering zijn 2 moduledragers MT3 45 2-1 voor de inbouw van maximaal 6 Module 45-apparaten.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Ophoogstuk voor vloerdoos UDHOME4


Type	Nivelleer-bereik mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
HE60 UDHOME4	10 - 60	1	109,800	**7427440**

St Staal

€/st.

FS sendzimir verzinkt


Nivelleerbaar ophoogstuk voor vloertank UDHOME4.





Vloertank UDHOME9 met inbouwdoos GB3, uitgerust, roestvast staal





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME9 2V GB V	95	95 - 125	15	1	520,500	**7427300**


V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.


Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 30 mm.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.

Meegeleverd is een moduledrager MT4/45/2-2 voor directe inbouw van Module 45-apparatuur, en 2 inbouwdozen GB3. De moduledrager is met twee 2-voudige witte contactdozen met randaarde uitgerust (uitvoering met contactdozen met penaarde op aanvraag). Eén inbouwdoos is met twee afdekplaten voor de inbouw van standaardapparatuur uitgerust, de andere met twee blindafdekkingen.

Vloerdoos UDHOME9 met inbouwdoos GB3, uitgerust, messing





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME9 2M GB V	95	95 - 125	15	1	573,000	**7427304**

CuZn messing €/st.


Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 30 mm.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van messing.

Meegeleverd is een moduledrager MT4/45/2-2 voor directe inbouw van Module 45-apparatuur, en 2 inbouwdozen GB3. De moduledrager is met twee 2-voudige witte contactdozen met randaarde uitgerust (uitvoering met contactdozen met penaarde op aanvraag). Eén inbouwdoos is met twee afdekplaten voor de inbouw van standaardapparatuur uitgerust, de andere met twee blindafdekkingen.

Vloerdoos UDHOME9 met moduledrager MT4, uitgerust, roestvast staal





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME9 2V MT V	95	95 - 125	15	1	520,000	**7427308**


V2A Roestvast staal 1.4301 €/st.


Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 30 mm.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.

Inbegrepen bij de levering zijn 3 moduledragers MT4 45 2-2 voor de directe inbouw van Module 45 apparatuur. Daarvan is er één met twee 2-voudige witte contactdozen met randaarde uitgerust.

Vloerdoos UDHOME9 met moduledrager MT4, uitgerust, messing





Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer-bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME9 2M MT V	95	95 - 125	15	1	532,000	**7427312**

CuZn messing €/st.

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovendeel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar op de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 95 mm, het nivelleerbereik 30 mm.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van: messing.

Inbegrepen bij de levering zijn 3 moduledragers MT4 45 2-2 voor de directe inbouw van Module 45 apparatuur. Daarvan is er één met twee 2-voudige witte contactdozen met randaarde uitgerust.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

Ophoogstuk voor vloerdoos UDHOME9


Type	Nivelleer-bereik mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
HE60 UDHOME9	10 - 60	1	145,700	**7427444**


St Staal

FS sendzimir verzinkt

€/st.

Nivelleerbaar ophoogstuk voor vloertank UDHOME9.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / nl / 13/03/2017 (LLExport_04456) / 13/03/2017

© OBO BETTERMANN 03/2017 NL

OBO BETTERMANN BV
Postbus 114
3640 AC Mijdrecht

Klantenservice:
T 0297-515700
F 0297-515760
E info@obo.bettermann.nl

www.obo-bettermann.nl