

GRIP M UNI



DEIN GERÄT UNSERE HALTERUNG



Building Connections

OBO
BETTERMANN

GRIP M UNI



Die universelle Sammelhalterung für Direktbefestigung

Die Sammelhalterung Grip M UNI ermöglicht mit ihrem patentierten Universaladapter die Einhandmontage bei der Direktbefestigung mit einem Setzgerät oder die klassische Schraubmontage über ein separates 6,5-mm-Befestigungsloch.

Dadurch entspricht die Sammelhalterung dem UNI-Prinzip: Mit nur einem Produkt lassen sich alle Befestigungsarten realisieren. So kann der Installateur direkt auf der Baustelle je nach Untergrund entscheiden, welche Befestigungsart zum Einsatz kommt. Das sorgt auch für weniger Komponenten auf der Baustelle, da so kein zweites Produkt vorrätig gehalten werden muss.

Der universelle Adapter aus Kunststoff ist bereits vormontiert und kompatibel mit gängigen Setzgeräten, wie Hilti BX4-ME, Spit PULSA®, Würth DIGA CS-3, Bosch GNB 18V-40 und Fischer FXC 85. Die Grip M UNI kann mit Schraub-, Nagel- und Bolzenankern verwendet werden.


Vorteile im Überblick:

- Universelle Befestigung ermöglicht Auswahl auf der Baustelle
- Schnelle Einhandmontage dank patentiertem Universaladapter
- Maximale Flexibilität: Ein System für Wand und Decke
- Werkzeuglos zu öffnen und zu schließen
- Geprüfter Funktionserhalt: Maximale Sicherheit für E30, E60 und E90 nach DIN 4102 Teil 12

Jetzt mehr erfahren!




**EINE
FÜR
ALLE.**

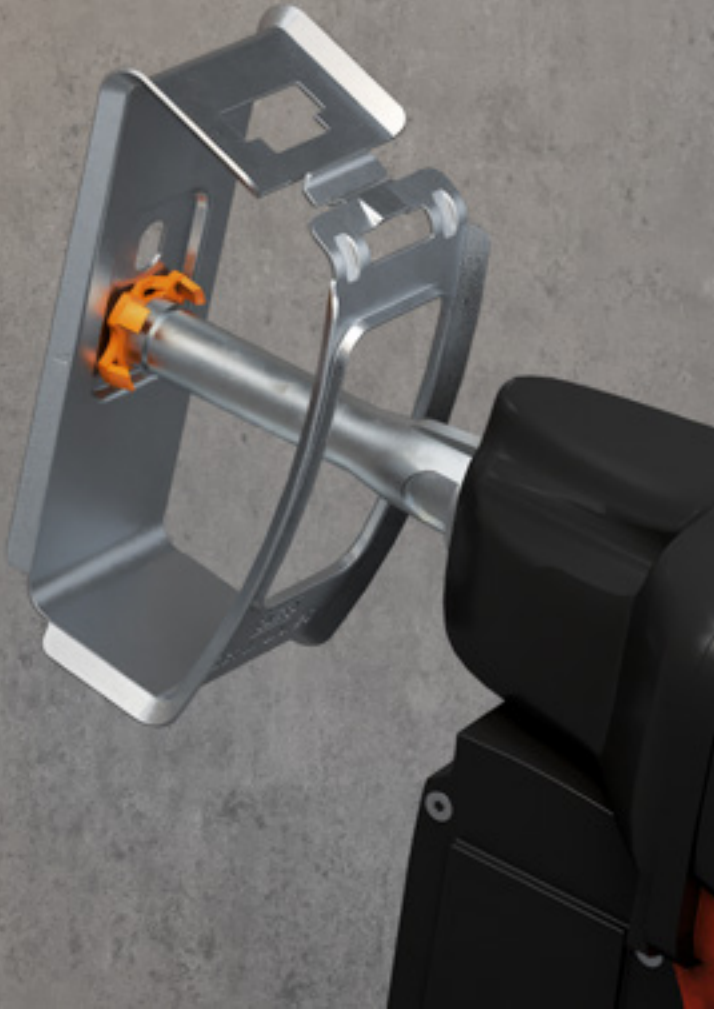

**PASST.
PASST.
PASST.
PASST.**



GRIP M UNI

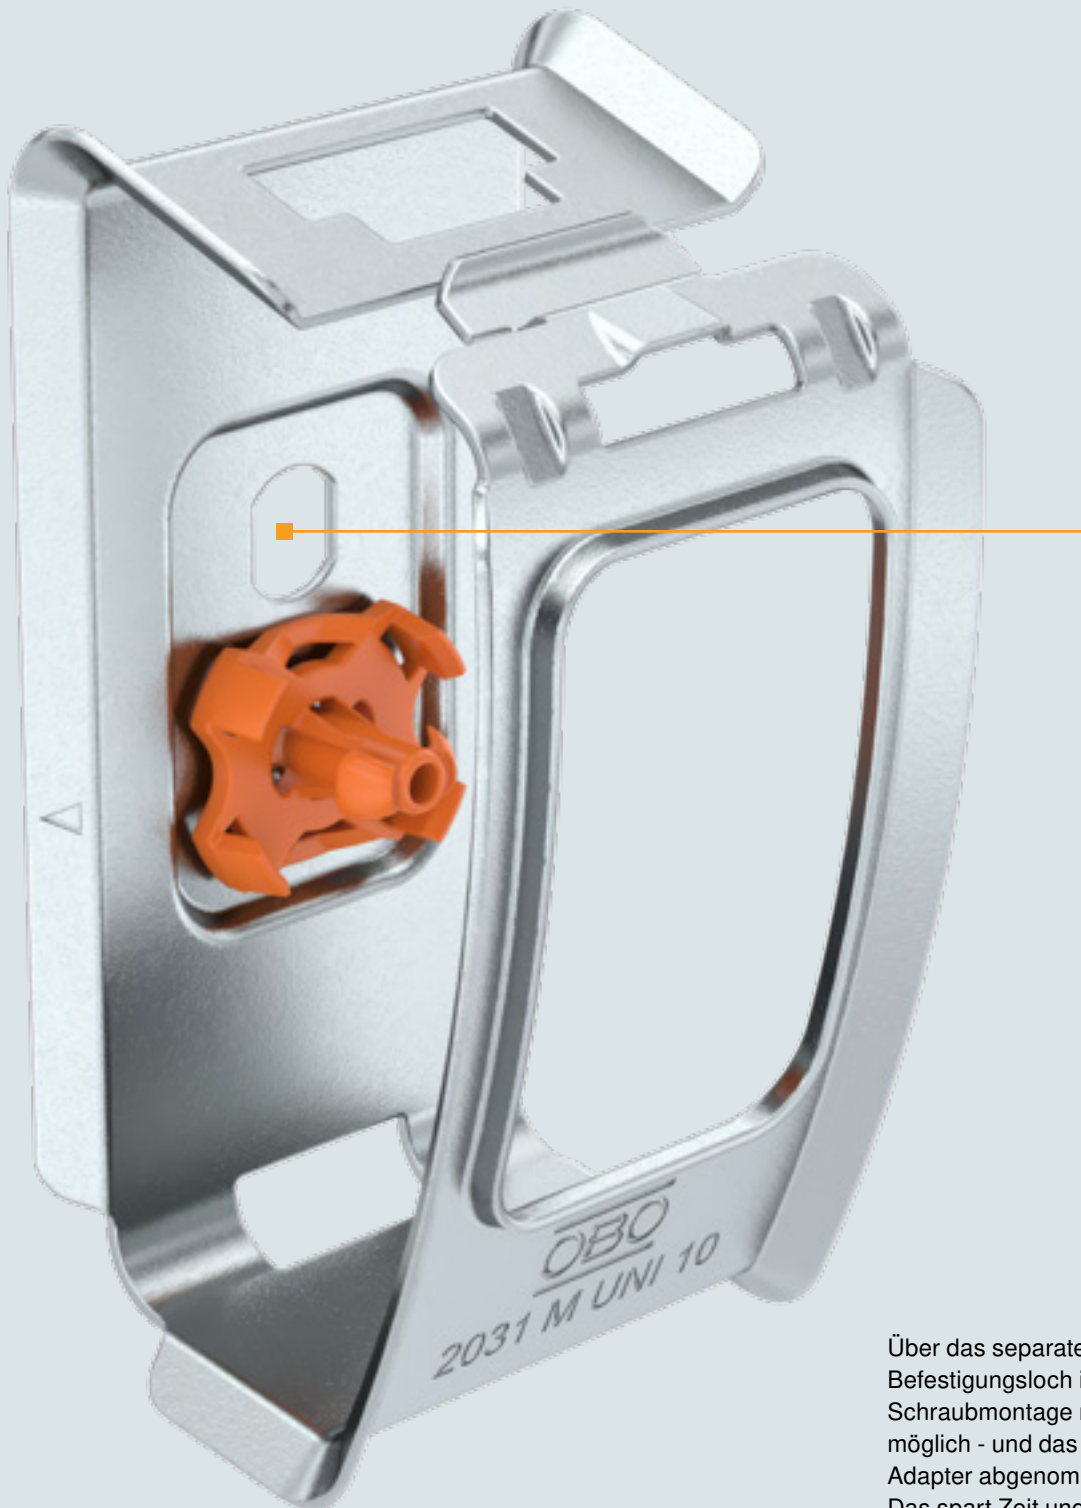

Über das separate 6,5-mm-Befestigungsloch ist die klassische Schraubmontage nach wie vor möglich - und das ohne, dass der Adapter abgenommen werden muss. Das spart Zeit und bietet Flexibilität.



Die neue Sammelhalterung in den Größen 10 und 20 ist konstruktiv exakt nach dem UNI-Prinzip ausgelegt. Sie besteht aus Stahlblech und lässt sich werkzeuglos öffnen und durch einfaches Einrasten wieder schließen. So können die Kabel ganz einfach in die geöffnete Sammelhalterung eingelegt werden.



Sowohl die Kabelverlegung mit der UNI-Sammelhalterung zur Direktbefestigung mittels Setzgerät als auch mittels klassischer Schraubmontage sind beide als kabelspezifische Verlegesysteme nach DIN 4102 Teil 12 für den Funktionserhalt E30, E60 und E90 zugelassen.

Die Befestigung erfolgt hier mit einem für den Brandfall geeigneten Nagel.



Die Direktbefestigung mit einem Setzgerät ist nicht nur kraft- und zeitsparend, sie vermeidet auch ein hohes Staubaufkommen. Dadurch ergibt sich ein erheblicher Installationsvorteil, da die Befestigung so sauber, schnell und unkompliziert mit nur einer Hand erledigt werden kann – im Neubau ebenso wie im Bestand.



Der universelle Adapter ist bereits vormontiert und kompatibel mit den Setzgeräten aller gängigen Hersteller. Dazu zählen beispielsweise folgende Modelle: Hilti BX4-ME, Spit PULSA®, Würth DIGA CS-3, Bosch GNB 18V-40 und Fischer FXC 85.

Geprüfte Sicherheit

Zugelassen als kabelspezifisches Verlegesystem





Auch im Brandfall auf der sicheren Seite: Sowohl die Kabelverlegung mit der UNI-Sammelhalterung zur Direktbefestigung mittels Setzgerät als auch mittels klassischer Schraubmontage sind beide als kabelspezifische Verlegesysteme nach DIN 4102, Teil 12 für den Funktionserhalt E30, E60 und E90 zugelassen. In Abhängigkeit von den geprüften Kabeln sind die Installationsparameter aus dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu beachten. Für die Anwendung im Funktionserhalt bedürfen die Nägel eines Verwendbarkeitsnachweises mit Angaben zum Feuerwiderstand in Beton.

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12



Systembeschreibung

Verlegeart	Kabelspezifische Tragkonstruktion
Prüfzeugnis-Nr.	P-MPA-E-26-001
Funktionserhaltklassen	E30 bis E90
Prüfnorm	DIN 4102 Teil 12
Montagevarianten	Direkte Wand- und Deckenbefestigung mittels Setzgerät oder Schraubmontage
Materialausführung	Verzinkter Stahl



Art.-Nr.	Typ	Anzahl Leitungen NYM 3 x 1,5	VPE
2207210	2031 M UNI 10 FS	10	50

Art.-Nr.	Typ	Anzahl Leitungen NYM 3 x 1,5	VPE
2207214	2031 M UNI 20 FS	20	50

Universeller Adapter

Beschädigungsfreie Kanalbefestigung



Mit dem neuen universellen Adapter erweitert OBO die Befestigungsmöglichkeiten für WDK-Leitungsführungskanäle entscheidend. Der Adapter wurde speziell dafür entwickelt, Kunststoffkanäle direkt mit dem Setzgerät an der Wand zu befestigen, ohne den Kanal dabei zu beschädigen.


Beim Setzvorgang nimmt der Adapter die auftretende Energie zuverlässig auf und schützt den Kanal vor Rissen, Verformungen oder sichtbaren Beschädigungen. Das Ergebnis ist eine sichere, saubere und dauerhaft stabile Befestigung – auch bei schneller Montage.

Der Adapter ist mit allen gängigen Setzgeräten kompatibel und ermöglicht so eine flexible Anwendung, unabhängig vom eingesetzten System. In Kombination mit den OBO Kunststoffkanälen übernimmt er die Funktion der Kanalbefestigung und sorgt für mehr Effizienz und Flexibilität auf der Baustelle. Wir empfehlen, beim Setzvorgang den Adapter nicht auf das Vollmaterial des Kanals aufzulegen, sondern stattdessen die Langlöcher im Kanal zu nutzen.

Geeignet für alle WDK-Kanäle ab 30 mm Kanalbreite sowie für den Rapid 80®-Kanal, ist der Adapter universell einsetzbar und optimal auf das OBO-System abgestimmt.

Geeignet für:

- WDK-Kanäle ab 30-mm-Kanalbreite
- Rapid 80®-Kanal



Art.-Nr.	Typ	VPE
2357064	UNI BA	100

Vorteile im Überblick:

- Beschädigungsfreie Befestigung von Standard-Kunststoffkanälen mit dem Setzgerät
- Aufnahme der Setzenergie – schützt den Kanal zuverlässig
- Kompatibel mit allen gängigen Setzgeräten (z. B. Hilti, Würth, Spit, Fischer, Bosch)
- Schnelle, direkte Wandmontage
- Übernimmt die Funktion der Kanalbefestigung
- Hohe Systemkompatibilität innerhalb des OBO WDK-Portfolios

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00
info@obo.de

www.obo.de

© OBO Bettermann Best.-Nr 9151888 07/2026 DE