Geräteeinbaukanäle und Säulen

Building Connections

OBO BETTERMANN

Building Connections

Unseren Leitsatz „Building Connections“ leben wir bei OBO indem wir Beziehungen stärken und Verbindungen herstellen: zwischen unseren Kunden und der Marke OBO, zwischen unseren Produkten und den Systemen für eine einfach sichere elektrotechnische Infrastruktur, zwischen heute und der Zukunft. Immer vor Augen haben wir dabei unsere Mission – und die lautet: Wir gestalten die Elektroinfrastruktur der Zukunft.

Wir gestalten die Elektroinfrastrukur der Zukunft

Wir sind bestens vorbereitet, um unsere Vision in die Tat umzusetzen: Mit einer konsequenten Kundenorientierung und Servicementalität, mit smarten Lösungen, die sowohl Planung als auch Installation bis ins Detail verbessern, sowie mit praxisgerechten Systemen mit Zukunftspotential. Wir setzen unser Expertenwissen ein, um die Megatrends von Branchen, wie Photovoltaik, Datencenter oder Privat- und Gewerbebau, zu begleiten. Ein aktiver Dialog, stetige Weiterentwicklung sowie langfristige Beziehungen für mehr Wertschöpfung sind dabei ebenso eine Selbstverständlichkeit für uns wie nachhaltiges Handeln. Modernste Fertigungsanlagen und ständige Prozessoptimierung bilden das Fundament für unsere erstklassigen Produkte. Mit einer eigenen Metallfertigung, einer eigenen Oberflächenveredlung und einer eigenen Kunststoff- und Elektronikfertigung sind wir bereit für die Zukunft.

OBO Produktwelten

Industrieinstallation

- Kabeltragsysteme
- Verbindungs- und Verlegesysteme
- Befestigungsmaterial

Gebäudeinstallation

- Leitungsführungssysteme
- Geräteeinbaukanäle und Säulen
- Bodeninstallationssysteme und Unterfluranwendungen
- Einbausysteme

Schutzinstallation

- Überspannungsschutz
- Äußerer Blitzschutz
- Erdung und Potentialausgleich
- Abschottungen und Kabelbandagen
- Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme
- Brandschutzkanäle

Sie haben die Wahl: Für jeden OBO Produktbereich bieten wir Ihnen einen eigenen Katalog an. So können Sie sich ganz einfach Ihre individuelle Auswahl zusammenstellen und sich einen Überblick über unser umfangreiches Produktportfolio verschaffen.

Stets zu Diensten: Service@OBO

Was unser umfangreiches Serviceangebot für Sie betrifft, lautet unser Motto: Wir leisten Dienst nach Fortschritt. Von der ersten Information über die Umsetzung bis zum After-Sales-Bereich – wir sind in allen Projektphasen für Sie da und geben Unterstützung auf allen Ebenen. Unsere Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick von welchen Service-Angeboten Sie in welcher Phase Ihres ganz individuellen Projektes profitieren können. Dazu zählen zum Beispiel unsere digitalen Tools BIM@OBO, OBO Construct und die myOBO App ebenso wie umfangreiche technische Informationen und die Schulungsangebote der OBO Academy oder auch die Betreuung durch unseren internationalen Kundenservice, der Ihnen jederzeit und weltweit bei Fragen und Anliegen zur Verfügung steht.

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter:

+49 23 73 89 - 20 00

Montag – Donnerstag
07:30 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag
07:30 Uhr – 15:00 Uhr

info@obo.de

Information

Wir halten Sie auf dem Laufenden.

- OBO Academy
- Internationaler Kundensupport
- Know-how
- Zertifizierungen
- myOBO App

Beratung

Wir helfen Ihnen weiter! Überall und in jeder Projekt- und Planungsphase.

- BIM@OBO
- OBO Construct
- Planungsunterstützung
- Internationale Projektkoordination
- Hohe Datenqualität

Angebot

Wir setzen Ihr Projekt von Anfang an aufs richtige Gleis.

- Internationale Angebotskoordination
- Lokale Kompetenzen
- Ausschreibungstexte

Bauphase

Wir sind immer an Ihrer Seite, wenn es konkret wird.

- Internationale Baubegleitung
- Sonderlösungen
- Logistik

After Sales

Wir sorgen uns auch im Nachgang um Ihre Anliegen.

- Projektreview
- Referenzen
- Produktgarantien
- Reklamationen

Gebäudeinstallation - Leitungsführungssysteme / de / 2024/01/24 07:54:37 07:54:37 (LLExport_03687) / 2024/01/24 07:55:02 07:55:02

Die Zukunft gestalten: Nachhaltigkeit bei OBO

Seit den Anfängen vor mehr als 110 Jahren legt OBO Bettermann größten Wert auf eine nachhaltige Unternehmensführung und -entwicklung, sowohl unter ökologischen und ökonomischen als auch unter sozialen Gesichtspunkten. Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst – gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber der Gesellschaft, in der wir agieren, und gegenüber der Umwelt, die unsere Lebensgrundlage bildet.

Gemeinsam mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern entwickeln wir die global vernetzte Welt weiter und stellen die Weichen für mehr Nachhaltigkeit. Schritt für Schritt setzen wir so immer mehr energiesparende, klimafreundliche und soziale Maßnahmen um.

Scannen Sie den QR-Code, um sich einen Eindruck von den verschiedenen Nachhaltigkeitsprojekten zu verschaffen, die wir bereits erfolgreich umsetzen konnten. Erfahren Sie mehr zu unserer Vision und Mission sowie zu Standards und Normen, die uns auf unserem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft Orientierung bieten.

Kurze Lieferwege:
Wir sind immer in Ihrer Nähe

In all unseren Produktbereichen haben wir einen sehr hohen Eigenfertigungsanteil. Das versetzt uns in die komfortable Lage, in vielen Punkten unabhängig von Zulieferern agieren zu können. Ein weiteres Plus in diesem Zusammenhang: Unsere gut gefüllten Lager.

Allein in Deutschland stehen uns rund 38.000 Quadratmeter zur Verfügung. Das bedeutet: Kurze Lieferwege und die Reduktion von C02-Emissionen, da wir die Umwelt durch wenig Lieferverkehr belasten. So sorgen wir nicht nur für eine schnelle Warenverfügbarkeit, sondern können auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugen.

1. Bad Fallingbostel
2. Menden
3. Delitzsch
4. Groß-Rohrheim
5. Dasing

Unsere Logistikfachkräfte sorgen an allen Standorten zuverlässig dafür, dass unsere Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Verlassen Sie sich drauf!

Planungshilfen	Seite 12	
Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 Kunststoff	Seite 36	
Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 Aluminium	Seite 54	
Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Kunststoff	Seite 78	
Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Kunststoff, halogenfrei	Seite 96	
Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Stahlblech	Seite 106	
Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Aluminium	Seite 182	
Zubehör Geräteeinbaukanäle Rapid 80	Seite 212	
Installationssäulen	Seite 232	
Einbaugeräte Rapid und Installationssäulen	Seite 286	
Geräteeinbaukanäle Signa Base Kunststoff	Seite 320	
Geräteeinbaukanäle Signa Style Aluminium	Seite 332	
Zubehör Geräteeinbaukanäle Signa Base und Signa Style	Seite 348	
Einbaugeräte Signa Base und Signa Style	Seite 354	
Verzeichnisse	Seite 360	

Planungshilfen

Einbeziehung der Geräteeinbaukanal-Systeme und der Metall-Installationssäulen in die Schutzmaßnahmen	14
Wer muss welche Normen beachten?	16
Wie ermittle ich das Kabelvolumen?	17
Grundlagenwerte zur Ermittlung des Kabelvolumens	18
Werkstoffe mit dem richtigen Werkzeug bearbeiten	19
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme	20
Individuelle Sonderfarben	26
Pulverbeschichtungen für den Innenbereich	27
Werkstoffe Kunststoffe	28
Europäische Klassifizierung nach EN 50085-1	31
Chemikalienbeständigkeiten von Hart-PVC	34

Einbeziehung der Geräteeinbaukanal-Systeme und der Metall-Installationssäulen in die Schutzmaßnahmen

Festlegungen für Schutzmaßnahmen
Flächig berührbare, metallische Teile dürfen auch im Fehlerfall nicht unter Spannung stehen. Aus diesem Grund ist es notwendig, entsprechende Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Diese sind in aktuell gültigen Normen festgelegt. Für die Herstellung der Geräteeinbaukanal-Systeme ist die DIN EN 50085-1 sowie die DIN EN 50085-2-1 gültig, für die Installation selbst die Errichterbestimmungen DIN VDE 0100 Teil 410 und 540 (Schutzmaßnahme gegen gefährliche Körperströme).

Unterschiedliche Installationsarten in der europäischen Norm
Die Europanorm DIN EN 50085-1 berücksichtigt unterschiedliche Installationsarten, die in den verschiedenen Ländern innerhalb der EU angewendet werden. Während früher für Installationskanalsysteme nur Potentialausgleichsprüfungen vorgesehen waren, werden mittlerweile in den zitierten Bauteilnormen Schutzleiterfunktionen gefordert. Dies hängt damit zusammen, dass in einzelnen Ländern basisisolierte Leitungen in Kanälen verlegt werden dürfen.

Alle metallischen Komponenten müssen einbezogen werden
Die DIN EN 50085-1 fordert: Es müssen sämtliche metallischen Komponenten in die Schutzmaßnahmen einbezogen werden können. Die entsprechenden Prüfungen sind von den Herstellern durchzuführen und zu dokumentieren. Die OBO-Installationskanäle sind darüber hinaus durch eine externe Prüfstelle - den VDE - getestet und zertifiziert.

Prüfung der Wirksamkeit durch den Installateur
Der Errichter (Installateur) muss die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen entsprechend der DIN VDE 0100 Teil 610 nach der Fertigstellung prüfen. Das Anzugsmoment der Kontaktschrauben an den Erdungsklemmen und die ordnungsgemäße Montage der Kupplungen sind sicherzustellen.

Durchgehende Schutzmaßnahmen
Bei einer Unterbrechung des Kanals an Wanddurchführungen ist eine Weiterführung der Schutzmaßnahme vorgeschrieben, da der Kanal in diesem Fall ein fremdes, leitfähiges Teil darstellt, das sich raumübergreifend durch verschiedene Bereiche eines Gebäudes ausdehnt.

Im Bereich der LKM Leitungsführungskanäle Metall ergibt sich eine Verbindung zwischen dem Ober- und Unterteil ohne eine zusätzliche Erdungsleitung. Die Verbindung zwischen den Unterteilen erfolgt über die Stoßstellenverbinder.

Wichtig: Pulverbeschichtete Metalloberteile zählen nicht zur Gemischtbauweise und gelten daher nicht als isolierend! Sie sind somit in die Schutzmaßnahmen einzubeziehen. Die Trennwand aus Stahlblech ist selbstkontaktierend. Auch unter dem Gesichtspunkt der kapazitiven Kopplung und der möglichen statischen Aufladungen ist eine Einbeziehung metallener Geräteeinbau-Kanaloberteile in die Schutzleiterfunktion vorzusehen. Durch diese Schirmungsmaßnahme wird Elektrosmog reduziert und generell ein verbesserter EMV-Schutz erzielt. Schutzleiterverbindungen sind dauerhaft herzustellen. Bei einer Veränderung des Systems, z. B. bei nachträglichen Installationen, ist es wichtig, den Erhalt der Schutzfunktionen sicherzustellen.

Wer muss welche Normen beachten?

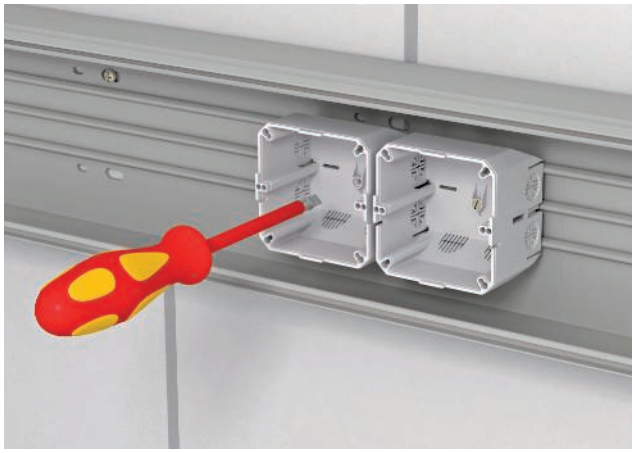

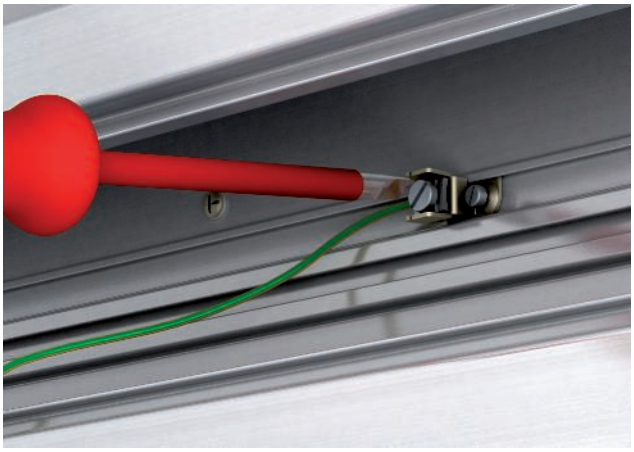

OBO als Hersteller

Norm	Titel	OBO-System
DIN EN 50085-1 Geräteprüfbestimmung	Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Installationen, Teil 1: allgemeine Anforderungen	Alle Systeme
DIN EN 50085-2-1	Besondere Anforderungen für Elektroinstallationskanal-Systeme für Wand und Decke.	Leitungsführungs- und Geräteeinbaukanäle
DIN EN 50085-2-2	Besondere Anforderungen für Elektroinstallations-Systeme für die Montage unterboden, bodenbündig oder aufboden.	Unterflur-Systeme
DIN EN 50085-2-3	Besondere Anforderungen für Verdrahtungskanalsysteme zum Einbau in Schaltschränken.	Verdrahtungskanal-Systeme
DIN EN 50085-2-4	Besondere Anforderungen für freistehende Installationseinheiten.	Installationssäulen-Systeme

Der Installateur als Anlagenerrichter

Norm	Titel	OBO-System
VDE 0100 Teil 410	Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Schutz gegen elektrischen Schlag.	Alle Systeme
VDE 0100 Teil 520	Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Kabel und Leitungen.	Alle Systeme
VDE 0100 Teil 540	Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Potentialausgleich.	Alle Systeme
VDE 0100 Teil 610	Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Erstprüfung elektrischer Anlagen vor Übergabe an den Betreiber.	Alle Systeme
VDE 0298	Errichten von elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V. Isolierte Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen.	Alle Systeme
DIN EN 50310	Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potenzialausgleich in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik.	Alle Systeme

Wie ermittle ich das Kabelvolumen?

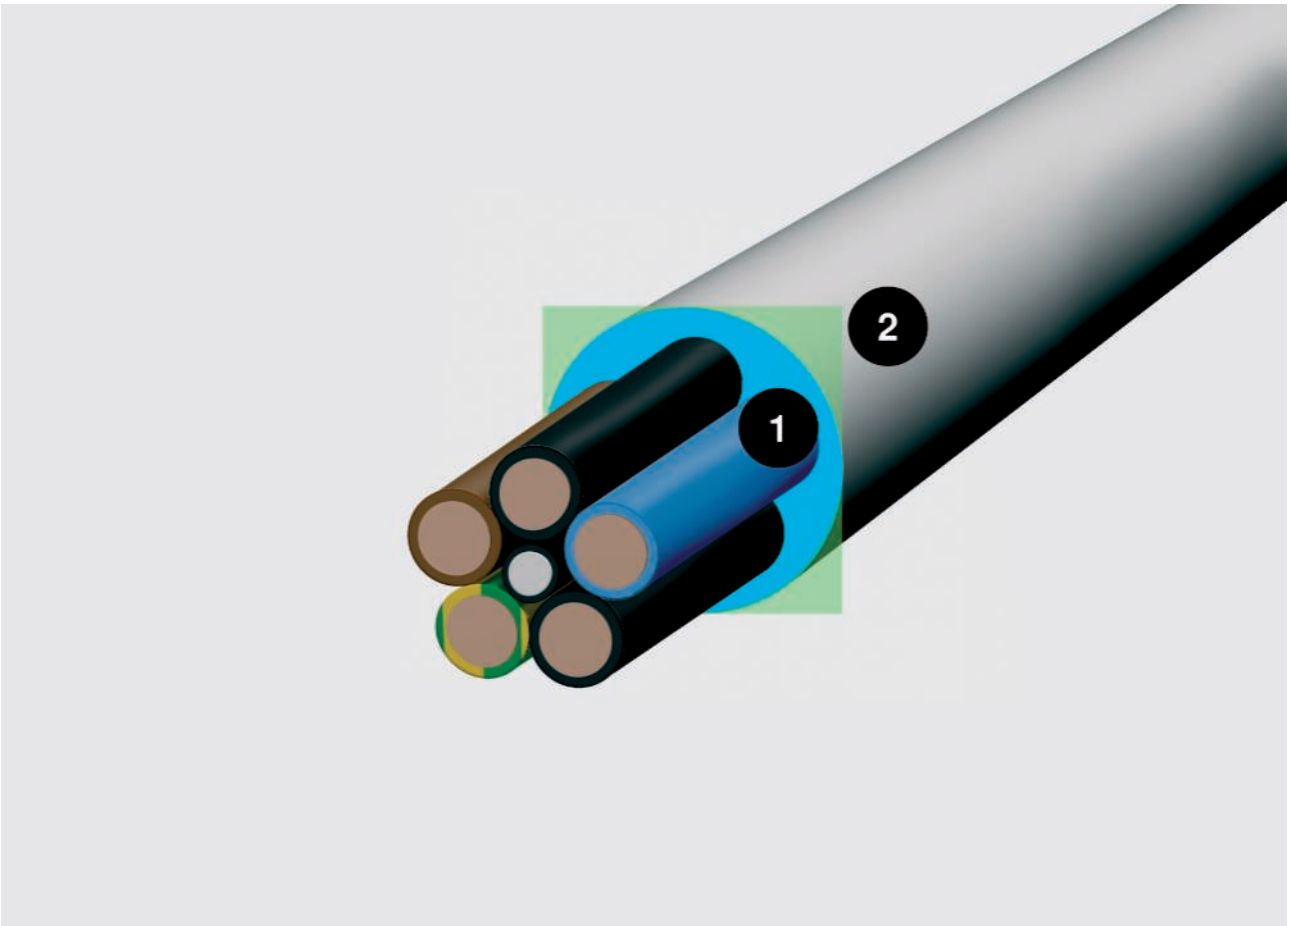

Kabeldurchmesser und Platzbedarf; 1 = Durchmesser in mm, 2 = Platzbedarf in cm²

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der benötigten Kanalgröße ist das Kabelvolumen. Da die Kabel nie ganz eng beieinander und absolut parallel liegen, reicht es nicht, bei der Berechnung des Volumens nur den Kabeldurchmesser zugrunde zu legen. Eine realistische Bemessungsgrundlage liefert die Formel $(2r)^2$. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir auf dieser Doppelseite Durchmesser und Platzbedarf der wichtigsten Kabeltypen aufgelistet. Wichtig: Bei den Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die von Hersteller zu Hersteller variieren können. Die genauen Werte entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben.

Die richtige Wahl
Bei der Auswahl der richtigen Kanalgröße unterstützt Sie die Tabelle auf den nächsten Seiten. Beachten Sie bitte neben dem Nutzquerschnitt des jeweiligen Kanals auch die gängigen DIN-/VDE-Normen für den Füllfaktor und die zulässige Erwärmung der Kabel.

Berechnung mit der Formel $(2r)^2$
Der Durchmesser sagt wenig über den tatsächlichen Platzbedarf eines Kabels aus. Rechnen Sie: $(2r)^2$. Dieser Wert spiegelt den realistischen Platzbedarf inklusive der Zwischenräume wider.

Grundlagenwerte zur Ermittlung des Kabelvolumens



Isolierte Starkstromleitungen

Typ	Durchmesser mm	Nutzquerschnitt cm²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69



Isolierte Starkstromkabel

Typ	Durchmesser mm	Nutzquerschnitt cm²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16

Fernmeldeleitungen

Typ	Durchmesser mm	Nutzquerschnitt cm²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Koax-Leitung (Standard)

Typ	Durchmesser mm	Nutzquerschnitt cm²
SAT/BK Leitung	6,8	0,48

EDV-Leitungen Typ Cat...

Typ	Durchmesser mm	Nutzquerschnitt cm²
Cat. 5	8	0,64
Cat. 6	8	0,64

Werkstoffe mit dem richtigen Werkzeug bearbeiten

Verschiedene Materialien müssen unterschiedlich bearbeitet werden. Für die Verlegung von Geräteeinbaukanälen haben sich Kappsägen als sehr hilfreich erwiesen. Mit diesen ist ein exakter Schnitt möglich.
Für Kanäle aus PVC und PC/ABS:
- Handsäge mit feiner Zahnung (Eisensäge)
- Stichsäge mit Eisen- oder Kunststoffsägeblatt mit feiner Zahnung
- Kreissäge mit Kunststoffsägeblatt, 350 mm Durchmesser, 80 - 108 Zähne/Zoll und 2.800 U/min

Für Kanäle aus Stahlblech und Aluminium:
- Bandsäge mit Sägeband für Hartmetall
- Kreissäge mit Sägeblatt für Hartmetall, 350 mm Durchmesser, 80 - 108 Zähne/Zoll und 2.800 U/min
- Winkelschleifer mit Metalltrennscheibe

Wärmeausdehnungskoeffizient:
- Stahl: 14 x 10^{-6} 1/K
- Aluminium: 23,1 x 10^{-6} 1/K
- Hart-PVC: 71 x 10^{-6} 1/K

Längenausdehnung der Materialien berücksichtigen
Verschiedene Materialien haben unterschiedliche Längenausdehnungen, die zu berücksichtigen sind. Anhand der unten aufgeführten Formel lassen sich die Ausdehnungen der Materialien PVC, Stahl und Aluminium ermitteln.
$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$
L = Länge m
α = Wärmeausdehnungskoeffzient
ΔT = Temperaturänderung

Beispiele
Bei einer Temperaturdifferenz Δt von 20 °C ändert sich die 2000-mm-Standardlänge wie folgt:
- bei Hart-PVC um 2,84 mm
- bei Stahl um 0,56 mm
- bei Aluminium um 0,924 mm

Perfektes Zusammenspiel für effizienteres Arbeiten
Schnellere und bessere Montageabläufe zu ermöglichen – daran arbeiten wir ebenso wie die Hersteller von Elektrogeräten. Die früher eingesetzten Bolzenschussgeräte sind auf diese Weise zu modernen Nagelautomaten geworden. Mit seinem Pulsa 700E bietet Spit auf diesem Gebiet perfekt für die Elektroindustrie konzipierte Geräte höchster Qualität. Viele Produkte von OBO können mit diesen Geräten besonders effizient verarbeitet werden. Das beweisen Prüfungen zur Montage von Leitungsführungs- und Geräteeinbaukanälen, die wir mit Spit-Geräten durchgeführt haben.

Eigenschaften des verwendeten Hart-PVC

Eigenschaft	Wert	DIN
Materialbezeichnung	PVC-U-E-D-08-04-28	nach DIN 7748
Zugfestigkeit	min. 40 N/mm²	nach DIN 53 455
Reißdehnung	min. 85 %	nach DIN 53 455
Durchschlagfestigkeit	min. 20 KV/mm	nach DIN 53 481
Oberflächenwiderstand	min. 1010 Ohm	nach DIN 53 455
Wärmeformbeständigkeit	min. 75 °C	nach DIN 53 400/B
Temperaturbeständigkeit in der Anwendung	max. 65 °C	
Entflammbarkeit	Stufe V-0	nach UL 94

Detailliertere Angaben finden Sie im Kapitel „Chemikalienbeständigkeit von Hart-PVC“ im Abschnitt „Weitere Informationen”.

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme

Darum geht es:
- Halogenfreie Materialien verringern bei einem Brand den Anteil giftiger Rauchgase. Sie entwickeln keine korrosiven Substanzen
- Sachversicherer fordern in vielen öffentlichen Gebäuden halogenfreie Materialien zum Schutz von Menschen und Sachwerten
- Halogenfreie OBO-Leitungsführungs-Systeme sind gerade in öffentlichen Bereichen eine sichere Wahl

Rauchgasarm, korrosionsarm, sicher. Halogenfreie Installationsmaterialien gehören in jedes Brandschutzkonzept.

Gefährliche Rauchgase durch Kunststoffe
Kunststoffe besitzen gute Isoliereigenschaften und lassen sich einfach bearbeiten. Bei einem Brand können sie jedoch aggressive Gase entwickeln. Eine Gefahr für Menschen und Gebäudewerte.

Starke Rauchentwicklung
Um die Entzündlichkeit von PVC niedrig zu halten, werden Flammschutzmittel eingesetzt, basierend auf Halogenverbindungen wie Fluor, Jod, Chlor und Brom. Dieser eigentliche Sicherheitsaspekt wandelt sich bei einem Brand zu einem gefährlichen Nachteil: Es entstehen giftige Rauchgase wie Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Diese gefährden Menschen meist viel schneller als Flammen und Hitze. So trugen bei den Brandkatastrophen am Düsseldorfer Flughafen 1996 oder im Tauerntunnel 1999 erhebliche Mengen verbrannter Kunststoffe zur Rauch- und Schadstoffbildung bei. Eine hochgiftige Mischung, die schon nach wenigen Atemzügen tödlich sein kann.

Bausubstanz besser schützen
Um im Brandfall einen höheren Sachwertschutz zu gewährleisten und Brandfolgeschäden und -kosten vorzubeugen, müssen in vielen öffentlichen Gebäuden halogenfreie Leitungsführungs-Systeme (aus PC/ABS) installiert werden. Herkömmliches PVC setzt korrosives Chlorwasserstoffgar frei, das in Verbindung mit der Feuchtigkeit des Löschwassers Salzsäure bildet. Salzsäure weißt dabei unterschiedliche Risiken auf: zu einem ist für die Gesundheit schädlich, da sie ätzend auf die Atemwege wirkt und zum anderen greift sie die Bausubstanz an, da sie Metalle zerfrisst und als elektrisch leitfähige Substanz zu Kurzschlüssen führen kann. Deshalb erfüllen alle halogenfreien Leitungsführungs-Systeme die Anforderungen der DIN EN 50085.

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme von OBO dienen dem Schutz von Menschen, Umwelt und Sachwerten. Alle Produkte bestehen aus hochwertigem PC/ABS (Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol). Dieses Material gehört zu den selbstverlöschenden Kunststoffen.
Für eine sichere Leitungsführung bietet OBO halogenfreie WDKH Wand- und Deckenkanäle sowie Rapid 80 Geräteeinbaukanäle. Die beiden Leitungsführungs-Systeme stellt OBO in allen gängigen Abmessungen zur Verfügung. Sie sind einfach zu montieren, stabil, hochwertig verarbeitet und absolut maßhaltig.

Die Sicherheitsaspekte
- Geringe Rauchentwicklung
- Geringe Toxizität der Rauchgase
- Kaum Freisetzung korrosiver Gase
- Optimal geeignet für öffentliche Bereiche

Rapid 80 GKH halogenfrei
Rapid 80 Geräteeinbaukanäle ermöglichen einen flexiblen und schnellen Zugang zu Energie und Daten an der Wand. Sie kommen vor allem in öffentlichen Einrichtungen und in Büros zum Einsatz.

WDKH halogenfrei
OBO Wand- und Deckenkanäle sorgen für eine sichere Leitungsführung. Sie können als Wand- oder Deckenkanäle eingesetzt werden.

Nutzquerschnitt und Anzahl der Leitungen

Nutzquerschnitt ohne Geräteeinbaudose

Nutzquerschnitt ohne Geräteeinbau
Der nutzbare Querschnitt des Geräteeinbaukanals ist bei keinen Geräteeinbau nicht eingeschränkt. Der gesamte Innenraum kann für die Leitungsführung genutzt werden. Der Wert „brutto“ in den Tabellen bezeichnet diesen nutzbaren Kanalquerschnitt.

Durch den Einbau einer Geräteeinbaudose ist der nutzbare Querschnitt, der zur Leitungsführung genutzt werden kann, eingeschränkt. Der Wert „netto“ in den Tabellen bezeichnet diesen nutzbaren Kanalquerschnitt.

Nutzquerschnitt mit Geräteeinbaudose

Nutzquerschnitt bei eingebauten Geräteeinbaueinheiten
Die Anzahl der Leitungen und die Leitungsarten sind ausschlaggebend für die richtige Wahl der Kanalgrößen. Bereits bei der Auswahl des Kanalsystems muss beachtet werden, dass durch den Einbau von Geräteeinbaudosen oder Geräteeinbaueinheiten ein Teil des nutzbaren Querschnitts verloren geht und nicht nutzbar ist. In den Tabellen finden Sie die Nutzquerschnitte, die die Auswahl des richtigen Geräteeinbaukanals erleichtern.

Nutzquerschnitt und Anzahl der Leitungen, Kunststoff, Stahlblech, Aluminium

Nutzbarer Kabelquerschnitt in cm²

Nenngröße	Kanalhöhe 70 mm	Kanalhöhe 70 mm	Kanalhöhe 90 mm	Kanalhöhe 90 mm
	brutto ca.	netto ca.	brutto ca.	netto ca.
110	60,36	28,80	83,00	50,10
130	74,80	46,85	100,50	71,70
170	100,10	72,90	134,50	105,75
170 D oben	51,50	23,65	63,60	40,55
170 D unten	44,95	44,95	59,95	60,50
210	127,00	99,00	168,50	139,75
210 D oben	65,72	37,84	87,85	59,05
210 D unten	55,30	27,34	74,20	45,45
Pultkanal	99,50	73,10	-	-

brutto = Kanal ohne Geräteeinbaudose
netto = Kanal mit Geräteeinbaudose

Anzahl der zu verlegenden Leitungen in einem Geräteeinbaukanal, Füllfaktor 50%

Nenngröße	Kanalhöhe 70 mm	Kanalhöhe 70 mm	Kanalhöhe 90 mm	Kanalhöhe 90 mm
Leitungsdurchmesser	9 mm brutto/netto	11 mm brutto/netto	9 mm brutto/netto	11 mm brutto/netto
110	37/18	25/12	51/31	33/21
130	47/29	30/19	43/40	40/28
170	63/44	41/30	80/63	54/42
170 D oben	32/15	21/10	41/24	27/16
170 D unten	28/28	19/19	36/36	24/24
210	78/62	53/41	100/84	68/56
210 D oben	40/24	27/16	53/35	35/23
210 D unten	40/24	27/16	53/35	35/23
Pultkanal	61/45	41/30	-	-

brutto = Kanal ohne Geräteeinbaudose
netto = Kanal mit Geräteeinbaudose

Dezentrale Absicherung

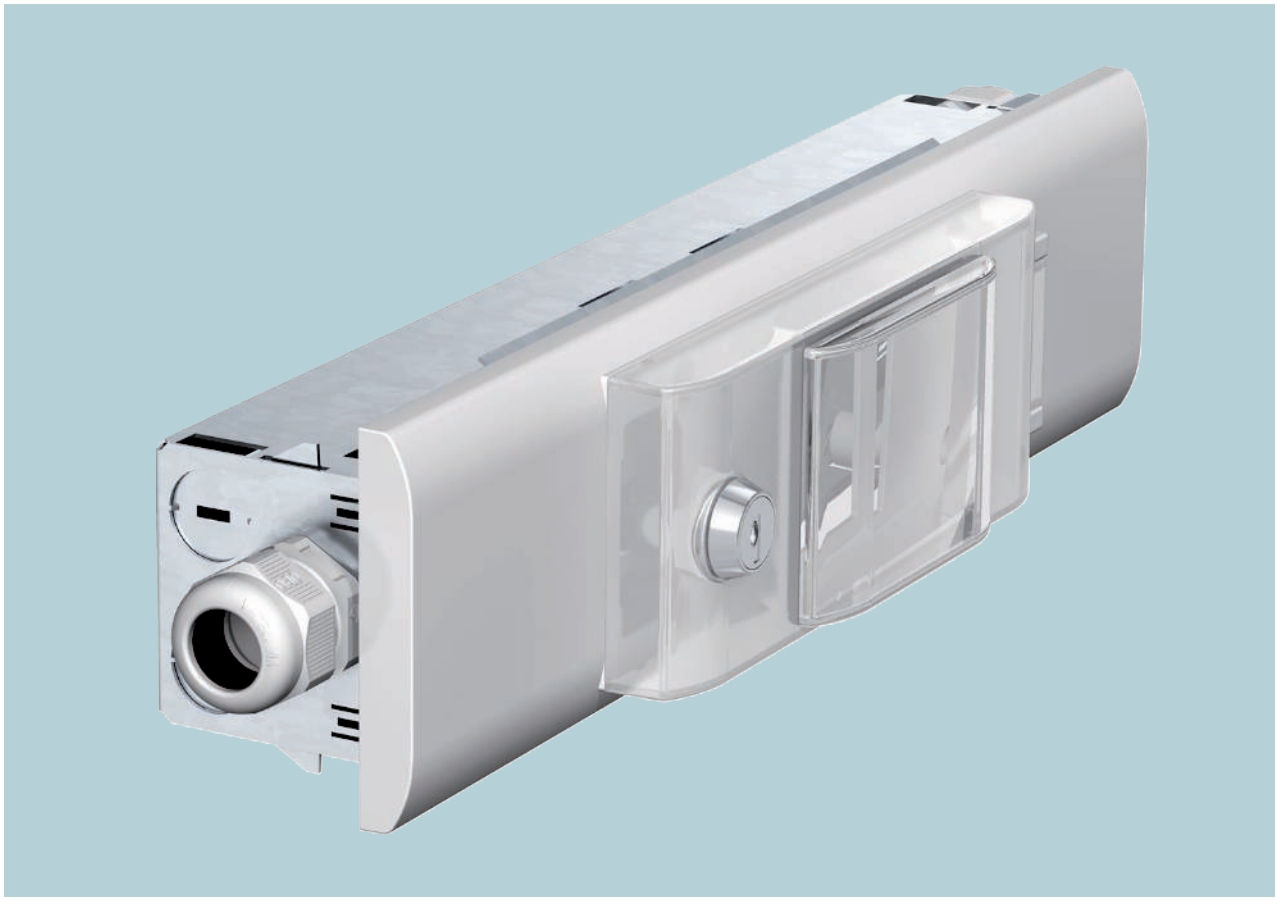

Dezentrale Absicherung – In-Kanal-Einbaueinheit IKR
Bei der dezentralen Absicherung wird eine einzelne Leitung mit großem Querschnitt als Versorgungsleitung vom Verteiler aus zur IKR geführt. An geeigneten Stellen werden die Stromkreise abgegriffen, die Kabel im Querschnitt reduziert und mit Leitungsschutzschaltern dezentral abgesichert. Von der IKR geht es mit kleineren Querschnitten weiter zu den Verbrauchern. Die In-Kanal-Einbaueinheit IKR ist für alle Geräteeinbaukanäle mit 80er-Systemöffnung geeignet.

Die Vorteile liegen auf der Hand
Weniger Leitungen liegen in den Geräteeinbaukanälen und durch die größeren Querschnitte bis zu den Leitungsschutzschaltern ergibt sich eine höhere Strombelastbarkeit der Steckdosen. In den In-Kanal-Einbaueinheiten IKR ist alles in einem Gehäuse untergebracht, was zur dezentralen Absicherung notwendig ist.

Schallschutz

Luftschallübertragung
Um eine Luftschallübertragung zu verhindern, ist der bei der Verkabelung freibleibende lichte Querschnitt des Kanals durch schalldämmendes Material zu verfüllen, z. B. mit der Luftschallbarriere Typ 7LSB. Gleiches gilt für eventuelle Spaltbildungen zwischen Kanal und angrenzender Wand.
Richtig angewendet, kann mit der Luftschallbarriere Typ 7LSB eine Dämpfung um bis zu 40 dB erreicht werden. Die Luftschallbarriere besteht aus Steinwolle und wird in einzelnen Zöpfen geliefert, jeweils 15 Zöpfe sind in einer Verpackung. Um einen Kanal vollständig zu dämmen, werden meist mehrere Zöpfe benötigt. In der folgenden Tabelle haben wir Ihnen die benötigte Zopfanzahl für gängige Kanalgrößen aufgelistet.

Wenn die Wände flüstern
In modernen Bürogebäuden werden Geräteeinbaukanäle häufig durch Bürotrennwände geführt und bilden so eine Verbindung zwischen mehreren Büros. Hierbei besteht die Gefahr, dass durch die Kanaldurchführung Geräusche übertragen werden. Diese Luftschallübertragung kann verhindert werden, indem man Dämmwolle im Bereich der Wanddurchführung des Kanals verwendet.

Benötigte Anzahl Zöpfe in Abhängigkeit von der Kanalgröße

Kanalbreite	Kanalhöhe 70 mm	Kanalhöhe 90 mm
Breite 110 mm	12	15
Breite 130 mm	13	17
Breite 170 mm	15	20
Breite 210 mm	19	24

Individuelle Sonderfarben

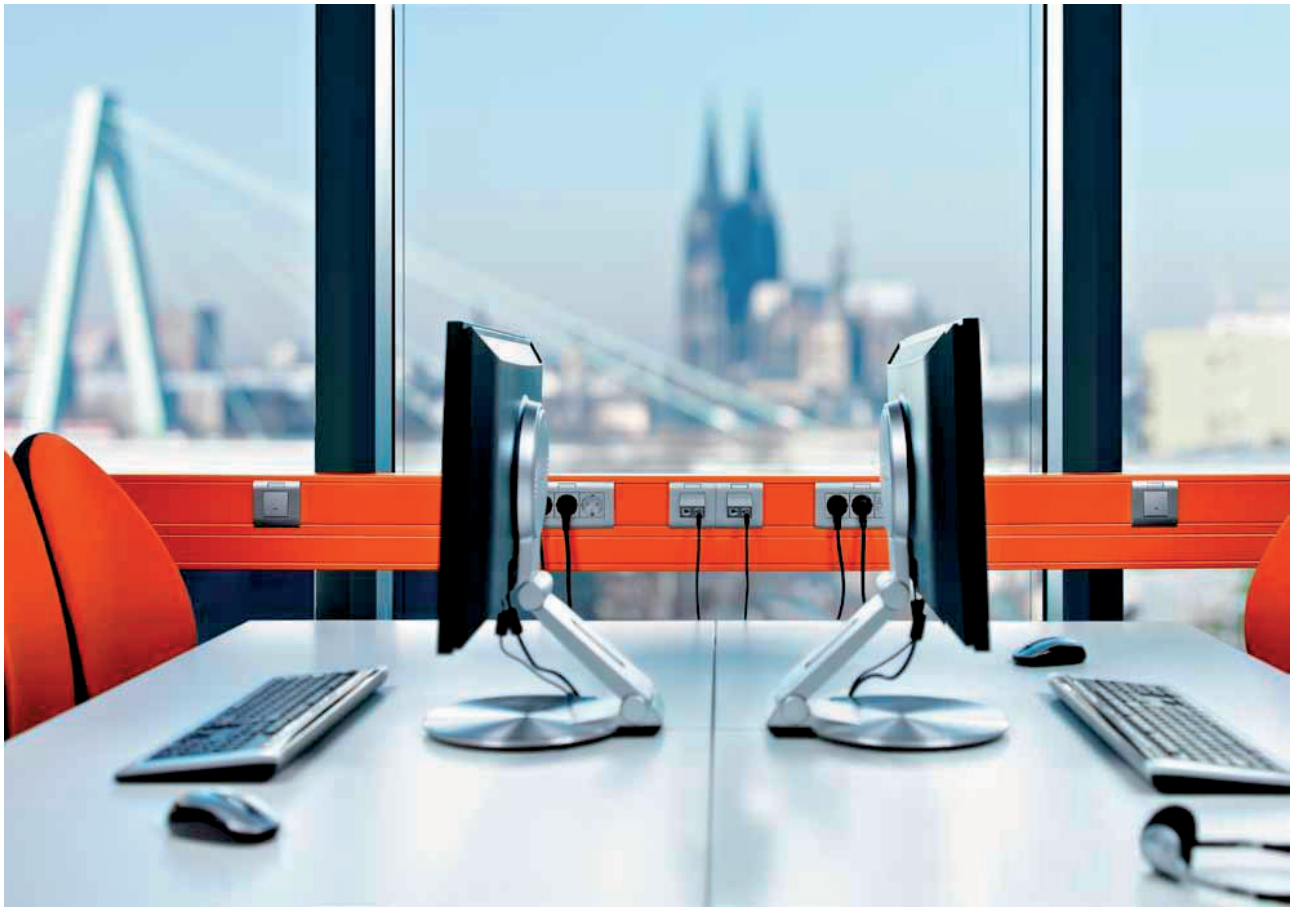

Kunststoffkanäle
Die breite Palette an Standardfarben und die vielen realisierbaren Sonderfarben ermöglichen es, die Leitungsführungs-Systeme farblich in jede Bürolandschaft zu integrieren. Die Leitungsführungskanal- und Geräteeinbaukanal-Systeme Kunststoff werden in den RAL-Farben Reinweiß (RAL 9010), Lichtgrau (RAL 7035), Grau (RAL 7030) und Cremeweiß (RAL 9001) im Standardlieferprogramm angeboten.

Stahlblech- und Aluminiumkanäle
Bei den Geräteeinbaukanalsystemen und Installationssäulen aus Stahlblech oder Aluminium sind die Standardfarben Reinweiß, Lichtgrau und Cremeweiß im Angebot. Durch Pulverbeschichtung sind auch alle anderen RAL-Farben im Stahlblech- und Aluminiumbereich möglich. Abweichend vom RAL-Standard können sowohl NCS- als auch DB-Farben auf Wunsch beschichtet werden.

Farbabweichungen
Im Bereich von PVC-Kanälen und Formteilen kommt es zu materialbedingten Farbabweichungen. Ursachen hierfür sind die Glanzgradunterschiede der verschiedenen Oberflächen. Sie absorbieren nur einen Teil des auftretenden Lichts. "Seidenmatt" lackierte Oberflächen und "mattierte" Oberflächen bei Spritzteilen haben unterschiedliche Strukturen und damit Glanzgrade. Eine absolute Gleichheit ist nicht zu erreichen. Eine Farbe erscheint mit blanker Oberfläche (größere Reflektion) heller und mit matter Oberfläche (größere Absorption) dunkler. Die messtechnische Ermittlung der Unterschiede ist daher äußerst schwierig.

Pulverbeschichtungen für den Innenbereich

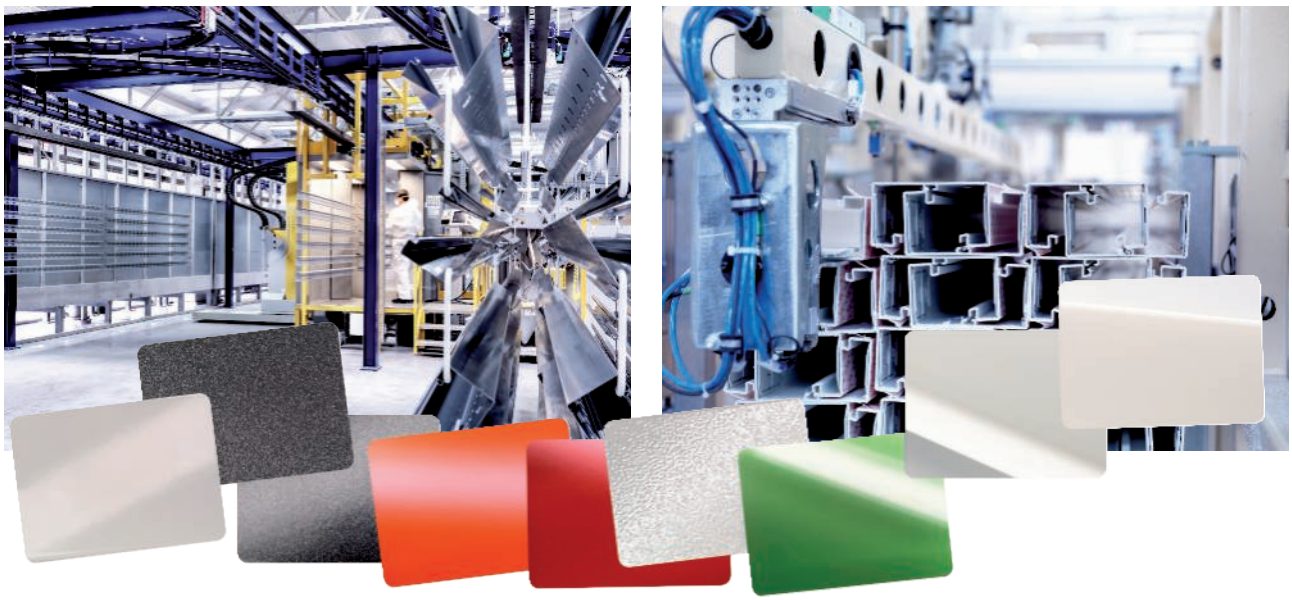

Vielfältig. Schön. Robust.
Oberflächenbeschichtungen mit Pulverlack bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten. Mit ihnen wird aus einem Standardprodukt eine individuelle Lösung, die in Farbe und Funktion genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist. Farbe und Struktur sorgen für ein dekoratives Äußeres, während die jeweiligen Lackeigenschaften für hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, sehr guten Korrosionsschutz und beste Isolationseigenschaften sorgen.

Basis	Stahlblech oder Aluminium
Beschichtung	Epoxid-Pulverlack
Standardfarben	RAL 9010, Reinweiß RAL 9001, Cremeweiß RAL 7035, Lichtgrau RAL 9016, Verkehrsweiß
Sonderfarben	RAL, NCS und DB-Farben Metallic-Farben
Oberflächenstruktur	Standardstruktur: glatt verlaufend Diverse Varianten von fein bis grob
Oberflächenglanzgrad	Standardglanzgrad: ca. 22% Diverse Varianten von matt bis hochglänzend
Varianten	Antibakteriell Hohe Scheuerbeständigkeit

Werkstoffe Kunststoffe

ABS/ AVA	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Temperaturbeständigkeit:	bis etwa minus 40°C*, dauernd bis 70°C sowie kurzzeitig bis 85°C
Beständig gegen:	Ameisensäure, Zitronensäure, Milchsäure
Unbeständig gegen:	Aceton, Benzin, Benzol, Lösungsmittel für Farben und Lacke, Buttersäure, Chlor, Essigsäure, Salpetersäure
Bedingt beständig gegen:	Salzsäure, Schwefelsäure
Spannungsrissgefahr:	Relativ hoch, ähnlich wie bei Polystyrol

PA	Polyamid
Temperaturbeständigkeit:	dauernd bis ca. 90°C, kurzzeitig bis etwa 130°C sowie bis etwa minus 40°C*
Beständig gegen:	Benzin, Benzol, Dieselöl, Aceton, Lösungsmittel für Farben und Lacke, Öle und Fette
Unbeständig gegen:	Bleichlauge, die meisten Säuren, Chlor
Spannungsrissgefahr:	Im luftfeuchten Zustand gering, nur bei einigen wässrigen Salzlösungen. Bei stark ausgetrockneten Teilen (hohe Temperatur und extrem geringe Luftfeuchtigkeit) hohe Anfälligkeit gegen Treibstoffe und verschiedene Lösungsmittel.

PA/ GF	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbeständigkeit:	dauernd bis etwa 100-110°C, kurzzeitig bis 160°C sowie bis etwa minus 40°C*
Beständig gegen:	Benzin, Benzol, Dieselöl, Aceton, Lösungsmittel für Farben und Lacke, Öle und Fette. Geringe Anfälligkeit gegenüber Spannungsrissbildung.
Unbeständig gegen:	Bleichlauge, die meisten Säuren, Chlor
Spannungsrissgefahr:	Im luftfeuchten Zustand gering, nur bei einigen wässerigen Salzlösungen. Bei stark ausgetrockneten Teilen (hohe Temperatur und extrem geringe Luftfeuchtigkeit) hohe Anfälligkeit gegen Treibstoffe und verschiedene Lösungsmittel.

PBPT	Polybutylenterephthalat
Temperaturbeständigkeit:	dauernd bis etwa 120°C, kurzzeitig bis etwa 140°C sowie bis etwa minus 40°C*.
Beständig gegen:	Benzin, Dieselöl, die meisten schwachen Säuren, Öle und Fette.
Unbeständig gegen:	Starke Säuren, Chlor, Fluor, Bromdämpfe, Bleichlauge, Trichloräthylen, Methylenchlorid
Bedingt beständig gegen:	Aceton, Ammoniak, Benzol.

PE	Polyethylen
Temperaturbeständigkeit:	harte Sorten dauernd bis etwa 90°C, kurzzeitig bis etwa 105°C, weiche Sorten dauernd bis etwa 80°C, kurzzeitig bis etwa 100°C sowie bis etwa minus 40°C*.
Beständig gegen:	Laugen und anorganische Säuren.
Unbeständig gegen:	Chlor, Kohlenwasserstoffe, oxydierende Säuren
Bedingt beständig gegen:	Aceton, organische Säuren, Benzin, Benzol, Dieselöl, die meisten Öle.
Spannungsrissgefahr:	Spannungsrisse können unter anderem ausgelöst werden durch Aceton, verschiede Alkohole, Ameisensäure, Äthanol, Benzin, Benzol, Buttersäure, Essigsäure, Formaldehyd, verschiedene Öle, Petroleum, Propanol, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Seifenlösungen, Terpentin,Trichloräthylen, Zitronensäure

PP/ GF	Polypropylen, glasfaserverstärkt
Temperaturbeständigkeit:	dauernd bis ca. 90°C, kurzzeitig bis etwa 110°C sowie bis etwa minus 30°C*. Chem. Beständigkeit im Allgemeinen wie bei Polyethylen
Beständig gegen:	Laugen und anorganische Strukturen
Unbeständig gegen:	Chlor, Kohlenwasserstoffe, oxydierende Säuren
Spannungsrissgefahr:	Gering, nur bei einigen Säuren wie Chromsäure, Flusssäure und Salzsäure, sowie Stickoxid

PC	Polycarbonat
Temperaturbeständigkeit:	dauernd bis ca. 110°C (in Wasser 60°C), kurzzeitig bis 125°C sowie bis unter minus 35°C. *
Beständig gegen:	Benzin, Terpentin, die meisten schwachen Säuren.
Unbeständig gegen:	Aceton, Benzol, Chlor, Methylenchlorid, die meisten konzentrierten Säuren.
Spannungsrissgefahr:	Relativ gering, Spannungsrissauslösende Medien sind u. a. Benzin, aromatische Kohlenwasserstoffe, Methanol, Butanol, Aceton, Terpentin

PC/ ABS	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Temperaturbeständigkeit:	-30° C bis + 90° C, kurzzeitig bis ca. 105° C, Schmelzbereich bei ca. 200° C, thermische Zersetzung bei 300° C. Ab 1,5 mm Materialstärke wird UL94 V-0 erreicht. Ab Materialstärke 1 mm wird die Glühdrahttemperatur von 960° C lt. IEC 60695-2-12 erreicht.
Beständig gegen:	Mineralsäuren, organische Säuren und wässrige Salzlösungen
Bedingt beständig gegen:	Basen, Chlorkohlenwasserstoffe, Aromaten und (in Bestandteilen) eine Reihe von Fetten und Ölen

POM	Polyacetal
Temperaturbeständigkeit:	dauernd bis etwa 100°C, kurzzeitig bis etwa 130°C sowie bis minus 40°C.*
Beständig gegen:	Aceton, Äther, Benzin, schwache Essigsäure, Benzol, Heizöl, Öle und Fette, Toluol.
Unbeständig gegen:	Methylenchlorid, Trichloräthylen, Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure.
Spannungsrissgefahr:	Gering

PP	Polypropylen
Temperaturbeständigkeit:	dauernd bis ca. 90°C, kurzzeitig bis etwa 110°C sowie bis etwa minus 30°C*. Chemische Beständigkeit im Allgemeinen wie bei Polyethylen.
Beständig gegen:	Laugen und anorganische Säuren.
Unbeständig gegen:	Chlor, Kohlenwasserstoffe, oxydierende Säuren
Bedingt beständig gegen:	Aceton, organische Säuren, Benzin, Benzol, Dieselöl, die meisten Öle
Spannungsrissgefahr:	Gering, nur bei einigen Säuren wie Chromsäure, Flusssäure und Salzsäure, sowie Stickoxid.

PS	Polystyrol
Temperaturbeständigkeit:	Wegen der relativ starken Anfälligkeit gegenüber chemischen Einflüssen kann eine Verwendung bei Temperaturen, welche über normaler Raumtemperatur von ca. 25°C liegen, nicht empfohlen werden. Kältefestigkeit: bis etwa minus 40°C*.
Beständig gegen:	Alkalien, die meisten Säuren, Alkohol.
Unbeständig gegen:	Buttersäure, konz. Salpetersäure, konz. Essigsäure, Aceton, Äther, Benzin und Benzol, Lösungsmittel für Farben und Lacke, Chlor, Dieselkraftstoff.
Bedingt beständig gegen:	Öle und Fette.
Spannungsrissgefahr:	Relativ hoch. Spannungsrisse können unter anderem ausgelöst werden durch Aceton, Äther, Benzin, Cyclohexan, Heptan, Methanol, Propanol, sowie die Weichmacher einiger PVC-Kabelmischungen.

PVC	Polyvinylchlorid
Temperaturbeständigkeit:	dauernd bis etwa 65°C, kurzzeitig bis etwa 75°C sowie bis etwa minus 30°C
Beständig gegen:	Schwache Säuren, Laugen, Öle und Fette, Benzin
Unbeständig gegen:	Starke Säuren, Benzol, Aceton, Jod, Toluol, Trichloräthylen
Spannungsrissgefahr:	Gering, nur bei einigen Lösungsmitteln wie Benzol und Aceton
Materialbezeichnung nach DIN 7748:	PVC-U-E-D-080-04-28
Zugfestigkeit nach DIN 53 455:	min. 40 N/mm²
Reißdehnung nach DIN 53 455:	min. 65%
Durchschlagsfestigkeit nach DIN 53 481:	min. 20 KV/mm
Oberflächenwiderstand nach DIN 53 482:	min. 10 10
Wärmeformbeständigkeit nach DIN 53 460/B:	min. 75 °C
Entflammbarkeit nach UL 94:	Stufe V-0
Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s3, d0

Die Minuswerte gelten nur für Teile im Ruhezustand ohne stärkere Schlagbeanspruchung. Es gibt keinen Kunststoff, der gegen alle Chemikalien beständig ist. Die angeführten Agencien stellen nur eine kleine Auswahl dar. Bitte beachten Sie, dass beim gleichzeitigen Zusammentreffen von chemischen Einflüssen und hohen Temperaturen die Kunststoffteile besonders gefährdet sind. Hier kann es unter Umständen zu Spannungsrissbildungen kommen. Im Zweifelsfalle bitten wir um Ihre Rückfrage bzw. Anforderung einer ausführlichen Beständigkeitstabelle. Spannungsrissbildung: Diese kann auftreten, wenn Kunststoffteile, welche unter Zugspannung stehen, gleichzeitig chemisch beansprucht werden. Besonders gefährdet sind hier Teile aus Polystyrol und Polyethylen. Spannungsrisse können sogar durch Agencien ausgelöst werden, gegen die der betreffende Kunststoff im spannungslosen Zustand an sich beständig ist. Typische Beispiele für Teile, welche im bestimmungsgemäßen Gebrauch unter ständiger Zugspannung stehen: Greifschellen, Zwischenstutzen von Kabelverschraubungen, Bandschellen.

Europäische Klassifizierung nach EN 50085-1

		WDK Leitungsführungskanal	WDKH Leitungsführungskanal	LKM Leitungsführungskanal	SL Sockelleistenkanal	LKV Verdrahtungskanal	LKVH Verdrahtungskanal	LK4 Verdrahtungskanal	Rapid 45-2 GK Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GK Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GKH Geräteeinbaukanal	SIGNA BASE Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GS Geräteeinbaukanal	Rapid 45-2 GA Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GA Geräteeinbaukanal	ISS Installationssäule Industrie	ISSMKS Medien- und Kommunikationssäule
6.1	Nach Werkstoff																
6.2	Nach Schlagfestigkeit und Anwendung																
6.2.1	Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 0,5 J	x							x								
6.2.2	Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 1,0 J				x												
6.2.3	Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 2,0 J		x									x					
6.2.4	Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 5,0 J									x	x						
6.2.5	Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 20,0 J			x									x*1	x*1	x	x	x
6.3	Nach Temperatur, wie in den Tabellen 1, 2 und 3 angegeben																
	Tabelle 1 : Mindestlager- und Transporttemperaturen +/- 2 °C																
	-45°C																
	-25°C		x	x	x		x		x			x	x	x	x	x	
	-15°C									x	x						x
	-5°C	x				x		x									
	Tabelle 2 : Mindestinstallations- und Anwendungstemperatur +/- 2°C																
	-25°C												x		x	x	
	-15°C								x	x	x			x			
	-5°C	x	x	x	x							x					
	+5°C																x
	+15°C																
	Tabelle 3 : Anwendungshöchsttemperaturen +/- 2°C																
	+60°C	x			x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x
	+90°C		x	x			x				x						
	+105°C																
	+120°C																
6.4	Nach dem Widerstand gegen Flammausbreitung																
6.4.1	Feuerausbreitende Elektroinstallationskanalsysteme																
6.4.2	Feuer nicht ausbreitende Elektroinstallationskanalsysteme	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		WDK Leitungsführungskanal	WDKH Leitungsführungskanal	LKM Leitungsführungskanal	SL Sockelleistenkanal	LKV Verdrahtungskanal	LKVH Verdrahtungskanal	LK4 Verdrahtungskanal	Rapid 45-2 GK Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GK Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GKH Geräteeinbaukanal	SIGNA BASE Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GS Geräteeinbaukanal	Rapid 45-2 GA Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GA Geräteeinbaukanal	ISS Installationssäule Industrie	ISSMKS Medien- und Kommunikationssäule
6.5	Nach elektrischer Leitfähigkeit																
6.5.1	Elektroinstallationskanalsystem mit elektrischer Leitfähigkeit			x									x	x	x	x	x
6.5.2	Elektroinstallationskanalsystem ohne elektrische Leitfähigkeit	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x					
6.6	Nach elektrischer Isoliereigenschaft																
6.6.1	Elektroinstallationskanalsystem ohne elektrische Isoliereigenschaft			x									x	x	x	x	x
6.6.2	Elektroinstallationskanalsystem mit elektrischer Isoliereigenschaft	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x					
6.7	Nach den durch Gehäuse bzw. Umhüllung nach EN 60529: 1991 gebotenen Schutzarten																
6.7.1	Nach Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	IP30	IP30	IP30/ IK10	IP40/ IK06				IP40	IP30	IP30	IP40/ IK07	IP30	IP40*2	IP30	IP30	IP20
6.7.2	Nach Schutz gegen Eindringen von Wasser																
6.7.3	Nach Schutz gegen Berühren gefährlicher Teile																
6.8	Nach Schutz gegen korrosive oder verunreinigende Substanzen																
	Mit geringem Außen- und Innenschutz																
	Mit mittleren Außen- und Innenschutz			x									x	x	x		x
	Mit hohem Außen- und Innenschutz															x	
	Mit mittlerem Außen- und geringem Innenschutz																
	Mit hohem Außen- und geringem Innenschutz																
	Mit hohem Außen- und mittleren Innenschutz																
6.9	Nach Befestigungsart der Systemabdeckung																
6.9.1	Kanalabdeckung des Elektroinstallationskanalsystems ohne Werkzeug zu öffnen	x	x	x		x	x	x									
6.9.2	Kanalabdeckung des Elektroinstallationskanalsystems nur mit Werkzeug zu öffnen				x				x	x	x	x	x	x	x	x	x

		WDK Leitungsführungskanal	WDKH Leitungsführungskanal	LKM Leitungsführungskanal	SL Sockelleistenkanal	LKV Verdrahtungskanal	LKVH Verdrahtungskanal	LK4 Verdrahtungskanal	Rapid 45-2 GK Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GK Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GKH Geräteeinbaukanal	SIGNA BASE Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GS Geräteeinbaukanal	Rapid 45-2 GA Geräteeinbaukanal	Rapid 80 GA Geräteeinbaukanal	ISS Installationssäule Industrie	ISSMKS Medien- und Kommunikationssäule
6.10	Nach der elektrischen Schutztrennung																
6.10.1	Elektroinstallationskanalsystem ohne internes Schutztrennelement	x		x	x	x	x	x				x	x		x	x	
6.10.2	Elektroinstallationskanalsystem mit internem Schutztrennelement		x						x	x	x			x			x
6.101	Vorgesehene Montageposition																
6.101.3	Nach der Art der Bodenpflege. Installationssäulen für trockene Bodenpflege															x	
6.101.3.1	Unterputz/Aufputz-Elektroinstallationskanal an der Wand	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x		
6.101.3.2	Unterputz/Aufputz-Elektroinstallationskanal an der Decke	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x		
6.101.3.3	Elektroinstallationskanal an der Wand und unterstützt durch den Boden				x							x					x
6.101.3.4	Elektroinstallationskanal an der Wand und unterstützt durch eine andere horizontale Fläche als dem Boden				x							x					
6.101.4	Elektroinstallationskanalsystem, montiert im Abstand von Wand oder Decke mit Befestigungsteilen								x					x			
6.102	Nach dem Schutz vor Kontakt zwischen Flüssigkeiten, isolierten Leitern und spannungsführenden Teilen im Falle von Sockelleistenkanälen und Nassreinigung des Bodens																
6.102.1	Keine Angabe																
6.102.2	Auf die Anleitung des Herstellers vollständig bauen, welche die Einbauposition des Elektroinstallationskanalsystems einschränkt																
6.102.3	Auf die Anleitung des Herstellers vollständig bauen, welche alle Installationen des Elektroinstallationskanalsystem zulässt, aber die Lagen von isolierten Leitern und spannungsführenden Teilen im Elektroinstallationskanalsystem einschränkt.				x												
6.102.4	Auf die Anleitung des Herstellers vollständig bauen, welche alle Installationen des Elektroinstallationskanalsystem zulässt, aber die Lagen von isolierten Leitern und spannungsführenden Teilen zulässt.																
6.103	Nach Typ																
6.103.1	Typ-1-Elektroinstallationskanalsystem		x	x													x
6.103.2	Typ-2-Elektroinstallationskanalsystem (Verteilungs-Elektroinstallationskanalsystem)																
6.103.3	Typ-3-Elektroinstallationskanalsystem (Installations-Elektroinstallationskanalsystem)	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Chemikalienbeständigkeit von Hart-PVC

A = sehr gut beständig
B = durchschnittlich beständig
C = nicht beständig

Medium	Temp. °C	Beständigkeit
1,3-Butadien	20	A
1.3-Benzoldisulfonsäure	20	A
2.4-Chlorbenzoylchlorid	20	A
2-Amino-2.2-diphenylessigsäure	20	A
4-Chlor-2-nitranilin	20	C
4-Chlorbenzaldehyd-2-sulfonsäure	20	A
5-Amino-2-hydroxybenzoesäure	20	A
Abietinsäure	20	A
Acetaldehyd 100%	20	C
Acetaldehyd 40%	20	A
Acetaldehyd 40%	40	B
Acetaldehyd, essigsäurehaltig 90:10	20	B
Acetanilid 100%	20	A
Acetate (Ammonium-, Na- u. a.)	50	A
Aceton	20	C
Acetophenon (Methylphenylketon)	20	C
Acetylaceton (2,4-Pentadion)	20	C
Acetylen 100%	20	B
Acetylsalicylsäure	20	A
Adipinsäure	20	A
Adipinsäure	60	B
Alizarin 100%	20	A
Alkansulfonsäuren	50	A
Alkoholische Getränke	< 40	A
Allylalkohol 100%	20	B
Allylalkohol 100%	60	C
Allylchlorid	20	C
Ameisensäure 100%	20	B
Ameisensäure 100%	60	C
Ameisensäure 50%	40	A
Aminobenzol (p-)	20	A
Aminobenzolsulfonsäure (m-, o-, p-)	20	A
Amminosalicylsäure (p-)	20	A
Ammoniak (Dampf aller Konzentrationen)	40	A
Ammoniak (Dampf aller Konzentrationen)	60	B
Ammoniak, wasserfrei, flüssig	< 60	B
Ammoniumhydroxid	60	A
Anilin 100%	20	A
Anilinchlorid, gesättigte Lösung	20	C
Apfelsaft	60	A
Apfelsäure	20	A
Ascorbinsäure	20	A
Asparaginsäure	20	A
Äthan	20	A
Äthanol	40	A
Äthanolamin	20	B
Äthylacetat	20	C
Äthylacrylat	20	C
Äthylbenzol	20	C
Äthylchlorid	20	C
Äthylenglkol	20	A
Benzin, aromatenfrei	60	A
Benzin, benzolhaltig	20	C
Benzoephenon 100%	20	C
Benzoesäure	40	A
Benzoesäureanhydrid	30	A
Benzol	20	C
Benzolsulfonsäure	60	A
Benzotrichlorid	20	C
Benzotrifluorid	20	C
Benzoylbenzoesäure	20	A
Benzylchlorid	20	C
Betene	20	A
Bier	60	A
Bierwürze	20	A
Bleichlauge, 12% Aktivchlor	40	A
Bleichlauge, 12% Aktivchlor	60	B
Blut	40	A
Borate (NA-)	20	A
Borax	40	A
Borflluorwasserstoffsäure	20	A
Borsäure	20	A
Brom, flüssig	20	C
Brom, gasförmig, trocken	20	A
Bromate (K-, Na-)	40	A
Brombenzol	20	C
Bromchlormethan	20	C
Bromchlorpropan	20	C
Bromide (K-, Na- u. a.)	60	A
Bromoform 100%	20	C
Bromsäure	20	A
Bromwasser	20	A
Bromwasserstoff 100%	20	A

A = sehr gut beständig
B = durchschnittlich beständig
C = nicht beständig

Medium	Temp. °C	Beständigkeit
Bromwasserstoff 100%	60	B
Bromwasserstoffsäure bis 40%	60	A
Butan, gasförmig, 30%	20	A
Butandiole bis 10%	20	A
Butandiole über 60%	40	B
Butandiole über 60%	20	C
Butanol	60	A
Buttermilch	20	A
Buttersäure 100%	20	C
Buttersäure 20%	20	A
Buttersäure 20%	60	C
Butylacetat	20	C
Butylbutyrat	20	C
Butylchlorid	20	C
Butylglykolat	20	C
Butylphenole	20	C
Chlor, flüssig	20	C
Chlor, gasförmig, feucht 5%	20	B
Chlor, gasförmig, trocken 0,5%	20	A
Chlor, gasförmig, trocken 100%	20	B
Chloracetaldehyd	20	C
Chloracetone	20	C
Chloracetylchlorid	20	C
Chloraniline	20	C
Chlorate (K-, Na- u. a.)	20	A
Chlorate (K-, Na- u. a.)	60	B
Chlorate (K-, Na- u. a.)	60	A
Chloräthylbenzol	20	C
Chlorbenzaldehyd	20	C
Chlorbenzol	20	C
Chlorbenzotrifluorid	20	C
Chlorbenzoylchlorid	20	C
Chlorcyan	20	A
Chloressigsäure	20	A
Chloride (Ammonium-, Na- u. a.)	20	A
Chlorkresole	20	C
Chlornaphthaline	20	C
Chlornitrobenzoesäure	20	A
Chloroform	20	C
Chlorsäure bis 20%	40	A
Chlorsäure bis 20%	60	B
Chlorwasser (gesättigte Lösung)	20	B
Chlorwasserstoff (gasförmig, trocken und feucht)	40	A
Chromalaun	60	A
Chromate (K-, Na- bis 50%)	50	A
Chromsäure bis 50%	40	A
Chromschwefelsäure	30	A
Citrate (Ammonium-, Na)	20	A
Cumol	20	C
Cyanamid	20	A
Cyanessigsäure	20	C
Cyanide (K-, Na- bis 50%)	60	A
Cyanwasserstoffsäure	40	A
Cyclohexanol	20	C
Cyclohexanon	20	C
Diäthylamin 100%	20	C
Diäthylenglykol	60	C
Diätyläther	20	C
Dibrommethylen	20	C
Dibutyloxalat	20	C
Dibutylphthalat	20	C
Dichloräthylen	20	C
Dichlorpropylen	20	C
Dichromate (K-, Na-)	50	C
Dimethyläther	20	C
Di-n-butyläther	20	C
Diotylphthalat	20	C
Dioxan	20	C
Diphenyl	20	C
Diphenylamin	20	C
Entwickler	40	A
Essigsäure 10%	60	A
Essigsäure 100%	20	A
Essigsäure 100%	60	B
Essigsäure 25%	40	A
Essigsäure 25-70%	40	A
Essigsäureanhydrid	20	C
Firnis	60	C
Fischtran	20	A
Fixierbad	60	A
Fluor	20	B
Fluor	60	C
Fluoride (Ammonium-, K-, Na- u. a.)	60	A
Flusssäure bis 40%	40	A

Chemikalienbeständigkeit von Hart-PVC

A = sehr gut beständig
B = durchschnittlich beständig
C = nicht beständig

Medium	Temp. °C	Beständigkeit
Flusssäure bis 60%	60	B
Formaldehyd	60	A
Formamid 100%	20	C
Formiate (Ammonium- u. a.)	20	A
Furfurol	20	C
Furfurylalkohol	20	C
Gelatine	60	A
Gerberlohe	20	A
Gluconsäure	20	A
Glucose	60	A
Glutaminsäure	20	A
Glycerin	60	A
Glycin	40	A
Glycol	60	A
Harnstoff	60	C
Heptane	20	A
Hexachloräthan	20	C
Hexacyanoferrate-II (Na-)	40	A
Hexacyanoferrate-III (K-)	40	A
Hexafluorkieselsäure 32%	60	A
Hexafluorsilikate (Ammonium-, K- u. a.)	60	A
Hexamethylentetramin (Urotropin) 40% wässerige Lösung	60	A
Holzteer	20	C
Huminsäuren	20	A
Hydrazin verdünnte Lösung 100%	20	C
Hydrazin verdünnte Lösung 30%	20	A
Hydroxide (Erdalkalimetall-)	60	A
Hydroxide (K-, Na-)	60	A
Hypochlorite (K-, Na- u. a.)	60	A
Isobutylphosphat	20	C
Jod	20	C
Jodate (K-, Na- u. a.)	60	A
Jodide (K-, Na-)	60	A
Kohlendioxid	60	A
Kohlenmonoxid	60	A
Kresol	20	C
Leinöl	60	A
Leuchtgas	20	A
Linosäure	60	A
Methanol 100%	40	A
Methanol 100%	60	B
Methylamin	20	B
Methylbromid	20	C
Methylchlorid	20	C
Methylenchlorid	20	C
Methylmethacrylat	20	C
Milch	20	A
Milchsäure 10%	20	A
Milchsäure 10%	60	C
Milchsäure 100%	20	C
Mineralöle	60	C
N, N-Diäthylanilin	20	C
Naphthalin	20	C
Nitrate (Ammonium-, K- u. a.)	60	A
Nitrite (K-, Na- u. a.)	60	A
Nitrobenzol	20	C
Nitroglycerin	20	B
Ölsäure	60	A
Oxalate (Ammonium-, Na- u. a.)	60	A
Oxalsäure	40	A
Ozon 10%	30	A
Ozon 10%	60	B
Palmitinsäure	20	A
Paraffin	40	A
Pentychlorid	20	C
Pentylacetat	20	C
Pentylalkohol	60	A
Pentyllaurat	20	C
Perbonat (K-)	60	A
Perchlorat	40	A
Perchlorsäure 70%	20	A
Permanganat (K-) 6 bis 15%	40	A
Permanganat (K-) 6 bis 15%	60	B
Permanganat (K-) bis 6%	60	A
Peroxymonoschwefelsäure (Carosche Säure)	20	A
Persulfat (Ammonium-, K- u. a.)	40	A
Petroleum	60	A
Pflanzenöle	40	A
Phenol 1%	20	A

A = sehr gut beständig
B = durchschnittlich beständig
C = nicht beständig

Medium	Temp. °C	Beständigkeit
Phenol 90%	45	B
Phenylhydrazin	20	C
Phenylhydrazinchlorid	20	B
Phenylhydrazinchlorid	60	C
Phosgen, flüssig	20	C
Phosgen, gasförmig	20	A
Phosgen, gasförmig	60	B
Phosphate (Ammonium-, Na- u. a.)	60	A
Phosphorpentoxid	20	A
Phosphorsäure	40	A
Phosphorsäure	60	B
Propan	20	A
Propanol	60	A
Pyridin	20	A
Rhodanide (Ammonium- u. a.)	60	A
Ricinusöl	60	A
Salicylsäure	20	A
Salpetersäure 25%	20	A
Salpetersäure 25%	60	B
Salpetersäure 50%	20	A
Salpetersäure 50%	50	B
Salpetersäure 95%	20	C
Salpetrige Säure bis 50%	50	A
Salpetrige Säure bis 98%	20	C
Salzsäure bis 30%	20	A
Salzsäure bis 30%	60	B
Salzsäure bis 37%	20	A
Salzsäure bis 37%	40	B
Salzsole	60	A
Sauerstoff	60	A
Schwefeldioxid, gasförmig, trocken und feucht 100%	60	A
schwefelige Säure	60	A
Schwefelkohlenstoff 100%	20	B
Schwefelsäure bis 40%	20	C
Schwefelsäure bis 50%	50	A
Schwefelsäure bis 50%	60	A
Schwefelsäure bis 80%	40	C
Schwefelsäure bis 80%	60	B
Schwefelsäure bis 96%	20	A
Schwefelsäure bis 96%	60	B
Schwefelsäure, rauchend (10%iges Oleum)	20	C
Schwefelwasserstoff	60	A
Schweinefett	20	A
Seifenlösung	40	A
Silikate (K-)	20	A
Stärke	60	A
Stearinsäure	60	A
Stickoxide	20	C
Sulfate (Ammonium-, Na- u. a.)	60	A
Sulfite (Ammonium-, Na- u. a.)	60	A
Talg	60	A
Teer, aromatenfrei	20	A
Terpentin	20	A
Tetraäthylblei	60	A
Tetrahydrofuran	20	C
Toluol	20	A
Transformatorenöl	60	A
Traubenzucker	50	A
Trichloräthylen	20	C
unterchlorige Säure	60	A
Vinylacetat	20	C
Viscose-Spinnlösungen	60	A
Wasser	40	A
Wasser	60	B
Wasserstoffperoxid bis 30%	60	A
Wasserstoffperoxid bis 90%	20	A
Wein	40	A
Weinessig	50	A
Weinsäure	60	A
Xylole	20	C
Zitronensäure	20	A
Zitronensäure	60	B

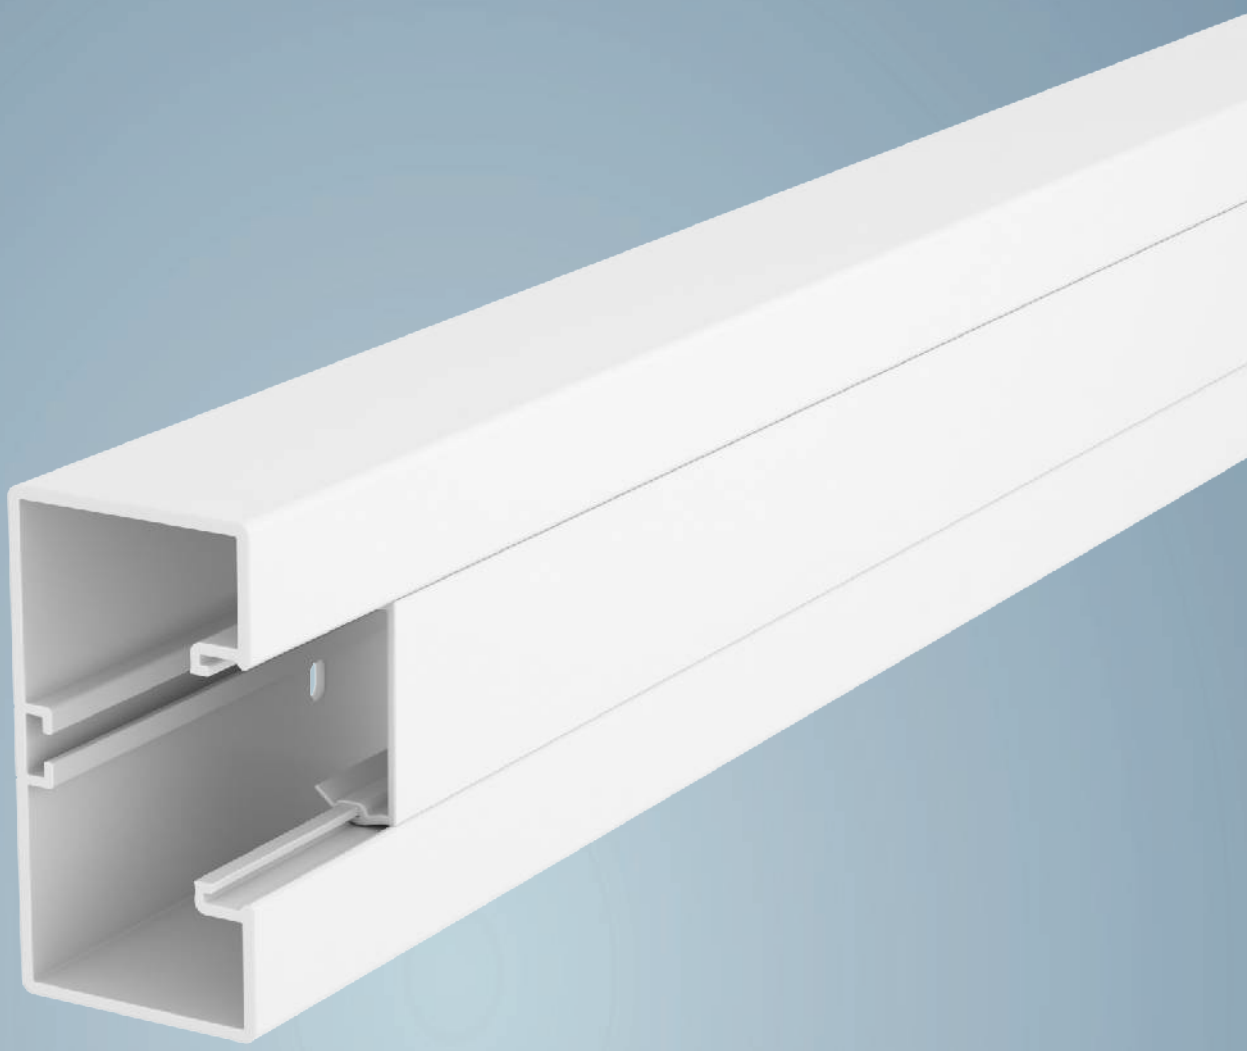

Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 Kunststoff

Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 100 mm 38

Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 130 mm 46

Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 165 mm 50

Systembeschreibung

Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2

Die neue Rapid 45-Generation vereint symmetrische Formsprache, homogene Farbqualität und technische Flexibilität in einem System. Innovative Formteile ermöglichen praxisgerechte Wandinstallationen in Verwaltungen, Gewerbebereichen und in der Industrie. In vier Abmessungen bieten die Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle Anwendungsvielfalt.

Geradliniges Design und höchste Qualität treffen bei Rapid 45-2 auf perfektes Handling bei der Konfektionierung und Verarbeitung. Zubehörteile wie Endstücke oder variable Formteile passen sowohl mit Kunststoff- als auch mit Aluminiumkanälen zusammen.

Installationsprinzip

Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2

1	Geräteeinbaukanal	11	T-Stückadapter auf WDK
2	Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung	12	Endstück
3	Stoßstellenabdeckung Oberteil	13	Trennwand
4	Außeneck		
5	Außeneckhaube		
6	Flachwinkel		
7	Flachwinkelhaube		
8	Inneneck		
9	Inneneckhaube		
10	T-Stückadapter		

Montagehilfe

Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2

Anwendungsbereich Büro
Durch die vielen praxisgerechten Formteile lässt sich das Geräteeinbaukanalsystem Rapid 45-2 in jede Bürosituation mühelos integrieren. Schalter, Steckdosen und Datentechnik werden lediglich eingeklickt.

Kanal schneiden
Der Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 PVC kann mithilfe einer handelsüblichen Bügelsäge bearbeitet werden, der Rapid 45-2 Aluminium sollte mit einer elektrischen Kreissäge oder Kappsäge geschnitten werden.

Montage Kanal
Der Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 kann z. B. mit Schlagdübeln schnell an der Wand montiert werden.

Montage variable Formteile
Die variablen Formteile ermöglichen auch bei nicht rechtwinkligen Ecken eine formschöne Abdeckung. Die Befestigung erfolgt in der Oberteilkontur.

Montage feste Formteile
Die festen Formteile werden in die Kanalunterteilinstallation integriert.

Montage Stoßstellenverbinder
Die Stoßstellenverbinder können einfach von ihrem Anguss abgetrennt werden und dienen gleichzeitig als Stoßstellenverbinder und Stoßstellenabdeckung zur Abdeckung von Schnittkanten.

Montage Stoßstellenverbinder
Die Stoßstellenverbinder werden als Stoßstellenabdeckung auf die Kanalunterteile gesteckt. Hierdurch ist eine optisch ansprechende Verbindung der Kanalunterteile gewährleistet.

Montage Stoßstellenverbinder
Die Stoßstellenverbinder lassen sich auf diese Weise sowohl für PVC-Kanäle und für ALU-Kanäle verwenden.

Montage Endstück
Das Endstück wird auf die C-Profilschiene am Kanalboden gesteckt. Eine Feder am Endstück gewährleistet den sicheren Halt.

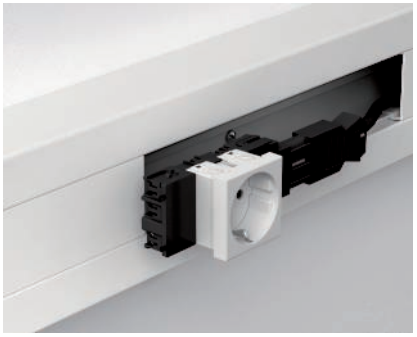

Montage Steckdose
Die Kabel werden an die Steckdose angeschlossen.

Montage Steckdose
Die Steckdose wird in den Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 ohne weitere Hilfsmittel eingedrückt.

Montage Steckdose
Die Modulsteckdose rastet in der Oberteilkontur ein.

Fertige Montage
Aufgrund der Flexibilität ist eine saubere und schnelle Montage sichergestellt.

Erdung Rapid 45 Aluminium
Das Oberteil für das Aluminiumkanalsystem besteht aus einem PVC-Basisprofil und einer Aluminiumblende und muss somit nicht leitend mit dem Kanalunterteil verbunden werden.

Montage T-Stückadapter
Zur Erstellung von steigenden und fallenden T-Stücken stehen einfach zu montierende Haubenformteile zur Verfügung.

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 100 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-53100RW	reinweiß	2000	2	**6113000**
GK-53100LGR	lichtgrau	2000	2	**6113002**

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

PC/ ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-KS45-1RW	reinweiß	6	**6113020**
GK-KS45-1LGR	lichtgrau	6	**6113022**

Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

PVC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FS53100RW	reinweiß	1	**6113080**
GK-FS53100LGR	lichtgrau	1	**6113082**

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

PC/ ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH53100RW	reinweiß	1	**6113090**
GK-FH53100LGR	lichtgrau	1	**6113092**

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

PVC





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IS53100RW	reinweiß	1	**6113060**
GK-IS53100LGR	lichtgrau	1	**6113062**

90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.

PC/ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH53100RW	reinweiß	1	6113070
GK-IH53100LGR	lichtgrau	1	6113072

Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.



PVC

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AS53100RW	reinweiß	1	6113040
GK-AS53100LGR	lichtgrau	1	6113042

Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.



PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH53100RW	reinweiß	1	6113050
GK-AH53100LGR	lichtgrau	1	6113052

Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.



PC/ABS

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TR53100RW	reinweiß	1	6113100
GK-TR53100LGR	lichtgrau	1	6113102

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.



PC/ABS

T-Stückadapter auf WDK 40060

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TA WDK 1RW	reinweiß	1	6113310
GK-TA WDK 1LGR	lichtgrau	1	6113312

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53100 und 53165 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.



Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 100 mm

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E53100RW	reinweiß	1	6113110
GK-E53100LGR	lichtgrau	1	6113112

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53100.

Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OT45RW	reinweiß	2000	2	6113010
GK-OT45LGR	lichtgrau	2000	2	6113012

Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Stoßstellenabdeckung Oberteil

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTSA45RW	reinweiß	6	6113030
GK-OTSA45LGR	lichtgrau	6	6113032

Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.

Trennwand GK-TW53

PVC

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW53	2000	2	6113290

Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteeinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

Oberteilklammer OK-K 45

A2



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
OK-K 45	10	6116116

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im Geräteeinbaukanal Rapid 45.

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 130 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 53

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-53130RW	reinweiß	2000	2	6113200
GK-53130LGR	lichtgrau	2000	2	6113202

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-KS45-2RW	reinweiß	6	6113210
GK-KS45-2LGR	lichtgrau	6	6113212

Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

PVC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FS53130RW	reinweiß	1	6113260
GK-FS53130LGR	lichtgrau	1	6113262

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH53130RW	reinweiß	1	6113270
GK-FH53130LGR	lichtgrau	1	6113272

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

PVC





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IS53130RW	reinweiß	1	6113240
GK-IS53130LGR	lichtgrau	1	6113242

90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.

PC/ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH53130RW	reinweiß	1	**6113250**
GK-IH53130LGR	lichtgrau	1	**6113252**

Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.



PVC

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AS53130RW	reinweiß	1	**6113220**
GK-AS53130LGR	lichtgrau	1	**6113222**

Außeneck 90° zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.



PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH53130RW	reinweiß	1	**6113230**
GK-AH53130LGR	lichtgrau	1	**6113232**

Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.



PC/ABS

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TR53130RW	reinweiß	1	**6113300**
GK-TR53130LGR	lichtgrau	1	**6113302**

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.



PC/ABS

T-Stückadapter auf WDK 40060

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TA WDK 2RW	reinweiß	1	**6113320**
GK-TA WDK 2LGR	lichtgrau	1	**6113322**

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53130 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.



Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 130 mm

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E53130RW	reinweiß	1	6113280
GK-E53130LGR	lichtgrau	1	6113282

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53130.

Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OT45RW	reinweiß	2000	2	6113010
GK-OT45LGR	lichtgrau	2000	2	6113012

Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Stoßstellenabdeckung Oberteil

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTSA45RW	reinweiß	6	6113030
GK-OTSA45LGR	lichtgrau	6	6113032

Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.

Trennwand GK-TW53

PVC

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW53	2000	2	6113290

Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteeinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

Oberteilklammer OK-K 45

A2



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
OK-K 45	10	6116116

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im Geräteeinbaukanal Rapid 45.

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 165 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 165, Kanalhöhe 53

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-53165RW	reinweiß	2000	2	6113400
GK-53165LGR	lichtgrau	2000	2	6113402

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-KS45-1RW	reinweiß	6	6113020
GK-KS45-1LGR	lichtgrau	6	6113022

Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

PVC





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FS53165RW	reinweiß	1	6113450
GK-FS53165LGR	lichtgrau	1	6113452

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH53165RW	reinweiß	1	6113460
GK-FH53165LGR	lichtgrau	1	6113462

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

PVC





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IS53165RW	reinweiß	1	6113430
GK-IS53165LGR	lichtgrau	1	6113432

90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.

PC/ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH53165RW	reinweiß	1	6113440
GK-IH53165LGR	lichtgrau	1	6113442

Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.



PVC

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AS53165RW	reinweiß	1	6113410
GK-AS53165LGR	lichtgrau	1	6113412

Außeneck 90° zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.



PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH53165RW	reinweiß	1	6113420
GK-AH53165LGR	lichtgrau	1	6113422

Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.



PC/ABS

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TR53165RW	reinweiß	1	6113480
GK-TR53165LGR	lichtgrau	1	6113482

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53165 auf die Systemgröße 53165.



PC/ABS

T-Stückadapter auf WDK 40060

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TA WDK 1RW	reinweiß	1	6113310
GK-TA WDK 1LGR	lichtgrau	1	6113312

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53100 und 53165 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.



Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 165 mm

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E53165RW	reinweiß	1	6113470
GK-E53165LGR	lichtgrau	1	6113472

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53165.

Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OT45RW	reinweiß	2000	2	6113010
GK-OT45LGR	lichtgrau	2000	2	6113012

Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Stoßstellenabdeckung Oberteil

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTSA45RW	reinweiß	6	6113030
GK-OTSA45LGR	lichtgrau	6	6113032

Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.

Trennwand GK-TW53

PVC

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW53	2000	2	6113290

Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteeinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

Oberteilklammer OK-K 45

A2



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
OK-K 45	10	6116116

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im Geräteeinbaukanal Rapid 45.

Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 Aluminium

Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 100 mm 56


Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 130 mm 64


Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 165 mm 68


GAD Design Geräteeinbaukanal 72

Systembeschreibung

Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 Aluminium

Die neue Rapid 45-Generation vereint symmetrische Formsprache, homogene Farbqualität und technische Flexibilität in einem System. Innovative Formteile ermöglichen praxisgerechte Wandinstallationen in Verwaltungen, Gewerbebereichen und in der Industrie. In vier Abmessungen bieten die Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle Anwendungsvielfalt.

Geradliniges Design und höchste Qualität treffen bei Rapid 45-2 auf perfektes Handling bei der Konfektionierung und Verarbeitung. Zubehörteile wie Endstücke oder variable Formteile passen sowohl mit Kunststoff- als auch mit Aluminiumkanälen zusammen.

Installationsprinzip

Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 Aluminium

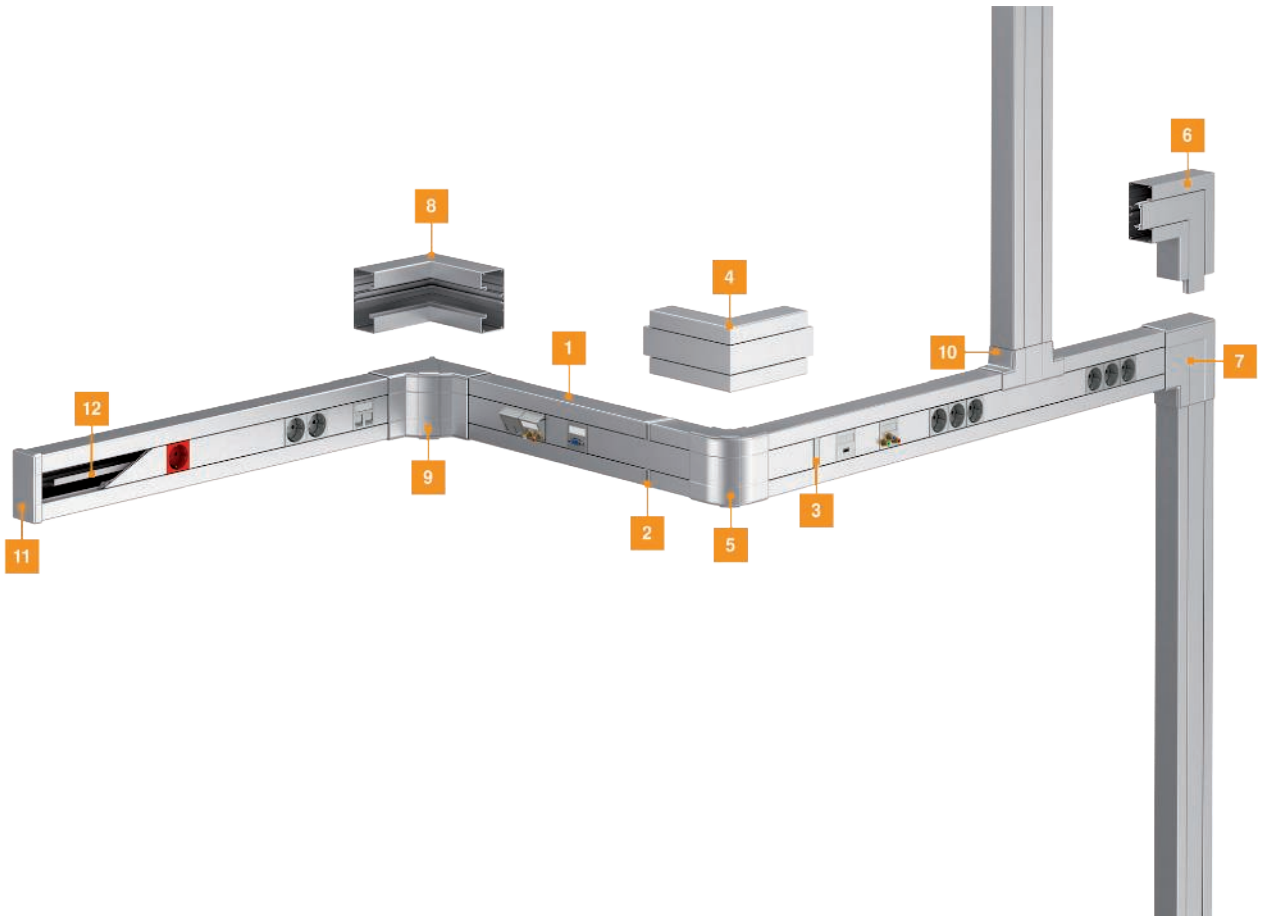

1	Geräteeinbaukanal
2	Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung
3	Stoßstellenabdeckung Oberteil
4	Außeneck
5	Außeneckhaube
6	Flachwinkel
7	Flachwinkelhaube
8	Inneneck
9	Inneneckhaube
10	T-Stückadapter
11	Endstück
12	Trennwand

Montagehilfe

Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 Aluminium

Anwendungsbereich Büro
Durch die vielen praxisgerechten Formteile lässt sich das Geräteeinbaukanalsystem Rapid 45-2 in jede Bürosituation mühelos integrieren. Schalter, Steckdosen und Datentechnik werden lediglich eingeklickt.

Kanal schneiden
Der Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 PVC kann mithilfe einer handelsüblichen Bügelsäge bearbeitet werden, der Rapid 45-2 Aluminium sollte mit einer elektrischen Kreissäge oder Kappsäge geschnitten werden.

Montage Kanal
Der Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 kann z. B. mit Schlagdübeln schnell an der Wand montiert werden.

Montage variable Formteile
Die variablen Formteile ermöglichen auch bei nicht rechtwinkligen Ecken eine formschöne Abdeckung. Die Befestigung erfolgt in der Oberteilkontur.

Montage feste Formteile
Die festen Formteile werden in die Kanalunterteilinstallation integriert.

Montage Stoßstellenverbinder
Die Stoßstellenverbinder können einfach von ihrem Anguss abgetrennt werden und dienen gleichzeitig als Stoßstellenverbinder und Stoßstellenabdeckung zur Abdeckung von Schnittkanten.

Montage Stoßstellenverbinder
Die Stoßstellenverbinder werden als Stoßstellenabdeckung auf die Kanalunterteile gesteckt. Hierdurch ist eine optisch ansprechende Verbindung der Kanalunterteile gewährleistet.

Montage Stoßstellenverbinder
Die Stoßstellenverbinder lassen sich auf diese Weise sowohl für PVC-Kanäle und für ALU-Kanäle verwenden.

Montage Endstück
Das Endstück wird auf die C-Profilschiene am Kanalboden gesteckt. Eine Feder am Endstück gewährleistet den sicheren Halt.

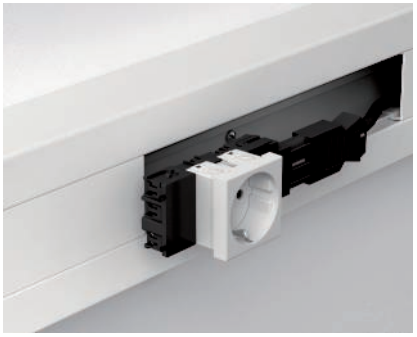

Montage Steckdose
Die Kabel werden an die Steckdose angeschlossen.

Montage Steckdose
Die Steckdose wird in den Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 ohne weitere Hilfsmittel eingedrückt.

Montage Steckdose
Die Modulsteckdose rastet in der Oberteilkontur ein.

Fertige Montage
Aufgrund der Flexibilität ist eine saubere und schnelle Montage sichergestellt.

Erdung Rapid 45 Aluminium
Das Oberteil für das Aluminiumkanalsystem besteht aus einem PVC-Basisprofil und einer Aluminiumblende und muss somit nicht leitend mit dem Kanalunterteil verbunden werden.

Montage T-Stückadapter
Zur Erstellung von steigenden und fallenden T-Stücken stehen einfach zu montierende Haubenformteile zur Verfügung.

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 100 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-53100EL	–	eloxiert	2000	2	**6112403**
GA-53100RW	reinweiß	–	2000	2	**6112400**

Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-KS45-1AL	alu	1	**6113024**
GK-KS45-1RW	reinweiß	6	**6113020**

Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53100

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-FS53100EL	–	eloxiert	175	1	**6112443**
GA-FS53100RW	reinweiß	–	175	1	**6112440**

Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH53100AL	alu	1	**6113094**
GK-FH53100RW	reinweiß	1	**6113090**

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Alu EL

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53100

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-IS53100EL	–	eloxiert	175	1	6112433
GA-IS53100RW	reinweiß	–	175	1	6112430



Inneneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

PC/ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH53100AL	alu	1	6113074
GK-IH53100RW	reinweiß	1	6113070



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.

Alu EL

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53100

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AS53100EL	–	eloxiert	175	1	6112423
GA-AS53100RW	reinweiß	–	175	1	6112420



Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH53100AL	alu	1	6113054
GK-AH53100RW	reinweiß	1	6113050



Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.

PC/ABS

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TR53100AL	alu	1	6113104
GK-TR53100RW	reinweiß	1	6113100



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 100 mm

T-Stückadapter auf WDK 40060

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TA WDK 1AL	alu	1	6113314
GK-TA WDK 1RW	reinweiß	1	6113310

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53100 und 53165 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E53100AL	alu	1	6113114
GK-E53100RW	reinweiß	1	6113110

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53100.

Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OT45EL	–	eloxiert	2000	2	6112413
GA-OT45RW	reinweiß	–	2000	2	6112410

Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 45-2 GA... . Das 2-teilige Oberteil besteht aus einem PVC-Basisprofil und einem Aluminium-Blendprofil.

Hinweis:
Bei eloxierten Aluminium -Kanälen, -Oberteilen und -Formteilen lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Stoßstellenabdeckung Oberteil

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTSA45AL	alu	1	6113034
GK-OTSA45RW	reinweiß	6	6113030

Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.

Trennwand GK-TW53

PVC



Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW53	2000	2	6113290

Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteeinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt		10	6288704

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²



Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 130 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 53

Alu EL





Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-53130EL	–	eloxiert	2000	2	**6112503**
GA-53130RW	reinweiß	–	2000	2	**6112500**

Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-KS45-2AL	alu	1	**6113214**
GK-KS45-2RW	reinweiß	6	**6113210**

Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Alu EL



Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-FS53130EL	–	eloxiert	225	1	**6112533**
GA-FS53130RW	reinweiß	–	225	1	**6112530**

Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH53130AL	alu	1	**6113274**
GK-FH53130RW	reinweiß	1	**6113270**

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Alu EL

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-IS53130EL	–	eloxiert	175	1	6112523
GA-IS53130RW	reinweiß	–	175	1	6112520





Inneneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

PC/ ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH53130AL	alu	1	6113254
GK-IH53130RW	reinweiß	1	6113250



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.

Alu EL

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AS53130EL	–	eloxiert	175	1	6112513
GA-AS53130RW	reinweiß	–	175	1	6112510



Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

PC/ ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH53130AL	alu	1	6113234
GK-AH53130RW	reinweiß	1	6113230



Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.

PC/ ABS

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TR53130AL	alu	1	6113304
GK-TR53130RW	reinweiß	1	6113300





T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 130 mm

T-Stückadapter auf WDK 40060

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TA WDK 2AL	alu	1	6113324
GK-TA WDK 2RW	reinweiß	1	6113320

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53130 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E53130AL	alu	1	6113284
GK-E53130RW	reinweiß	1	6113280

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53130.

Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2

Alu EL



Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OT45EL	–	eloxiert	2000	2	6112413
GA-OT45RW	reinweiß	–	2000	2	6112410

Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 45-2 GA... . Das 2-teilige Oberteil besteht aus einem PVC-Basisprofil und einem Aluminium-Blendprofil.

Hinweis:
Bei eloxierten Aluminium -Kanälen, -Oberteilen und -Formteilen lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Stoßstellenabdeckung Oberteil

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTSA45AL	alu	1	6113034
GK-OTSA45RW	reinweiß	6	6113030

Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.

Trennwand GK-TW53

PVC



Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW53	2000	2	6113290

Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteeinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt		10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²



Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 165 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 165, Kanalhöhe 53

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-53165EL	–	eloxiert	2000	2	**6112603**
GA-53165RW	reinweiß	–	2000	2	**6112600**

Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-KS45-1AL	alu	1	**6113024**
GK-KS45-1RW	reinweiß	6	**6113020**

Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-FS53165EL	–	eloxiert	250	1	**6112633**
GA-FS53165RW	reinweiß	–	250	1	**6112630**

Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH53165AL	alu	1	**6113464**
GK-FH53165RW	reinweiß	1	**6113460**

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Alu EL

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-IS53165EL	–	eloxiert	175	1	6112623
GA-IS53165RW	reinweiß	–	175	1	6112620





Inneneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

PC/ ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH53165AL	alu	1	6113444
GK-IH53165RW	reinweiß	1	6113440



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.

Alu EL

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AS53165EL	–	eloxiert	175	1	6112613
GA-AS53165RW	reinweiß	–	175	1	6112610



Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

PC/ ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH53165AL	alu	1	6113424
GK-AH53165RW	reinweiß	1	6113420



Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.

PC/ ABS

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TR53165AL	alu	1	6113484
GK-TR53165RW	reinweiß	1	6113480



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53165 auf die Systemgröße 53165.

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 165 mm

T-Stückadapter auf WDK 40060

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-TA WDK 1AL	alu	1	6113314
GK-TA WDK 1RW	reinweiß	1	6113310

T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53100 und 53165 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E53165AL	alu	1	6113474
GK-E53165RW	reinweiß	1	6113470

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53165.

Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OT45EL	–	eloxiert	2000	2	6112413
GA-OT45RW	reinweiß	–	2000	2	6112410

Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 45-2 GA... . Das 2-teilige Oberteil besteht aus einem PVC-Basisprofil und einem Aluminium-Blendprofil.

Hinweis:
Bei eloxierten Aluminium -Kanälen, -Oberteilen und -Formteilen lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Stoßstellenabdeckung Oberteil

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTSA45AL	alu	1	6113034
GK-OTSA45RW	reinweiß	6	6113030

Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.

Trennwand GK-TW53

PVC



Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW53	2000	2	6113290

Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteeinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt		10	6288704

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²



GAD Design-Geräteeinbaukanal

Design-Geräteeinbaukanal GAD

Alu EL





Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GAD UEL	eloxiert	2000	2	**6115775**

Unterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Kanalunterteil kann mit Kanalabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden. Die 45mm-Systemöffnung ist im Lieferzustand mit einem schwarzen Kanaloberteil verschlossen.

Kanalabdeckung Designkanal Swing

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT GAD Swing EL	eloxiert	999	1	**6115825**

Kanalabdeckung zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Swing" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.

Kanalabdeckung Designkanal Soft

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT GAD Soft EL	eloxiert	999	1	**6115835**

Kanalabdeckung zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Soft" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.

Kanalabdeckung Designkanal Style

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT GAD Style EL	eloxiert	999	1	**6115845**

Kanalabdeckung zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Style" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.

Außeneck Designkanal

Alu EL





Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD AEL	eloxiert	300	1	**6115789**

Außeneckunterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45-Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Formteil kann mit Formteilabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.

Alu EL

Außeneckabdeckung Swing

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT A Swing EL	eloxiert	433	1	**6115851**

Kanalabdeckung für Außeneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Swing" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.



Alu EL

Außeneckabdeckung Soft

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT A Soft EL	eloxiert	426	1	**6115855**

Kanalabdeckung für Außeneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Soft" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.



Alu EL

Außeneckabdeckung Style

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT A Style EL	eloxiert	424	1	**6115865**

Kanalabdeckung für Außeneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Style" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.



Alu EL

Inneneck Designkanal

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD IEL	eloxiert	300	1	**6115795**

Inneneckunterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45-Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Formteil kann mit Formteilabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.





Alu EL

Inneneckabdeckung Swing

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT I Swing EL	eloxiert	218	1	**6115875**

Kanalabdeckung für Inneneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Swing" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.



GAD Design-Geräteeinbaukanal

Inneneckabdeckung Soft

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT I Soft EL	eloxiert	218	1	**6115885**

Kanalabdeckung für Inneneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Soft" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.

Inneneckabdeckung Style

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OT I Style EL	eloxiert	218	1	**6115895**

Kanalabdeckung für Inneneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Style" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.

Endstück Swing links

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD EL Swing EL	eloxiert	37	1	**6115915**

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Swing". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der linken Seite verwendet werden.

Endstück Swing rechts

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD ER Swing EL	eloxiert	37	1	**6115925**

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Swing". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.

Endstück Soft links

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD EL Soft EL	eloxiert	37	1	**6115935**

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Soft". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der linken Seite verwendet werden.

Alu EL

Endstück Soft rechts

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD ER Soft EL	eloxiert	37	1	6115945

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Soft". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.



Alu EL

Endstück Style links

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD EL Style EL	eloxiert	37	1	6115955

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Style". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der linken Seite verwendet werden.



Alu EL

Endstück Style rechts

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD ER Style EL	eloxiert	37	1	6115965

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Style". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.



St

Stoßstellenverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AKU45	10	6116752

Stoßstellenverbinder als Kerbstift zum direkten Stoß auf Stoß-Verbinden der Kanalunterteile ohne Stoßstellenabdeckung. Passend für Geräteeinbaukanäle Aluminium der Serie Rapid 80 sowie Rapid 45-2 und GAD Designkanal bei Verwendung der Systeme zur Leitungsführung bzw. mit Modul45-connect.

PA

Oberteiladapter

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD OTA	graphitschwarz	5	6115975

Oberteiladapter zur Montage an Kanalunterteilen und Formteilen der Design-Geräteeinbaukanalserien GAD und Rapid IBIS. Der Oberteiladapter kann am Unterteil in eine Führung eingeschoben werden und dient zur Aufnahme der Kanalabdeckung und hält diese auf dem gewünschten Abstand. Er dient auch zur gebündelten Leitungsausführung und ist in Längsrichtung verschiebbar. Es sollte ein max. Abstand von 50 cm zwischen den Oberteiladaptern eingehalten werden.



GAD Design-Geräteeinbaukanal

Distanzstück

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD OTD RW	reinweiß	10	**6115980**
GAD OTD LGR	lichtgrau	10	**6115982**
GAD OTD SW	graphitschwarz	10	**6115985**

Distanzstück zum Einsatz zwischen den Kanalabdeckungen des Design-Geräteeinbaukanals Serie GAD. Das Distanzstück sorgt für die sichere Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen den Kanalabdeckungen.

Stabilisatorblech

St



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD SB	10	**6115995**

Stabilisatorblech zur Stabilisierung der Systemöffnung des Design-Geräteeinbaukanals Serie GAD. Das Blech wird im Kanalunterteil eingesetzt und unterstützt die Aufnahme von Oberteilen und sorgt für sicheren Halt der Einbaugeräte.

Schutzleiteranschlusswinkel

St G



Typ	Oberfläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau	2000	2	**6023096**

Trennwand zur Unterteilung der WDK-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm und verschiedener ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Kunststoff

Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 110 mm 80

Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 130 mm 88



Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 170 mm 92

Systembeschreibung

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Kunststoff

Rapid 80 ist überall dort die richtige Wahl, wo viel installiert werden muss. Funktion und attraktive Optik passen bei diesen Geräteeinbaukanälen einfach gut zusammen. Klarer Vorteil ist auch ihre Flexibilität. Da ist für jedes Gebäude das richtige System dabei.

Rapid 80 vereint Design und Funktion unkompliziert und überzeugend in einem System. Dank konsequenter Standardisierung von Systemkomponenten lassen sich die drei Kanalarten entweder als Einzelvariante oder auch in Kombination miteinander einsetzen.

Installationsprinzip

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Kunststoff

1	Geräteeinbaukanal	11	Flachwinkeloberteil
2	Kupplung	12	Inneneckhaube
3	Geräteeinbaudose 1-fach	13	Inneneck
4	Geräteeinbaudose 2-fach	14	T-Stück
5	Kanaloberteil	15	Endstück
6	Außeneckhaube variabel	16	Trennwand
7	Außeneckoberteil	17	Kanalklammer
8	Außeneck	18	Geräteeinbaudose 1-fach Modul 45®
9	Flachwinkelhaube		
10	Flachwinkel		

Montagehilfe

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Kunststoff

GK Flexible Büroinstallation
Das große Spektrum an Formteilen und Einbaumöglichkeiten ermöglicht eine flexible Installation, für die Veränderungen und Ergänzungen kein Problem sind.

GK Montage Kupplung
Die Kupplung des GK Geräteeinbaukanals ist im Lieferumfang enthalten und vormontiert. Sie wird aus dem Kanal herausgezogen und rastet automatisch an der richtigen Position ein. Das ermöglicht eine einfache Montage weiterer Kanalstrecken.

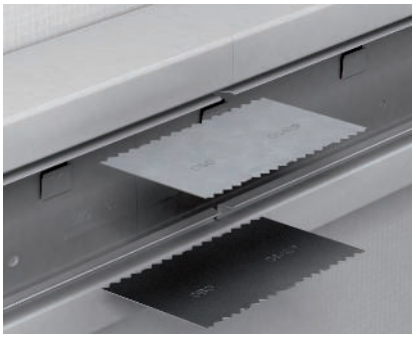

GS/GA Montage Kupplung
Zur Verbindung von zwei Kanalunterteilen muss ein Kupplungspaar separat bestellt werden.

GS/GA Montage Kupplung
Die Kupplung in den oberen Teil des Geräteeinbaukanals einsetzen und in den Kanal drücken. Die Kupplung ist so automatisch arretiert und gleichzeitig der Potentialausgleich zwischen den beiden Kanalunterteilen sichergestellt.

GK/GS/GA Montage Geräteeinbaudose
Die Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... in die Oberteilkontur einrasten. Sie lassen sich in Längsrichtung im Kanal verschieben.

Montage Geräteeinbaudosen
Die frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... lassen sich einfach von vorne in die Systemöffnung der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GK, GS und GA einsetzen.

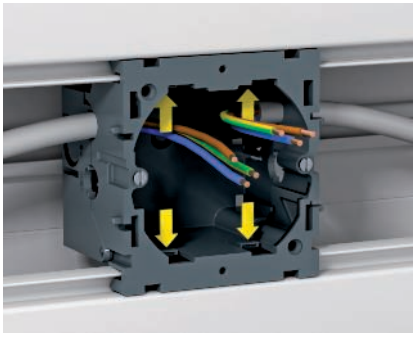

Kontrolle der Rastnasen
Um den festen Sitz der Geräteeinbaudose zu gewährleisten, ist eine Kontrolle der richtigen Positionierung der Rastnasen erforderlich. So wird das ungewollte Herausziehen der Geräteeinbaudosen verhindert.

Vertikales Verschieben
Entsprechend der Norm sind die Geräteeinbaudosen gegen Verschieben zu sichern. Dieses erfolgt durch die Montage der Oberteile, welche dicht an die Geräteeinbaudosen anschließen.

GK/GS/GA Montage Einbaugeräte
Es können Schalt- und Steckgeräte aller bekannten Hersteller eingesetzt werden. Bei besonders hohem Platzbedarf zum Einsatz von z. B. Datendosen stehen verschiedene Montageträger ohne Schutzgehäuse zur Auswahl.

GK/GS/GA Montage Geräteeinbaudose
Durch die reale Kanalöffnungsbreite von 76,5 mm ist sichergestellt, dass selbst Schalterprogramme mit großen Außenradien keine sichtbaren Öffnungen zwischen Kanaloberteil und Programmabdeckung hinterlassen.

GK/GS/GA Geräteeinbau Modul 45®
Das Geräteeinbaudosensystem Modul 45® und die entsprechenden Abdeckungen der Serie S990 ermöglichen einen platz- und zeitsparenden Einbau in alle Geräteeinbaukanalsysteme und Installationssäulen.

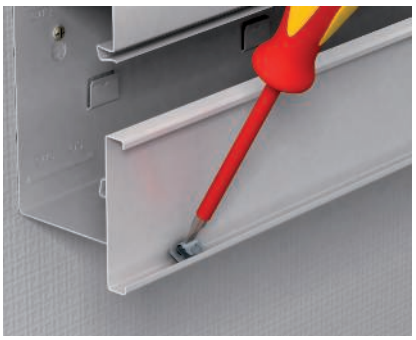

GS/GA Oberteilerdung
Bei geschnittenen Oberteilen können die Rastklammern bei Bedarf nachträglich eingebaut werden. Diese müssen mindestens 50 mm vom Ende des Oberteils entfernt montiert werden.

GS/GA Oberteilerdung
Durch die selbstkontaktierende Oberteilerdung ist eine durchgehende Schutzmaßnahme ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand gewährleistet. Die Rastklammern sind werkseitig im Oberteil vormontiert.

GK/GS/GA Montage Kanalklammer
Die Kanalklammer verhindert in Verbindung mit der Trennwand das Herausfallen der Leitungen und unterstützt die Stabilität des Systems beim Einsatz der Oberteile.

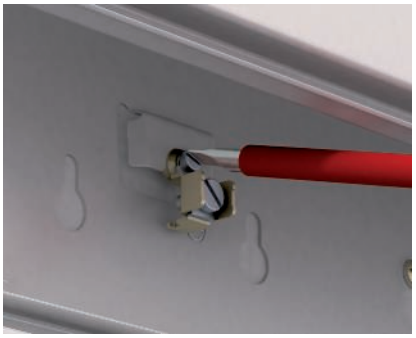

GS Montage Schutzleiteranschlusswinkel
Den Schutzleiteranschlusswinkel in die dafür vorgesehenen Aussparungen im Kanalunterteil eindrehen und mittels eines Schraubendrehers befestigen.

GA Montage Schutzleiteranschlusswinkel
Den Schutzleiteranschlusswinkel in die dafür vorgesehene C-Schiene im Kanalboden eindrehen und mittels eines Schraubendrehers befestigen.

GK/GS Endstückkomponenten
Das Endstück besteht aus einem Befestigungselement und einer Blende. Die Blendenführungen eignen sich für jeden Kanaltyp (symmetrisch, asymmetrisch oder Doppelkanal) sowie rechte und linke Endstücke. Die Piktogramme auf der Blende helfen, die jeweils passende Führung zu wählen.

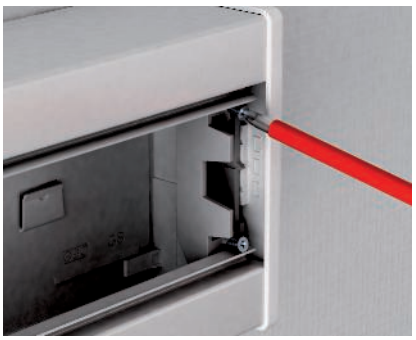

GK/GS Montage Endstück
Das vormontierte Endstück auf den Kanal aufsetzen und mit den beiden Schrauben am Kanal fixieren. Anschließend das Oberteil montieren.

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 110, Kanalhöhe 70

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-70110RW	reinweiß	2000	2	6274300
GK-70110CW	cremeweiß	2000	2	6274301
GK-70110LGR	lichtgrau	2000	2	6274302

GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Kupplung GK-KUP

ABS/AVA



Typ	Farbe	Verp. VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	lichtgrau	1	6274650

Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

PA

Zugentlastung 7ZE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .
Kabelklemmbereich bis 14 mm



PVC

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		2	6278680
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		2	6278681
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		2	6278682

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PVC

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		2	6278780
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		2	6278781
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		2	6278782

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PC/ ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70110RW	reinweiß	130,5		1	6274210
GK-AH70110CW	cremeweiß	130,5		1	6274211
GK-AH70110LGR	lichtgrau	130,5		1	6274212

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



PVC

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-A70110RW	reinweiß		1	6274310
GK-A70110CW	cremeweiß		1	6274311
GK-A70110LGR	lichtgrau		1	6274312

Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.



Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

PVC





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		1	6274790
GK-OTGACW	cremeweiß		1	6274791
GK-OTGALGR	lichtgrau		1	6274792

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

PC/ ABS





Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70110RW	reinweiß	152,5		1	6274220
GK-FH70110CW	cremeweiß	152,5		1	6274221
GK-FH70110LGR	lichtgrau	152,5		1	6274222

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

PVC



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-F70110RW	reinweiß		1	6274320
GK-F70110CW	cremeweiß		1	6274321
GK-F70110LGR	lichtgrau		1	6274322

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274490
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274491
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274492

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

PC/ ABS



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70110RW	reinweiß		1	6274240
GK-IH70110CW	cremeweiß		1	6274241
GK-IH70110LGR	lichtgrau		1	6274282

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

PVC

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-I70110RW	reinweiß	1	6274340
GK-I70110CW	cremeweiß	1	6274341
GK-I70110LGR	lichtgrau	1	6274342

Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.





PVC

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-T70110RW	reinweiß	1	6274360
GK-T70110CW	cremeweiß	1	6274361
GK-T70110LGR	lichtgrau	1	6274362

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



PVC

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70110RW	reinweiß	1	6274370
GK-E70110CW	cremeweiß	1	6274371
GK-E70110LGR	lichtgrau	1	6274372

Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.



PVC

Trennwand GK-TW70

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW70	2000	2	6274900

Trennwand zur Montage in Rapid 80 GK, GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	6288640

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-70130RW	reinweiß	2000	2	6274500
GK-70130CW	cremeweiß	2000	2	6274501
GK-70130LGR	lichtgrau	2000	2	6274502

GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Kupplung GK-KUP

ABS/AVA



Typ	Farbe	Verp. VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	lichtgrau	1	6274650

Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

PA

Zugentlastung 7ZE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .
Kabelklemmbereich bis 14 mm



PVC

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		2	6278680
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		2	6278681
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		2	6278682

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PVC

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		2	6278780
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		2	6278781
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		2	6278782

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PC/ ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	reinweiß	130,5		1	6274410
GK-AH70130CW	cremeweiß	130,5		1	6274411
GK-AH70130LGR	lichtgrau	130,5		1	6274412

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



PVC

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-A70130RW	reinweiß		1	6274510
GK-A70130CW	cremeweiß		1	6274511
GK-A70130LGR	lichtgrau		1	6274512

Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.



Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

PVC





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß	1	6274790
GK-OTGACW	cremeweiß	1	6274791
GK-OTGALGR	lichtgrau	1	6274792

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

PC/ ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	reinweiß	172,5	1	6274420
GK-FH70130CW	cremeweiß	172,5	1	6274421
GK-FH70130LGR	lichtgrau	172,5	1	6274422

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

PVC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-F70130RW	reinweiß	1	6274520
GK-F70130CW	cremeweiß	1	6274521
GK-F70130LGR	lichtgrau	1	6274522

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß	1	6274490
GK-OTGFCW	cremeweiß	1	6274491
GK-OTGFLGR	lichtgrau	1	6274492

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

PC/ ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	reinweiß	1	6274440
GK-IH70130CW	cremeweiß	1	6274441
GK-IH70130LGR	lichtgrau	1	6274442

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

PVC

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-I70130RW	reinweiß	1	6274540
GK-I70130CW	cremeweiß	1	6274541
GK-I70130LGR	lichtgrau	1	6274542

Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.





PVC

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-T70130RW	reinweiß	1	6274560
GK-T70130CW	cremeweiß	1	6274561
GK-T70130LGR	lichtgrau	1	6274562

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



PVC

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70130RW	reinweiß	1	6274570
GK-E70130CW	cremeweiß	1	6274571
GK-E70130LGR	lichtgrau	1	6274572

Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.



PVC

Trennwand GK-TW70

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW70	2000	2	6274900

Trennwand zur Montage in Rapid 80 GK, GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	6288640

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-70170RW	reinweiß	2000	2	6274700
GK-70170CW	cremeweiß	2000	2	6274701
GK-70170LGR	lichtgrau	2000	2	6274702

GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Kupplung GK-KUP

ABS/AVA



Typ	Farbe	Verp. VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	lichtgrau	1	6274650

Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

PA

Zugentlastung 7ZE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .



PVC

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		2	6278680
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		2	6278681
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		2	6278682

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PVC

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		2	6278780
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		2	6278781
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		2	6278782

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PC/ ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß	130,5		1	6274610
GK-AH70170CW	cremeweiß	130,5		1	6274611
GK-AH70170LGR	lichtgrau	130,5		1	6274612

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



PVC

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-A70170RW	reinweiß		1	6274710
GK-A70170CW	cremeweiß		1	6274711
GK-A70170LGR	lichtgrau		1	6274712

Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.



Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

PVC





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		1	6274790
GK-OTGACW	cremeweiß		1	6274791
GK-OTGALGR	lichtgrau		1	6274792

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

PC/ ABS



Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß	212,5		1	6274620
GK-FH70170CW	cremeweiß	212,5		1	6274621
GK-FH70170LGR	lichtgrau	212,5		1	6274622

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

PVC



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-F70170RW	reinweiß		1	6274720
GK-F70170CW	cremeweiß		1	6274721
GK-F70170LGR	lichtgrau		1	6274722

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274490
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274491
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274492

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

PC/ ABS



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß		1	6274640
GK-IH70170CW	cremeweiß		1	6274641
GK-IH70170LGR	lichtgrau		1	6274642

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

PVC

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-I70170RW	reinweiß	1	6274740
GK-I70170CW	cremeweiß	1	6274741
GK-I70170LGR	lichtgrau	1	6274742

Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.





PVC

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-T70170RW	reinweiß	1	6274760
GK-T70170CW	cremeweiß	1	6274761
GK-T70170LGR	lichtgrau	1	6274762

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



PVC

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70170RW	reinweiß	1	6274770
GK-E70170CW	cremeweiß	1	6274771
GK-E70170LGR	lichtgrau	1	6274772

Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.



PVC

Trennwand GK-TW70

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW70	2000	2	6274900

Trennwand zur Montage in Rapid 80 GK, GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	6288640

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Kunststoff, halogenfrei

Geräteeinbaukanal Kunststoff, halogenfrei, Kanalbreite 130 mm 96



Geräteeinbaukanal Kunststoff, halogenfrei, Kanalbreite 170 mm 102

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70, halogenfrei

PC/ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GKH-70130RW	reinweiß	2000	2	6114200

GKH Geräteeinbaukanal aus halogenfreiem PC/ABS, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GKH Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert.

Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Kupplung GK-KUP

ABS/AVA



Typ	Farbe	Verp. VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	lichtgrau	1	6274650

Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

PA

Zugentlastung 7ZE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .



PC/ ABS

Kanaloberteil, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GKH-OTGRW	reinweiß	2000		2	6114210

Kanaloberteil glatt aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PC/ ABS

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-A70130RW	reinweiß		1	6114220

Außeneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.



PC/ ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	reinweiß	130,5		1	6274410

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



PC/ ABS

Außeneckoberteil, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-OTGARW	reinweiß		1	6114230

Außeneckoberteil aus PC/ABS, glatte Oberfläche.



Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm, halogenfrei

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

PC/ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	reinweiß	172,5	1	6274420

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-F70130RW	reinweiß	1	6114240

Flachwinkel aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.

Flachwinkeloberteil, glatt

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-OTGFRW	reinweiß	1	6114250

Flachwinkeloberteil aus halogenfreiem PC/ABS.

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	reinweiß	1	6274440

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

PC/ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-I70130RW	reinweiß	1	6114260

Inneneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

PC/ ABS

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-T70130RW	reinweiß	1	6114270

T-Stück aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.



PC/ ABS

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-E70130RW	reinweiß	1	6114280

Endstück aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen der GKH Geräteeinbaukanäle.



PC/ ABS

Trennwand GKH-TW70

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GKH-TW70	reinweiß	2000	2	6114290

Trennwand aus halogenfreiem PC/ABS zur Montage in Rapid 80 GKH (GA) Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	6288640

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm, halogenfrei

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70, halogenfrei

PC/ ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GKH-70170RW	reinweiß	2000	2	6114300

GKH Geräteeinbaukanal aus halogenfreiem PC/ABS, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GKH Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert.

Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Kupplung GK-KUP

ABS/ AVA



Typ	Farbe	Verp. VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	lichtgrau	1	6274650

Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

PA

Zugentlastung 7ZE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .
Kabelklemmbereich bis 14 mm



PC/ABS

Kanaloberteil, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GKH-OTGRW	reinweiß	2000		2	6114210

Kanaloberteil glatt aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß	130,5		1	6274610

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



PC/ABS

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-A70170RW	reinweiß		1	6114320

Außeneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.





PC/ABS

Außeneckoberteil, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-OTGARW	reinweiß		1	6114230

Außeneckoberteil aus PC/ABS, glatte Oberfläche.



Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm, halogenfrei

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß	212,5	1	**6274620**

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-F70170RW	reinweiß	1	**6114340**

Flachwinkel aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.

Flachwinkeloberteil, glatt

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-OTGFRW	reinweiß	1	**6114250**

Flachwinkeloberteil aus halogenfreiem PC/ABS.

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß	1	**6274640**

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-I70170RW	reinweiß	1	**6114360**

Inneneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

PC/ ABS

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-T70170RW	reinweiß	1	**6114370**

T-Stück aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.



PC/ ABS

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKH-E70170RW	reinweiß	1	**6114380**

Endstück aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen der GKH Geräteeinbaukanäle.



PC/ ABS

Trennwand GKH-TW70

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GKH-TW70	reinweiß	2000	2	**6114290**

Trennwand aus halogenfreiem PC/ABS zur Montage in Rapid 80 GKH (GA) Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



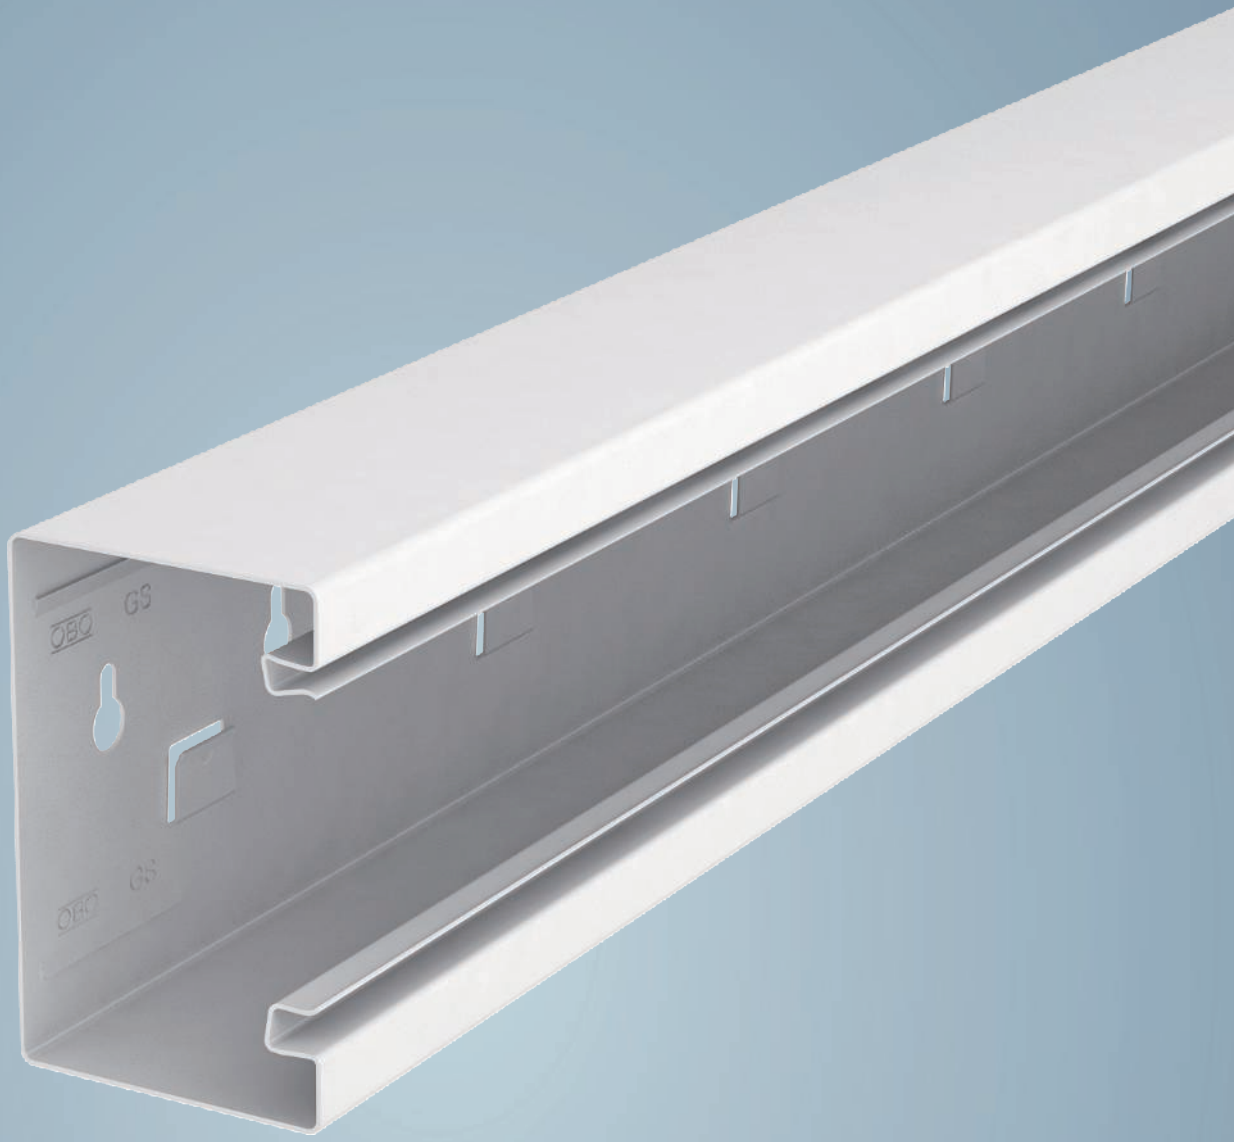
OBO
GS
OBO
GS

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Stahlblech

Geräteeinbaukanal Metall, Kanalbreite 110 mm 108


Geräteeinbaukanal Metall, Kanalbreite 130 mm 118


Geräteeinbaukanal Metall, Kanalbreite 170 mm 134


Geräteeinbaukanal Metall, Kanalbreite 210 mm 160

Pultkanal 176

Systembeschreibung

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Stahlblech

Rapid 80 ist überall dort die richtige Wahl, wo viel installiert werden muss. Funktion und attraktive Optik passen bei diesen Geräteeinbaukanälen einfach gut zusammen. Klarer Vorteil ist auch ihre Flexibilität. Da ist für jedes Gebäude das richtige System dabei.

Rapid 80 vereint Design und Funktion unkompliziert und überzeugend in einem System. Dank konsequenter Standardisierung von Systemkomponenten lassen sich die drei Kanalarten entweder als Einzelvariante oder auch in Kombination miteinander einsetzen.

Installationsprinzip

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Stahlblech

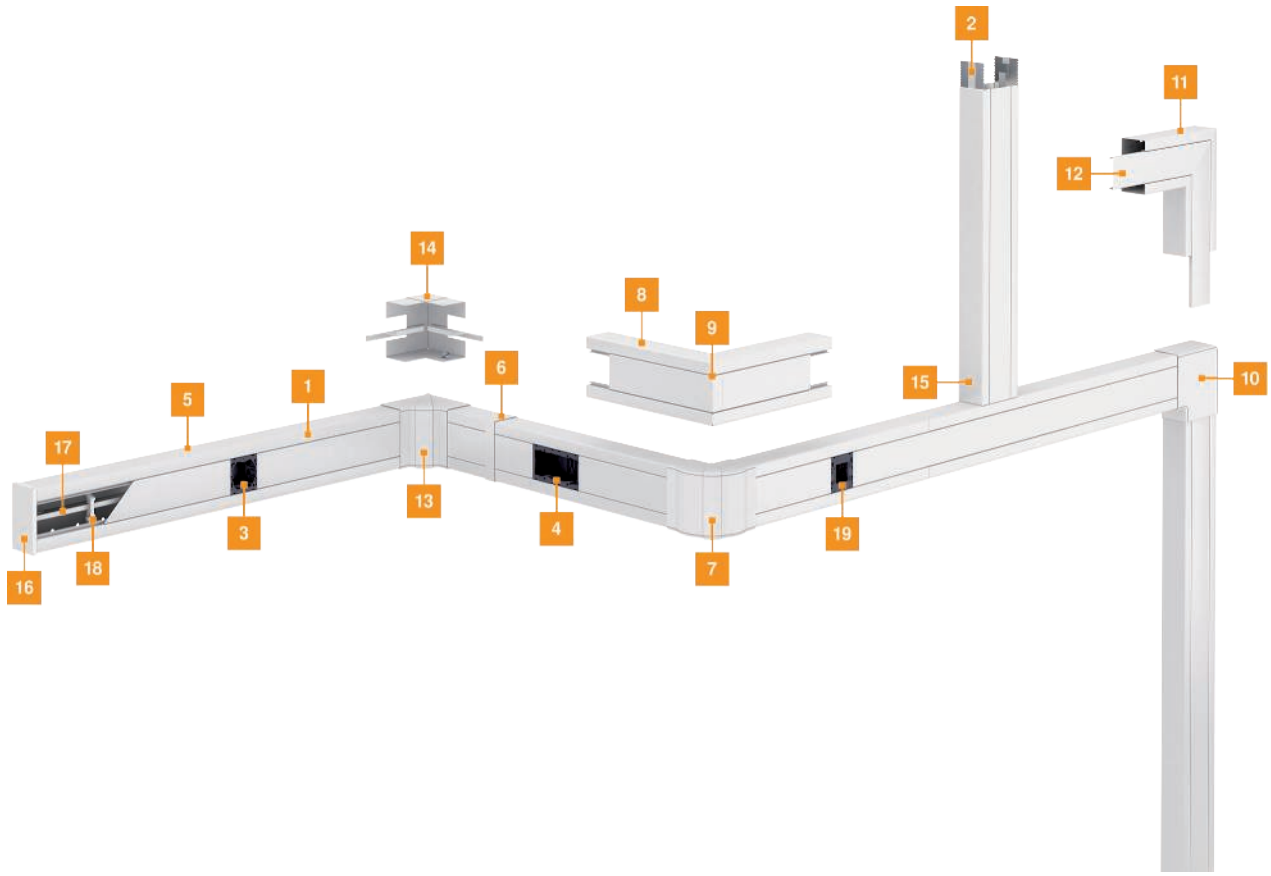

1	Kanal	11	Flachwinkel
2	Kupplung	12	Flachwinkeloberteil
3	Geräteeinbaudose 1-fach	13	Inneneckhaube
4	Geräteeinbaudose 2-fach	14	Inneneck
5	Kanaloberteil	15	T-Stück
6	Stoßstellenabdeckung	16	Endstück
7	Außeneckhaube variabel	17	Trennwand
8	Außeneck	18	Kanalklammer
9	Außeneckoberteil	19	Geräteeinbaudose 1-fach Modul 45
10	Flachwinkelhaube		

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 110, Kanalhöhe 70, symmetrisch

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-S70110RW	reinweiß	2000	2	6277000

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 110, Kanalhöhe 90, symmetrisch

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-S90110RW	reinweiß	2000	2	6277100

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Kupplung GS-KUP70

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6277290

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GS-KUP90

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	6277294

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.



PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.





PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm



St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.

Rastklammer RKV3V

St



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000	2	6278680

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000	2	6278780

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70110RW	reinweiß	1	6279760

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90110RW	reinweiß	1	6279776

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70110RW	reinweiß	130,5	1	6274210

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA70110RW	reinweiß	1	6277010

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA90110RW	reinweiß	1	6277110

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß	1	6279870

Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß	1	6274790

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

PC/ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70110RW	reinweiß	152,5	1	6274220

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70110

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS70110RW	reinweiß	1	6277020

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90110

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS90110RW	reinweiß	1	6277120

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkeloberteil Stahlblech

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß	1	6279860

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß	1	6274490

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.

PC/ ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70110RW	reinweiß		1	6274240

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI70110RW	reinweiß		1	6277040

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI90110RW	reinweiß		1	6277140

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST70110RW	reinweiß		1	6277060

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



St

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST90110RW	reinweiß		1	6277160

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70110

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70110RW	reinweiß	1	**6277070**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90110

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90110RW	reinweiß	1	**6277170**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Trennwand GS-TW70

St





Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	**6277090**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

Trennwand GS-TW90

St



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	**6277095**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

Kanalklammer KL80A

PC/ ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.

St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt		10	6288704



Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70, symmetrisch

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-S70130RW	reinweiß	2000	2	6277200

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 90, symmetrisch

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-S90130RW	reinweiß	2000	2	6277300

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Kupplung GS-KUP70

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6277290

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GS-KUP90

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	6277294

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.



PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.





PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm



St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm

Rastklammer RKV3V

St



Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		2	6278680

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

PVC



Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		2	6278780

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70130RW	reinweiß		1	6279764

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90130RW	reinweiß		1	6279780

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	reinweiß	130,5	1	6274410

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA70130RW	reinweiß	1	6277210

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA90130RW	reinweiß	1	6277310

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß	1	6279870

Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß	1	6274790

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

PC/ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	reinweiß	172,5	1	6274420

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS70130RW	reinweiß	1	6277220

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS90130RW	reinweiß	1	6277320

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkeloberteil Stahlblech

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß	1	6279860

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

PVC





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß	1	6274490

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.

PC/ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	reinweiß	1	6274440

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.





St

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI70130RW	reinweiß	1	6277240

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.





St

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI90130RW	reinweiß	1	6277340

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST70130RW	reinweiß	1	6277260

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



St

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST90130RW	reinweiß	1	6277360

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70130RW	reinweiß	1	**6277270**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90130RW	reinweiß	1	**6277370**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Trennwand GS-TW70

St





Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	**6277090**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

Trennwand GS-TW90

St



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	**6277095**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

Kanalklammer KL80A

PC/ ABS





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.

St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Oberfläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	6288704

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²



Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70, asymmetrisch

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-A70130RW	reinweiß	2000	2	6277400

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 90, asymmetrisch

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-A90130RW	reinweiß	2000	2	6277500

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Kupplung GS-KUP70

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6277290

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GS-KUP90

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	6277294

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.



PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.





PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm



St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.





Rastklammer RKV3V

St





Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000	2	6278680

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000	2	6278780

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70130RW	reinweiß	1	6279764

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90130RW	reinweiß	1	6279780

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	reinweiß	130,5	1	6274410

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA70130RW	reinweiß	1	6277410

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90130

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA90130RW	reinweiß	1	6277510

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß	1	6279870

Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß	1	6274790

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	reinweiß	172,5	1	**6274420**

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS70130RW	reinweiß	1	**6277420**

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS90130RW	reinweiß	1	**6277520**

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF70130RW	reinweiß	1	**6277430**

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF90130RW	reinweiß	1	**6277530**

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

St

Flachwinkeloberteil Stahlblech

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279860

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274490

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.



PC/ ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	reinweiß		1	6274440

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.





St

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI70130RW	reinweiß		1	6277440

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI90130RW	reinweiß		1	6277540

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm, asymmetrisch

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT70130RW	reinweiß	1	**6277460**

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90130

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT90130RW	reinweiß	1	**6277560**

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70130RW	reinweiß	1	**6277270**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90130

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90130RW	reinweiß	1	**6277370**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Trennwand GS-TW70

St



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	**6277090**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

St

Trennwand GS-TW90

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	**6277095**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²





Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70, symmetrisch

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-S70170RW	reinweiß	2000	2	6277600

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, symmetrisch

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-S90170RW	reinweiß	2000	2	6277700

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Kupplung GS-KUP70

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6277290

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GS-KUP90

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	6277294

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.



PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.





PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm



St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm

Rastklammer RKV3V

St



Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		2	6278680

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

PVC



Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		2	6278780

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

St





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	reinweiß		1	6279768

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	reinweiß		1	6279784

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß	130,5	1	6274610

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA70170RW	reinweiß	1	6277610

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA90170RW	reinweiß	1	6277710

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß	1	6279870

Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß	1	6274790

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß	212,5	1	6274620

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70170

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS70170RW	reinweiß	1	6277620

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90170

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS90170RW	reinweiß	1	6277720

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkeloberteil Stahlblech

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß	1	6279860

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

PVC





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß	1	6274490

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.

PC/ ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß		1	6274640

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI70170RW	reinweiß		1	6277640

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI90170RW	reinweiß		1	6277740

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST70170RW	reinweiß		1	6277660

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



St

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST90170RW	reinweiß		1	6277760

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70170

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70170RW	reinweiß		1	**6277670**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90170

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90170RW	reinweiß		1	**6277770**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Trennwand GS-TW70

St



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	**6277090**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

Trennwand GS-TW90

St



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	**6277095**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

Kanalklammer KL80A

PC/ ABS





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau		20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.

St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Oberfläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	6288704



Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70, asymmetrisch

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-A70170RW	reinweiß	2000	2	**6277800**

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-A90170RW	reinweiß	2000	2	**6277900**

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Kupplung GS-KUP70

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	**6277290**

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GS-KUP90

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	**6277294**

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.



PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.





PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm



St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.

Rastklammer RKV3V

St



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000	2	6278680

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000	2	6278780

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	reinweiß	1	6279768

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	reinweiß	1	6279784

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß	130,5	1	6274610

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA70170RW	reinweiß	1	6277810

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA90170RW	reinweiß	1	6277910

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß	1	6279870

Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß	1	6274790

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß	212,5	1	6274620

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70170

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS70170RW	reinweiß	1	6277820

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90170

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS90170RW	reinweiß	1	6277920

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70170

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF70170RW	reinweiß	1	6277830

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90170

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF90170RW	reinweiß	1	6277930

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

St

Flachwinkeloberteil Stahlblech

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279860

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274490

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.



PC/ ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß		1	6274640

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI70170RW	reinweiß		1	6277840

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI90170RW	reinweiß		1	6277940

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70170

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT70170RW	reinweiß	1	**6277860**

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90170

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT90170RW	reinweiß	1	**6277960**

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70170

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70170RW	reinweiß	1	**6277670**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90170

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90170RW	reinweiß	1	**6277770**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Trennwand GS-TW70

St



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	**6277090**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

St

Trennwand GS-TW90

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	**6277095**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²





Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70, asymmetrisch, doppelt

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-D70170RW	reinweiß	2000	2	**6278200**

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung für den Geräteeinbau beträgt real 76,5 mm. Die zweite Kanalspur mit einer Systemöffnung von 45 mm dient zur Leitungsführung. Ein Einbau von Modul45 Schalt- und Steckgeräten ist hier nicht möglich. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch, doppelt

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-D90170RW	reinweiß	2000	2	**6278300**

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung für den Geräteeinbau beträgt real 76,5 mm. Die zweite Kanalspur mit einer Systemöffnung von 45 mm dient zur Leitungsführung. Ein Einbau von Modul45 Schalt- und Steckgeräten ist hier nicht möglich. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Kupplung GS-KUP70

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	**6277290**

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GS-KUP90

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	**6277294**

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.



PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.





PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm



St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.





Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, Doppelkanal

Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OT50RW	reinweiß	2000	2	**6279880**

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.
Ausführung Stahlblech.

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000	2	**6278680**

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000	2	**6278780**

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Rastklammer RKV3V

St





Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	**6288700**

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	reinweiß	1	**6279768**

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

St

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	reinweiß	1	6279784

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.



PC/ ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß	130,5	1	6274610

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Außeneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DA70170RW	reinweiß	1	6278210

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DA90170RW	reinweiß	1	6278310

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß	1	6279870

Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OT50ARW	reinweiß		1	6279890

Außeneckoberteil Stahlblech für die 50er-Systemöffnung.

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		1	6274790

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

PC/ ABS



Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß	212,5		1	6274620

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170

St





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFS70170RW	reinweiß		1	6278220

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170

St





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFS90170RW	reinweiß		1	6278320

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

St

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFF70170RW	reinweiß	1	6278230

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.



St

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFF90170RW	reinweiß	1	6278330

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.



St

Flachwinkeloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß	1	6279860

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



St

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OT50FRW	reinweiß	1	6279990

Flachwinkeloberteil Stahlblech für die 50er Systemöffnung.



PVC

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß	1	6274490

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.



Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß	1	6274640

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DI70170RW	reinweiß	1	6278240

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DI90170RW	reinweiß	1	6278340

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

T-Stück, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DT70170RW	reinweiß	1	6278260

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

T-Stück, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90170

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DT90170RW	reinweiß	1	6278360

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

St

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70170RW	reinweiß	1	**6277670**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.



St

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90170RW	reinweiß	1	**6277770**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.



St

Trennwand GS-TW70

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	**6277090**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.





St

Trennwand GS-TW90

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	**6277095**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



Schutzleiteranschlusswinkel

St G



Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 210, Kanalhöhe 70, asymmetrisch

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-A70210RW	reinweiß	2000	2	**6278000**

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 210, Kanalhöhe 90, asymmetrisch

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-A90210RW	reinweiß	2000	2	**6278100**

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Kupplung GS-KUP70

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	**6277290**

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GS-KUP90

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	**6277294**

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.



PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.





PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm



St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 210 mm, asymmetrisch

Rastklammer RKV3V

St





Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		2	6278680

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

PVC



Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		2	6278780

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

St





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70210RW	reinweiß		1	6279772

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90210RW	reinweiß		1	6279788

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

PC/ ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70210RW	reinweiß	130,5	1	6273910

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA70210RW	reinweiß	1	6278010

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA90210RW	reinweiß	1	6278110

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß	1	6279870

Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß	1	6274790

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70210RW	reinweiß	252,5	1	**6273920**

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70210

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS70210RW	reinweiß	1	**6278020**

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90210

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS90210RW	reinweiß	1	**6278120**

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70210

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF70210RW	reinweiß	1	**6278030**

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90210

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF90210RW	reinweiß	1	**6278130**

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

St

Flachwinkeloberteil Stahlblech

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279860

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274490

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.



PC/ ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70210RW	reinweiß		1	6273940

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI70210RW	reinweiß		1	6278050

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI90210RW	reinweiß		1	6278140

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A70210

St





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT70210RW	reinweiß		1	**6278060**

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-A90210

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT90210RW	reinweiß		1	**6278160**

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70210

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70210RW	reinweiß		1	**6278070**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90210

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90210RW	reinweiß		1	**6278170**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Trennwand GS-TW70

St



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	**6277090**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

St

Trennwand GS-TW90

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	**6277095**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²





Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 210, Kanalhöhe 70, symmetrisch, doppelt

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-D70210RW	reinweiß	2000	2	**6278400**

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 210, Kanalhöhe 90, symmetrisch, doppelt

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-D90210RW	reinweiß	2000	2	**6278500**

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Kupplung GS-KUP70

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	**6277290**

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GS-KUP90

A2





Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	**6277294**

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.



PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.





PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm



St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



Rastklammer RKV3V

St





Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000	2	6278680

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000	2	6278780

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70210RW	reinweiß	1	6279772

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90210RW	reinweiß	1	6279788

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.

PC/ABS

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70210RW	reinweiß	130,5	1	6273910

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Außeneck, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DA70210RW	reinweiß	1	6278410

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneck, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DA90210RW	reinweiß	1	6278510

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.





St

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß	1	6279870

Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß	1	6274790

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70210RW	reinweiß	252,5	1	6273920

Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Flachwinkel, symmetrisch, steigend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFS70210RW	reinweiß	1	6278420

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, symmetrisch, steigend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90210

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFS90210RW	reinweiß	1	6278520

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, symmetrisch, fallend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFF70210RW	reinweiß	1	6278430

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Flachwinkel, symmetrisch, fallend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90210

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFF90210RW	reinweiß	1	6278530

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

St

Flachwinkeloberteil Stahlblech

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279860

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.



PVC

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274490

Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.



PC/ ABS

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70210RW	reinweiß		1	6273940

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



St

Inneneck, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DI70210RW	reinweiß		1	6278440

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St

Inneneck, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DI90210RW	reinweiß		1	6278540

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



T-Stück, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DT70210RW	reinweiß		1	**6278460**

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

T-Stück, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90210

St





Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DT90210RW	reinweiß		1	**6278560**

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70210

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70210RW	reinweiß		1	**6278070**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90210

St



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90210RW	reinweiß		1	**6278170**

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Trennwand GS-TW70

St



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	**6277090**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

St

Trennwand GS-TW90

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	**6277095**

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²





Geräteeinbaukanal, Pultkanal

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GEK-SA133110RW	reinweiß	2000	2	6282700

GEK-S Geräteeinbaukanal zur Installation an Arbeitstischen etc. geeignet. Die Sichtflächen der lackierten GEK-S Geräteeinbaukanäle sind foliert. Das Kanalsystem verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung beträgt real 76,5 mm. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Kupplung KUPP

A2



Typ	Maß a mm	Maß b mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
KUPP	105	133	1	6288680

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

Zugentlastung 7ZE

PA



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm

St

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000	2	6279850

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Kanaloberteil Stahlblech, 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTRW 100	reinweiß	100	1	6286930

Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



St

Rastklammer RKV3V

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.





PVC

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000	2	6278680

Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PVC

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000	2	6278780

Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



Außeneck, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SAA133110RW	reinweiß	1	**6282710**

Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.

Außeneckoberteil Stahlblech

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AOP3S80RW	reinweiß	1	**6287050**

Oberteil zum Verschließen der Außenecken.

Flachwinkel, steigend, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SAFS133110RW	reinweiß	1	**6282720**

Flachwinkel steigend zur direkten Wandmontage geeignet.

Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
FOOP3RW	reinweiß	1	**6287060**

Oberteil zum Verschließen der Flachwinkel.

Flachwinkel, fallend, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SAFF133110RW	reinweiß	1	**6282730**

Flachwinkel fallend zur direkten Wandmontage geeignet.

St

Flachwinkeloberteil Stahlblech fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FUOP3RW	reinweiß		1	6287070

Oberteil zum Verschließen der Flachwinkel.

St

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SAIS133110RW	reinweiß		1	6282740

Inneneck zur direkten Wandmontage geeignet.





St

Inneneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IOP3RW	reinweiß		1	6287080

Oberteil zum Verschließen der Innenecken.



St

Endstück, links, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SEL133110RW	reinweiß		1	6282870

Endstück links für Pultkanal.



St

Endstück, rechts, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SER133110RW	reinweiß		1	6282770

Endstück rechts für Pultkanal.



Trennwand TWP

St FS



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
TWP	2000	133	2	**6288264**

Trennwand für Pultkanal zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen.

Schutzleiteranschlusswinkel

St G





Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Aluminium

Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 110 mm 184


Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 130 mm 192


Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 170 mm 198


Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 210 mm 208

Systembeschreibung

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Aluminium

Rapid 80 ist überall dort die richtige Wahl, wo viel installiert werden muss. Funktion und attraktive Optik passen bei diesen Geräteeinbaukanälen einfach gut zusammen. Klarer Vorteil ist auch ihre Flexibilität. Da ist für jedes Gebäude das richtige System dabei.

Rapid 80 vereint Design und Funktion unkompliziert und überzeugend in einem System. Dank konsequenter Standardisierung von Systemkomponenten lassen sich die drei Kanalarten entweder als Einzelvariante oder auch in Kombination miteinander einsetzen.

Installationsprinzip

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Aluminium

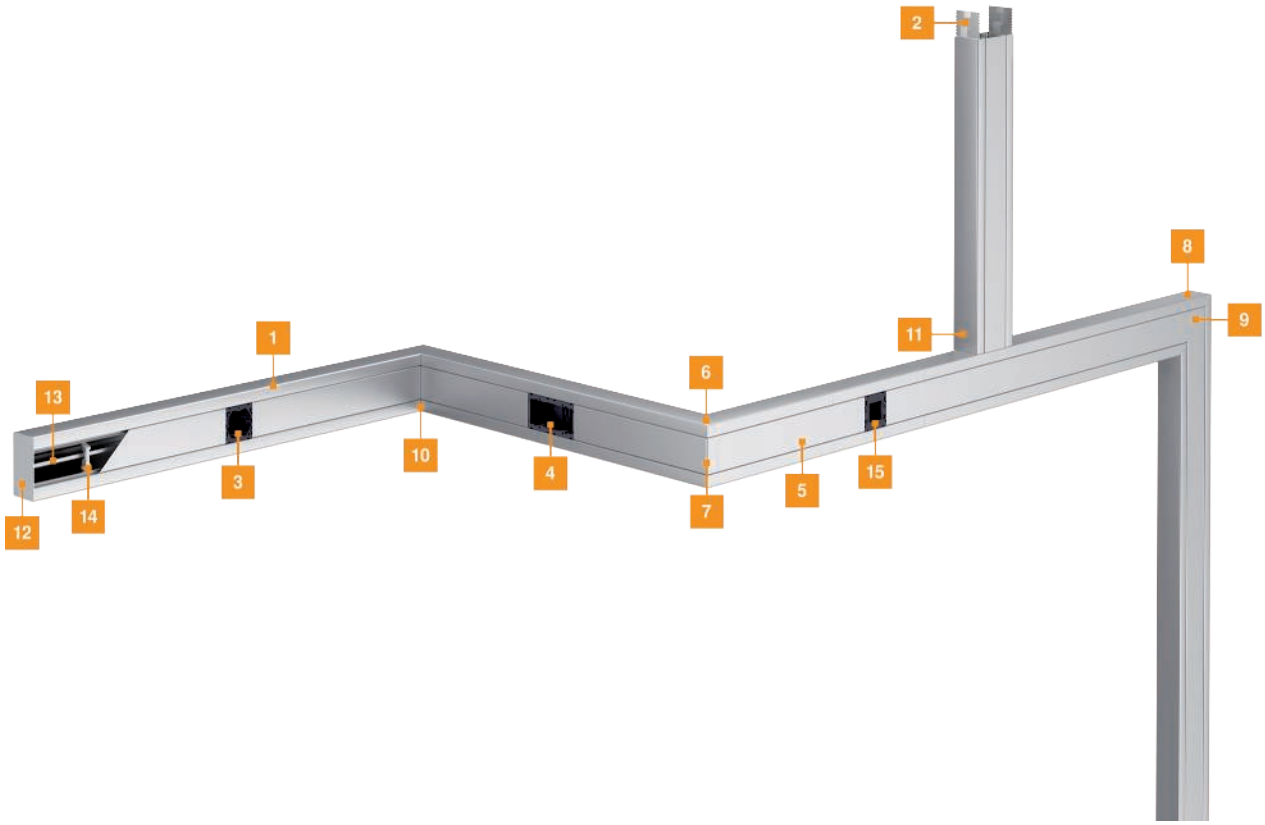

1	Geräteeinbaukanal	11	T-Stück
2	Kupplung	12	Endstück
3	Geräteeinbaudose 1-fach	13	Trennwand
4	Geräteeinbaudose 2-fach	14	Kanalklammer
5	Kanaloberteil	15	Geräteeinbaudose 1-fach Modul 45®
6	Außeneck		
7	Außeneckoberteil		
8	Flachwinkel		
9	Flachwinkeloberteil		
10	Inneneck		

Montagehilfe

Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Aluminium

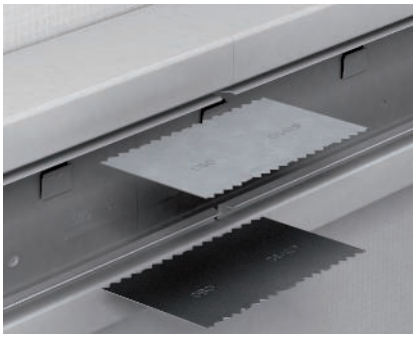

GS/GA Montage Kupplung
Zur Verbindung von zwei Kanalunterteilen muss ein Kupplungspaar separat bestellt werden.

GS/GA Montage Kupplung
Die Kupplung in den oberen Teil des Geräteeinbaukanals einsetzen und in den Kanal drücken. Die Kupplung ist so automatisch arretiert und gleichzeitig der Potentialausgleich zwischen den beiden Kanalunterteilen sichergestellt.

GK/GS/GA Montage Geräteeinbaudose
Die Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... in die Oberteilkontur einrasten. Sie lassen sich in Längsrichtung im Kanal verschieben.

Montage Geräteeinbaudosen
Die frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... lassen sich einfach von vorne in die Systemöffnung der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GK, GS und GA einsetzen.

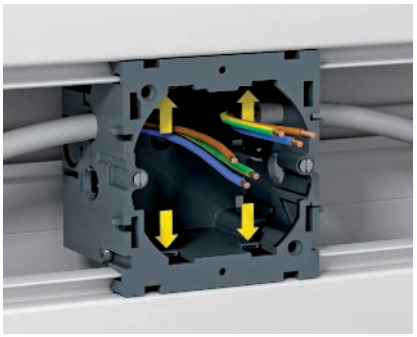

Kontrolle der Rastnasen
Um den festen Sitz der Geräteeinbaudose zu gewährleisten, ist eine Kontrolle der richtigen Positionierung der Rastnasen erforderlich. So wird das ungewollte Herausziehen der Geräteeinbaudosen verhindert.

Vertikales Verschieben
Entsprechend der Norm sind die Geräteeinbaudosen gegen Verschieben zu sichern. Dieses erfolgt durch die Montage der Oberteile, welche dicht an die Geräteeinbaudosen anschließen.

GK/GS/GA Montage Einbaugeräte
Es können Schalt- und Steckgeräte aller bekannten Hersteller eingesetzt werden. Bei besonders hohem Platzbedarf zum Einsatz von z. B. Datendosen stehen verschiedene Montageträger ohne Schutzgehäuse zur Auswahl.

GK/GS/GA Montage Geräteeinbaudose
Durch die reale Kanalöffnungsbreite von 76,5 mm ist sichergestellt, dass selbst Schalterprogramme mit großen Außenradien keine sichtbaren Öffnungen zwischen Kanaloberteil und Programmabdeckung hinterlassen.

GK/GS/GA Geräteeinbau Modul 45®
Das Geräteeinbaudosensystem Modul 45® und die entsprechenden Abdeckungen der Serie S990 ermöglichen einen platz- und zeitsparenden Einbau in alle Geräteeinbaukanalsysteme und Installationssäulen.

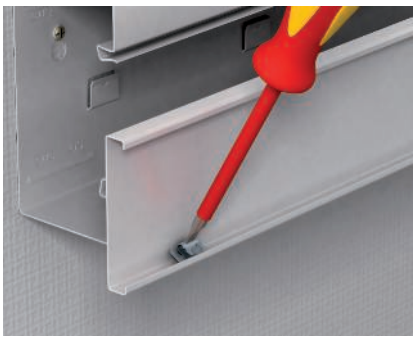

GS/GA Oberteilerdung
Bei geschnittenen Oberteilen können die Rastklammern bei Bedarf nachträglich eingebaut werden. Diese müssen mindestens 50 mm vom Ende des Oberteils entfernt montiert werden.

GS/GA Oberteilerdung
Durch die selbstkontaktierende Oberteilerdung ist eine durchgehende Schutzmaßnahme ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand gewährleistet. Die Rastklammern sind werkseitig im Oberteil vormontiert.

GK/GS/GA Montage Kanalklammer
Die Kanalklammer verhindert in Verbindung mit der Trennwand das Herausfallen der Leitungen und unterstützt die Stabilität des Systems beim Einsatz der Oberteile.

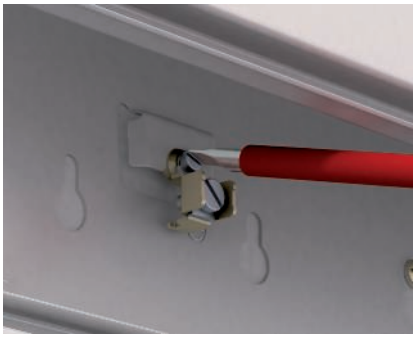

GS Montage Schutzleiteranschlusswinkel
Den Schutzleiteranschlusswinkel in die dafür vorgesehenen Aussparungen im Kanalunterteil eindrehen und mittels eines Schraubendrehers befestigen.

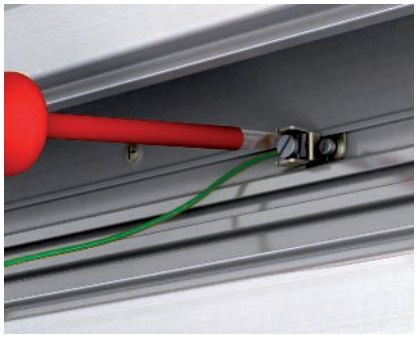

GA Montage Schutzleiteranschlusswinkel
Den Schutzleiteranschlusswinkel in die dafür vorgesehene C-Schiene im Kanalboden eindrehen und mittels eines Schraubendrehers befestigen.

GK/GS Endstückkomponenten
Das Endstück besteht aus einem Befestigungselement und einer Blende. Die Blendenführungen eignen sich für jeden Kanaltyp (symmetrisch, asymmetrisch oder Doppelkanal) sowie rechte und linke Endstücke. Die Piktogramme auf der Blende helfen, die jeweils passende Führung zu wählen.

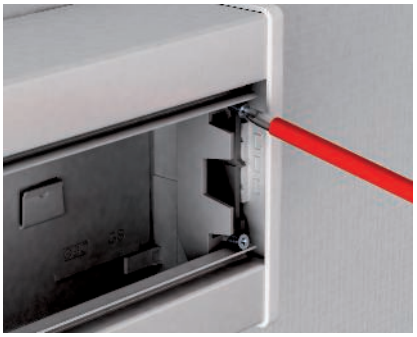

GK/GS Montage Endstück
Das vormontierte Endstück auf den Kanal aufsetzen und mit den beiden Schrauben am Kanal fixieren. Anschließend das Oberteil montieren.

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 110, Kanalhöhe 70, symmetrisch

Alu EL



Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-S70110EL	–	eloxiert	2000	2	6279203
GA-S70110RW	reinweiß	–	2000	2	6279200

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Kupplung GA-KUP70

A2



Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70	120	1	6279701

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

Zugentlastung 7ZE

PA



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .
Kabelklemmbereich bis 14 mm

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTEL	–	eloxiert	2000	2	6279723
GA-OTRW	reinweiß	–	2000	2	6279720



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium 100 mm

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTEL 100	–	eloxiert	100	1	6279733
GA-OTRW 100	reinweiß	–	100	1	6279715



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.

St

Rastklammer RKV3V

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700





Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Alu EL

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SA70110EL	–	eloxiert	300	1	6279213
GA-SA70110RW	reinweiß	–	300	1	6279210



Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alu EL

Außeneckoberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTAEL	–	eloxiert	300	1	6279727
GA-OTARW	reinweiß	–	300	1	6279725



Außeneckoberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SF70110EL	–	eloxiert	300	1	6279223
GA-SF70110RW	reinweiß	–	300	1	6279220

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Flachwinkeloberteil Aluminium

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFEL	–	eloxiert	400	1	6279736
GA-OTFRW	reinweiß	–	400	1	6279734

Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SI70110EL	–	eloxiert	300	1	6279243
GA-SI70110RW	reinweiß	–	300	1	6279240

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ST70110EL	–	eloxiert	500	1	6279263
GA-ST70110RW	reinweiß	–	500	1	6279260

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70110

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E70110EL	–	eloxiert	1	6279273
GA-E70110RW	reinweiß	–	1	6279270

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

PVC PC/ABS

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70110WA	weißaluminium	1	6274374
GK-E70110RW	reinweiß	1	6274370

Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.



St

Trennwand GA-TW70

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	6279711

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.





PC/ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	6288640

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Oberfläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	6288704

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²



Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70, symmetrisch

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-S70130EL	–	eloxiert	2000	2	**6279303**
GA-S70130RW	reinweiß	–	2000	2	**6279300**

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 90, symmetrisch

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-S90130EL	–	eloxiert	2000	2	**6276903**
GA-S90130RW	reinweiß	–	2000	2	**6276900**

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Kupplung GA-KUP70

A2



Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70	120	1	**6279701**

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GA-KUP90

A2



Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP90	120	1	**6279704**

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610



Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608





Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790



Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTEL	–	eloxiert	2000	2	6279723
GA-OTRW	reinweiß	–	2000	2	6279720



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium 100 mm

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTRW 100	reinweiß	–	100	1	6279715
GA-OTEL 100	–	eloxiert	100	1	6279733



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.

Rastklammer RKV3V

St



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SA70130EL	–	eloxiert	300	1	6279313
GA-SA70130RW	reinweiß	–	300	1	6279310

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SA90130EL	–	eloxiert	300	1	6276913
GA-SA90130RW	reinweiß	–	300	1	6276910

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Außeneckoberteil Aluminium

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTAEL	–	eloxiert	300	1	6279727
GA-OTARW	reinweiß	–	300	1	6279725

Außeneckoberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SF70130EL	–	eloxiert	300	1	6279323
GA-SF70130RW	reinweiß	–	300	1	6279320

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alu EL

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SF90130EL	–	eloxiert	300	1	6276923
GA-SF90130RW	reinweiß	–	300	1	6276920

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.



Alu EL

Flachwinkeloberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFEL	–	eloxiert	400	1	6279736
GA-OTFRW	reinweiß	–	400	1	6279734

Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.



Alu EL

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SI70130EL	–	eloxiert	300	1	6279343
GA-SI70130RW	reinweiß	–	300	1	6279340

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.





Alu EL

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SI90130EL	–	eloxiert	300	1	6276943
GA-SI90130RW	reinweiß	–	300	1	6276940

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.





Alu EL

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70130

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ST70130EL	–	eloxiert	500	1	6279363
GA-ST70130RW	reinweiß	–	500	1	6279360

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.



T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ST90130EL	–	eloxiert	500	1	6276963
GA-ST90130RW	reinweiß	–	500	1	6276960

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70130

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E70130EL	–	eloxiert	1	6279373
GA-E70130RW	reinweiß	–	1	6279370

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-90130

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E90130EL	–	eloxiert	1	6276973
GA-E90130RW	reinweiß	–	1	6276970

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

PVC PC/ABS



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70130WA	weißaluminium	1	6274574
GK-E70130RW	reinweiß	1	6274570

Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.

Trennwand GA-TW70

St





Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	6279711

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.

St

Trennwand GA-TW90

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW90	2000	90	2	**6279714**

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²





Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70, symmetrisch

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-S70170EL	–	eloxiert	2000	2	**6279103**
GA-S70170RW	reinweiß	–	2000	2	**6279100**

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Kupplung GA-KUP70

A2



Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70	120	1	**6279701**

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	**6288610**

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	**6288608**

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

Zugentlastung 7ZE

PA



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	**6288790**

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .
Kabelklemmbereich bis 14 mm

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTEL	–	eloxiert	2000	2	6279723
GA-OTRW	reinweiß	–	2000	2	6279720

Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.



Alu EL

Kanaloberteil Aluminium 100 mm

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTRW 100	reinweiß	–	100	1	6279715
GA-OTEL 100	–	eloxiert	100	1	6279733

Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.



St

Rastklammer RKV3V

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.





Alu EL

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SA70170EL	–	eloxiert	300	1	6279113
GA-SA70170RW	reinweiß	–	300	1	6279110

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.



Alu EL

Außeneckoberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTAEL	–	eloxiert	300	1	6279727
GA-OTARW	reinweiß	–	300	1	6279725

Außeneckoberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.



Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SF70170EL	–	eloxiert	300	1	6279123
GA-SF70170RW	reinweiß	–	300	1	6279121

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Flachwinkeloberteil Aluminium

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFEL	–	eloxiert	400	1	6279736
GA-OTFRW	reinweiß	–	400	1	6279734

Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SI70170EL	–	eloxiert	300	1	6279143
GA-SI70170RW	reinweiß	–	300	1	6279140

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70170

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ST70170EL	–	eloxiert	500	1	6279163
GA-ST70170RW	reinweiß	–	500	1	6279160

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70170

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E70170EL	–	eloxiert	1	6279473
GA-E70170RW	reinweiß	–	1	6279470

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

PVC PC/ABS

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70170WA	weißaluminium	1	6274774
GK-E70170RW	reinweiß	1	6274770

Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.



St

Trennwand GA-TW70

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	6279711

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.





PC/ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	6288640

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	6288704

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²



Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70, asymmetrisch

Alu EL



Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-A70170EL	–	eloxiert	2000	2	**6279403**
GA-A70170RW	reinweiß	–	2000	2	**6279400**

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch

Alu EL





Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-A90170EL	–	eloxiert	2000	2	**6279503**
GA-A90170RW	reinweiß	–	2000	2	**6279500**

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Kupplung GA-KUP70

A2



Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70	120	1	**6279701**

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Kupplung GA-KUP90

A2



Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP90	120	1	**6279704**

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

PA

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610



Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

PA

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608





Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

PA

Zugentlastung 7ZE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790



Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTEL	–	eloxiert	2000	2	6279723
GA-OTRW	reinweiß	–	2000	2	6279720



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium 100 mm

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTRW 100	reinweiß	–	100	1	6279715
GA-OTEL 100	–	eloxiert	100	1	6279733



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.

Rastklammer RKV3V

St



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AA70170EL	–	eloxiert	300	1	6279413
GA-AA70170RW	reinweiß	–	300	1	6279410

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AA90170EL	–	eloxiert	300	1	6279513
GA-AA90170RW	reinweiß	–	300	1	6279510

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Außeneckoberteil Aluminium

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTAEL	–	eloxiert	300	1	6279727
GA-OTARW	reinweiß	–	300	1	6279725

Außeneckoberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AFS70170EL	–	eloxiert	300	1	6279423
GA-AFS70170RW	reinweiß	–	300	1	6279420

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alu EL

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AFS90170EL	–	eloxiert	300	1	6279523
GA-AFS90170RW	reinweiß	–	300	1	6279520

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.





Alu EL

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AFF70170EL	–	eloxiert	300	1	6279433
GA-AFF70170RW	reinweiß	–	300	1	6279430

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.



Alu EL

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AFF90170EL	–	eloxiert	300	1	6279533
GA-AFF90170RW	reinweiß	–	300	1	6279530

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.



Alu EL

Flachwinkeloberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFEL	–	eloxiert	400	1	6279736
GA-OTFRW	reinweiß	–	400	1	6279734

Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.



Alu EL

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AI70170EL	–	eloxiert	300	1	6279443
GA-AI70170RW	reinweiß	–	300	1	6279440

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.





Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AI90170EL	–	eloxiert	300	1	6279543
GA-AI90170RW	reinweiß	–	300	1	6279540

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AT70170EL	–	eloxiert	500	1	6279463
GA-AT70170RW	reinweiß	–	500	1	6279460

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AT90170EL	–	eloxiert	500	1	6279563
GA-AT90170RW	reinweiß	–	500	1	6279560

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-70170

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E70170EL	–	eloxiert	1	6279473
GA-E70170RW	reinweiß	–	1	6279470

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E90170EL	–	eloxiert	1	6279573
GA-E90170RW	reinweiß	–	1	6279570

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

PVC PC/ABS

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70170WA	weißaluminium	1	**6274774**
GK-E70170RW	reinweiß	1	**6274770**

Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.



St

Trennwand GA-TW70

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	**6279711**

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.





St

Trennwand GA-TW90

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW90	2000	90	2	**6279714**

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.



PC/ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.





St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²



Geräteeinbaukanal Rapid 80, symmetrisch, doppelt, Kanalbreite 210, Kanalhöhe 90

Alu EL





Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-D90210EL	–	eloxiert	2000	2	6279603
GA-D90210RW	reinweiß	–	2000	2	6279600

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Kupplung GA-KUP90

A2



Typ	Länge mm	Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP90	120	1	6279704

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

Zugentlastung 7ZE

PA



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE	50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .

Kabelklemmbereich bis 14 mm

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTEL	–	eloxiert	2000	2	6279723
GA-OTRW	reinweiß	–	2000	2	6279720



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium 100 mm

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTRW 100	reinweiß	–	100	1	6279715
GA-OTEL 100	–	eloxiert	100	1	6279733



Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.

St

Rastklammer RKV3V

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700





Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Alu EL

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-D90210

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-DA90210EL	–	eloxiert	300	1	6279613
GA-DA90210RW	reinweiß	–	300	1	6279610





Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alu EL

Außeneckoberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTAEL	–	eloxiert	300	1	6279727
GA-OTARW	reinweiß	–	300	1	6279725



Außeneckoberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-D90210

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-DF90210EL	–	eloxiert	300	1	6279623
GA-DF90210RW	reinweiß	–	300	1	6279620

Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Flachwinkeloberteil Aluminium

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFEL	–	eloxiert	400	1	6279736
GA-OTFRW	reinweiß	–	400	1	6279734

Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-D90210

Alu EL





Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-DI90210EL	–	eloxiert	300	1	6279643
GA-DI90210RW	reinweiß	–	300	1	6279640

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-D90210

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-DT90210EL	–	eloxiert	500	1	6279663
GA-DT90210RW	reinweiß	–	500	1	6279660

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-90210

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E90210EL	–	eloxiert	1	6279673
GA-E90210RW	reinweiß	–	1	6279670

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

St

Trennwand GA-TW90

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW90	2000	90	2	**6279714**

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.



PC/ ABS

Kanalklammer KL80A

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A	lichtgrau	20	**6288640**

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²





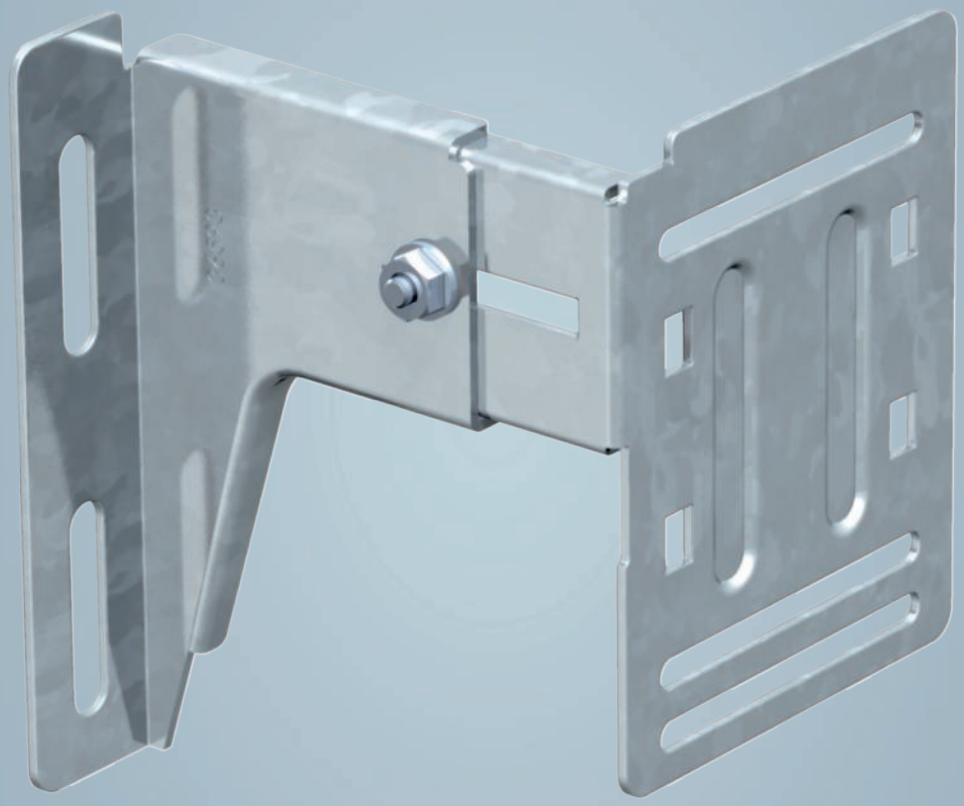

Zubehör Geräteeinbaukanäle Rapid 80

Befestigungskonsolen, Montagezubehör für Geräteeinbaukanäle 212

Transparente Oberteile 222

Wandabschlussblenden 224

Schallschutz 230

Systembeschreibung

Zubehör Geräteeinbaukanäle Rapid 80

Ganz besonders in Privaträumen und in Büros kommt es auf das äußere Erscheinungsbild an: Für horizontale und vertikale Verkleidungen in Verbindung mit Geräteeinbaukanälen stehen deshalb formschöne Konvektionsgitter aus Aluminium zur Verfügung. Die Standardfarben sind reinweiß, lichtgrau und cremeweiß oder natur eloxiert, aber auch alle anderen RAL-Farben können realisiert werden. Bauliche Gegebenheiten erfordern häufig die Montage von Geräteeinbaukanälen in einem bestimmten Abstand von der Wand oder Brüstung. Hier kommen in der Tiefe verstellbare Konsolen zum Einsatz, die eine passgenaue Befestigung ermöglichen.

Installationsprinzip

Zubehör Geräteeinbaukanäle Rapid 80

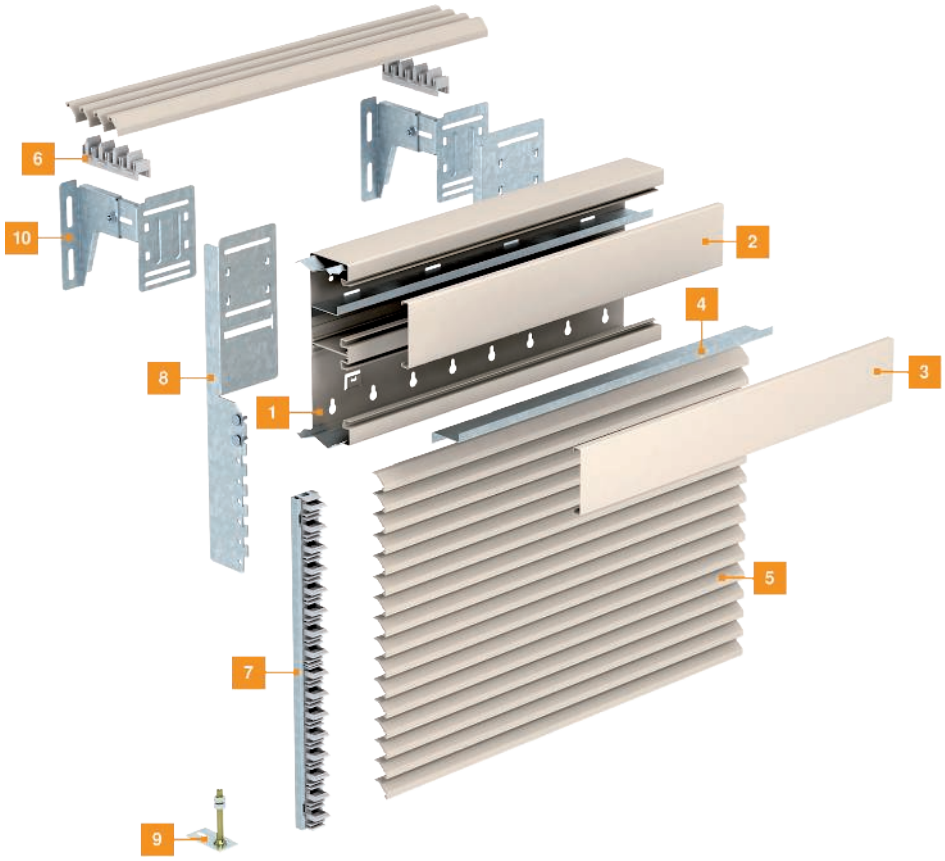

1	Geräteeinbaukanal Stahl
2	Oberteil Stahl
3	Oberteil Kunststoff
4	Trennwand
5	Konvektionsgitterprofil
6	Profilverbinder horizontal
7	Profilverbinder vertikal
8	Montage- und Verbindungsprofil
9	Bodenkonsole
10	Befestigungskonsole

Montagehilfe

Zubehör Geräteeinbaukanäle Rapid 80

Verkleidung mit Konvektionsgittern
Eine Konvektorverkleidung lässt sich auch durchgängig mit Konvektionsgittern errichten. Durch die Freiräume zwischen den Lamellen wird die Zirkulation unterstützt und eine optisch ansprechende Lösung realisiert.

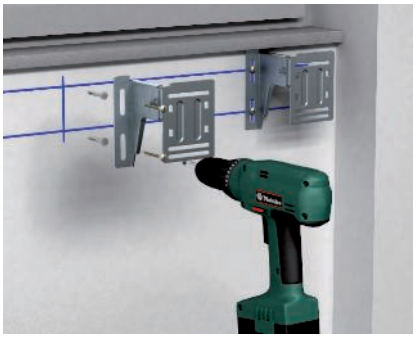

Montage Wandkonsole
Die Löcher zur Befestigung der Wandkonsolen werden gebohrt und die Wandkonsolen mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt.

Montage Wandkonsole
Die Wandkonsolen werden in Höhe und Tiefe nacheinander ausgerichtet und arretiert.

Montage Stabilisierungsprofil
Zur Montage von GEK Geräteeinbaukanälen der Kanalbreite 210 mm wird das Stabilisierungsprofil benötigt. Dieses wird lediglich frontseitig in den vorhandenen Konsolen eingerastet.

Montage Verbindungsprofil
In Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern oder Konvektorverkleidungen werden die entsprechenden Montage- und Verbindungsprofile frontseitig in den Befestigungskonsolen eingerastet.

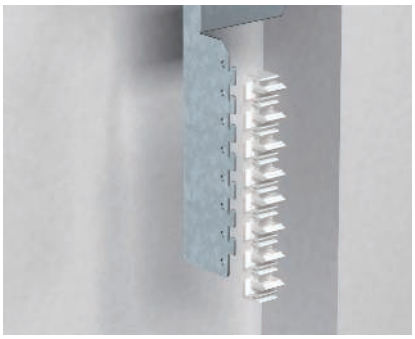

Montage Verbindungsprofil
Die Montage- und Verbindungsprofile Typ 6VG3/... werden für die Montage von Konvektionsgitterprofilen benötigt. Typ 6VV3/... sind die erforderlichen Profile für geschlossene Konvektorverkleidungen.

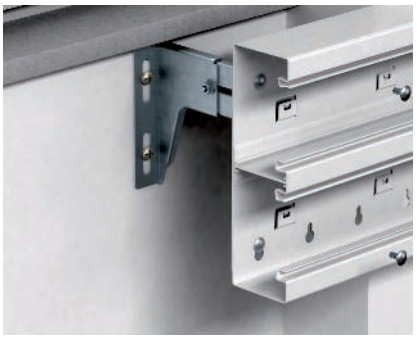

Montage Geräteeinbaukanal auf Wandkonsole
Der GEK Geräteeinbaukanal wird an der Wandkonsole montiert und mit den Befestigungsschrauben M5 befestigt. Hierdurch wird gleichzeitig eine leitende Verbindung zwischen Kanal und Wandkonsole hergestellt.

Montage Profilverbinder
Die Profilverbinder für horizontale Konvektionsgitter werden auf die Wandkonsolen gesteckt und mit dem Spannbügel gesichert.

Montageabstände bei Konvektionsgittermontage
Werden Konvektionsgitter auf die Wandkonsolen montiert, ist darauf zu achten, dass die Auflage der Gitterlamellen auf den Wandkonsolen maximal 150 mm vor dem Ende der Lamellen beträgt.

Montage Konvektionsgitter
Die Konvektionsgitterlamellen werden nacheinander in den Profilverbinder eingesteckt und eingerastet.

Montage Konvektionsgitter
Die Profilverbinder sind in unterschiedlichen Längen für die Aufnahme von 2 bis 12 Konvektionsgitterlamellen lieferbar. Falls erforderlich, lassen sie sich hintereinander auf den Befestigungskonsolen montieren.

Konvektionsgitter mit Geräteeinbaukanal
Die horizontalen Konvektionsgitter bieten ein hochwertiges Bild und einen blickdichten Abschluss vom Geräteeinbaukanal zur Wand. Darüber hinaus ermöglichen sie die erforderliche Zirkulation der Raumluft.

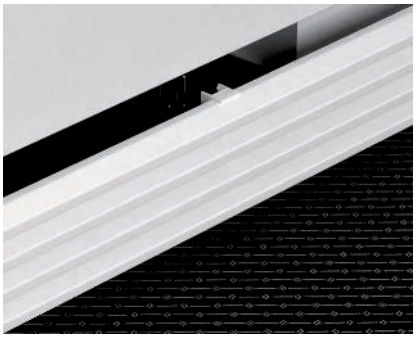

Montage vertikale Konvektionsgitter
Auch bei vertikaler Montage der Konvektionsgitterprofile werden diese einfach in die Profilverbinder eingerastet.

Brandschutz-Systeme
Die Brandschutzkissen KBK-K von OBO sind die ideale Lösung, wenn Geräteeinbau- oder Leitungsführungskanäle aus PVC durch feuerwiderstandsklassifizierte Wände geführt werden müssen.

Schallschutzbarriere
Die Schallschutzbarriere wird im Bereich einer Wanddurchführung zwischen zwei Räumen in den Kanal eingebaut. Hierdurch wird eine Schalldämmung von ca. 40 dB erreicht.

Montage Wandabschlussblende
Die Wandabschlussblende wird auf den fertig montierten Geräteeinbaukanal montiert. Hierzu den doppelseitigen Klebestreifen an der Unterseite abziehen und die Wandabschlussblende aufkleben.

Befestigungskonsolen

St FS



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Art.-Nr.
BKN50 80	53-83 mm	1	**6288001**
BKN75 125	78-127 mm	1	**6288003**
BKN120 205	120-205 mm	1	**6288005**
BKN200 350	198-351 mm	1	**6288007**

Befestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

Wandkonsolenadapter KS70110 für GK Kunststoff, Kanalbreite 110 mm

St FS



Typ	für Kanal-Abmessung	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS70110	70x110 mm	1	**6279802**

Wandkonsolenadapter zur Montage der GK70110 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.

Wandkonsolenadapter KS70130 für GK Kunststoff, Kanalbreite 130 mm

St FS



Typ	für Kanal-Abmessung	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS70130	70x130 mm	1	**6279804**

Wandkonsolenadapter zur Montage der GK70130 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.

Wandkonsolenadapter KS70170 für GK Kunststoff, Kanalbreite 170 mm

St FS



Typ	für Kanal-Abmessung	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS70170	70x170 mm	1	**6279806**

Wandkonsolenadapter zur Montage der GK70170 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.

Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm

St FS



Typ	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
KSP170	152	1	**6279810**

Verbindungsprofil zur Montage und Stabilisierung von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen Typ GS und GA der Nennbreite 170 mm.

St FS

Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm

Typ	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
KSP210	192	1	**6279812**



Verbindungsprofil zur Montage und Stabilisierung von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen Typ GS und GA der Nennbreite 210 mm.

PP

Profilverbinder horizontal

Typ	Länge mm	Anzahl Profile	Verp. Stück	Art.-Nr.
PV N3 50H	50	2	1	**6288100**
PV N3 75H	75	3	1	**6288102**
PV N3 100H	100	4	1	**6288104**
PV N3 125H	125	5	1	**6288106**
PV N3 150H	150	6	1	**6288108**
PV N3 175H	175	7	1	**6288110**
PV N3 200H	200	8	1	**6288112**
PV N3 225H	225	9	1	**6288114**
PV N3 250H	250	10	1	**6288116**
PV N3 275H	275	11	1	**6288118**
PV N3 300H	300	12	1	**6288120**



Profilverbinder horizontal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen. Der Profilverbinder wird mit dem Spannbügel Typ SP3 auf der Befestigungskonsole montiert.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

St FS

Spannbügel

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
SP3	10	**6279800**





Spannbügel zur Auflagenarretierung zwischen Konvektionsgitter und der Befestigungskonsole.

Passend zu Befestigungskonsolen für Fensterbankdicke 23,5 mm.

St FS

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Typ	für Kanal-Abmessung	Verp. Stück	Art.-Nr.
MVKG70130	70x130	1	**6279820**
MVKG70170	70x170	1	**6279822**
MVKG70210	70x210	1	**6279824**



Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2… auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

St FS



Typ	für Kanal-Abmessung		Verp. Stück	Art.-Nr.
MVKG90130	90x130		1	**6279826**
MVKG90170	90x170		1	**6279828**
MVKG90210	90x210		1	**6279830**

Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2… auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

Profilverbinder vertikal

PP



Typ	Länge mm	Anzahl Profile		Verp. Stück	Art.-Nr.
PVV N2 150	150	6		1	**6288034**
PVV N2 475	475	19		1	**6288044**
PVV N2 500	500	20		1	**6288084**
PVV N2 600	600	24		1	**6288050**
PVV N2 625	625	25		1	**6288052**
PVV N2 700	700	28		1	**6288058**
PVV N2 800	800	32		1	**6288090**
PVV N2 875	875	35		1	**6288066**

Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

Bodenhalter

St





Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BVL		1	**6288180**

Die Bodenhalterung BVL dient der Befestigung von vertikalen Profilverbindern Typ PVV N2... am Boden.

Konvektionsgitterprofil

Alu EL



Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
KG2RW 2000	reinweiß	–	2000		2	**6287700**
KG2RW 3000	reinweiß	–	3000		3	**6287710**
KG2EL 3000	–	eloxiert	3000		3	**6287723**
KG2EL 2000	–	eloxiert	2000		2	**6287733**

Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.

St

Kupplungsstift 8VS4

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8VS4		100	6287810



Kupplungsstift zur Verbindung von Konvektionsgitterprofilen.

Oberteil Rapid 80, PC, klar, innen kanelliert

PC



Typ	Farbe	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKKPI	transparent	76,5	2	**6278790**

Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GK (PVC), GS (Stahl), GA (Aluminium) und ISS Installationssäulen mit 76,5 mm Systemöffnung. Das Oberteil GK-OTKKP ist aus einem klaren, durchsichtigen PC-Material hergestellt und an der Innenseite kanelliert (Längsriefen) und eignet sich somit zur Integration von Beleuchtung in den Kanälen bzw. Säulen.

Oberteil Rapid 80, opal, glatt

PC



Typ	Farbe	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGO	transparent	76,5	2	**6278690**

Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GK (PVC), GS (Stahl), GA (Aluminium) und ISS Installationssäulen mit 76,5 mm Systemöffnung. Das Oberteil GK-OTGO ist aus einem lichtdurchlässigen, aber milchigen (Optik: geschliffenes Glas) PC-Material hergestellt und eignet sich somit zur Integration von Beleuchtung in den Kanälen bzw. Säulen.

Wandabschlussblenden

Wandabschlussblende Kunststoff offen 70110



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO70110RW	reinweiß		1	6274810

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Wandabschlussblende Kunststoff offen 90110



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO90110RW	reinweiß		1	6274910

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Wandabschlussblende Kunststoff offen 70130



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO70130RW	reinweiß		1	6274820

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Wandabschlussblende Kunststoff offen 90130



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO90130RW	reinweiß		1	6274920

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Wandabschlussblende Kunststoff offen 70170



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO70170RW	reinweiß		1	6274830

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

ABS/AVA

Wandabschlussblende Kunststoff offen 90170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO90170RW	reinweiß	1	6274930

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.



ABS/AVA

Wandabschlussblende Kunststoff offen 70210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO70210RW	reinweiß	1	6274840

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.



ABS/AVA

Wandabschlussblende Kunststoff offen 90210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO90210RW	reinweiß	1	6274940

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.



ABS/AVA

Wandabschlussblende Kunststoff geschlossen 70170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG70170RW	reinweiß	1	6274870

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage.



ABS/AVA

Wandabschlussblende Kunststoff geschlossen 70210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG70210RW	reinweiß	1	6274880

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage.



Wandabschlussblenden

Wandabschlussblende Aluminium offen 70110

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO70110RW	reinweiß	1	6278800

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO90110RW	reinweiß	1	6278880

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO70130RW	reinweiß	1	6278810

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Wandabschlussblende Aluminium offen 90130

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO90130RW	reinweiß	1	6278890

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Wandabschlussblende Aluminium offen 70170

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO70170RW	reinweiß	1	6278820

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alu

Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO90170RW	reinweiß	1	6279000

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.



Alu

Wandabschlussblende Aluminium offen 70210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO70210RW	reinweiß	1	6278830

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.



Alu

Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO90210RW	reinweiß	1	6279010

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.



Alu

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70110RW	reinweiß	1	6278840

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.



Alu

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG90110RW	reinweiß	1	6279020

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.



Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70130RW	reinweiß	1	6278850

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90130

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG90130RW	reinweiß	1	6279030

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70170RW	reinweiß	1	6278860

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90170

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG90170RW	reinweiß	1	6279040

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70210

Alu



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70210RW	reinweiß	1	6278870

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Alu

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90210

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG90210RW	reinweiß	1	6279050

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.



Schallschutzbarriere 7LSB



Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
7LSB	300		15	**6288650**

Die Schallschutzbarriere dient zur Minderung der Luftschall-Übertragung z. B. bei Führung des Kanalsystems durch Wanddurchbrüche zwischen zwei Büros. Die Schallschutzbarriere besteht aus Glaswolle, die im Lieferzustand einen Durchmesser von ca. 30 mm und eine Länge von ca. 300 mm hat. Das Material braucht bei der Montage nicht extrem komprimiert zu werden.

Die Dämpfung beträgt ca. 40 dB.

Schallschutzbarriere Meterware 7LSB M



Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
7LSB M	50000		50	**6288651**

Die Schallschutzbarriere dient zur Minderung der Luftschall-Übertragung z. B. bei Führung des Kanalsystems durch Wanddurchbrüche zwischen zwei Büros. Die Schallschutzbarriere besteht aus Glaswolle, die im Lieferzustand einen Durchmesser von ca. 30 mm hat. Die Meterware wird in einem Karton angeliefert, die Länge des Materials ist 50 m. Das Material braucht bei der Montage nicht extrem komprimiert zu werden.

Die Dämpfung beträgt ca. 40 dB.

Installationssäulen

Installationssäulen Boden-Decke 234

Installationssäulen Boden 268

Installationssäulen Industrie 274

Medien- und Kommunikationssäulen 280

Zubehör Säulen 284

Systembeschreibung

Installationssäulen

In den modernen Bürolandschaften muss die Technik maximal flexibel sein und auch an die Ästhetik werden heute hohe Ansprüche gestellt. Die Lösung: OBOs Installationssäulensysteme. Sie ermöglichen die freie Positionierung von Versorgungsstellen in Arbeitsplatznähe. Eine Ortsveränderung ist jederzeit möglich. Das gibt Anwendern und Architekten größtmögliche Freiheit.

In Großraumbüros und Verwaltungsgebäuden, aber auch in Kassenbereichen von Kaufhäusern oder in Fertigungshallen sorgen sie so für mehr Ordnung. Die ISS Installationssäulensysteme erfüllen alle technischen und architektonischen Anforderungen an moderne Leitungsführung und sie gestalten aktiv die Innenarchitektur mit.

Auswahlkriterien

Anwendung

Boden-Decken-Installationssäulen
Die Säulen lassen sich im Raum frei positionieren. Für einen sicheren Halt werden die Säulen mit einer Spannvorrichtung gegen die Decke verspannt. Diese wird von der Zwischendecke verdeckt.

Bodeninstallationssäulen
Diese Säulen werden direkt auf dem Boden montiert und von unten z. B. von einem Unterflursystem oder Hohl-/Doppelboden versorgt.

Anforderungen

Anzahl der Installationsgeräte
Zur Auswahl der richtigen Säule ist es wichtig die Anzahl der benötigten Schalt- und Steckgeräte festzulegen, um den Installationsraum bestimmen zu können. So stellen 2-zügige Installationssäulen wie z. B. die ISS140110 ein hohes Maß an Installationsraum zur Verfügung.

Design

Rund und oval, quadratisch oder rechteckig
Im OBO ISS Installationssäulenprogramm finden Sie zu jedem gewünschten Design eine Lösung. Die überwiegend in weißer oder aluminiumeloxierter Ausführung verfügbaren Installationssäulen-Systeme sind auf Anfrage in allen erdenklichen RAL-Tönen lieferbar.

Montagehilfe

Installationssäulen Stahlblech

Installationssäule spannen
Die Installationssäule wird am Standfuß mit einem Schraubenschlüssel zwischen Decke und Boden verspannt.

Anschluss der Installationssäule in einer Zwischendecke
Die Anschlussleitungen werden durch die obere Öffnung des Teleskopprofils in die Säule hinein geführt.

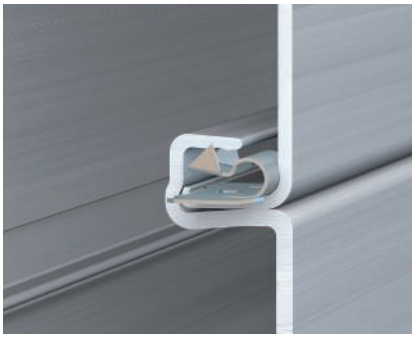

Potentialausgleich der Installationssäule
Der durchgehende Potentialausgleich zwischen Ober- und Unterteil erfolgt automatisch über die in der Verschlusskontur angebrachten Rastklammern.

Installationssäulen mit Spannvorrichtung

Installationssäule am Boden verschrauben
Soll die Installationssäule auf dem Boden verschraubt werden, kann das vorhandene Bodenblech entfernt werden und gegen eine größere Bodenplatte getauscht werden. Nun kann die Installationssäule mit Schrauben und Dübeln fest am Boden fixiert werden.

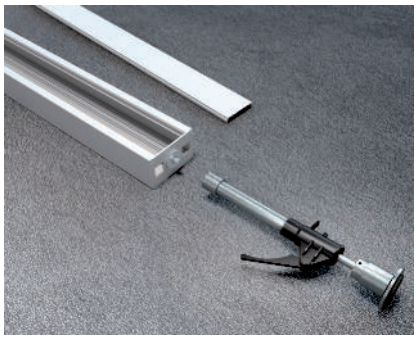

Montage der Spannvorrichtung
Das Oberteil der Installationssäule wird entfernt und die Spannvorrichtung wird aufgeschraubt.

Eigenschaften der Spannvorrichtung
Die Teleskopspannvorrichtung wird durch wiederholtes Drücken des Hebels ausgefahren und verspannt die Säule zwischen Boden und Decke. Optional kann die Spannvorrichtung mit der Decke verschraubt werden.

Montagehilfe

Installationssäulen mit Schlauch zur Decke

Stabiler Standfuß
Die Säulen mit Schlauch zur Decke sind mit einer großen Bodenplatte bestückt, um einen sicheren und stabilen Stand zu gewährleisten.

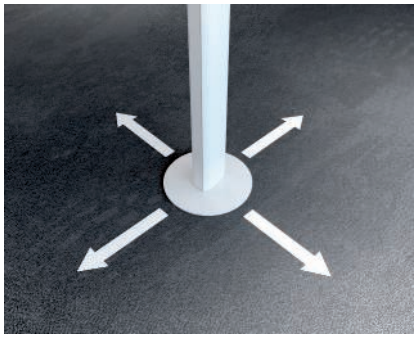

Variable Positionierung
Säulen mit Schlauch zur Decke können nachträglich in einem Radius von ca. 1,5 m verschoben werden.

Anschluss der Installationssäule an einen Consolidation Point
Die Installationssäulen werden über die Zwischendecke mit Strom- und Datenkabeln versorgt. Als Anschlusspunkt eignet sich ein Consolidation Point.

Bodeninstallationssäulen

Bodeninstallationssäule am Boden verschrauben
Die Bodeninstallationssäule wird mit Schrauben und Dübeln fest am Boden fixiert.

Anschluss der Bodeninstallationssäule an einen Doppelboden
Die Bodeninstallationssäule kann über einen Doppelboden mit Strom- und Datenkabeln versorgt werden. Als Anschlusspunkt eignet sich ein Unterflurverteiler.

Anschluss der Bodeninstallationssäule an ein Unterflursystem
Die Bodeninstallationssäule kann an ein Unterflursystem angeschlossen werden. Die Einspeisung erfolgt hier durch eine Unterflurdose.

Installationssäule Stahlblech mit Oberteil Stahlblech

St

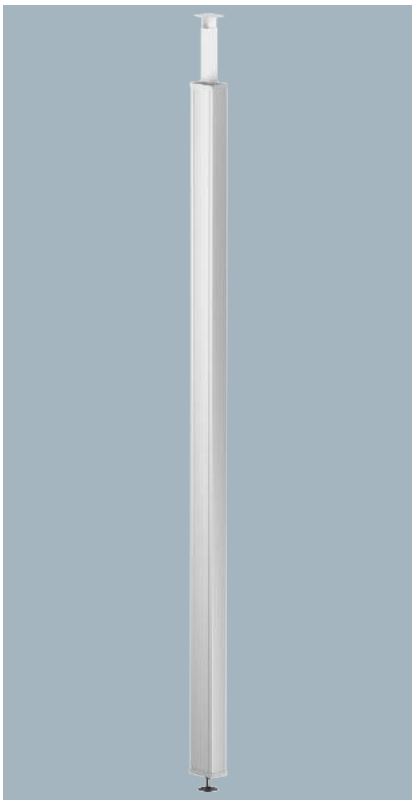

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS70110STSRW	reinweiß	2505	1	**6286530**

Installationssäule aus Stahlblech mit 76,5 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 2625 mm - 3665 mm
1 Deckenbefestigung mit Teleskopprofil
1 Oberteil Stahlblech
Länge: 2500 mm
Ein 2-m-Trennsteg aus PVC sowie 2 Oberteilklammern sind im Lieferumfang enthalten.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Das nachfolgende Zubehör kann entsprechend der Montagesituation zusätzlich verwendet werden.

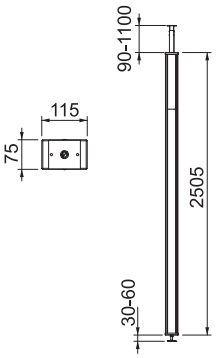

Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC

St

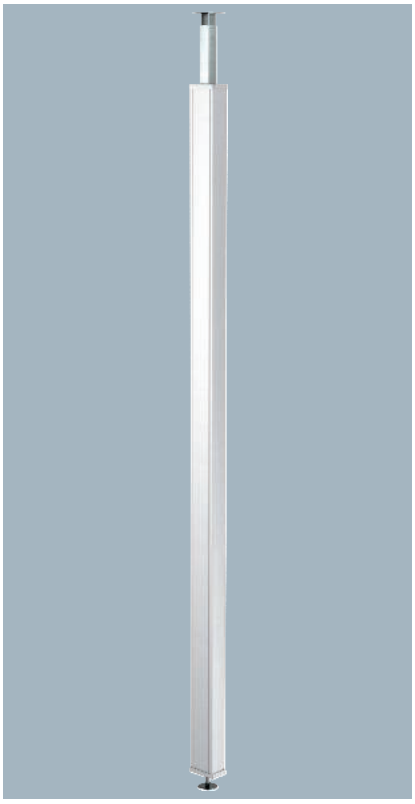

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS70110STKRW	reinweiß	2505	1	**6286540**

Installationssäule aus Stahlblech mit 76,5 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 2625 mm - 3665 mm
1 Deckenbefestigung mit Teleskopprofil
1 Oberteil PVC
Länge: 2500 mm
Ein 2-m-Trennsteg aus PVC sowie 2 Oberteilklammern sind im Lieferumfang enthalten.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Das nachfolgende Zubehör kann entsprechend der Montagesituation zusätzlich verwendet werden.

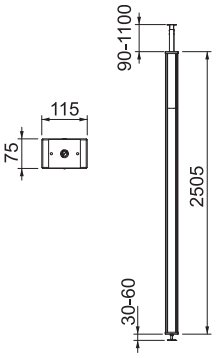

St

Abdeckblende

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS98B	reinweiß	1	6286800

Abdeckblende zum Kaschieren des Deckenplattenausschnittes im Durchführungsbereich der Installationssäule ISS70110ST.





St FS

Klemmbefestigung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS98KF	1	6286802

Klemmbefestigung zum Befestigen des Teleskop-Profils der Installationssäule ISS70110ST an den Tragschienen von Zwischen- oder abgehängten Decken.





Installationssäule, Typ ISST70140

Alu EL

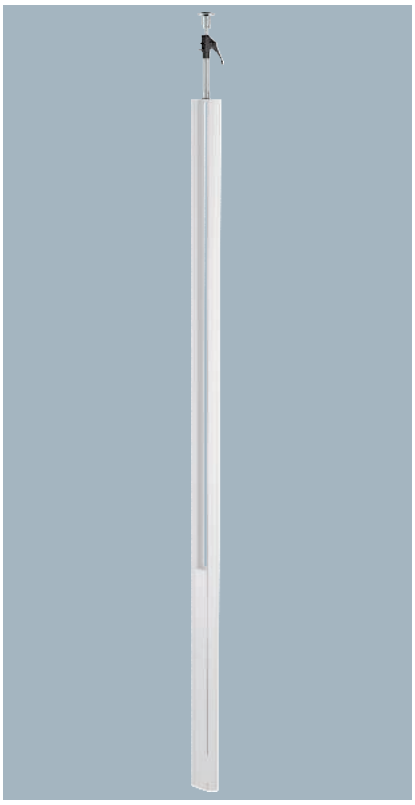

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISST70140EL	–	eloxiert	3000	1	**6288933**
ISST70140RW	reinweiß	–	3000	1	**6288930**

ISS Twin-Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 1000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 1000 mm
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.



Bodenplatte 70140

St FSK





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP70140WA	weißaluminium	1	**6290124**
ISSBP70140RW	reinweiß	1	**6290120**

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.

Zwischenstabilisator für ISST70140

St FSK



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSZ70140	reinweiß	1	**6290160**

Zwischenstabilisator zur zusätzlichen Versteifung der Twin-Profile. Passend zur Montage an den Installationssäulen Typ ISST70140 und ISST70140B.

St FSK

Befestigungswinkel für ISST70140

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBW70140RW	reinweiß	1	6290150

Befestigungswinkel zur Wandbefestigung der Twin-Installationssäule. Passend zur Montage an den Installationssäulen Typ ISST70140 und ISST70140B.



GUM

Gummiunterlage für 70140

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU70140	schwarz	1	6290174

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.



St

Deckenblende für ISST70140

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG70140TRW	reinweiß	1	6290200

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISST70140 und ISST70140B.





Installationssäule, Typ ISST70140B

Alu EL

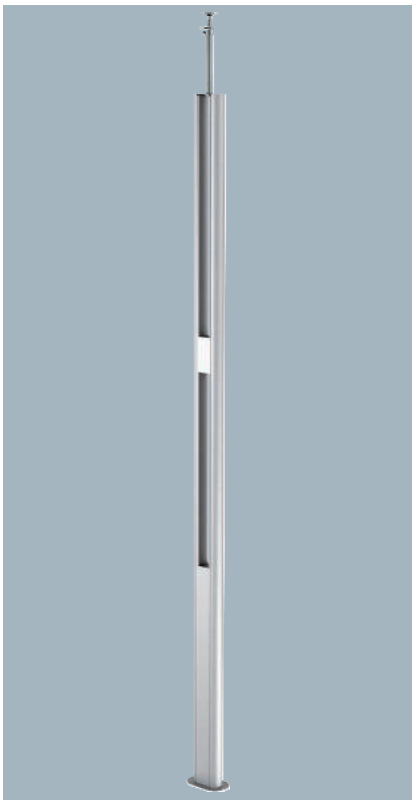

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISST70140BEL	–	eloxiert	3000	1	**6290013**
ISST70140BRW	reinweiß	–	3000	1	**6290010**

ISS Twin-Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Befestigungsmöglichkeit für Beleuchtung
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 1000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 1000 mm
1 Bodenplatte ISSBP70140
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Das Plateau zur Befestigung von Leuchten ist auf einer Höhe von 1850 mm angebracht und hat eine Eigenhöhe von 148 mm. Hier können mit Standard-Wandhaltern der Leuchtenhersteller unterschiedliche Lösungen zur Arbeitsplatz- oder allgemeinen Raumbeleuchtung realisiert werden.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.

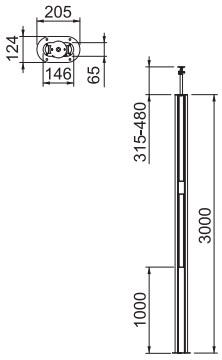

Bodenplatte 70140

St FSK





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP70140WA	weißaluminium	1	**6290124**
ISSBP70140RW	reinweiß	1	**6290120**

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.

Zwischenstabilisator für ISST70140

St FSK



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSZ70140	reinweiß	1	**6290160**

Zwischenstabilisator zur zusätzlichen Versteifung der Twin-Profile. Passend zur Montage an den Installationssäulen Typ ISST70140 und ISST70140B.

St FSK

Befestigungswinkel für ISST70140

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBW70140RW	reinweiß	1	6290150

Befestigungswinkel zur Wandbefestigung der Twin-Installationssäule. Passend zur Montage an den Installationssäulen Typ ISST70140 und ISST70140B.



GUM

Gummiunterlage für 70140

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU70140	schwarz	1	6290174

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.



St

Deckenblende für ISST70140

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG70140TRW	reinweiß	1	6290200

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISST70140 und ISST70140B.





Installationssäule, Typ ISSOG70140

Alu EL

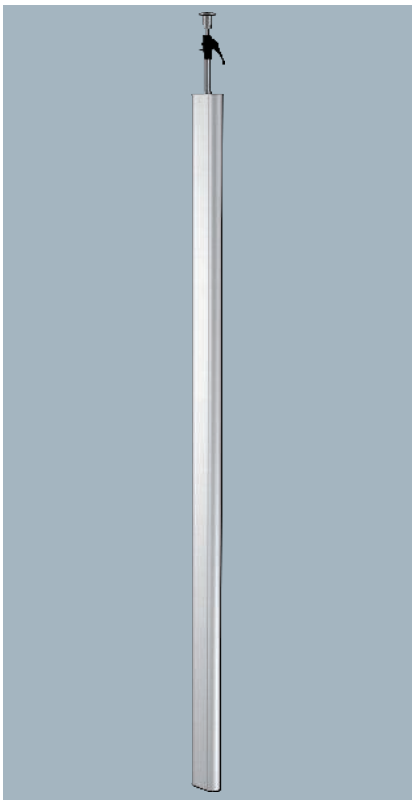

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSOG70140EL	–	eloxiert	3000	1	**6289088**
ISSOG70140RW	reinweiß	–	3000	1	**6289090**

ISS Installationssäule in ovaler Form aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 3000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.

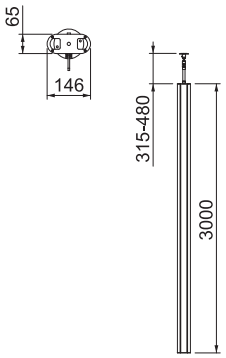

Bodenplatte 70140

St FSK





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP70140WA	weißaluminium	1	**6290124**
ISSBP70140RW	reinweiß	1	**6290120**

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.

Gummiunterlage für 70140

GUM



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU70140	schwarz	1	**6290174**

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.

St

Deckenblende für ISSOG70140

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG70140O	reinweiß	1	**6290260**

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISSOG70140.





Installationssäule, Typ ISS70110

Alu EL

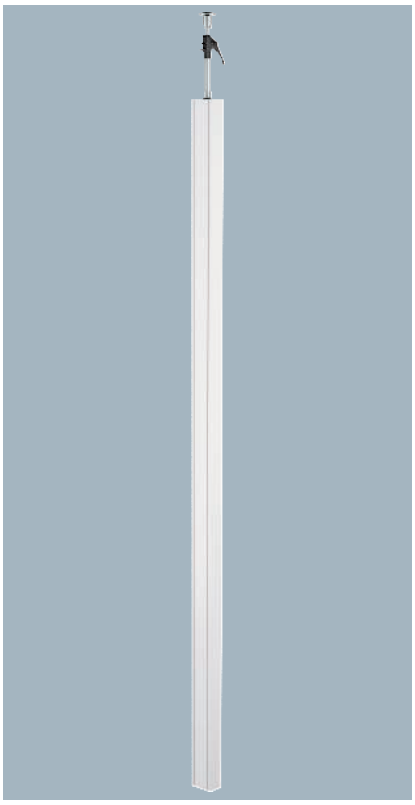

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS70110EL	–	eloxiert	3000	1	**6288943**
ISS70110RW	reinweiß	–	3000	1	**6288940**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW70 (6279711) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.



Bodenplatte für ISS70110

St FSK



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP70110WA	weißaluminium	1	**6290104**
ISSBP70110RW	reinweiß	1	**6290100**

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS70110.

Gummiunterlage für ISS70110

GUM





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU70110	schwarz	1	**6290170**

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS70110.

Alu

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70110RW	reinweiß	1	**6278840**

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.



St

Trennwand GA-TW70

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	**6279711**

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.





Installationssäule, Typ ISS130130

Alu EL

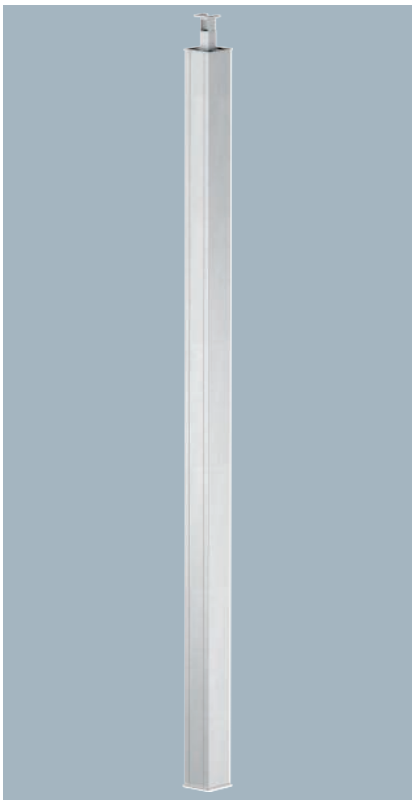

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS130130EL	–	eloxiert	3000	1	**6289405**
ISS130130RW	reinweiß	–	3000	1	**6289407**

Installationssäule Boden/Decke aus Aluminium (Oberfläche eloxiert oder Pulverbeschichtet in RAL 9010) mit zwei 76,5-mm-Systemöffnungen zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD.

Die Installationssäule ist mit einer innenliegenden Spannvorrichtung ausgestattet, die ein komfortables Verspannen zwischen Boden und Decke ermöglicht. Durch ein ausfahrbares Teleskop beträgt der Spannbereich 3015 mm - 4500 mm. Kabel und Leitungen lassen sich sowohl durch das Teleskop-Vierkantrohr als auch direkt von unten oder oben in das Hauptprofil einführen.
Der Einbaubereich für Schalt- und Steckgeräte ist abhängig von der Länge des ausgefahrenen Teleskops, beträgt aber (vom Boden beginnend) mindestens 1 m je Systemöffnung.



Gummiunterlage

NBR SBR



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU130130	schwarz	1	**6286839**

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule Typ ISS130130.

Deckenblende für Teleskop

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
DBT130130WA	weißaluminium	1	**6286821**
DBT130130RW	reinweiß	1	**6286820**

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss des Teleskops an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISS130130.

St

Deckenblende für Säulenprofil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBP130130WA	weißaluminium		1	**6286826**
DBP130130RW	reinweiß		1	**6286825**



Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISS130130.

St

Trennwand

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TW130130	1000		1	**6286835**



Trennwand zur Unterteilung der Installationssäule Typ ISS130130 zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Installationssäule, Typ ISS140110

Alu EL

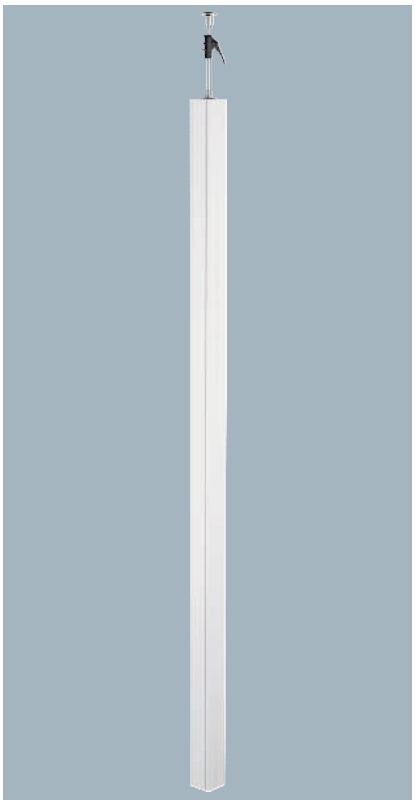

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS140110EL	–	eloxiert	3000	1	**6288963**
ISS140110RW	reinweiß	–	3000	1	**6288960**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteile Aluminium
Länge: 3000 mm
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW70 (6279711) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.
Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.



Bodenplatte für ISS140110

St FSK





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP140110WA	weißaluminium	1	**6290134**
ISSBP140110RW	reinweiß	1	**6290130**

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS140110.

Gummiunterlage für ISS140110

GUM





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU140110	schwarz	1	**6290176**

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule. Die Gummiunterlage eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS140110.

Alu

Deckenblende für ISS140110

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG140110RW	reinweiß	1	**6290240**

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule Typ ISS140110.





St

Trennwand GA-TW70

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	**6279711**

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.





Installationssäule, Typ ISSRM45

Alu EL

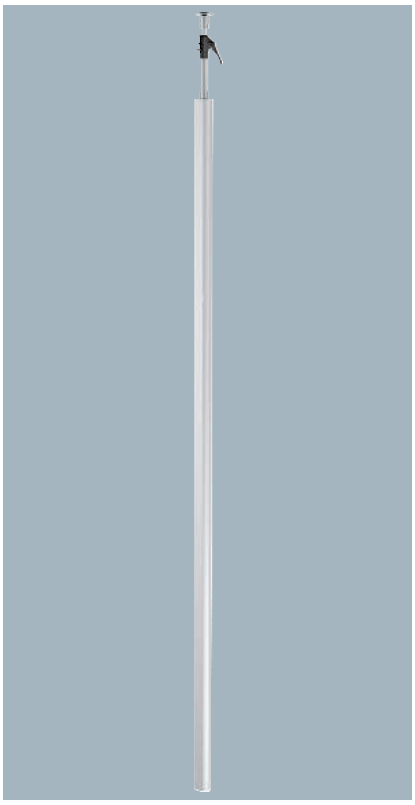

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSRM45EL	–	eloxiert	3000	1	**6290087**
ISSRM45RW	reinweiß	–	3000	1	**6290086**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.



Gummiunterlage für ISSRM45

GUM





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSRGU	schwarz	1	**6290178**

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule ISSRM45.

Deckenblende für ISSRM45

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WAGRM45	reinweiß	1	**6290264**

Deckenabschlussblende geschlossen zum sauberen Abschluss der Deckendurchführung der Installationssäulen Typ ISSRM45.

PVC

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau	2000	2	**6023096**

Trennwand zur Unterteilung der WDK-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm und verschiedener ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.



Installationssäule, Typ ISSRM45F

Alu EL

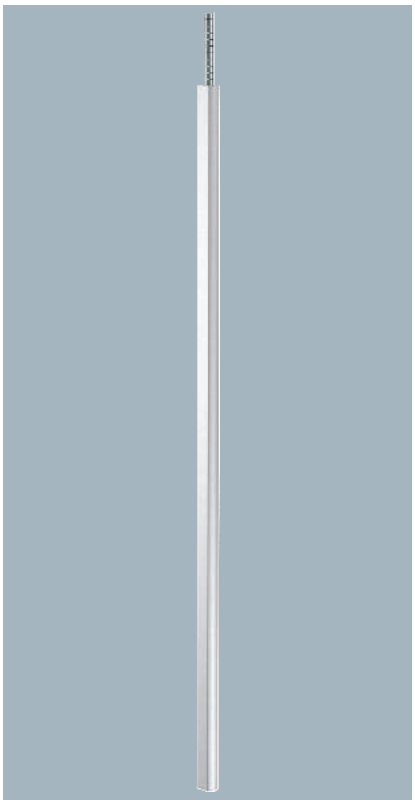

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSRM45FEL	–	eloxiert	2300	1	**6290097**
ISSRM45FRW	reinweiß	–	2300	1	**6290095**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke und einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 2300 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.
Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).



Standfuß

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFWAL	weißaluminium	1	**6290197**
SFISSFRW	reinweiß	1	**6290196**

Bodenplatte als Standfuß für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

Schlauchanschluss

St VZ





Typ	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF	80	1	**6290198**

Schlauchanschluss als Deckenbefestigung für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

St

Deckenblende

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-F RW	reinweiß		1	**6290269**

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung des flexiblen Schlauches durch die Decke.





PVC

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau	2000		2	**6023096**

Trennwand zur Unterteilung der WDK-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm und verschiedener ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.



Installationssäule, Typ ISS110100R

Alu EL

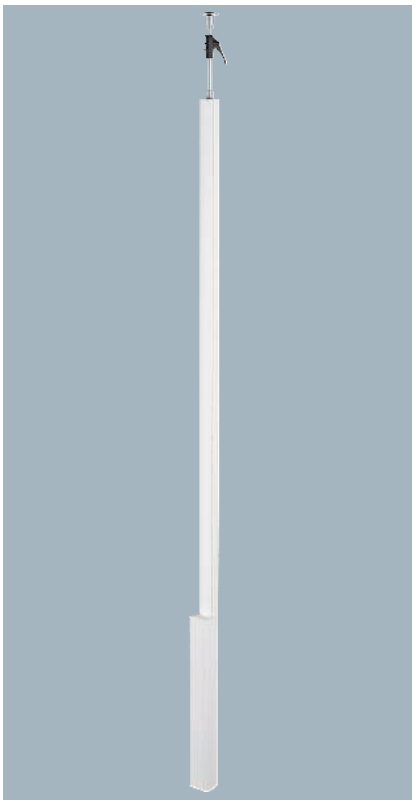

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS110100REL	–	eloxiert	3000	1	**6289063**
ISS110100RRW	reinweiß	–	3000	1	**6289060**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit schmalem Rohr zur Decke.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Spannvorrichtung zum Verspannen gegen die Decke
1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.



Bodenplatte für ISS110100R

St FSK



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP110100WA	weißaluminium	1	**6290331**
ISSBP110100RW	reinweiß	1	**6290330**

Bodenplatte zur Befestigung der ISS110100R auf dem Boden. Die Bodenplatte mit sichtbarem Rand hat 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm.

Gummiunterlage für ISS110100R

GUM





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU110100	schwarz	1	**6290358**

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule Typ ISS110100R.

St

Deckenblende

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG140100RRW	reinweiß	1	**6290290**





Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule ISS110100R und ISS140100R.

Installationssäule, Typ ISS110100F

Alu EL

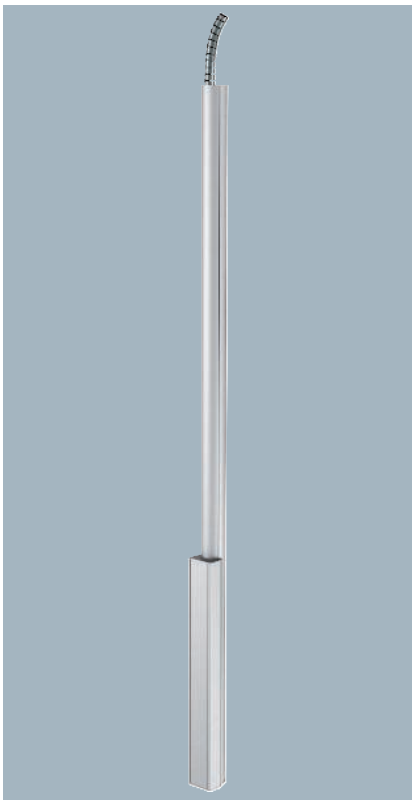

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS110100FEL	–	eloxiert	2300	1	**6289043**
ISS110100FRW	reinweiß	–	2300	1	**6289040**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm
1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).



Standfuß

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFWAL	weißaluminium	1	**6290197**
SFISSFRW	reinweiß	1	**6290196**

Bodenplatte als Standfuß für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

Schlauchanschluss

St VZ





Typ	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF	80	1	**6290198**

Schlauchanschluss als Deckenbefestigung für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

St

CE

Deckenblende

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-F RW	reinweiß	1	**6290269**

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung des flexiblen Schlauches durch die Decke.





Installationssäule, Typ ISS140100R

Alu EL

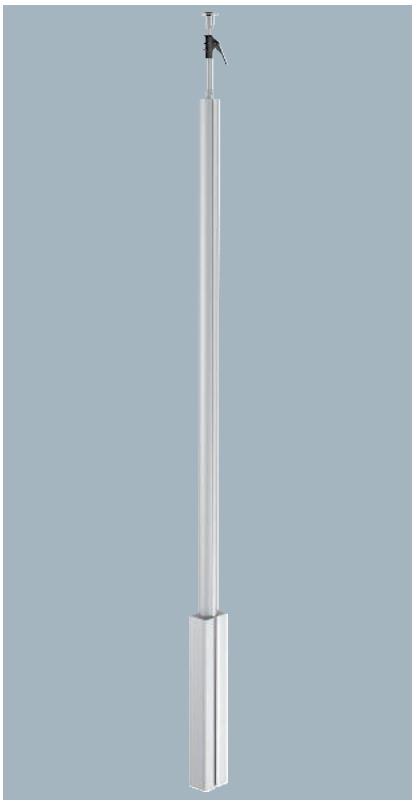

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS140100REL	–	eloxiert	3000	1	**6289073**
ISS140100RRW	reinweiß	–	3000	1	**6289070**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit schmalem Rohr zur Decke.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteile Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.

Bodenplatte für ISS140100R

St FSK





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP140100WA	weißaluminium	1	**6290337**
ISSBP140100RW	reinweiß	1	**6290336**

Bodenplatte zur Befestigung der ISS140100R auf dem Boden. Die Bodenplatte mit sichtbarem Rand hat 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm.

Gummiunterlage für ISS140100R

GUM





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU140100	schwarz	1	**6290362**

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule Typ ISS140100R.

St

Deckenblende

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG140100RRW	reinweiß		1	**6290290**





Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung an der Decke. Passend zu Installationssäule ISS110100R und ISS140100R.

Installationssäule, Typ ISS140100F

Alu EL

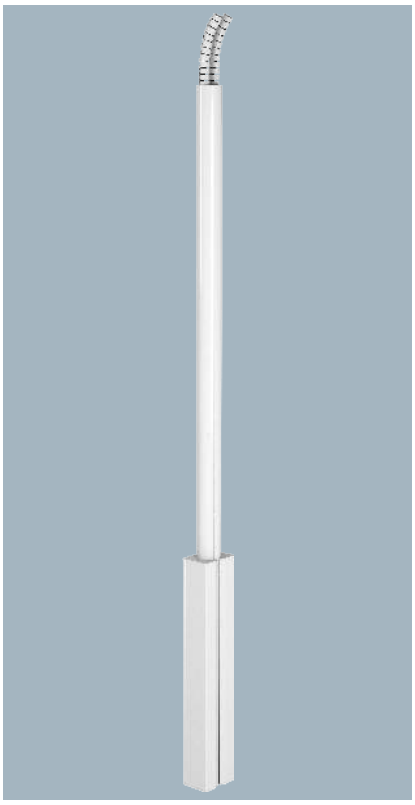

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS140100FEL	–	eloxiert	2300	1	**6289053**
ISS140100FRW	reinweiß	–	2300	1	**6289050**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke
Gesamtlänge des Aluminiumprofils: 2300 mm
2 flexible Schläuche, je Länge: 1500 mm
2 Oberteile Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).



Standfuß

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFWAL	weißaluminium	1	**6290197**
SFISSFRW	reinweiß	1	**6290196**

Bodenplatte als Standfuß für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

Schlauchanschluss

St VZ





Typ	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF	80	1	**6290198**

Schlauchanschluss als Deckenbefestigung für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

St

Deckenblende

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-2F	reinweiß		1	**6290382**

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung der flexiblen Schläuche durch die Decke.



Installationssäule, Typ ISSDM45

Alu EL

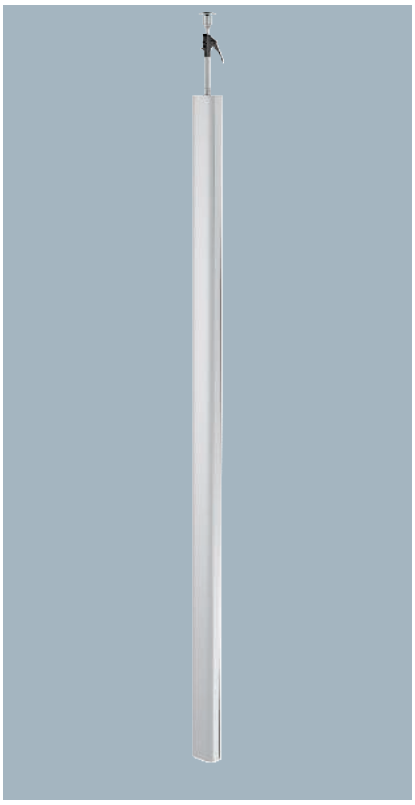

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSDM45EL	–	eloxiert	3000	1	**6289972**
ISSDM45RW	reinweiß	–	3000	1	**6289970**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteile Aluminium Länge 3000 mm
Die oben an die ISS Installationssäule angebrachte Spannvorrichtung kann von 315 - 480 mm variabel verstellt werden. Die Farben sind wahlweise blank Aluminium eloxiert oder reinweiß. Die Säule basiert auf einem schlanken, ovalen Aluminiumprofil. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeräten.



Bodenplatte für ISSDM45

St FSK



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBPDM45WA	weißaluminium	1	**6290348**
ISSBPDM45RW	reinweiß	1	**6290347**

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.

Gummiunterlage für ISSDM45

GUM



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGUDM45	schwarz	1	**6290372**

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssäule Typ ISSDM45.

St

Deckenblende für ISSDM45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAGDM45	reinweiß		1	**6290387**

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Säulendurchführung Typ ISSDM45 an der Decke.



PVC

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau	2000		2	**6023096**

Trennwand zur Unterteilung der WDK-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm und verschiedener ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.



Installationssäule, Typ ISSDM45F

Alu EL

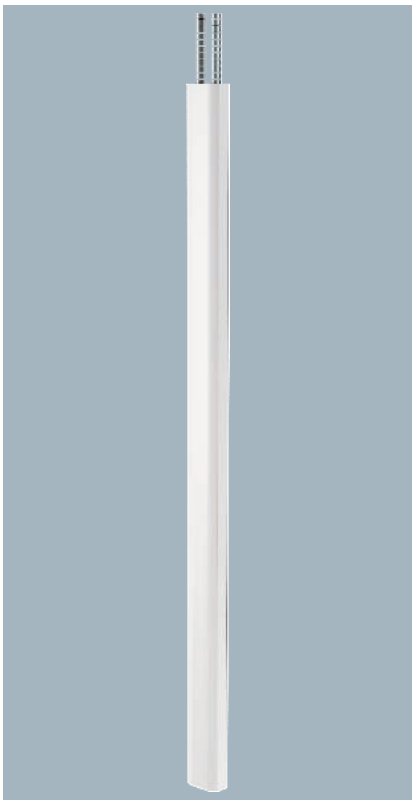

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSDM45FEL	–	eloxiert	2300	1	**6289976**
ISSDM45FRW	reinweiß	–	2300	1	**6289974**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke
Gesamtlänge des Aluminiumprofils: 2300 mm
2 Oberteile Aluminium Länge 2300 mm
Die Farben sind wahlweise reinweiß oder eloxiert. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45-mm-Systemöffnungen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeräten. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).



Standfuß

St



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFWAL	weißaluminium	1	**6290197**
SFISSFRW	reinweiß	1	**6290196**

Bodenplatte als Standfuß für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

Schlauchanschluss

St VZ





Typ	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF	80	1	**6290198**

Schlauchanschluss als Deckenbefestigung für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

St

Deckenblende

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-2F	reinweiß		1	**6290382**

Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung der flexiblen Schläuche durch die Decke.



PVC

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau	2000		2	**6023096**

Trennwand zur Unterteilung der WDK-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm und verschiedener ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.



Installationssäule, Typ ISSHS4

St

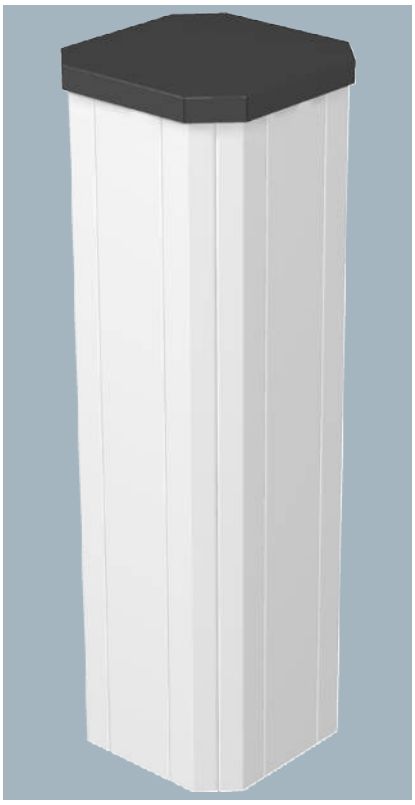

Typ	Farbe	Anzahl der Züge St.	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS4 61OT3RW	reinweiß	4	1	**6286700**
ISSHS4 61OT3LGR	lichtgrau	4	1	**6286702**

ISS Installationssäule aus Stahlblech mit einer 76,5-mm-Systemöffnung an 4 Seiten.
Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit je 6 handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 24 Geräte. Befestigung direkt auf dem Fußboden. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.



Schutzrahmen für ISSHS4

St





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS4SR40	tiefschwarz	1	**6286810**

Schutzrahmen für Installationssäule ISSHS4 zum mechanischen Schutz der Säule im Fußbereich.

Alu EL

Installationssäule, Typ ISSHS140250

Typ	Farbe	Ober-fläche	Anzahl der Züge St.	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS140250EL	–	eloxiert	2	1	**6290023**
ISSHS140250RW	reinweiß	–	2	1	**6290020**

ISS Installationssäule 2-zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung.
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 4 Geräte.
Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.

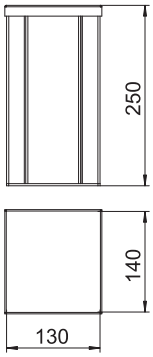

Alu EL

Installationssäule, Typ ISSHS140500

Typ	Farbe	Ober-fläche	Anzahl der Züge St.	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS140500EL	–	eloxiert	2	1	**6290033**
ISSHS140500RW	reinweiß	–	2	1	**6290030**

ISS Installationssäule 2-zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung.
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 8 Geräte.
Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.



Installationssäule, Typ ISSHS140700

Alu EL

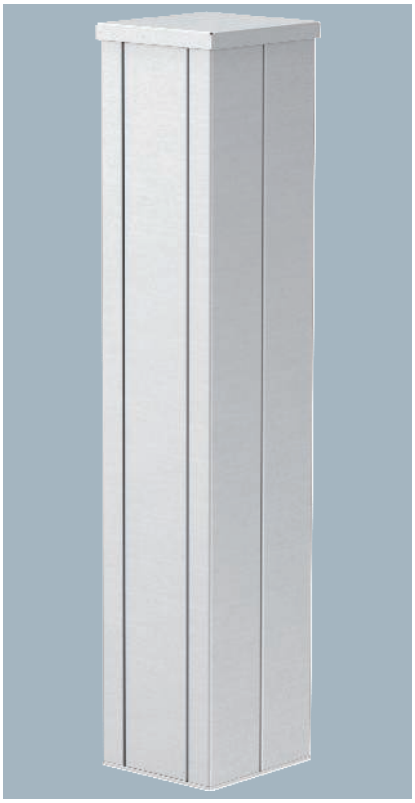

Typ	Farbe	Ober-fläche	Anzahl der Züge St.	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS140700EL	–	eloxiert	2	1	**6290043**
ISSHS140700RW	reinweiß	–	2	1	**6290040**

ISS Installationssäule 2- zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung.
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 10 Geräte.
Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.



Installationssäule, Typ ISSOGHS70140

Alu EL

Typ	Farbe	Ober-fläche	Anzahl der Züge St.	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSOGHS70140EL	–	eloxiert	1	1	**6289096**
ISSOGHS70140RW	reinweiß	–	1	1	**6289098**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge: 675 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 675 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf dem ovalen Aluminiumprofil der ISSOG70140 Boden-Decken-Säulen. Die 76,5-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... für die Bestückung mit Schalt- und Steckgeräten geeignet.

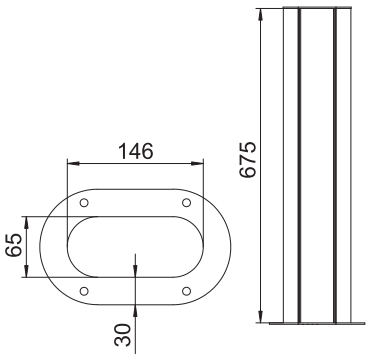

Alu EL

Installationssäule, Typ ISSHS6

Typ	Ober-fläche	Anzahl der Züge St.	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS6EL	eloxiert	6	1	**6290073**

ISS Installationssäulencenter
Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.). 2 Seiten des Installationscenters können 2-zügig bestückt werden, die anderen 2 Seiten 1-zügig. Jeder Installationszug kann 5 Geräte aufnehmen, das gesamte Installationscenter nimmt max. 30 Geräte auf. Befestigung direkt auf dem Fußboden. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.

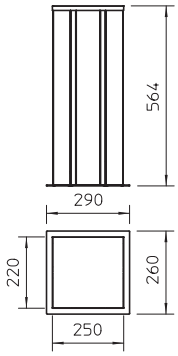

Alu EL

Installationssäule, Typ ISSRHSM45

Typ	Farbe	Ober-fläche	Anzahl der Züge St.	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSRHSM45EL	–	eloxiert	1	1	**6290091**
ISSRHSM45RW	reinweiß	–	1	1	**6290090**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge: 675 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 675 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.



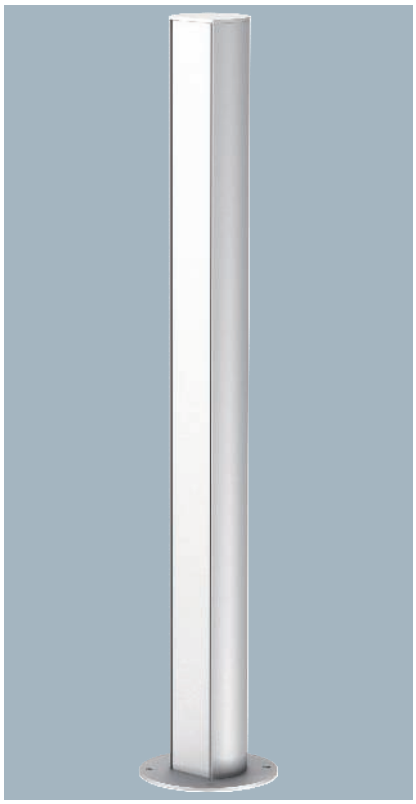

Installationssäule, Typ ISSDHSM45

Alu EL

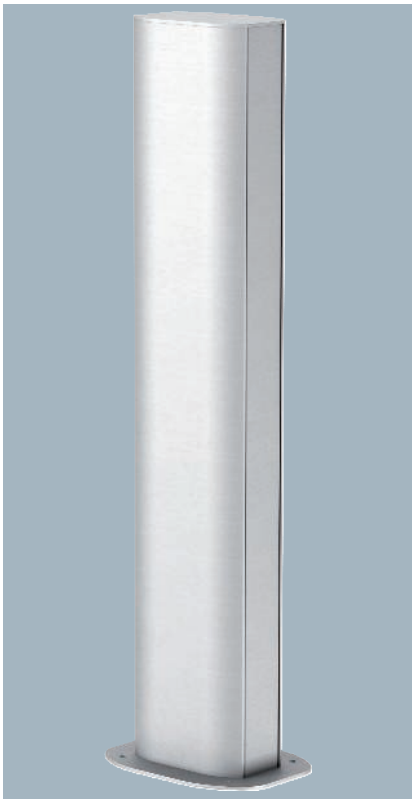

Typ	Farbe	Ober-fläche	Anzahl der Züge St.	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSDHSM45EL	–	eloxiert	2	1	**6289982**
ISSDHSM45RW	reinweiß	–	2	1	**6289980**

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten.
Säule bestehend aus:
1 Zweizügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge 675 mm
2 Oberteile Aluminium
Länge 675 mm
Das Design dieser Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, ovalen Aluminiumprofil, das an beiden schmalen Seiten des Ovals ein Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 2 x 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.

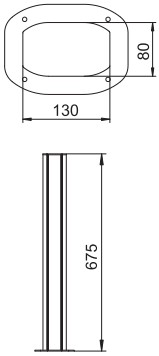

Systembeschreibung

Installationssäulen Industrie

Die Installationssäulen Industrie bündeln Strom-, Daten- und Druckluftanschlüsse in kompakter und robuster Form. Dadurch werden Ortsveränderungen, etwa bei der Anpassung von Produktionsabläufen, besonders schnell und einfach. Die Bestückung der Installationssäulen lässt sich durch den modularen Aufbau einfach an neue Anforderungen anpassen. Das ISS-Grundprofil ist voll kompatibel zu dem im Maschinen- und Anlagenbau bekannten item-MB-Systembaukasten.

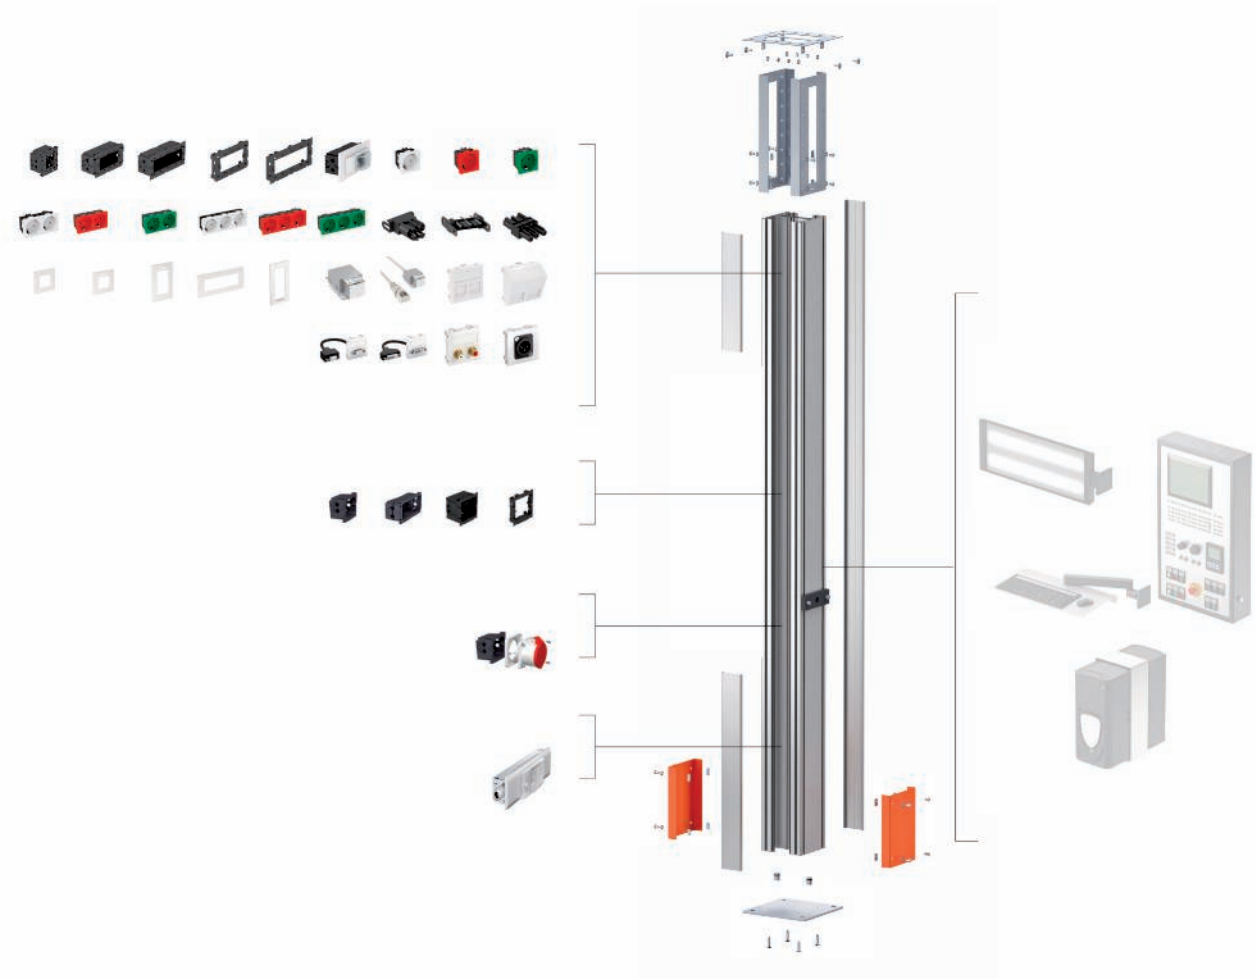

Montage in der Systemöffnung
Die 76,5-mm-Systemöffnung dient zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... Neben gängigen Standardsystemen anderer Hersteller steht das gesamte OBO-Programm zum Einbau bereit:

- Schalt- und Steckgeräte
- CEE-Steckvorrichtungen 16 A/32 A
- Datentechnik aller Hersteller
- Multimedia (Audio, Video, VGA, XLR etc.)
- Einbaueinheiten IKR4 & IKR6 für Reiheneinbaugeräte
- Vorkonfektionierte „plug and play“-Lösungen mit steckerfertigen Anschlussleitungen

Montage in der Nutschiene
Die Installationssäule besitzt auf allen Seiten eine auf das etablierte item-Rastermaß abgestimmte Nutschiene. Somit sind der Adaption unterschiedlichster Anbauelemente und der Integration der Säule in Maschinen- und Anlagenkonstruktionen keine Grenzen gesetzt. Die Nutschiene ermöglicht den Anbau von

- Bildschirmen
- Tastaturen
- Mess-, Sende- und Empfangseinrichtungen
- festen oder flexiblen Rohrleitungen für Druckluft oder Gase

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP4

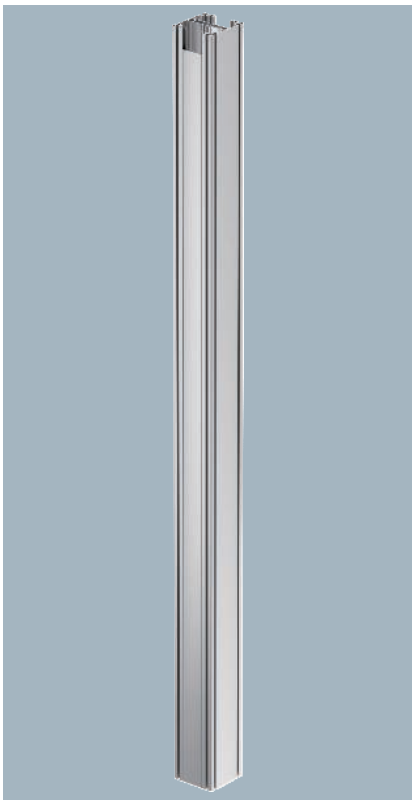

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160IP4 EL	eloxiert	4000	1	**6290404**

ISS Installationssäule zur Ausstattung von Montagearbeitsplätzen in Produktionsstätten. Das eloxierte Aluminiumprofil in schwerer Ausführung verfügt 2-seitig gegenüberliegend über eine 76,5 mm Systemöffnung zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD oder Montageträgern der Serie 71MT. Alle 4 Seiten des Profils verfügen über eine Montagenut im Standardmaß Nenngröße 8 zur Montage unterschiedlichster Anbauteile für Zusatzfunktionen (Item-Systembaukasten). Im Lieferumfang enthalten ist das Säulenprofil sowie die erforderlichen Oberteile für die Systemöffnungen in 2000 mm Längen und ein PE-Beutel mit 20 zusätzlichen Rastklammern Typ RKV3V, um Teillängen der Oberteile zu ermöglichen. Zwei geschlossene Kanäle im Inneren des Profiles können optional zur Führung von Druckluft genutzt werden.

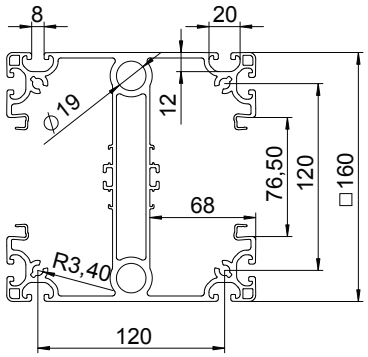

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6

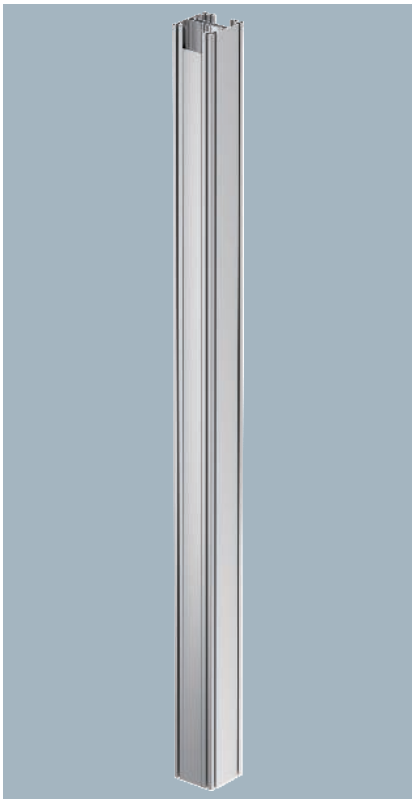

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160IP6 EL	eloxiert	6000	1	**6290406**

ISS Installationssäule zur Ausstattung von Montagearbeitsplätzen in Produktionsstätten. Das eloxierte Aluminiumprofil in schwerer Ausführung verfügt 2-seitig gegenüberliegend über eine 76,5 mm Systemöffnung zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD oder Montageträgern der Serie 71MT. Alle 4 Seiten des Profils verfügen über eine Montagenut im Standardmaß Nenngröße 8 zur Montage unterschiedlichster Anbauteile für Zusatzfunktionen (Item-Systembaukasten). Im Lieferumfang enthalten ist das Säulenprofil sowie die erforderlichen Oberteile für die Systemöffnungen in 2000 mm Längen und ein PE-Beutel mit 20 zusätzlichen Rastklammern Typ RKV3V, um Teillängen der Oberteile zu ermöglichen. Zwei geschlossene Kanäle im Inneren des Profiles können optional zur Führung von Druckluft genutzt werden.

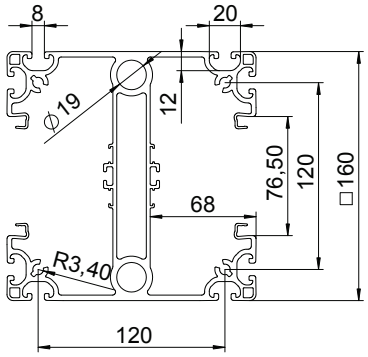

Alu EL

Kanaloberteil Aluminium

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTEL	–	eloxiert	2000	2	6279723

Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.



Alu EL

Kanaloberteil Aluminium 100 mm

Typ	Farbe	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTEL 100	–	eloxiert	100	1	6279733

Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.





St

Rastklammer RKV3V

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.





St

Adapterplatte für Kabeltrag-System

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160APKTS	weißaluminium	1	6290456

Adapterplatte zur Montage eines Auslegers für ein Kabeltragsystem an der ISS Industrie Installationssäule. Eine Montageanleitung liegt bei. Bitte beachten Sie die maximalen Belastungswerte. Getestet wurde der Ausleger mit der Adapterplatte am Säulenprofil. Das optimale Befestigungssystem entsprechend dem Untergrund obliegt dem Installateur.



PVC

Trennwand GK-TW70

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW70	2000	2	6274900

Trennwand zur Montage in Rapid 80 GK, GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



Deckenbefestigung für Industriesäule

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160DB WA	weißaluminium	403	1	**6290436**

Deckenbefestigung zur Befestigung der ISS-Industriesäule an der Decke. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Profile aus 3 mm Stahlblech, die Befestigungsplatte für die Decke und das erforderliche Montagezubehör inkl. Nutensteine. Die Deckenbefestigung ist an dem Säulenprofil variabel höhenverstellbar.

Bodenplatte für Industriesäule

St FSK





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160BP	weißaluminium	250	1	**6290416**

Bodenplatte zur Befestigung der ISS-Industriesäule auf dem Boden. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Befestigungsschrauben zur Montage der Bodenplatte am Säulenprofil und 2 Dichtstopfen zum luftdichten Verschließen der Druckluftkanäle.

Anfahrschutz für Industriesäule

St





Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160AS WA	weißaluminium	250	1	**6290422**

Anfahrschutz als mechanischer Schutz der ISS-Industriesäule im Bodenbereich. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Schutzprofile aus 3 mm Stahlblech und 8 Befestigungsschrauben mit Nutensteinen zur Montage am Säulenprofil.

Anfahrschutz für Industriesäule

St



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160AS HRO	hellrotorange	250	1	**6290423**

Anfahrschutz als mechanischer Schutz der ISS-Industriesäule im Bodenbereich. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Schutzprofile aus 3 mm Stahlblech und 8 Befestigungsschrauben mit Nutensteinen zur Montage am Säulenprofil.

Druckluftabgriff für Industriesäule

Alu



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160DLA	1	**6290495**

Druckluftabgriff zur Entnahme der Druckluft aus dem ISS-Industrie-Säulenprofil. Der Druckluftabgriff hat eine G 1/2 (ISO 228-1) Gewindebohrung zur Aufnahme einer Standard-Druckluftkupplung. Die Einheit kann mittels Nutensteinen und Befestigungsschrauben variabel am Säulenprofil montiert werden. Zur Erstellung eines entsprechenden Durchlasses für die Druckluft ist eine Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.

St G

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ	Oberfläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	**6288704**

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²



St VZ

Nutenstein für Industriesäule

Typ	Oberfläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
NS8 ST	verzinkt	23	10	**6290499**

Nutenstein mit M8-Gewinde zur Montage von Anbauten und Zubehör an dem ISS-Industriesäulenprofil. Ein Druckstück an der Unterseite ermöglicht den Nutenstein selbsthaltend in die Nut einzuschwenken. Automatische Verdrehsicherung durch Profilierung an der Oberseite.



Mediensäule

Die Basiszentrale für zukunftsorientiertes Lernen

Flexibel

- Modularer Aufbau
- Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
- Pulverbeschichteter Stahl in vielen RAL-Farbvarianten

Solide

- Stabiles Gehäuse
- Abschließbare Türen
- Aufgeschraubte Riegelschlösser in den Türen zur Aufnahme von Profilhalbzylindern

Zukunftssicher

- Großzügiger Installationsraum für mögliche Nachrüstungen
- Abnehmbare Seitenteile für einfache Nachinstallation

Durchdacht

- Offene Rückseite mit Freiraum für Steigleitungen
- Integrierte, halogenfreie Kanäle zur Leitungsführung
- Aufnahme von Signalgebern für BMA und ELA-Lautsprecher hinter der Lochblende durch C-Schienen

Anschlussfähig

- Integrierter Niederspannungsverteiler
- Aufnahme von Schalt- und Steckgeräten im abschließbaren Bereich

St

Mediensäule für Schulen

Typ	Säulenhöhe mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSMKSRW ST P12	2800	460	200	1	**6286740**

Medien- und Kommunikationssäule zur Aufnahme von Elektroinstallationskomponenten und zur vertikalen, stockwerkübergreifenden Leitungsführung bestehend aus:
- 1 Akustikfeld mit Ausstanzungen für den Schallaustritt
- Freiraum für die Montage einer Auf- bzw. Einbauuhr
- 1 Verteilerfeld mit 2 dahinter liegenden Niederspannungsverteilern (2 x 36 TE)
- 1 Gerätefeld mit Ausschnitten für Geräteeinbaudosen (d = 68mm)
- 1 Bodenblende für Kabelauslass

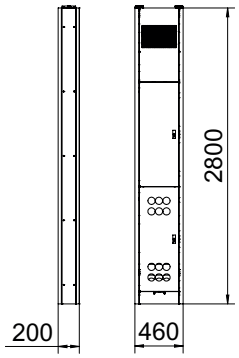

St P

Blende 190 mm für ISSMKS

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSMKS BL RW 190	reinweiß	1	**6286760**

Höhenausgleichsblende für den variablen Höhenausgleich. Kaschiert den Abstand zwischen Mediensäule und Decke. Für eine Raumhöhe von 2820 mm bis 2985 mm geeignet.



St P

Blende 355 mm für ISSMKS

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSMKS BL RW 355	reinweiß	1	**6286766**

Höhenausgleichsblende für den variablen Höhenausgleich. Kaschiert den Abstand zwischen Mediensäule und Decke. Für eine Raumhöhe von 2985 mm bis 3150 mm geeignet.





Blende 520 mm für ISSMKS

St P



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSMKS BL RW 520	reinweiß		1	**6286768**

Höhenausgleichsblende für den variablen Höhenausgleich. Kaschiert den Abstand zwischen Mediensäule und Decke. Für eine Raumhöhe von 3150 mm bis 3315 mm geeignet.

Schutzleiteranschlusswinkel

St G





Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR	galvanisch verzinkt	10	6288704

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geräteeinbaukanälen Stahl und Aluminium, Installationssäulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaßnahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm²

Rastklammer RKV3V

St



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V	20	6288700

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Spannvorrichtung



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSDV	1	6290189

Spannvorrichtung zum Verspannen der Boden-Decken-Installationssäulen gegen die Decke. Der Nivellierbereich liegt zwischen 313 (Basislänge) und 480 mm.

Einziehwerkzeug

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
HAT30	blau	1	6290201

Werkzeug für die Nachbelegung des flexiblen Schlauches der Installationssäulen der Serie ...F.

Bürstenauslass

PA/ GF





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
BA80	schwarz	1	6288638

Bürstenauslass zum einfachen Herausführen von Leitungen aus der 76,5-mm-Systemöffnung von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen und ISS Installationssäulen. Eine ggf. erforderliche Zugentlastung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

St PE50

Leuchtenbefestigung ISS80

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS80 LBW	reinweiß		1	**6290185**

Befestigungselement zur Aufnahme eines Leuchtkörpers vom Typ Lavigo der Firma Waldmann. Passend zur Montage in Installationssäulen mit 76,5 mm Systemöffnung.



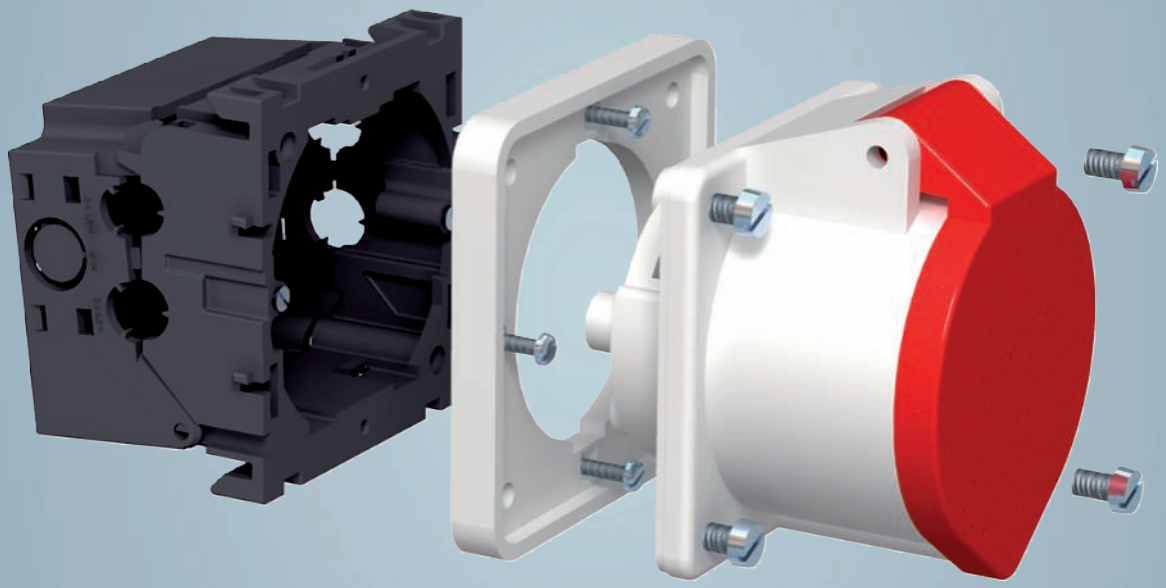

Einbaugeräte Rapid und Installationssäulen

Geräteeinbaudosen 288

Einbaueinheiten für dezentrale Absicherung 292

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheiten 294

Modul 45connect® 298

Steckdoseneinheiten Modul 45® 304

Datentechnikträger 308

Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau	5	6288610

Horizontale Befestigungsspur 60 mm.

Frontrastende Geräteeinbaudose für Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7-2	eisengrau	2	6288608

Vertikale Befestigungsspur 60 mm.

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.

Geräteeinbaudose 71GD11, 1-fach, mit großer Einbauöffnung

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD11	lichtgrau	1	6288532

Geräteeinbaudose zur Aufnahme von Standard-Schalt- und Steckgeräten in Tragring- und Tragbügelausführung aller Hersteller. Durch eine extragroße Einbauöffnung ist die Dose ebenfalls zur Aufnahme von ELKO-Geräten sowie größeren Ausführungen von Anschlussdosen für Datentechnik geeignet. Bei der Anwendung für Datentechnik kann, falls erforderlich, auf das Schutzgehäuse verzichtet werden.

Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach, für Modul 45®

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD8-2	eisengrau	1	6288569

Frontrastende 1-fach Geräteeinbaudose für Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, für Modul 45®

PA





Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD13	eisengrau	1	6288583

Frontrastende 2-fach Geräteeinbaudose für Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

PA

Geräteeinbaudose 71GD9, 3-fach, für Modul 45®

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD9-2	eisengrau	1	6288579

Frontrastende 3-fach Geräteeinbaudose für Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.



Montageträger

PA

Montageträger 71MT1, 1-fach, für Modul 45®

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71MT1 45	lichtgrau	10	6288572

Frontrastender 1-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik-Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen.





PA

Montageträger 71MT2, 2-fach, für Modul 45®

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71MT2 45	lichtgrau	5	6288576

Frontrastender 2-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik-Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen.





PA

Montageträger 71MT3, 3-fach, für Modul 45®

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71MT3 45-2	lichtgrau	5	6288574

Frontrastender 3-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik-Systeme und Modul 45connect Schutzkontaktsteckdosen.





PA

Montageträger für Datentechnik

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71MTD	lichtgrau	5	6288577

Montageträger zur Installation von Datentechnikgeräten in Geräteeinbaukanälen der Serie Rapid 80 und ISS Installationssäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung



Geräteeinbaudose für CEE-Steckdosen Typ 71GDCEE, 16 A/32 A

PA



Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GDCEE		1	6288635

Geräteeinbaudose zum Einbau einer 5–poligen CEE-Steckdose 16A oder 32A. Mit 4-Punkt-Befestigungsspur 60 x 60 mm oder 70 x 70 mm; mit außenliegender Zugentlastung für Mantelleitungen bis Ø 18 mm; mit Exzenterriegel zur schraubenlosen Schnellbefestigung.

Zugentlastung 7ZE

PA



Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288790

Zugentlastung mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD... .
Kabelklemmbereich bis 14 mm

Einbaueinheit IKR6, für 2 TE

PC



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IKR-6 RW	reinweiß		1	**6119319**

Einbaueinheit zur Aufnahme von Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter von 2 TE, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Einbaueinheit bestehend aus:
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Abdeckung inkl. PVC Tragbügel für 2 TE, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

Einbaueinheit IKR4, für 3 TE

St P



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IKR4RW	reinweiß		1	**6288365**

Einbaueinheit zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteeinbaukanälen der Serie Rapid 80 GK, GS und GA. Mit 1 Hutschiene 3 TE. 6 mm² Reihenklemmen für N und PE auf Hutschienen komplett durchverdrahtet. Der Leitungsquerschnitt beträgt 6 mm². Die Einbaueinheit ist anschlussfertig vorverdrahtet. 2 Kabelverschraubungen Typ V-Tec M20 sind zur Leitungseinführung im Lieferumfang enthalten. Es können an jeder Seite max. 3 Kabelverschraubungen M20 oder 1 Kabelverschraubung M25 montiert werden.

Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 70 x 170 mm

St P



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IKR12RW70170	reinweiß		1	**6288328**

Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals der entsprechenden Systemgröße.
Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichthaube ist abschließbar.

Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 90 x 170 mm

St P



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IKR12RW90170	reinweiß		1	**6288330**

Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals der entsprechenden Systemgröße.
Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichthaube ist abschließbar.

Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 70 x 210 mm

St P



Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IKR12RW70210	reinweiß		1	**6288334**

Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals der entsprechenden Systemgröße.
Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichthaube ist abschließbar.

St P

Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 90 x 210 mm

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
IKR12RW90210	reinweiß	1	**6288336**



Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals der entsprechenden Systemgröße.
Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichthaube ist abschließbar.

CuZn 37

Schloss für IKR12

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
IKR12S	silber	1	**6288348**

Schloss für die Einbaueinheit IKR12 zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteeinbaukanäle.

Steckdoseneinheit AR45, 1-fach





Typ	SDE-RW D0RW1	SDE-RW D0GN1	SDE-RW D0RT1
Farbe	reinweiß	minzgrün	signalrot
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119401**	**6119402**	**6119403**

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 1-fach, Typ 71GD8-2.
- Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle.
- Abdeckrahmen AR45, 1-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß.

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach





Typ	SDE-RW D0RW2	SDE-RW D0GN2	SDE-RW D0RT2
Farbe	reinweiß	minzgrün	signalrot
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119407**	**6119408**	**6119409**

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 2-fach, Typ 71GD13
- Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 2-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach





Typ	SDE-RW D0RW3	SDE-RW D0GN3	SDE-RW D0RT3
Farbe	reinweiß	minzgrün	signalrot
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119414**	**6119415**	**6119413**

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

Steckdoseneinheit AR45, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation





Typ	SDE-RW D0RW1B	SDE-RW D0GN1B	SDE-RW D0RT1B
Farbe	reinweiß	minzgrün	signalrot
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119421**	**6119422**	**6119423**

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 1-fach, Typ 71GD8-2
- Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation





Typ	SDE-RW D0RW2B	SDE-RW D0GN2B	SDE-RW D0RT2B
Farbe	reinweiß	minzgrün	signalrot
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119427**	**6119428**	**6119429**

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 2-fach, Typ 71GD13
- Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 2-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation







Typ	SDE-RW D0RW3B	SDE-RW D0GN3B	SDE-RW D0RT3B
Farbe	reinweiß	minzgrün	signalrot
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119433**	**6119434**	**6119435**

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß

Steckdoseneinheiten

Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GDCEE16	graphitschwarz	1	6119483

Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5–poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A.
Lieferumfang:
- 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm
- 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik
- 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm
- 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene
- 1 CEE-Steckdose 16 A mit Montagezubehör

Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 32 A

PA



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
71GDCEE32	graphitschwarz	1	6119485

Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5–poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A.
Lieferumfang:
- 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm
- 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik
- 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm
- 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene
- 1 CEE-Steckdose 32 A mit Montagezubehör

Vorkonfektionierte Einbaueinheit für Datenanschlussmodule

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ A

PC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
DTE-RW G2A1	reinweiß	1	6119494

Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ A, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Einbaueinheit bestehend aus :
- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2A, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ C

PC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
DTE-RW G2C1	reinweiß	1	6119492

Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ C, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Einbaueinheit bestehend aus :
- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2C, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

PC

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ RM

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
DTE-RW G2RM1	reinweiß	1	**6119490**



Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ RM, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: OBO (Typ): ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.

Einbaueinheit bestehend aus :
- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2RM, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1-fach



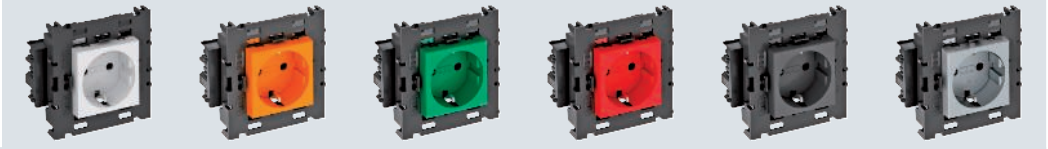

Typ	STD-D0C8 RW1	STD-D0C8 ROR1	STD-D0C8 MZGN1	STD-D0C8 SRO1	STD-D0C8 SWGR1	STD-D0C8 AL1
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120412**	**6120414**	**6120416**	**6120418**	**6120420**	**6120422**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach



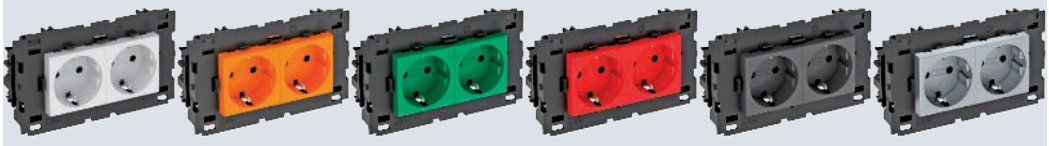

Typ	STD-D0C8 RW2	STD-D0C8 ROR2	STD-D0C8 MZGN2	STD-D0C8 SRO2	STD-D0C8 SWGR2	STD-D0C8 AL2
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120432**	**6120434**	**6120436**	**6120438**	**6120440**	**6120442**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3-fach



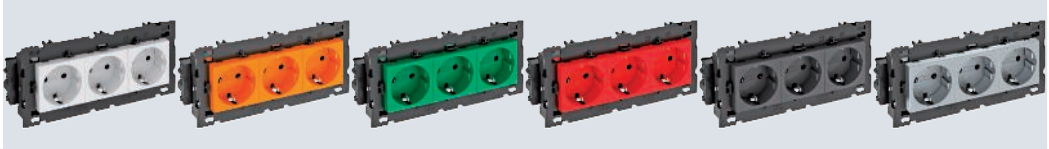

Typ	STD-D0C8 RW3	STD-D0C8 ROR3	STD-D0C8 MZGN3	STD-D0C8 SRO3	STD-D0C8 SWGR3	STD-D0C8 AL3
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120452**	**6120454**	**6120456**	**6120458**	**6120460**	**6120462**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

PC

Abdeckrahmen AR45-F1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-F1 RW	reinweiß	1	6119322
AR45-F1 SWGR	schwarzgrau	1	6119324
AR45-F1 AL	alu lackiert	1	6119326

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.



PC

Abdeckrahmen AR45-BF1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BF1 RW	reinweiß	1	6119332
AR45-BF1 SWGR	schwarzgrau	1	6119334
AR45-BF1 AL	alu lackiert	1	6119336

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.



PC

Abdeckrahmen AR45-BSF1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BSF1 RW	reinweiß	1	6119338
AR45-BSF1 SWGR	schwarzgrau	1	6119339
AR45-BSF1 AL	alu lackiert	1	6119340

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.



PC

Abdeckrahmen AR45-F2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-F2 RW	reinweiß	1	6119342
AR45-F2 SWGR	schwarzgrau	1	6119344
AR45-F2 AL	alu lackiert	1	6119346

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.



Abdeckrahmen AR45-BF2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

PC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BF2 RW	reinweiß	1	6119352
AR45-BF2 SWGR	schwarzgrau	1	6119354
AR45-BF2 AL	alu lackiert	1	6119356

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.

Abdeckrahmen AR45-BSF2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

PC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BSF2 RW	reinweiß	1	6119362
AR45-BSF2 SWGR	schwarzgrau	1	6119364
AR45-BSF2 AL	alu lackiert	1	6119366

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.

Abdeckrahmen AR45-F3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach

PC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-F3 RW	reinweiß	1	6119372
AR45-F3 SWGR	schwarzgrau	1	6119374
AR45-F3 AL	alu lackiert	1	6119376

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

PC



Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BF3 RW	reinweiß	1	6119382
AR45-BF3 SWGR	schwarzgrau	1	6119384
AR45-BF3 AL	alu lackiert	1	6119386

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

PC

Abdeckrahmen AR45-BSF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BSF3 RW	reinweiß	1	**6119387**
AR45-BSF3 SWGR	schwarzgrau	1	**6119388**
AR45-BSF3 AL	alu lackiert	1	**6119389**



Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

PC

Abdeckrahmen AR50, für Geräteeinbaudose 71GD6/11, 1-fach

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
AR50-F1 RW	reinweiß	1	**6119392**
AR50-F1 SWGR	schwarzgrau	1	**6119394**
AR50-F1 AL	alu lackiert	1	**6119396**



Frontrastender Abdeckrahmen für Einbaugeräte mit 50 mm Zentralplatte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zur Montage auf Geräteeinbaudose 71GD6, 71GD11 oder in Montageträger 71MTD.

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach



Typ	STD-D0C RW1	STD-D0C ROR1	STD-D0C MZGN1	STD-D0C SRO1	STD-D0C SWGR1	STD-D0C AL1
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120340**	**6120344**	**6120346**	**6120348**	**6120350**	**6120352**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach



Typ	STD-D0C RW2	STD-D0C ROR2	STD-D0C MZGN2	STD-D0C SRO2	STD-D0C SWGR2	STD-D0C AL2
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120362**	**6120364**	**6120366**	**6120368**	**6120370**	**6120372**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach



Typ	STD-D0C RW3	STD-D0C ROR3	STD-D0C MZGN3	STD-D0C SRO3	STD-D0C SWGR3	STD-D0C AL3
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120382**	**6120384**	**6120386**	**6120388**	**6120390**	**6120392**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1-fach



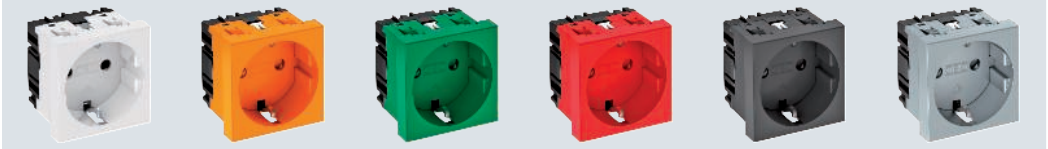

Typ	STD-D0 RW1	STD-D0 ROR1	STD-D0 MZGN1	STD-D0 SRO1	STD-D0 SWGR1	STD-D0 AL1
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120008**	**6120010**	**6120012**	**6120014**	**6120016**	**6120018**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach



Typ	STD-D0 RW2	STD-D0 ROR2	STD-D0 MZGN2	STD-D0 SRO2	STD-D0 SWGR2	STD-D0 AL2
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120022**	**6120024**	**6120026**	**6120028**	**6120030**	**6120032**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach



Typ	STD-D0 RW3	STD-D0 ROR3	STD-D0 MZGN3	STD-D0 SRO3	STD-D0 SWGR3	STD-D0 AL3
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120042**	**6120044**	**6120046**	**6120048**	**6120050**	**6120052**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach



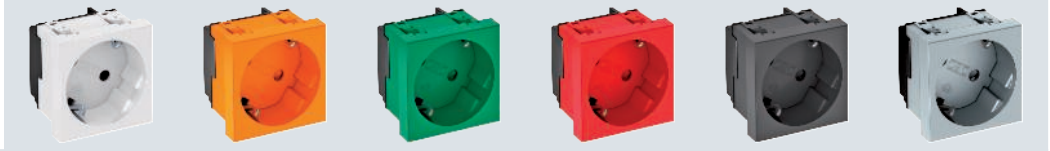

Typ	STD-D3S RW1	STD-D3S ROR1	STD-D3S MZGN1	STD-D3S SRO1	STD-D3S SWGR1	STD-D3S AL1
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120073**	**6120075**	**6120077**	**6120079**	**6120081**	**6120083**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach



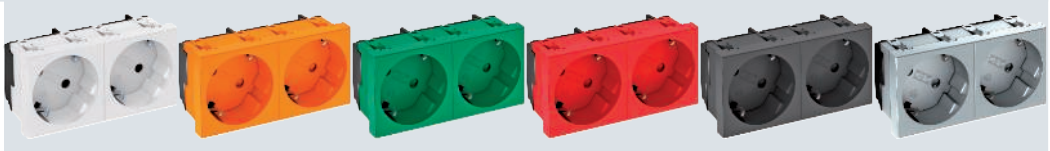

Typ	STD-D3S RW2	STD-D3S ROR2	STD-D3S MZGN2	STD-D3S SRO2	STD-D3S SWGR2	STD-D3S AL2
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120103**	**6120105**	**6120107**	**6120109**	**6120111**	**6120114**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach



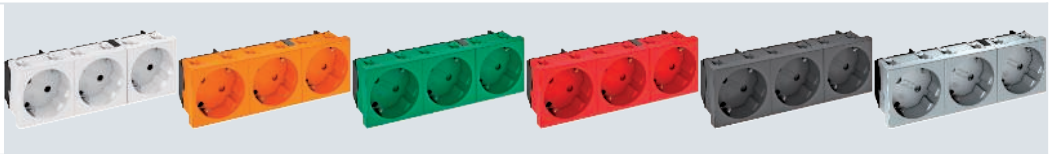

Typ	STD-D3S RW3	STD-D3S ROR3	STD-D3S MZGN3	STD-D3S SRO3	STD-D3S SWGR3	STD-D3S AL3
Farbe	reinweiß	reinorange	minzgrün	signalrot	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	**6120123**	**6120125**	**6120127**	**6120129**	**6120131**	**6120133**

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

USB-Ladegerät, Modul 45

USB-Ladegerät



Typ	MTG-2UC2.1 RW1	MTG-2UC2.1 SWGR1	MTG-2UC2.1 AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6105300**	**6105302**	**6105304**

PC Polycarbonat

USB-Ladegerät mit zwei USB Typ A-Buchsen, für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, maximaler Ladestrom 1x 2100 mA oder 2x 1050 mA.

Potentialausgleichdose

Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade





Typ	PAD-ID6 RW1	PAD-ID6 SWGR1	PAD-ID6 AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6120003**	**6120001**	**6120005**

PC Polycarbonat

Potentialausgleichdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM



Typ	DTG-2RM RW1	DTG-2RM SWGR1	DTG-2RM AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119292**	**6119294**	**6119296**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM



Typ	DTS-2RM RW1	DTS-2RM SWGR1	DTS-2RM AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119298**	**6119300**	**6119302**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C



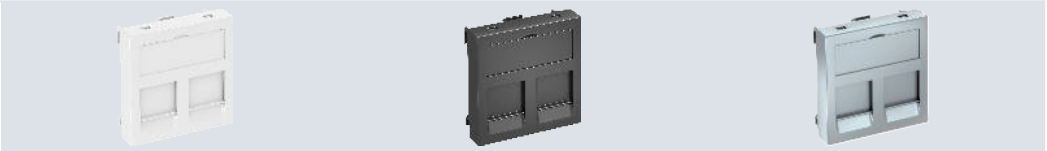



Typ	DTG-2C RW1	DTG-2C SWGR1	DTG-2C AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119214**	**6119216**	**6119218**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C





Typ	DTS-2C RW1	DTS-2C SWGR1	DTS-2C AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119250**	**6119252**	**6119254**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A





Typ	DTG-2A RW1	DTG-2A SWGR1	DTG-2A AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119202**	**6119204**	**6119206**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A





Typ	DTS-2A RW1	DTS-2A SWGR1	DTS-2A AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119238**	**6119240**	**6119242**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B



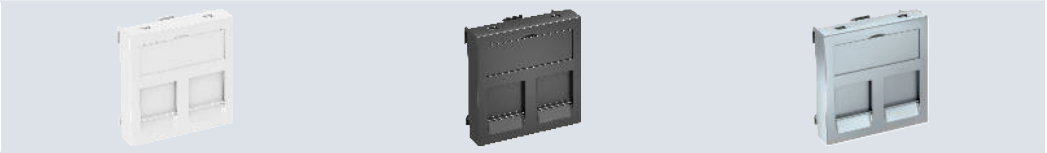



Typ	DTG-2B RW1	DTG-2B SWGR1	DTG-2B AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119208**	**6119210**	**6119212**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B



Typ	DTS-2B RW1	DTS-2B SWGR1	DTS-2B AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119244**	**6119246**	**6119248**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber





Typ	DTG-02C RW1	DTG-02C SWGR1	DTG-02C AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119280**	**6119282**	**6119284**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber





Typ	DTS-02C RW1	DTS-02C SWGR1	DTS-02C AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119286**	**6119288**	**6119290**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP



Typ	DTG-2EP RW1	DTG-2EP SWGR1	DTG-2EP AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119232**	**6119234**	**6119236**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP



Typ	DTS-2EP RW1	DTS-2EP SWGR1	DTS-2EP AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119268**	**6119270**	**6119272**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F



Typ	DTG-2F RW1	DTG-2F SWGR1	DTG-2F AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119220**	**6119222**	**6119224**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F



Typ	DTS-2F RW1	DTS-2F SWGR1	DTS-2F AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119256**	**6119258**	**6119260**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA





Typ	DTG-2PA RW1	DTG-2PA SWGR1	DTG-2PA AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119226**	**6119228**	**6119230**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ PA hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA



Typ	DTS-2PA RW1	DTS-2PA SWGR1	DTS-2PA AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119262**	**6119264**	**6119266**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ PA hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE





Typ	DTG-02LE RW1	DTG-02LE SWGR1	DTG-02LE AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6119304**	**6119306**	**6119308**

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ LE ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 und Lexcom 500.

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ LE hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechniklösung KAT6

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 G	1	**6117329**



Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.

Anschlussmodul Kat. 6A, geschirmt, Keystone

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A G	1	**6117346**





Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Keystone Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2C und DTS-2C, Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.

Anschlussmodul Kat. 6A, ungeschirmt, Keystone

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A	1	**6117348**





Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Keystone Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2C und DTS-2C, Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss



Typ	MTG-HD S RW1	MTG-HD S SWGR1	MTG-HD S AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6104802**	**6104805**	**6104808**

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle und Installationssäulen ISSR..45 / ISSD..45 ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss



Typ	MTS-HD S RW1	MTS-HD S SWGR1	MTS-HD S AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6104814**	**6104817**	**6104820**

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel



Typ	MTG-HD F RW1	MTG-HD F SWGR1	MTG-HD F AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6104826**	**6104829**	**6104832**

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel



Typ	MTS-HD F RW1	MTS-HD F SWGR1	MTS-HD F AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6104838**	**6104841**	**6104844**

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel



Typ	MTS-U3A F RW1	MTS-U3A F SWGR1	MTS-U3A F AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6104934**	**6104937**	**6104940**

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel



Typ	MTG-U3A F RW1	MTG-U3A F SWGR1	MTG-U3A F AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6104922**	**6104925**	**6104928**

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss



Typ	MTS-U3A S RW1	MTS-U3A S SWGR1	MTS-U3A S AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6104886**	**6104889**	**6104892**

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0-Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss



Typ	MTG-U3A S RW1	MTG-U3A S SWGR1	MTG-U3A S AL1
Farbe	reinweiß	schwarzgrau	alu lackiert
Verp. Stück	1	1	1
Art.-Nr.	**6104874**	**6104877**	**6104880**

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0-Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

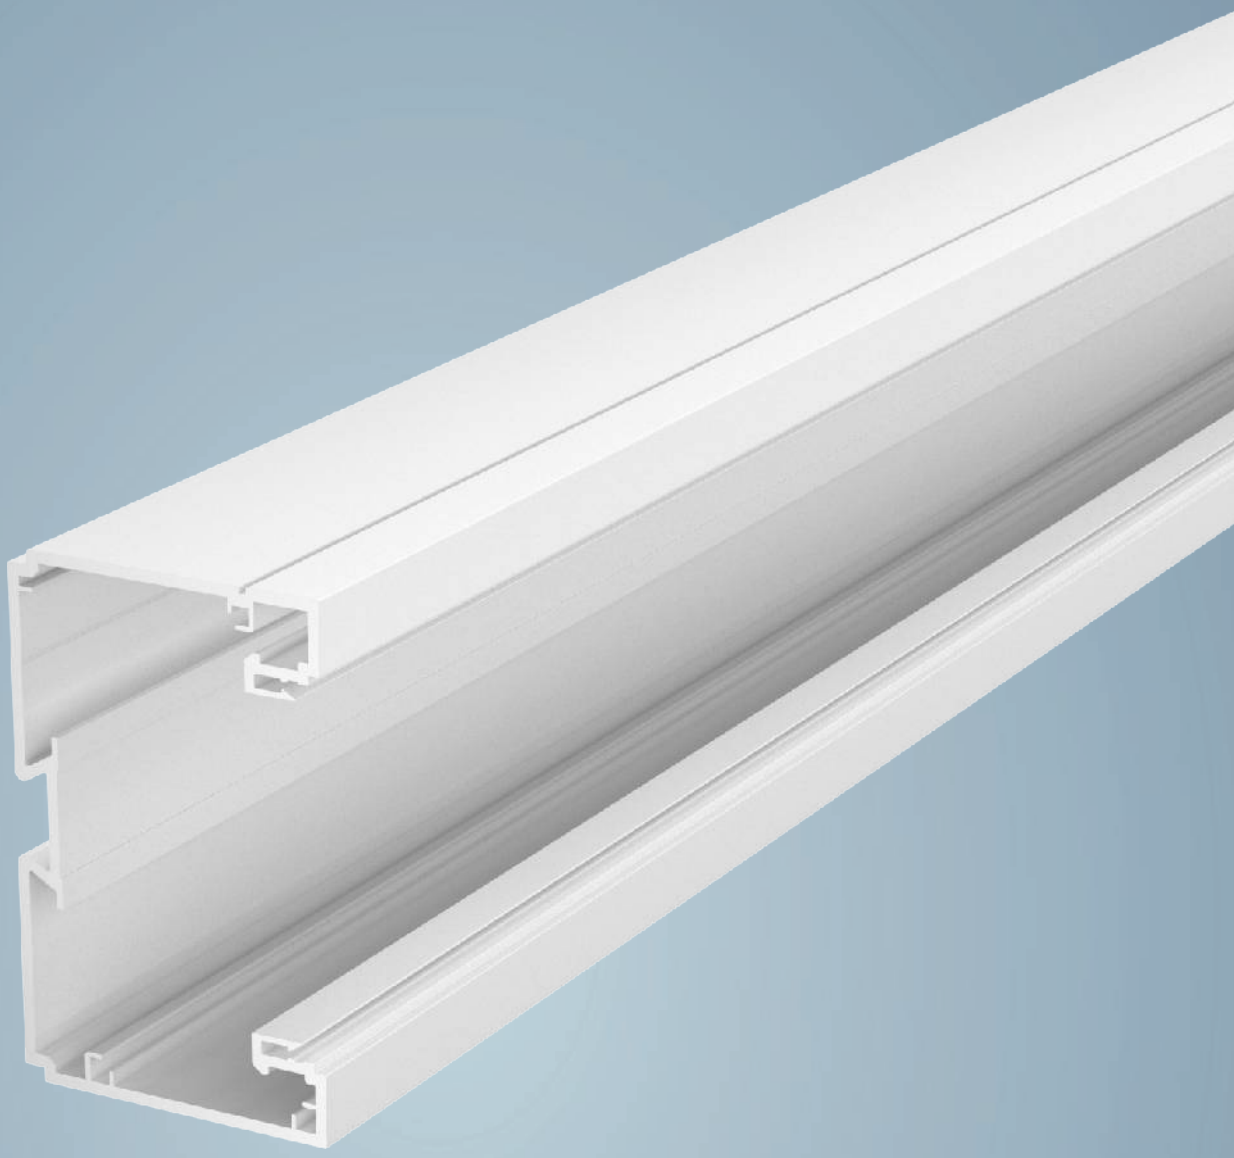

Geräteeinbaukanäle Signa Base Kunststoff

Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 110 mm 320

Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 130 mm 326

Geräteeinbaukanal Kunststoff, Kanalbreite 170 mm 328

Zubehör Geräteeinbaukanal Signa Base 330

Systemübersicht

Signa Base

1	Flachwinkel
2	Oberteil
3	Trennwand
4	Unterteil
5	Winkelverstellbares Außeneck
6	Kabelhalteklammer
7	Beschriftungsfeld Signa In
8	3-fach-Kanalsteckdose Signa In
9	2-fach-Kanalsteckdose Signa In
10	1-fach-Kanalsteckdose Signa In

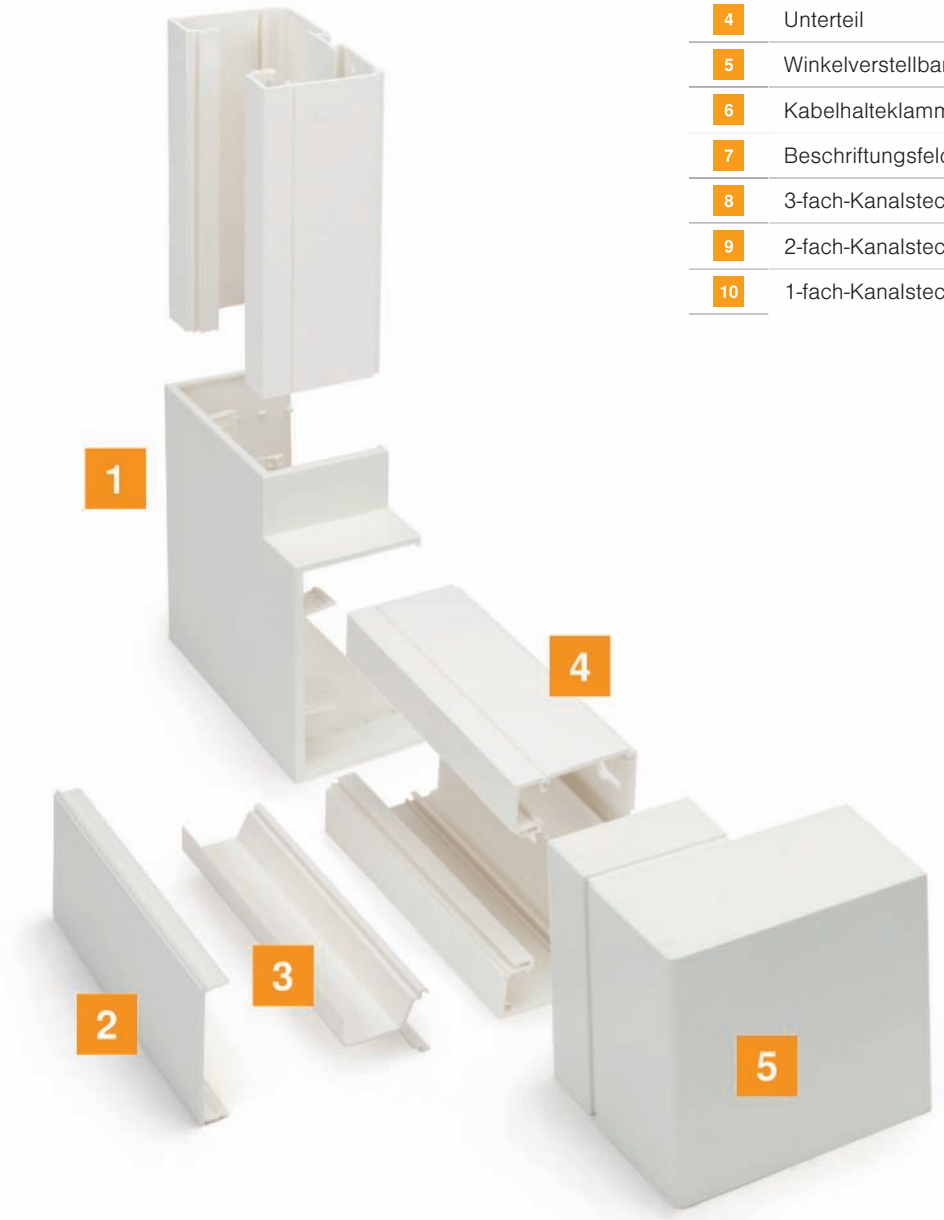

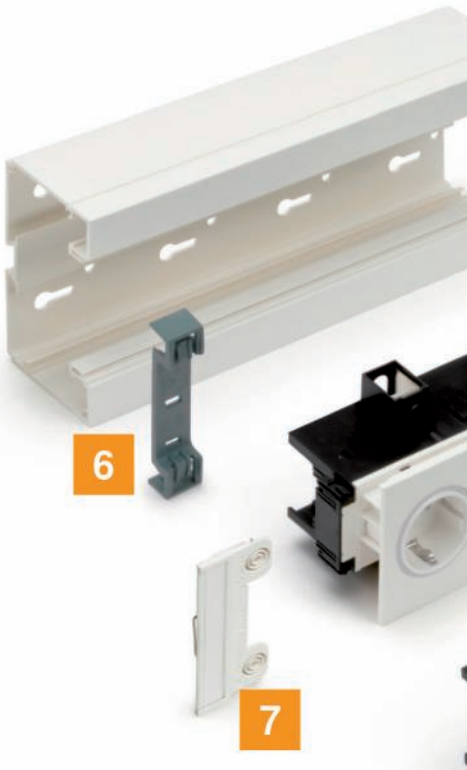

Abmessungen
- 70/110 mm
- 70/130 mm
- 70/170 mm

Technische Informationen
- Werkstoff PVC

11	Trägerplatte für Keystone Module mit 1-fach-Rahmen Modul 45-Rastverbindung
12	Farbringe Signa In
13	Kupplung
14	Stoßstellenabdeckung
15	Geräteeinbaudose (Multifunktion: Vordere Eckschalen abziehen – es entsteht ein Träger für Datendosen)
16	Datenblende Signa In für UAE
17	CEE-Geräteeinbaudose (Multifunktion: Doppel-Geräte-einbaudose für Flächenprogramme)
18	CEE-Flansch (für Geräte mit 70mm-Lochung)
19	CEE-Flansch (für Geräte mit 60mm-Lochung)
20	Winkelverstellbares Inneneck
21	Endstück
22	Wandabdeckrahmen

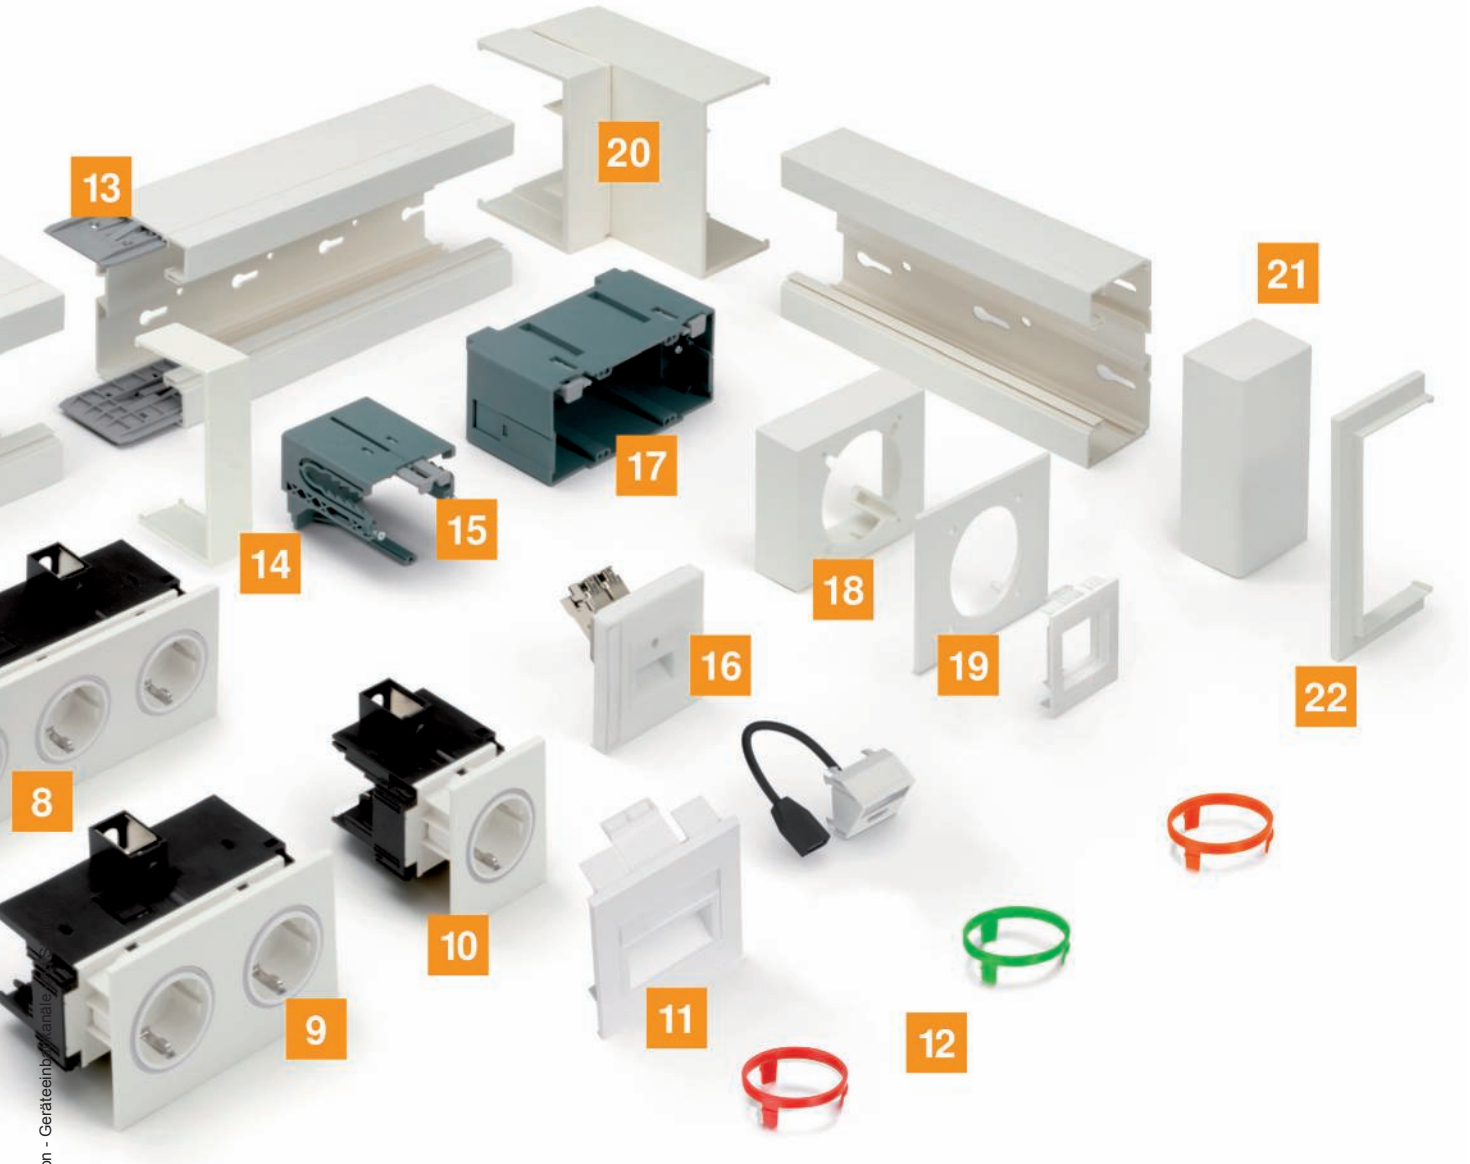

Geräteeinbaukanäle Signa Base 70110

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRK 70110 rws	reinweiß	2000	110	70	2	**6132722**
BRK 70110 cws	cremeweiß	2000	110	70	2	**6132721**

Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.

Kanalkupplung Signa Base KUP

PP



Typ	Länge mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK KUP gr	111	51,7	10	**6132798**

Kanalkupplung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.

Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach

PA





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD gr	blaugrau	71	68	66	10	**6133577**

Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.

Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD 2CEE gr	blaugrau	160	68	66	4	**6133579**

Geräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.

Oberteil Signa Base OT 700802

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRK 700802 rws	reinweiß	2000	79,4	14	2	**6132736**
BRK 700802 cws	cremeweiß	2000	79,4	14	2	**6132735**

Oberteil zum Verschließen des Geräteeinbaukanals Signa Base.

PC/ ABS

Außeneck Signa Base AE 70110

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK AE70110 rws	reinweiß	119	137	120	1	**6132741**
BRK AE70110 cws	cremeweiß	119	137	120	1	**6132740**

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Flachwinkel Signa Base FW 70110

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK FW70110 rws	reinweiß	160	160	74	1	**6132763**
BRK FW70110 cws	cremeweiß	160	160	74	1	**6132762**

Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Inneneck Signa Base IE 70110

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK IE70110 rws	reinweiß	120	120	143	1	**6132751**
BRK IE70110 cws	cremeweiß	120	120	143	1	**6132750**

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Endstück Signa Base ES 70110

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK ES70110 rws	reinweiß	34	117	73	1	**6132776**
BRK ES70110 cws	cremeweiß	34	117	73	1	**6132775**

Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PA

Kabelhalteklammer Signa Base HK

Typ	Länge mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SB HK	91	19	10	**6132799**

Kabelhalteklammer für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



Geräteeinbaukanäle Signa Base 70130

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRK 70130 rws	reinweiß	2000	130	70	2	**6132726**
BRK 70130 cws	cremeweiß	2000	130	70	2	**6132725**
BRK 70130 lgr	lichtgrau	2000	130	70	2	**6132727**

Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.

Kanalkupplung Signa Base KUP

PP



Typ	Länge mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK KUP gr	111	51,7	10	**6132798**

Kanalkupplung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.

Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD gr	blaugrau	71	68	66	10	**6133577**

Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.

Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD 2CEE gr	blaugrau	160	68	66	4	**6133579**

Geräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.

Oberteil Signa Base OT 700802

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRK 700802 rws	reinweiß	2000	79,4	14	2	**6132736**
BRK 700802 cws	cremeweiß	2000	79,4	14	2	**6132735**
BRK 700802 lgr	lichtgrau	2000	79,4	14	2	**6132737**

Oberteil zum Verschließen des Geräteeinbaukanals Signa Base.

PC/ ABS

Außeneck Signa Base AE 70130

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK AE70130 rws	reinweiß	119	137	140	1	6132744
BRK AE70130 cws	cremeweiß	119	137	140	1	6132743
BRK AE70130 lgr	lichtgrau	119	137	140	1	6132745

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Flachwinkel Signa Base FW 70130

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK FW70130 rws	reinweiß	180	180	74	1	6132766
BRK FW70130 cws	cremeweiß	180	180	74	1	6132765
BRK FW70130 lgr	lichtgrau	180	180	74	1	6132767

Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Inneneck Signa Base IE 70130

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK IE70130 rws	reinweiß	120	143	140	1	6132753
BRK IE70130 cws	cremeweiß	120	143	140	1	6132752
BRK IE70130 lgr	lichtgrau	120	143	140	1	6132754

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Endstück Signa Base ES 70130

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK ES70130 rws	reinweiß	34	137	73	1	6132778
BRK ES70130 cws	cremeweiß	34	137	73	1	6132777
BRK ES70130 lgr	lichtgrau	34	137	73	1	6132779

Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PA

Kabelhalteklammer Signa Base HK

Typ	Länge mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SB HK	91	19	10	6132799

Kabelhalteklammer für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



Geräteeinbaukanäle Signa Base 70170

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRK 70170 rws	reinweiß	2000	170	70	2	**6132731**
BRK 70170 cws	cremeweiß	2000	170	70	2	**6132730**
BRK 70170 lgr	lichtgrau	2000	170	70	2	**6132732**

Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.

Kanalkupplung Signa Base KUP

PP



Typ	Länge mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK KUP gr	111	51,7	10	**6132798**

Kanalkupplung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.

Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD gr	blaugrau	71	68	66	10	**6133577**

Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.

Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD 2CEE gr	blaugrau	160	68	66	4	**6133579**

Geräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.

Oberteil Signa Base OT 700802

PVC



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRK 700802 rws	reinweiß	2000	79,4	14	2	**6132736**
BRK 700802 cws	cremeweiß	2000	79,4	14	2	**6132735**
BRK 700802 lgr	lichtgrau	2000	79,4	14	2	**6132737**

Oberteil zum Verschließen des Geräteeinbaukanals Signa Base.

PC/ ABS

Außeneck Signa Base AE 70170

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK AE70170 rws	reinweiß	118	137	180	1	**6132748**
BRK AE70170 cws	cremeweiß	118	137	180	1	**6132747**
BRK AE70170 lgr	lichtgrau	118	137	180	1	**6132749**

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Flachwinkel Signa Base FW 70170

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK FW70170 rws	reinweiß	220	220	74	1	**6132770**
BRK FW70170 cws	cremeweiß	220	220	74	1	**6132769**
BRK FW70170 lgr	lichtgrau	220	220	74	1	**6132771**

Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Inneneck Signa Base IE 70170

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK IE70170 rws	reinweiß	120	143	180	1	**6132756**
BRK IE70170 cws	cremeweiß	120	143	180	1	**6132755**
BRK IE70170 lgr	lichtgrau	120	143	180	1	**6132757**

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PC/ ABS

Endstück Signa Base ES 70170

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK ES70170 rws	reinweiß	34	180	73	1	**6132781**
BRK ES70170 cws	cremeweiß	34	180	73	1	**6132780**
BRK ES70170 lgr	lichtgrau	34	180	73	1	**6132782**

Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



PA

Kabelhalteklammer Signa Base HK

Typ	Länge mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SB HK	91	19	10	**6132799**

Kabelhalteklammer für den Geräteeinbaukanal Signa Base.



Stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70110

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK SSA70110 rws	reinweiß	35	117	73	1	**6132788**
BRK SSA70110 cws	cremeweiß	35	117	73	10	**6132787**

Stoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.

Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70130

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK SSA70130 rws	reinweiß	35	137	73	1	**6132791**
BRK SSA70130 cws	cremeweiß	35	137	73	1	**6132790**
BRK SSA70130 lgr	lichtgrau	35	137	73	1	**6132792**

Stoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.

Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70170

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK SSA70170 rws	reinweiß	35	177	73	1	**6132795**
BRK SSA70170 cws	cremeweiß	35	177	73	1	**6132794**
BRK SSA70170 lgr	lichtgrau	35	177	73	1	**6132796**

Stoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.

Kanalkupplung

Kanalkupplung Signa Base KUP

PP



Typ	Länge mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK KUP gr	111	51,7	10	**6132798**

Kanalkupplung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.

Kabelhalteklammer

Kabelhalteklammer Signa Base HK

PA



Typ	Länge mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SB HK	91	19	10	**6132799**

Kabelhalteklammer für den Geräteeinbaukanal Signa Base.

PVC

Trennwand BRK TW

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRK TW	reinweiß	2000	39	45	2	**6133610**

Trennwand für Geräteeinbaukanäle. Zum Aufrasten auf ein 35-mm-Hutschienenprofil.



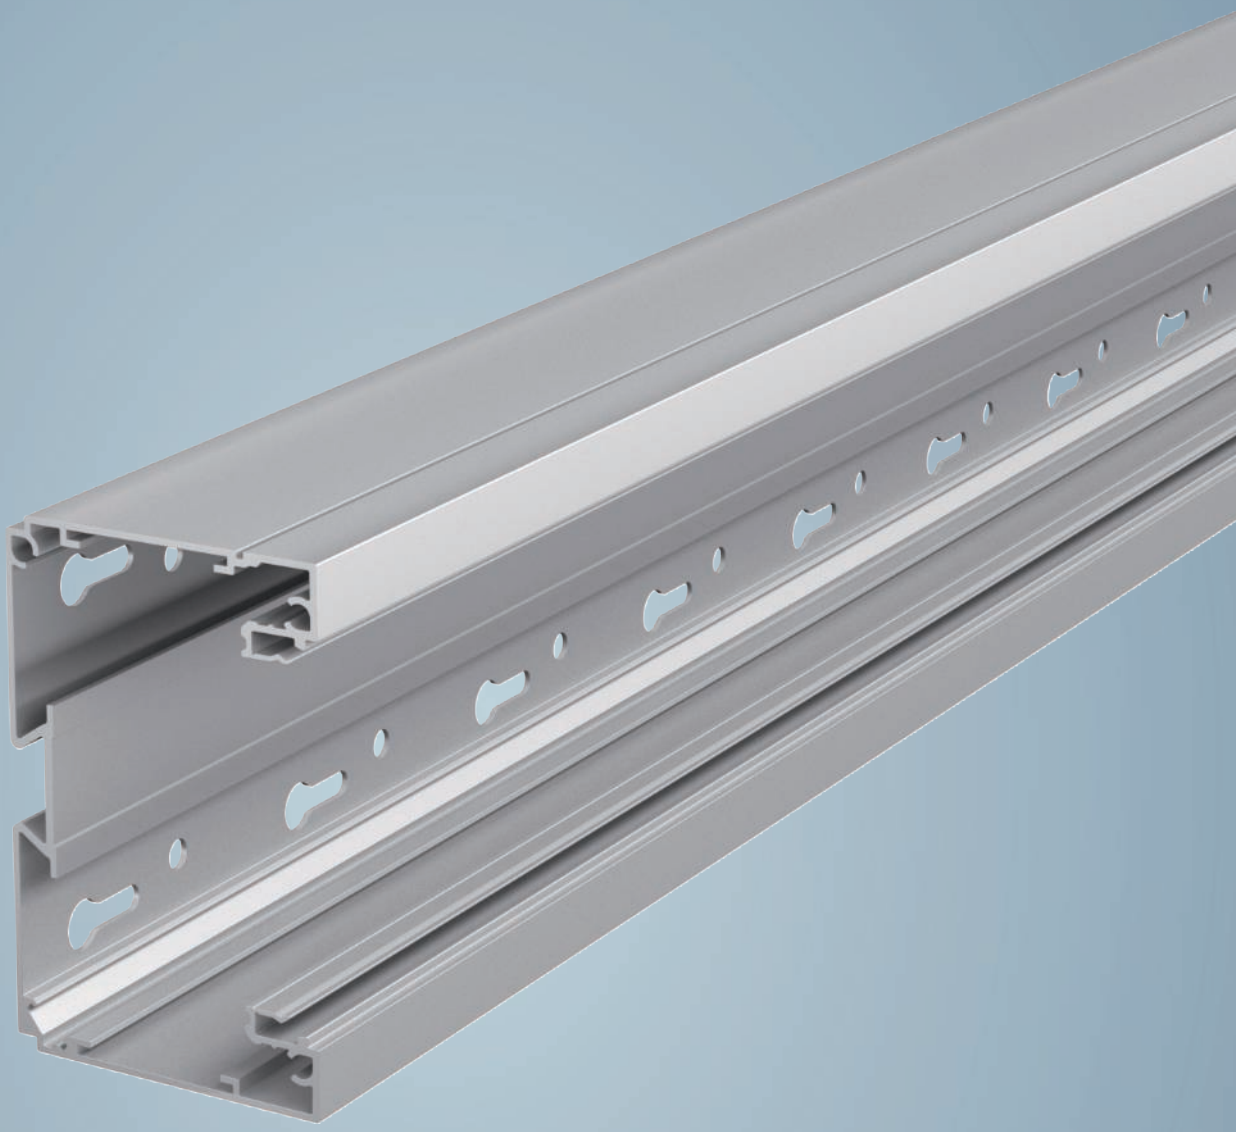

Geräteeinbaukanäle Signa Style Aluminium

Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 110 mm 332

Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 130 mm 338

Geräteeinbaukanal Aluminium, Kanalbreite 170 mm 342

Zubehör Signa Style 346

Geräteeinbaukanal Signa Style, Kanalbreite 110, Kanalhöhe 70

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BRA 70110 EL	eloxiert	2000		2	**6133260**

Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliiert.

Kupplungsstift

St FS





Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA KS	50	5	5		100	**6133621**

Verbindungsstifte zum direkten Verbinden von Kanalunterteilen. Passend für die Kanalsysteme Signa Style, Compact Data und Profila Data.

Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD gr	blaugrau	71	68	66		10	**6133577**

Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.

Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD 2CEE gr	blaugrau	160	68	66		4	**6133579**

Geräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.

Oberteil BRA OT 80

Alu EL





Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
BRA OT 80 EL	2000	79	14		2	**6133267**

Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Signa Style.

Alu EL

Außeneck BRA AE 70110

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA AE70110 EL	eloxiert	155	1	**6133271**

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.



Alu EL

Oberteil BRA OT AE 80

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA OT 80 AE EL	eloxiert	200	1	**6133266**

Oberteil zum Verschließen des Außenecks des Geräteeinbaukanals Signa Style.





Alu EL

Flachwinkel BRA FW 70110 fallend

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA FWF70110 EL	eloxiert	270	1	**6133286**

Flachwinkel fallend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.



Alu EL

Flachwinkel BRA FW 70110 steigend

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA FWS70110 EL	eloxiert	270	1	**6133281**

Flachwinkel steigend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.



Alu EL

Oberteil BRA OT FW 80

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA OT 80 FW EL	eloxiert	280	1	**6133268**

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels des Geräteeinbaukanals Signa Style.



Inneneck BRA IE 70110

Alu EL





Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA IE70110 EL	eloxiert	155	1	**6133276**

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.

Endstück BRA ES 70110

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA ES70110 EL	eloxiert	1	**6133291**

Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Style.

Trennwand BRA TW Stahl

St FS



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRA TW Stahl	bandverzinkt	1000	30	**6133178**

Trennwand für den Geräteeinbaukanal Signa Style. Zur Unterteilung des Kanalsystems in 2 gleichgroße Kammern.

Geräteeinbaukanal Signa Style, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BRA 70130 EL	eloxiert	2000		2	**6133261**

Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliiert.

Kupplungsstift

St FS





Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA KS	50	5	5		100	**6133621**

Verbindungsstifte zum direkten Verbinden von Kanalunterteilen. Passend für die Kanalsysteme Signa Style, Compact Data und Profila Data.

Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD gr	blaugrau	71	68	66		10	**6133577**

Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.

Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD 2CEE gr	blaugrau	160	68	66		4	**6133579**

Geräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.

Oberteil BRA OT 80

Alu EL





Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
BRA OT 80 EL	2000	79	14		2	**6133267**

Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Signa Style.

Alu EL

Außeneck BRA AE 70130

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA AE70130 EL	eloxiert	155	1	**6133272**

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.





Alu EL

Oberteil BRA OT AE 80

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA OT 80 AE EL	eloxiert	200	1	**6133266**

Oberteil zum Verschließen des Außenecks des Geräteeinbaukanals Signa Style.





Alu EL

Flachwinkel BRA FW 70130 fallend

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA FWF70130 EL	eloxiert	270	1	**6133287**

Flachwinkel fallend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.



Alu EL

Flachwinkel BRA FW 70130 steigend

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA FWS70130 EL	eloxiert	270	1	**6133282**

Flachwinkel steigend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.



Alu EL

Oberteil BRA OT FW 80

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA OT 80 FW EL	eloxiert	280	1	**6133268**

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels des Geräteeinbaukanals Signa Style.



Inneneck BRA IE 70130

Alu EL





Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA IE70130 EL	eloxiert	155	1	**6133277**

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.

Endstück BRA ES 70130

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA ES70130 EL	eloxiert	1	**6133292**

Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Style.

Trennwand BRA TW Stahl

St FS



Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRA TW Stahl	bandverzinkt	1000	30	**6133178**

Trennwand für den Geräteeinbaukanal Signa Style. Zur Unterteilung des Kanalsystems in 2 gleichgroße Kammern.

Geräteeinbaukanal Signa Style, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70

Alu EL





Typ	Ober-fläche	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BRA 70170 EL	eloxiert	2000		2	**6133262**

Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliiert.

Kupplungsstift

St FS





Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA KS	50	5	5		100	**6133621**

Verbindungsstifte zum direkten Verbinden von Kanalunterteilen. Passend für die Kanalsysteme Signa Style, Compact Data und Profila Data.

Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD gr	blaugrau	71	68	66		10	**6133577**

Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.

Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD 2CEE gr	blaugrau	160	68	66		4	**6133579**

Geräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.

Oberteil BRA OT 80

Alu EL





Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
BRA OT 80 EL	2000	79	14		2	**6133267**

Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Signa Style.

Alu EL

Außeneck BRA AE 70170

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA AE70170 EL	eloxiert	155	1	**6133273**

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.





Alu EL

Oberteil BRA OT AE 80

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA OT 80 AE EL	eloxiert	200	1	**6133266**

Oberteil zum Verschließen des Außenecks des Geräteeinbaukanals Signa Style.





Alu EL

Flachwinkel BRA FW 70170 fallend

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA FWF70170 EL	eloxiert	270	1	**6133288**

Flachwinkel fallend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.



Alu EL

Flachwinkel BRA FW 70170 steigend

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA FWS70170 EL	eloxiert	270	1	**6133283**

Flachwinkel steigend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.



Alu EL

Oberteil BRA OT FW 80

Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA OT 80 FW EL	eloxiert	280	1	**6133268**

Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels des Geräteeinbaukanals Signa Style.



Inneneck BRA IE 70170

Alu EL





Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA IE70170 EL	eloxiert	155	1	**6133278**

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.

Endstück BRA ES 70170

Alu EL



Typ	Ober-fläche	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA ES70170 EL	eloxiert	1	**6133293**

Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Style.

Trennwand BRA TW Stahl

St FS





Typ	Ober-fläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
BRA TW Stahl	bandverzinkt	1000	30	**6133178**

Trennwand für den Geräteeinbaukanal Signa Style. Zur Unterteilung des Kanalsystems in 2 gleichgroße Kammern.

Erdungsklemme

Erdungsklammer BRA ERD KL

St FS



Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA ERD KL	85	26	18	10	6133407

Erdungsklammer zur elektrischen Verbindung zwischen Unter- und Oberteil.

Erdungskupplung BRA ERD KUP

St FS





Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA ERD KUP	64	68	15	10	6133408

Erdungskupplung zur elektrischen Verbindung zwischen Unterteil und Unterteil.

Erdungsbrücke

Erdungsbrücke BRA EB

St FS



Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA EB	50	10	10	10	6133616

Erdungsbrücke zur elektrischen Verbindung zwischen Unterteil und Unterteil.

Erdungsklemme

Erdungsclip BRA ERD VB TW

St FS



Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA ERD VB TW	40	4	6	20	6133562

Erdungsclip zur elektrischen Verbindung zwischen Trennwand und Trennwand.

Erdungsklemme BRA ERD KL TW

A2 2B



Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA ERD KL TW	77	96	40	100	6133615

Erdungsklemme zur elektrischen Verbindung zwischen Trennwand und Trennwand, wenn ein Sprung überbrückt werden muss.

Cu

Erdungslitze BRA ERDL FL

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRA ERDL FL	250	10	**6133564**

Erdungslitze 250 mm mit Flachstecker und Steckverteiler.

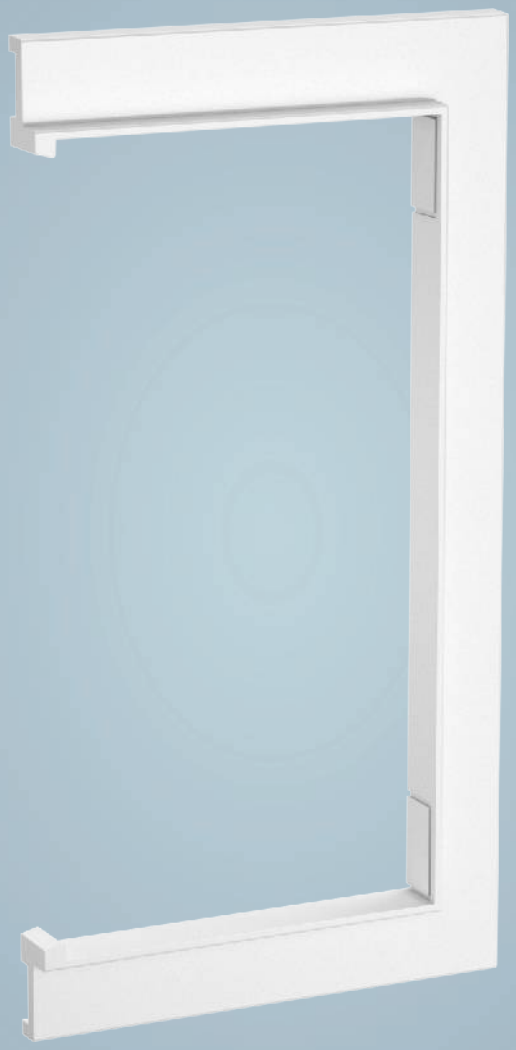

Zubehör Geräteeinbaukanäle Signa Base und Signa Style

Zubehör Geräteeinbaukanäle Signa Base und Signa Style 350

Wandabschlussblende

Wandabschlussblende BRK WA 70

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK WA70110 rws	reinweiß	10	140	84	1	**6133641**
BRK WA70130 rws	reinweiß	10	160	84	1	**6132801**
BRK WA70170 rws	reinweiß	10	200	84	1	**6132802**

Wandabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung durch eine Wand.

Befestigungskonsolen, Montagezubehör für Geräteeinbaukanäle

Befestigungskonsolen

St FS



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Art.-Nr.
BKN50 80	53-83 mm	1	**6288001**
BKN75 125	78-127 mm	1	**6288003**
BKN120 205	120-205 mm	1	**6288005**
BKN200 350	198-351 mm	1	**6288007**

Befestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

Profilverbinder horizontal

PP



Typ	Länge mm	Anzahl Profile	Verp. Stück	Art.-Nr.
PV N3 50H	50	2	1	**6288100**
PV N3 75H	75	3	1	**6288102**
PV N3 100H	100	4	1	**6288104**
PV N3 125H	125	5	1	**6288106**
PV N3 150H	150	6	1	**6288108**
PV N3 175H	175	7	1	**6288110**
PV N3 200H	200	8	1	**6288112**
PV N3 225H	225	9	1	**6288114**
PV N3 250H	250	10	1	**6288116**
PV N3 275H	275	11	1	**6288118**
PV N3 300H	300	12	1	**6288120**

Profilverbinder horizontal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen. Der Profilverbinder wird mit dem Spannbügel Typ SP3 auf der Befestigungskonsole montiert.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

Spannbügel

St FS



Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
SP3	10	**6279800**

Spannbügel zur Auflagenarretierung zwischen Konvektionsgitter und der Befestigungskonsole.

Passend zu Befestigungskonsolen für Fensterbankdicke 23,5 mm.

PP

Profilverbinder vertikal

Typ	Länge mm	Anzahl Profile	Verp. Stück	Art.-Nr.
PVV N2 150	150	6	1	**6288034**
PVV N2 475	475	19	1	**6288044**
PVV N2 500	500	20	1	**6288084**
PVV N2 600	600	24	1	**6288050**
PVV N2 625	625	25	1	**6288052**
PVV N2 700	700	28	1	**6288058**
PVV N2 800	800	32	1	**6288090**
PVV N2 875	875	35	1	**6288066**



Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

St

Bodenhalter

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
BVL	1	**6288180**





Die Bodenhalterung BVL dient der Befestigung von vertikalen Profilverbindern Typ PVV N2... am Boden.

Alu EL

Konvektionsgitterprofil

Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
KG2RW 2000	reinweiß	–	2000	2	**6287700**
KG2RW 3000	reinweiß	–	3000	3	**6287710**
KG2EL 3000	–	eloxiert	3000	3	**6287723**
KG2EL 2000	–	eloxiert	2000	2	**6287733**



Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.

St

Kupplungsstift 8VS4

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
8VS4	100	**6287810**



Kupplungsstift zur Verbindung von Konvektionsgitterprofilen.

Wandkonsolenadapter KSS70110

St FS



Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSS70110	130	107	17		1	**6133669**

Wandkonsolenadapter zur Montage der Geräteeinbaukanäle Signa Base (BRK 70110) und Signa Style (BRA 70110) an Befestigungskonsolen.

Wandkonsolenadapter KSS70130

St FS

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSS70130	130	122	17		1	**6133670**

Wandkonsolenadapter zur Montage der Geräteeinbaukanäle Signa Base (BRK 70130) und Signa Style (BRA 70130) an Befestigungskonsolen.

Wandkonsolenadapter KSS70170

St FS



Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSS70170	130	152	17		1	**6133671**

Wandkonsolenadapter zur Montage der Geräteeinbaukanäle Signa Base (BRK 70170) und Signa Style (BRA 70170) an Befestigungskonsolen.

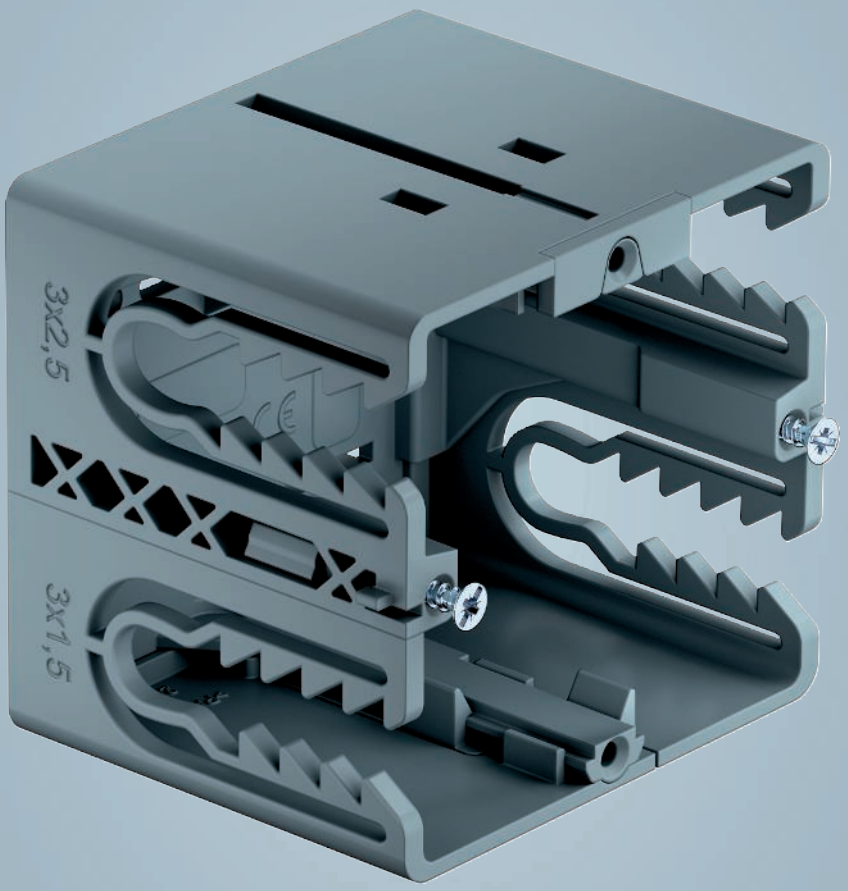
3x2,5
3x1,5

Einbaugeräte Signa Base und Signa Style

Einbaugeräte für Geräteeinbaukanäle Signa Base und Signa Style 356

Geräteeinbaudose SIGNA

Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach

PA



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD gr	blaugrau	71	68	66	10	**6133577**

Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.

Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach

PA





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD 2CEE gr	blaugrau	160	68	66	4	**6133579**

Geräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.

Kanalsteckdose 1-fach

Kanalsteckdose BRK 1-fach



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK 1STD rws	reinweiß	71	74	82	1	**6121004**

1-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 4 Kanalsteckdosen verbunden werden) 16 A/250 V~.

Kanalsteckdose 2-fach

Kanalsteckdose BRK 2-fach



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK 2STD rws	reinweiß	71	140	82	1	**6121014**
BRK 2STD cws	cremeweiß	71	140	82	1	**6121012**
BRK 2STD agr	anthrazitgrau	71	140	82	1	**6121016**

2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V.

Kanalsteckdose BRK 2-fach





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK 2STD rwsrt	reinweiß	71	140	82	1	**6121020**
BRK 2STD cwsrt	cremeweiß	71	140	82	1	**6121018**

2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden), 16 A/250 V~.

Kanalsteckdose 3-fach

Kanalsteckdose BRK 3-fach

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK 3STD rws	reinweiß	71	206	82	1	**6121032**
BRK 3STD cws	cremeweiß	71	206	82	1	**6121026**

3-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.



Kanalsteckdose BRK 3-fach

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK 3STD rwsrt	reinweiß	71	206	82	1	**6121036**

3-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende mit roten Kennzeichnungsringen (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.



Kennzeichnungsringe

PC/ ABS

Farbring BRK-FR/SAI-FR

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK FR trans	–	10	**6121051**
BRK FR rot	feuerrot	10	**6121052**
BRK FR gn	gelbgrün	10	**6121053**
SAI FR or	reinorange	10	**6121054**

Signa In Farbringe zur Kennzeichnung spezieller Stromkreise. Erhältlich in den Farben Rot, Grün und Orange. Zum Austausch der transluzenten Markierungsringe der Kanalsteckdosen Signa In.



Beschriftungsfeld

PC/ ABS

Beschriftungsfeld BRK BSF

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK BSF rws	reinweiß	8	80	33	10	**6121064**
BRK BSF cws	cremeweiß	8	80	33	10	**6121062**
BRK BSF agr	anthrazitgrau	8	80	33	10	**6121066**

Signa In Beschriftungsfeld vertikal, wird seitlich in den Blendrahmen der Kanalsteckdosen Signa In eingerastet.

Flansch

PC/ ABS

CEE-Flansch BRK CEE FL

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK CEE FL rws	reinweiß	25	120	95	1	**6121124**
BRK CEE FL cws	cremeweiß	25	120	95	1	**6121122**

CEE-Flansch für CEE-Geräte mit 70-mm-Lochung passend für Geräteeinbaukanal Signa Base.





Flansch

Geräteblenden BRK BL CEE

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK BL CEE rws	reinweiß	120	95	10	1	**6133591**

Geräteblende zum Abdecken von CEE-Steckdosen für das Kanalsystem Signa Base.

Tragring-Installation

Datendose BRK GD UAE

Alu FS

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK GD UAE	60	70	40	1	**6121072**

UAE Cat. 6 A ISO 8/8 Anschlussdose mit abbrechbarem Tragring für Stegversion. 2 Anschlüsse. Erfüllt die höchsten übertragungstechnischen Produktanforderungen gemäß ISO/IEC 11 801:2011-06 für 500 MHz Bandbreite (10 Gbit/s). Zentralplatte nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden.

Datenblende DB

PC/ABS

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DB 2 rws	reinweiß	11	80	82	1	**6121075**

Signa In Datenblende 80 x 80 mm für Cat. 6-Datengeräte mit 2 Auslässen, optisch passend zu den Kanalsteckdosen Signa In. 2-teilige Abdeckung/Blende, bestehend aus Blende/Rahmen und Zentralplatte.

Rast-Installation

Keystone-Träger BRK-Key A45

PC/ABS



Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK Key A45 rws	reinweiß	20	45	45	1	**6121084**
BRK Key A45 cws	cremeweiß	20	45	45	1	**6121082**
BRK Key A45 agr	anthrazitgrau	20	45	45	1	**6121086**

Trägerplatte (inkl. Beschriftungsfeld und Schrägauslass) für Keystone-Module. Breite der Öffnung: 14,9 mm; Höhe der Öffnung: 19,4 mm

Keystone-Träger BRK-Key B45

PC/ABS

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK Key B45 rws	reinweiß	20	45	45	1	**6121090**
BRK Key B45 agr	anthrazitgrau	20	45	45	1	**6121092**

Trägerplatte (inkl. Beschriftungsfeld und Schrägauslass) für Keystone-Module. Breite der Öffnung: 14,9 mm; Höhe der Öffnung: 20,2 mm

PC/ ABS

1-fach Rahmen BRK

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK CF1 M45 rws	reinweiß	28	66	80	1	**6121104**
BRK CF1 M45 cws	cremeweiß	28	66	80	1	**6121102**
BRK CF1 M45 agr	anthrazitgrau	28	66	80	1	**6121106**

Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).



PC/ ABS

2-fach Rahmen BRK

Typ	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK CF2 M45 rws	reinweiß	110	80	1	**6121108**

Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).





PC/ ABS

3-fach Rahmen BRK

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK CF3 M45 rws	reinweiß	28	200	80	1	**6121110**

Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).



Einbaueinheit SIGNA

PP

Automateneinbaueinheit BRK AEE3-1

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BRK AEE3-1	lichtgrau	406	70	59	1	**6133602**

Automateneinbaueinheit mit 3 Teilungseinheiten zum Einbau von Sicherungsautomaten.

PC

Klarsichtabdeckung BRK D AEE

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BK D AEE rws	reinweiß	245	83	45	1	**6133597**

Klarsichtabdeckung für Automateneinbaueinheit.

Verzeichnisse

	Prüfzeichen	362
	Piktogrammerklärung	364
	Alphabetisches Verzeichnis	368
	Nummerisches Verzeichnis	374
	Typenverzeichnis	378
	Aktuelle Verkaufs- und Lieferbedingungen unter www.obo.de/vlb	

Prüfzeichen

	American Bureau of Shipping, USA
	AENOR, Producto Certificado, Spanien
	STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Polen
	Blitzstrom geprüft
	Blitzstrom geprüft Klasse H (100kA)
	CEBEC, Belgien
	Canadian Standards Association, Kanada
	DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol, Dänemark
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
	Det Norske Veritas
	ENEC Österreich
	ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
	ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV, Tschechische Republik
FI	FIMKO, Finnland
	Forschungs- und Materialprüfungsanstalt, Deutschland
	Russland, GOST The State Committee for Standards
	Prüfzeichen für techn. Arbeitsmittel, VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Offenbach, Deutschland
	halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
	INMETRO, Brasilien
KEMA KEUR	KEMA-KEUR, Niederlande
	Kennzeichnung metrischer Produkte
	MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Ungarn
	NEMKO, Norwegen
NF	AFNOR Gütezeichen des französischen Normungsinstituts

	Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
ÖVE	Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
	INSTITUTO ITALIANO DEL MARCHO DI QUALITÁ, Italien
	RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
	Underwriters Laboratories Inc., USA
	SEMKO An Inchcape Testing Services Company, Schweden
	Eidgenössisches Starkstrominspektorat, Schweiz
SABS APPROVED	South African Bureau of Standards
	schockgeprüft, Bundesamt für Zivilschutz, Deutschland
	Sähkötarkastuskeskus Elinspektionscentralen Electrical Inspectorate, Finnland
	Underwriters Laboratories Inc., USA
LISTED	Underwriters Laboratories Inc., USA
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
	Verband der Elektrotechnik, Geprüfte Sicherheit
	5 Jahre Gewährleistung
UK CA	UKCA Konformitätserklärung

Piktogrammerklärung

Oberflächen

FS	bandverzinkt
FSK	bandverzinkt/kunststoffbeschichtet
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
BK	blank
2B	blank, nachbehandelt
EL	eloxiert
F	feuerverzinkt
G	galvanisch verzinkt
GK	galvanisch verzinkt/kunststoffbeschichtet
GCL	galvanisch verzinkt, gelb chromatiert
GGP	galvanisch verzinkt, gelb passiviert
GTP	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
GR	grundiert
L	lackiert
SG	schweißgrundiert
FT	tauchfeuerverzinkt
FT SO	tauchfeuerverzinkt 85µm
Cu	verkupfert
N	vernickelt
ZD	verzinkt, Deltatone 500
ZDM	verzinkt, MAGNI 565
GA	zinkaluminiumbeschichtet, Galfan
ZL	Zinklamelle

Konformitätszeichen

CE	Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
RoHS conform	RoHS conform

Qualitätszeichen

halogen free	halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
650°	flammwidrig 650°C
750°	flammwidrig 750°C
960°	flammwidrig 960°C
UV RESISTANT	UV RESISTANT

Spezifische Produktsymbole

Ø 60	Durchmesser 60 mm
Ø 68	Durchmesser 68 mm
Type 3	Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
LPZ 2→3	Übergang von LPZ 2 auf 3
AS	Akustische Signalisierung

Anwendungen

FS	Fernsignalisierung
AS	Akustische Signalisierung
ISDN	Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
DSL	Digital Subscriber Line, DSL-Anwendungen
Analog TK	Analoge Telekommunikation
Cat 5	Kategorie 5 Twisted-Pair
Cat 6_A	Channel Performance nach amerikanischem Standard EIA/TIA
MSR	Mess- Steuer- und Regelanlagen
TV	TV Anwendungen
SAT	SAT-TV Anwendungen
Mu	Multibase-Unterteil
	LifeControl
EX	Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete Bereiche
Class E_A	Channel Performance nach ISO / IEC 11801
PoE	Power over Ethernet
230/ 400 V System	230/400 V-System
IP 54	Schutzart IP 54
IP 65	Schutzart IP 65

Blitzschutzklassen

Type 1	Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
Type 1+2	Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
Type 2	Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11

Blitzschutzklassen

Type 2+3	Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
Type 3	Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11

Blitzschutzzonen

LPZ 0→1	Übergang von LPZ 0 auf 1
LPZ 0→2	Übergang von LPZ 0 bis 2
LPZ 0→3	Übergang von LPZ 0 bis 3
LPZ 1→2	Übergang von LPZ 1 auf 2
LPZ 1→3	Übergang von LPZ 1 bis 3
LPZ 2→3	Übergang von LPZ 2 auf 3

BSS-Funktionserhaltmontage

	Brandgeprüfte Systeme
	Fluchtweg-Deckenmontage Kabelklammer
	OBO Grip Verlegeart Wand
	OBO Grip Verlegeart Decke
	Kabelklammer Funktionserhalt Deckenmontage

BSS-Dübel

	Brandschutz-Dübel
	Brandschutz-Schraubanker

BSS-Prüfzeichen/Baustoffklasse

E30	Funktionserhaltklasse E30
E90	Funktionserhaltklasse E90

Bügelschellen Fußformen

N	Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
H	Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
U	Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Durchmesser

Ø 60	Durchmesser 60 mm
Ø 68	Durchmesser 68 mm
Ø 70	Durchmesser 70 mm
Ø 74	Durchmesser 74 mm

Einführungen

4	4 Kabeleinführungen
6	6 Kabeleinführungen
7	7 Kabeleinführungen
8	8 Kabeleinführungen
9	9 Kabeleinführungen
10	10 Kabeleinführungen
12	12 Kabeleinführungen
10	10 Kabeleinführungen ECO
12	12 Kabeleinführungen ECO
14	14 Kabeleinführungen ECO
16	16 Kabeleinführungen
18	18 Kabeleinführungen ECO
24	24 Kabeleinführungen

Gewinde Verschraubungen

M	Gewinde Metrisch
Pg	Gewinde Pg

Größe der Einführungen

M20	Einführung M20
M25	Einführung M25
M32	Einführung M32
M40	Einführung M40

KTS-Seitenhöhen

	Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
	Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
	Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
	Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
	Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm

Materialien

	Flachstahl
	Winkelstahl
	U-Stahl
	Rundmaterial

Piktogrammerklärung

Nennquerschnitt

1,5 mm²	Nennquerschnitt 1,5 mm²
1,5-2,5 mm²	Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²
2,5 mm²	Nennquerschnitt 2,5 mm²
2,5-4 mm²	Nennquerschnitt 2,5-4 mm²
4 mm²	Nennquerschnitt 4 mm²
4-6 mm²	Nennquerschnitt 4-6 mm²
6 mm²	Nennquerschnitt 6 mm²
10 mm²	Nennquerschnitt 10 mm²
16 mm²	Nennquerschnitt 16 mm²

Nennspannung

400 V	Nennspannung 400 V
500 V	Nennspannung 500 V
660 V	Nennspannung 660 V

Poligkeit

3	3polig
5	5polig
7	7polig
8	8polig
10	10polig
12	12polig

Schlitzweiten

7,5	Schlitzweite 7,5 mm
11	Schlitzweite 11 mm
11-12	Schlitzweite 11-12 mm
12	Schlitzweite 12 mm
15	Schlitzweite 15 mm
16	Schlitzweite 16 mm
16,5	Schlitzweite 16,5 mm
16-17	Schlitzweite 16-17 mm
17	Schlitzweite 17 mm
18	Schlitzweite 18 mm
22	Schlitzweite 22 mm
35	Schlitzweite 35 mm

Schraubenköpfe

	Schlitzschraube
	Torxschraube
	Kreuz- und Schlitzschraube
	Kreuzschlitz Pozidrive

Schussgeräte

	Bolzensetzgerät
	Gasdrucknagelgerät

Schutzart

IP 20	Schutzart IP 20
IP 30	Schutzart IP 30
IP 31	Schutzart IP 31
IP 44	Schutzart IP 44
IP 54	Schutzart IP 54
IP 55	Schutzart IP 55
IP 65	Schutzart IP 65
IP 66	Schutzart IP 66
IP 67	Schutzart IP 67
IP 68	Schutzart IP 68

Werkstoffe Metalle

Alu	Aluminium
Alu/St	Aluminium/Stahl
A2	Edelstahl, rostfrei
A4	Edelstahl, rostfrei
A5	Edelstahl, rostfrei
Cu	Kupfer
CuZn 37	Messing
St	Stahl
TG	Temperguss
Zn	Zinkdruckguss

Werkstoffe Kunststoffe

ABS/AVA	Acrylnitril-Butadien-Styrol
UF	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
MF	Duroplast, Melaminharz Typ 150
EVA	Ethylenvinylacetat

Werkstoffe Kunststoffe

FA	Faserdichtwerkstoff DIN 28091
GFK	Glasfaserverstärkter Kunststoff
NBR SBR	Kautschuk-Mischung
NBR	Nitril-Kautschuk
PETR	Petrolatum
PA	Polyamid
PA/ GF	Polyamid, glasfaserverstärkt
PBPT	Polybutylenterephthalat
PC	Polycarbonat
PE	Polyethylen
PP	Polypropylen
PP/ GF	Polypropylen, glasfaserverstärkt
PS	Polystyrol
PVC	Polyvinylchlorid
ZELL PC	Zell - Polyethylen

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

1
1-fach Rahmen BRK; 359

2
2-fach Rahmen BRK; 359

3
3-fach Rahmen BRK; 359

A
Abdeckblende; 239
Abdeckrahmen AR45, 1fach; 299
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für; 299 senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für; 299 waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 2fach; 299-300
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für; 300 senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für; 300 waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3fach; 300-301
Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für; 301 senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für; 300 waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR50, 1fach; 301
Adapterplatte für Kabeltrag-System; 277
Anfahrschutz für Industriesäule; 278
Anschlussdose BRK GD UAE; 358
Außeneck; 43, 47, 51, 61, 65, 69, 72-73, 85-86, 89-90, 93-94, 99, 103, 113, 121, 129, 137, 145, 153-154, 163, 171, 178, 189, 194, 199, 204, 209, 325, 327, 329, 335, 339, 343
Außeneck BRA AE 70110; 335
Außeneck BRA AE 70130; 339
Außeneck BRA AE 70170; 343
Außeneck BRK AE 70110; 325
Außeneck BRK AE 70130; 327
Außeneck BRK AE 70170; 329
Außeneck Designkanal; 72
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm; 113, 121, 129, 137, 145, 153, 171, 194, 204
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm; 113, 121, 129, 137, 145, 153, 171, 194
Außeneck, Kanaltiefe 70 mm; 163
Außeneck, Kanaltiefe 90 mm; 163
Außeneckabdeckung Soft; 73
Außeneckabdeckung Style; 73
Außeneckabdeckung Swing; 73
Außeneckhaube; 43, 47, 51, 61, 65, 69, 85, 89, 93, 99, 103, 113, 121, 129, 137, 145, 153, 163, 171
Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm; 163, 171
Außeneckhaube, variabel; 85, 89, 93, 99, 103, 113, 121, 129, 137, 145, 153
Außeneckoberteil; 86, 90, 94, 99, 103, 113, 121, 129, 137, 145, 153-154, 163, 171, 178, 189, 194, 199, 204, 209
Außeneckoberteil Kunststoff, glatt; 86, 90, 94, 113, 121, 129, 137, 145, 154, 163, 171
Außeneckoberteil Stahlblech; 113, 121, 129, 137, 145, 153-154, 163, 171, 178
Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung; 154
Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung; 113, 121, 129, 137, 145, 153, 163, 171
Außeneckoberteil, glatt; 99, 103
Automateneinbaueinheit BRK AEE3-1; 359

B
Befestigungskonsolen; 218, 350
Befestigungswinkel für ISST70140B; 241, 243
Beschriftungsfeld BRK BSF; 357
Blende 190 mm für ISSMKS; 281
Blende 355 mm für ISSMKS; 281
Blende 520 mm für ISSMKS; 282
Bodenhalter; 220, 351
Bodenplatte für Industriesäule; 278
Bodenplatte für ISS110100; 256
Bodenplatte für ISS140100R; 260
Bodenplatte für ISS140110; 250
Bodenplatte für ISS70110; 246
Bodenplatte für ISSDM45; 264, 266
Bodenplatte für ISSDM45F; 266
Bodenplatte für ISSOG70140; 240, 242, 244
Bodenplatte für ISSRM45F; 254, 258, 262
Bürstenauslass; 284

C
CEE-Flansch BRK; 357

D
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt; 315
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO), geschirmt; 315
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO),; 315 ungeschirmt
Datenbelnde DB 2; 358
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A; 310
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B; 311
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C; 309, 312
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C,; 312 ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP; 313
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F; 313
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE; 315
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA; 314
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM; 308
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A; 310
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B; 311
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C; 309, 312
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C,; 312 ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP; 313
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F; 314
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA; 314
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM; 308
Deckenbefestigung für Industriesäule; 278
Deckenblende für ISS 140110; 251
Deckenblende für ISS 70110; 247
Deckenblende für ISS110100R; 257, 261
Deckenblende für ISSDM45F; 263, 267
Deckenblende für ISSDM45R; 265
Deckenblende für ISSOG70140; 245
Deckenblende für ISSRM45; 252, 255, 259
Deckenblende für ISSRM45F; 255, 259
Deckenblende für ISST70140; 241, 243
Deckenblende für ISST70140B; 243
Deckenblende für Säulenprofil; 249
Deckenblende für Teleskop; 248
Design-Geräteeinbaukanal GAD; 72
Distanzstück; 76
Druckluftabgriff für Industriesäule; 278

E

Einbaueinheit AR45, für 2 TE; 292
Einbaueinheit AR45, für 3 TE; 292
Einbaueinheit für Datentechnik, Typ A; 296
Einbaueinheit für Datentechnik, Typ C; 296
Einbaueinheit für Datentechnik, Typ RM; 297
Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 70 x 210 mm; 292
Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 90 x 170 mm; 292
Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 90 x 210 mm; 293
Einbaueinheit IKR4; 292
Einziehwerkzeug; 284
Endstück; 44, 48, 52, 62, 66, 70, 74-75, 87, 91, 95, 101, 105, 116, 124, 132, 140, 148, 157, 166, 174, 179, 190-191, 196, 200-201, 206-207, 210, 325, 327, 329, 336, 340, 344
Endstück Aluminium; 190, 196, 200, 206
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm; 196, 206
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 90 mm; 196
Endstück BRA ES 70110; 336
Endstück BRA ES 70130; 340
Endstück BRA ES 70170; 344
Endstück BRK ES 70110; 325
Endstück BRK ES 70130; 327
Endstück BRK ES 70170; 329
Endstück links; 179
Endstück rechts; 179
Endstück Soft links; 74
Endstück Soft rechts; 75
Endstück Style links; 75
Endstück Style rechts; 75
Endstück Swing links; 74
Endstück Swing rechts; 74
Endstück, Kanalhöhe 70 mm; 116, 124, 132, 140, 148, 157, 166, 174
Endstück, Kanalhöhe 90 mm; 116, 124, 132, 140, 148, 157, 166, 174, 206, 210
Erdungsbrücke BKA EB; 346
Erdungsklemme BKE EKL; 346
Erdungsklemme Erdungsclip BKS; 346
Erdungsklemme KL ERD BA; 346
Erdungsklemme KUP ERD BA; 346
Erdungsleitung BK ERDKL FL; 347

F

Fabring BRK FR; 357
Flachwinkel; 42, 46, 50, 60, 64, 68, 86, 90, 94, 100, 104, 114, 122, 130-131, 138, 146-147, 154-155, 164-165, 172-173, 178-179, 190, 194-195, 200, 204-205, 210, 325, 327, 329, 335, 339, 343
Flachwinkel BRA FW 70110 A; 335
Flachwinkel BRA FW 70110 I; 335
Flachwinkel BRA FW 70130 A; 339
Flachwinkel BRA FW 70130 I; 339
Flachwinkel BRA FW 70170 A; 343
Flachwinkel BRA FW 70170 I; 343
Flachwinkel BRK FW 70110; 325
Flachwinkel BRK FW 70130; 327
Flachwinkel BRK FW 70170; 329
Flachwinkel fallend; 130, 146, 155, 164, 172, 178, 205
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm; 130, 146, 155, 164, 172, 205
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 90 mm; 130, 146, 155, 164, 172, 205
Flachwinkel steigend; 130, 146, 154, 164, 172, 178, 204-205
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm; 130, 146, 154, 164, 172, 204
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm; 130, 146, 154, 164, 172, 205
Flachwinkel, Kanalhöhe 70 mm; 114, 122, 138, 194
Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm; 114, 122, 138, 195, 210
Flachwinkelhaube; 42, 46, 50, 60, 64, 68, 86, 90, 94, 100, 104, 114, 122, 130, 138, 146, 154, 164, 172
Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm; 86, 114, 164, 172
Flachwinkeloberteil; 86, 90, 94, 100, 104, 114, 122, 131, 138, 147, 155, 165, 173, 178-179, 190, 195, 200, 205, 210
Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt; 86, 90, 94, 114, 122, 131, 138, 147, 155, 165, 173
Flachwinkeloberteil Stahlblech fallend; 179
Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend; 178
Flachwinkeloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung; 155
Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung; 114, 122, 131, 138, 147, 155, 165, 173
Flachwinkeloberteil, glatt; 100, 104

G

Geräteblenden BRK BL CEE; 358
Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach; 324, 326, 328, 334, 338, 342, 356
Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach; 324, 326, 328, 334, 338, 342, 356
Geräteeinbaudose CEE, 16 A/32 A; 290
Geräteeinbaudose, 1-fach; 84, 88, 92, 98, 102, 111, 119, 127, 135, 143, 151, 161, 169, 176, 188, 193, 198, 203, 208, 288
Geräteeinbaudose, 1-fach, für Modul 45®; 288
Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung; 288
Geräteeinbaudose, 2-fach; 84, 88, 92, 98, 102, 111, 119, 127, 135, 143, 151, 161, 169, 176, 188, 193, 198, 203, 208, 288
Geräteeinbaudose, 2-fach, für Modul 45®; 288
Geräteeinbaudose, 3-fach, für Modul 45®; 289
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53100; 60
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53130; 64
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53165; 68
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GK-53100; 42
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GK-53130; 46
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GK-53165; 50
Geräteeinbaukanal, Pultkanal; 176
Geräteeinbaukanal, Typ GA-A70170; 202
Geräteeinbaukanal, Typ GAA90170; 202
Geräteeinbaukanal, Typ GA-D90210; 208
Geräteeinbaukanal, Typ GA-S70110; 188
Geräteeinbaukanal, Typ GA-S70130; 192
Geräteeinbaukanal, Typ GA-S70170; 198
Geräteeinbaukanal, Typ GA-S90130; 192
Geräteeinbaukanal, Typ GK70110; 84
Geräteeinbaukanal, Typ GK70130; 88
Geräteeinbaukanal, Typ GK70170; 92
Geräteeinbaukanal, Typ GKH70130; 98
Geräteeinbaukanal, Typ GKH70170; 102
Geräteeinbaukanal, Typ GS-A70130; 126
Geräteeinbaukanal, Typ GS-A70170; 142
Geräteeinbaukanal, Typ GS-A70210; 160
Geräteeinbaukanal, Typ GS-A90130; 126
Geräteeinbaukanal, Typ GS-A90170; 142
Geräteeinbaukanal, Typ GS-A90210; 160
Geräteeinbaukanal, Typ GS-D70170; 150
Geräteeinbaukanal, Typ GS-D70210; 168
Geräteeinbaukanal, Typ GS-D90170; 150
Geräteeinbaukanal, Typ GS-D90210; 168
Geräteeinbaukanal, Typ GS-S70110; 110

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Geräteeinbaukanal, Typ GS-S70130; 118
Geräteeinbaukanal, Typ GS-S70170; 134
Geräteeinbaukanal, Typ GS-S90110; 110
Geräteeinbaukanal, Typ GS-S90130; 118
Geräteeinbaukanal, Typ GS-S90170; 134
Geräteeinbaukanäle BRA 70, Kanalbreite 110; 334
Geräteeinbaukanäle BRA 70, Kanalbreite 130; 338
Geräteeinbaukanäle BRA 70, Kanalbreite 170; 342
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 110; 324
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130; 326
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170; 328
Gummiunterlage; 241, 243-244, 246, 248, 250, 252, 256, 260, 264
Gummiunterlage für ISS 140110; 250
Gummiunterlage für ISS110100R; 256
Gummiunterlage für ISS140100R; 260
Gummiunterlage für ISS70110; 246
Gummiunterlage für ISSDM45R; 264
Gummiunterlage für ISSOG70140; 241, 243-244
Gummiunterlage für ISSRM45; 252

H

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als; 316 Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit; 316 Anschlusskabel
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als; 316 Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit; 317 Anschlusskabel

I

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP4; 276
Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6; 276
Inneneck; 42-43, 46-47, 50-51, 61, 65, 69, 73-74, 86-87, 90-91, 94-95, 100, 104, 115, 123, 131, 139, 147, 156, 165, 173, 179, 190, 195, 200, 205-206, 210, 325, 327, 329, 336, 340, 344
Inneneck BRA IE 70110; 336
Inneneck BRA IE 70130; 340
Inneneck BRA IE 70170; 344
Inneneck BRK IE 70110; 325
Inneneck BRK IE 70130; 327
Inneneck BRK IE 70170; 329
Inneneck Designkanal; 73
Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 70 mm; 147, 156, 165, 173
Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm; 147, 156, 165, 173
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm; 115, 123, 131, 139, 195, 205
Inneneck, Kanalhöhe 90 mm; 115, 123, 131, 139, 195, 206, 210
Inneneckabdeckung Soft; 74
Inneneckabdeckung Style; 74
Inneneckabdeckung Swing; 73
Inneneckhaube; 43, 47, 51, 61, 65, 69, 86, 90, 94, 100, 104, 115, 123, 131, 139, 147, 156, 165, 173
Inneneckhaube variabel; 100, 104
Inneneckhaube, variabel; 86, 90, 94, 115, 123, 131, 139, 147, 156, 165, 173
Inneneckoberteil Stahlblech; 179
Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC; 238
Installationssäule Stahlblech mit Oberteil Stahlblech; 238
Installationssäule, Typ 130130; 248
Installationssäule, Typ ISS110100F; 258
Installationssäule, Typ ISS110100R; 256
Installationssäule, Typ ISS140100F; 262
Installationssäule, Typ ISS140100R; 260
Installationssäule, Typ ISS140110; 250
Installationssäule, Typ ISS70110; 246
Installationssäule, Typ ISSDHSM45; 272
Installationssäule, Typ ISSDM45; 264, 266
Installationssäule, Typ ISSDM45F; 266
Installationssäule, Typ ISSHS140250; 269
Installationssäule, Typ ISSHS140500; 269
Installationssäule, Typ ISSHS140700; 270
Installationssäule, Typ ISSHS4; 268
Installationssäule, Typ ISSHS6; 271
Installationssäule, Typ ISSOG70140; 244
Installationssäule, Typ ISSOGHS70140; 270
Installationssäule, Typ ISSRHSM45; 271
Installationssäule, Typ ISSRM45; 252, 254
Installationssäule, Typ ISSRM45F; 254
Installationssäule, Typ ISST70140; 240, 242
Installationssäule, Typ ISST70140B; 242

K

Kabelhalteklammer SB HK; 325, 327, 329-330
Kanalabdeckung Designkanal Soft; 72
Kanalabdeckung Designkanal Style; 72
Kanalabdeckung Designkanal Swing; 72
Kanalakupplung BRK KUP; 324, 326, 328, 330
Kanalklammer; 87, 91, 95, 101, 105, 116, 124, 133, 140, 149, 157, 167, 175, 191, 197, 201, 207, 211
Kanaloberteil Kunststoff, glatt; 85, 89, 93, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 162, 170, 177
Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert; 85, 89, 93, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 162, 170, 177
Kanaloberteil Stahlblech; 111, 119, 127, 135, 143, 151-152, 161, 169, 177
Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung; 152
Kanaloberteil, glatt; 99, 103
Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung; 42, 46, 50, 60, 64, 68
Keystone-Träger BRK Key A45; 358
Keystone-Träger BRK Key B45; 358
Klarsichtabdeckung BRK D AEE; 359
Klemmbefestigung; 239
Konvektionsgitterprofil; 220, 351
Kupplung; 84, 88, 92, 98, 102, 110, 118, 126, 134, 142, 150, 160, 168, 176, 186, 188, 192, 198, 202, 208, 221, 324, 326, 328, 330, 334, 338, 342, 351
Kupplung, Kanalhöhe 70 mm; 110, 118, 126, 134, 142, 150, 160, 168, 188, 192, 198, 202
Kupplung, Kanalhöhe 90 mm; 110, 118, 126, 134, 142, 150, 160, 168, 192, 202, 208
Kupplungsstift BK KS; 334, 338, 342
Kupplungsstifte; 221, 351

L

Leuchtenbefestigung für ISS80; 285

M

Mediensäule für Schulen; 281
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter,; 219 Kanalhöhe 70 mm
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter,; 220 Kanalhöhe 90 mm
Montageträger für Datentechnik; 289
Montageträger, 1fach, für Modul 45®; 289
Montageträger, 2fach, für Modul 45®; 289
Montageträger, 3fach, für Modul 45®; 289

N

Nutenstein für Industriesäule; 279

O

Oberteil; 44, 48, 52, 62, 66, 70, 75, 85-86, 89-90, 93-94, 99-100, 103-104, 111-114, 119-122, 127-129, 131, 135-138, 143-145, 147, 151-155, 161-163, 165, 169-171, 173, 177-179, 189-190, 193-195, 199-200, 203-205, 209-210, 222, 238, 277, 284, 324, 326, 328, 334-335, 338-339, 342-343
Oberteil BRA OT 80; 334, 338, 342
Oberteil BRA OT AE 80; 335, 339, 343
Oberteil BRK 700802; 324, 326, 328
Oberteil Rapid 80, opal, glatt; 222
Oberteil Rapid 80, PC, klar, innen kanelliert; 222
Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 80; 189, 193, 199, 203, 209, 277
Oberteiladapter; 75
Oberteile BRA OT FW 80 EL; 335, 339, 343
Oberteilklammer; 44, 48, 52

P

Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade; 306
Profilverbinder horizontal; 219, 350
Profilverbinder vertikal; 220, 351

R

Rastklammer; 112, 120, 128, 136, 144, 152, 162, 170, 177, 189, 194, 199, 204, 209, 277, 284
Rastklammer für Oberteile 80-mm-Systemöffnung; 284

S

Schallschutzbarriere; 230
Schallschutzbarriere Meterware; 230
Schlauchanschluss für ISSRM45F; 254, 258, 262, 266
Schloss für IKR12S; 293
Schutzleiteranschlusswinkel; 63, 67, 71, 76, 117, 125, 133, 141, 149, 158, 167, 175, 180, 191, 197, 201, 207, 211, 279, 284
Schutzrahmen für ISSHS4; 268
Spannbügel; 219, 350
Spannvorrichtung; 236, 284
Stabilisatorblech; 76
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach; 302
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach; 302
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach; 302
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1-fach; 298
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach; 298
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3-fach; 298
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1-fach; 304
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach; 304
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach; 304
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach; 305
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach; 305
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach; 305
Steckdose BRK 1STD; 356
Steckdose BRK 2STD; 356
Steckdose BRK 3STD; 357
Steckdoseneinheit AR45, 1-fach; 294-295
Steckdoseneinheit AR45, 1-fach, mit Beschriftungsfeld; 295 für waagerechte Geräteinstallation
Steckdoseneinheit AR45, 2-fach; 294-295
Steckdoseneinheit AR45, 2-fach, mit Beschriftungsfeld; 295 für waagerechte Geräteinstallation
Steckdoseneinheit AR45, 3-fach; 294-295
Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld; 295 für waagerechte Geräteinstallation
Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A; 296
Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 32 A; 296
Steckodse BRK 2STD; 356
Steckodse BRK 3STD; 357
Stoßstellenabdeckung BRK SSA 70110; 330
Stoßstellenabdeckung BRK SSA 70130; 330
Stoßstellenabdeckung BRK SSA 70170; 330
Stoßstellenabdeckung Oberteil; 44, 48, 52, 62, 66, 70
Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm; 112, 120, 128, 136, 144, 152, 162, 170
Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm; 112, 120, 128, 136, 144, 153, 162, 170
Stoßstellenverbinder; 75

T

Trennwand; 44, 48, 52, 62, 66, 70, 76, 87, 91, 95, 101, 105, 116, 124, 132-133, 140, 148-149, 157, 166-167, 174-175, 180, 191, 196-197, 201, 207, 211, 247, 249, 251, 253, 255, 265, 267, 277, 331, 336, 340, 344
Trennwand BKS TW; 336, 340, 344
Trennwand BRK TW; 331
Trennwand für Kanalhöhe 40 mm; 76, 253, 255, 265, 267
Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm; 116, 124, 132, 140, 148, 157, 166, 174
Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm; 116, 124, 133, 140, 149, 157, 167, 175
Trennwand, Kanalhöhe 70 mm; 191, 196, 201, 207, 247, 251
Trennwand, Kanalhöhe 90 mm; 197, 207, 211
T-Stück; 43, 47, 51, 61-62, 65-66, 69-70, 87, 91, 95, 101, 105, 115, 123, 132, 139, 148, 156, 166, 174, 190, 195-196, 200, 206, 210
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm; 115, 123, 132, 139, 148, 156, 166, 174, 195, 206
T-Stück, Kanalhöhe 90 mm; 115, 123, 132, 139, 148, 156, 166, 174, 196, 206, 210
T-Stückadapter; 43, 47, 51, 61-62, 65-66, 69-70
T-Stückadapter auf WDK 40060; 43, 47, 51, 62, 66, 70

U

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als; 318 Schraubanschluss
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit; 317 Anschlusskabel
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als; 318 Schraubanschluss
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit; 317 Anschlusskabel
USB-Ladegerät; 306

V

Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm; 218
Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm; 219

W

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70110; 227
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130; 228
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170; 228
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70210; 228
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110; 227
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90130; 228
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90170; 228
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90210; 229
Wandabschlussblende Aluminium offen 70110; 226
Wandabschlussblende Aluminium offen 70130; 226
Wandabschlussblende Aluminium offen 70170; 226
Wandabschlussblende Aluminium offen 70210; 227
Wandabschlussblende Aluminium offen 90110; 226
Wandabschlussblende Aluminium offen 90130; 226
Wandabschlussblende Aluminium offen 90170; 227
Wandabschlussblende Aluminium offen 90210; 227
Wandabschlussblende BRK WA 70; 350

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Wandabschlussblende PVC geschlossen 70170; 225
Wandabschlussblende PVC geschlossen 70210; 225
Wandabschlussblende PVC offen 70110; 224
Wandabschlussblende PVC offen 70130; 224
Wandabschlussblende PVC offen 70170; 224
Wandabschlussblende PVC offen 70210; 225
Wandabschlussblende PVC offen 90110; 224
Wandabschlussblende PVC offen 90130; 224
Wandabschlussblende PVC offen 90170; 225
Wandabschlussblende PVC offen 90210; 225
Wandkonsolenadapter für GK Kunststoff, Kanalbreite; 218
110 mm
Wandkonsolenadapter für GK Kunststoff, Kanalbreite; 218
130 mm
Wandkonsolenadapter für GK Kunststoff, Kanalbreite; 218
170 mm
Wandkonsolenadapter KSS70110; 352
Wandkonsolenadapter KSS70130; 352
Wandkonsolenadapter KSS70170; 352

Z

Zugentlastung; 85, 89, 93, 99, 103, 111, 119, 127, 135, 143, 151, 161, 169, 176, 188, 193, 198, 203, 208, 290
Zwischenstabilisator für ISST70140; 240, 242
Zwischenstabilisator für ISST70140B; 242

Numerisches Verzeichnis

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/m	
6024315	**6023096**	76
	€/St.	
5898894	**6104802**	316
5898917	**6104805**	316
5898924	**6104808**	316
5898931	**6104814**	316
5898955	**6104817**	316
5898979	**6104820**	316
5899013	**6104826**	316
5899020	**6104829**	316
5899044	**6104832**	316
5899082	**6104838**	317
5899105	**6104841**	317
5899150	**6104844**	317
5899334	**6104874**	318
5899341	**6104877**	318
5899372	**6104880**	318
5899389	**6104886**	318
5899396	**6104889**	318
5899402	**6104892**	318
5899648	**6104922**	317
5899709	**6104925**	317
5899754	**6104928**	317
5899808	**6104934**	317
5899853	**6104937**	317
5899884	**6104940**	317
6594603	**6105300**	306
6594641	**6105302**	306
6594665	**6105304**	306
	€/m	
6417902	**6112400**	60
6417919	**6112403**	60
6417926	**6112410**	62
6417933	**6112413**	62
	€/St.	
6417964	**6112420**	61
6417971	**6112423**	61
6417995	**6112430**	61
6418008	**6112433**	61
6418022	**6112440**	60
6418039	**6112443**	60
	€/m	
6418213	**6112500**	64
6418251	**6112503**	64
	€/St.	
6418275	**6112510**	65
6418299	**6112513**	65
6418329	**6112520**	65
6418336	**6112523**	65
6418350	**6112530**	64
6418367	**6112533**	64
	€/m	
6418503	**6112600**	68
6418534	**6112603**	68
	€/St.	
6418558	**6112610**	69
6418541	**6112613**	69
6418572	**6112620**	69
6418596	**6112623**	69
6418619	**6112630**	68
6418626	**6112633**	68
	€/m	
6419036	**6113000**	42
6419074	**6113002**	42
6419081	**6113010**	44
6419104	**6113012**	44
	€/St.	
6419111	**6113020**	42
6419142	**6113022**	42
6417940	**6113024**	60
6419159	**6113030**	44
6419166	**6113032**	44
6417957	**6113034**	62
6419173	**6113040**	43
6419197	**6113042**	43
6419203	**6113050**	43
6419210	**6113052**	43
6417988	**6113054**	61
6419227	**6113060**	42

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
6419234	**6113062**	42
6419258	**6113070**	43
6419265	**6113072**	43
6418015	**6113074**	61
6419272	**6113080**	42
6419289	**6113082**	42
6419296	**6113090**	42
6419319	**6113092**	42
6418046	**6113094**	60
6419333	**6113100**	43
6419340	**6113102**	43
6418176	**6113104**	61
6419357	**6113110**	44
6419371	**6113112**	44
6418206	**6113114**	62
	€/m	
6419388	**6113200**	46
6419395	**6113202**	46
	€/St.	
6419418	**6113210**	46
6419432	**6113212**	46
6418268	**6113214**	64
6419456	**6113220**	47
6419463	**6113222**	47
6419470	**6113230**	47
6419500	**6113232**	47
6418305	**6113234**	65
6419517	**6113240**	46
6419531	**6113242**	46
6419555	**6113250**	47
6419562	**6113252**	47
6418312	**6113254**	65
6419586	**6113260**	46
6419609	**6113262**	46
6419616	**6113270**	46
6419630	**6113272**	46
6418374	**6113274**	64
6419647	**6113280**	48
6419661	**6113282**	48
6418381	**6113284**	66
	€/m	
6419685	**6113290**	44
	€/St.	
6419814	**6113300**	47
6419821	**6113302**	47
6418411	**6113304**	65
6419845	**6113310**	43
6419869	**6113312**	43
6418398	**6113314**	62
6419876	**6113320**	47
6419883	**6113322**	47
6418428	**6113324**	66
	€/m	
6419913	**6113400**	50
6419920	**6113402**	50
	€/St.	
6419937	**6113410**	51
6419944	**6113412**	51
6419975	**6113420**	51
6419982	**6113422**	51
6418565	**6113424**	69
6419999	**6113430**	50
6420001	**6113432**	50
6420032	**6113440**	51
6420049	**6113442**	51
6418602	**6113444**	69
6420056	**6113450**	50
6420063	**6113452**	50
6420094	**6113460**	50
6420100	**6113462**	50
6418633	**6113464**	68
6420117	**6113470**	52
6420124	**6113472**	52
6418657	**6113474**	70
6420155	**6113480**	51
6420162	**6113482**	51
6418664	**6113484**	69
	€/m	
6450824	**6114200**	98
6450831	**6114210**	99
	€/St.	
6450848	**6114220**	99

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
6450893	**6114230**	99
6450909	**6114240**	100
6450930	**6114250**	100
6451012	**6114260**	100
6451111	**6114270**	101
6451166	**6114280**	101
	€/m	
6451173	**6114290**	101
6451180	**6114300**	102
	€/St.	
6451197	**6114320**	103
6451241	**6114340**	104
6451296	**6114360**	104
6451319	**6114370**	105
6451364	**6114380**	105
	€/m	
5914075	**6115775**	72
	€/St.	
5914211	**6115789**	72
5914297	**6115795**	73
5914150	**6115825**	72
5914174	**6115835**	72
5914198	**6115845**	72
5914235	**6115851**	73
5914259	**6115855**	73
5914273	**6115865**	73
5914310	**6115875**	73
5914334	**6115885**	74
5914358	**6115895**	74
5914372	**6115915**	74
5914396	**6115925**	74
5914419	**6115935**	74
5914433	**6115945**	75
5914457	**6115955**	75
5914471	**6115965**	75
5914495	**6115975**	75
5914501	**6115980**	76
5914518	**6115982**	76
5914525	**6115985**	76
5914532	**6115995**	76
6176236	**6116116**	44
6211456	**6116752**	75
6235216	**6117329**	315
5887515	**6117346**	315
5887522	**6117348**	315
5696896	**6119202**	310
5696902	**6119204**	310
5696940	**6119206**	310
5696957	**6119208**	311
5696964	**6119210**	311
5696971	**6119212**	311
5696988	**6119214**	309
5696995	**6119216**	309
5697008	**6119218**	309
5697015	**6119220**	313
5697022	**6119222**	313
5697039	**6119224**	313
5697046	**6119226**	314
5697053	**6119228**	314
5697060	**6119230**	314
5697077	**6119232**	313
5697084	**6119234**	313
5697121	**6119236**	313
5697138	**6119238**	310
5697145	**6119240**	310
5697183	**6119242**	310
5697190	**6119244**	311
5697206	**6119246**	311
5697244	**6119248**	311
5697251	**6119250**	309
5697268	**6119252**	309
5697305	**6119254**	309
5697312	**6119256**	314
5697329	**6119258**	314
5697374	**6119260**	314
5697381	**6119262**	314
5697428	**6119264**	314
5697435	**6119266**	314
5697442	**6119268**	313

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
5697480	**6119270**	313
5697497	**6119272**	313
5887331	**6119280**	312
5887348	**6119282**	312
5887379	**6119284**	312
5887386	**6119286**	312
5887393	**6119288**	312
5887409	**6119290**	312
5887430	**6119292**	308
5887447	**6119294**	308
5887454	**6119296**	308
5888024	**6119298**	308
5887492	**6119300**	308
5887508	**6119302**	308
5925491	**6119304**	315
5925507	**6119306**	315
5925538	**6119308**	315
5889373	**6119319**	292
5888789	**6119322**	299
5888796	**6119324**	299
5888802	**6119326**	299
5888819	**6119332**	299
5888826	**6119334**	299
5888833	**6119336**	299
5896791	**6119338**	299
5896807	**6119339**	299
5896814	**6119340**	299
5888840	**6119342**	299
5888871	**6119344**	299
5888888	**6119346**	299
5888895	**6119352**	300
5888901	**6119354**	300
5888932	**6119356**	300
5888949	**6119362**	300
5888956	**6119364**	300
5888963	**6119366**	300
5888994	**6119372**	300
5889007	**6119374**	300
5889014	**6119376**	300
5889021	**6119382**	300
5889038	**6119384**	300
5889045	**6119386**	300
5983309	**6119387**	301
5983316	**6119388**	301
5983323	**6119389**	301
5889052	**6119392**	301
5889069	**6119394**	301
5889076	**6119396**	301
5889113	**6119401**	294
5889120	**6119402**	294
5889137	**6119403**	294
5889144	**6119407**	294
5889175	**6119408**	294
5889182	**6119409**	294
5889236	**6119413**	294
5889199	**6119414**	294
5889205	**6119415**	294
5889243	**6119421**	295
5889250	**6119422**	295
5889267	**6119423**	295
5889298	**6119427**	295
5889304	**6119428**	295
5889311	**6119429**	295
5889328	**6119433**	295
5889359	**6119434**	295
5889366	**6119435**	295
6609963	**6119483**	296
6609994	**6119485**	296
6410415	**6119490**	297
6410439	**6119492**	296
6439041	**6119494**	296
6049134	**6120001**	306
6049127	**6120003**	306
6049189	**6120005**	306
6046966	**6120008**	304
6046973	**6120010**	304
6047024	**6120012**	304
6047031	**6120014**	304
6047086	**6120016**	304
6047093	**6120018**	304
6047109	**6120022**	304
6047130	**6120024**	304

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
6047147	**6120026**	304
6047154	**6120028**	304
6047208	**6120030**	304
6047222	**6120032**	304
6047260	**6120042**	304
6047277	**6120044**	304
6047321	**6120046**	304
6047345	**6120048**	304
6047383	**6120050**	304
6047390	**6120052**	304
7255572	**6120073**	305
7255565	**6120075**	305
7255589	**6120077**	305
7255633	**6120079**	305
7255688	**6120081**	305
7255732	**6120083**	305
7255787	**6120103**	305
7255879	**6120105**	305
7255923	**6120107**	305
7256005	**6120109**	305
7256050	**6120111**	305
7256128	**6120114**	305
7256173	**6120123**	305
7256227	**6120125**	305
7256272	**6120127**	305
7256326	**6120129**	305
7256371	**6120131**	305
7256449	**6120133**	305
	€/St.	
6049387	**6120340**	302
6049431	**6120344**	302
6049486	**6120346**	302
6049509	**6120348**	302
6049554	**6120350**	302
6049608	**6120352**	302
6049615	**6120362**	302
6049622	**6120364**	302
6049660	**6120366**	302
6049677	**6120368**	302
6049721	**6120370**	302
6049738	**6120372**	302
6049745	**6120382**	302
6049783	**6120384**	302
6049790	**6120386**	302
6049974	**6120388**	302
6050024	**6120390**	302
6050031	**6120392**	302
6050154	**6120412**	298
6050208	**6120414**	298
6050222	**6120416**	298
6050253	**6120418**	298
6050260	**6120420**	298
6050277	**6120422**	298
6050314	**6120432**	298
6050321	**6120434**	298
6050345	**6120436**	298
6050376	**6120438**	298
6050383	**6120440**	298
6050390	**6120442**	298
6050437	**6120452**	298
6050444	**6120454**	298
6050468	**6120456**	298
6050499	**6120458**	298
6050505	**6120460**	298
6050512	**6120462**	298
6734375	**6121004**	356
6734399	**6121012**	356
6734405	**6121014**	356
6734412	**6121016**	356
6734429	**6121018**	356
6734436	**6121020**	356
6734450	**6121026**	357
6734467	**6121032**	357
6734481	**6121036**	357
6734511	**6121051**	357
6734528	**6121052**	357
6734535	**6121053**	357
6734542	**6121054**	357
6734559	**6121062**	357
6734566	**6121064**	357
6734573	**6121066**	357
6734740	**6121072**	358

GTIN	Art.-Nr.	Seite
6734764	**6121075**	358
6734771	**6121082**	358
6734788	**6121084**	358
6734917	**6121086**	358
6734931	**6121090**	358
6734948	**6121092**	358
6734979	**6121102**	359
6734986	**6121104**	359
6734993	**6121106**	359
6735006	**6121108**	359
6735013	**6121110**	359
6735044	**6121122**	357
6735051	**6121124**	357
6717316	**6132721**	324
6717408	**6132722**	324
6717422	**6132725**	326
6717439	**6132726**	326
6717446	**6132727**	326
6717460	**6132730**	328
6717477	**6132731**	328
6717484	**6132732**	328
6717866	**6132735**	324
6717873	**6132736**	324
6717880	**6132737**	326
6717903	**6132740**	325
6717910	**6132741**	325
6717927	**6132743**	327
6717934	**6132744**	327
6717941	**6132745**	327
6717958	**6132747**	329
6717965	**6132748**	329
6717972	**6132749**	329
6717989	**6132750**	325
6717996	**6132751**	325
6728732	**6132752**	327
6728749	**6132753**	327
6728756	**6132754**	327
6728763	**6132755**	329
6728770	**6132756**	329
6728787	**6132757**	329
6728824	**6132762**	325
6728831	**6132763**	325
6728848	**6132765**	327
6716456	**6132766**	327
6716463	**6132767**	327
6716586	**6132769**	329
6716616	**6132770**	329
6716623	**6132771**	329
6721832	**6132775**	325
6721849	**6132776**	325
6721856	**6132777**	327
6721863	**6132778**	327
6721870	**6132779**	327
6721887	**6132780**	329
6721894	**6132781**	329
6722594	**6132782**	329
6722648	**6132787**	330
6722655	**6132788**	330
6722662	**6132790**	330
6722679	**6132791**	330
6722686	**6132792**	330
6722693	**6132794**	330
6722709	**6132795**	330
6722716	**6132796**	330
6722723	**6132798**	324
6722730	**6132799**	325
6722747	**6132801**	350
6722754	**6132802**	350
6725694	**6133178**	336
6735280	**6133260**	334
6735297	**6133261**	338
6735303	**6133262**	342
6735310	**6133266**	335
6735327	**6133267**	334
6735334	**6133268**	335
6735341	**6133271**	335
6735358	**6133272**	339
6735365	**6133273**	343
6735372	**6133276**	336
6735389	**6133277**	340
6735495	**6133278**	344
6735501	**6133281**	335

GTIN	Art.-Nr.	Seite
6735518	**6133282**	339
6735525	**6133283**	343
6735532	**6133286**	335
6735709	**6133287**	339
6735716	**6133288**	343
6735723	**6133291**	336
6735730	**6133292**	340
6735747	**6133293**	344
6723096	**6133407**	346
6723102	**6133408**	346
6735181	**6133562**	346
6735204	**6133564**	347
6716753	**6133577**	324
6716760	**6133579**	324
6716913	**6133591**	358
6716968	**6133597**	359
6716999	**6133602**	359
6736300	**6133610**	331
6736522	**6133615**	346
6736539	**6133616**	346
6736560	**6133621**	334
6736683	**6133641**	350
7273163	**6133669**	352
7273187	**6133670**	352
7273200	**6133671**	352
	€/St.	
5847144	**6273910**	163
5847298	**6273920**	164
5847205	**6273940**	165
5846390	**6274210**	85
5846406	**6274211**	85
5846413	**6274212**	85
5846574	**6274220**	86
5846581	**6274221**	86
5846598	**6274222**	86
5846475	**6274240**	86
5846482	**6274241**	86
5846512	**6274282**	86
	€/m	
5655473	**6274300**	84
5656333	**6274301**	84
5656340	**6274302**	84
	€/St.	
5656401	**6274310**	85
5656432	**6274311**	85
5656449	**6274312**	85
5655664	**6274320**	86
5656463	**6274321**	86
5656494	**6274322**	86
5656517	**6274340**	87
5656524	**6274341**	87
5656555	**6274342**	87
5656579	**6274360**	87
5656586	**6274361**	87
5656616	**6274362**	87
5656630	**6274370**	87
5656647	**6274371**	87
5656678	**6274372**	87
5842705	**6274374**	191
5846666	**6274410**	89
5846673	**6274411**	89
5846680	**6274412**	89
5846819	**6274420**	90
5846826	**6274421**	90
5846833	**6274422**	90
5846727	**6274440**	90
5846765	**6274441**	90
5846772	**6274442**	90
5656692	**6274490**	86
5656708	**6274491**	86
5656715	**6274492**	86
	€/m	
5656739	**6274500**	88
5656746	**6274501**	88
5656753	**6274502**	88
	€/St.	
5656791	**6274510**	89
5656807	**6274511**	89
5656814	**6274512**	89
5656838	**6274520**	90
5656845	**6274521**	90
5656852	**6274522**	90

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
5656876	**6274540**	91
5656883	**6274541**	91
5656890	**6274542**	91
5656913	**6274560**	91
5656920	**6274561**	91
5656937	**6274562**	91
5656951	**6274570**	91
5656968	**6274571**	91
5656975	**6274572**	91
5842712	**6274574**	196
5846901	**6274610**	93
5846918	**6274611**	93
5846925	**6274612**	93
5847052	**6274620**	94
5847069	**6274621**	94
5847076	**6274622**	94
5846963	**6274640**	94
5847007	**6274641**	94
5847014	**6274642**	94
	€/VPE	
5657033	**6274650**	84
	€/m	
5657040	**6274700**	92
5657057	**6274701**	92
5657064	**6274702**	92
	€/St.	
5657101	**6274710**	93
5657118	**6274711**	93
5657125	**6274712**	93
5657149	**6274720**	94
5657156	**6274721**	94
5657163	**6274722**	94
5657187	**6274740**	95
5657194	**6274741**	95
5657200	**6274742**	95
5657224	**6274760**	95
5657231	**6274761**	95
5657248	**6274762**	95
5657262	**6274770**	95
5657279	**6274771**	95
5657286	**6274772**	95
5842729	**6274774**	201
5657309	**6274790**	86
5657347	**6274791**	86
5657354	**6274792**	86
5657408	**6274810**	224
5657477	**6274820**	224
5657545	**6274830**	224
5657644	**6274840**	225
5657880	**6274870**	225
5657958	**6274880**	225
	€/m	
5658122	**6274900**	87
	€/St.	
5658139	**6274910**	224
5658207	**6274920**	224
5658306	**6274930**	225
5658375	**6274940**	225
	€/m	
5897071	**6276900**	192
5897064	**6276903**	192
	€/St.	
5897095	**6276910**	194
5897088	**6276913**	194
5897118	**6276920**	195
5897101	**6276923**	195
5897156	**6276940**	195
5897125	**6276943**	195
5897170	**6276960**	196
5897163	**6276963**	196
5897224	**6276970**	196
5897187	**6276973**	196
	€/m	
5658726	**6277000**	110
	€/St.	
5658856	**6277010**	113
5658962	**6277020**	114
5659044	**6277040**	115
5659150	**6277060**	115
5659228	**6277070**	116

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/m	
5659334	**6277090**	116
5659341	**6277095**	116
5659389	**6277100**	110
	€/St.	
5659518	**6277110**	113
5659624	**6277120**	114
5659709	**6277140**	115
5659815	**6277160**	115
5659921	**6277170**	116
	€/m	
5660002	**6277200**	118
	€/St.	
5660163	**6277210**	121
5660248	**6277220**	122
5660323	**6277240**	123
5660408	**6277260**	123
5660484	**6277270**	124
	€/VPE	
5660590	**6277290**	110
5700852	**6277294**	110
	€/m	
5660606	**6277300**	118
	€/St.	
5660767	**6277310**	121
5660811	**6277320**	122
5660866	**6277340**	123
5660941	**6277360**	123
5661023	**6277370**	124
	€/m	
5661139	**6277400**	126
	€/St.	
5661269	**6277410**	129
5661375	**6277420**	130
5661443	**6277430**	130
5661559	**6277440**	131
5661665	**6277460**	132
	€/m	
5661740	**6277500**	126
	€/St.	
5661900	**6277510**	129
5661986	**6277520**	130
5662020	**6277530**	130
5662075	**6277540**	131
5662129	**6277560**	132
	€/m	
5662174	**6277600**	134
	€/St.	
5662242	**6277610**	137
5662310	**6277620**	138
5662365	**6277640**	139
5662419	**6277660**	139
5662464	**6277670**	140
	€/m	
5662518	**6277700**	134
	€/St.	
5662587	**6277710**	137
5662631	**6277720**	138
5662709	**6277740**	139
5662754	**6277760**	139
5662877	**6277770**	140
	€/m	
5662945	**6277800**	142
	€/St.	
5663034	**6277810**	145
5663102	**6277820**	146
5663140	**6277830**	146
5663195	**6277840**	147
5663249	**6277860**	148
	€/m	
5663317	**6277900**	142
	€/St.	
5663409	**6277910**	145
5663478	**6277920**	146
5663539	**6277930**	146
5663607	**6277940**	147
5663690	**6277960**	148
	€/m	
5663744	**6278000**	160
	€/St.	
5663812	**6278010**	163
5663867	**6278020**	164
5663904	**6278030**	164

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
5663959	**6278050**	165
5664000	**6278060**	166
5664055	**6278070**	166
	€/m	
5664109	**6278100**	160
	€/St.	
5664178	**6278110**	163
5664222	**6278120**	164
5664260	**6278130**	164
5664376	**6278140**	165
5664482	**6278160**	166
5664567	**6278170**	166
	€/m	
5664666	**6278200**	150
	€/St.	
5664789	**6278210**	153
5664833	**6278220**	154
5664901	**6278230**	155
5664987	**6278240**	156
5665083	**6278260**	156
	€/m	
5665137	**6278300**	150
	€/St.	
5665205	**6278310**	153
5665250	**6278320**	154
5665335	**6278330**	155
5665458	**6278340**	156
5665502	**6278360**	156
	€/m	
5665557	**6278400**	168
	€/St.	
5665625	**6278410**	171
5665700	**6278420**	172
5665816	**6278430**	172
5665939	**6278440**	173
5666042	**6278460**	174
	€/m	
5666097	**6278500**	168
	€/St.	
5666165	**6278510**	171
5666219	**6278520**	172
5666257	**6278530**	172
5666301	**6278540**	173
5666356	**6278560**	174
	€/m	
5666400	**6278680**	85
5666417	**6278681**	85
5666424	**6278682**	85
6036233	**6278690**	222
5666530	**6278780**	85
5666547	**6278781**	85
5666554	**6278782**	85
6036271	**6278790**	222
	€/St.	
5666585	**6278800**	226
5666660	**6278810**	226
5666776	**6278820**	226
5666875	**6278830**	227
5666929	**6278840**	227
5666974	**6278850**	228
5667025	**6278860**	228
5667094	**6278870**	228
5667148	**6278880**	226
5667216	**6278890**	226
5667261	**6279000**	227
5667315	**6279010**	227
5667384	**6279020**	227
5667476	**6279030**	228
5667520	**6279040**	228
5667599	**6279050**	229
	€/m	
5842552	**6279100**	198
5842545	**6279103**	198
	€/St.	
5842590	**6279110**	199
5842583	**6279113**	199
5842620	**6279121**	200
5842613	**6279123**	200
5842651	**6279140**	200
5842644	**6279143**	200
5842682	**6279160**	200
5842675	**6279163**	200

Numerisches Verzeichnis

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/m	
5768050	**6279200**	188
5768067	**6279203**	188
	€/St.	
5768111	**6279210**	189
5768128	**6279213**	189
5768166	**6279220**	190
5768173	**6279223**	190
5768210	**6279240**	190
5768227	**6279243**	190
5768241	**6279260**	190
5768289	**6279263**	190
5768302	**6279270**	190
5768340	**6279273**	190
	€/m	
5768364	**6279300**	192
5768401	**6279303**	192
	€/St.	
5768456	**6279310**	194
5768463	**6279313**	194
5768487	**6279320**	194
5768524	**6279323**	194
5768548	**6279340**	195
5768579	**6279343**	195
5768593	**6279360**	195
5768609	**6279363**	195
5768654	**6279370**	196
5768661	**6279373**	196
	€/m	
5768715	**6279400**	202
5768722	**6279403**	202
	€/St.	
5768784	**6279410**	204
5768821	**6279413**	204
5768845	**6279420**	204
5768876	**6279423**	204
5817925	**6279430**	205
5817956	**6279433**	205
5768890	**6279440**	205
5768906	**6279443**	205
5768951	**6279460**	206
5768968	**6279463**	206
5769002	**6279470**	200
5818885	**6279473**	200
	€/m	
5769064	**6279500**	202
5769071	**6279503**	202
	€/St.	
5769132	**6279510**	204
5769149	**6279513**	204
5769194	**6279520**	205
5769200	**6279523**	205
5817963	**6279530**	205
5817970	**6279533**	205
5769255	**6279540**	206
5769262	**6279543**	206
5769309	**6279560**	206
5769316	**6279563**	206
5769361	**6279570**	206
5769378	**6279573**	206
	€/m	
5769491	**6279600**	208
5769507	**6279603**	208
	€/St.	
5769569	**6279610**	209
5769606	**6279613**	209
5769620	**6279620**	210
5769668	**6279623**	210
5769682	**6279640**	210
5769729	**6279643**	210
5769743	**6279660**	210
5769774	**6279663**	210
5769804	**6279670**	210
5769798	**6279673**	210
	€/VPE	
5769989	**6279701**	188
5770022	**6279704**	192
	€/m	
5770039	**6279711**	191
5770046	**6279714**	197
7261528	**6279715**	189
	€/m	
5770084	**6279720**	189
5770091	**6279723**	189

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
5776147	**6279725**	189
5776154	**6279727**	189
7261504	**6279733**	189
	€/St.	
5776161	**6279734**	190
5776192	**6279736**	190
5667667	**6279760**	112
5667704	**6279764**	120
5667742	**6279768**	136
5667780	**6279772**	162
5667827	**6279776**	112
5667865	**6279780**	120
5667902	**6279784**	136
5667940	**6279788**	162
5680680	**6279800**	219
5680697	**6279802**	218
5680703	**6279804**	218
5680734	**6279806**	218
5680741	**6279810**	218
5680758	**6279812**	219
5680765	**6279820**	219
5680796	**6279822**	219
5680802	**6279824**	219
5680819	**6279826**	220
5680826	**6279828**	220
5680857	**6279830**	220
	€/m	
5695813	**6279850**	111
	€/St.	
5695936	**6279860**	114
5696056	**6279870**	113
	€/m	
5680925	**6279880**	152
	€/St.	
5681038	**6279890**	154
5681090	**6279990**	155
	€/m	
5137337	**6282700**	176
	€/St.	
5137405	**6282710**	178
5137467	**6282720**	178
5137528	**6282730**	178
5137580	**6282740**	179
5137672	**6282770**	179
5137740	**6282870**	179
5809135	**6286530**	238
5809142	**6286540**	238
5143888	**6286700**	268
5143918	**6286702**	268
7257552	**6286740**	281
7254100	**6286760**	281
7254162	**6286766**	281
7254216	**6286768**	282
	€/St.	
5144045	**6286800**	239
5144052	**6286802**	239
5144090	**6286810**	268
6784608	**6286820**	248
6784615	**6286821**	248
6784622	**6286825**	249
6784639	**6286826**	249
6784646	**6286835**	249
6784653	**6286839**	248
	€/St.	
5381341	**6286930**	111
5144700	**6287050**	178
5144762	**6287060**	178
5144823	**6287070**	179
5144885	**6287080**	179
	€/m	
5146575	**6287700**	220
5146643	**6287710**	220
5146704	**6287723**	220
5146742	**6287733**	220
	€/St.	
5146797	**6287810**	221
5676140	**6288001**	218
5676188	**6288003**	218
5676195	**6288005**	218

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
5676201	**6288007**	218
5146889	**6288034**	220
5146971	**6288044**	220
5147008	**6288050**	220
5147039	**6288052**	220
5147060	**6288058**	220
5147121	**6288066**	220
5297253	**6288084**	220
5297284	**6288090**	220
5147152	**6288100**	219
5147169	**6288102**	219
5147176	**6288104**	219
5147183	**6288106**	219
5147213	**6288108**	219
5147220	**6288110**	219
5147237	**6288112**	219
5147244	**6288114**	219
5147275	**6288116**	219
5147282	**6288118**	219
5147299	**6288120**	219
5147404	**6288180**	220
	€/m	
5147510	**6288264**	180
6691531	**6288328**	292
6691548	**6288330**	292
6691555	**6288334**	292
6691562	**6288336**	293
6711901	**6288348**	293
	€/St.	
5616559	**6288365**	292
5809111	**6288532**	288
5914990	**6288569**	288
5983330	**6288572**	289
5915027	**6288574**	289
5889106	**6288576**	289
5809128	**6288577**	289
5915003	**6288579**	289
5889083	**6288583**	288
6789146	**6288608**	84
	€/St.	
5148678	**6288610**	84
6555543	**6288635**	290
6637331	**6288638**	284
5148777	**6288640**	87
5148791	**6288650**	230
	€/m	
5685760	**6288651**	230
	€/St.	
5149071	**6288680**	176
5149088	**6288700**	112
5149101	**6288704**	63
5149460	**6288790**	85
5160663	**6288930**	240
5160670	**6288933**	240
5160731	**6288940**	246
5160748	**6288943**	246
5160861	**6288960**	250
5160908	**6288963**	250
5477013	**6289040**	258
5477402	**6289043**	258
5477419	**6289050**	262
5477020	**6289053**	262
5477037	**6289060**	256
5477426	**6289063**	256
5477433	**6289070**	260
5477044	**6289073**	260
6258697	**6289088**	244
6258703	**6289090**	244
6258758	**6289096**	270
6258765	**6289098**	270
6770472	**6289405**	248
6770489	**6289407**	248
	€/St.	
5773863	**6289970**	264
5773870	**6289972**	264
5773887	**6289974**	266
5773924	**6289976**	266
5811787	**6289980**	272
5811794	**6289982**	272
5161202	**6290010**	242
5161219	**6290013**	242

GTIN	Art.-Nr.	Seite
	€/St.	
5161226	**6290020**	269
5161264	**6290023**	269
5161288	**6290030**	269
5161325	**6290033**	269
5161349	**6290040**	270
5161387	**6290043**	270
5161561	**6290073**	271
5428091	**6290086**	252
5428107	**6290087**	252
5428138	**6290090**	271
5428145	**6290091**	271
5459095	**6290095**	254
5459101	**6290097**	254
5161578	**6290100**	246
5161585	**6290104**	246
5161691	**6290120**	240
5161707	**6290124**	240
5161752	**6290130**	250
5161769	**6290134**	250
5161813	**6290150**	241
5161868	**6290160**	240
5161882	**6290170**	246
5161936	**6290174**	241
5161943	**6290176**	250
5428152	**6290178**	252
6258666	**6290189**	284
5459231	**6290196**	254
5459248	**6290197**	254
5459279	**6290198**	254
5162063	**6290200**	241
5465249	**6290201**	284
5162162	**6290240**	251
5418566	**6290260**	245
5428169	**6290264**	252
5448792	**6290269**	255
5648963	**6290290**	257
5816966	**6290330**	256
5816980	**6290331**	256
5816997	**6290336**	260
5817000	**6290337**	260
5817017	**6290347**	264
5817024	**6290348**	264
5817031	**6290358**	256
5817048	**6290362**	260
5817055	**6290372**	264
5817062	**6290382**	263
5817079	**6290387**	265
6191468	**6290404**	276
6191451	**6290406**	276
6191499	**6290416**	278
6191505	**6290422**	278
6191512	**6290423**	278
6191529	**6290436**	278
6427451	**6290456**	277
6258659	**6290495**	278
6191550	**6290499**	279

Typenverzeichnis

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/m	
2371 40	6024315	6023096	76
2371 40	6024315	6023096	253
2371 40	6024315	6023096	255
2371 40	6024315	6023096	265
2371 40	6024315	6023096	267
		€/St.	
71GD11	5809111	6288532	288
71GD13	5889083	6288583	288
71GD6	5148678	6288610	84
71GD6	5148678	6288610	88
71GD6	5148678	6288610	92
71GD6	5148678	6288610	98
71GD6	5148678	6288610	102
71GD6	5148678	6288610	111
71GD6	5148678	6288610	119
71GD6	5148678	6288610	127
71GD6	5148678	6288610	135
71GD6	5148678	6288610	143
71GD6	5148678	6288610	151
71GD6	5148678	6288610	161
71GD6	5148678	6288610	169
71GD6	5148678	6288610	176
71GD6	5148678	6288610	188
71GD6	5148678	6288610	193
71GD6	5148678	6288610	198
71GD6	5148678	6288610	203
71GD6	5148678	6288610	208
71GD6	5148678	6288610	288
71GD7-2	6789146	6288608	84
71GD7-2	6789146	6288608	88
71GD7-2	6789146	6288608	92
71GD7-2	6789146	6288608	98
71GD7-2	6789146	6288608	102
71GD7-2	6789146	6288608	111
71GD7-2	6789146	6288608	119
71GD7-2	6789146	6288608	127
71GD7-2	6789146	6288608	135
71GD7-2	6789146	6288608	143
71GD7-2	6789146	6288608	151
71GD7-2	6789146	6288608	161
71GD7-2	6789146	6288608	169
71GD7-2	6789146	6288608	176
71GD7-2	6789146	6288608	188
71GD7-2	6789146	6288608	193
71GD7-2	6789146	6288608	198
71GD7-2	6789146	6288608	203
71GD7-2	6789146	6288608	208
71GD7-2	6789146	6288608	288
		€/St.	
71GD8-2	5914990	6288569	288
71GD9-2	5915003	6288579	289
71GDCEE	6555543	6288635	290
71GDCEE16	6609963	6119483	296
71GDCEE32	6609994	6119485	296
71MT1 45	5983330	6288572	289
71MT2 45	5889106	6288576	289
71MT3 45-2	5915027	6288574	289
71MTD	5809128	6288577	289
7LSB	5148791	6288650	230
		€/m	
7LSB M	5685760	6288651	230
		€/St.	
7ZE	5149460	6288790	85
7ZE	5149460	6288790	89
7ZE	5149460	6288790	93
7ZE	5149460	6288790	99
7ZE	5149460	6288790	103
7ZE	5149460	6288790	111
7ZE	5149460	6288790	119
7ZE	5149460	6288790	127
7ZE	5149460	6288790	135
7ZE	5149460	6288790	143
7ZE	5149460	6288790	151
7ZE	5149460	6288790	161
7ZE	5149460	6288790	169
7ZE	5149460	6288790	176
7ZE	5149460	6288790	188
7ZE	5149460	6288790	193
7ZE	5149460	6288790	198

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
7ZE	5149460	6288790	203
7ZE	5149460	6288790	208
7ZE	5149460	6288790	290
8AWR	5149101	6288704	63
8AWR	5149101	6288704	67
8AWR	5149101	6288704	71
8AWR	5149101	6288704	76
8AWR	5149101	6288704	117
8AWR	5149101	6288704	125
8AWR	5149101	6288704	133
8AWR	5149101	6288704	141
8AWR	5149101	6288704	149
8AWR	5149101	6288704	158
8AWR	5149101	6288704	167
8AWR	5149101	6288704	175
8AWR	5149101	6288704	180
8AWR	5149101	6288704	191
8AWR	5149101	6288704	197
8AWR	5149101	6288704	201
8AWR	5149101	6288704	207
8AWR	5149101	6288704	211
8AWR	5149101	6288704	279
8AWR	5149101	6288704	284
8VS4	5146797	6287810	221
8VS4	5146797	6287810	351
AOP3S80RW	5144700	6287050	178
AR45-BF1 AL	5888833	6119336	299
AR45-BF1 RW	5888819	6119332	299
AR45-BF1 SWGR	5888826	6119334	299
AR45-BF2 AL	5888932	6119356	300
AR45-BF2 RW	5888895	6119352	300
AR45-BF2 SWGR	5888901	6119354	300
AR45-BF3 AL	5889045	6119386	300
AR45-BF3 RW	5889021	6119382	300
AR45-BF3 SWGR	5889038	6119384	300
AR45-BSF1 AL	5896814	6119340	299
AR45-BSF1 RW	5896791	6119338	299
AR45-BSF1 SWGR	5896807	6119339	299
AR45-BSF2 AL	5888963	6119366	300
AR45-BSF2 RW	5888949	6119362	300
AR45-BSF2 SWGR	5888956	6119364	300
AR45-BSF3 AL	5983323	6119389	301
AR45-BSF3 RW	5983309	6119387	301
AR45-BSF3 SWGR	5983316	6119388	301
AR45-F1 AL	5888802	6119326	299
AR45-F1 RW	5888789	6119322	299
AR45-F1 SWGR	5888796	6119324	299
AR45-F2 AL	5888888	6119346	299
AR45-F2 RW	5888840	6119342	299
AR45-F2 SWGR	5888871	6119344	299
AR45-F3 AL	5889014	6119376	300
AR45-F3 RW	5888994	6119372	300
AR45-F3 SWGR	5889007	6119374	300
AR50-F1 AL	5889076	6119396	301
AR50-F1 RW	5889052	6119392	301
AR50-F1 SWGR	5889069	6119394	301
ASM-C6 G	6235216	6117329	315
ASM-C6A	5887522	6117348	315
ASM-C6A G	5887515	6117346	315
BA80	6637331	6288638	284
BK D AEE rws	6716968	6133597	359
		€/St.	
BKN120 205	5676195	6288005	218
BKN120 205	5676195	6288005	350
BKN200 350	5676201	6288007	218
BKN200 350	5676201	6288007	350
BKN50 80	5676140	6288001	218
BKN50 80	5676140	6288001	350
BKN75 125	5676188	6288003	218
BKN75 125	5676188	6288003	350

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
BRA 70110 EL	6735280	6133260	334
BRA 70130 EL	6735297	6133261	338
BRA 70170 EL	6735303	6133262	342
BRA AE70110 EL	6735341	6133271	335
BRA AE70130 EL	6735358	6133272	339
BRA AE70170 EL	6735365	6133273	343
BRA EB	6736539	6133616	346
BRA ERD KL	6723096	6133407	346
BRA ERD KL TW	6736522	6133615	346
BRA ERD KUP	6723102	6133408	346
BRA ERD VB TW	6735181	6133562	346
BRA ERDL FL	6735204	6133564	347
BRA ES70110 EL	6735723	6133291	336
BRA ES70130 EL	6735730	6133292	340
BRA ES70170 EL	6735747	6133293	344
BRA FWF70110 EL	6735532	6133286	335
BRA FWF70130 EL	6735709	6133287	339
BRA FWF70170 EL	6735716	6133288	343
BRA FWS70110 EL	6735501	6133281	335
BRA FWS70130 EL	6735518	6133282	339
BRA FWS70170 EL	6735525	6133283	343
BRA IE70110 EL	6735372	6133276	336
BRA IE70130 EL	6735389	6133277	340
BRA IE70170 EL	6735495	6133278	344
BRA KS	6736560	6133621	334
BRA KS	6736560	6133621	338
BRA KS	6736560	6133621	342
BRA OT 80 AE EL	6735310	6133266	335
BRA OT 80 AE EL	6735310	6133266	339
BRA OT 80 AE EL	6735310	6133266	343
BRA OT 80 EL	6735327	6133267	334
BRA OT 80 EL	6735327	6133267	338
BRA OT 80 EL	6735327	6133267	342
BRA OT 80 FW EL	6735334	6133268	335
BRA OT 80 FW EL	6735334	6133268	339
BRA OT 80 FW EL	6735334	6133268	343
BRA TW Stahl	6725694	6133178	336
BRA TW Stahl	6725694	6133178	340
BRA TW Stahl	6725694	6133178	344
BRK 1STD rws	6734375	6121004	356
BRK 2STD agr	6734412	6121016	356
BRK 2STD cws	6734399	6121012	356
BRK 2STD cwsrt	6734429	6121018	356
BRK 2STD rws	6734405	6121014	356
BRK 2STD rwsrt	6734436	6121020	356
BRK 3STD cws	6734450	6121026	357
BRK 3STD rws	6734467	6121032	357
BRK 3STD rwsrt	6734481	6121036	357
BRK 700802 cws	6717866	6132735	324
BRK 700802 cws	6717866	6132735	326
BRK 700802 cws	6717866	6132735	328
BRK 700802 lgr	6717880	6132737	326
BRK 700802 lgr	6717880	6132737	328
BRK 700802 rws	6717873	6132736	324
BRK 700802 rws	6717873	6132736	326
BRK 700802 rws	6717873	6132736	328
BRK 70110 cws	6717316	6132721	324
BRK 70110 rws	6717408	6132722	324
BRK 70130 cws	6717422	6132725	326
BRK 70130 lgr	6717446	6132727	326
BRK 70130 rws	6717439	6132726	326
BRK 70170 cws	6717460	6132730	328
BRK 70170 lgr	6717484	6132732	328
BRK 70170 rws	6717477	6132731	328
BRK AE70110 cws	6717903	6132740	325
BRK AE70110 rws	6717910	6132741	325
BRK AE70130 cws	6717927	6132743	327
BRK AE70130 lgr	6717941	6132745	327
BRK AE70130 rws	6717934	6132744	327
BRK AE70170 cws	6717958	6132747	329
BRK AE70170 lgr	6717972	6132749	329
BRK AE70170 rws	6717965	6132748	329
BRK AEE3-1	6716999	6133602	359
BRK BL CEE rws	6716913	6133591	358
BRK BSF agr	6734573	6121066	357
BRK BSF cws	6734559	6121062	357
BRK BSF rws	6734566	6121064	357
BRK CEE FL cws	6735044	6121122	357
BRK CEE FL rws	6735051	6121124	357
BRK CF1 M45 agr	6734993	6121106	359
BRK CF1 M45 cws	6734979	6121102	359
BRK CF1 M45 rws	6734986	6121104	359
BRK CF2 M45 rws	6735006	6121108	359

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
BRK CF3 M45 rws	6735013	6121110	359
BRK ES70110 cws	6721832	6132775	325
BRK ES70110 rws	6721849	6132776	325
BRK ES70130 cws	6721856	6132777	327
BRK ES70130 lgr	6721870	6132779	327
BRK ES70130 rws	6721863	6132778	327
BRK ES70170 cws	6721887	6132780	329
BRK ES70170 lgr	6722594	6132782	329
BRK ES70170 rws	6721894	6132781	329
BRK FR gn	6734535	6121053	357
BRK FR rot	6734528	6121052	357
BRK FR trans	6734511	6121051	357
BRK FW70110 cws	6728824	6132762	325
BRK FW70110 rws	6728831	6132763	325
BRK FW70130 cws	6728848	6132765	327
BRK FW70130 lgr	6716463	6132767	327
BRK FW70130 rws	6716456	6132766	327
BRK FW70170 cws	6716586	6132769	329
BRK FW70170 lgr	6716623	6132771	329
BRK FW70170 rws	6716616	6132770	329
BRK GD 2CEE gr	6716760	6133579	324
BRK GD 2CEE gr	6716760	6133579	326
BRK GD 2CEE gr	6716760	6133579	328
BRK GD 2CEE gr	6716760	6133579	334
BRK GD 2CEE gr	6716760	6133579	338
BRK GD 2CEE gr	6716760	6133579	342
BRK GD 2CEE gr	6716760	6133579	356
BRK GD gr	6716753	6133577	324
BRK GD gr	6716753	6133577	326
BRK GD gr	6716753	6133577	328
BRK GD gr	6716753	6133577	334
BRK GD gr	6716753	6133577	338
BRK GD gr	6716753	6133577	342
BRK GD gr	6716753	6133577	356
BRK GD UAE	6734740	6121072	358
BRK IE70110 cws	6717989	6132750	325
BRK IE70110 rws	6717996	6132751	325
BRK IE70130 cws	6728732	6132752	327
BRK IE70130 lgr	6728756	6132754	327
BRK IE70130 rws	6728749	6132753	327
BRK IE70170 cws	6728763	6132755	329
BRK IE70170 lgr	6728787	6132757	329
BRK IE70170 rws	6728770	6132756	329
BRK Key A45 agr	6734917	6121086	358
BRK Key A45 cws	6734771	6121082	358
BRK Key A45 rws	6734788	6121084	358
BRK Key B45 agr	6734948	6121092	358
BRK Key B45 rws	6734931	6121090	358
BRK KUP gr	6722723	6132798	324
BRK KUP gr	6722723	6132798	326
BRK KUP gr	6722723	6132798	328
BRK KUP gr	6722723	6132798	330
BRK SSA70110 cws	6722648	6132787	330
BRK SSA70110 rws	6722655	6132788	330
BRK SSA70130 cws	6722662	6132790	330
BRK SSA70130 lgr	6722686	6132792	330
BRK SSA70130 rws	6722679	6132791	330
BRK SSA70170 cws	6722693	6132794	330
BRK SSA70170 lgr	6722716	6132796	330
BRK SSA70170 rws	6722709	6132795	330
BRK TW	6736300	6133610	331
BRK WA70110 rws	6736683	6133641	350
BRK WA70130 rws	6722747	6132801	350
BRK WA70170 rws	6722754	6132802	350
		€/St.	
BVL	5147404	6288180	220
BVL	5147404	6288180	351
DAB-2F	5817062	6290382	263
DAB-2F	5817062	6290382	267
DAB-F RW	5448792	6290269	255
DAB-F RW	5448792	6290269	259
DB 2 rws	6734764	6121075	358
DBP130130RW	6784622	6286825	249
DBP130130WA	6784639	6286826	249
DBT130130RW	6784608	6286820	248
DBT130130WA	6784615	6286821	248
		€/St.	
DTE-RW G2A1	6439041	6119494	296

Typenverzeichnis

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
DTE-RW G2C1	6410439	6119492	296
DTE-RW G2RM1	6410415	6119490	297
DTG-02C AL1	5887379	6119284	312
DTG-02C RW1	5887331	6119280	312
DTG-02C SWGR1	5887348	6119282	312
DTG-02LE AL1	5925538	6119308	315
DTG-02LE RW1	5925491	6119304	315
DTG-02LE SWGR1	5925507	6119306	315
DTG-2A AL1	5696940	6119206	310
DTG-2A RW1	5696896	6119202	310
DTG-2A SWGR1	5696902	6119204	310
DTG-2B AL1	5696971	6119212	311
DTG-2B RW1	5696957	6119208	311
DTG-2B SWGR1	5696964	6119210	311
DTG-2C AL1	5697008	6119218	309
DTG-2C RW1	5696988	6119214	309
DTG-2C SWGR1	5696995	6119216	309
DTG-2EP AL1	5697121	6119236	313
DTG-2EP RW1	5697077	6119232	313
DTG-2EP SWGR1	5697084	6119234	313
DTG-2F AL1	5697039	6119224	313
DTG-2F RW1	5697015	6119220	313
DTG-2F SWGR1	5697022	6119222	313
DTG-2PA AL1	5697060	6119230	314
DTG-2PA RW1	5697046	6119226	314
DTG-2PA SWGR1	5697053	6119228	314
DTG-2RM AL1	5887454	6119296	308
DTG-2RM RW1	5887430	6119292	308
DTG-2RM SWGR1	5887447	6119294	308
DTS-02C AL1	5887409	6119290	312
DTS-02C RW1	5887386	6119286	312
DTS-02C SWGR1	5887393	6119288	312
DTS-2A AL1	5697183	6119242	310
DTS-2A RW1	5697138	6119238	310
DTS-2A SWGR1	5697145	6119240	310
DTS-2B AL1	5697244	6119248	311
DTS-2B RW1	5697190	6119244	311
DTS-2B SWGR1	5697206	6119246	311
DTS-2C AL1	5697305	6119254	309
DTS-2C RW1	5697251	6119250	309
DTS-2C SWGR1	5697268	6119252	309
DTS-2EP AL1	5697497	6119272	313
DTS-2EP RW1	5697442	6119268	313
DTS-2EP SWGR1	5697480	6119270	313
DTS-2F AL1	5697374	6119260	314
DTS-2F RW1	5697312	6119256	314
DTS-2F SWGR1	5697329	6119258	314
DTS-2PA AL1	5697435	6119266	314
DTS-2PA RW1	5697381	6119262	314
DTS-2PA SWGR1	5697428	6119264	314
DTS-2RM AL1	5887508	6119302	308
DTS-2RM RW1	5888024	6119298	308
DTS-2RM SWGR1	5887492	6119300	308
FOOP3RW	5144762	6287060	178
FUOP3RW	5144823	6287070	179
		€/m	
GA-53100EL	6417919	6112403	60
GA-53100RW	6417902	6112400	60
GA-53130EL	6418251	6112503	64
GA-53130RW	6418213	6112500	64
GA-53165EL	6418534	6112603	68
GA-53165RW	6418503	6112600	68
GA-A70170EL	5768722	6279403	202
GA-A70170RW	5768715	6279400	202
GA-A90170EL	5769071	6279503	202
GA-A90170RW	5769064	6279500	202
		€/St.	
GA-AA70170EL	5768821	6279413	204
GA-AA70170RW	5768784	6279410	204
GA-AA90170EL	5769149	6279513	204
GA-AA90170RW	5769132	6279510	204
GA-AFF70170EL	5817956	6279433	205
GA-AFF70170RW	5817925	6279430	205
GA-AFF90170EL	5817970	6279533	205
GA-AFF90170RW	5817963	6279530	205
GA-AFS70170EL	5768876	6279423	204
GA-AFS70170RW	5768845	6279420	204

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GA-AFS90170EL	5769200	6279523	205
GA-AFS90170RW	5769194	6279520	205
GA-AI70170EL	5768906	6279443	205
GA-AI70170RW	5768890	6279440	205
GA-AI90170EL	5769262	6279543	206
GA-AI90170RW	5769255	6279540	206
GA-AS53100EL	6417971	6112423	61
GA-AS53100RW	6417964	6112420	61
GA-AS53130EL	6418299	6112513	65
GA-AS53130RW	6418275	6112510	65
GA-AS53165EL	6418541	6112613	69
GA-AS53165RW	6418558	6112610	69
GA-AT70170EL	5768968	6279463	206
GA-AT70170RW	5768951	6279460	206
GA-AT90170EL	5769316	6279563	206
GA-AT90170RW	5769309	6279560	206
GAD AEL	5914211	6115789	72
GAD EL Soft EL	5914419	6115935	74
GAD EL Style EL	5914457	6115955	75
GAD EL Swing EL	5914372	6115915	74
GAD ER Soft EL	5914433	6115945	75
GAD ER Style EL	5914471	6115965	75
GAD ER Swing EL	5914396	6115925	74
GAD IEL	5914297	6115795	73
GAD OTA	5914495	6115975	75
GAD OTD LGR	5914518	6115982	76
GAD OTD RW	5914501	6115980	76
GAD OTD SW	5914525	6115985	76
GAD SB	5914532	6115995	76
		€/m	
GAD UEL	5914075	6115775	72
GA-D90210EL	5769507	6279603	208
GA-D90210RW	5769491	6279600	208
		€/St.	
GA-DA90210EL	5769606	6279613	209
GA-DA90210RW	5769569	6279610	209
GA-DF90210EL	5769668	6279623	210
GA-DF90210RW	5769620	6279620	210
GA-DI90210EL	5769729	6279643	210
GA-DI90210RW	5769682	6279640	210
GA-DT90210EL	5769774	6279663	210
GA-DT90210RW	5769743	6279660	210
GA-E70110EL	5768340	6279273	190
GA-E70110RW	5768302	6279270	190
GA-E70130EL	5768661	6279373	196
GA-E70130RW	5768654	6279370	196
GA-E70170EL	5818885	6279473	200
GA-E70170EL	5818885	6279473	206
GA-E70170RW	5769002	6279470	200
GA-E70170RW	5769002	6279470	206
GA-E90130EL	5897187	6276973	196
GA-E90130RW	5897224	6276970	196
GA-E90170EL	5769378	6279573	206
GA-E90170RW	5769361	6279570	206
GA-E90210EL	5769798	6279673	210
GA-E90210RW	5769804	6279670	210
GA-FS53100EL	6418039	6112443	60
GA-FS53100RW	6418022	6112440	60
GA-FS53130EL	6418367	6112533	64
GA-FS53130RW	6418350	6112530	64
GA-FS53165EL	6418626	6112633	68
GA-FS53165RW	6418619	6112630	68
GA-IS53100EL	6418008	6112433	61
GA-IS53100RW	6417995	6112430	61
GA-IS53130EL	6418336	6112523	65
GA-IS53130RW	6418329	6112520	65
GA-IS53165EL	6418596	6112623	69
GA-IS53165RW	6418572	6112620	69
		€/VPE	
GA-KUP70	5769989	6279701	188
GA-KUP70	5769989	6279701	192
GA-KUP70	5769989	6279701	198
GA-KUP70	5769989	6279701	202
GA-KUP90	5770022	6279704	192
GA-KUP90	5770022	6279704	202
GA-KUP90	5770022	6279704	208

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/m	
GA-OT45EL	6417933	6112413	62
GA-OT45EL	6417933	6112413	66
GA-OT45EL	6417933	6112413	70
GA-OT45RW	6417926	6112410	62
GA-OT45RW	6417926	6112410	66
GA-OT45RW	6417926	6112410	70
		€/St.	
GA-OTAEL	5776154	6279727	189
GA-OTAEL	5776154	6279727	194
GA-OTAEL	5776154	6279727	199
GA-OTAEL	5776154	6279727	204
GA-OTAEL	5776154	6279727	209
GA-OTARW	5776147	6279725	189
GA-OTARW	5776147	6279725	194
GA-OTARW	5776147	6279725	199
GA-OTARW	5776147	6279725	204
GA-OTARW	5776147	6279725	209
		€/m	
GA-OTEL	5770091	6279723	277
GA-OTEL	5770091	6279723	189
GA-OTEL	5770091	6279723	193
GA-OTEL	5770091	6279723	199
GA-OTEL	5770091	6279723	203
GA-OTEL	5770091	6279723	209
GA-OTEL 100	7261504	6279733	189
GA-OTEL 100	7261504	6279733	193
GA-OTEL 100	7261504	6279733	199
GA-OTEL 100	7261504	6279733	203
GA-OTEL 100	7261504	6279733	209
GA-OTEL 100	7261504	6279733	277
		€/St.	
GA-OTFEL	5776192	6279736	190
GA-OTFEL	5776192	6279736	195
GA-OTFEL	5776192	6279736	200
GA-OTFEL	5776192	6279736	205
GA-OTFEL	5776192	6279736	210
GA-OTFRW	5776161	6279734	190
GA-OTFRW	5776161	6279734	195
GA-OTFRW	5776161	6279734	200
GA-OTFRW	5776161	6279734	205
GA-OTFRW	5776161	6279734	210
		€/m	
GA-OTRW	5770084	6279720	189
GA-OTRW	5770084	6279720	193
GA-OTRW	5770084	6279720	199
GA-OTRW	5770084	6279720	203
GA-OTRW	5770084	6279720	209
GA-OTRW 100	7261528	6279715	193
GA-OTRW 100	7261528	6279715	199
GA-OTRW 100	7261528	6279715	203
GA-OTRW 100	7261528	6279715	209
GA-OTRW 100	7261528	6279715	189
		€/m	
GA-S70110EL	5768067	6279203	188
GA-S70110RW	5768050	6279200	188
GA-S70130EL	5768401	6279303	192
GA-S70130RW	5768364	6279300	192
GA-S70170EL	5842545	6279103	198
GA-S70170RW	5842552	6279100	198
GA-S90130EL	5897064	6276903	192
GA-S90130RW	5897071	6276900	192
		€/St.	
GA-SA70110EL	5768128	6279213	189
GA-SA70110RW	5768111	6279210	189
GA-SA70130EL	5768463	6279313	194
GA-SA70130RW	5768456	6279310	194
GA-SA70170EL	5842583	6279113	199
GA-SA70170RW	5842590	6279110	199
GA-SA90130EL	5897088	6276913	194
GA-SA90130RW	5897095	6276910	194
GA-SF70110EL	5768173	6279223	190
GA-SF70110RW	5768166	6279220	190
GA-SF70130EL	5768524	6279323	194
GA-SF70130RW	5768487	6279320	194
GA-SF70170EL	5842613	6279123	200
GA-SF70170RW	5842620	6279121	200
GA-SF90130EL	5897101	6276923	195
GA-SF90130RW	5897118	6276920	195
GA-SI70110EL	5768227	6279243	190
GA-SI70110RW	5768210	6279240	190
GA-SI70130EL	5768579	6279343	195
GA-SI70130RW	5768548	6279340	195

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GA-SI70170EL	5842644	6279143	200
GA-SI70170RW	5842651	6279140	200
GA-SI90130EL	5897125	6276943	195
GA-SI90130RW	5897156	6276940	195
GA-ST70110EL	5768289	6279263	190
GA-ST70110RW	5768241	6279260	190
GA-ST70130EL	5768609	6279363	195
GA-ST70130RW	5768593	6279360	195
GA-ST70170EL	5842675	6279163	200
GA-ST70170RW	5842682	6279160	200
GA-ST90130EL	5897163	6276963	196
GA-ST90130RW	5897170	6276960	196
		€/m	
GA-TW70	5770039	6279711	191
GA-TW70	5770039	6279711	196
GA-TW70	5770039	6279711	201
GA-TW70	5770039	6279711	207
GA-TW70	5770039	6279711	247
GA-TW70	5770039	6279711	251
GA-TW90	5770046	6279714	197
GA-TW90	5770046	6279714	207
GA-TW90	5770046	6279714	211
		€/St.	
G-AWAG70110RW	5666929	6278840	227
G-AWAG70110RW	5666929	6278840	247
G-AWAG70130RW	5666974	6278850	228
G-AWAG70170RW	5667025	6278860	228
G-AWAG70210RW	5667094	6278870	228
G-AWAG90110RW	5667384	6279020	227
G-AWAG90130RW	5667476	6279030	228
G-AWAG90170RW	5667520	6279040	228
G-AWAG90210RW	5667599	6279050	229
G-AWAO70110RW	5666585	6278800	226
G-AWAO70130RW	5666660	6278810	226
G-AWAO70170RW	5666776	6278820	226
G-AWAO70210RW	5666875	6278830	227
G-AWAO90110RW	5667148	6278880	226
G-AWAO90130RW	5667216	6278890	226
G-AWAO90170RW	5667261	6279000	227
G-AWAO90210RW	5667315	6279010	227
GEK-AKU45	6211456	6116752	75
		€/m	
GEK-SA133110RW	5137337	6282700	176
		€/St.	
GEK-SAA133110RW	5137405	6282710	178
GEK-SAFF133110RW	5137528	6282730	178
GEK-SAFS133110RW	5137467	6282720	178
GEK-SAIS133110RW	5137580	6282740	179
GEK-SEL133110RW	5137740	6282870	179
GEK-SER133110RW	5137672	6282770	179
		€/m	
GK-53100LGR	6419074	6113002	42
GK-53100RW	6419036	6113000	42
GK-53130LGR	6419395	6113202	46
GK-53130RW	6419388	6113200	46
GK-53165LGR	6419920	6113402	50
GK-53165RW	6419913	6113400	50
GK-70110CW	5656333	6274301	84
GK-70110LGR	5656340	6274302	84
GK-70110RW	5655473	6274300	84
GK-70130CW	5656746	6274501	88
GK-70130LGR	5656753	6274502	88
GK-70130RW	5656739	6274500	88
GK-70170CW	5657057	6274701	92
GK-70170LGR	5657064	6274702	92
GK-70170RW	5657040	6274700	92
		€/St.	
GK-A70110CW	5656432	6274311	85
GK-A70110LGR	5656449	6274312	85
GK-A70110RW	5656401	6274310	85
GK-A70130CW	5656807	6274511	89
GK-A70130LGR	5656814	6274512	89
GK-A70130RW	5656791	6274510	89
GK-A70170CW	5657118	6274711	93
GK-A70170LGR	5657125	6274712	93
GK-A70170RW	5657101	6274710	93
GK-AH53100AL	6417988	6113054	61

Typenverzeichnis

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GK-AH53100LGR	6419210	6113052	43
GK-AH53100RW	6419203	6113050	43
GK-AH53100RW	6419203	6113050	61
GK-AH53130AL	6418305	6113234	65
GK-AH53130LGR	6419500	6113232	47
GK-AH53130RW	6419470	6113230	47
GK-AH53130RW	6419470	6113230	65
GK-AH53165AL	6418565	6113424	69
GK-AH53165LGR	6419982	6113422	51
GK-AH53165RW	6419975	6113420	51
GK-AH53165RW	6419975	6113420	69
GK-AH70110CW	5846406	6274211	85
GK-AH70110LGR	5846413	6274212	85
GK-AH70110RW	5846390	6274210	85
GK-AH70110RW	5846390	6274210	113
GK-AH70130CW	5846673	6274411	89
GK-AH70130LGR	5846680	6274412	89
GK-AH70130RW	5846666	6274410	89
GK-AH70130RW	5846666	6274410	99
GK-AH70130RW	5846666	6274410	121
GK-AH70130RW	5846666	6274410	129
GK-AH70170CW	5846918	6274611	93
GK-AH70170LGR	5846925	6274612	93
GK-AH70170RW	5846901	6274610	93
GK-AH70170RW	5846901	6274610	103
GK-AH70170RW	5846901	6274610	137
GK-AH70170RW	5846901	6274610	145
GK-AH70170RW	5846901	6274610	153
GK-AH70210RW	5847144	6273910	163
GK-AH70210RW	5847144	6273910	171
GK-AS53100LGR	6419197	6113042	43
GK-AS53100RW	6419173	6113040	43
GK-AS53130LGR	6419463	6113222	47
GK-AS53130RW	6419456	6113220	47
GK-AS53165LGR	6419944	6113412	51
GK-AS53165RW	6419937	6113410	51
GK-E53100AL	6418206	6113114	62
GK-E53100LGR	6419371	6113112	44
GK-E53100RW	6419357	6113110	44
GK-E53100RW	6419357	6113110	62
GK-E53130AL	6418381	6113284	66
GK-E53130LGR	6419661	6113282	48
GK-E53130RW	6419647	6113280	48
GK-E53130RW	6419647	6113280	66
GK-E53165AL	6418657	6113474	70
GK-E53165LGR	6420124	6113472	52
GK-E53165RW	6420117	6113470	52
GK-E53165RW	6420117	6113470	70
GK-E70110CW	5656647	6274371	87
GK-E70110LGR	5656678	6274372	87
GK-E70110RW	5656630	6274370	87
GK-E70110RW	5656630	6274370	191
GK-E70110WA	5842705	6274374	191
GK-E70130CW	5656968	6274571	91
GK-E70130LGR	5656975	6274572	91
GK-E70130RW	5656951	6274570	91
GK-E70130RW	5656951	6274570	196
GK-E70130WA	5842712	6274574	196
GK-E70170CW	5657279	6274771	95
GK-E70170LGR	5657286	6274772	95
GK-E70170RW	5657262	6274770	95
GK-E70170RW	5657262	6274770	201
GK-E70170RW	5657262	6274770	207
GK-E70170WA	5842729	6274774	201
GK-E70170WA	5842729	6274774	207
GK-F70110CW	5656463	6274321	86
GK-F70110LGR	5656494	6274322	86
GK-F70110RW	5655664	6274320	86
GK-F70130CW	5656845	6274521	90
GK-F70130LGR	5656852	6274522	90
GK-F70130RW	5656838	6274520	90
GK-F70170CW	5657156	6274721	94
GK-F70170LGR	5657163	6274722	94
GK-F70170RW	5657149	6274720	94
GK-FH53100AL	6418046	6113094	60
GK-FH53100LGR	6419319	6113092	42
GK-FH53100RW	6419296	6113090	42
GK-FH53100RW	6419296	6113090	60
GK-FH53130AL	6418374	6113274	64
GK-FH53130LGR	6419630	6113272	46
GK-FH53130RW	6419616	6113270	46

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GK-FH53130RW	6419616	6113270	64
GK-FH53165AL	6418633	6113464	68
GK-FH53165LGR	6420100	6113462	50
GK-FH53165RW	6420094	6113460	50
GK-FH53165RW	6420094	6113460	68
GK-FH70110CW	5846581	6274221	86
GK-FH70110LGR	5846598	6274222	86
GK-FH70110RW	5846574	6274220	86
GK-FH70110RW	5846574	6274220	114
GK-FH70130CW	5846826	6274421	90
GK-FH70130LGR	5846833	6274422	90
GK-FH70130RW	5846819	6274420	90
GK-FH70130RW	5846819	6274420	100
GK-FH70130RW	5846819	6274420	122
GK-FH70130RW	5846819	6274420	130
GK-FH70170CW	5847069	6274621	94
GK-FH70170LGR	5847076	6274622	94
GK-FH70170RW	5847052	6274620	94
GK-FH70170RW	5847052	6274620	104
GK-FH70170RW	5847052	6274620	138
GK-FH70170RW	5847052	6274620	146
GK-FH70170RW	5847052	6274620	154
GK-FH70210RW	5847298	6273920	164
GK-FH70210RW	5847298	6273920	172
GK-FS53100LGR	6419289	6113082	42
GK-FS53100RW	6419272	6113080	42
GK-FS53130LGR	6419609	6113262	46
GK-FS53130RW	6419586	6113260	46
GK-FS53165LGR	6420063	6113452	50
GK-FS53165RW	6420056	6113450	50
		€/m	
GKH-70130RW	6450824	6114200	98
GKH-70170RW	6451180	6114300	102
		€/St.	
GKH-A70130RW	6450848	6114220	99
GKH-A70170RW	6451197	6114320	103
GKH-E70130RW	6451166	6114280	101
GKH-E70170RW	6451364	6114380	105
GKH-F70130RW	6450909	6114240	100
GKH-F70170RW	6451241	6114340	104
GKH-I70130RW	6451012	6114260	100
GKH-I70170RW	6451296	6114360	104
GKH-OTGARW	6450893	6114230	99
GKH-OTGARW	6450893	6114230	103
GKH-OTGFRW	6450930	6114250	100
GKH-OTGFRW	6450930	6114250	104
		€/m	
GKH-OTGRW	6450831	6114210	99
GKH-OTGRW	6450831	6114210	103
		€/St.	
GKH-T70130RW	6451111	6114270	101
GKH-T70170RW	6451319	6114370	105
		€/m	
GKH-TW70	6451173	6114290	101
GKH-TW70	6451173	6114290	105
		€/St.	
GK-I70110CW	5656524	6274341	87
GK-I70110LGR	5656555	6274342	87
GK-I70110RW	5656517	6274340	87
GK-I70130CW	5656883	6274541	91
GK-I70130LGR	5656890	6274542	91
GK-I70130RW	5656876	6274540	91
GK-I70170CW	5657194	6274741	95
GK-I70170LGR	5657200	6274742	95
GK-I70170RW	5657187	6274740	95
GK-IH53100AL	6418015	6113074	61
GK-IH53100LGR	6419265	6113072	43
GK-IH53100RW	6419258	6113070	43
GK-IH53100RW	6419258	6113070	61
GK-IH53130AL	6418312	6113254	65
GK-IH53130LGR	6419562	6113252	47
GK-IH53130RW	6419555	6113250	47
GK-IH53130RW	6419555	6113250	65
GK-IH53165AL	6418602	6113444	69
GK-IH53165LGR	6420049	6113442	51
GK-IH53165RW	6420032	6113440	51
GK-IH53165RW	6420032	6113440	69
GK-IH70110CW	5846482	6274241	86
GK-IH70110LGR	5846512	6274282	86
GK-IH70110RW	5846475	6274240	86
GK-IH70110RW	5846475	6274240	115

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GK-IH70130CW	5846765	6274441	90
GK-IH70130LGR	5846772	6274442	90
GK-IH70130RW	5846727	6274440	90
GK-IH70130RW	5846727	6274440	100
GK-IH70130RW	5846727	6274440	123
GK-IH70130RW	5846727	6274440	131
GK-IH70170CW	5847007	6274641	94
GK-IH70170LGR	5847014	6274642	94
GK-IH70170RW	5846963	6274640	94
GK-IH70170RW	5846963	6274640	104
GK-IH70170RW	5846963	6274640	139
GK-IH70170RW	5846963	6274640	147
GK-IH70170RW	5846963	6274640	156
GK-IH70210RW	5847205	6273940	165
GK-IH70210RW	5847205	6273940	173
GK-IS53100LGR	6419234	6113062	42
GK-IS53100RW	6419227	6113060	42
GK-IS53130LGR	6419531	6113242	46
GK-IS53130RW	6419517	6113240	46
GK-IS53165LGR	6420001	6113432	50
GK-IS53165RW	6419999	6113430	50
GK-KS45-1AL	6417940	6113024	60
GK-KS45-1AL	6417940	6113024	68
GK-KS45-1LGR	6419142	6113022	42
GK-KS45-1LGR	6419142	6113022	50
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	42
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	50
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	60
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	68
GK-KS45-2AL	6418268	6113214	64
GK-KS45-2LGR	6419432	6113212	46
GK-KS45-2RW	6419418	6113210	46
GK-KS45-2RW	6419418	6113210	64
		€/VPE	
GK-KUP	5657033	6274650	84
GK-KUP	5657033	6274650	88
GK-KUP	5657033	6274650	92
GK-KUP	5657033	6274650	98
GK-KUP	5657033	6274650	102
		€/m	
GK-OT45LGR	6419104	6113012	44
GK-OT45LGR	6419104	6113012	48
GK-OT45LGR	6419104	6113012	52
GK-OT45RW	6419081	6113010	44
GK-OT45RW	6419081	6113010	48
GK-OT45RW	6419081	6113010	52
		€/St.	
GK-OTGACW	5657347	6274791	86
GK-OTGACW	5657347	6274791	90
GK-OTGACW	5657347	6274791	94
GK-OTGALGR	5657354	6274792	86
GK-OTGALGR	5657354	6274792	90
GK-OTGALGR	5657354	6274792	94
GK-OTGARW	5657309	6274790	86
GK-OTGARW	5657309	6274790	90
GK-OTGARW	5657309	6274790	94
GK-OTGARW	5657309	6274790	113
GK-OTGARW	5657309	6274790	121
GK-OTGARW	5657309	6274790	129
GK-OTGARW	5657309	6274790	137
GK-OTGARW	5657309	6274790	145
GK-OTGARW	5657309	6274790	154
GK-OTGARW	5657309	6274790	163
GK-OTGARW	5657309	6274790	171
		€/m	
GK-OTGCW	5666417	6278681	85
GK-OTGCW	5666417	6278681	89
GK-OTGCW	5666417	6278681	93
		€/St.	
GK-OTGFCW	5656708	6274491	86
GK-OTGFCW	5656708	6274491	90
GK-OTGFCW	5656708	6274491	94
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	86
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	90
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	94
GK-OTGFRW	5656692	6274490	86
GK-OTGFRW	5656692	6274490	90
GK-OTGFRW	5656692	6274490	94
GK-OTGFRW	5656692	6274490	114
GK-OTGFRW	5656692	6274490	122
GK-OTGFRW	5656692	6274490	131

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	138
GK-OTGFRW	5656692	6274490	147
GK-OTGFRW	5656692	6274490	155
GK-OTGFRW	5656692	6274490	165
GK-OTGFRW	5656692	6274490	173
		€/m	
GK-OTGLGR	5666424	6278682	85
GK-OTGLGR	5666424	6278682	89
GK-OTGLGR	5666424	6278682	93
GK-OTGO	6036233	6278690	222
GK-OTGRW	5666400	6278680	85
GK-OTGRW	5666400	6278680	89
GK-OTGRW	5666400	6278680	93
GK-OTGRW	5666400	6278680	112
GK-OTGRW	5666400	6278680	120
GK-OTGRW	5666400	6278680	128
GK-OTGRW	5666400	6278680	136
GK-OTGRW	5666400	6278680	144
GK-OTGRW	5666400	6278680	152
GK-OTGRW	5666400	6278680	162
GK-OTGRW	5666400	6278680	170
GK-OTGRW	5666400	6278680	177
GK-OTKCW	5666547	6278781	85
GK-OTKCW	5666547	6278781	89
GK-OTKCW	5666547	6278781	93
GK-OTKKPI	6036271	6278790	222
GK-OTKLGR	5666554	6278782	85
GK-OTKLGR	5666554	6278782	89
GK-OTKLGR	5666554	6278782	93
GK-OTKRW	5666530	6278780	85
GK-OTKRW	5666530	6278780	89
GK-OTKRW	5666530	6278780	93
GK-OTKRW	5666530	6278780	112
GK-OTKRW	5666530	6278780	120
GK-OTKRW	5666530	6278780	128
GK-OTKRW	5666530	6278780	136
GK-OTKRW	5666530	6278780	144
GK-OTKRW	5666530	6278780	152
GK-OTKRW	5666530	6278780	162
GK-OTKRW	5666530	6278780	170
GK-OTKRW	5666530	6278780	177
		€/St.	
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	62
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	66
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	70
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	44
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	48
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	52
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	44
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	48
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	52
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	62
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	66
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	70
GK-T70110CW	5656586	6274361	87
GK-T70110LGR	5656616	6274362	87
GK-T70110RW	5656579	6274360	87
GK-T70130CW	5656920	6274561	91
GK-T70130LGR	5656937	6274562	91
GK-T70130RW	5656913	6274560	91
GK-T70170CW	5657231	6274761	95
GK-T70170LGR	5657248	6274762	95
GK-T70170RW	5657224	6274760	95
GK-TA WDK 1AL	6418398	6113314	62
GK-TA WDK 1AL	6418398	6113314	70
GK-TA WDK 1LGR	6419869	6113312	43
GK-TA WDK 1LGR	6419869	6113312	51
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	43
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	51
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	62
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	70
GK-TA WDK 2AL	6418428	6113324	66
GK-TA WDK 2LGR	6419883	6113322	47
GK-TA WDK 2RW	6419876	6113320	47
GK-TA WDK 2RW	6419876	6113320	66
GK-TR53100AL	6418176	6113104	61
GK-TR53100LGR	6419340	6113102	43
GK-TR53100RW	6419333	6113100	43
GK-TR53100RW	6419333	6113100	61
GK-TR53130AL	6418411	6113304	65
GK-TR53130LGR	6419821	6113302	47
GK-TR53130RW	6419814	6113300	47

Typenverzeichnis

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GK-TR53130RW	6419814	6113300	65
GK-TR53165AL	6418664	6113484	69
GK-TR53165LGR	6420162	6113482	51
GK-TR53165RW	6420155	6113480	51
GK-TR53165RW	6420155	6113480	69
		€/m	
GK-TW53	6419685	6113290	44
GK-TW53	6419685	6113290	48
GK-TW53	6419685	6113290	52
GK-TW53	6419685	6113290	62
GK-TW53	6419685	6113290	66
GK-TW53	6419685	6113290	70
GK-TW70	5658122	6274900	87
GK-TW70	5658122	6274900	91
GK-TW70	5658122	6274900	95
GK-TW70	5658122	6274900	277
		€/St.	
G-KWAG70170RW	5657880	6274870	225
G-KWAG70210RW	5657958	6274880	225
G-KWAO70110RW	5657408	6274810	224
G-KWAO70130RW	5657477	6274820	224
G-KWAO70170RW	5657545	6274830	224
G-KWAO70210RW	5657644	6274840	225
G-KWAO90110RW	5658139	6274910	224
G-KWAO90130RW	5658207	6274920	224
G-KWAO90170RW	5658306	6274930	225
G-KWAO90210RW	5658375	6274940	225
		€/m	
GS-A70130RW	5661139	6277400	126
GS-A70170RW	5662945	6277800	142
GS-A70210RW	5663744	6278000	160
GS-A90130RW	5661740	6277500	126
GS-A90170RW	5663317	6277900	142
GS-A90210RW	5664109	6278100	160
		€/St.	
GS-AA70130RW	5661269	6277410	129
GS-AA70170RW	5663034	6277810	145
GS-AA70210RW	5663812	6278010	163
GS-AA90130RW	5661900	6277510	129
GS-AA90170RW	5663409	6277910	145
GS-AA90210RW	5664178	6278110	163
GS-AFF70130RW	5661443	6277430	130
GS-AFF70170RW	5663140	6277830	146
GS-AFF70210RW	5663904	6278030	164
GS-AFF90130RW	5662020	6277530	130
GS-AFF90170RW	5663539	6277930	146
GS-AFF90210RW	5664260	6278130	164
GS-AFS70130RW	5661375	6277420	130
GS-AFS70170RW	5663102	6277820	146
GS-AFS70210RW	5663867	6278020	164
GS-AFS90130RW	5661986	6277520	130
GS-AFS90170RW	5663478	6277920	146
GS-AFS90210RW	5664222	6278120	164
GS-AI70130RW	5661559	6277440	131
GS-AI70170RW	5663195	6277840	147
GS-AI70210RW	5663959	6278050	165
GS-AI90130RW	5662075	6277540	131
GS-AI90170RW	5663607	6277940	147
GS-AI90210RW	5664376	6278140	165
GS-AT70130RW	5661665	6277460	132
GS-AT70170RW	5663249	6277860	148
GS-AT70210RW	5664000	6278060	166
GS-AT90130RW	5662129	6277560	132
GS-AT90170RW	5663690	6277960	148
GS-AT90210RW	5664482	6278160	166
		€/m	
GS-D70170RW	5664666	6278200	150
GS-D70210RW	5665557	6278400	168
GS-D90170RW	5665137	6278300	150
GS-D90210RW	5666097	6278500	168
		€/St.	
GS-DA70170RW	5664789	6278210	153
GS-DA70210RW	5665625	6278410	171
GS-DA90170RW	5665205	6278310	153
GS-DA90210RW	5666165	6278510	171
GS-DFF70170RW	5664901	6278230	155
GS-DFF70210RW	5665816	6278430	172
GS-DFF90170RW	5665335	6278330	155
GS-DFF90210RW	5666257	6278530	172
GS-DFS70170RW	5664833	6278220	154

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GS-DFS70210RW	5665700	6278420	172
GS-DFS90170RW	5665250	6278320	154
GS-DFS90210RW	5666219	6278520	172
GS-DI70170RW	5664987	6278240	156
GS-DI70210RW	5665939	6278440	173
GS-DI90170RW	5665458	6278340	156
GS-DI90210RW	5666301	6278540	173
GS-DT70170RW	5665083	6278260	156
GS-DT70210RW	5666042	6278460	174
GS-DT90170RW	5665502	6278360	156
GS-DT90210RW	5666356	6278560	174
GS-E70110RW	5659228	6277070	116
GS-E70130RW	5660484	6277270	124
GS-E70130RW	5660484	6277270	132
GS-E70170RW	5662464	6277670	140
GS-E70170RW	5662464	6277670	148
GS-E70170RW	5662464	6277670	157
GS-E70210RW	5664055	6278070	166
GS-E70210RW	5664055	6278070	174
GS-E90110RW	5659921	6277170	116
GS-E90130RW	5661023	6277370	124
GS-E90130RW	5661023	6277370	132
GS-E90170RW	5662877	6277770	140
GS-E90170RW	5662877	6277770	148
GS-E90170RW	5662877	6277770	157
GS-E90210RW	5664567	6278170	166
GS-E90210RW	5664567	6278170	174
		€/VPE	
GS-KUP70	5660590	6277290	110
GS-KUP70	5660590	6277290	118
GS-KUP70	5660590	6277290	126
GS-KUP70	5660590	6277290	134
GS-KUP70	5660590	6277290	142
GS-KUP70	5660590	6277290	150
GS-KUP70	5660590	6277290	160
GS-KUP70	5660590	6277290	168
GS-KUP90	5700852	6277294	110
GS-KUP90	5700852	6277294	118
GS-KUP90	5700852	6277294	126
GS-KUP90	5700852	6277294	134
GS-KUP90	5700852	6277294	142
GS-KUP90	5700852	6277294	150
GS-KUP90	5700852	6277294	160
GS-KUP90	5700852	6277294	168
		€/St.	
GS-OT50ARW	5681038	6279890	154
GS-OT50FRW	5681090	6279990	155
		€/m	
GS-OT50RW	5680925	6279880	152
		€/St.	
GS-OTARW	5696056	6279870	121
GS-OTARW	5696056	6279870	129
GS-OTARW	5696056	6279870	137
GS-OTARW	5696056	6279870	145
GS-OTARW	5696056	6279870	153
GS-OTARW	5696056	6279870	163
GS-OTARW	5696056	6279870	171
GS-OTARW	5696056	6279870	113
GS-OTFRW	5695936	6279860	114
GS-OTFRW	5695936	6279860	122
GS-OTFRW	5695936	6279860	131
GS-OTFRW	5695936	6279860	138
GS-OTFRW	5695936	6279860	147
GS-OTFRW	5695936	6279860	155
GS-OTFRW	5695936	6279860	165
GS-OTFRW	5695936	6279860	173
		€/m	
GS-OTRW	5695813	6279850	111
GS-OTRW	5695813	6279850	119
GS-OTRW	5695813	6279850	127
GS-OTRW	5695813	6279850	135
GS-OTRW	5695813	6279850	143
GS-OTRW	5695813	6279850	151
GS-OTRW	5695813	6279850	161
GS-OTRW	5695813	6279850	169
GS-OTRW	5695813	6279850	177
		€/St.	
GS-OTRW 100	5381341	6286930	111
GS-OTRW 100	5381341	6286930	119
GS-OTRW 100	5381341	6286930	127

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
GS-OTRW 100	5381341	6286930	135
GS-OTRW 100	5381341	6286930	143
GS-OTRW 100	5381341	6286930	151
GS-OTRW 100	5381341	6286930	161
GS-OTRW 100	5381341	6286930	169
GS-OTRW 100	5381341	6286930	177
		€/m	
GS-S70110RW	5658726	6277000	110
GS-S70130RW	5660002	6277200	118
GS-S70170RW	5662174	6277600	134
GS-S90110RW	5659389	6277100	110
GS-S90130RW	5660606	6277300	118
GS-S90170RW	5662518	6277700	134
		€/St.	
GS-SA70110RW	5658856	6277010	113
GS-SA70130RW	5660163	6277210	121
GS-SA70170RW	5662242	6277610	137
GS-SA90110RW	5659518	6277110	113
GS-SA90130RW	5660767	6277310	121
GS-SA90170RW	5662587	6277710	137
GS-SFS70110RW	5658962	6277020	114
GS-SFS70130RW	5660248	6277220	122
GS-SFS70170RW	5662310	6277620	138
GS-SFS90110RW	5659624	6277120	114
GS-SFS90130RW	5660811	6277320	122
GS-SFS90170RW	5662631	6277720	138
GS-SI70110RW	5659044	6277040	115
GS-SI70130RW	5660323	6277240	123
GS-SI70170RW	5662365	6277640	139
GS-SI90110RW	5659709	6277140	115
GS-SI90130RW	5660866	6277340	123
GS-SI90170RW	5662709	6277740	139
GS-ST70110RW	5659150	6277060	115
GS-ST70130RW	5660408	6277260	123
GS-ST70170RW	5662419	6277660	139
GS-ST90110RW	5659815	6277160	115
GS-ST90130RW	5660941	6277360	123
GS-ST90170RW	5662754	6277760	139
		€/m	
GS-TW70	5659334	6277090	116
GS-TW70	5659334	6277090	124
GS-TW70	5659334	6277090	132
GS-TW70	5659334	6277090	140
GS-TW70	5659334	6277090	148
GS-TW70	5659334	6277090	157
GS-TW70	5659334	6277090	166
GS-TW70	5659334	6277090	174
GS-TW90	5659341	6277095	116
GS-TW90	5659341	6277095	124
GS-TW90	5659341	6277095	133
GS-TW90	5659341	6277095	140
GS-TW90	5659341	6277095	149
GS-TW90	5659341	6277095	157
GS-TW90	5659341	6277095	167
GS-TW90	5659341	6277095	175
		€/St.	
G-SVS70110RW	5667667	6279760	112
G-SVS70130RW	5667704	6279764	120
G-SVS70130RW	5667704	6279764	128
G-SVS70170RW	5667742	6279768	136
G-SVS70170RW	5667742	6279768	144
G-SVS70170RW	5667742	6279768	152
G-SVS70210RW	5667780	6279772	162
G-SVS70210RW	5667780	6279772	170
G-SVS90110RW	5667827	6279776	112
G-SVS90130RW	5667865	6279780	120
G-SVS90130RW	5667865	6279780	128
G-SVS90170RW	5667902	6279784	136
G-SVS90170RW	5667902	6279784	144
G-SVS90170RW	5667902	6279784	153
G-SVS90210RW	5667940	6279788	162
G-SVS90210RW	5667940	6279788	170
HAT30	5465249	6290201	284
IKR12RW70170	6691531	6288328	292
IKR12RW70210	6691555	6288334	292
IKR12RW90170	6691548	6288330	292
IKR12RW90210	6691562	6288336	293
IKR12S	6711901	6288348	293

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
IKR4RW	5616559	6288365	292
IKR-6 RW	5889373	6119319	292
IOP3RW	5144885	6287080	179
ISS110100FEL	5477402	6289043	258
ISS110100FRW	5477013	6289040	258
ISS110100REL	5477426	6289063	256
ISS110100RRW	5477037	6289060	256
ISS130130EL	6770472	6289405	248
ISS130130RW	6770489	6289407	248
		€/St.	
ISS140100FEL	5477020	6289053	262
ISS140100FRW	5477419	6289050	262
ISS140100REL	5477044	6289073	260
ISS140100RRW	5477433	6289070	260
ISS140110EL	5160908	6288963	250
ISS140110RW	5160861	6288960	250
ISS160160APKTS	6427451	6290456	277
ISS160160AS HRO	6191512	6290423	278
ISS160160AS WA	6191505	6290422	278
ISS160160BP	6191499	6290416	278
ISS160160DB WA	6191529	6290436	278
ISS160160DLA	6258659	6290495	278
ISS160160IP4 EL	6191468	6290404	276
ISS160160IP6 EL	6191451	6290406	276
ISS70110EL	5160748	6288943	246
ISS70110RW	5160731	6288940	246
ISS70110STKRW	5809142	6286540	238
ISS70110STSRW	5809135	6286530	238
ISS80 LBW	6858354	6290185	285
		€/St.	
ISS98B	5144045	6286800	239
ISS98KF	5144052	6286802	239
ISSBP110100RW	5816966	6290330	256
ISSBP110100WA	5816980	6290331	256
ISSBP140100RW	5816997	6290336	260
ISSBP140100WA	5817000	6290337	260
ISSBP140110RW	5161752	6290130	250
ISSBP140110WA	5161769	6290134	250
ISSBP70110RW	5161578	6290100	246
ISSBP70110WA	5161585	6290104	246
ISSBP70140RW	5161691	6290120	244
ISSBP70140RW	5161691	6290120	240
ISSBP70140RW	5161691	6290120	242
ISSBP70140WA	5161707	6290124	244
ISSBP70140WA	5161707	6290124	240
ISSBP70140WA	5161707	6290124	242
ISSBPDM45RW	5817017	6290347	264
ISSBPDM45WA	5817024	6290348	264
ISSBW70140RW	5161813	6290150	241
ISSBW70140RW	5161813	6290150	243
ISSDHSM45EL	5811794	6289982	272
ISSDHSM45RW	5811787	6289980	272
ISSDM45EL	5773870	6289972	264
ISSDM45FEL	5773924	6289976	266
ISSDM45FRW	5773887	6289974	266
ISSDM45RW	5773863	6289970	264
ISSDV	6258666	6290189	284
ISSGU110100	5817031	6290358	256
ISSGU130130	6784653	6286839	248
		€/St.	
ISSGU140100	5817048	6290362	260
ISSGU140110	5161943	6290176	250
ISSGU70110	5161882	6290170	246
ISSGU70140	5161936	6290174	241
ISSGU70140	5161936	6290174	243
ISSGU70140	5161936	6290174	244
ISSGUDM45	5817055	6290372	264
ISSHS140250EL	5161264	6290023	269
ISSHS140250RW	5161226	6290020	269
ISSHS140500EL	5161325	6290033	269
ISSHS140500RW	5161288	6290030	269
ISSHS140700EL	5161387	6290043	270
ISSHS140700RW	5161349	6290040	270

Typenverzeichnis

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
ISSHS4 61OT3LGR	5143918	6286702	268
ISSHS4 61OT3RW	5143888	6286700	268
ISSHS4SR40	5144090	6286810	268
ISSHS6EL	5161561	6290073	271
ISSMKS BL RW 190	7254100	6286760	281
ISSMKS BL RW 355	7254162	6286766	281
ISSMKS BL RW 520	7254216	6286768	282
ISSMKSRW ST P12	7257552	6286740	281
		€/St.	
ISSOG70140EL	6258697	6289088	244
ISSOG70140RW	6258703	6289090	244
ISSOGHS70140EL	6258758	6289096	270
ISSOGHS70140RW	6258765	6289098	270
ISSRGU	5428152	6290178	252
ISSRHSM45EL	5428145	6290091	271
ISSRHSM45RW	5428138	6290090	271
ISSRM45EL	5428107	6290087	252
ISSRM45FEL	5459101	6290097	254
ISSRM45FRW	5459095	6290095	254
ISSRM45RW	5428091	6290086	252
ISST70140BEL	5161219	6290013	242
ISST70140BRW	5161202	6290010	242
ISST70140EL	5160670	6288933	240
ISST70140RW	5160663	6288930	240
ISSZ70140	5161868	6290160	240
ISSZ70140	5161868	6290160	242
		€/m	
KG2EL 2000	5146742	6287733	351
KG2EL 2000	5146742	6287733	220
KG2EL 3000	5146704	6287723	351
KG2EL 3000	5146704	6287723	220
KG2RW 2000	5146575	6287700	220
KG2RW 2000	5146575	6287700	351
KG2RW 3000	5146643	6287710	351
KG2RW 3000	5146643	6287710	220
		€/St.	
KL80A	5148777	6288640	87
KL80A	5148777	6288640	91
KL80A	5148777	6288640	95
KL80A	5148777	6288640	101
KL80A	5148777	6288640	105
KL80A	5148777	6288640	116
KL80A	5148777	6288640	124
KL80A	5148777	6288640	133
KL80A	5148777	6288640	140
KL80A	5148777	6288640	149
KL80A	5148777	6288640	157
KL80A	5148777	6288640	167
KL80A	5148777	6288640	175
KL80A	5148777	6288640	191
KL80A	5148777	6288640	197
KL80A	5148777	6288640	201
KL80A	5148777	6288640	207
KL80A	5148777	6288640	211
KS70110	5680697	6279802	218
KS70130	5680703	6279804	218
KS70170	5680734	6279806	218
KSP170	5680741	6279810	218
KSP210	5680758	6279812	219
KSS70110	7273163	6133669	352
KSS70130	7273187	6133670	352
KSS70170	7273200	6133671	352
		€/St.	
KUPP	5149071	6288680	176
MTG-2UC2.1 AL1	6594665	6105304	306
MTG-2UC2.1 RW1	6594603	6105300	306
MTG-2UC2.1 SWGR1	6594641	6105302	306
MTG-HD F AL1	5899044	6104832	316
MTG-HD F RW1	5899013	6104826	316

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
MTG-HD F SWGR1	5899020	6104829	316
MTG-HD S AL1	5898924	6104808	316
MTG-HD S RW1	5898894	6104802	316
MTG-HD S SWGR1	5898917	6104805	316
MTG-U3A F AL1	5899754	6104928	317
MTG-U3A F RW1	5899648	6104922	317
MTG-U3A F SWGR1	5899709	6104925	317
MTG-U3A S AL1	5899372	6104880	318
MTG-U3A S RW1	5899334	6104874	318
MTG-U3A S SWGR1	5899341	6104877	318
MTS-HD F AL1	5899150	6104844	317
MTS-HD F RW1	5899082	6104838	317
MTS-HD F SWGR1	5899105	6104841	317
MTS-HD S AL1	5898979	6104820	316
MTS-HD S RW1	5898931	6104814	316
MTS-HD S SWGR1	5898955	6104817	316
MTS-U3A F AL1	5899884	6104940	317
MTS-U3A F RW1	5899808	6104934	317
MTS-U3A F SWGR1	5899853	6104937	317
MTS-U3A S AL1	5899402	6104892	318
MTS-U3A S RW1	5899389	6104886	318
MTS-U3A S SWGR1	5899396	6104889	318
MVKG70130	5680765	6279820	219
MVKG70170	5680796	6279822	219
MVKG70210	5680802	6279824	219
MVKG90130	5680819	6279826	220
MVKG90170	5680826	6279828	220
MVKG90210	5680857	6279830	220
NS8 ST	6191550	6290499	279
OK-K 45	6176236	6116116	44
OK-K 45	6176236	6116116	48
OK-K 45	6176236	6116116	52
OT A Soft EL	5914259	6115855	73
OT A Style EL	5914273	6115865	73
OT A Swing EL	5914235	6115851	73
OT GAD Soft EL	5914174	6115835	72
OT GAD Style EL	5914198	6115845	72
OT GAD Swing EL	5914150	6115825	72
OT I Soft EL	5914334	6115885	74
OT I Style EL	5914358	6115895	74
OT I Swing EL	5914310	6115875	73
PAD-ID6 AL1	6049189	6120005	306
PAD-ID6 RW1	6049127	6120003	306
PAD-ID6 SWGR1	6049134	6120001	306
PV N3 100H	5147176	6288104	219
PV N3 100H	5147176	6288104	350
PV N3 125H	5147183	6288106	219
PV N3 125H	5147183	6288106	350
PV N3 150H	5147213	6288108	219
PV N3 150H	5147213	6288108	350
PV N3 175H	5147220	6288110	219
PV N3 175H	5147220	6288110	350
PV N3 200H	5147237	6288112	219
PV N3 200H	5147237	6288112	350
PV N3 225H	5147244	6288114	219
PV N3 225H	5147244	6288114	350
PV N3 250H	5147275	6288116	219
PV N3 250H	5147275	6288116	350
PV N3 275H	5147282	6288118	219
PV N3 275H	5147282	6288118	350
PV N3 300H	5147299	6288120	219
PV N3 300H	5147299	6288120	350
PV N3 50H	5147152	6288100	219
PV N3 50H	5147152	6288100	350
PV N3 75H	5147169	6288102	219
PV N3 75H	5147169	6288102	350
PVV N2 150	5146889	6288034	220
PVV N2 150	5146889	6288034	351
PVV N2 475	5146971	6288044	220
PVV N2 475	5146971	6288044	351
PVV N2 500	5297253	6288084	220
PVV N2 500	5297253	6288084	351
PVV N2 600	5147008	6288050	220

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
PVV N2 600	5147008	6288050	351
PVV N2 625	5147039	6288052	220
PVV N2 625	5147039	6288052	351
PVV N2 700	5147060	6288058	220
PVV N2 700	5147060	6288058	351
PVV N2 800	5297284	6288090	220
PVV N2 800	5297284	6288090	351
PVV N2 875	5147121	6288066	220
PVV N2 875	5147121	6288066	351
RKV3V	5149088	6288700	112
RKV3V	5149088	6288700	120
RKV3V	5149088	6288700	128
RKV3V	5149088	6288700	136
RKV3V	5149088	6288700	144
RKV3V	5149088	6288700	152
RKV3V	5149088	6288700	162
RKV3V	5149088	6288700	170
RKV3V	5149088	6288700	177
RKV3V	5149088	6288700	189
RKV3V	5149088	6288700	194
RKV3V	5149088	6288700	199
RKV3V	5149088	6288700	204
RKV3V	5149088	6288700	209
RKV3V	5149088	6288700	277
RKV3V	5149088	6288700	284
SAI FR or	6734542	6121054	357
		€/St.	
SAISSF	5459279	6290198	254
SAISSF	5459279	6290198	258
SAISSF	5459279	6290198	262
SAISSF	5459279	6290198	266
SB HK	6722730	6132799	325
SB HK	6722730	6132799	327
SB HK	6722730	6132799	329
SB HK	6722730	6132799	330
		€/St.	
SDE-RW D0GN1	5889120	6119402	294
SDE-RW D0GN1B	5889250	6119422	295
SDE-RW D0GN2	5889175	6119408	294
SDE-RW D0GN2B	5889304	6119428	295
SDE-RW D0GN3	5889205	6119415	294
SDE-RW D0GN3B	5889359	6119434	295
SDE-RW D0RT1	5889137	6119403	294
SDE-RW D0RT1B	5889267	6119423	295
SDE-RW D0RT2	5889182	6119409	294
SDE-RW D0RT2B	5889311	6119429	295
SDE-RW D0RT3	5889236	6119413	294
SDE-RW D0RT3B	5889366	6119435	295
SDE-RW D0RW1	5889113	6119401	294
SDE-RW D0RW1B	5889243	6119421	295
SDE-RW D0RW2	5889144	6119407	294
SDE-RW D0RW2B	5889298	6119427	295
SDE-RW D0RW3	5889199	6119414	294
SDE-RW D0RW3B	5889328	6119433	295
SFISSFRW	5459231	6290196	254
SFISSFRW	5459231	6290196	258
SFISSFRW	5459231	6290196	262
SFISSFRW	5459231	6290196	266
SFISSFWAL	5459248	6290197	254
SFISSFWAL	5459248	6290197	258
SFISSFWAL	5459248	6290197	262
SFISSFWAL	5459248	6290197	266
SP3	5680680	6279800	219
SP3	5680680	6279800	350
STD-D0 AL1	6047093	6120018	304
STD-D0 AL2	6047222	6120032	304
STD-D0 AL3	6047390	6120052	304
STD-D0 MZGN1	6047024	6120012	304
STD-D0 MZGN2	6047147	6120026	304
STD-D0 MZGN3	6047321	6120046	304
STD-D0 ROR1	6046973	6120010	304
STD-D0 ROR2	6047130	6120024	304
STD-D0 ROR3	6047277	6120044	304
STD-D0 RW1	6046966	6120008	304
STD-D0 RW2	6047109	6120022	304

Typ	GTIN	Art.-Nr.	Seite
		€/St.	
STD-D0 RW3	6047260	6120042	304
STD-D0 SRO1	6047031	6120014	304
STD-D0 SRO2	6047154	6120028	304
STD-D0 SRO3	6047345	6120048	304
STD-D0 SWGR1	6047086	6120016	304
STD-D0 SWGR2	6047208	6120030	304
STD-D0 SWGR3	6047383	6120050	304
STD-D0C AL1	6049608	6120352	302
STD-D0C AL2	6049738	6120372	302
STD-D0C AL3	6050031	6120392	302
STD-D0C MZGN1	6049486	6120346	302
STD-D0C MZGN2	6049660	6120366	302
STD-D0C MZGN3	6049790	6120386	302
STD-D0C ROR1	6049431	6120344	302
STD-D0C ROR2	6049622	6120364	302
STD-D0C ROR3	6049783	6120384	302
STD-D0C RW1	6049387	6120340	302
STD-D0C RW2	6049615	6120362	302
STD-D0C RW3	6049745	6120382	302
STD-D0C SRO1	6049509	6120348	302
STD-D0C SRO2	6049677	6120368	302
STD-D0C SRO3	6049974	6120388	302
STD-D0C SWGR1	6049554	6120350	302
STD-D0C SWGR2	6049721	6120370	302
STD-D0C SWGR3	6050024	6120390	302
STD-D0C8 AL1	6050277	6120422	298
STD-D0C8 AL2	6050390	6120442	298
STD-D0C8 AL3	6050512	6120462	298
STD-D0C8 MZGN1	6050222	6120416	298
STD-D0C8 MZGN2	6050345	6120436	298
STD-D0C8 MZGN3	6050468	6120456	298
STD-D0C8 ROR1	6050208	6120414	298
STD-D0C8 ROR2	6050321	6120434	298
STD-D0C8 ROR3	6050444	6120454	298
STD-D0C8 RW1	6050154	6120412	298
STD-D0C8 RW2	6050314	6120432	298
STD-D0C8 RW3	6050437	6120452	298
STD-D0C8 SRO1	6050253	6120418	298
STD-D0C8 SRO2	6050376	6120438	298
STD-D0C8 SRO3	6050499	6120458	298
STD-D0C8 SWGR1	6050260	6120420	298
STD-D0C8 SWGR2	6050383	6120440	298
STD-D0C8 SWGR3	6050505	6120460	298
STD-D3S AL1	7255732	6120083	305
STD-D3S AL2	7256128	6120114	305
STD-D3S AL3	7256449	6120133	305
STD-D3S MZGN1	7255589	6120077	305
STD-D3S MZGN2	7255923	6120107	305
STD-D3S MZGN3	7256272	6120127	305
STD-D3S ROR1	7255565	6120075	305
STD-D3S ROR2	7255879	6120105	305
STD-D3S ROR3	7256227	6120125	305
STD-D3S RW1	7255572	6120073	305
STD-D3S RW2	7255787	6120103	305
STD-D3S RW3	7256173	6120123	305
STD-D3S SRO1	7255633	6120079	305
STD-D3S SRO2	7256005	6120109	305
STD-D3S SRO3	7256326	6120129	305
STD-D3S SWGR1	7255688	6120081	305
STD-D3S SWGR2	7256050	6120111	305
STD-D3S SWGR3	7256371	6120131	305
TW130130	6784646	6286835	249
		€/m	
TWP	5147510	6288264	180
		€/St.	
WAG140100RRW	5648963	6290290	257
WAG140100RRW	5648963	6290290	261
WAG140110RW	5162162	6290240	251
WAG70140O	5418566	6290260	245
WAG70140TRW	5162063	6290200	241
WAG70140TRW	5162063	6290200	243
WAGDM45	5817079	6290387	265
WAGRM45	5428169	6290264	252

© OBO Bettermann Best.-Nr. 9178314 03/2024 DE

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 2371 7899-2000
info@obo.de
www.obo.de

Building Connections