

Verdrahtungskanäle

Exakte Maße und geprüfte Qualität

Building Connections

OBO BETTERMANN


Exakte Maße und geprüfte Qualität



Ein ungewöhnlich großes Spektrum mit Produkten in bekannt hoher Qualität: Die OBO Verdrahtungskanäle sorgen für eine saubere Verlegung von Kabeln im Schaltschrank. Alle Kanäle sind aus bleifreiem Material gefertigt. Für optimale Sicherheit haben wir eine Auswahl halogenfreier Kanäle im Sortiment.


Zur professionellen Verdrahtungsinstallation stehen die VK Verdrahtungskanäle in Abmessungen von 15 x 15 mm bis 100 x 100 mm zur Auswahl. Eine weiche, gratfreie Schlitzung und abgerundete Zungen erleichtern die Montage und verhindern Verletzungen. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch Sonderausführungen an.

Die Kanalsysteme LK4 und LK4/N sowie LKV und LKV/N haben präzise vorbereitete Sollbruchstellen für das einfache Ausbrechen der Seitenstege. Alle Typen verfügen je nach Größe über eine ein- oder zweireihige Bodenlochung. Verjüngungen in den Seitenschlitzen der Typen LK4/N und LKV/N verhindern ein Herausfallen der Leitungen.




LK4 und LK4/N

Mit dem System LJK4 und LK4/N bietet OBO einen klassischen Verdrahtungskanal mit 21 etablierten metrischen Abmessungen von 15 x 15 mm bis 80 x 120 mm an. Eine passgenaue Verarbeitung ermöglicht ein leichtes Auf- und Abnehmen des Oberteils bei gleichzeitig festem Sitz.




LKV und LKV/N

Das System LKV und LKV/N wird als DIN-Kanal bezeichnet, da er in seinen Abmessungen der alten DIN-Norm 43659 entspricht. 17 verschiedene Abmessungen von 25 x 25 mm bis 100 x 100 mm stehen zur Auswahl.



LK4H

Der LK4H Verdrahtungskanal ist auch als halogenfreie Ausführung erhältlich. Die halogenfreie Ausführung ist in den Abmessungen von 30 x 30 mm bis 100 x 100 mm lieferbar und erfüllt jede Größenanforderung.



LKV/H

Der LKV/H Verdrahtungskanal ist halogenfrei und in acht verschiedenen Abmessungen von 50 x 37,5 mm bis 75 x 125 mm lieferbar.

HALOGEN FREI

- Geringe Toxizität der Rauchgase
- Kaum Freisetzung korrosiver Gase

Zertifiziert


Die Verdrahtungskanäle sind VDE-geprüft und UL-gelistet (UL File E301798).

Aufbausystem Verdrahtungskanäle

OBO Verdrahtungskanäle überzeugen mit vielen Vorteilen, die sich im Schaltschrankbau seit langem bewährt haben. Auch im dauerhaften Betrieb gewährleisten sie sichere Verbindungen und die zuverlässige Funktion der elektrotechnischen Infrastruktur.

Sonderlösungen

- Anfangsmaß der Bodenlochung variabel einstellbar
- Lieferung ohne Bodenlochung
- Sonderlängen
- Sonderfarben

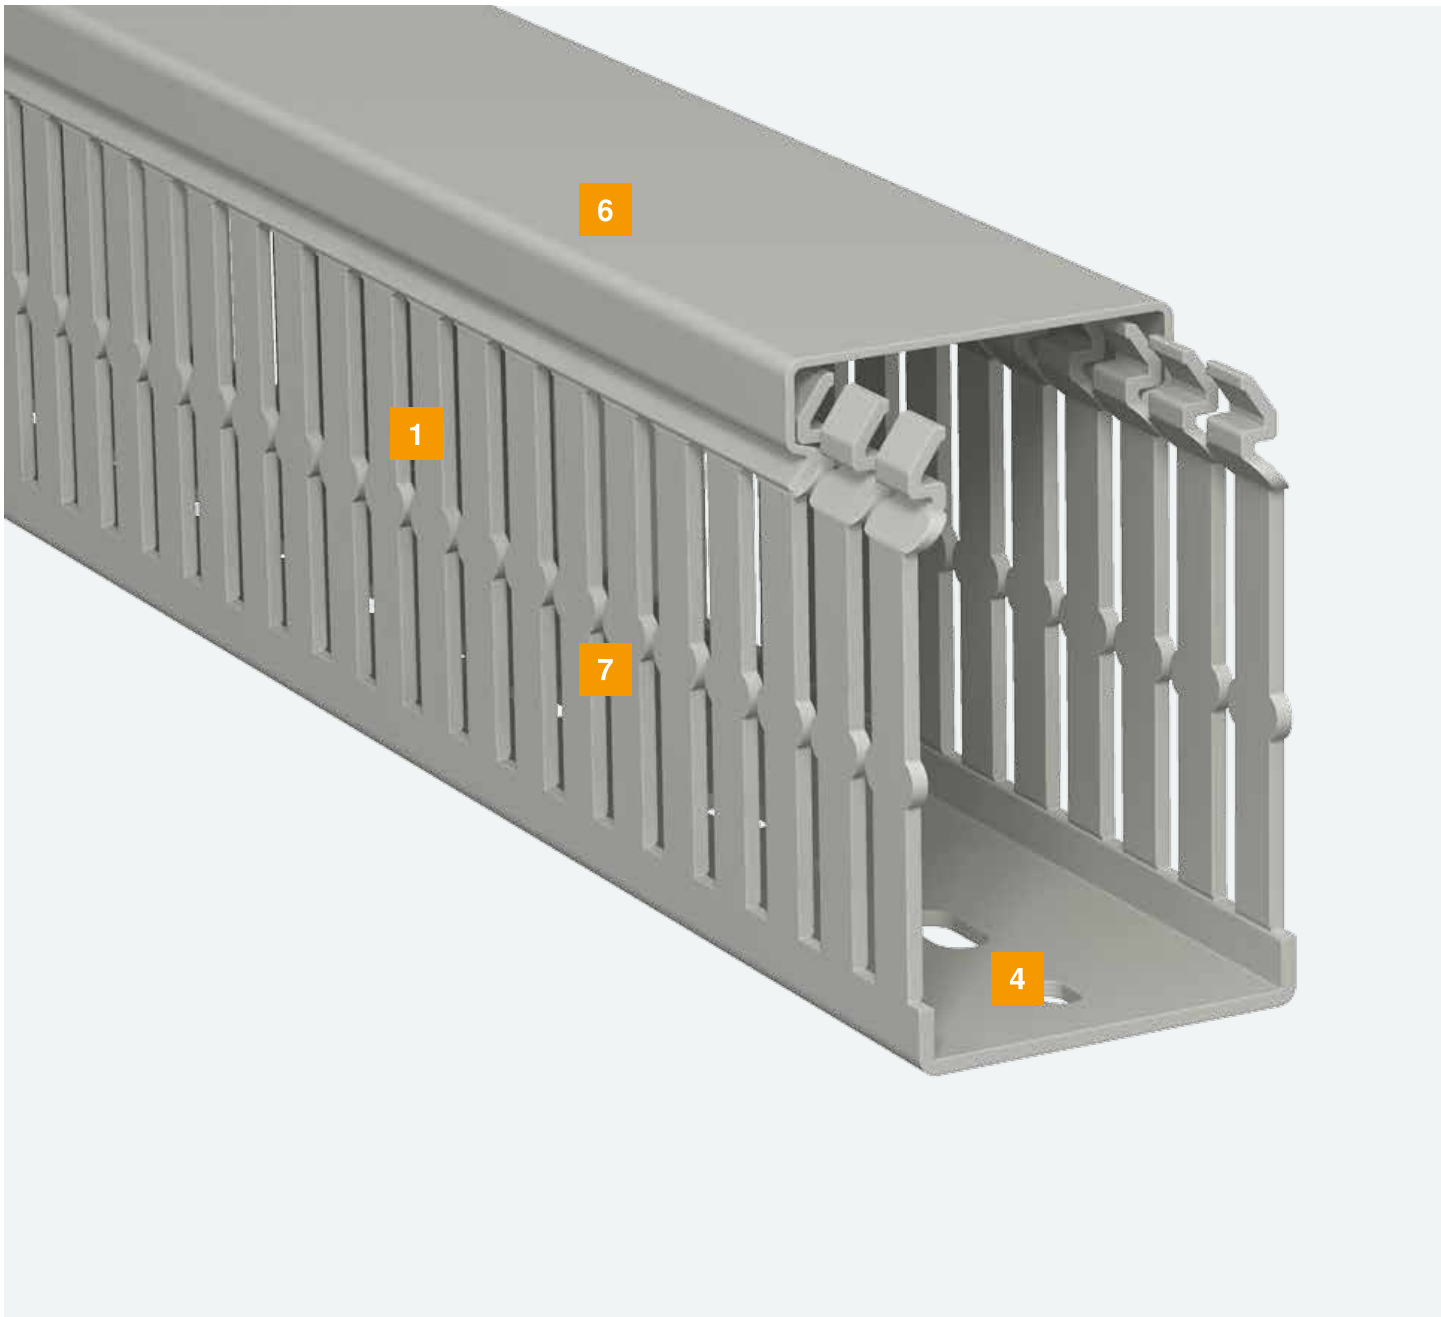

1 Stabile Kanäle mit hochwertigen Wandstärken

2 Exakte Sollbruchstellen im Steg und Bodenbereich


3 Weiche gratfreie Schlitzung, abgerundete Zungen

4 Absolute Maßhaltigkeit der Seitenlochung und der Bodenlochung

5 Schnittkanten im Verschlussbereich gratfrei verrundet

6 Fester Sitz der Oberteile durch optimale Verschlusskonturen

7 Drahthaltenase ermöglicht eine Verdrahtung ohne Drahthalteklammer und verhindert ein Herausfallen von bereits ausgeführten Drähten

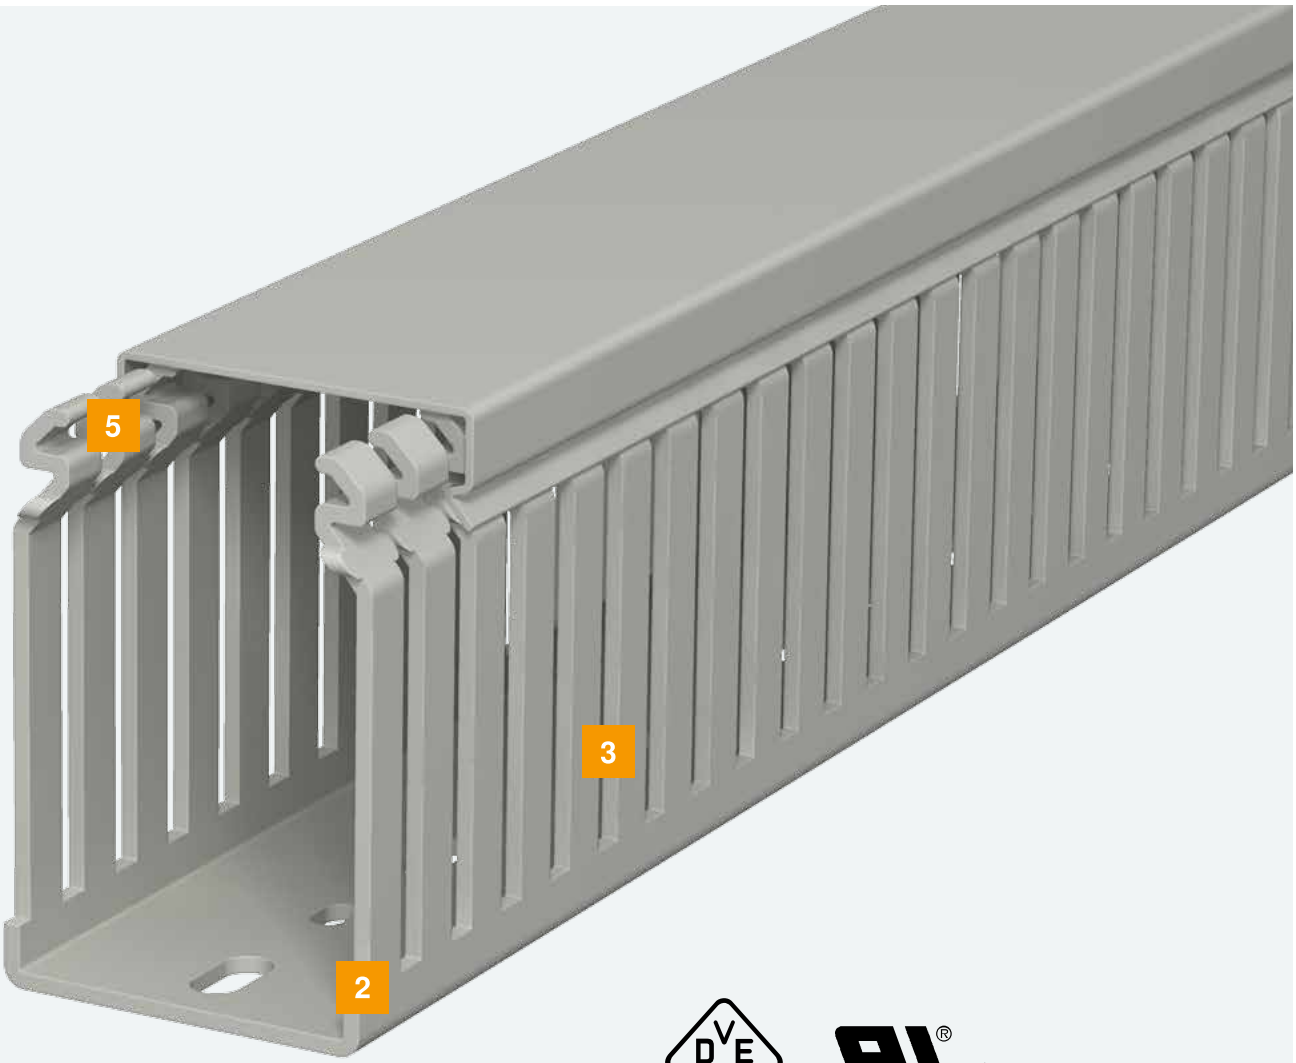

Alle Kanalsysteme entsprechen den Anforderungen der EN 50085-2-3 und sind UL-gelistet.
LK4 und LK4/N UL File E301798
LKV, LKV/N und LKVH UL File E301798

Montagevorteile



Montage Verdrahtungskanal

Der Verdrahtungskanal wird mithilfe der Spreiznieten auf der Montageplatte des Schaltschrankes befestigt. Die Spreiznieten werden mit dem Kunststoffnietwerkzeug montiert.



Montage Abstandhalter

Durch die Montage auf Abstandhaltern kann der Verdrahtungskanal mit einem Abstand zur Montageplatte montiert werden.



Montage Abstandhalter

Der Drahthaltesteg wird in die seitliche Schlitzung der Verdrahtungskanäle eingebracht. Er erleichtert die Installation der Kabel und hält diese im Verdrahtungskanal fest. Hierdurch wird ein leichtes Aufsetzen des Oberteils gewährleistet. Bei eventuellen Nachinstallationen werden die Kabel beim Abnehmen des Oberteils im Kanal gehalten und fallen nicht heraus.



Drahthaltestege

Die Drahthaltestege können der Kanalbreite angepasst werden. Hierzu wird lediglich der Drahthaltesteg an den Sollbruchstellen abgetrennt. Somit ist nur ein Drahthaltesteg für alle Kanalbreiten erforderlich.



Bodenlochung

Ein- und zweispurige Bodenlochungen nach DIN 43659 ermöglichen ein exaktes Arbeiten.


Sonderlösung
Anfangsmaß der Bodenlochung auf Kundenwunsch variabel einstellbar.





Kennzeichnungsschild

Aufkleber als Kennzeichnungsschild zum Anbringen auf Verdrahtungskanälen in Schaltschränken, in denen eigensichere Stromkreise geführt werden.

Lochbilder und Bemaßung

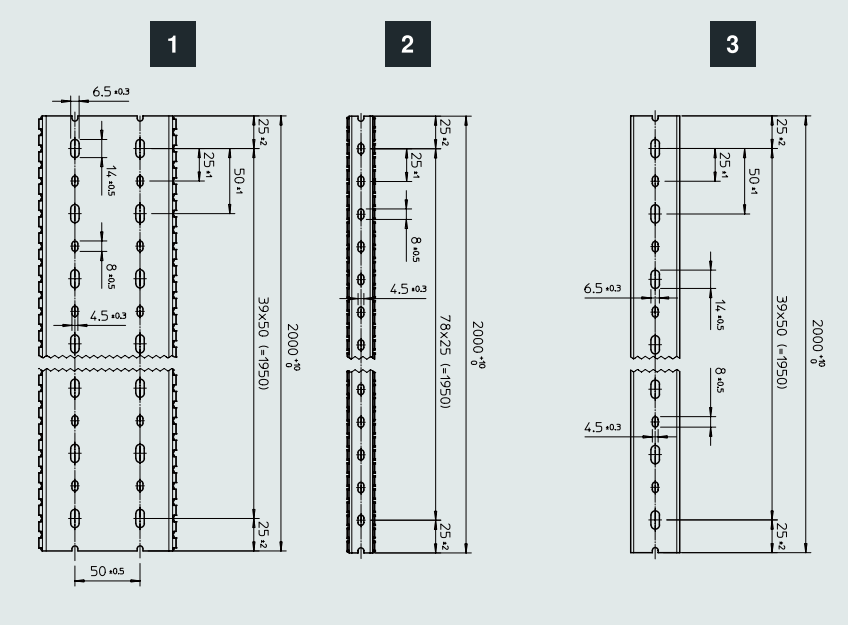

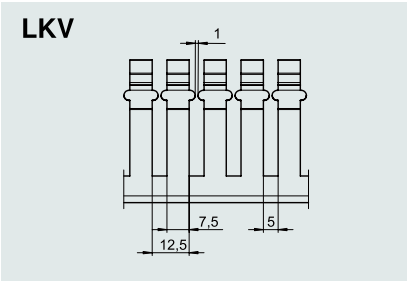

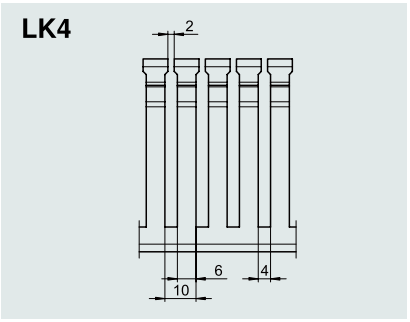

Alle VK- und VKH-Verdrahtungskanäle beginnen und enden bezogen auf eine Lieferlänge (2000 mm) immer mit einem halben, kleinen (4,5 x 8 mm) Befestigungsloch.

LK4/LK4/N	Art.-Nr.	Lochbild
LK4 15015	6178001	2
LK4 30015	6178003	2
LK4 30025	6178005	3
LK4 40025	6178010	3
LK4 40040	6178012	3
LK4 40060	6178014	3
LK4 40080	6178016	1
LK4 40100	6178018	1
LK4 60015	6178026	2
LK4/N 60015	6178201	2
LK4 60025	6178028	3
LK4/N 60025	6178203	3
LK4 60040	6178031	3
LK4/N 6004	6178205	3
LK4 60060	6178033	3
LK4/N 60060	6178207	3
LK4 60080	6178035	1
LK4/N 60080	6178209	1
LK4 60100	6178037	1
LK4/N 60100	6178211	1
LK4 60120	6178039	1
LK4/N 60120	6178213	1


LK4/LK4/N	Art.-Nr.	Lochbild
LK4 80025	6178050	3
LK4/N 80025	6178225	3
LK4 80040	6178052	3
LK4/N 80040	6178227	3
LK4 80060	6178054	3
LK4/N 80060	6178229	3
LK4 80080	6178056	1
LK4/N 80080	6178231	1
LK4 80100	6178059	1
LK4/N 80100	6178233	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1

LKV/H	Art.-Nr.	Lochbild
LKVH 50037	6178582	3
LKVH 50050	6178585	3
LKVH 50075	6178588	1
LKVH N 75037	6178552	3
LKVH N 75050	6178556	3
LKVH N 75075	6178559	1
LKVH N 75100	6178563	1
LKVH N 75125	6178566	1

LK4/LK4/N	Art.-Nr.	Lochbild
LKV 25025	6178302	3
LKV 37025	6178305	3
LKV 37037	6178307	3
LKV 50025	6178310	3
LKV 50037	6178312	3
LKV 50050	6178314	3
LKV 50075	6178316	1

LK4/LK4/N	Art.-Nr.	Lochbild
LKV 75025	6178320	3
LKV/N 7502	6178420	3
LKV 75037	6178322	3
LKV 75037	6178422	3
LKV 75050	6178324	3
LKV/N 75050	6178424	3
LKV 75075	6178326	1
LKV/N 75075	6178426	1
LKV 75100	6178328	1
LKV/N 75100	6178428	1
LKV 75125	6178330	1
LKV/N 75125	6178430	1
LKV 10037	6178334	3
LKV/N 10037	6178435	3
LKV 10050	6178336	3
LKV/N 10050	6178437	3
LKV 10075	6178338	1
LKV/N 10075	6178439	1
LKV 100100	6178341	1


Abmessungen Verdrahtungskanal LK4

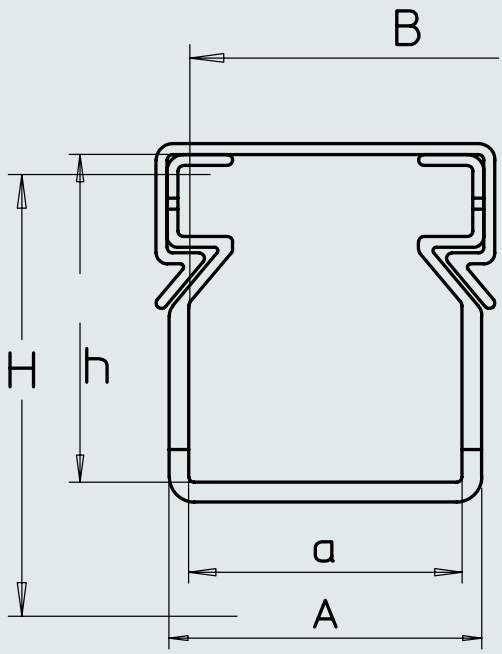

LK4-Nennmaß = Innenmaß

Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Maß a mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß h mm	Maß H mm
6178001	LK4 15015			15	17	20	15	17
6178003	LK4 30015			15	17,8	20	30	32,4
6178005	LK4 30025			25	28,6	31	30	32,8
6178010	LK4 40025			25	28,6	31	40	42,8
617801	LK4 40040			40	43,6	46,2	40	43
6178014	LK4 40060			60	64	66,4	40	43,2
6178016	LK4 40080			80	84	87	40	43,5
6178018	LK4 40100			100	104	107,4	40	43,7
6178026	LK4 60015	6178201	LK4 N 60015	15	18,6	20	60	62,8
6178028	LK4 60025	6178203	LK4 N 60025	25	29	31	60	63
6178031	LK4 60040	6178205	LK4 N 60040	40	44	46,2	60	63
6178033	LK4 60060	6178207	LK4 N 60060	60	64	66,4	60	63,2
6178035	LK4 60080	6178209	LK4 N 60080	80	84,4	87	60	63,7
6178037	LK4 60100	6178211	LK4 N 60100	100	104,6	107,4	60	64
6178039	LK4 60120	6178213	LK4 N 60120	120	124,6	127,8	60	64,2
6178050	LK4 80025	6178225	LK4 N 80025	25	29,4	31	80	83,2
6178052	LK4 80040	6178227	LK4 N 80040	40	44,4	46,2	80	83,3
6178054	LK4 80060	6178229	LK4 N 80060	60	64,4	66,4	80	83,4
6178056	LK4 80080	6178231	LK4 N 80080	80	84,6	87	80	83,9
6178059	LK4 80100	6178233	LK4 N 80100	100	104,8	107,4	80	84,1
6178061	LK4 80120	6178236	LK4 N 80120	120	124,8	127,8	80	84,3


Abmessungen Verdrahtungskanal LKV

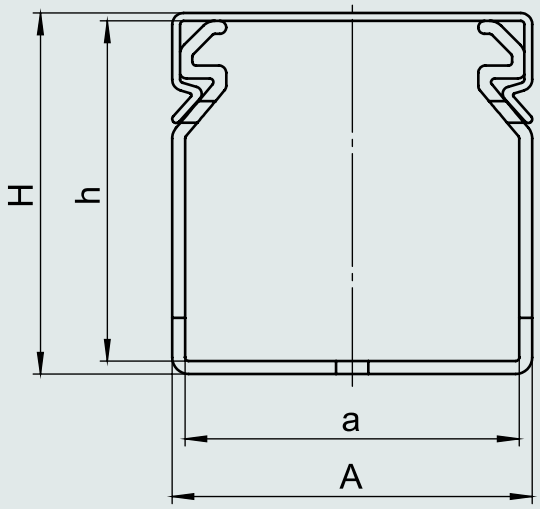


LKV- LKVH- Nennmaß = Außenmaß

Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Maß a mm	Maß A mm	Maß h mm	Maß H mm
6178302	LKV 25025			21,4	25,0	22,2	25,0
6178305	LKV 37025			21,4	25,0	34,7	37,5
6178307	LKV 37037			33,9	37,5	34,7	37,5
6178310	LKV 50025			21,4	25,0	47,2	50,0
6178312	LKV 50037			33,9	37,5	47,2	50,0
6178314	LKV 50050			46,4	50,0	47,3	50,1
6178316	LKV 50075			71,0	75,0	47,2	50,6
6178320	LKV 75025	6178420	LKV N 75025	21,0	25,0	71,4	74,4
6178322	LKV 75037	6178422	LKV N 75037	33,3	37,5	71,4	74,5
6178324	LKV 75050	6178424	LKV N 75050	45,6	50,0	71,4	74,7
6178326	LKV 75075	6178426	LKV N 75075	70,6	75,0	71,4	75,0
6178328	LKV 75100	6178428	LKV N 75100	95,2	100,0	71,4	75,5
6178330	LKV 75125	6178430	LKV N 75125	120,2	125,0	71,4	75,6
6178334	LKV 10037	6178435	LKV N 10037	33,1	37,5	96,2	99,4
6178336	LKV 10050	6178437	LKV N 10050	45,6	50,0	96,2	99,5
6178338	LKV 10075	6178439	LKV N 10075	70,2	75,0	96,2	100,0
6178341	LKV 100100	6178441	LKV N 100100	95,2	100,0	96,2	100,3


Abmessungen Verdrahtungskanal LKV

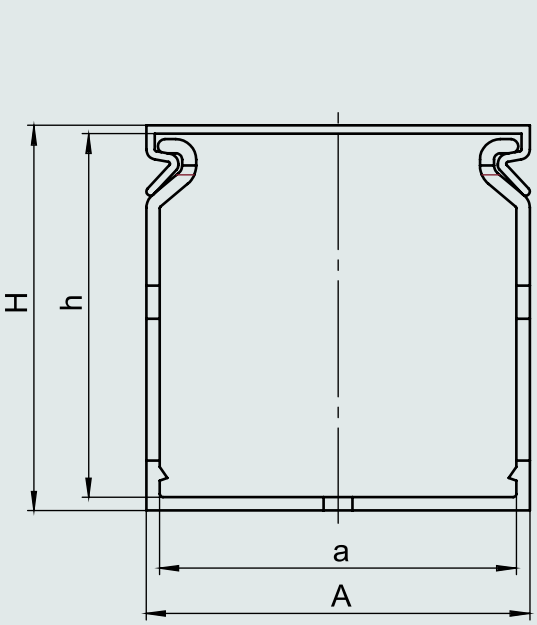


LK4H Nennmaß = Außenmaß

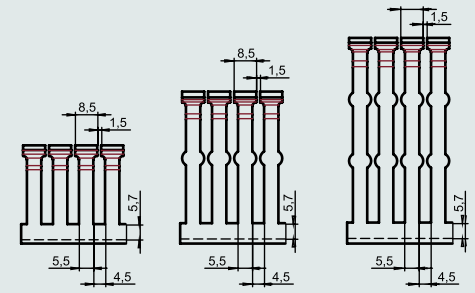

Bauhöhe 40 Bauhöhe 40 Bauhöhe 40



einspurig
bis Kanalbreite 60 mm



zweispurig
ab Kanalbreite 80 mm

Art.-Nr.	Typ	Maß a mm	Maß A mm	Maß h mm	Maß H mm
6132540	LK4H 30030	26,6	30,0	27,5	30,4
6132544	LK4H 40025	21,6	25,0	37,6	40,5
6132546	LK4H 40040	36,4	40,0	37,4	40,5
6132548	LK4H 40060	56,2	60,0	37,3	40,5
6132550	LK4H N 60025	21,2	25,0	57,5	60,6
6132552	LK4H N 60040	36,2	40,0	57,1	60,3
6132554	LK4H N 60060	55,8	60,0	56,9	60,3
6132556	LK4H N 60080	75,8	80,0	56,8	60,3
6132560	LK4H N 80025	20,8	25,0	76,7	80,0
6132562	LK4H N 80040	35,8	40,0	76,6	80,0
6132564	LK4H N 80060	55,6	60,0	76,5	80,0
6132566	LK4H N 80080	75,4	80,0	76,3	80,0
6132568	LK4H N 80100	95,4	100,0	76,2	80,0
6132569	LK4H N 80120	115,2	120,0	76,4	80,0
6132570	LK4H N 10040	35,4	40,0	96,9	100,5
6132572	LK4H N 10060	55,6	60,0	96,8	100,3
6132574	LK4H N 10080	75,4	80,0	96,6	100,3
6132576	LK4H N 100100	95,2	100,0	96,4	100,3




PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 15015

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 15015	steingrau	2000	15x15	2	6178001

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 30015	steingrau	2000	15x30	2	6178003

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 30025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 30025	steingrau	2000	25x30	2	6178005

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 40025	steingrau	2000	25x40	2	6178010

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






Verdrahtungskanal, Typ LK4 40040

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LK4 40040	steingrau	2000	40x40	2		**6178012**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40060

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LK4 40060	steingrau	2000	60x40	2		**6178014**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40080

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LK4 40080	steingrau	2000	80x40	2		**6178016**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40100

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LK4 40100	steingrau	2000	100x40	2		**6178018**


Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60015

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 60015	steingrau	2000	15x60	2	6178026

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 60025	steingrau	2000	25x60	2	6178028

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60040

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 60040	steingrau	2000	40x60	2	6178031

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60060

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 60060	steingrau	2000	60x60	2	6178033

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






Verdrahtungskanal, Typ LK4 60080

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 60080	steingrau	2000	80x60	2	**6178035**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60100

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 60100	steingrau	2000	100x60	2	**6178037**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60120

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 60120	steingrau	2000	120x60	2	**6178039**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80025

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 80025	steingrau	2000	25x80	2	**6178050**


Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80040

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 80040	steingrau	2000	40x80	2	6178052

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80060

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 80060	steingrau	2000	60x80	2	6178054

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80080

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 80080	steingrau	2000	80x80	2	6178056

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 80100	steingrau	2000	100x80	2	6178059

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






LK4 Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80120

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 80120	steingrau	2000	120x80	2	**6178061**


Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

LK4/N Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 60015

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 60015	steingrau	2000	15x60	2	**6178201**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 60025

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 60025	steingrau	2000	25x60	2	**6178203**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 60040

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 60040	steingrau	2000	40x60	2	**6178205**


Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 60060

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 60060	steingrau	2000	60x60	2	**6178207**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 60080

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 60080	steingrau	2000	80x60	2	**6178209**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 80025	steingrau	2000	25x80	2	**6178225**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80040

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 80040	steingrau	2000	40x80	2	**6178227**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80060

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 80060	steingrau	2000	60x80	2	**6178229**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80080

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 80080	steingrau	2000	80x80	2	**6178231**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80100

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 80100	steingrau	2000	100x80	2	**6178233**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80120

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LK4 N 80120	steingrau	2000	120x80	2	**6178236**

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4H 30030

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H 30030	lichtgrau	2000	30	30	2		**6132540**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4H 40025

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H 40025	lichtgrau	2000	25	40	2		**6132544**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4H 40040

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H 40040	lichtgrau	2000	40	40	2		**6132546**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4H 40060

PC/ ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H 40060	lichtgrau	2000	60	40	2		**6132548**


Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.

PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 60025

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 60025	lichtgrau	2000	25	60	2		**6132550**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.






PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 60040

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 60040	lichtgrau	2000	40	60	2		**6132552**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.







PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 60060

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 60060	lichtgrau	2000	60	60	2		**6132554**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.







PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 60080

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 60080	lichtgrau	2000	80	60	2		**6132556**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.






Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 80025

PC/ ABS







Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 80025	lichtgrau	2000	25	80	2		**6132560**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 80040

PC/ ABS







Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 80040	lichtgrau	2000	40	80	2		**6132562**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 80060

PC/ ABS







Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 80060	lichtgrau	2000	60	80	2		**6132564**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 80080

PC/ ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 80080	lichtgrau	2000	80	80	2		**6132566**


Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.


PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 80100

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 80100	lichtgrau	2000	100	80	2		**6132568**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.






PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 10040

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 10040	lichtgrau	2000	40	100	2		**6132570**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.







PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 10060

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 10060	lichtgrau	2000	60	100	2		**6132572**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.







PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 10080

Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 10080	lichtgrau	2000	80	100	2		**6132574**

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.







Verdrahtungskanäle LK4H

Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 100100

PC/ ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H N 100100	lichtgrau	2000	100	100	2		**6132576**


Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.

Oberteile Verdrahtungskanäle LK4H

Oberteil LK4H 25

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H D 25	lichtgrau	2000	25	10	2		**6132580**

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.

Oberteil LK4H 60

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H D 60	lichtgrau	2000	60	10	2		**6132582**

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.

Oberteil LK4H 80

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H D 80	lichtgrau	2000	80	10	2		**6132584**

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.

Oberteil LK4H 100

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge m		Art.-Nr.
LK4H D 100	lichtgrau	2000	100	10	2		**6132586**

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.

Verdrahtungskanal, Typ LKV 25025

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 25025	steingrau	2000	25x25	32	**6178302**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV 37025

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 37025	steingrau	2000	25x37,5	32	**6178305**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV 37037

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 37037	steingrau	2000	37,5 x 37,5	60	**6178307**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV 50025

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 50025	steingrau	2000	25x50	60	**6178310**


Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV 50037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 50037	steingrau	2000	37,5 x 50	48	6178312

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV 50050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 50050	steingrau	2000	50x50	36	6178314

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV 50075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 50075	steingrau	2000	75x50	24	6178316

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV 75025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 75025	steingrau	2000	25x75	40	6178320

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






Verdrahtungskanal, Typ LKV 75037

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 75037	steingrau	2000	37,5x75	32	**6178322**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV 75050

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 75050	steingrau	2000	50x75	24	**6178324**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV 75075

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 75075	steingrau	2000	75x75	16	**6178326**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV 75100

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 75100	steingrau	2000	100x75	16	**6178328**


Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV 75125

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 75125	steingrau	2000	125x75	8	**6178330**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV 10037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 10037	steingrau	2000	37,5x100	32	**6178334**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV 10050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 10050	steingrau	2000	50x100	24	**6178336**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV 10075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 10075	steingrau	2000	75x100	16	**6178338**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






Verdrahtungskanal, Typ LKV 100100

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV 100100	steingrau	2000	100x100	8	**6178341**


Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV N 75025	steingrau	2000	25x75	40	6178420

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV N 75037	steingrau	2000	37,5x75	32	6178422

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV N 75050	steingrau	2000	50x75	24	6178424

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV N 75075	steingrau	2000	75x75	16	6178426

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75100

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV N 75100	steingrau	2000	100x75	16	**6178428**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75125

PVC






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV N 75125	steingrau	2000	125x75	8	**6178430**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 10037

PVC







Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV N 10037	steingrau	2000	37,5x100	32	**6178435**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 10050

PVC





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m	Art.-Nr.
LKV N 10050	steingrau	2000	50x100	24	**6178437**


Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 10075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKV N 10075	steingrau	2000	75x100	16		**6178439**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






PVC

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 100100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKV N 100100	steingrau	2000	100x100	8		**6178441**

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50037

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKVH 50037	lichtgrau	2000	37,5 x 50	48		**6178582**

Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50050

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKVH 50050	lichtgrau	2000	50x50	36		**6178585**

Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50075

PC/ ABS






Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKVH 50075	lichtgrau	2000	75x50	24		**6178588**

Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.

Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75037

PC/ ABS





Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKVH N 75037	lichtgrau	2000	37,5 x 75	32		**6178552**


Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.


PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKVH N 75050	lichtgrau	2000	50x75	24		**6178556**

Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.







PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKVH N 75075	lichtgrau	2000	75x75	16		**6178559**

Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.







PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKVH N 75100	lichtgrau	2000	100x75	16		**6178563**

Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.







PC/ ABS

Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75125

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Mindestbestellmenge m		Art.-Nr.
LKVH N 75125	lichtgrau	2000	125x75	8		**6178566**

Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.






VK Flex, Kleinkanäle für flexible Verdrahtung

PP






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge Stück		Art.-Nr.
VF 10 rws	reinweiß	500	11	14	1		**6132600**
VF 10KB rws	reinweiß	500	11	14	1		**6132601**

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. Der Kanal mit dem Typ KB ist mit Klebeband am Kanalboden ausgestattet.

VK Flex, Kleinkanäle für flexible Verdrahtung

PP






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge Stück		Art.-Nr.
VF 20 rws	reinweiß	500	24	24	1		**6132603**
VF 20KB rws	reinweiß	500	24	24	1		**6132604**

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. Der Kanal mit dem Typ KB ist mit Klebeband am Kanalboden ausgestattet.

VK Flex, Kleinkanäle für flexible Verdrahtung

PP






Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge Stück		Art.-Nr.
VF 30 rws	reinweiß	500	34	36	1		**6132606**
VF 30KB rws	reinweiß	500	34	36	1		**6132607**

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. Der Kanal mit dem Typ KB ist mit Klebeband am Kanalboden ausgestattet.

VK Flex, Kleinkanäle für flexible Verdrahtung

PP





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindest-bestell-menge Stück		Art.-Nr.
VF 40 rws	reinweiß	500	45	48	1		**6132609**
VF 40KB rws	reinweiß	500	45	48	1		**6132610**


Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. Der Kanal mit dem Typ KB ist mit Klebeband am Kanalboden ausgestattet.

PS

Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N

Typ	Farbe	Maß a mm	Maß b mm	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
LK4 H	steingrau	56	25	100	6178092

Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LK4 und LK4 N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.






PS

Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N

Typ	Farbe	Maß a mm	Maß b mm	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
LKV H	steingrau	56	25	100	6178349

Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LKV und LKV N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.






PS

Drahthaltesteg für Typ LKVH

Typ	Farbe	Maß a mm	Maß b mm	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
LKV H H	lichtgrau	56	25	100	6178650

Drahthaltesteg für halogenfreie Verdrahtungskanäle Typ LKVH. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.






Kabelhalteklammer Typ LKV 50050

PVC

CE





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindestbestellmenge Stück	Art.-Nr.
LKV KHK5050	steingrau	20	40	41	50	**6132462**


Kabelhalteklammer für LKV-Verdrahtungskanäle. Die Kabelhalteklammer umfasst alle im Kanal installierten Leitungen und verhindert das Herausfallen beim Abnehmen der Oberteile. Mit Klebeband an der Unterseite zur Montage.

Kabelhalteklammer Typ LKV 50075

PVC

CE





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindestbestellmenge Stück	Art.-Nr.
LKV KHK5075	steingrau	20	65	41	50	**6132464**


Kabelhalteklammer für LKV-Verdrahtungskanäle. Die Kabelhalteklammer umfasst alle im Kanal installierten Leitungen und verhindert das Herausfallen beim Abnehmen der Oberteile. Mit Klebeband an der Unterseite zur Montage.

Kabelhalteklammer Typ LKV 75050

PVC

CE





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindestbestellmenge Stück	Art.-Nr.
LKV KHK7550	steingrau	20	40	65	50	**6132466**


Kabelhalteklammer für LKV-Verdrahtungskanäle. Die Kabelhalteklammer umfasst alle im Kanal installierten Leitungen und verhindert das Herausfallen beim Abnehmen der Oberteile. Mit Klebeband an der Unterseite zur Montage.

Kabelhalteklammer Typ LKV 75075

PVC

CE





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindestbestellmenge Stück	Art.-Nr.
LKV KHK 7575	steingrau	20	65	65	50	**6132468**


Kabelhalteklammer für LKV-Verdrahtungskanäle. Die Kabelhalteklammer umfasst alle im Kanal installierten Leitungen und verhindert das Herausfallen beim Abnehmen der Oberteile. Mit Klebeband an der Unterseite zur Montage.

Kabelhalteklammer Typ LKV 75125

PVC

CE





Typ	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Mindestbestellmenge Stück	Art.-Nr.
LKV KHK75125	steingrau	20	116	65	50	**6132460**


Kabelhalteklammer für LKV-Verdrahtungskanäle. Die Kabelhalteklammer umfasst alle im Kanal installierten Leitungen und verhindert das Herausfallen beim Abnehmen der Oberteile. Mit Klebeband an der Unterseite zur Montage.

PP

Spreizniet, KSN 1

Typ	Farbe	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
KSN1	lichtgrau	100	6178520

Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW1 zu verwenden.






PA

Spreizniet, KSN 22

Typ	Farbe	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
KSN22	lichtgrau	100	6178525

Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW2 zu verwenden. Maß des Bohrloches : 6,5 mm.






Kunststoffnietwerkzeuge

POM

Kunststoffnietwerkzeug KNW1

Typ	Farbe	Dimension	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
KNW1	schwarz	Ø4,5mm	1	6178527

Nietwerkzeug zur Montage der Spreiznieten 4,5 mm.






POM

Kunststoffnietwerkzeug KNW2

Typ	Farbe	Dimension	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
KNW2	schwarz	Ø6mm	1	6178529

Nietwerkzeug zur Montage der Spreiznieten 6 mm.





Ausklinkzangen

Ausklinkzange

St



Typ	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
AKZ2	1	**6178533**


Zum Ausklinken der Stege bis zum Kanalboden.

Abstandhalter

Abstandhalter

PVC





Typ	Farbe	Maß a mm	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
AH1	grau	12	100	**6178540**
AH2	grau	20	100	**6178542**

Stapelbarer Abstandhalter zum Höhenausgleich zwischen verschiedenen Bauteilhöhen.

Kennzeichnungsschilder

Kennzeichnungsschild, eigensichere Stromkreise



Typ	Farbe	Abmessung mm	Mindest-bestell-menge Stück	Art.-Nr.
VK ISCS 5012	lichtblau	99x25mm	20	**6178643**

Aufkleber als Kennzeichnungsschild zum Anbringen auf Verdrahtungskanälen in Schaltschränken in denen eigensichere Stromkreise geführt werden.


St GTP

35

Hutprofilschiene, ungelocht

Typ	Aus-führung	Material-stärke mm	Länge mm	Bund m		Art.-Nr.
2069 2M GTP	ungelocht	1	2000	50		**1115650**

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).






St GTP

35

Hutprofilschiene, gelocht

Typ	Aus-führung	Material-stärke mm	Länge mm	Bund m		Art.-Nr.
2069 2M GTPL	gelocht	1	2000	50		**1115669**

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).






St GTP

35

Hutprofilschiene, gelocht

Typ	Aus-führung	Material-stärke mm	Länge mm	Bund m		Art.-Nr.
2069 15 1.5 GTPL	gelocht	1,5	2000	20		**1115456**

Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.







St GTP

Tragschiene, ungelocht

Typ	Aus-führung	Material-stärke mm	Länge mm	Bund m		Art.-Nr.
2064 GTP 2M	ungelocht	1,5	2000	20		**1115057**

G-Schiene G32 nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50035).






Tragschienen

Tragschiene, gelocht

St GTP






Typ	Ausführung	Materialstärke mm	Länge mm	Bund m		Art.-Nr.
2064 GTPL 2M	gelocht	1,5	2000	20		**1115065**

G-Schiene G32 nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50035).

Scheiben

Unterlegscheibe

PVC



Typ	Farbe	Maß h mm	Mindestbestellmenge Stück		Art.-Nr.
ULS	grau	3	100		**6178548**

Unterlegscheibe zum Ausgleich von unterschiedlichen Höhen.

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00
info@obo.de

www.obo.de

© OBO Bettermann Best.-Nr. 9138880 03/2025 DE

Building Connections

OBO BETTERMANN