

Podne kutije GES R2

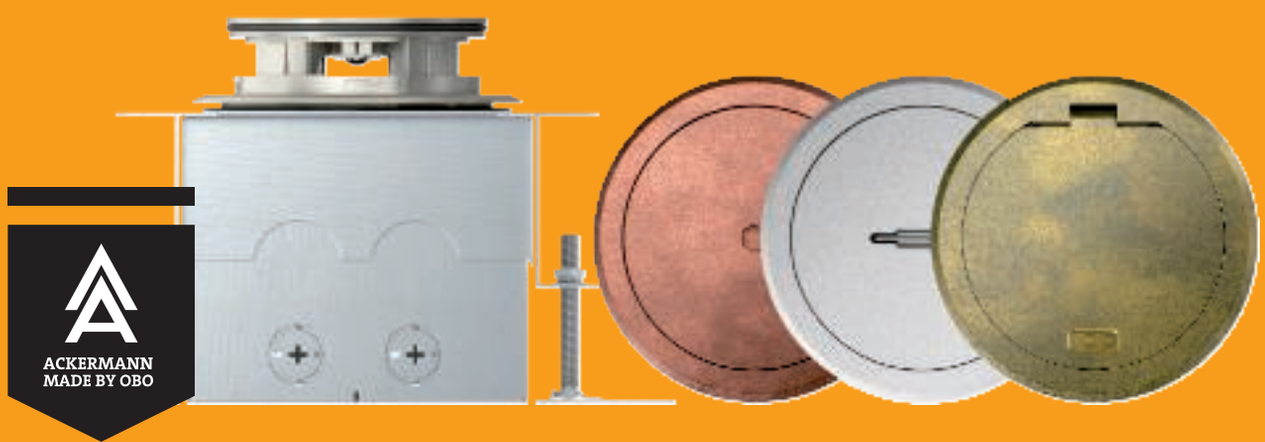

Informacije o sustavu

OBO BETTERMANN

Podne kutije GES R2

Okrugle podne kutije serije GES R2 isporučuju podatke i energiju točno tamo gdje je potrebno. Rukovanje je vrlo jednostavno: priključni kabeli provode se do kompaktnog instalacijskog prostora koji se zatvara čvrstim poklopcem. Ovisno o dizajnu poklopca, podne kutije prilagođene su podovima koji se suho ili mokro održavaju.



08 UFS GESR2 2017_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

Područja primjene

OBO podne kutije GES R2 pokazuju se kao praktično rješenje pogotovo u prostorima gdje je naglasak na decentnom izgledu, visokoj opteretivosti i svestranoj funkcionalnosti. Radilo se o dnevnoj sobi ili o javnom prostoru poput predvorja, trgovačkog centra ili izložbenog prostora – podne kutije osvajaju svojim profinjenim dizajnom i daju posebnu notu visokokvalitetnim podnim površinama.

Ugradna instalacijska kutija podnih kutija GES R2 opremljena je dvjema energetskim priključnicama. Bočno pokraj priključnice po želji se mogu ugraditi dva komunikacijska modula RJ45.

Podne kutije serije GES R2 dostupne su u izvedbama od različitih materijala. Varijanta izrađena od lijevanog cinka dostupna je obrađene površine u tonovima boja nikal, krom, bakar i mjed.





Idealno za podove koji se mokro održavaju

Za najveća opterećenja

Već desetljećima u upotrebi diljem svijeta

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte_hr / 08/03/2017 (LL_Report_04522) / 08/03/2017

Modularna konstrukcija

Podne kutije GES R2 imaju već poznate funkcije podnih sustava Ackermann
made by OBO, ali sada u novom dizajnu i s do 100% većim instalacijskim prostorom u usporedbi s prijašnjim modelom GESRM2. Instalacijski prostor dovoljan je za dvostruku energetsku priključnicu serije Modul 45 i dvije komunikacijske priključnice.

Modularna konstrukcija osnove podne kutije, ugradna kutija i poklopci omogućuju jednostavnu konfiguraciju ovisno o području primjene.

Izvedbe poklopca

Klasična ugradna jedinica podne kutije GES R2 dostupna je u različitim izvedbama.



Ugradna kutija

Ugradna je kutija dostupna prazna ili opremljena. Opremljena varijanta ima dvostruku energetsku priključnicu, a prazna ima slobodan prostor za dva Modul 45 elektroelementa.

Osnova podne kutija

Nivelirajuća osnova podne kutije namijenjena je za ugradnju podne kutije GES R2 u glazuru.



08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LExport_04522) 08/03/2017

Prilagodljivost

Svi tipovi poklopaca podnih kutija GES R2 mogu se koristiti za ugradnju u podignute podove ili u podove s glazurom.



Ugradnja u podignute podove

Podna kutija lako se može ugraditi u podignuti pod. Dovoljna je rupa od 120 mm.



Montaža

Ugradna kutija pričvršćuje se pomoću tri pričvrsna elementa na ploču podignutog poda.

08_UFS_GESR2_2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

Podna kutija GES R2 za mokro održavane podove

Izvod za kabele (tubus) štiti podnu kutiju u zatvorenom stanju od ulaska vode, koja se koristi primjerice prilikom čišćenja podova. Čak i kada je poklopac tubusa otvoren zbog priključnih kabela, brtva u donjem prstenu štiti unutrašnjost podne kutije od prodora vode. Podna kutija GES R2 s tubusom ispunjava zahtjeve opreme za podove koji se mokro održavaju sukladno HRN EN 50085-2-2.

Izvod za kabele - tubus

Izvod za kabele može se rukovati s jednom rukom. Prilikom otvaranja povucite ručicu prema gore i nakon uglavljivanja potpornja okrenite ga nalijevo i pričvrstite.

Za priključivanje kabela dovoljno je pritisnuti dva potisna mjesta da bi se otvorio. Nakon spajanja utikača, poklopac se uglavljuje u prsten tubusa. Poklopac tubusa zatvara se pritiskanjem poklopca te laganim zakretanjem udesno i spuštanjem poklopca.

IP 66

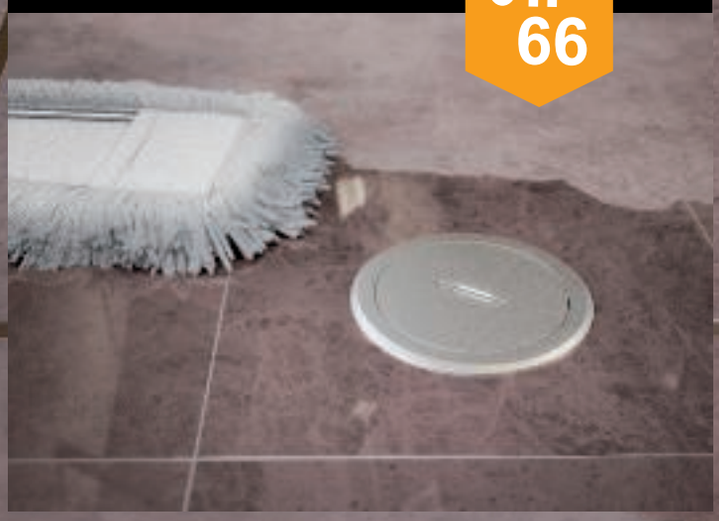

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017



IP 66

Slijepi metalni poklopac

Metalni poklopac s imbus zasunom može se otvoriti pomoću šesterokutnog ključa.
Ova izvedba posebno je prikladna za javne prostore i za napajanje privremenih instalacija.

Površine

Podna kutija GES R2 s tubusom oduševljava svojim kompaktnim oblikom i diskretnim dizajnom. Dostupne su četiri visokokvalitetne površine: nikal, mjed, krom i bakar.



Podna kutija GES R2 s preklopnim poklopcem za suho održavane podove

Podna kutija GES R2 s preklopnim poklopcem oduševljava svojim profinjenim dizajnom. Savršeno je rješenje za visokovrijedne podne površine koje se suho održavaju.

Preklopni poklopac

Zaporna funkcija preklopnog poklopca omogućuje siguran izlaz izvod kabela. Zatvorena podna kutija namijenjena je čak i za mokro održavane podove.





Površine

Preklopni poklopac dostupan je u bojama: nikal, mjed, krom i bakar.



Podna kutija GES R2 za urede i administrativne zgrade



Plastični poklopci za podne kutije GES R2 namijenjeni su za građevinske objekte u kojima se koristi tepih kao podna obloga. Tipični prostori u kojima se primjenjuju su uredi i administrativne zgrade.

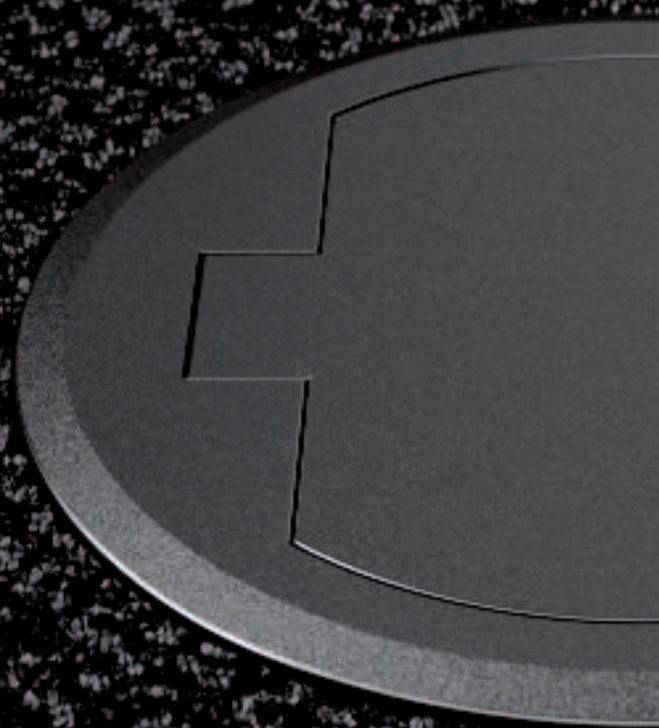

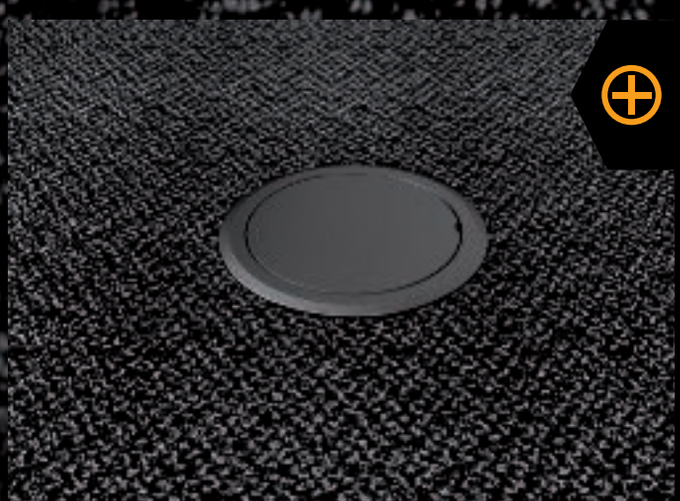

Izvedbe poklopca

Dostupna su dva tipa poklopaca: tip poklopca s izvodom za kabele osigurava stalni izvod kabela za napajanje električne opreme. Slijepi poklopac, koji se može otvoriti jedino pomoću odvijača, štiti od neželjenog neovlaštenog pristupa.

Zaštitni okvir

Zaštitni okvir za podnu oblogu štiti tepih i sprječava trošenje odrezanih rubova tepiha.

Boje

Plastični poklopci podne kutije dostupni su u bojama siva i crna.



Ugradna kutija za Modul 45

Ugradna kutija za podnu kutiju GES R2 namijenjena je za ugradnju elektroelemenata Modul 45. Nakon ožičenja, ugradna se kutija umeće u osnovu podne kutije.



Razdvajanje različitih vrste struje

Velika ugradna kutija ima odvojene instalacijske prostore za jaku i slabu struju.

Funkcionalno

Ugradna kutija ima na sebi ulaze za kabele koji se mogu izbiti i omogućuju vlačno rasterećenje kabela.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte | pr / 06/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

Različite mogućnosti opremanja

Za standardnu primjenu pogodna je prethodno opremljena ugradna kutija koja sadrži dvostruku priključnicu serije Modul 45. Izvedba za dva jednostruka Modula 45 elektroelementa nudi različite mogućnosti opremanja. Instalacijski prostor ovdje je razdvojen. To omogućuje istovremenu ugradnju energetskih i multimedijskih priključnica poput HDMI ili VGA.





Stabilnost

Pričvrsni elementi pričvršćivanju ugradnu kutiju za ploču podignutog poda ili osnovu podne kutije za glazuru.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

Montaža osnove podne kutije u glazuru



Ugradnja u osnovu podne kutije

Ugradnja GES R2 u glazuru izvodi se pomoću kompaktne osnove podne kutije. Osnova podne kutije za glazuru ima čvrstu ploču čiji okvir služi kao rub za poravnavanje glazure. Zaštitni poklopac kutije izbija se nakon polaganja glazure. Nakon toga se može instalirati ugradna kutija i poklopac podne kutije.

Povezivanje

Dovod kabela izvodi se pomoću fleksibilnih elektroinstalacijskih cijevi u izolacijskom sloju podne glazure. Na osnovi podne kutije nalaze se četiri ulaza za kabele koji se po potrebi
izbijaju.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

Okvir osnove podne kutije

Okvir osnove podne kutije omogućuje stabilnost kutije i rasterećenje opterećenja u podu. Ugradna kutija i oprema ugrađuju se nakon polaganja poda.

Niveliranje

Osnova podne kutije podešava se pomoću tri nivelirajuće nožice na gornji rub podne glazure. Područje niveliranja nalazi se u rasponu od 85 do 130 mm.



08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_045221) 08/03/2017

Osnova podne kutija za glazuru, za GES R2





Tip	Visina glazure mm	Promjer ugradnje	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UD GES R2	85 - 130	122	1	218,000	**7428526**

St Čelik kn/kom.

FS galvanski pocinčano

Nivelirajuća osnova podne kutije za glazuru, za podnu kutiju GES R2. Sa pripremljenim otvorima 2x2 za elektroinstalacijske cijevi (M20/M25).

Ugradna instalacijska kutija, s 2-strukom priključnicom VDE





Tip	Dubina za ugradnju mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MT R2 VDE	85	1	26,800	**7408832**

PA Poliamid kn/kom.

Ugradna kutija za podne kutije GES R2, za ugradnju u osnovu podne kutije UD GES R2 i u ploču dvostrukog poda.

U pakiranje je uključena 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom (VDE). Pomoću montažne pločice mogu se ugraditi dvije komunikacijske priključnice (Keystones).

Ugradna instalacijska kutija, s 2-strukom priključnicom NF





Tip	Dubina za ugradnju mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MT R2 NF	85	1	21,000	**7408834**

PA Poliamid kn/kom.

Ugradna kutija za podne kutije GES R2, za ugradnju u osnovu podne kutije UD GES R2 i u ploču dvostrukog poda.

U pakiranju je sadržana jedna 2-struka priključnica (NF). Pomoću montažne pločice mogu se ugraditi dvije komunikacijske priključnice (Keystones).

Ugradna instalacijska kutija, prazna, 2x Modul45





Tip	Dubina za ugradnju mm	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MT R2 1-1	85	1	19,800	**7408838**

PA Poliamid kn/kom.

Ugradna kutija za podne kutije GES R2, za ugradnju u osnovu podne kutije UD GES R2 i u ploču dvostrukog poda.

u opsegu isporuke nalazi se jedna pregrada i dvije pokrovne ploče za ugradnju pojedinačnih uređaja Modul45. Pomoću montažne pločice mogu se ugraditi dvije komunikacijske priključnice (Keystones).

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

Montažna pločica za komunikacijske module tip A

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP R2 2A	1	1,960	**7408802**

V2A Nehrđajući čelik, 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva priključna modula tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s klipom adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.
Dimenzija montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.





Montažna pločica za komunikacijske module tip B

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP R2 2B	1	1,940	**7408804**

V2A Nehrđajući čelik, 1.4113 — kn/kom.

Prihvatna pločica za prihvat dva komunikacijska modula sljedećih tipova BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.





Montažna pločica za komunikacijske module tip C

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP R2 2C	1	1,950	**7408806**

V2A Nehrđajući čelik, 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula sljedećih tipova: Brand-Rex: oklopljen; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.
Dimenzija montažnog otvora u mm: 19,30 x 14,80.





Montažna pločica za komunikacijske module tip F

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP R2 2F	1	2,190	**7408808**

V2A Nehrđajući čelik, 1.4113 — kn/kom.

Prihvatna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa Avaya/Systimax: serija M.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 17,40 x 16,60.





Montažna pločica za komunikacijske module tip LE

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP 2R LE	1	2,250	**7408810**

V2A Nehrđajući čelik, 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: LexCom 125 i 250.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 18,30 x 17,20.





08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017



Preklopni poklopac sa zapornim zatvaračem za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Podna kutija u zatvorenom stanju ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove.

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 Ni	1	58,500	**7408850**

Zn Lijevani cink kn/kom.
N niklano

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 CuZn	1	58,500	**7408852**

Zn Lijevani cink kn/kom.
CuZn mesingano

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 Cu	1	58,500	**7408854**

Zn Lijevani cink kn/kom.
Cu pobakreno

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 Cr	1	58,500	**7408856**

Zn Lijevani cink kn/kom.
CR kromiran

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017



Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.

Tubus s ručicom

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2T Ni	1	114,100	**7408860**

Zn Lijevani cink — kn/kom.

N niklano

Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.





Tubus s ručicom

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2T CuZn	1	114,100	**7408862**

Zn Lijevani cink — kn/kom.

CuZn mesingano

Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.





Tubus s ručicom

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2T Cu	1	114,100	**7408864**

Zn Lijevani cink — kn/kom.

Cu pobakreno

Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.





Tubus s ručicom

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2T Cr	1	114,100	**7408866**

Zn Lijevani cink — kn/kom.

CR kromiran

Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.





08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017



Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. Podna kutija u zatvorenom stanju ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove.

Slijepi poklopac s imbus zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B Ni	1	58,200	**7408870**

Zn Lijevani cink — kn/kom.

N niklano

Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Slijepi poklopac s imbus zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B CuZn	1	58,200	**7408872**

Zn Lijevani cink — kn/kom.

CuZn mesingano

Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Slijepi poklopac s imbus zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B Cu	1	58,200	**7408874**

Zn Lijevani cink — kn/kom.

Cu pobakreno

Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Slijepi poklopac s imbus zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B Cr	1	58,200	**7408876**

Zn Lijevani cink — kn/kom.

CR kromiran

Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017



Preklopni poklopac s izvodom za kabele za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.

Preklopni poklopac s izvodom za kabele

Tip	Boja	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 9011	grafitno crna	1	8,800	**7405084**

PA Poliamid kn/kom.

Preklopni poklopac s izvodom za kabele za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.





Preklopni poklopac s izvodom za kabele

Tip	Boja	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 7011	sivo	1	8,800	**7405082**

PA Poliamid kn/kom.

Preklopni poklopac s izvodom za kabele za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.





Slijepi poklopac bez upuštenja za podnu oblogu

Tip	Boja	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B 7011	sivo	1	8,150	**7405086**

PA Poliamid kn/kom.

Slijepi poklopac za izvod kabela za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.





Slijepi poklopac bez upuštenja za podnu oblogu

Tip	Boja	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B 9011	grafitno crna	1	8,150	**7405088**

PA Poliamid kn/kom.

Slijepi poklopac za izvod kabela za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.





08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

Komunikacijska priključnica kat.5, neoklopljena, Snap-In





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C5 S	1	1,120	**6117347**

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 5 neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsni okvir Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.6, neoklopljena, Snap-In





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6 S	1	1,060	**6117349**

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6 neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsni okvir Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.5, oklopljena, Snap-In





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C5 GS	1	1,920	**6117343**

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 5e oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsna pločica Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.6, oklopljena, Snap-In





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6 GS	1	1,850	**6117345**

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6 oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsna pločica Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.6A, neoklopljena, Snap-In





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6A	1	1,050	**6117348**

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6A (ISO) neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsni okvir Keystone i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvir tip DTG-2C i DTS-2C, nosivu pločicu tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

Komunikacijska priključnica kat.6A, oklopljena, Snap-In





Tip		Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6A G		1	1,630	**6117346**

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6A (ISO) oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsna pločica Keystone i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvir tip DTG-2C i DTS-2C, nosivu pločicu tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

08 UFS GESR2 2016_mit Produkte / hr / 08/03/2017 (LLExport_04522) / 08/03/2017

© OBO BETTERMANN br. art. xxxxxx 03/2017 HR

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki

Služba za korisnike
Tel +385 (0) 42 215 780
Faks +385 (0) 42 215 797
E-mail: info@obo.hr

www.obo.hr

Building Connections

OBO BETTERMANN