

UDHOME
Torretta a scomparsa all-in-one

Eleganti, discrete e robuste

OBO BETTERMANN



Torretta a scomparsa in unico prodotto: la soluzione perfetta per sottopavimento a massetto

La famiglia delle unità complete UDHOME è la soluzione all-in-one adatta a molteplici installazioni. Le torrette della famiglia UDHOME possono essere installate direttamente sul pavimento grezzo ed essere collegate facilmente alla distribuzione sottopavimento.



UDHOME2



UDHOME4

UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Eleganti, discrete e robuste


Le torrette a scomparsa UDHome si integrano perfettamente nell'ambiente, grazie al loro design elegante e discreto. Con il coperchio ribaltabile chiuso, sono visibili soltanto le pregiate superfici in puro acciaio inox o ottone massiccio. Grazie alla loro costruzione, le torrette sono adatte alle sollecitazioni quotidiane presenti negli ambienti quali abitazioni, uffici ed amministrativi.

Semplice,
dall'ordine fino al montaggio

Materiali pregiati e
lavorazione sicura

Massima flessibilita di
equipaggiamento



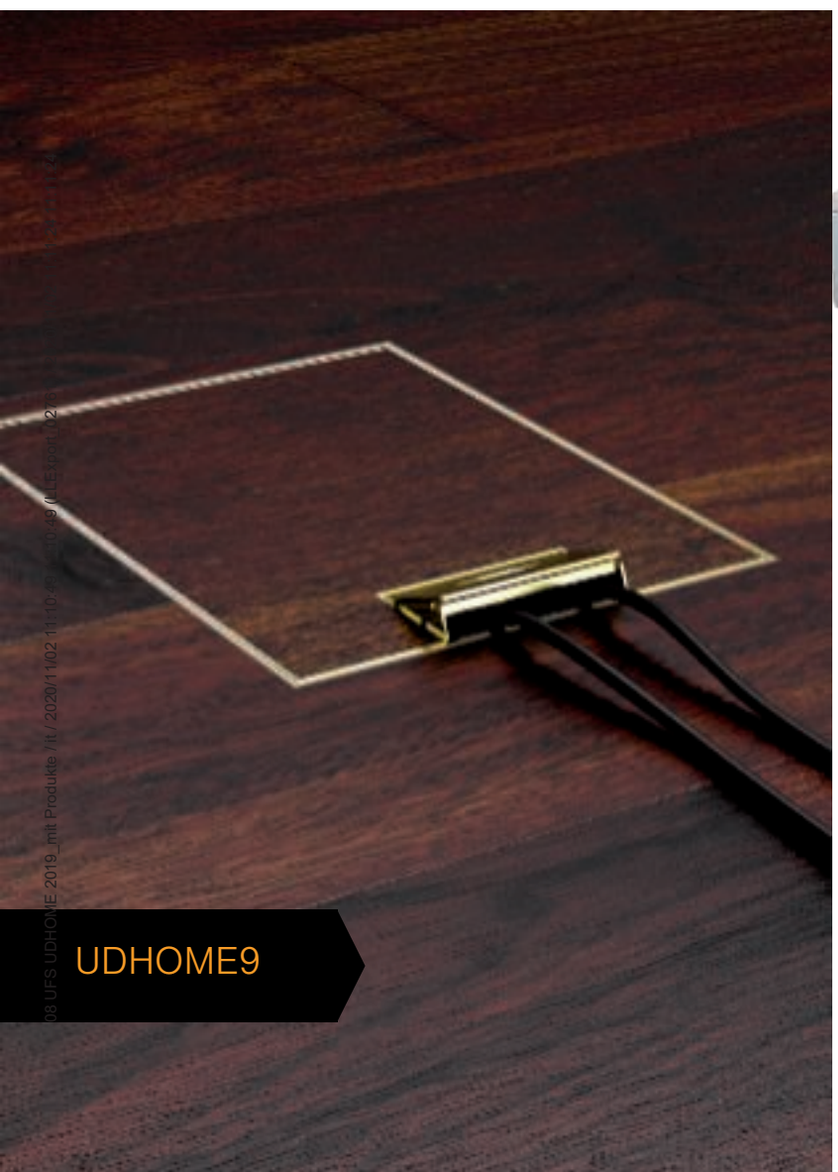

08_UFS_UDHOME_2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:4 Dag (LExport 2

Un cliente speciale: il vecchio maestro sotto nuova luce



Architetto: Michele de Lucchi
Museo della Pietà


Nel Museo della Pietà di Milano è esposto l'ultimo grande capolavoro rimasto incompiuto di Michelangelo: la Pietà Rondanini. Il maestro, all'epoca 89enne, lavorò fino a sei giorni prima della sua morte, avvenuta nel febbraio 1564, a questa scultura che rappresenta Gesù e Maria.
Le torrette UDHome ed il condotto sottopavimento speciale OKB di OBO Bettermann garantiscono un'alimentazione discreta e flessibile tutto intorno alla scultura.

08 UFS UDHOME 2021 neu Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LL Spec 02761) / 1/0 11:24 11:11:24

Panoramica serie UDHome

Torretta a scomparsa

Per una grande varietà di equipaggiamento e per rivestimenti trattati a secco, umido o bagnato, le torrette UDHome sono la soluzione ideale. Hanno un ampio spazio per l'installazione di dispositivi elettrici e sono disponibili in acciaio inox ed in ottone.

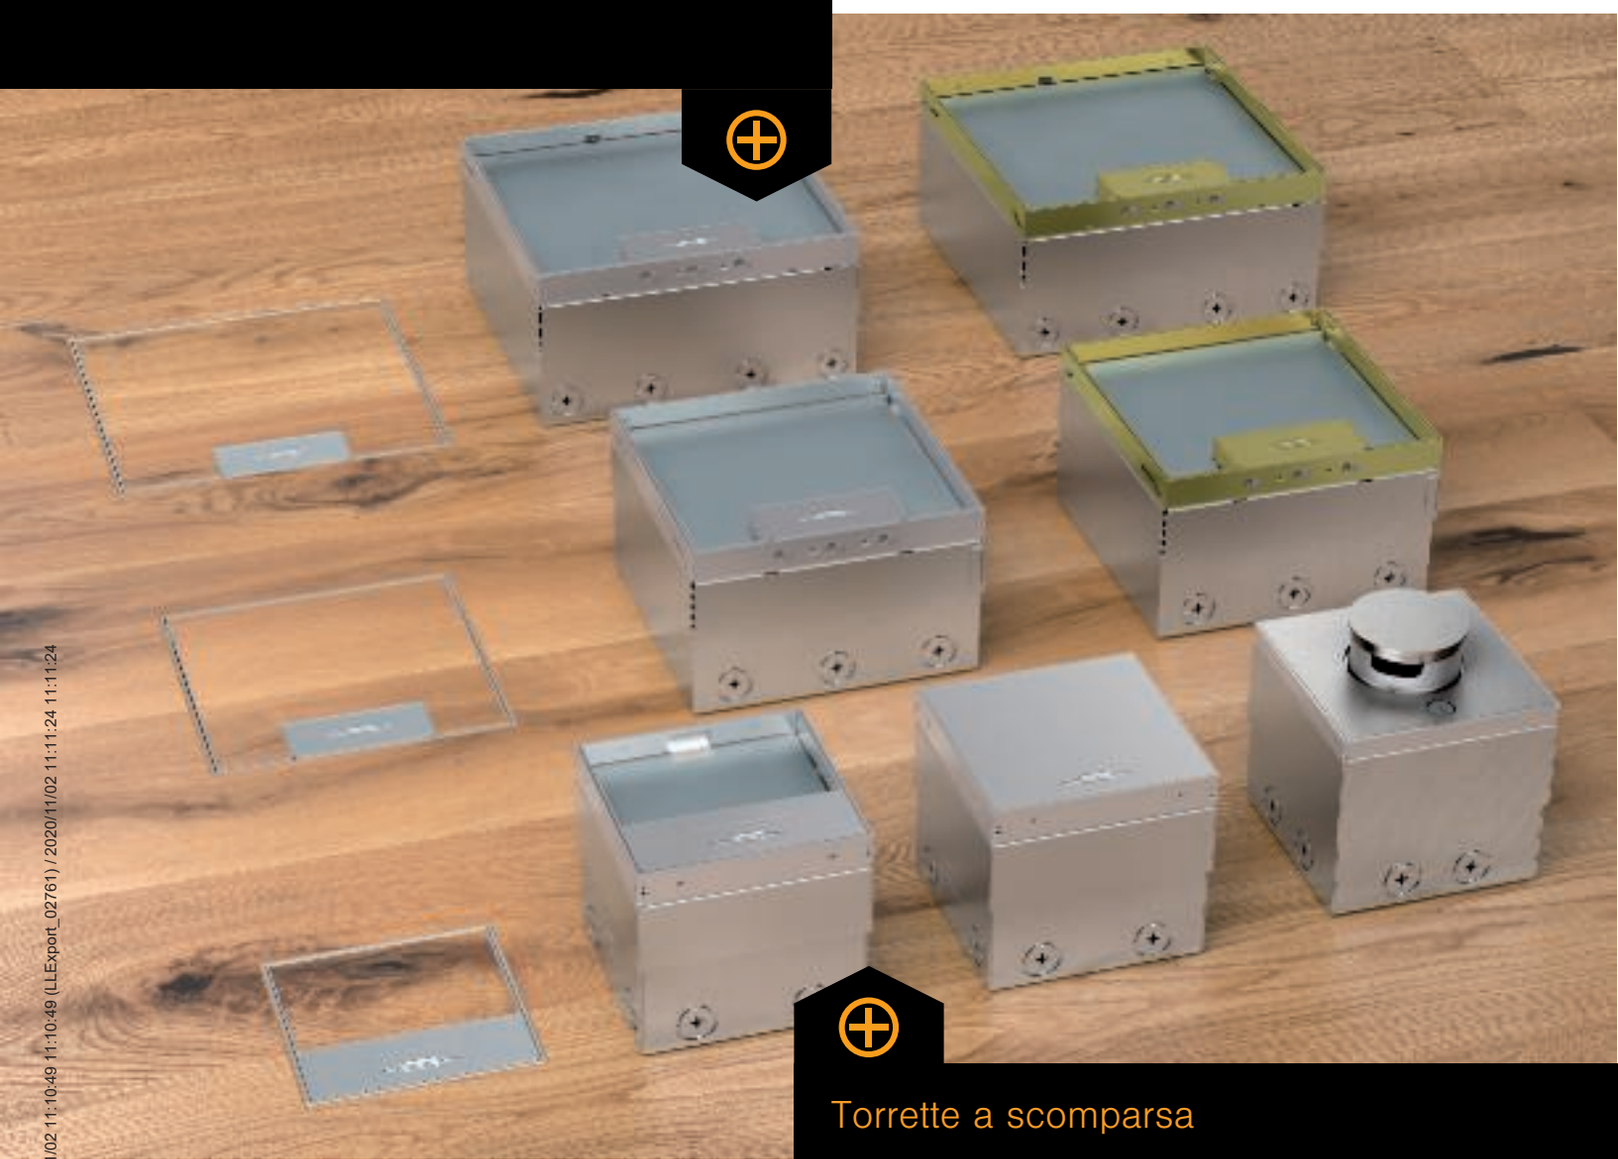

Torrette a scomparsa

Le torrette a scomparsa UDHome2 con dimensioni di 140 x 140 mm riuniscono un aspetto elegante e funzionale. La famiglia di prodotti offre soluzioni per pavimenti trattati a secco, umido e bagnato. I materiali utilizzati sono acciaio inox o ottone.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Struttura del pavimento

Le torrette a scomparsa UDHOME, rispetto ad altri sistemi di installazione elettrica a pavimento, richiedono meno spazio, grazie alla loro forma compatta.

Livellamento ad altezza pavimento

Il telaio della UDHOME2 è regolabile con 4 supporti di livellamento integrati alla parte superiore del rivestimento pavimento. L'intervallo di livellamento è di 100/110 - 135 mm, a seconda dell'esecuzione del coperchio. In caso di pavimentazioni più alte, è possibile installare un sistema di regolazione - intervallo di livellamento supplementare: 10 - 60 mm.





08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24



Qualità comprovata

OBO Bettermann testa i propri canali e torrette a scomparsa nel proprio test center BET. In questo modo può anche essere testata in breve tempo la portata di soluzioni speciali.

Collegamento semplice

Il passaggio di cavi e linee è molto semplice. Vengono fatti passare semplicemente nel massetto con i comuni tubi vuoti fino all'UDHOME.





08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte_it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Sintesi di eleganza e funzionalità: la torretta a scomparsa UDHome2

La UDHOME2 è disponibile con coperchio rivestibile e non in acciaio inox o ottone. La torretta a scomparsa UDHOME2 in acciaio inox con tubo telescopico ha grado di protezione IP65 ed è idonea all'impiego anche in pavimenti trattati a lavaggio bagnato.



Coperchio e uscita cavi


L'uscita cavi è apribile facilmente per mezzo di una maniglia integrata.
Il coperchio si chiude con una leggera pressione e può essere direzionato in tutte le direzioni.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte_it / 2020/11/02 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Apparecchi da incasso

La fornitura dell'UDHome2 comprende una presa Schuko doppia. Grazie al supporto di montaggio possono essere montate fino a 2 prese dati modulari opzionali.
Lo spazio di installazione permette di utilizzare tutti i tipi di connettori. È possibile chiudere il coperchio durante l'uso.





08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Per una grande varietà di equipaggiamento: la torretta a scomparsa UDHome4




Design

L'aspetto elegante dell'UDHome4 permette un suo perfetto adattamento all'architettura dell'ambiente. Si noteranno solamente il sottile bordo metallico e l'uscita cavi. La torretta a scomparsa è disponibile in acciaio inox od ottone.

08 UFS UDHOME4 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Apparecchi da incasso

La UDHome4 può essere dotata di 4 dispositivi elettrici a standard italiano o fino a 12 dispositivi Modul45. Flessibilità adatta a moduli di connessione per alimentazione, dati e multimedia.



Livellamento

La UDHome dispone di un un campo di livellamento fino a 30 mm e può essere pertanto regolata a livello del pavimento finito.



08 UFS UDHOME 2019 mm produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Eleganti nell'aspetto, ricche nella dotazione: la torretta a scomparsa UDHome9


Intercambiabile

La UDHome9 è disponibile in acciaio inox e in ottone.



Apparecchi da incasso

La UDHome9 può essere dotata di 12/14 dispositivi elettrici a standard italiano o fino a 24 dispositivi Modul45. Flessibilità adatta a moduli di connessione per alimentazione, dati e multimedia.

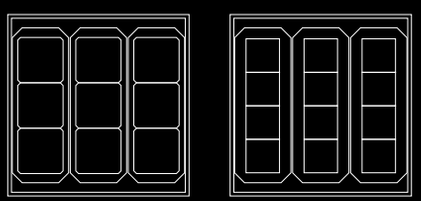

All-in-one


La UDHome9 è la torretta a scomparsa più grande della famiglia UDHome. Unisce ad un design minimalista la versatilità di impiego.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte_it / 2020/11/02 11:10:49 / 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 / 11:11:24

Apparecchi da incasso

La famiglia UDHome può essere dotata in modo flessibile di prese energia, dati e multimedia. Per questo è a vostra disposizione la nostra ampia gamma Modul45. In alternativa, è possibile utilizzare nelle versioni 4 e 9 qualsiasi dispositivo elettrico a standard italiano.



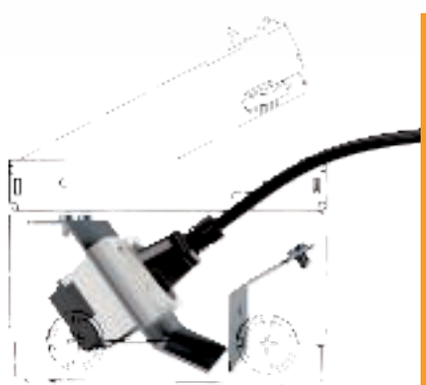

Installazione dispositivi elettrici UDHOME2

É possibile ordinare la torretta a scomparsa UDHOME2 equipaggiata con una presa schuko doppia NF o VDE. È disponibile anche una versione con un supporto di montaggio vuoto per il libero equipaggiamento.

Lo spazio di installazione della nuova UDHOME2 permette la chiusura del coperchio a spine inserite.

Inoltre si possono installare fino a 2 moduli di connessione dati in un supporto da ordinare separatamente.

Installazione dispositivi elettrici UDHome4 - 9

UDHome4 e UDHome9 sono offerte con diverse pre-configurazioni. Ad esempio, un codice articolo contiene al suo interno una presa tripla preinstallata. Le versioni Italia permettono l'installazione dei moduli a standard italiano.

Per esigenze specifiche del progetto, gli spazi di installazione vuoti del supporto universale possono essere completati con prese aggiuntive o con tecnologia dati e multimediale utilizzando l'ampia gamma di dispositivi Modul45.



08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24



Torretta a scomparsa

UDHOME2


140 x 140 mm
fino a 4 Modul45
+2 prese RJ45 opzionali



pre-equipaggiato con
2 prese Modul 45



Supporto di montaggio per connessione dati per l'installazione opzionale di 2 moduli dati supplementari



Torretta a scomparsa

UDHOME4


199 x 199 mm
fino a 12 Modul45
4 moduli standard italiano



Opzione 1: installazione di max 12 apparecchi con equipaggiamento con 2 supporti universali (tipo UT3 45 3)



Opzione 2: installazione di max 4 dispositivi standard italiano (1 dima tipo 504)



Torretta a scomparsa

UDHOME9

243 x 243 mm
fino a 24 Modul45
12/14 moduli standard italiano



Opzione 1: installazione di max 24 apparecchi con equipaggiamento con 3 supporti universali (tipo UT4 45 4)




Opzione 2: installazione di max 14 dispositivi standard italiano (2 dime tipo 506)

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Torretta a scomparsa UDHome2, rivestibile, presa VDE doppia, acciaio inox





Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME2 GV15V	110	110 - 135	15	1	230,000	**7368324**


A2 Acciaio, inox

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 25 mm.
Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento.

Una presa doppia è inclusa nella fornitura.
Nel supporto opzionale per connessione dati è possibile installare fino a due prese dati modulari.

Torretta a scomparsa UDHome2, non rivestibile, presa VDE doppia, acciaio inox





Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME2 GVV	100	100 - 135	1	220,000	**7368326**


A2 Acciaio, inox

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, livellamento + 35 mm.
Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento.

Una presa doppia è inclusa nella fornitura.
Nel supporto opzionale per connessione dati è possibile installare fino a due prese dati modulari.

Torretta a scomparsa UDHome2, rivestibile, liberamente equipaggiabile, acciaio inox






Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME2 GV15	110	110 - 135	15	1	230,000	**7368340**

A2 Acciaio, inox

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 25 mm.
Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.

Torretta a scomparsa UDHome2, rivestibile, liberamente equipaggiabile, ottone





Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME2 GM15	—	110 - 135	15	1	230,000	**7368346**


CuZn Ottone

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 25 mm.
Telaio e coperchio in ottone visibili a pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Torretta a scomparsa UDHome2, non rivestibile, liberamente equipaggiabile, acciaio inox

Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME2 GV	100	100 - 135	1	220,000	**7368342**







A2 Acciaio, inox

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, livellamento + 35 mm.
Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.

Torretta a scomparsa UDHome2, non rivestibile, liberamente equipaggiabile, ottone

Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME2 GM	100	100 - 135	1	216,000	**7368348**






CuZn Ottone

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, livellamento + 35 mm.
Telaio e coperchio in ottone visibili a pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/03 10:22:14 10:22:14 (LLExport_02761) / 2020/11/03 10:22:44 10:22:44

Sistema di regolazione in altezza UDHome2 60 mm






Tipo	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
HE 60UH2	1	71,600	**7368418**

pz. Acciaio

Dispositivo di regolazione supplementare regolabile in altezza per torretta a scomparsa UDHOME2. Capacità di carico fino a 8 kN. Area di livellamento aggiuntiva: 10 - 60 mm

UDHOME2 Supporto connessione reti dati tipo C





Tipo	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
DT UH2 C	1	9,300	**7368474**


A2 Acciaio, inox

Supporto di montaggio per l'installazione di due moduli di connessione dati del tipo C: Brand-Rex: schermato; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ.
Misure di un foro di montaggio in mm: 19,30 x 14,80.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Torretta a scomparsa UDHome2, con tubo, presa VDE doppia, acciaio inox

Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME2 VF V	110	110 - 130	1	323,000	**7368410**






A2 Acciaio, inox

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio bagnato. Uscita cavo attraverso tubo telescopico regolabile in altezza. Con aperture preforate per tubi (M25). Coperchio regolabile al pavimento finito grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 110 mm, l'area di livellamento di + 20 mm.

Una presa doppia è inclusa nella fornitura. Fino a due prese dati modulari (Keystones) possono essere installate con supporti di montaggio opzionali

Torretta a scomparsa UDHome2, con tubo, liberamente equipaggiabile, acciaio inox

Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME2 VF	110	110 - 130	1	315,000	**7427095**






A2 Acciaio, inox

Presa a pavimento quadrata per l'installazione su pavimenti sopraelevati e in pavimenti in massetto trattati con lavaggio bagnato. Alloggiamento da incasso con aperture passacavo preforate per tubi vuoti (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 110 mm, l'area di livellamento di + 20 mm.Possono essere installate fino a due prese Modul45®. Fino a due prese dati modulari (Keystones) possono essere installate con supporti di montaggio opzionali

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Supporti di montaggio, 2 x tipo C





Tipo	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
MTGE2F 2C	1	0,380	**7407843**


A2 Acciaio INOX 1.4301

Supporto di montaggio per l'installazione di due moduli di connessione dati dei seguenti tipi: Brand-Rex: schermato; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UM-flex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ.
Misure in mm di un'apertura di montaggio: 19,30 x 14,80.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Modulo di connessione cat. 6A non schermato, Snap-In






Tipo	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
ASM-C6A	1	1,050	**6117348**

Modulo di connessione cat 6A (ISO) non schermato, con innesto RJ 45. Comprensivo di un coperchio antipolvere, una fascetta, una cornice Keystone e istruzioni di montaggio. Adatto per l'installazione nei supporti tipo DTG-2C e DTS-2C, nei telai tipo MTM 2C e 3C MTM, nei telai tipo MPR2 2C e supporti MTGE2 2C, MTGE2 15 2C e MTGE2 F 2C.

Modulo di connessione C 6A schermato, Snap-In







Tipo	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
ASM-C6A G	1	1,630	**6117346**

Modulo di connessione cat 6A (ISO) schermato, con innesto RJ 45. Comprensivo di un coperchio antipolvere, una fascetta, una cornice Keystone e istruzioni di montaggio. Adatto per l'installazione nei supporti tipo DTG-2C e DTS-2C, nei telai tipo MTM 2C e 3C MTM, nei telai tipo MPR2 2C e supporti MTGE2 2C, MTGE2 15 2C e MTGE2 F 2C.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Torretta a scomparsa UDHome4, liberamente equipaggiabile, in acciaio inox






Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME4 2V	95	95 - 125	15	1	384,000	**7427232**


A2 Acciaio INOX 1.4301

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Con aperture preforate per tubi (M25). Coperchio regolabile al pavimento finito grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 95 mm; l'area di livellamento di +30 mm.

Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.

Torretta a scomparsa UDHome4, liberamente equipaggiabile, in ottone





Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME4 2M	95	95 - 125	15	1	344,800	**7427236**


CuZn Ottone

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Con aperture preforate per tubi (M25). Coperchio regolabile al pavimento finito grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 95 mm; l'area di livellamento di +30 mm.

Superfici visibili a installazione ultimata in ottone.

Torretta a scomparsa UDHome4, con una dima di montaggio tipo 504, liberamente equipaggiabile, acciaio inox





Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME4 2V I4	110	110 - 140	15	1	364,000	**7427074**

A2 Acciaio INOX 1.4301


Torretta a scomparsa quadrata per 4 moduli di installazione a standard italiano, per l'uso in pavimenti cavi e in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni M25. Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. Coperchio a ribalta dotato di recesso per il montaggio del pavimento di 15 mm. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 30 mm.

Una staffa di montaggio è inclusa nella fornitura.

Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.

Sistema di regolazione supplementare UDHOME4





Tipo	Area di livello mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
HE60 UDHOME4	10 - 60	1	109,800	**7427440**

pz. Acciaio


FS zincato in continuo

Dispositivo di regolazione in altezza per serbatoio sotterraneo UDHOME4.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

Torretta a scomparsa UDHome9, con due dime di montaggio tipo 506, liberamente equipaggiabile, acciaio inox

Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME9 2V I14	110	110 - 140	15	1	544,000	**7427076**







A2 Acciaio INOX 1.4301

Torretta a scomparsa quadrata per 12/14 moduli di installazione a standard italiano, per l'uso in pavimenti cavi e in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni M25. Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. Coperchio a ribalta dotato di recesso per il montaggio del pavimento di 15 mm. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 30 mm.
Una staffa di montaggio è inclusa nella fornitura.
Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.

Torretta a scomparsa UDHome9, liberamente equipaggiabile, acciaio inox

Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME9 2V	95	95 - 125	15	1	470,000	**7427324**






A2 Acciaio INOX 1.4301


Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Con aperture preforate per tubi (M25). Coperchio regolabile al pavimento finito grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 95 mm; l'area di livellamento di +30 mm.

Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.

Torretta a scomparsa UDHome9, liberamente equipaggiabile, ottone

Tipo	Dimensione h mm	Altezza pavimento mm	Spessore rivestimento mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
UDHOME9 2M	95	95 - 125	15	1	482,000	**7427328**






CuZn Ottone


Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Con aperture preforate per tubi (M25). Coperchio regolabile al pavimento finito grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 95 mm; l'area di livellamento di +30 mm.

Superfici visibili a installazione ultimata in ottone.

Sistema di regolazione supplementare UDHOME9

Tipo	Area di livello mm	Conf. Pezzo	Peso kg/100 Pz.	Art. n.
HE60 UDHOME9	10 - 60	1	145,700	**7427444**





pz. Acciaio

FS zincato in continuo

Dispositivo di regolazione in altezza per scatola a pavimento UDHOME9.

08 UFS UDHOME 2019_mit Produkte / it / 2020/11/02 11:10:49 11:10:49 (LLExport_02761) / 2020/11/02 11:11:24 11:11:24

OBO Bettermann Srl
Via Ferrero 25
58640 Rivoli Cascine Vica (TO)
ITALIA

Servizio clienti Italia
Tel.: +39 011 95 48 811
E-Mail: info@obo.it

Building Connections

OBO BETTERMANN