

Podne kutije
UDHOME



Informacije o sustavu

OBO
BETTERMANN



Podne kutije za savršeno provođenje struje i podataka.

Serija podnih kutija UDHOME omogućuje postavljanje priključaka za struju, podatke i multimediju tamo gdje su potrebni. Podne kutije serije UDHOME montiraju se izravno na goli pod i spajaju se sa elektroinstalacijskim cijevima - jednostavnije ne može biti.



UDHOME2



UDHOME4

OBO UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Elegantno, decentno i robusno

UDHOME podne kutije integriraju se zahvaljujući svojem elegantnom, neupadljivom dizajnu u unutarnju arhitekturu prostora. U nekorištenom stanju vidljive su samo visokokvalitetne površine izvoda kabela izrađene od čistog nehrđajućeg čelika ili masivne mjedi. Zahvaljujući svojoj stabilnoj konstrukciji, podne su kutije osim toga neosjetljive na svakodnevna opterećenja u stambenim, uredskim i upravnim prostorima.

- Jednostavno rukovanje od narudžbe do montaže
- Visokokvalitetni materijali i čvrsta izvedba
- Maksimalna fleksibilnost kod opremanja

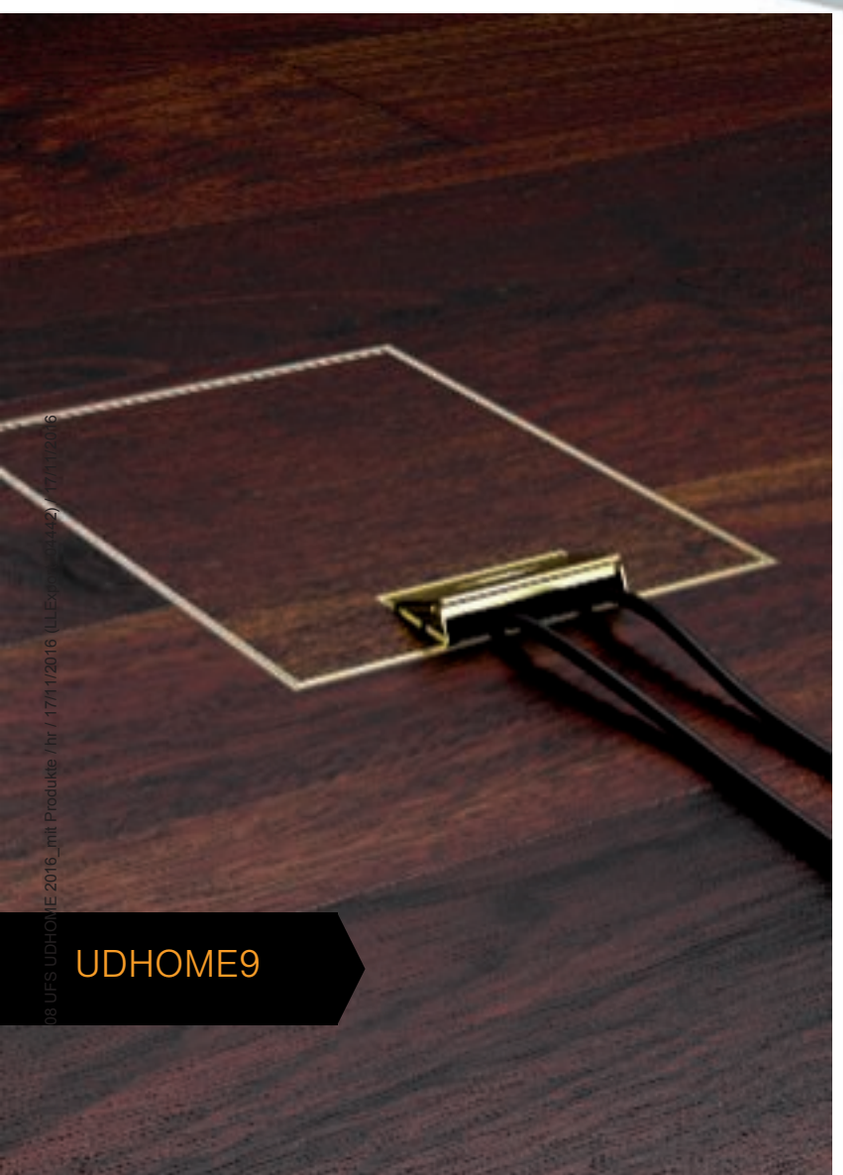



08_UFS_UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLE

Posebna referenca: stari majstor u novom svjetlu



Arhitekt: Michele de Lucchi
Museo della Pietà

U milanskom muzeju Museo della Pietà izloženo je posljednje nedovršeno remek-djelo Michelangela: Pietà Rondanini. Ovaj 89-godišnji stari majstor još je šest dana prije svoje smrti u veljači 1564. godine radio na skulpturi koja prikazuje Isusa i Mariju.
Kompaktne podne kutije UDHOME i posebna rješenja OKB podnim kanalima tvrtke OBO Bettermann osiguravaju decentnu i fleksibilnu opskrbu strujom oko poznate skulpture.

08_UFS_UDHOME_2016_neu / Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Pregled serije UDHOME

Podne kutije UDHOME4 i 9

Podne kutije UDHOME4 i UDHOME9 idealna su rješenja u slučaju potrebe većeg broja priključnica u suho održavanim podovima. Podne kutije nude mnogo prostora za ugradnju strujnih, podatkovnih i multimedijskih priključaka te su dostupne u izvedbama od decentnog nehrđajućeg čelika i elegantne mjedi.

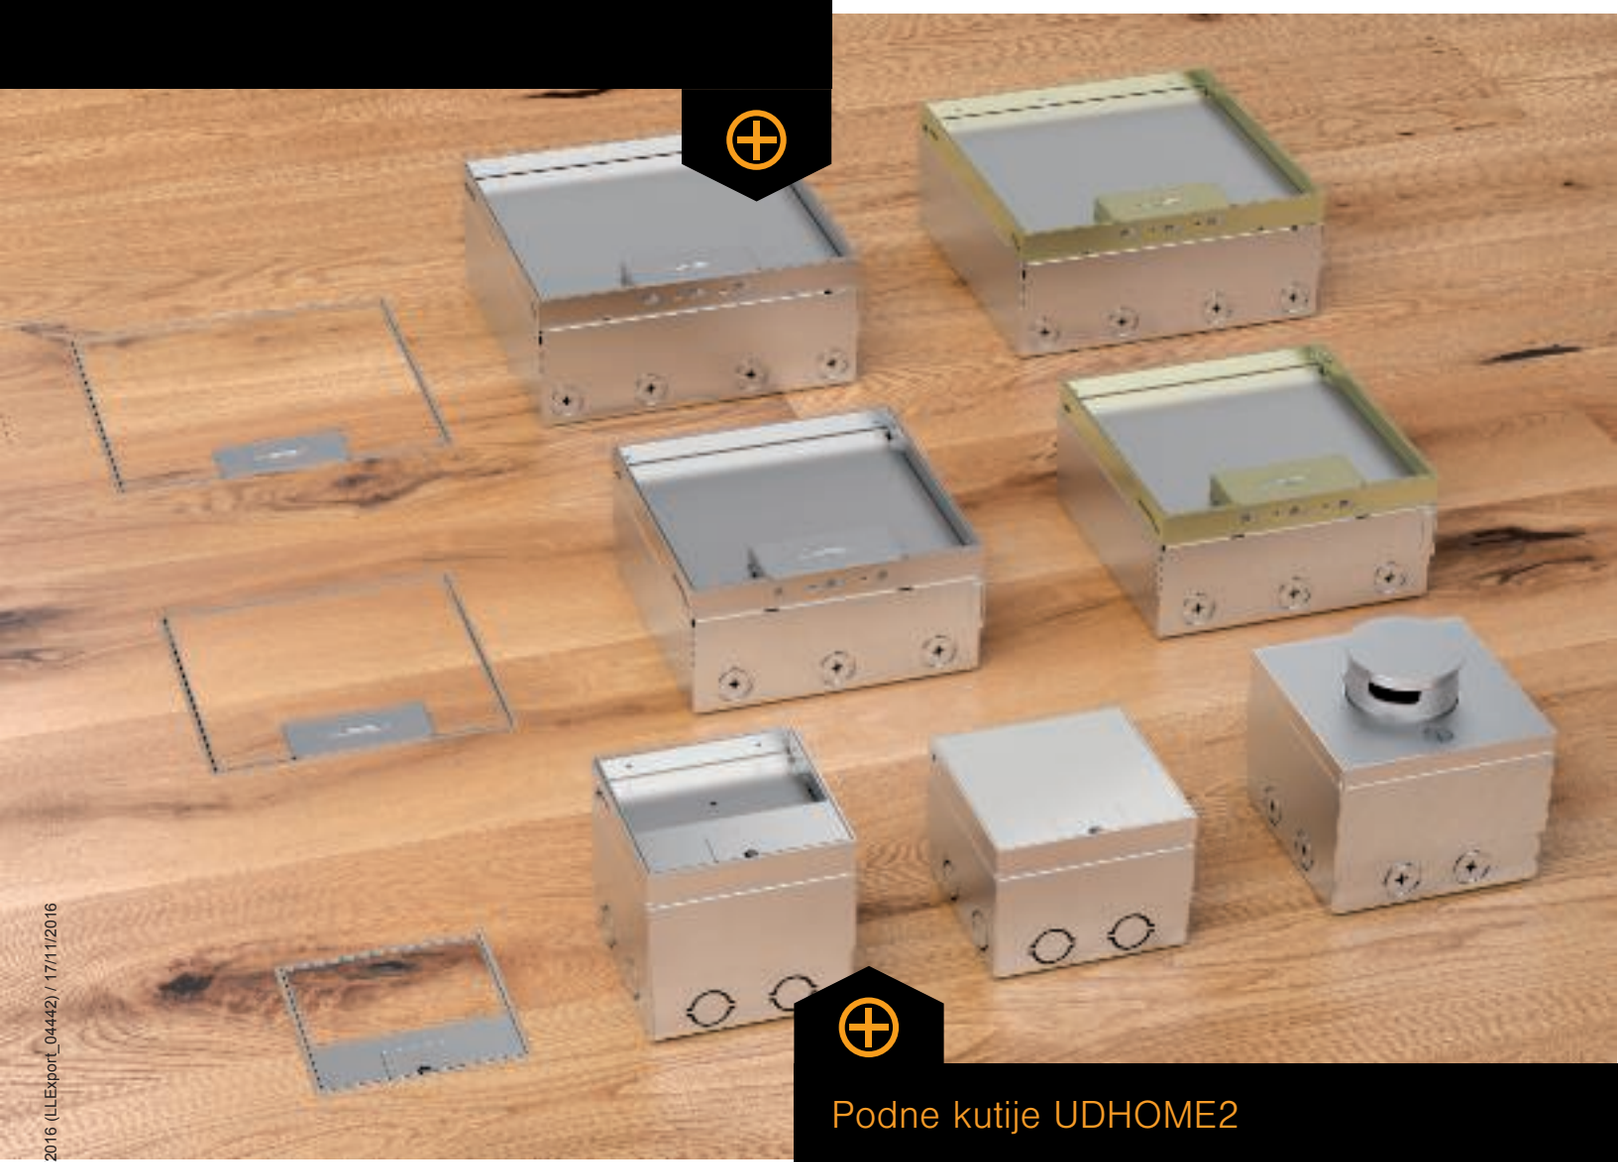

Podne kutije UDHOME2

Podne kutije UDHOME2 dimenzija 125x125 mm objedinjuju elegantan izgled i funkcionalnost. Ova serija proizvoda nudi rješenja za mokro i suho održavane podove. Od materijala primjenjuju se nehrđajući čelik ili aluminij.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Struktura poda

UDHOME podne kutije zahvaljujući svojoj kompaktnoj izvedbi zahtijevaju puno manje prostora u odnosu na druge sustave podnih instalacija.

Nožice za niveliranje

S lako pristupačnim potpornjima za niveliranje gornji se rubovi podnih kutija bez problema mogu prilagoditi gornjem rubu podnih obloga. Uz opcionalno proširenje visine moguća je jednostavna prilagodba, čak i u slučaju viših podnih konstrukcija.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016



Ispitana kvaliteta

Osim toga tvrtka OBO ispituje svoje kanale i podne kutije u vlastitom BET centru za istraživanje. Tako se u najkraćem roku mogu testirati opterećenja za posebna rješenja.

Jednostavno uvođenje kabela

Uvođenje kabela i vodova uopće nije komplicirano. Jednostavno ih se može uvesti kroz uobičajene instalacijske cijevi u podnoj oblozi sve do UDHOME podne kutije.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte_hr / 17/11/2016 (LLExport_04432) / 17/11/2016

Male, ali kvalitetne: podne kutije UDHOME2

Podne kutije UDHOME2 dostupne su u tri izvedbe: s ravnim poklopcem od nehrđajućeg čelika, s upuštenim poklopcem za podne obloge i s tubusom. Podna kutija s tubusom ispunjava razred zaštite IP65 za primjenu u mokro održavanim šupljim i estrih-podovima.

Niveliranje

Gornji se dio podne kutije može prilagoditi gornjem rubu podne obloge s pomoću četiri nožice za niveliranje. Kod viših podova koristi se element za povećanje visine s područjem niveliranja od dodatnih 10 – 60 mm.



08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Ugradnja elektroelemenata

U pakiranje UDHOME2 uključena je 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom. S montažnim nosačima moguće je ugraditi do dvije modularne komunikacijske priključnice.



Povezivanje

Osam utisnutih uvodnih otvora (M25) omogućuju jednostavnu povezanost fleksibilnim instalacijskim cijevima.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte .hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Za raznoliko opremanje: podna kutija UDHOME4



Dizajn

Svojim posebnim oblikom UDHOME4 prilagođava se i zahtjevnoj prostornoj arhitekturi. Vidljiv je samo elegantan metalni rub i izvod za kabele. Podna kutija dostupna je u izvedbi od nehrđajućeg čelika i mjedi.

08 UFS UDHOME4_2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Ugradnja elektroelemenata

UDHOME4 s 4 standardna elektroelementa ili 6 modularnih elektroelemenata serije Modul 45 može se fleksibilno opremiti strujnim, komunikacijskim ili multimedijskim priključnicama.



Dimenzije
Kućište: 199 mm x 199 mm
Visina glazure: 95-110 mm
Visina poda: 95-125 mm
Mogućnost povećanja visine

Niveliranje

Podna kutija raspolaže područjem za niveliranje od do 30 mm i zahvaljujući tome može se prilagoditi razini gotovih podova.

08 UFS UDHOME 2016 mili produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Profinjena u izvedbi, učinkovita u primjeni: podna kutija UDHOME9

Izrazito prilagodljiva

UDHOME9 isporučuje se u izvedbi od nehrđajućeg čelika i mjedi



Dimenzije
Kućište: 243 mm x 243 mm
Visina glazure: 95-110 mm
Visina poda: 95-125 mm
Mogućnost povećanja visine

Ugradnja elektroelemenata

UDHOME4 s 9 standardnih elektroelemenata ili 12 modularnih elekroelemenata serije Modul 45 može se fleksibilno opremiti strujnim, komunikacijskim ili multimedijskim priključnicama.

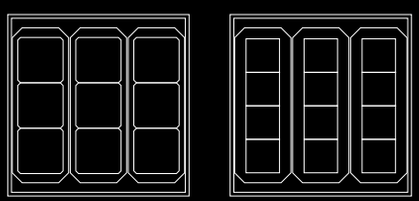

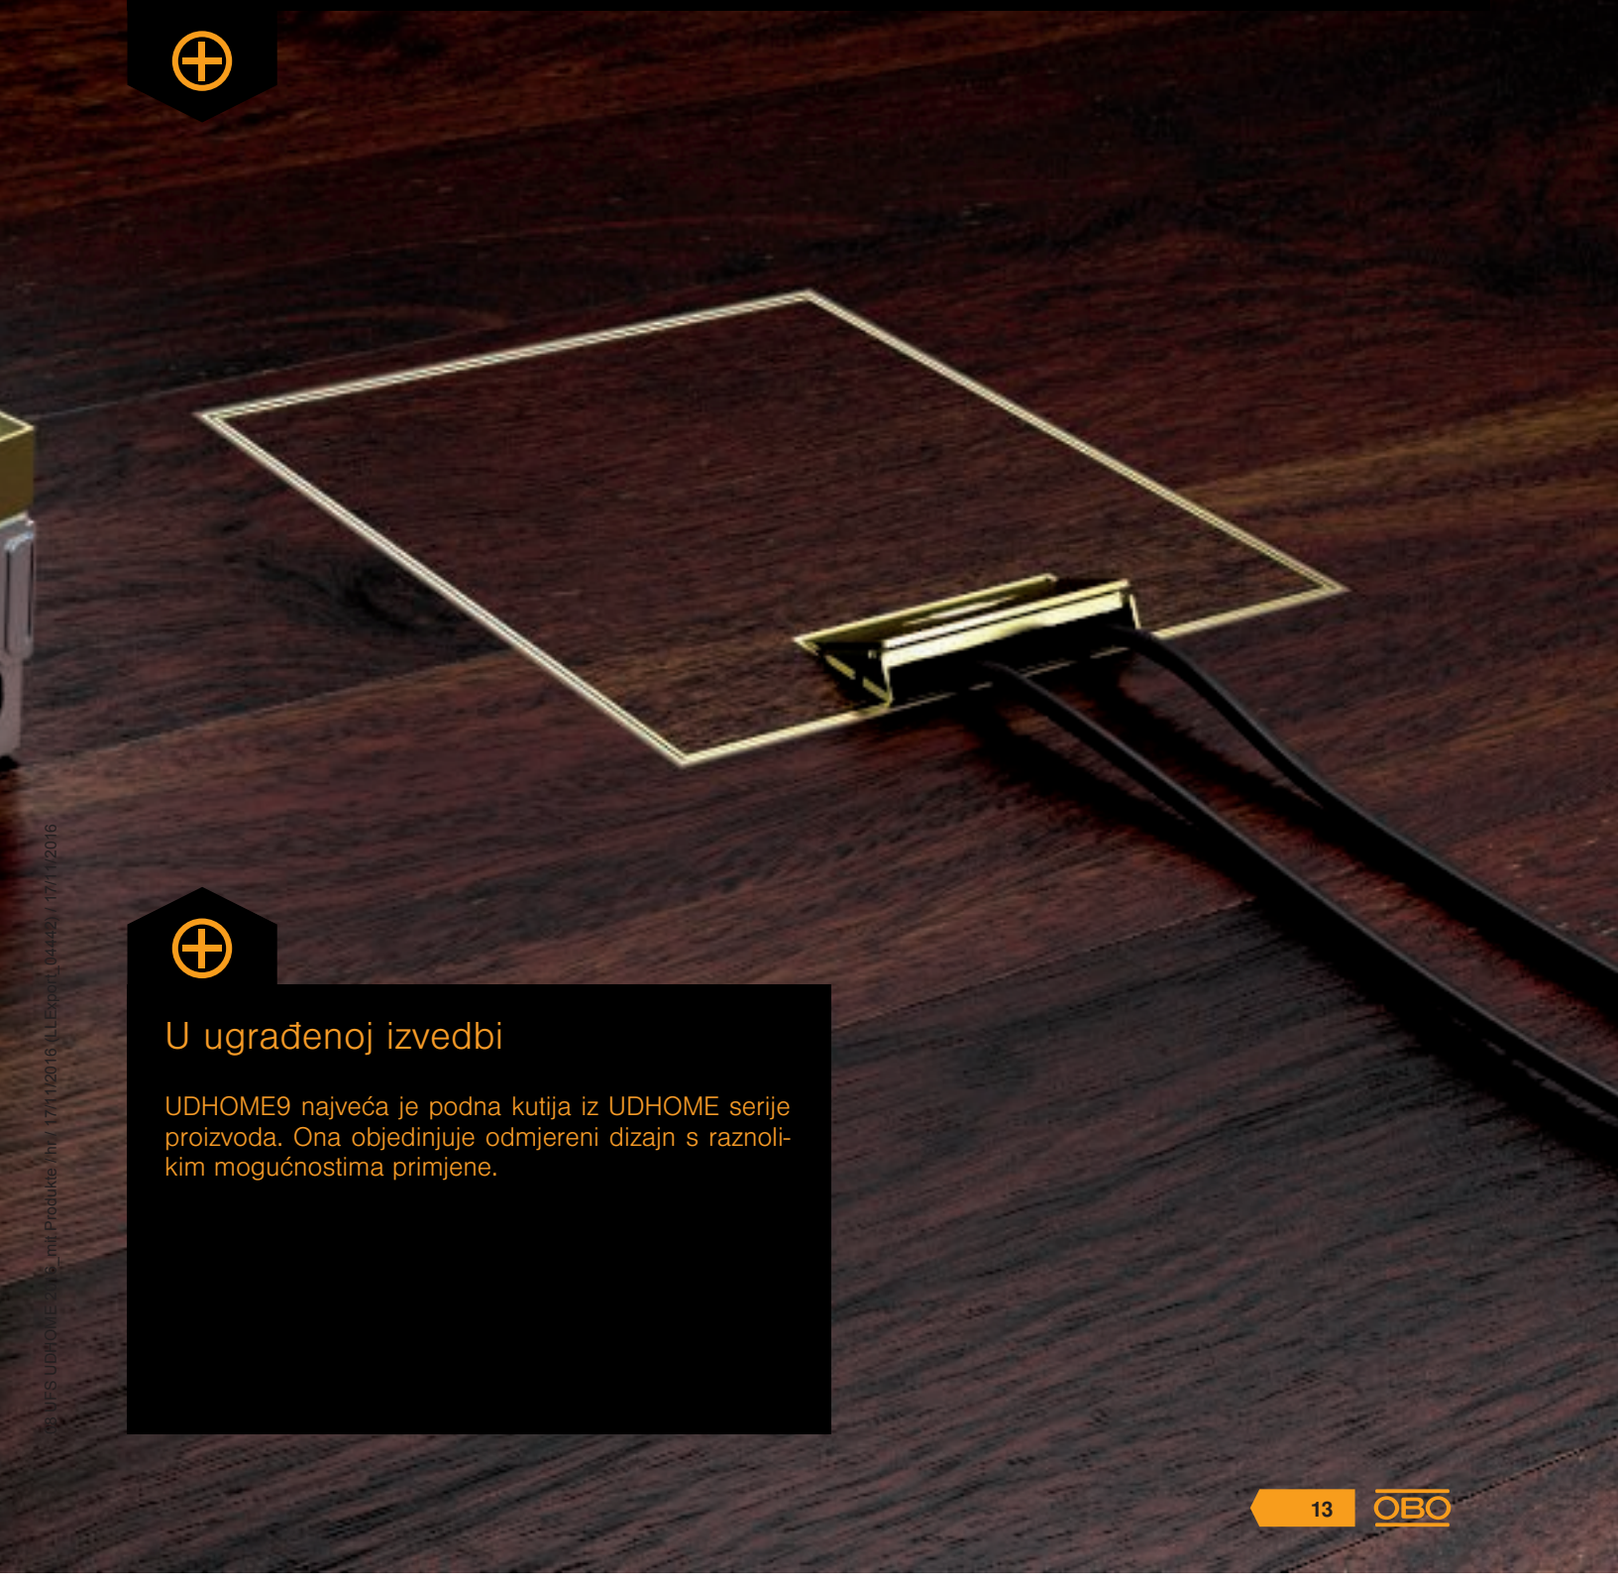

U ugrađenoj izvedbi

UDHOME9 najveća je podna kutija iz UDHOME serije proizvoda. Ona objedinjuje odmjereni dizajn s raznolikim mogućnostima primjene.

© UFS UDHOME 2016_mit Produkte /hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Ugradnja elektroelemenata

UDHOME serija proizvoda može se fleksibilno opremiti strujnim, podatkovnim i multimedijskim priključnicama. U tu svrhu na raspolaganju vam stoji izuzetno raznolik raspon proizvoda serije Modul 45. No možete se koristiti i standardnim elektroelementima drugih proizvođača.

Maksimalna fleksibilnost

Podne kutije možete prema potrebi radi maksimalne fleksibilnosti opremiti proizvodima iz raznovrsne serije Modul 45 tvrtke OBO Bettermann ili standardnim elektroelementima. Montaža priključnica te podatkovne i multimedijske tehnike serije Modul 45 vrlo je jednostavna i može se provesti bez alata što omogućuje brži, a time i povoljniji rad.

Zahvaljujući jedinstvenim ugradbenim dimenzijama od 45x45 mm i velikom broju različitih varijanti (primjerice HDMI, USB i audio), sustav se može upotrebljavati za različite vrste primjena.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016



Podna kutija

UDHOME2

2 elektroelementa Modul 45
2 komunikacijske priključnice



opremljeno s
2 x priključnice Modul4 5



Montažna pločica za ugradnju 2 komunikacijska modula za prijenos podataka



Podna kutija

UDHOME4

4 standardna elektroelementa
6 elektroelemenata Modul 45



1. opcija: ugradnja do 6 elektroelemenata s 2 univerzalna nosača (tip UT3 45 3)



2. opcija: ugradnja do 4 elektroelemenata s 2 nosača za standardne elektroelemente



Podna kutija

UDHOME9

9 standardnih elektroelemenata
12 elektroelemenata Modul 45



1. opcija: ugradnja do 12 elektroelemenata s 3 univerzalna nosača (tip UT4 45 4)



2. opcija: ugradnja do 9 elektroelemenata s 3 nosača za standardne elektroelemente

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Podna kutija UDHOME2, s poklopcem od nehrđajućeg čelika, opremljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME2 BV V	1	150,000	**7368 38 4**

V2A Nehrđajući čelik 1.4303

kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 20 mm.
Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

U pakiranje je uključena 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom (VDE). Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).

Podna kutija UDHOME2, s poklopcem od nehrđajućeg čelika, neopremljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME2 BV	1	150,000	**7427 01 9**

V2A Nehrđajući čelik 1.4303

kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 20 mm.
Moguće je ugraditi do dvije priključnice Modul45®. Dodatno se mogu ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones) s montažnim pločicama.
Vidljive površine: četkani nehrđajućeg čelik.

Set za povećanje visine podne kutije UDHOME2





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
HE60 GE2	1	73,400	**7368 40 0**

St Čelik
FS galvanski pocinčano

kn/kom.

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME2

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Montažna pločica, 2 x tip A





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 2A	1	4,800	**7407 84 6**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s klipom adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.
Dimenzija montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.

Montažna pločica, 2 x tip B





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 2B	1	3,300	**7407 84 7**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montažna pločica, 2 x tip C





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 2C	1	4,700	**7407 84 8**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: Brand-Rex: neoklopljen; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.
Dimenzija montažnog otvora u mm: 19,30 x 14,80.a

Montažna pločica, 2 x tip F





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 2F	1	5,100	**7407 84 9**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa Avaya/Systimax: serija M.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 17,40 x 16,60.

Montažna pločica, 1 x tip K





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 1K	1	4,400	**7407 85 0**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za ugradnju audio ili video utičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

Montažna pločica, 2 x tip LE





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 2LE	1	4,800	**7407 67 9**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: LexCom 125 i 250.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 18,30 x 17,20.

Podna kutija UDHOME2, s upuštenim poklopcem od nehrđajućeg čelika, opremljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME2 V V	1	210,000	**7368 39 9**

V2A Nehrđajući čelik 1.4303

kn/kom.

Kvadratna podna kutija s upuštenim poklopcem za podnu oblogu, za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 110 mm, područje niveliranja + 20 mm.
Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

U pakiranje je uključena 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom (VDE). Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).

Podna kutija UDHOME2, s upuštenim poklopcem od nehrđajućeg čelika, neopremljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME2 V	1	206,000	**7427 09 0**

V2A Nehrđajući čelik 1.4303

kn/kom.

Kvadratna podna kutija s upuštenim poklopcem za podnu oblogu, za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 110 mm, područje niveliranja + 20 mm.
Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Moguće je ugraditi do dvije priključnice Modul45®. Dodatno se mogu ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones) s montažnim pločicama.

Set za povećanje visine podne kutije UDHOME2





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
HE60 GE2	1	73,400	**7368 40 0**

St Čelik
FS galvanski pocinčano

kn/kom.

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME2

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Montažna pločica, 2 x tip A





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 15 2A	1	5,500	**7407 59 4**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s klipom adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.
Dimenzija montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.

Montažna pločica, 2 x tip B





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 15 2B	1	3,700	**7407 59 5**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montažna pločica, 2 x tip C





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 15 2C	1	5,500	**7407 59 6**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: Brand-Rex: neoklopljen; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,30 x 14,80.

Montažna pločica, 2 x tip F





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 15 2F	1	5,700	**7407 59 7**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa Avaya/Systimax: serija M.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 17,40 x 16,60.

Montažna pločica, 1 x tip K





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 15 1K	1	5,500	**7407 59 9**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za ugradnju audio ili video utičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

Montažna pločica, 2 x tip LE





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2 15 2LE	1	5,500	**7407 59 8**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: LexCom 125 i 250.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 18,30 x 17,20.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Podna kutija UDHOME2, s tubusom za podove s mokrim održavanjem, opremljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME2 AF V	1	215,000	**7368 39 6**

Alu Aluminij
CR kromiran

kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u mokro održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kabeli se provode kroz nivelirajući tubus. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 110 mm, područje niveliranja + 20 mm.

U pakiranje je uključena 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom. Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).

Podna kutija UDHOME2, s tubusom za podove s mokrim održavanjem, neopremljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME2 AF	1	215,000	**7427 09 1**

Alu Aluminij
CR kromiran

kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u mokro održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M20/M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 110 mm, područje niveliranja + 20 mm.
Moguće je ugraditi do dvije priključnice Modul45®. Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).

Set za povećanje visine podne kutije UDHOME2





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
HE60 GE2	1	73,400	**7368 40 0**

St Čelik
FS galvanski pocinčano

kn/kom.

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME2

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Montažna pločica, 2 x tip A





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2F 2A	1	0,380	**7407 84 1**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s klipom adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.
Dimenzija montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.

Montažna pločica, 2 x tip B





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2F 2B	1	0,260	**7407 84 2**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Montažna pločica, 2 x tip C





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2F 2C	1	0,380	**7407 84 3**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: Brand-Rex: neoklopljen; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,30 x 14,80.

Montažna pločica, 2 x tip F





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2F 2F	1	0,410	**7407 85 3**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa Avaya/Systimax: serija M.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 17,40 x 16,60.

Montažna pločica, 1 x tip K





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2F 1K	1	0,400	**7407 85 5**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za ugradnju audio ili video utičnice tip XLR SPEAK-ON tip D.

Montažna pločica, 2 x tip LE





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MTGE2F 2LE	1	0,370	**7407 85 4**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: LexCom 125 i 250.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 18,30 x 17,20.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Komunikacijska priključnica Snap-In, kat. 5e, neoklopljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C5 S	1	1,120	6117 34 7

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 5 neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsni okvir Snap-In i upute za montažu.Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsni okvir Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica Snap-In, kat. 5e, oklopljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117 34 3

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 5e oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsna pločica Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica Snap-In, kat. 6, neoklopljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6 S	1	1,060	6117 34 9

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6 neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsni okvir Snap-In i upute za montažu.Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsni okvir Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica Snap-In, kat. 6, oklopljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117 34 5

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6 oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsna pločica Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica RJ45, kat. 6A, neoklopljena





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6A	1	1,050	6117 34 8

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6A (ISO) neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsni okvir Keystone i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvir tip DTG-2C i DTS-2C, nosivu pločicu tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Komunikacijska priključnica RJ45, kat. 6A, oklopljena





Tip		Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6A G		1	1,630	**6117 34 6**

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6A (ISO) oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrsna pločica Keystone i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvir tip DTG-2C i DTS-2C, nosivu pločicu tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Podna kutija UDHOME4 s ugradnim kutijama GB2, opremljena, nehrđajući čelik





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME4 2V V	1	380,000	**7427 20 0**
V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113			kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Pakiranje uključuje dvije ugradne kutije GB2, jednu 3-struku priključnicu sa zaštitnim kontaktom i pokrovnom pločicom kao i dvije pojedinačne pokrovne pločice za standardne elektroelemente.

Podna kutija UDHOME4 s ugradnim kutijama GB2, opremljena, mjed





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME4 2M V	1	388,000	**7427 20 4**
CuZn Mjed			kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od mjedi.

Pakiranje uključuje dvije ugradne kutije GB2, jednu 3-struku priključnicu sa zaštitnim kontaktom i pokrovnom pločicom kao i dvije pojedinačne pokrovne pločice za standardne elektroelemente.

Podna kutija UDHOME4 s nosačima modula MT3, neopremljena, nehrđajući čelik





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME4 2V MT U	1	402,700	**7427 24 8**
V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113			kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Pakiranje uključuje 2 nosača modula MT3 45 2-1 za ugradnju do 6 elektroelemenata Modul 45.

Podna kutija UDHOME4 s nosačima modula MT3, neopremljena, mjed





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME4 2M MT U	1	412,700	**7427 25 2**
CuZn Mjed			kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od mjedi.

Pakiranje uključuje 2 nosača modula MT3 45 2-1 za ugradnju do 6 elektroelemenata Modul 45.

08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Set za povećanje visine podne kutije UDHOME4

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
HE60 UDHOME4	1	109,800	**7427 44 0**

St Čelik
FS galvanski pocinčano

kn/kom.

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME4.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

Podna kutija UDHOME9 s ugradnim kutijama GB3, opremljena, nehrđajući čelik





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME9 2V GB V	1	520,500	**7427 30 0**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Pakiranje uključuje jedan nosač modula MT4 45 2-2 za direktnu ugradnju Modul 45 elektroelemenata, kao i 2 ugradne kutije GB3. Nosač modula je opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje. Jedna ugradna kutija ima dva poklopca za ugradnju standardnih elektroelemenata, a druga ima dva slijepa poklopca.

Podna kutija UDHOME9 s ugradnim kutijama GB3, opremljena, mjed





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME9 2M GB V	1	573,000	**7427 30 4**

CuZn Mjed — kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od mjedi.

Pakiranje uključuje jedan nosač modula MT4 45 2-2 za direktnu ugradnju Modul 45 elektroelemenata, kao i 2 ugradne kutije GB3. Nosač modula je opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje. Jedna ugradna kutija ima dva poklopca za ugradnju standardnih elektroelemenata, a druga ima dva slijepa poklopca.

Podna kutija UDHOME9 s nosačem modula MT4, opremljena, nehrđajući čelik





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME9 2V MT V	1	520,000	**7427 30 8**

V2A Oplemenjeni čelik, nehrđajući 1.4113 — kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

Pakiranje uključuje 3 nosača modula MT4 45 2-2 za direktnu ugradnju Modul 45 elektroelemenata. Od toga je jedan opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje.

Podna kutija UDHOME9 s nosačem modula MT4, opremljena, mjed





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
UDHOME9 2M MT V	1	532,000	**7427 31 2**

CuZn Mjed — kn/kom.

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.

Vidljive površine su od mjedi.

Pakiranje uključuje 3 nosača modula MT4 45 2-2 za direktnu ugradnju Modul 45 elektroelemenata. Od toga je jedan opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje.

Set za povećanje visine podne kutije UDHOME9

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
HE60 UDHOME9	1	145,700	**7427 44 4**

St Čelik
FS galvanski pocinčano

kn/kom.

Nivelirajući set za povećanje visine podne kutije UDHOME9.





08 UFS UDHOME 2016_mit Produkte / hr / 17/11/2016 (LLExport_04442) / 17/11/2016

© OBO BETTERMANN 11/2016 HR

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki

Služba za korisnike
Tel +385 (0) 42 215 780
Faks +385 (0) 42 215 797
E-mail: info@obo.hr

www.obo.hr

THINK CONNECTED.

OBO BETTERMANN